PROFESSIONELL

KÜHLEN

TIEFKÜHLEN

SCHNELLKÜHLEN / SCHOCKFROSTEN

KALT, WARM & NEUTRAL PRÄSENTIEREN

NordCap®

TECHNIK. SONDERBAU. KONZEPTE. SERVICE.

für den Außer-Haus-Markt

2023.2024

KÜHLSCHRÄNKE & KÜHLTECHNIK FÜR BÄCKEREIEN





Gewerbekühlschränke



Kühl- / Tiefkühlkombinationen



Einfahrkühlschränke



Backwarenkühlschränke



Gärvollautomaten



Gemeinschaftskühlschränke

01

Gewerbekühlschränke 1 / 4

Kühl- / Tiefkühlkombinationen 1 / 38

Einfahrkühlschränke 1 / 47

Backwaren-kühlschränke 1 / 48

Gärvollautomaten 1 / 52

Gemeinschafts-kühlschränke 1 / 53

ALPENINOX

EFFIZIENZ

Die Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke verbrauchen bis zu 65 % weniger Energie als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell. Das bedeutet für Sie: niedrigere Betriebskosten und geringere Umweltbelastungen durch CO^2.

LEISTUNG

Die innovative Technologie „IQ Defrost⁴“ und das neue „Airflow System“ ermöglichen die Lagerung großer Mengen an Lebensmitteln bei kontinuierlicher Temperaturkontrolle, einstellbar je nach Art der gelagerten Produkte.

HYGIENE & SERVICE

Die neuen Modelle arbeiten wartungs- und servicefreundlich. Alpeninox hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass die Kühl- und Tiefkühlschränke Ihnen in jeder Hinsicht Zeit und somit Kosten sparen.

KAPAZITÄT

Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke kombinieren kompaktes Design bei gleichzeitig erhöhter Kapazität.
Der neue Aufbau bietet bis zu 10 % mehr Lagerkapazität als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell!



ALPENINOX COMFORT LINE

Die Touch Revolution schenkt Vertrauen:
Eine übersichtliche Bedienung, mit der sich schnell die idealen Vorgabeparameter einstellen lassen.

ALPENINOX PREMIUM LINE

Die auf dem heutigen Stand fortgeschrittene, digitale Technologie zur optimalen Konservierung von Lebensmitteln bei gleichzeitig größtmöglicher Ersparnis.

ALPENINOX SUPER PREMIUM LINE*

Das „Beste“ gepaart mit innovativen Entwicklungen und einer intuitiven Bedienoberfläche – alle Erfordernisse für eine überdurchschnittliche Auslastung.

* Produktinformationen zu der Serie SUPER PREMIUM LINE halten wir auf unserer Website unter www.nordcap.de für Sie bereit.

ALPENINOX

COMFORT – PREMIUM – SUPER PREMIUM*

Servicefreundlichkeit:
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator



LCD Touch Display:
5 voreingestellte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstufen, Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde




Schloss:
für maximale Sicherheit



intelligentes "Airflow" System:
automatische Optimierung der Luftführung (vertikal + horizontal) anhand der eingebrachten Ware



einfache Innenraumreinigung:
Schienengestell und Luftleitbleche ohne Werkzeug herausnehmbar



Schrankinnenraum:
mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken für eine leichte Reinigung



maximale Flexibilität & Stabilität:
montierbar auf Edelstahlfüßen, Rollen, Sockel (auf Wunsch mit Blende) oder auch Füßen mit Bodenbefestigung







energieeffizientes Kältesystem:
mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer



verdampferfreier Innenraum:
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolation zwischen Maschine und Kühlzelle, dadurch höheres Lagervolumen



LED-Innenbeleuchtung:
mit heller Ausleuchtung und niedrigem Energieverbrauch



IPX5, strahlwassergeschützt:
auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet



Isolierung:
aus bis zu 75 mm starkem Cyclopentan-Hartschaum (HCFC & CFC frei)



spezielle 3-Kammern-Ballondichtung:
zur Vermeidung von Energieverlusten



Standardausstattung bei allen Modellen

Ausstattung variiert innerhalb der Modellreihen

* Die Produktinformationen zu der Serie SUPER PREMIUM LINE halten wir auf unserer Website unter www.nordcap.de für Sie bereit.

MIT LIEBE ZUM DETAIL

Wir wollen uns ständig verbessern – bis ins kleinste Detail.
So können wir Ihnen mehr in puncto Einfachheit, Sicherheit, Einsparpotenzial und Energieeffizienz bieten.

FÜR JEDEN BEDARF DAS BESTE

Alpeninox präsentiert ein umfassendes, technologisch fortgeschrittenes Sortiment mit innovativen Lösungen, das vor allem Einsparpotenziale berücksichtigt: 3 Linien, die jedem Bedarf gerecht werden und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bieten.

Glastürkühlschrank Serie M COMPACT

- bis zu 6 x Einschubmöglichkeit, Abstand in mm: je ca. 90
- elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur
- M 85: tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- M 95: einbaufähig
- Glastür, Türanschlag wechselbar
- M 95, M 95 BLACK: Schloss
- M 85: Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- M 95, M 95 BLACK: energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



M 85

	M 85	M 95	M 95 BLACK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	493 x 625 x 841	595 x 562 x 820	
innen (B x T x H)	384 x 500 x 810	497 x 418 x 650	
Tiefe bei geöffneter Tür		1145	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	45 x 0,50 l PET-Flasche 115 x 0,33 l Dose	140 x 0,33 l Dose	
Nettoinhalt	106 l	146 l	
Bruttoinhalt	125 l	164 l	156 l
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	B		
Energieverbrauch (annum)	182 kWh/annum		
Energieverbrauch (24h)	0,75 kWh/24 h	1,21 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 30 g		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)		
Temperaturbereich	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	45 kg | 40 kg	49 kg | 44 kg	60 kg | 44 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium		
Verkleidung innen	schwarz		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	477800085	477850095	477850090
Verkaufspreis	**829,00 €**	**1.125,00 €**	**1.395,00 €**

SERIENZUBEHÖR	477800085	477850095	477850090
Füße, justierbar	4	4	4
Tragrost, schwarz rilsaniert	3	2	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Klemmpreisschiene, für M210 und M85, kürzbar	4773020534	7,00 €
Tragrost für M85, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 410 x 430	477DG15-168	45,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glastürkühlschrank KU 120 G

- Thermoglastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffmulde, beidseitig, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 120 G

	KU 120 G
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	505 x 580 x 778
innen (B x T x H)	410 x 395 x 625
Tiefe bei geöffneter Tür	1000
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	101 x 0,33 l Dose 70 x 0,50 l Dose 64 x 0,33 l Glasflasche 22 x 0,75 l Glasflasche 22 x 1,50 l PET-Flasche
Nettoinhalt	85 l
Bruttoinhalt	92 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	285 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,55 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 80 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	35 kg | 33 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	lackiert, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	45110120
Verkaufspreis	**532,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	3

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	4359208501200	19,00 €

Glastürkühlschrank KU / UKU 145

- Thermoglastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffmulde, beidseitig, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- Thermostat an Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in Kopfblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



KU 145 G

	KU 145 G	UKU 145 G
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	505 x 590 x 855	
innen (B x T x H)	410 x 395 x 700	
Tiefe bei geöffneter Tür	1000	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	27 x 0,75 l Glasflasche 27 x 1,50 l PET-Flasche 76 x 0,33 l Glasflasche 89 x 0,50 l Dose 136 x 0,33 l Dose	89 x 0,50 l Dose 76 x 0,33 l Glasflasche 27 x 0,75 l Glasflasche 27 x 1,50 l PET-Flasche 136 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	105 l	
Bruttoinhalt	115 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E
Energieverbrauch (annum)	372 kWh/annum	507 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,02 kWh/24 h	1,05 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 80 g	
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	1 bis 9 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	1 bis 9 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	40 kg | 37 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, weiß	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45110145	45111145
Verkaufspreis	**565,00 €**	**599,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 535	3

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 120, KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	4359208501200	19,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 165

- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- UKU 165 W, UKU 165 I: selbstschließende Volltür
- UKU 165 W-G, UKU 165 I-G: selbstschließende Isolierglastür
- Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- UKU 165 W-G, UKU 165 I-G: energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Hauptschalter in Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- zuschaltbare Ventilatoren

Hinweis:
Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.



UKU 165 W

	UKU 165 W	UKU 165 W-G	UKU 165 I	UKU 165 I-G
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830			
innen (B x T x H)	440 x 435 x 670			
Tiefe bei geöffneter Tür	1185			
LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	134 l	148 l	134 l	148 l
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	169 W | -10 °C (VT)	253 W | -10 °C (VT)	169 W | -10 °C (VT)	253 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	224 kWh/annum	353 kWh/annum	225 kWh/annum	353 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,70 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g			
Geräuschpegel	42 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	7 (+35 °C UT und 75 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	39 kg | 37 kg	46 kg | 43 kg	40 kg | 37 kg	46 kg | 44 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	weiß		CHR 1.4016	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß		Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, grau	
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	405216500	405216501	405216510	405216511
Verkaufspreis	**989,00 €**	**1.159,00 €**	**1.219,00 €**	**1.419,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für Serie FKUv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 475 x 420	4057112321	27,10 €

ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 16

- für GN-Behälter 1/1
- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 820), Frontbelüftung
- UKU 160 W, UKU 160 CHR: Volltür
- UKU 162 W, UKU 162 GRAU: Glastür
- Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- (HIPS)-Arbeitsfläche, Polystyrol, schnittfest, grau
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Thermostat innen
- Energiesparisolierung in mm: 55
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 162 W

	UKU 162 W	UKU 162 GRAU	UKU 160 W	UKU 160 CHR
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 637 x 850			
innen (B x T x H)	544 x 470 x 657			
Tiefe bei geöffneter Tür	1147		1155	1165
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	10 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 50			
Nettoinhalt	87 l			
Bruttoinhalt	165 l			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	168 W | -12 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	542 kWh/annum		506 kWh/annum	
Kältemittel / -menge	R-600a | 25 g			
Geräuschpegel	45 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		2 bis 10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	51 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	53 kg | 45 kg		45 kg | 39 kg	
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Türrahmen grau lackiert	weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Tür aus CHR
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	402729459	402729457	402729458	402729456
Verkaufspreis	**1.228,00 €**	**1.238,00 €**	**1.215,00 €**	**1.286,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 475 x 175	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Stapelkit für 160 l-Unterbaugeräte	402880146	178,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 180 W

- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 819), Frontbelüftung
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, Digitalanzeige außen
- Innenbeleuchtung
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 180 W

	UKU 180 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 600 x 850
innen (B x T x H)	513 x 433 x 702
Tiefe bei geöffneter Tür	1153
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	171 l
Bruttoinhalt	180 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	169 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	309 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	37 kg | 34 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405218000
Verkaufspreis	**812,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	1
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Bodenrost für Serie FKU u. UKU,, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	4057112053	12,30 €
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	75,00 €
Fass-Rammschutz	496429150	109,00 €
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	22,40 €

Umluft-Gewerbekühlschrank HAMBURG 2 180-2-Z

- unterbaufähig, Frontbelüftung
- 2 x CNS-verblendeter Zug, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Schubaldenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, max. 20 kg verteilte Last
- Schubaldenmaße: unten B x T x H in mm: 450 x 280 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. Die Tiefkühlversion Oberstdorf 2 180-2-Z finden Sie im Register 02.



HAMBURG 2 180-2-Z

	HAMBURG 2 180-2-Z
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 650 x 850
innen (B x T x H)	500 x 467 x 670
Tiefe mit geöffn. Schublade	1080
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	362 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 37 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	74 kg | 63 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	3081180002
Verkaufspreis	**2.874,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHWARZ	Farbton: schwarz	**3.042,00 €**
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHW+SCHL	Farbton: schwarz, inkl. Schloss je Schublade	**3.257,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Flaschentrennstab Hamburg/ Oberstdorf II	3089000001	18,50 €

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 185 l

- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe in mm: 819), Frontbelüftung
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



UKU 185 l

	UKU 185 l
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	602 x 600 x 850
innen (B x T x H)	513 x 441 x 702
Tiefe bei geöffneter Tür	1153
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	171 l
Bruttoinhalt	180 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	243 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	309 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	37 kg | 35 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405218010
Verkaufspreis	**873,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	1
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Bodenrost für Serie FKU u. UKU,, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	4057112053	12,30 €
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	75,00 €
Fass-Rammschutz	496429150	109,00 €
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	22,40 €

Glastürkühlschrank Serie KU G-SP

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- selbstschließende Glastür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss
- Werbe-Display, beleuchtet
- LED-Beleuchtung im Türrahmen, separat schaltbar
- KU 175 G-SP Black: Farbton der Beleuchtung: kalt-weiß
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 175 G-SP BLACK

	KU 175 G-SP BLACK	KU 175 G-SP
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	435 x 505 x 2013	
innen (B x T x H)	357 x 362 x 1410	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	200 x 0,33 l Dose 100 x 0,50 l Dose 100 x 0,33 l Glasflasche 100 x 0,50 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	114 l	
Bruttoinhalt	182 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	F	
Kälteleistung	200 W | -10 °C (VT)	163 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	967 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,65 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 50 g	
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	70 kg | 64 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, schwarz	Stahlblech, glatt lackiert, weiß
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	435701175	435700175
Verkaufspreis	**1.243,00 €**	**1.089,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost	1
Füße, justierbar	2
Rollen	2
Tragrost	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 175 G-SP	T-L	Türanschlag links	**1.143,00 €**
KU 175 G-SP BLACK	T-L	Türanschlag links	**1.243,00 €**





Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 280-SL CNS

- für kleinere Räumlichkeiten, für GN 1/1
- Innenraum, abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf
- Volltür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en)

Hinweis:
Der Boden ist nicht als Lagerfläche verwendbar.

- Energiesparisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 280-SL CNS

	KU 280-SL CNS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	510 x 700 x 2040
innen (B x T x H)	350 x 543 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1154
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	204 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	357 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	389 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,07 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g
Geräuschpegel	61 dB
Absicherung	1,6 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 104 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	46711206001-0-JM-0
Verkaufspreis	**2.931,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 280-SL CNS	SCHLOSS	mit Schloss	**2.976,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag, (nur ab Werk möglich)	4679990004	auf Anfrage
Paar Auflageschienen, 523 mm	46760901276	141,00 €

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 350 W

- tiefgezogener Innenbehälter, Reinigungsablauf, verschließbar
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Temperaturanzeige innen analog
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 350 W

	UKU 350 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	597 x 654 x 1684
innen (B x T x H)	475 x 423 x 1459
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	207 x 0,50 l PET-Flasche 414 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	28 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	250 l
Bruttoinhalt	327 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	367 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB
Absicherung	2 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 9 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	62 kg | 57 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405235010
Verkaufspreis	**1.075,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für Serie UKU 350	4057113308	45,60 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 380

- Volltür, Schloss, Griff, Magnetdichtung(en), Türanschlag wechselbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- mechanische Steuerung, innen
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 380

	KU 380
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48
Nettoinhalt	222 l
Bruttoinhalt	372 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	657 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 80 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	73 kg | 65 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	435003801
Verkaufspreis	**949,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert	43515151	33,00 €

Glastürkühlschrank KU 380 2G

- 2 x Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, je Tür 1 x Griff, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: 40
- mechanische Steuerung, innen
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 380 2G

	KU 380 2G
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48
Nettoinhalt	347 l
Bruttoinhalt	358 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	840 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 80 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	85 kg | 76 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	435113809
Verkaufspreis	**1.062,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert	43515151	33,00 €





Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glastürkühlschrank Serie KU 385 G

- Glastür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss, Bügelgriff, Magnetdichtung(en)
- KU 385 G-CP: Werbe-Display, LED-beleuchtet
- LED-Beleuchtung, vertikal am Türrahmen, 6500 K
- Energiesparisolierung in mm: 40
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar
- Innenthermostat, Außenthermometer, Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Füße, vorn, justierbar, 2 Rollen, hinten, feststehend



KU 385 G BLACK

	KU 385 G BLACK	KU 385 G	KU 385 G-CP
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840		595 x 640 x 1980
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1555		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	455 x 0,33 l Dose 301 x 0,50 l Dose 217 x 0,33 l Glasflasche 217 x 0,50 l PET-Flasche 70 x 1,50 l PET-Flasche		
Abstell- und Lagerfläche	24 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 48		
Nettoinhalt	347 l		
Bruttoinhalt	372 l		
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	D		
Energieverbrauch (annum)	803 kWh/annum		821 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,20 kWh/24 h		2,25 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 70 g		
Geräuschpegel	45 dB		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	80 kg | 75 kg		83 kg | 78 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	435800445	435800440	435844030
Verkaufspreis	**878,00 €**	**859,00 €**	**961,00 €**

SERIENZUBEHÖR	435800445	435800440	435844030
Tragrost, schwarz rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360	5	-	-
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360	-	4	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 385 G	T-L	Türanschlag links	**1.044,00 €**
KU 385 G BLACK	T-L	Türanschlag links	**1.172,00 €**
KU 385 G-CP	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Scharnier unten für Linksanschlag, KU 385 G Black	4351917000019	12,90 €
Tragrost für KU 385 G BLACK, schwarz rilsaniert	43515207	33,00 €
Tragrost für KU 385 G, weiß rilsaniert	43515228	33,00 €



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 407

- gewölbte Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Griff, Magnetdichtung(en)
- Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss (Vorhängeschloss wird mitgeliefert)
- Thermometer in Tür integriert
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Seite an Seite kombinierbar mit dem Tiefkühlschrank TKU 407. Sie finden das Modell im Register 02.



KU 407

	KU 407
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	283 l
Bruttoinhalt	333 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	695 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 45 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	71 kg | 69 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477600471
Verkaufspreis	**1.285,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert	47706938166	28,00 €

Glastürkühlschrank Serie KU 407-G LED

- 22 x Rippe pro Seitenwand für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- KU 407 G LED: Glastür
- KU 407 2-G LED: 2 x Glastür, Höhe in mm: je 756
- Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör), Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Serie KU 407 2-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinieren. Sie finden das Modell im Register 02.



KU 407 G LED

	KU 407 G LED	KU 407 2-G LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860	
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587	518 x 422 x 756 | 756
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	476 x 0,33 l PET-Flasche 231 x 0,50 l PET-Flasche 197 x 1,00 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	285 l	
Bruttoinhalt	350 l	
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	230 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	801 kWh/annum	835 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,19 kWh/24 h	2,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 50 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	81 kg | 79 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Türrahmen aus Aluminium	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477600371	477600370
Verkaufspreis	**1.398,00 €**	**1.429,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert	1
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert	47706938166	28,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für KU 407-G LED / KU 407 2-G LED	4770-A1040010203	20,00 €

ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie KU 400

- für EN-Bleche 600 x 400 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar

Hinweis:
Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



KU 400 W

	KU 400 W	KU 400 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	701 x 633 x 1654	701 x 633 x 1766
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1302	1327
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	18 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert	
Nettoinhalt	268 l	
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	253 W | -12 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	473 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g	
Geräuschpegel	55 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 84 %	70 - 85 %
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	75 kg | 63 kg	80 kg | 68 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729445	402729444
Verkaufspreis	**1.736,00 €**	**1.820,00 €**

SERIENZUBEHÖR	402729445	402729444
EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich	4	4
Füße, höhenverstellbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-
Rollen, hinten, feststehend	2	-

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Rollensatz, 2 Stk. (davon 1 feststellbar)	402880539	93,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Glastürkühlschrank Serie KU 400-G

- für Rosteinschub für EN-Bleche 600 x 400 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Magnetdichtung(en)
- KU 400-G W: Griffmulde
- KU 400-G CHR: Griff
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



KU 400-G W

	KU 400-G W	KU 400-G CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	701 x 641 x 1645	701 x 641 x 1766
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1331	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	17 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert	
Nettoinhalt	268 l	
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	253 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	653 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	86 kg | 70 kg	90 kg | 77 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729447	402729446
Verkaufspreis	**1.686,00 €**	**1.743,00 €**

SERIENZUBEHÖR	402729447	402729446
EN-Tragrost 600 x 400 mm, weiß rilsaniert	4	4
Füße, CNS, justierbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Rollensatz, B x T x H in mm: 140 x 85 x 155, 4 Stück (davon 2 feststellbar)	402880348	144,00 €

Glastürkühlschrank KU 450 G

- Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar, Schloss, Kunststoff-Griff, Magnetdichtung(en)
- Werbe-Display, beleuchtet
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



KU 450 G

	KU 450 G
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	680 x 655 x 2090
innen (B x T x H)	585 x 495 x 1515
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	360 x 0,33 l Glasflasche 360 x 0,50 l PET-Flasche 486 x 0,50 l Dose 720 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	374 l
Bruttoinhalt	438 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch (annum)	1321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,62 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 80 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	107 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	435104509
Verkaufspreis	**1.179,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 574 x 405	6

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
KU 450 G	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Scannerschiene für KU 450 G	43515153	7,00 €
Tragrost für KU 450 G	43515229	40,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glastürkühlschrank M 150 / 180

- einbaufähig
- Glastür, Türanschlag mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör), Schloss, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Innenthermostat, mechanisch
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als „Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.



M 150

	M 150	M 180
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1560	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	490 x 437 x 1287	490 x 437 x 1587
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
Höhe mit Füßen	1560	1860
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	189 x 0,50 l PET-Flasche 378 x 0,33 l Dose	231 x 0,50 l PET-Flasche 476 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	193 l	255 l
Bruttoinhalt	281 l	350 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	257 W | -10 °C (VT)	481 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	482 kWh/annum	491 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,32 kWh/24 h	1,34 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 50 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
Temperaturbereich	5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	73 kg | 71 kg	81 kg | 79 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium	
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477850150	477850180
Verkaufspreis	**1.439,00 €**	**1.515,00 €**

SERIENZUBEHÖR	477850150	477850180
Bodenrost, weiß rilsaniert	1	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2	2
Rollen, hinten	2	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar	4	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Wechselkit für Türanschlag, für M 150 und M 180	477A1025359	54,00 €

Glastürkühlschrank MG 185

- Glastür, Türanschlag wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als „Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 30 mm zwingend einzuhalten.



MG 185

	MG 185
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 610 x 1850
innen (B x T x H)	495 x 455 x 1587
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	427 x 0,33 l Dose 217 x 0,50 l Glasflasche
Nettoinhalt	285 l
Bruttoinhalt	344 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	395 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	614 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,68 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)
Temperaturbereich	5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	88 kg | 86 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz
Verkleidung innen	Kunststoff
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477850185
Verkaufspreis	**1.872,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 362	1
Tragrost, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 521 x 442	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Rollengestell für M210 / MG 185	477900007	184,00 €





Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glastürkühlschrank M 210

- einbaufähig
- Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung oben längs und vertikal rechts an Tür platziert
- elektronische Steuerung innen, Digitalanzeige
- Energiesparisolierung
- Abtauzyklus, auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Einbaufähig oder auch als „Side by Side"-Einheit planbar, dabei ist ein Seitenabstand von 25 mm zwingend einzuhalten.



M 210

	M 210
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 595 x 2000
innen (B x T x H)	518 x 459 x 1780
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	252 x 0,50 l PET-Flasche 504 x 0,33 l Dose
Nettoinhalt	333 l
Bruttoinhalt	404 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	1042 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,85 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
Temperaturbereich	5 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	95 kg | 93 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, ohne Komprerssorstufe
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477800200
Verkaufspreis	**1.719,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Lochblech, Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363	6
Rollen, hinten	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Klemmpreisschiene, für M210 und M85, kürzbar	4773020534	7,00 €
Rollengestell für M210 / MG 185	477900007	184,00 €
Tragrost (Lochblech) für M210, silbergrau, B x T in mm: 518 x 363	477510100	38,00 €

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 550 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- mechanische Steuerung, Temperaturanzeige innen, analog
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 550 W

	UKU 550 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	747 x 769 x 1684
innen (B x T x H)	625 x 539 x 1459
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	350 x 0,50 l PET-Flasche 709 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	432 l
Bruttoinhalt	544 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Kälteleistung	253 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	383 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 9 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	79 kg | 73 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405255010
Verkaufspreis	**1.379,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für UKU 550 W, weiß rilsaniert	4057113310	45,60 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 570 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung außen in Frontblende
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 570 W

	UKU 570 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 750 x 1864
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1448
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	350 x 0,50 l PET-Flasche 709 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	437 l
Bruttoinhalt	583 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	253 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	785 kWh/annum
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	95 kg | 87 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405257000
Verkaufspreis	**1.576,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	1
Füße, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	4057112439	70,59 €
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	4057113485	70,59 €

Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 640 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung außen in Frontblende
- Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKU 640 W

	UKU 640 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 750 x 2064
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1710
Tiefe bei geöffneter Tür	1448
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	359 x 0,50 l PET-Flasche 786 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 32
Nettoinhalt	499 l
Bruttoinhalt	663 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	253 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	827 kWh/annum
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	50 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 96 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405264001
Verkaufspreis	**1.742,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	1
Füße, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	4057112439	70,59 €
Tragrost für Serie GKv und UKU, für GN 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	4057113485	70,59 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM / GKO 700 ECO

- sockelbaufähig, Innenraum für GN 2/1
- 24 x Rippe pro Seitenwand für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar, Schloss
- 7-Kammer Dichtung, werkzeugfrei wechselbar
- LED-Beleuchtung in Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Ecomodus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- intelligente Abtauung, elektronische Tauwasserverdunstung




GKO 700 ECO

	GKO 700 ECO	GKM 700 ECO
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 830 x 2080	
innen (B x T x H)	510 x 660 x 1480	
Tiefe bei geöffneter Tür	1472	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	490 l	
Bruttoinhalt	562 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse		A
Kälteleistung	294 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)		354,05 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)		0,97 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	ohne Expansionsventil	R-290 | 57 g
Geräuschpegel		45 dB
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	zentralgekühlt	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	130 kg | 117 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4748615075	4748610075
Verkaufspreis	**2.955,00 €**	**3.029,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
3-seitige Sockelblende für Serie 700	474020107	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-150, aus Kunststoff	474020102	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-60, aus Kunststoff	474020101	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	474020104	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	474020103	42,00 €
Pedalöffner (1 x pro Volltür, 1 x pro 2 Halbtüren)	474020124	173,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Rädersatz (4 Stk.), Ø x H in mm: 100 x 127, 2 Rollen mit Bremsen	474020106	366,00 €
Umbaukit für Türanschlagwechsel, für GKM / GTM 700 ECO	474BN32144001	auf Anfrage



ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griffleiste, Schloss
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- Cyclopentan-Hartschaum-Isolierung in mm: bis 75
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702 Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 702-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 702 Comfort

	KU 702 Comfort	KU 702-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)	320 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	713 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	130 kg | 106 kg	120 kg | 100 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729649	402729043
Verkaufspreis	**3.139,00 €**	**2.981,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griffleiste, Schloss
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung




KU 703 Comfort

	KU 703 Comfort
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 860 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1503
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	475 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	138 kg | 106 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729672
Verkaufspreis	**3.395,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung HAACP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- KU 1402 Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 1402 Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 1402-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 1402 Comfort

	KU 1402 Comfort	KU 1402-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1005 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert		0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	395 W | -10 °C (VT)	442 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1153 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 120 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	220 kg | 210 kg	185 kg | 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729120	402729640
Verkaufspreis	**5.445,00 €**	**5.398,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarme
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- KU 702 Premium: energieeffizientes Kältesystem, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702 Premium: Abtauung über „Frost Watch Control", 3 Fühler, Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl an Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert
- KU 702 Premium: Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- KU 702-Z Premium: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 702 Premium

	KU 702 Premium	KU 702-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	322 W | -10 °C (VT)	412 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	581 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	133 kg | 106 kg	121 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402728683	402728645
Verkaufspreis	**3.757,00 €**	**3.688,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung in mm: bis 90
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- Abtauung über „Frost Watch Control", 3 Fühler, Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl an Türöffnungen, Laufzeit des Kompressors optimiert




KU 703 Premium

	KU 703 Premium
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Kälteleistung	320 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	350 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 111 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728883
Verkaufspreis	**4.297,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Schrankinnenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste, LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- KU 1402 Premium: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- bedarfsgerechte Abtauung, „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KU 1402 Premium

	KU 1402 Premium	KU 1402-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	1135 l	1138 l
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	395 W | -10 °C (VT)	458 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1153 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54 dB	
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	207 kg | 170 kg	185 kg | 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402728693	402728654
Verkaufspreis	**6.323,00 €**	**6.075,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbekühlschrank KK 702-2 COMFORT

- für GN-Tragroste und -Behälter 2/1, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung, Tauwasserschale am Geräteboden
- Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert




KK 702-2 Comfort

	KK 702-2 Comfort
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 711 | 711
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	420 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	384 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1095 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Geräuschpegel	51 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	oben: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF unten: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | 112 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729674
Verkaufspreis	**5.948,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert




KK 1402 Comfort

	KK 1402 Comfort
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1515
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	1006 l
Bruttoinhalt	1430 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1427 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g
Geräuschpegel	54 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	linkes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 180 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729675
Verkaufspreis	**6.625,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



ALPENINOX

by NordCap®

Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 702-2 COMFORT

- für GN-Tragroste und -Behälter 2/1, tiefgezogener Innenbehälter
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- 2 x hocheffizienter Lüfter, beschichteter Verdampfer pro Abteil
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung, Tauwasserschale mit elektrischer Abtauung für unteres Abteil am Geräteboden




KTK 702-2 Comfort

	KTK 702-2 Comfort
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2010
innen (B x T x H)	560 x 707 x 711 | 711
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	415 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,66 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	586 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3357 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	oberer Bereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF unterer Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	158 kg | 112 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729454
Verkaufspreis	**7.140,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Glastürkühlschrank KU 702 G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- KU 702-G Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 702-G Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 702-G-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung



KU 702-G Comfort

	KU 702-G Comfort	KU 702-G-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	278 W | -10 °C (VT)	360 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1215 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 75 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	50 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	141 kg | 112 kg	132 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729498	402729656
Verkaufspreis	**3.612,00 €**	**3.779,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



ALPENINOX

by NordCap

Glastürkühlschrank KU 1402 G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- KU 1402 G Comfort: energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- KU 1402 G Comfort: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- KU 1402 G-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet. Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühllagerschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



KU 1402 G Comfort

	KU 1402 G Comfort	KU 1402 G-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2010	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1006 l	1138 l
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	384 W | -10 °C (VT)	442 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1883 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	5,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	227 kg | 178 kg	219 kg | 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729664	402729657
Verkaufspreis	**6.446,00 €**	**5.295,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	6
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

ALPENINOX

by NordCap®

Glastürkühlschrank KU 702 G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



KU 702-G Premium

	KU 702-G Premium
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	322 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	945 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	128 kg | 116 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729510
Verkaufspreis	**4.387,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.

Glastürkühlschrank KU 1402 G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf, Schrankinnenraum, abgerundete Ecken
- 2 x selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 x Luftfeuchtigkeitsstufe, voreingestellt, 1 Turbo Cooling Zyklus
- HACCP-Kontrollfunktion, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Optimierung der Luftführung anhand eingebrachter Ware
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- bedarfsgerechte Abtauung, „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



KU 1402-G Premium

	KU 1402-G Premium
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	1037 l
Bruttoinhalt	1430 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	395 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1883 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	195 kg | 180 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729512
Verkaufspreis	**8.865,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	6
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1/43.

ALPENINOX

by NordCap®

Sonderzubehör für die Serien KU 702, KU 703 und KU 1402	KU 702 Comfort	KU 702-Z Comfort	KU 702 Premium	KU 702-Z Premium	KU 702-G Comfort	KU 702-G-Z Comfort	KTK 702-Z Comfort	KU 703 Comfort	KU 703 Premium	KU 1402 Comfort	KU 1402-Z Comfort	KU 1402 Premium	KU 1402-Z Premium	KU 1402 G Comfort	KU 1402 G-Z Comfort	KU 1402-G Premium	KU 702-G Premium	Artikelnummer	Preis
Drahtkorb, für GN 1/1-150, rilsaniert	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881043	48,00 €
Fleischabhängung, für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881019	330,00 €
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881004	30,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402880252	143,00 €
Paar CNS-Auflageschienen, für Serie 702 / 1402	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881021	27,00 €
Pedaltüröffner Serie 1402	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	–	402881033	270,00 €
Pedaltüröffner Serie 702	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	o	402880324	63,00 €
Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	o	402881002	365,00 €
Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	–	402880340	215,00 €
Tragrost für Serie 702 / 1402, für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881016	102,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Getränkekühlschrank Serie KU G-SD

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- 2 x Schiebeglastür (SD), Rückholfeder, Schloss
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, separat schaltbar
- elektronische Steuerung in der Maschinenblende
- Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- Energiesparisolierung in mm: 45
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 1000 G-SD

	KU 1000 G-SD	KU 1200 G-SD
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1000 x 735 x 1990	1200 x 735 x 1990
innen (B x T x H)	890 x 573 x 1533	1090 x 573 x 1533
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1196 x 0,33 l Dose 754 x 0,50 l Dose 546 x 0,33 l PET-Flasche 546 x 0,50 l PET-Flasche	1152 x 0,33 l Dose 816 x 0,50 l Dose 560 x 0,33 l PET-Flasche 560 x 0,50 l PET-Flasche
Nettoinhalt	540 l	660 l
Bruttoinhalt	730 l	895 l
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	
Energieverbrauch (annum)	2175 kWh/annum	2482 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,96 kWh/24 h	6,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 120 g	
Geräuschpegel	48 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	176 kg | 163 kg	189 kg | 174 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	435700119	435700219
Verkaufspreis	**2.429,00 €**	**2.679,00 €**

SERIENZUBEHÖR	435700119	435700219
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475	-	1
Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475	1	-
Füße, justierbar	4	4
Rollen	4	4
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 1070 x 475	-	4
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 870 x 475	4	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Bodenrost für KU 1000 G-SD	43514863	53,00 €
Bodenrost für KU 1200 G-SD	43514897	49,00 €
Tragrost für KU 1000 G-SD	43515223	91,00 €
Tragrost für KU 1200 G-SD, verstärkt	43515224	99,00 €
Tragrosthalter für KU 890 / 1000 / 1200 G-SD	43514899	auf Anfrage





Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Getränkekühlschrank Serie G-SD / DR

- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- KU 890 G-SD, KU 1950 G-SD: 2 x Schiebeglastür (SD), Rückholfeder
- KU 1950 G-DR: 2 x selbstschließende Drehtür (DR)
- Werbe-Display, beleuchtet
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal angeordnet, separat schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 45
- mechanische Steuerung, Temperatur stufenlos einstellbar, Innenthermometer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



KU 890 G-SD

	KU 890 G-SD	KU 1950 G-SD	KU 1950 G-DR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	890 x 740 x 1990	1110 x 825 x 2010	1110 x 875 x 2010
innen (B x T x H)	810 x 561 x 1556	1000 x 652 x 1533	1000 x 750 x 1533
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	720 x 0,33 l Dose 504 x 0,50 l Dose 360 x 0,50 l PET-Flasche 360 x 0,33 l Glasflasche	1020 x 0,33 l Dose 720 x 0,50 l Dose 560 x 0,33 l Glasflasche 132 x 1,50 l PET-Flasche 560 x 0,50 l PET-Flasche	
Nettoinhalt	462 l	710 l	
Bruttoinhalt	707 l	875 l	
Anzahl Türen	2		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	G	F	
Energieverbrauch (annum)	2179 kWh/annum	2336 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	5,97 kWh/24 h	6,40 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 125 g	
Geräuschpegel	48 dB		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	166 kg | 153 kg	198 kg | 193 kg	210 kg | 200 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß		
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	435700201	435700401	435700301
Verkaufspreis	**2.125,00 €**	**2.717,00 €**	**2.669,00 €**

SERIENZUBEHÖR	435700201	435700401	435700301
Füße, justierbar	4	4	4
Rollen	4	4	4
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 470	5	-	-
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar	-	5	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für KU 1950 G-DR/SD	43515234	107,00 €
Tragrosthalter für KU 1950 G-DR/SD	43514898	5,00 €
Tragrosthalter für KU 890 / 1000 / 1200 G-SD	43514899	auf Anfrage

Kühl- / Tiefkühlkombinationsschrank CD 140

- 2 x Glas-Drehtür, extrahoch
- LED-Beleuchtung, vertikal angeordnet
- automatische Abtauung



CD 140

	CD 140
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1404 x 830 x 2090
Tiefe bei geöffneter Tür	1476
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)	
Abstell- und Lagerfläche	5 + 5 x Regalboden, T in mm: 450 1 + 1 x Bodenauslage, T in mm: 450
Nettoinhalt	610 l
Bruttoinhalt	840 l
TDA [1]	1,75 m²
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	943 + 1841 W | 7,2 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	Kühlen: 2569 | Tiefkühlen: 2763 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	14,00 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	Kühlung: -1 bis -5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Tiefkühlung: -25 bis -15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	430 kg | 410 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	ABS Kunststoff, grau
Verkleidung innen	Kunststoff, grau
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	435800140
Verkaufspreis	**12.724,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden, grau plastifiziert, je Türabteil, B x T in mm: 600 x 450	5

ALPENINOX

by NordCap®

Einfahrkühlschrank Serie EKU 751 CNS

- für GN 2/1 Hordenwagengestelle mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten)
- EKU 751 CNS, EKU 751-Z CNS: Volltür
- EKU 751-G CNS: Glastür, Innenbeleuchtung
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- EKU 751 CNS, EKU 751-G CNS: Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchte, Kälteaggregat, leicht herausnehmbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



EKU 751 CNS

	EKU 751 CNS	EKU 751-G CNS	EKU 751-Z CNS
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	750 x 816 x 2101		
innen (B x T x H)	614 x 685 x 1714		
Tiefe bei geöffneter Tür	1494		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	750 l		
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	520 W | -10 °C (VT)		580 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	6,92 kWh/24 h	6,19 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Geräuschpegel	54,5 dB		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	0 bis 10 °C bei 43 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 80 %	55 - 70 %	70 - 80 %
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | 140 kg	175 kg | 150 kg	148 kg | 131 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402729493	402729550	402729559
Verkaufspreis	**6.198,00 €**	**6.769,00 €**	**6.074,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1 und GN 1/1, mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641, Einschubabstand 73 mm	42749688040601	1.179,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €

Backwarenkühlschrank BKU 460

- für EN-Bleche 600 x 400 mm, tiefgezogener Innenbehälter
- LED-Innenbeleuchtung
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Edelstahl, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: bis 70
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Rollbond-Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



BKU 460

	BKU 460
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 680 x 1800
innen (B x T x H)	610 x 475 x 1460
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	265 l
Bruttoinhalt	400 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	361 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,99 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 76 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	117 kg | 91 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Polystyrol, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	45110460
Verkaufspreis	**1.198,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost	1
EN-Tragrost 600 x 400 mm	4
Füße, Edelstahl, justierbar	4

Backwaren- / Sahneklimakühlschrank Serie NC P

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- 5" Full-Touch-Display, Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %), gesondert einstellbar
- Verdampfer, beschichtet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC41P

	NC41P	NC81P
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	1760
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN 600 x 400 mm	24 x EN 600 x 800 mm
Nettoinhalt	422 l	677 l
Bruttoinhalt	505 l	768 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C	B
Kälteleistung	555 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	621 kWh/annum	602 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	1,65 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	
Geräuschpegel	< 70 dB	
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-3 bis 18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 95 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	161 kg | 132 kg	195 kg | 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	474600400601	474600400603
Verkaufspreis	**5.449,00 €**	**5.965,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	474BN2193900	auf Anfrage

Backwaren-Kühl- / -Tiefkühlschrank NC81MP

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- 5" Full-Touch-Display, gesondert einstellbare Luftfeuchtigkeit (40 - 95 %)
- Kühltemperatur-Bereich
- Verdampfer, beschichtet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC81MP

	NC81MP
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1760
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN 600 x 800 mm
Nettoinhalt	677 l
Bruttoinhalt	768 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	594 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,36 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g
Geräuschpegel	< 70 dB
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-30 bis 18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 95 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	206 kg | 171 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	474600400607
Verkaufspreis	**7.069,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4


SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	474BN2193900	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

KONTROLLIERTE GÄRUNG – DIE 5 PHASEN

- Die kontrollierte Gärung wird für Teige und Teiglinge durch die Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit und Zeit geregelt.
- Dies ermöglicht eine zeitentkoppelte Vorbereitung von Backwaren sowie eine bessere Produktqualität.
- Der Teig oder die Teiglinge werden vorbereitet und dann in den Gärvollautomaten eingebracht
- Durch die Programmierung wird die Gärung zunächst gestoppt und vollautomatisch wieder aufgenommen und fortgeführt, so dass die Gärung des Teigs bzw. der Teiglinge zum eingegeben Zeitpunkt abgeschlossen ist und die Produkte backfertig sind.
- Das Ergebnis: frische und leckere Backwaren auf den Punkt!

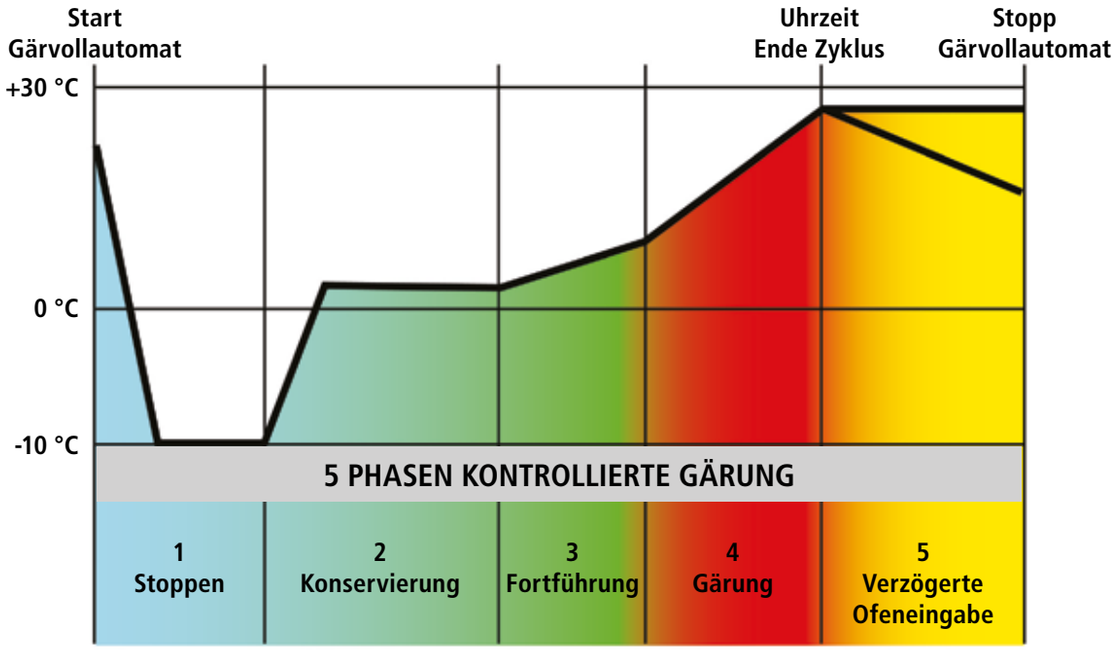

1. STOPPEN

In der ersten Phase wird die Temperatur in der Zelle bis unter den Gefrierpunkt abgesenkt, um die im vorbereiteten Teig enthaltene Hefe zu „blockieren" und die Gärung dadurch zu unterbrechen.

2. KONSERVIERUNG

In der zweiten Phase wird der Teig bei einer Temperatur konserviert, bei der die Hefe zwar nicht einfriert, sie jedoch auch weiterhin daran gehindert wird, die Gärung fortzuführen.

3. FORTFÜHRUNG

In der dritten Phase „Fortführung" wird die Temperatur in der Zelle angehoben, um die im Teig enthaltene Hefe „aufzuwecken". So kann eine Vorgärung des vorbereiteten Teigs erzielt werden.

4. GÄRUNG

Die vierte Phase dient zum Abschließen der Gärung des Teigs, so dass der Teig an dem Tag und zu der Uhrzeit in den Ofen eingegeben werden kann, die zu Beginn eingestellt wurde.

5. VERZÖGERTE OFENEINGABE

Die Phase „Verzögerte Ofeneingabe" dient zur Aufrechterhaltung des gegärten Teigs bis zur Eingabe in den Ofen zum Backen. Diese Phase ist immer vorgesehen, sie kann jedoch vom Benutzer deaktiviert werden – sowohl bei der Einstellung des Zyklus, als auch bei laufendem Zyklus (in diesem Fall geht die Maschine am Ende der Gärung in Stand-by).



Gärvollautomat Serie GV

- Multifunktionsgerät, zeitentkoppelte Vorbereitung von Backwaren
- Innenraum, abgerundete Ecken, Reinigungsablauf im Boden
- 5 Phasen: Gär-Unterbrechung, Konservierung, Gär-Fortführung, Gär-Abschluss, Aufrechterhaltung
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), Türrahmen, beheizt
- elektronische Steuerung
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: bis 60
- Verdampfer, Kataphorese-Korrosionsschutz, Hochleistungslüfter
- Kompressor geschützt gegen thermische Überlastung, automatischer Reset
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, mikroprozessor-gesteuert, Befeuchtungssystem (Wasseranschluss erforderlich)
- automatische Kondenswasserverdunstung



GV 600

	GV 600	GV 900
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1420	1760
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	20 x EN 600 x 400 mm	40 x EN 600 x 400 mm
Nettoinhalt	560 l	820 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	594 W | -10 °C (VT)	820 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	
Geräuschpegel	70 dB	
Absicherung	5,30 A	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis 40 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	-20 bis 40 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	55 - 95 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	161 kg | 132 kg	195 kg | 160 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	474600400401	474600400411
Verkaufspreis	**7.549,00 €**	**10.169,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Kerntemperaturfühler	2

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gemeinschaftskühlschrank Serie GKS

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- PUR-Isolierung in mm: 50
- automatische Tauwasserverdunstung und Abtauung durch Kompressorstop



GKS 380-8 F

	GKS 380-8 F	GKS 380-10 F	GKS 380-12 F	GKS 380-14 F
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	664 x 594 x 1920			
innen (B x T x H)	564 x 490 x 1420			
Tiefe bei geöffneter Tür	1180			
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	8 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 343, jeweils	10 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 273, jeweils	12 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 226, jeweils	14 x Schließfach, B x T x H in mm: 232 x 492 x 193, jeweils
Nettoinhalt	390 l			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Kälteleistung	378 W | -10 °C (VT)			
Energieverbrauch (24h)	0,89 kWh/24 h			
Kältemittel / -menge	R-290 | 35 g			
Geräuschpegel	52 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 129 kg	142 kg | 131 kg	144 kg | 133 kg	146 kg | 135 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech			
Verkleidung innen	Edelstahl			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	3081215361	3081215371	3081215381	3081214991
Verkaufspreis	**3.151,00 €**	**3.267,00 €**	**3.561,00 €**	**3.659,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4

NOTIZEN

TIEFKÜHLSCHRÄNKE



2 / 2



Auftisch-Tiefkühlschrank

2 / 3



Gewerbetiefkühlschränke

2 / 27



Backwarentiefkühlschränke

2 / 29



Rückstellprobenschränke

02

Auftisch-Tiefkühlschrank	2 / 2
Gewerbe-tiefkühlschränke	2 / 3
Backwaren-tiefkühlschränke	2 / 27
Rückstellproben-schränke	2 / 29

Auftisch-Tiefkühlschrank AT-TK 50 G

- selbstschließende Glastür, beheizt, Schloss, Aluminium-Rahmen
- LED-Innenbeleuchtung, Schalter (Geräte-Rückseite)
- mechanische Steuerung
- manuelle Abtauung



AT-TK 50 G

	AT-TK 50 G
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	570 x 530 x 520
innen (B x T x H)	450 x 420 x 380
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	48 l
Bruttoinhalt	50 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	923 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,53 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 45 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
Aufstellungsart	Tischgerät
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	39 kg | 34 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Aluminium, beschichtet
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	43510121
Verkaufspreis	**823,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	4
Tragrost, höhenverstellbar, B x T in mm: 440 x 210	2

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 160

- unterbaufähig, Unterbauhöhe in mm: 825
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: 55
- TK 160 W: elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige in der Tür
- TK 160 CHR: elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige in der Bedienblende
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



TK 160 W

	TK 160 W	TK 160 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	598 x 618 x 825	
innen (B x T x H)	429 x 396 x 680	
Tiefe bei geöffneter Tür	1162	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	94 l	
Bruttoinhalt	120 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	163 W | -30 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-600a | 55 g	
Geräuschpegel	45 dB	
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	45 kg | 38 kg	43 kg | 39 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	Seiten aus Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), Tür aus CHR
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729460	402729461
Verkaufspreis	**1.288,00 €**	**1.309,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Verdampferrost, fixiert	3

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar hintere Rollen	402880143	58,00 €
3 Körbe rilsaniert TK 160W/CNS	402880189	125,00 €

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 140

- unterbaufähig
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



TK 140 W

	TK 140 W	TK 140 I
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830	
innen (B x T x H)	474 x 443 x 676	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	133 l	
Bruttoinhalt	143 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	118 W | -23,3 °C (VT)	
Energieverbrauch (24h)	0,72 kWh/24 h	
Kältemittel	R-600a	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -26 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	42 kg | 40 kg	38 kg | 35 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür
Verkleidung innen	tiefgezogen, ohne Schmutzfugen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	405314000	405314010
Verkaufspreis	**867,00 €**	**1.077,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Verdampferrost, fixiert, bis zu 24 kg belastbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 275 x 157	4059141697	31,70 €
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 435 x 138	4059141699	37,40 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gewerbetiefkühlschrank OBERSTDORF 2 TK-2Z

- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- 2 x CNS-verblendeter Zug, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Schubaldenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 445 x 271, max. 20 kg verteilte Last
- Schubaldenmaße: unten B x T x H in mm: 450 x 275 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. Die Kühlversion HAMBURG 2 180-2-Z finden Sie im Register 01.



OBERSTDORF 2 TK-2Z

	OBERSTDORF 2 TK-2Z
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 650 x 850
innen (B x T x H)	500 x 467 x 670
Tiefe mit geöffn. Schublade	1080
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	153 W | -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -21 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	75 kg | 64 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	3082220002
Verkaufspreis	**3.394,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OBERSTDORF 2 TK-2Z	SCHWARZ	Farbton: schwarz	**3.580,00 €**
OBERSTDORF 2 TK-2Z	SCHW+SCHL	Farbton: schwarz, inkl. Schloss je Schublade	**3.808,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Flaschentrennstab Hamburg/ Oberstdorf II	3089000001	18,50 €

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS

- für kleinere Räumlichkeiten, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Energiesparisolierung in mm: bis zu 75
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



TKU 280-SL CNS

	TKU 280-SL CNS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	510 x 700 x 2040
innen (B x T x H)	350 x 543 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1154
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1
Nettoinhalt	204 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	490 W | -25 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1971 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Absicherung	2,15 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 75 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 110 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	46711207001-0-JM-0
Verkaufspreis	**3.381,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag, (nur ab Werk möglich)	4679990004	auf Anfrage
Paar Auflageschienen, 523 mm	46760901276	141,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK

- TK 300: Volltür
- TK 300 G: Doppelglastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung
- TK 300 G-CP: Isolierglastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Werbe-Display, beleuchtet
- TK 385 G BLACK: Isolierglastür, Rahmen schwarz, Scheibenheizung
- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:
Ideal als „Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar.



TK 300

	TK 300	TK 300 G	TK 300 G-CP	TK 385 G BLACK
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	595 x 600 x 1840	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1980	595 x 640 x 1840
innen (B x T x H)	475 x 440 x 1550	470 x 440 x 1555		470 x 440 x 1545
Tiefe bei geöffneter Tür	1170			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	270 l			
Bruttoinhalt	300 l			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	B	C		
Energieverbrauch (annum)	665 kWh/annum	3017 kWh/annum	3035 kWh/annum	3017 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,82 kWh/24 h	8,27 kWh/24 h	8,32 kWh/24 h	8,27 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g			
Geräuschpegel	45 dB			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-24 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	100 kg | 95 kg		103 kg | 98 kg	100 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß			Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen			Kunststoff, schwarz
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	435213010	435203010	435203510	435203860
Verkaufspreis	**1.143,00 €**	**1.619,00 €**	**1.680,00 €**	**1.650,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten	2
Verdampferrost, fixiert, bis zu 30 kg belastbar, B x T in mm: 460 x 600	6

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TK 300 G	T-L	Türanschlag links	**1.786,00 €**
TK 300 G-CP	T-L	Türanschlag links	**1.826,00 €**
TK 385 G BLACK	T-L	Türanschlag links	**1.998,00 €**
TK 300	T-L	Türanschlag links	**1.219,00 €**

Glastürtiefkühlschrank MF 180

- Glastür, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar
- Schloss, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanisches Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Auch als „Side by Side"-Einheit planbar. Die Kühlversion M 180 finden Sie im Register 01.



MF 180

	MF 180
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	468 x 420 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	282 l
Bruttoinhalt	310 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F
Kälteleistung	1273 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5019 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	13,75 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	92 kg | 88 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, Türrahmen aus Aluminium
Verkleidung innen	Stahlblech, lackiert
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4778511801
Verkaufspreis	**2.514,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten	2
Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar, B x T in mm: 374 x 482	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MF 180	T-L	Türanschlag links	**2.514,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gewerbetiefkühlschrank TKU 407

- selbstschließende Volltür, leicht nach außen gewölbtes Design
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en), Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss, unten links (Vorhängeschloss wird mitgeliefert)
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- manuelle Abtauung, Super-Frost-Funktion

Hinweis:
Grundausstattung ohne Schubfächer, diese sind im Sonderzubehör erhältlich. Das Modell ist ideal mit dem Kühlschrank KU 407 kombinierbar.



TKU 407

	TKU 407
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	494 x 475 x 1555
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	311 l
Bruttoinhalt	345 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel / -menge	R-600a | 92 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	83 kg | 80 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477610344
Verkaufspreis	**1.198,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Verdampferrost, fixiert	7

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Klappenkit für TKU 407, bestehend aus 3 Klappen, 6 Scharnieren und 12 Schrauben	477610301	137,00 €
Schubladenkit für TKU 407, bestehend aus 5 Schubladen (4 x 197 mm hoch, 1 x unten 166 mm hoch)	477610300	280,00 €

Glastürtiefkühlschrank TKU 407 G LED

- selbstschließende Glastür, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Bügelgriff, Magnetdichtung(en)
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 50
- mechanisches Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Das Modell ist mit den Kühlschränken KU 407-G und KU 407 2-G kombinierbar.



TKU 407 G LED

	TKU 407 G LED
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1860
innen (B x T x H)	495 x 445 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1210
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	19 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 60
Nettoinhalt	282 l
Bruttoinhalt	310 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch (annum)	3807 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	10,43 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	90 kg | 87 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4771106861
Verkaufspreis	**2.460,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260	1
Füße, vorn, höhenverstellbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tragrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420	47706938030	25,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für TKU 407 G LED	4770-A1040020303	19,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 400

- schmutzfugenfreier Innenkorpus, tiefgezogen
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Energiesparisolierung in mm: 45
- manuelle Abtauung und Tauwasserauffangwanne

Hinweis:
Das Modell ist nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.



TK 400 W

	TK 400 W	TK 400 CHR
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 637 x 1645	700 x 637 x 1755
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Korpus (B x T x H)	700 x 637 x 1616	
Tiefe bei geöffneter Tür	1320	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	400 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	644 W | -23,3 °C (VT)	644 W | -29 °C (VT)
Kältemittel	R-290	
Geräuschpegel	56 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -24 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	83 kg | 75 kg	87 kg | 77 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, weiß	CHR 1.4016
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol (HIPS), tiefgezogen, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729578	402729577
Verkaufspreis	**1.983,00 €**	**2.233,00 €**

SERIENZUBEHÖR	402729578	402729577
Füße, CNS, justierbar	-	4
Füße, vorn, justierbar	2	-
Rollen, hinten	2	-
Verdampferrost, fixiert	4	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	74,00 €
Fischschubkasten, B x T x H in mm: 600 x 400 x 210, 40 l	402881072	182,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Rollensatz, B x T x H in mm: 140 x 85 x 155, 4 Stück (davon 2 feststellbar)	402880348	144,00 €

Gewerbetiefkühlschrank TK 520 W

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Druckausgleichsventil für maximale Türbetätigung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende
- akustische und optische Alarmfunktion
- Energiesparisolierung in mm: 70
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Maximal mögliche Korbanzahl: 12 x Korb, groß + 2 Korb, klein (nur unterer Einschub).



TK 520 W

	TK 520 W
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	747 x 750 x 1864
innen (B x T x H)	607 x 560 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1447
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	472 l
Bruttoinhalt	513 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	248 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	440 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,20 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Temperaturbereich	-14 bis -28 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	113 kg | 108 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405352000
Verkaufspreis	**2.301,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, justierbar	4
Korb, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 302 x 555 x 170	10
Verdampferroste, fixiert, bis zu 40 kg belastbar	7

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb, groß, B x T x H in mm: 302 x 555 x 170	4059141791	37,40 €
Korb, klein (nur unterer Einschub), B x T x H in mm: 302 x 375 x 220	4057112423	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glastürtiefkühlschrank TKU 440 G-LED

- Isolierglastür, Scheibenheizung, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar, Schloss, Metall-Griff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar, Werbe-Display, beleuchtet
- elektronische Steuerung, außen in der Frontblende
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



TKU 440 G-LED

	TKU 440 G-LED
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	680 x 720 x 2020
innen (B x T x H)	560 x 580 x 1270
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	412 l
Bruttoinhalt	515 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	4015 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	11,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g
Geräuschpegel	53 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	155 kg | 150 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Seiten aus Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz
Verkleidung innen	weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	435225001
Verkaufspreis	**2.429,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Rollen, hinten, feststehend	2
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TKU 440 G-LED	T-L	Türanschlag links	auf Anfrage

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Preisschiene für TKU 440 G-LED	43514948	8,00 €
Tragrost für TKU 440 G-LED	43515026	24,00 €
Tragrosthalter	43515082	5,00 €

Gewerbetiefkühlschrank LF 620 INOX ECO POWER

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 90
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Kälteaggregat, außen angeordnet
- Lüfter, separat zuschaltbar
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung



LF 620 INOX ECO POWER

	LF 620 INOX ECO POWER
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	730 x 934 x 1985
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1441
Tiefe bei geöffneter Tür	1500
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	45 x 5,00 l Eisschale, flach
Nettoinhalt	451 l
Bruttoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,50 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	151 kg | 137 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	465150610
Verkaufspreis	**3.129,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	5
Füße, justierbar	2
GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert	5
Rollen	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
4 Stellfüße, für LF 620 ECO POWER	4658998044	128,00 €
Auflageschiene links	4659015532	17,00 €
Auflageschiene rechts	4659015531	17,00 €
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	4877025080	31,00 €
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	4650621094	30,00 €
Konditorei-Kit, für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner	4658998077F	452,00 €
Rollensatz, für LF 620 ECO POWER, 4 Stück, 2 davon feststellbar	4658998091F	130,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für LF 620 INOX und LF 620-U INOX	4658998628F	126,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank LF 620-U INOX ECO POWER

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 90
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Kälteaggregat, außen angeordnet
- Lüfter, separat zuschaltbar
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung



LF 620-U INOX ECO POWER

	LF 620-U INOX ECO POWER
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	730 x 957 x 1985
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1441
Tiefe bei geöffneter Tür	1500
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	51 x 5,0 l Eisschale, flach 51 x 5,0 l Eisschale
Nettoinhalt	393 l
Bruttoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	1409 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,86 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	151 kg | 137 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	465150620
Verkaufspreis	**3.747,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	5
Füße, justierbar	2
GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert	5
Rollen	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
4 Stellfüße, für LF 620 ECO POWER	4658998044	128,00 €
Auflageschiene links	4659015532	17,00 €
Auflageschiene rechts	4659015531	17,00 €
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	4877025080	31,00 €
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120	4877020120	33,00 €
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	4650621094	30,00 €
Konditorei-Kit, für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner	4658998077F	452,00 €
Rollensatz, für LF 620 ECO POWER, 4 Stück, 2 davon feststellbar	4658998091F	130,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für LF 620 INOX und LF 620-U INOX	4658998628F	126,00 €

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM / GTO 700 ECO

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 24 x Rippe pro Seitenwände für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- selbstschließende Tür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, werkzeugfrei wechselbare 7-Kammer-Dichtung
- LED-Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Ecomodus
- akustische und optische Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion
- intelligente Abtauung, bedarfsgerecht, elektrische Tauwasserverdunstung
- Frontblende, klappbar



GTM 700 ECO

	GTM 700 ECO	GTO 700 ECO
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	700 x 830 x 2080	
innen (B x T x H)	510 x 660 x 1480	
Tiefe bei geöffneter Tür	1472	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	490 l	
Bruttoinhalt	562 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	B	
Kälteleistung	664 W | -25 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1357,8 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	3,72 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 79 g	ohne Expansionsventil
Geräuschpegel	54 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	139 kg | 124 kg	130 kg | 117 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4748620075	4748625075
Verkaufspreis	**3.429,00 €**	**3.349,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
3-seitige Sockelblende für Serie 700	474020107	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-150, aus Kunststoff	474020102	auf Anfrage
GN-Behälter 1/1-60, aus Kunststoff	474020101	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 650 x 530	474020104	auf Anfrage
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	474020103	42,00 €
Pedalöffner (1 x pro Volltür, 1 x pro 2 Halbtüren)	474020124	173,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Rädersatz (4 Stk.), Ø x H in mm: 100 x 127, 2 Rollen mit Bremsen	474020106	366,00 €
Umbaukit für Türanschlagwechsel, für GKM / GTM 700 ECO	474BN32144001	auf Anfrage



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- selbstschließende Tür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- automatische Abtauung
- TKU 702 Comfort: Heißgas-Tauwasserverdunstung
- TKU 702-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung
- TKU 702 Comfort: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle



TKU 702 Comfort

	TKU 702 Comfort	TKU 702-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert		0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	581 W | -30 °C (VT)	656 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2868 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	8,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	143 kg | 106 kg	122 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729650	402729639
Verkaufspreis	**3.565,00 €**	**3.346,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- automatische Abtauung, Heißgas-Tauwasserverdunstung, energiesparend



TKU 703 Comfort

	TKU 703 Comfort
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 860 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1503
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	568 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1935 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Geräuschpegel	58 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	122 kg | 106 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729673
Verkaufspreis	**4.189,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 COMFORT

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- automatische Abtauung
- TKU 1402 Comfort: Heißgas-Tauwasserverdunstung, energiesparend
- TKU 1402-Z Comfort: elektrische Tauwasserverdunstung
- TKU 1402 Comfort: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle



TKU 1402 Comfort

	TKU 1402 Comfort	TKU 1402-Z Comfort
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1515	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1135 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	831 W | -30 °C (VT)	955 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4314 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	12,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 145 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	60,5 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 210 kg	210 kg | 190 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729652	402729653
Verkaufspreis	**6.929,00 €**	**5.931,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank Serie TKU 702 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- TKU 702 Premium, TKU 702-Z Premium: selbstschließende Volltür
- TKU 702-2 Premium: 2 x selbstschließende Halbtür
- 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Lüfter, großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- TKU 702-Z Premium: elektrische Tauwasserverdunstung
- TKU 702 Premium, TKU 702-2 Premium: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar



TKU 702 Premium

	TKU 702 Premium	TKU 702-2 Premium	TKU 702-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44		
Nettoinhalt	503 l	497 l	503 l
Bruttoinhalt	670 l		
Anzahl Türen	1	2	1
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	586 W | -30 °C (VT)		971 W | -20 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2385 kWh/annum	2526 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	7,00 kWh/24 h		
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Geräuschpegel	58 dB		
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	124 kg | 106 kg	124 kg | 108 kg	126 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728687	402728689	402728649
Verkaufspreis	**4.190,00 €**	**5.715,00 €**	**4.077,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- Abtauung über „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit, Heißgas-Tauwasserverdunstung



TKU 703 Premium

	TKU 703 Premium
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Kälteleistung	569 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1630 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	129 kg | 111 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728884
Verkaufspreis	**4.744,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.

ALPENINOX

by NordCap

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 PREMIUM

- sockelbaufähig, verdampferfreier Innenraum für GN 2/1
- 2 x selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-KammerBallondichtung im Türrahmen, Schloss, Griffleiste
- tiefgezogener Innenkorpus, abgerundete Ecken, LED-Innenbeleuchtung
- Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrolle, akustische und visuelle Alarmfunktion
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- TKU 1402 Premium: energieeffizientes Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle, verbrauchsarmer Kompressor
- TKU 1402 Premium: Abtauung über „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit, Heißgas-Tauwasserverdunstung
- TKU 1402-Z Premium: elektrische Tauwasserverdunstung



TKU 1402 Premium

	TKU 1402 Premium	TKU 1402-Z Premium
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 | 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	1135 l	
Bruttoinhalt	1430 l	
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	833 W | -30 °C (VT)	1062 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4314 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	12,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 145 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
Schutzart	IPX5 - strahlwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 210 kg	190 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402728696	402728695
Verkaufspreis	**7.180,00 €**	**6.896,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	6
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	6

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.





Glastürtiefkühlschrank TKU 702-G COMFORT

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44), Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- TKU 702-G COMFORT: intelligentes „Airflow"-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- TKU 702-G COMFORT: Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- TKU 702-G COMFORT: Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- TKU 702-G-Z COMFORT: elektrische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung

Hinweis:
Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet.
Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühllagerschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



TKU 702-G COMFORT

	TKU 702-G COMFORT	TKU 702-G-Z COMFORT
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44	
Nettoinhalt	503 l	
Bruttoinhalt	670 l	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	568 W | -30 °C (VT)	656 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3350 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	9,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	-15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	128 kg | 112 kg	122 kg | 105 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729662	402729658
Verkaufspreis	**5.819,00 €**	**4.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.



ALPENINOX

by NordCap

Glastürtiefkühlschrank TKU 702-G PREMIUM

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- selbstschließende Glastür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 75
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer
- elektrische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Innenbeleuchtung
- Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44), Luftleitbleche, werkzeugfrei herausnehmbar
- intelligentes „Airflow"-System, automatische Luftführung anhand der eingebrachten Ware
- Heißgas-Tauwasserverdunstung, Abtauung über „Frost Watch Control", 3 x Fühler, Optimierung der Abtauzyklen anhand der Anzahl an Türöffnungen und Kompressorlaufzeit
- Kältesystem auf dem Gerät montiert, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Hinweis:
Die Klimaklassifizierung dieses Produktes wurde im Rahmen der Labortests für die Energieeffizienzverordnung 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet.
Das Gerät kann unter Klimaklasse 4 Bedingungen (30-32°C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20°C bis -15°C erreichen und halten (bei normalem Gebrauch als Tiefkühllagerschrank). Bei Betrieb in Klimaklasse 4 Verhältnissen können die Energieverbrauchswerte abweichen.



TKU 702-G Premium

	TKU 702-G Premium
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 835 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	503 l
Bruttoinhalt	670 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	569 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3350 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	128 kg | 110 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729511
Verkaufspreis	**6.963,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	3
Füße, CNS, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2/25.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Zubehör für die Serien TKU 702, TKU 703 und TKU 1402	TKU 702 Comfort	TKU 702-Z Comfort	TKU 702-G-Z COMFORT	TKU 702 Premium	TKU 702-Z Premium	TKU 702-2 Premium	TKU 703 Comfort	TKU 703 Premium	TKU 702-G COMFORT	TKU 702-G Premium	TKU 1402 Comfort	TKU 1402-Z Comfort	TKU 1402 Premium	TKU 1402-Z Premium	Artikelnummer	Preis
Drahtkorb, für GN 1/1-150, rilsaniert	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881043	48,00 €
Fleischabhängung, für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881019	330,00 €
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881004	30,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402880252	143,00 €
Paar CNS-Auflageschienen, für Serie 702 / 1402	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881021	27,00 €
Pedaltüröffner Serie 1402	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	402881033	270,00 €
Pedaltüröffner Serie 702	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	402880324	63,00 €
Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	402881002	365,00 €
Rollensatz (6 Stk.), Ø in mm: 50, davon 2 mit Feststeller	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	402880340	215,00 €
Tragrost für Serie 702 / 1402, für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	402881016	102,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Glastürtiefkühlschrank TKU 980 / 1600 G-LED

- selbstschließende Drehtüren, beheizt
- Schloss, Metall-Griff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- 2 x LED-Innenbeleuchtung, vertikal im Türrahmen
- Werbe-Display, LED-beleuchtet, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Thermometer
- Energiesparisolierung in mm: 50
- automatische Abtauung



TKU 980 G-LED

	TKU 980 G-LED	TKU 1600 G-LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1370 x 720 x 2020	2057 x 700 x 2020
innen (B x T x H)	1250 x 570 x 1331	1937 x 580 x 1327
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Nettoinhalt	930 l	1657 l
Bruttoinhalt	984 l	1784 l
TDA [1]	1,30 m²	2,02 m²
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	E
Energieverbrauch (annum)	8586 kWh/annum	11164 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	23,52 kWh/24 h	30,59 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	
Geräuschpegel	53 dB	51 dB
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	263 kg | 258 kg	350 kg | 315 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Seiten aus Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	435250001	435275001
Verkaufspreis	**4.148,00 €**	**6.987,00 €**

SERIENZUBEHÖR	435250001	435275001
Füße, vorn, justierbar	2	3
Rollen, hinten	2	3
Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460	10	15
Tragrosthalter	40	60

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Tragrost für TKU 980 G-LED	43515065	24,00 €
Tragrosthalter	43515082	5,00 €

Backwarentiefkühlschrank BKT 460

- für EN-Bleche 600 x 400 mm, tiefgezogener Innenkorpus
- selbstschließende Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Energiesparisolierung in mm: bis 70
- Rollbond-Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



BKT 460

	BKT 460
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 680 x 1800
innen (B x T x H)	610 x 475 x 1460
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	265 l
Bruttoinhalt	400 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Energieverbrauch (24h)	0,99 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 105 g
Geräuschpegel	61 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	115 kg | 89 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Polystyrol, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	45111460
Verkaufspreis	**1.490,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenrost	1
EN-Tragrost 600 x 400 mm	4
Füße, Edelstahl, justierbar	4

Backwarentiefkühlschrank Serie NC N

- Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, ab 100° feststehend, Türanschlag rechts (nur per Umbaukit wechselbar), Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- 5" Full-Touch-Display
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 85
- beschichteter Verdampfer
- Energiespar-Lüfter, regelbare Geschwindigkeit, indirekte Umluft durch Luftverteilungskanal
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen.



NC41N

	NC41N	NC81N
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	790 x 750 x 2110	790 x 1030 x 2110
innen (B x T x H)	620 x 540 x 1510	620 x 820 x 1510
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	1760
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	24 x EN-Blech 600 x 400 mm	24 x EN-Blech 600 x 800 mm
Nettoinhalt	422 l	677 l
Bruttoinhalt	505 l	768 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	E	C
Kälteleistung	594 W | -30 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	2672 kWh/annum	2321 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,32 kWh/24 h	6,36 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	
Geräuschpegel	< 70 dB	
Schutzart	IP54 - spritzwassergeschützt	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	-25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	172 kg | 143 kg	206 kg | 171 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	474600400602	474600400604
Verkaufspreis	**5.595,00 €**	**6.269,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar	24
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Umbaukit für Türanschlagwechsel Serie NC	474BN2193900	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Rückstellprobenschrank RGS 120

- tiefgezogener Innenkorpus, schmutzfugenfrei
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Alarmfunktion
- manuelle Abtauung



RGS 120

	RGS 120
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	553 x 624 x 631
Tiefe bei geöffneter Tür	1129
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	6 x Edelstahlsystembleche
Bruttoinhalt	70 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	86 W | -25 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,35 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 39 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 31 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	405508120
Verkaufspreis	**1.569,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50	3
Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50	1
Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50	2
Füße, vorn, justierbar	2
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	115

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	4059910730	2,50 €
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	4059910740	3,00 €

Rückstellprobenschrank RGS 208

- tiefgezogener Innenkorpus, schmutzfugenfrei
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Bügelgriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende
- akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung



RGS 208


	RGS 208
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 600 x 1250
innen (B x T x H)	418 x 412 x 993
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	8 x Edelstahlsystembleche
Bruttoinhalt	190 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	103 W | -23 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,86 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 85 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-18 bis -28 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	57 kg | 51 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4055208399
Verkaufspreis	**2.499,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 310 x 50	8
Füße, vorn, justierbar	2
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	160

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60	4059910730	2,50 €
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	4059910740	3,00 €

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER



3 / 2

Schnellkühlen & Schockfrosten
Hinweise & Informationen

3 / 5

Schnellkühler / Schockfroster
6 x GN 1/1 bis 30 x GN 1/1

3 / 14

Schnellkühler / Schockfroster
für Hordengestellwagen

3 / 15

Zubehör

3 / 18

Schnellkühler / Schockfroster
mit Rampe

3 / 22

Schnellkühler / Schockfroster
Serie SKF

3 / 29

Schnellkühler / Schockfroster
Verdampferpakete

3 / 30

Multifunktionsgeräte
Serie SKF PLUS

03

Schnellkühlen / Schockfrosten
Hinweise & Infos 3 / 2

Schnellkühler / Schockfroster
CRIO CHILL
6 x bis 30 x GN 1/1 3 / 5

Schnellkühler / Schockfroster
CRIO CHILL für
Hordengestellwagen 3 / 14

Zubehör 3 / 15

Schnellkühler / Schockfroster
CRIO CHILL
mit Rampe 3 / 18

Schnellkühler / Schockfroster
Serie SKF 3 / 22

Schnellkühler / Schockfroster
Verdampferpakete 3 / 29

Mutifunktionsgeräte
Serie SKF PLUS 3 / 30

SCHNELLKÜHLEN – FRISCHE & PRODUKTIVITÄT WIE NIE ZUVOR




FRISCHE

Schnellkühlen bedeutet, heiße frisch zubereitete Speisen so schnell wie möglich abzukühlen auf eine Temperatur unter 10°C.
Direkt nach dem Kochen verlieren Lebensmittel noch sehr viel Feuchtigkeit. Sofortiges Schnellkühlen stoppt das Nachgaren und sichert damit vor allem die sensorische Qualität der Speisen; Konsistenz, Farbe und Aroma bleiben erhalten.
Speisen sollten unmittelbar nach dem Kochen in den Schnellkühler gegeben werden.

PRODUKTIVITÄT

Nachdem die Qualität gesichert und das Lebensmittel nicht mehr kochend heiß ist, beginnt die zweite Phase des Schnellkühlens. Jetzt wird die Hygiene im Produkt verbessert. Die Speisen bleiben im Schnellkühler und der kritische Temperaturbereich von 65 °C auf 10 °C wird deutlich schneller durchschritten als bei einer langsamen Abkühlung im Kühlschrank. Durch die verbesserte Hygiene sind die schnellabgekühlten Produkte deutlich länger haltbar. Die abzukühlenden Produkte bleiben mindestens so lange im Schnellkühler, bis sie auf unter 10 °C im Kern abgekühlt sind.

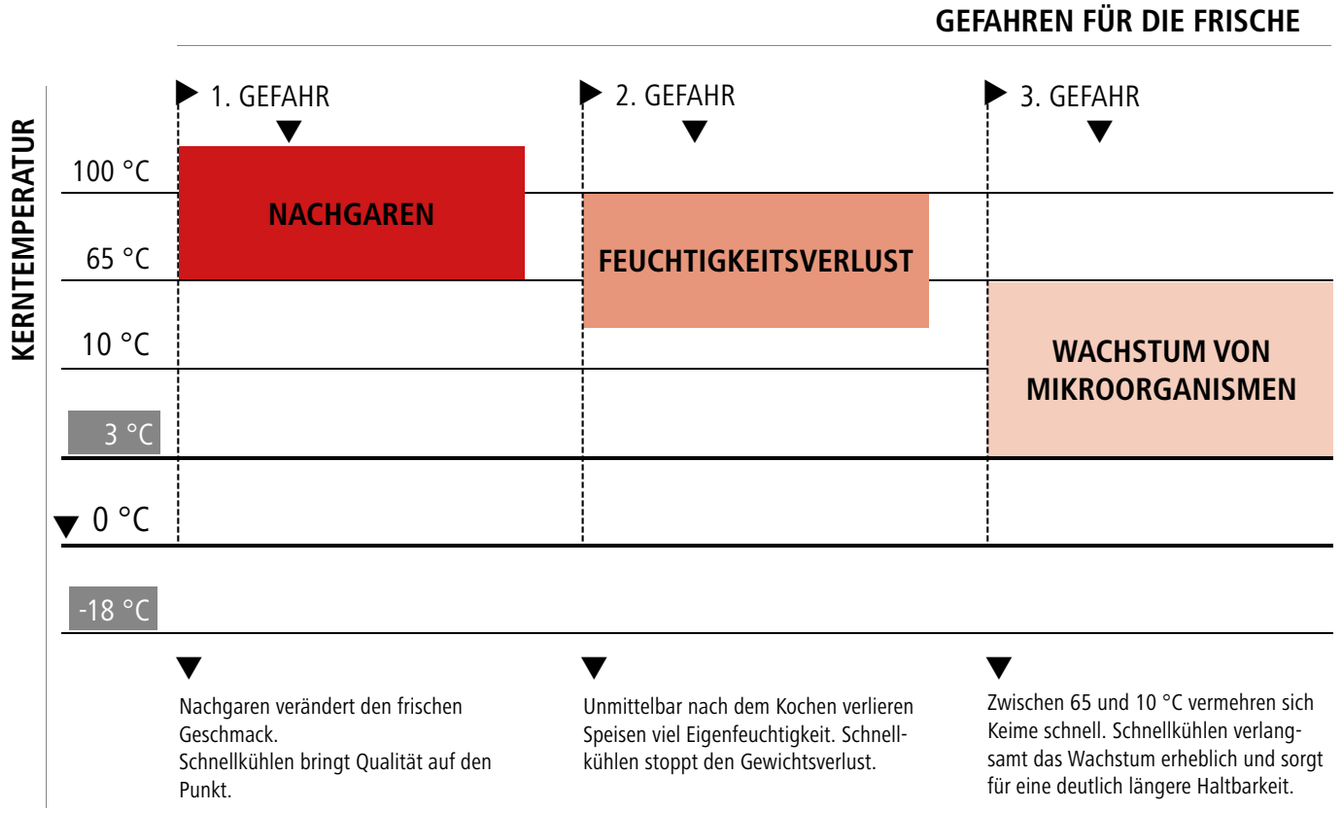

Schnellkühlen verbessert den Wareneinsatz und hilft bei der Optimierung der Küchenorganisation!

SCHOCKFROSTEN – QUALITÄT & HALTBARKEIT WIE NIE ZUVOR




OPTIMIERTER WARENEINSATZ

Schockfrosten bedeutet Lebensmittel, sehr schnell einzufrieren. Im Schockfrostprogramm arbeiten unsere Schockfroster mit Temperaturen von bis zu -40 °C und einer starken Luftumwälzung. Dadurch wird die Zeit des Einfrierens drastisch verkürzt. Das im Produkt enthaltene Wasser hat keine Chance, große unregelmäßige Kristalle zu bilden. Schockgefrostete Lebensmittel behalten dadurch ihre natürliche Konsistenz. Nach dem Auftauen ist bei den meisten Produkten kein Unterschied zum Frischprodukt zu erkennen. Schockfrosten hilft den Rohwareneinsatz von hochwertigen Fleisch- und Fischprodukten oder auch exquisiten Patisserieprodukten deutlich zu verbessern.

ZART SCHMELZENDES SPEISEEIS

Auch bei der Produktion von frischem Speiseeis sind Schockfroster unerlässlich. Der Schockfroster bringt die Kerntemperatur von frischer Eiscreme so schnell wie möglich auf -12 °C oder -18 °C. Der Schmelz wird erhalten und das Auskristallisieren von Wasser verhindert.

BILDUNG VON MAKROKRISTALLEN

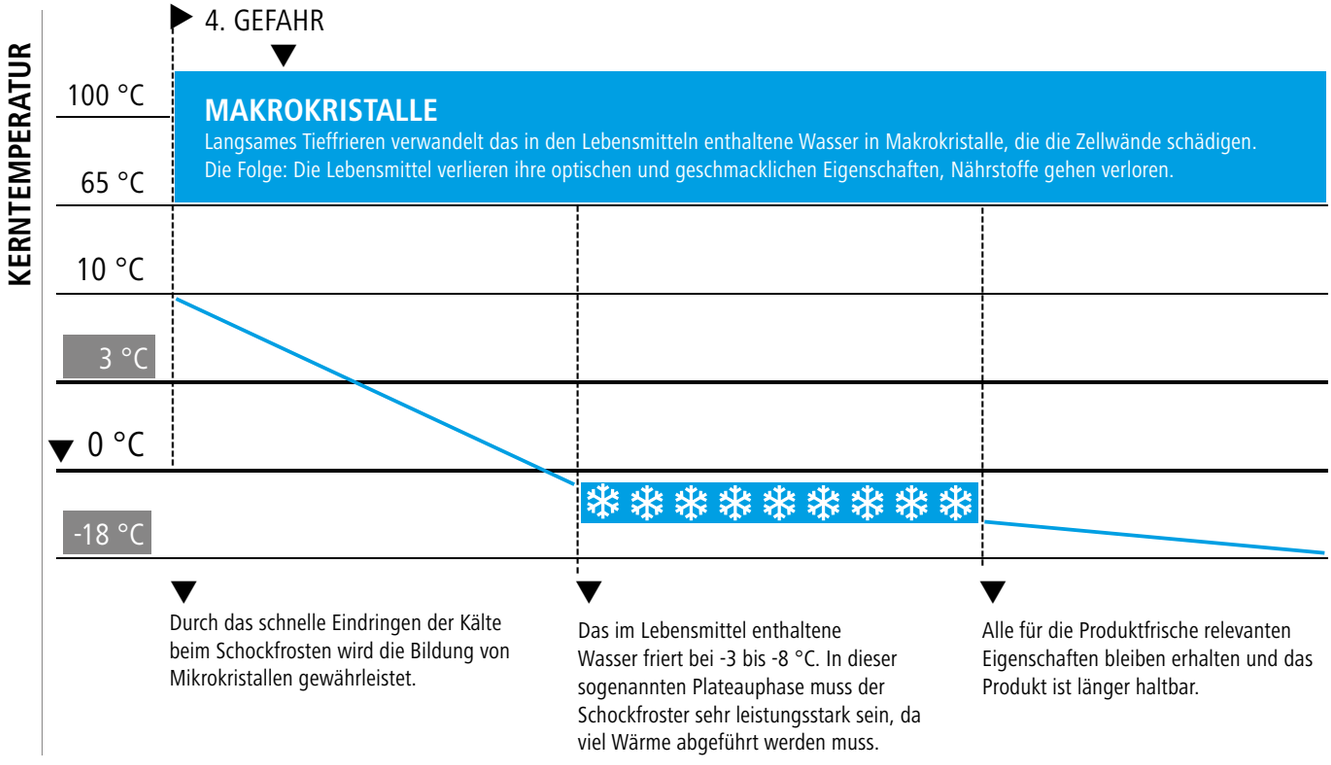

Schockfrosten sichert die Qualität handwerklich hergestellter Speisen bei perfekter Konsistenz über einen wirklich langen Zeitraum!

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER – DARAUF KOMMT ES AN



1. LEISTUNG

Für die Leistung gibt es verschiedene Merkmale. Die angegebenen Abkühlleistungen in Kilogramm beziehen sich häufig auf unterschiedliche Referenzprodukte. Jedem ist klar, dass sich zum Beispiel Braten und Brokkoli unterschiedlich schnell abkühlen lassen.
Ein einfaches Merkmal für die echte Abkühlleistung ist daher der elektrische Anschlusswert in Watt.



2. KAPAZITÄT

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER FÜR DEN HANDEINSCHUB

Wir geben für alle unsere Schnellkühler für den Handeinschub die Kapazität für GN-Behälter der Tiefen 40 und 65 Millimeter an. Diese Angaben berücksichtigen, dass zwischen zwei Behältern mindestens ein Zentimeter Abstand verbleibt. Dieser Abstand ist für ein effektives und funktionierendes Schnellkühlen zwingend erforderlich.

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER ZUM EINFAHREN

Bei Schnellkühlern zum Einfahren mit Regalwagen geben wir die echte Nutzfläche (= Innenabmessungen) an. Für die Kompatibilität mit Kombidämpferhordenwagen sprechen Sie uns bitte an.
Desweiteren sind unsere Einfahrmodelle mit und ohne Isolierboden erhältlich.
Wir beraten Sie gerne bezüglich der baulichen Anbindung an den Küchenboden und dem Anschluss an eine externe Kältetechnik.



3. STEUERUNG

SOFT-CHILLING. . .

. . . arbeitet konstant im Bereich 0 °C und sorgt für perfekte Produktqualität. Alle unsere Geräte haben zusätzlich ein Softkühlprogramm im Dauerbetrieb, einfacher kann Schnellkühlen nicht sein, perfekt für die vom Koch gewünschte Mischbeschickung und das Nachschieben von heißen Speisen.

HARD-CHILLING. . .

. . . setzt auch Temperaturen unter 0 °C ein, geeignet für schwer abzukühlende Produkte wie Suppen oder große Bratenstücke. Hier hilft der Kerntemperaturfühler das Programm optimal zu steuern.

SCHOCKFROSTEN. . .

. . . bei bis zu -40 °C gesteuert durch den Kerntemperaturfühler oder über die Zeit für verschiedene Produkte gleichzeitig.

Schnellkühler / Schockfroster SF 12/7-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 12/7-CW CRIO CHILL

	SF 12/7-CW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	762 x 700 x 824
innen (B x T x H)	640 x 430 x 380
Tiefe bei geöffneter Tür	1407
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 3 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	12,5 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 7,2 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,73 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	234 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,51 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-452 A | 380 g
Geräuschpegel	61 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	101 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728963
Verkaufspreis	**6.269,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.

ALPENINOX

by NordCap

Schnellkühler / Schockfroster SF 19/15-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 19/15-CW CRIO CHILL

	SF 19/15-CW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	760 x 760 x 970
innen (B x T x H)	640 x 430 x 380
Tiefe bei geöffneter Tür	1450
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 3 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	19,5 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 15,2 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,58 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1072 W | -25 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 850 g
Geräuschpegel	64 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	115 kg | 105 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728959
Verkaufspreis	**7.377,00 €**

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.

Schnellkühler / Schockfroster SF 32/28-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 32/28-CW CRIO CHILL

	SF 32/28-CW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	760 x 760 x 1640
innen (B x T x H)	640 x 419 x 730
Tiefe bei geöffneter Tür	1450
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	11 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 6 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	32 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 28 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	2,88 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	1464 W | -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 1500 g
Geräuschpegel	67 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	161 kg | 130 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728960
Verkaufspreis	**10.598,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 64/56-CW CRIO CHILL

- Maschinenfach oben, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 64/56-CW CRIO CHILL

	SF 64/56-CW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	800 x 835 x 2230
innen (B x T x H)	680 x 452 x 1480
Tiefe bei geöffneter Tür	1570
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	24 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm 12 x GN 1/1-65
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	64 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 56 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	4,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	9054 W | -5 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 2400 g
Geräuschpegel	72 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	265 kg | 235 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728962
Verkaufspreis	**16.999,00 €**

SERIENZUBEHÖR

1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.

Schnellkühler / Schockfroster SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

	SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1000 x 1010 x 1640
innen (B x T x H)	640 x 825 x 730
Tiefe bei geöffneter Tür	1755
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	11 x GN 2/1-40 oder EN 600 x 400 mm 22 x GN 1/1
Abstell- und Lagerfläche	1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter
Leistung	64 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 56 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	3,96 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	2540 W | -30 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 3700 g
Geräuschpegel	70 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -35 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	265 kg | 235 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728961
Verkaufspreis	**16.159,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
1-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



ALPENINOX

by NordCap

Schnellkühler / Schockfroster SF 30/30-LW CRIO CHILL

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 30/30-LW CRIO CHILL

	SF 30/30-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	897 x 937 x 1060
innen (B x T x H)	433 x 703 x 452
Tiefe bei geöffneter Tür	1484
Einschub	längs
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	6 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
Abstell- und Lagerfläche	Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 68
Leistung	30 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 30 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	2,70 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	2970 W | -20 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 1150 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	199 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729251
Verkaufspreis	**14.199,00 €**

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL

- SF 50/50-LW CRIO CHILL: Maschinenfach unten
- Türanschlag links, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 87
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 50/50-LW CRIO CHILL

	SF 50/50-LW CRIO CHILL	SF 50/50-Z-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	895 x 939 x 1731	
innen (B x T x H)	489 x 705 x 902	505 x 705 x 902
Tiefe bei geöffneter Tür	1474	
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm	
Leistung	50 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 50 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	4,15 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	1,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	4220 W | -20 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-452 A | 2000 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	eigengekühlt	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF	
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C	
Einbringtemperatur	bis +90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	275 kg | 265 kg	250 kg | 220 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729254	402729253
Verkaufspreis	**18.549,00 €**	**13.533,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



ALPENINOX

by NordCap

Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-LW CRIO CHILL

- SF 100/70-LW CRIO CHILL: Maschinenfach unten
- Türanschlag links, Längseinschub
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Abstand zwischen den Auflageschienen in mm: 87
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 100/70-LW CRIO CHILL

	SF 100/70-LW CRIO CHILL	SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1250 x 1092 x 1730	
innen (B x T x H)	611 x 844 x 902	
Tiefe bei geöffneter Tür	1867	
Einschub	längs	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN 2/1-65 oder EN 600 x 800 mm 20 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm	
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 70 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	5,50 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	1,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	6790 W | -20 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-452 A | 3000 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	eigengekühlt	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF	
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C	
Einbringtemperatur	bis +90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	350 kg | 320 kg	320 kg | 290 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402729257	402729255
Verkaufspreis	**23.798,00 €**	**17.299,00 €**

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag links
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf im Boden des Gerätes
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt



SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL

	SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1040 x 850 x 1771
innen (B x T x H)	480 x 704 x 1452
Tiefe bei geöffneter Tür	1415
Einschub	längs
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 1/1 oder Regalwagen GN 1/1 oder GN 1/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 85 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,88 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	9480 W | -20 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	295 kg | 285 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729258
Verkaufspreis	**17.427,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.



Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-LW CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türanschlag rechts
- zum Anschluss an einen bauseitigen Kaltwassersatz
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Ausführung mit flachem Edelstahlboden.
Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Geräte mit Isolierboden sind verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



SF 150/120-LW CRIO CHILL

	SF 150/120-LW CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1400 x 1266 x 2470
innen (B x T x H)	780 x 915 x 1846
Tiefe bei geöffneter Tür	2156
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)
Leistung	150 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 120 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	8,00 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	8070 W | -20 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 2300 g
Wasserverbrauch (pro Zyklus)	1,9 l
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	600 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729266
Verkaufspreis	**34.299,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 3/15.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Sonderzubehör für Serie CRIO CHILL bis Modellgroße SF 150/120	SF 12/7-CW CRIO CHILL	SF 19/15-CW CRIO CHILL	SF 32/28-CW CRIO CHILL	SF 64/56-CW CRIO CHILL	SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL	SF 30/30-LW CRIO CHILL	SF 50/50-LW CRIO CHILL	SF 50/50-Z-LW CRIO CHILL	SF 100/70-LW CRIO CHILL	SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL	SF 100/85-Z-LW CRIO CHILL	SF 150/120-LW CRIO CHILL	Artikelnummer	Preis
Einfahrschiene für Rational Hordenwagen Serie SCC und iCombi	–	–	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	402880684	543,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	402881222	10.980,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 100/85-Z-LW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	–	402881223	11.709,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-Z-LW	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	402881221	8.894,00 €
Rollen (6) für SF 100 / 70	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	–	–	402881285	auf Anfrage
Satz GN 1/1-Edelstahl-Schienen (5 Paar)	–	–	–	–	–	o	o	o	–	–	–	–	402880587	208,00 €
Satz GN 2/1-Edelstahl-Schienen (5 Paar)	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	–	–	402880588	191,00 €
Satz Rollen (4 Stk.), für SF 30/30-LW CRIO CHILL und SF 50/50-LW CRIO CHILL	–	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	–	402881284	492,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

ALPENINOX

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL



SF 200/170-LW-E CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türrahmen, beheizt, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL, SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL: zerlegte Anlieferung
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
SF 200/170-LW-E CRIO CHILL, SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL: Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar.
Die Geräte in der Ausführung sind mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Die Geräte sind auch mit Isolierboden verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL

	SF 200/170-LW-E CRIO CHILL	SF 200/170-LW-EZ CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-E CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1400 x 1206 x 2470		1400 x 1266 x 2270	
innen (B x T x H)	780 x 915 x 1846			
Tiefe bei geöffneter Tür	2156			
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)			
Leistung	200 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 170 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)			
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	11,10 kW | 400 V | 3 | 50 Hz		6,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	
Kälteleistung	12650 W | -20 °C (VT)			
Kältemittel / -menge	R-452 A | 3000 g		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	eigengekühlt		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF			
Arbeitstemperatur	1 bis -40 °C			
Einbringtemperatur	bis +90 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	635 kg | 605 kg	640 kg | 605 kg	468 kg | 438 kg	445 kg | 438 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	402729264	402729265	402729263	402729260
Verkaufspreis	**37.743,00 €**	**38.275,00 €**	**26.453,00 €**	**25.883,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-Z-LW, SF 200/170-Z-LW-E, SF 200/170-Z-LW-EZ und SF 200/170-Z-LW-D	402881224	12.893,00 €

ALPENINOX

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL



SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL

- einfahrbar, Türanschlag rechts, Türrahmen, beheizt, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Isolierboden und Rampe
- SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL: durchfahrbar
- Touch Screen, USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten, Fühlertemperaturanzeige, Multi-Timer, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Auftaufunktion bis +40 °C
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Kondenswasserablauf 3/4 Zoll
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt

Hinweis:
Die Geräte in der Ausführung außer SF 200/170-Z-LW-ER CRIO CHILL sind mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Die Geräte sind auch mit Isolierboden verfügbar. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern sprechen Sie uns bitte an.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster Serie SF 200/170-LW CRIO CHILL

	SF 200/170-Z-LW-D CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-ER CRIO CHILL	SF 200/170-Z-LW-ERZ CRIO CHILL
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1400 x 1395 x 2270	1400 x 1266 x 2340	
innen (B x T x H)		780 x 915 x 1846	
Tiefe bei geöffneter Tür	3172	2156	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	1 x Kombidämpfer-Hordenwagen GN 2/1 oder Regalwagen GN 2/1 oder GN 2/1 (RATIONAL™ oder ZANUSSI-Hordengestellwagen)		
Leistung	200 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 170 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)		
Anzahl Türen	2	1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	6,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	6,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung		12650 W | -20 °C (VT)	
Kältemittel		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich		Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF	
Arbeitstemperatur		1 bis -40 °C	
Einbringtemperatur		bis +90 °C	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	468 kg | 438 kg	472 kg | 438 kg	445 kg | 438 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402729261	402729268	402729269
Verkaufspreis	**29.754,00 €**	**28.419,00 €**	**27.332,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
3-Punkt-Sensor-Kerntemperaturfühler	402880582	325,00 €
Einfahr-Schienengestell, mit Führungsschienen für 20 x GN 2/1, B x T x H in mm: 560 x 650 x 1300	402881449	1.995,00 €
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 150/120-Z-LW, SF 200/170-Z-LW-E, SF 200/170-Z-LW-EZ und SF 200/170-Z-LW-D	402881224	12.893,00 €

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SERIE SKF
LEISTUNGSSTARK, ENERGIEEFFIZIENT & FLEXIBEL

WEIL KÄLTE NICHT GLEICH KÄLTE IST. . .

. . macht die Serie SKF den Unterschied. Für Fisch, Patisserieprodukte und Eiscreme gibt es neben dem klassischen Schnellkühlen und Schockfrosten spezielle Zyklen, die genau auf die Bedürfnisse des Produkts zugeschnitten sind.

So kann Eiscreme beispielsweise vor dem Servieren schnell auf die perfekte Temperatur von -12 °C gebracht werden. Dabei werden die Volumen aufrecht erhalten und auch Qualität und Konsistenz werden nicht beeinträchtigt.



+3°
-18°
SCHNELLKÜHLEN UND SCHOCKFROSTEN

-20°
ABTÖTEN VON KEIMEN BEI FISCH

+3°
-18°
KONDITOREIWAREN

-12°
-18°
EISCREME

-18°
+3°
AUFTAUEN

BEDIENUNG DER SERIE SKF? EASY!

Alles was man zur Steuerung der Serie SKF benötigt, ist die eigene Fingerspitze. Das 7-Zoll-Touchscreen-Display ist intuitiv gestaltet und mehrsprachig. Alle Funktionen des Schockfrosters können auf einfache Weise genutzt werden.

OZON-DESINFEKTION

Ein integrierter Ozongenerator sorgt für eine Desinfektion der Zelle. Eine fortschrittliche Technologie, die auch in der Medizin verwendet wird und selbst schwer zugängliche Stellen erreicht. Bakterien und Gerüche werden effizient beseitigt, maximale Hygiene garantiert. (Serie SKF: optional, Serie SFK Plus: Serienausstattung)

SPEICHERUNG VON HACCP-DATEN

Die Serie SKF arbeitet unter Einhaltung der HACCP-Standards und ermöglicht das Speichern und Hochladen aller Daten auf einen USB-Stick.

AM LIEBSTEN ALLES AUF EINMAL? NA, KLAR!

Bei der Serie SKF können bis zu 4 Kerntemperaturfühler oder ein Multipunkt-Fühler mit 3 Messpunkten verwendet werden.

So kann die Temperatur im Kern jeder Speise in Echtzeit überwacht werden und die Zubereitung jeder Speise erfolgt auf präzise Weise. Der Bediener wird darauf aufmerksam gemacht, wenn eines der Produkte fertig ist.



Halterung für die Fühler an der Tür mit einfacher Befestigung und Entnahme.

ecoenergy
HOHE LEISTUNGEN, GERINGER VERBRAUCH
GREAT PERFORMANCE, LOW CONSUMPTIONS

MULTIFUNKTIONSGERÄTE SERIE SKF PLUS
DIE „NICHT NUR KALTEN“ SCHOCKFROSTER

DAS VIELSEITIGE PLUS FÜR IHRE KÜCHE

Alle Vorteile der Serie SKF zuzüglich der Funktionen Niedertemperaturgaren, Gären und Gärunterbrechen in einem Gerät: Die Serie SKF PLUS ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit der ideale Partner für kreative Köche und begrenzte Räumlichkeiten.

Die einzelnen Wärme- und Kältezyklen können auch kombiniert werden, so zum Beispiel Niedertemperaturgaren und anschließendes Schockfrosten der Gerichte. Umgekehrt können auch tiefgekühlte Produkte erst aufgetaut und anschließend auf eine Serviertemperatur von +60 °C erhitzt werden.





ELEKTRONISCHE BELÜFTUNG

Belüftung beim Schockfrosten
Die Belüftung beschleunigt und optimiert den Schockfrost-Vorgang und sorgt dafür, dass die kalte Luft gleichmäßig in der Zelle zirkuliert und das gesamte Produkt zur Gänze umhüllt. Das Einstellen der Geschwindigkeit der Flügelräder ermöglicht auch das Bearbeiten von empfindlichen Speisen wie Konditoreiwaren, wobei stets beste Ergebnisse garantiert werden.

Belüftung beim Garen
Die Möglichkeit des Einstellens der Belüftung wird auch für das Garen unabdingbar, denn das Erhöhen oder Verringern des Luftzuflusses in der Zelle garantiert das perfekte Umsetzen der speziellen Rezepte.

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

Mit der Ultraschall-Vernebelung werden Wasser-Mikropartikel erzeugt und die gewünschte Feuchtigkeit im Innenraum genau gesteuert, ohne dabei die Betriebstemperatur zu beeinträchtigen. Der gewünschte Prozentsatz an Feuchtigkeit kann ausgewählt werden. Dies ist für die Zyklen Niedertemperaturgaren, Garen und kontrolliertes Auftauen von besonderer Bedeutung.

Schnellkühler / Schockfroster SKF 5 GN 1/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 5 GN 1/1

	SKF 5 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 800 x 954
innen (B x T x H)	646 x 422 x 406
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	5 x GN 1/1-65 bis zu 10 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	23 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,28 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Kälteleistung	1570 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	129 kg | 115 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000002
Verkaufspreis	**8.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 5 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	**9.963,00 €**
SKF 5 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	**8.196,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 10 GN 1/1

	SKF 10 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 800 x 1554
innen (B x T x H)	646 x 422 x 806
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	bis zu 20 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm 10 x GN 1/1-65
Leistung	45 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 34 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	2,45 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	3360 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	185 kg | 167 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000004
Verkaufspreis	**11.115,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	10

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 10 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	**12.149,00 €**
SKF 10 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	**9.498,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 15 GN 1/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 15 GN 1/1

	SKF 15 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 800 x 2004
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1206
Tiefe bei geöffneter Tür	1505
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	15 x GN 1/1-65 bis zu 30 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	68 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 52 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	4,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	7100 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	233 kg | 213 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000006
Verkaufspreis	**15.198,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	15

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 15 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	**16.529,00 €**
SKF 15 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	**12.069,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SKF 18 GN 1/1

- Maschinenfach oben, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 18 GN 1/1

	SKF 18 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 800 x 2198
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1436
Tiefe bei geöffneter Tür	1504
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1-65 bis zu 35 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	80 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 62 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	5,05 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	7100 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	263 kg | 243 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000007
Verkaufspreis	**17.615,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	18

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 18 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	**18.929,00 €**
SKF 18 GN 1/1	OM	ohne Aggregat	**14.269,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Schnellkühler / Schockfroster SKF 12F GN 2/1

- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung



SKF 12F GN 2/1

	SKF 12F GN 2/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	820 x 980 x 1825
innen (B x T x H)	716 x 548 x 1066
Tiefe bei geöffneter Tür	1753
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	12 x GN 2/1-65 mit Sonderzubehör bis zu 24 x GN 2/1
Leistung	78 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 58 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	3,98 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	6130 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	248 kg | 230 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000009
Verkaufspreis	**18.547,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	12

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 12F GN 2/1	T-R	Türanschlag rechts	**19.693,00 €**
SKF 12F GN 2/1	0M	ohne Aggregat	**14.782,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 12 F und SKF 12 F Plus	433R150700035	69,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SKF 20 GN 1/1

- Monostruktur-Einfahrgerät, 12 mm Isolierboden, Maschinenfach oben
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasser wird durch ein Ablaufrohr nach hinten aus dem Gerät abgeführt

Hinweis:
Ozongenerator nur ab Werk gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SKF 20 GN 1/1

	SKF 20 GN 1/1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1210 x 1065 x 2395
innen (B x T x H)	686 x 870 x 1880
Tiefe bei geöffneter Tür	1855
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (Nutzfläche B x T x H in mm: 686 x 870 x 1870)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 78 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	9230 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-452 A | 4500 g
Absicherung	17,3 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	390 kg | 350 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000001
Verkaufspreis	**24.244,00 €**

SERIENZUBEHÖR

3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SKF 20 GN 1/1	T-R	Türanschlag rechts	**25.950,00 €**



Schnellkühler / Schockfroster SKF 20 GN 1/1 RATIONAL

- Monostruktur-Einfahrgerät, Maschinenfach oben
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasser wird durch ein Ablaufrohr nach unten aus dem Gerät abgeführt

Hinweis:
Ozongenerator nur ab Werk gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SKF 20 GN 1/1 Rational

	SKF 20 GN 1/1 Rational
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1210 x 1065 x 2293
innen (B x T x H)	686 x 870 x 1544
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x Hordenwagen GN 1/1 (RATIONAL™)
Leistung	100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 78 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	6,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	9230 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
Absicherung	17,3 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	3 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	410 kg | 370 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000012
Verkaufspreis	**24.569,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Verdampferpaket mit Steuerung

- Verdampferpaket 100 kg: Verdampferpaket, vorgesehen zum Einbau in eine Kühlzelle für 1 Hordenwagen / Regalwagen 20 GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- Verdampferpaket 200 kg: Verdampferpaket, vorgesehen zum Einbau in eine Kühlzelle für 1 Hordenwagen / Regalwagen 20 GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm
- mit kataphoresischer Beschichtung und EC-Ventilatoren
- Expansionsventil
- Magnetventil
- intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Auftaufunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Programmspeicherplätze für eigene Programme
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten

Hinweis:
Optional für Wandmontage erhältlich. Bauseitiger Ablauf erforderlich.



Verdampferpaket 100 kg

	Verdampferpaket 100 kg	Verdampferpaket 200 kg
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	736 x 349 x 1931	965 x 408 x 1931
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,9 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,0 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kältemittel	R-452 A	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	zentralgekühlt	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	180 kg | 130 kg	190 kg | 140 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	433000200	433000400
Verkaufspreis	**11.167,00 €**	**12.983,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler	1
Füße, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ozongenerator, Hygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis zur Keimreduktion im Innenraum	433001000	870,00 €

Schnellkühler / Schockfroster Serie SKF GN 1/1 PLUS



SKF 5 GN 1/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrosten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgaren, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmdaten und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1" Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



Schnellkühler / Schockfroster Serie SKF GN 1/1 PLUS

	SKF 5 GN 1/1 PLUS	SKF 10 GN 1/1 PLUS	SKF 15 GN 1/1 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	750 x 863 x 954	750 x 863 x 1554	750 x 863 x 2004
innen (B x T x H)	646 x 422 x 406	646 x 422 x 806	646 x 422 x 1206
Tiefe bei geöffneter Tür	1505		
Einschub	quer		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	5 x GN 1/1-65 bis zu 10 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm	10 x GN 1/1-65 bis zu 20 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm	15 x GN 1/1-65 bis zu 30 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	23 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)	45 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 34 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)	68 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 52 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	Kühlen: 1,28 kW / Garen: 1,47 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	Kühlen: 2,45 kW / Garen: 2,22 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	Kühlen: 4,90 kW / Garen: 3,54 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	1570 W | -10 °C (VT)	3360 W | -10 °C (VT)	7100 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	eigengekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF		
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C		
Einbringtemperatur	bis +90 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 122 kg	195 kg | 177 kg	250 kg | 230 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	433000102	433000104	433000106
Verkaufspreis	**11.837,00 €**	**15.622,00 €**	**22.729,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt	1
Füße, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Feuchtigkeitsgenerator SKF 5 PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung	433001003	1.885,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €

Schnellkühler / Schockfroster SKF 18 GN 1/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrosten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschinenfach oben, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgaren, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmdaten und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1" Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



SKF 18 GN 1/1 PLUS

	SKF 18 GN 1/1 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 863 x 2198
innen (B x T x H)	646 x 422 x 1436
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	18 x GN 1/1-65 bis zu 35 (mit Sonderzubehör) x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Leistung	80 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 62 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	5,05 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	7100 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	280 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000108
Verkaufspreis	**24.385,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt	1
Füße, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Feuchtigkeitsgenerator SKF 18, 20 PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung	433001005	2.261,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 5, 10, 15 und 18 sowie SKF PLUS 5, 10, 15 und 18	433R150700001	57,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Schnellkühler / Schockfroster SKF 12F GN 2/1 PLUS

- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrosten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
- Maschinenfach unten, Quereinschub
- Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- intuitive Steuerung, 7 Zoll-Display, Kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Programme, Multi-Timer-Funktion und Quick-Start-Funktion für ein favorisiertes Programm, freie Programmspeicherplätze
- Programme für die Funktionen Niedertemperaturgaren, Auftauen, Gären, Gärunterbrechen, Warmhalten
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Anzeige aller Programmdaten und Alarme auf dem Display
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung

Hinweis:
Es ist ein bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stück 1“ Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).



SKF 12F GN 2/1 PLUS

	SKF 12F GN 2/1 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	820 x 1043 x 1825
innen (B x T x H)	716 x 548 x 1066
Tiefe bei geöffneter Tür	1753
Einschub	quer
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	12 x GN 2/1-65 bis zu 24 (mit Sonderzubehör) x GN 2/1
Leistung	78 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.) 58 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrosten / max. 240 min.)
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	Kühlen: 3,98 kW / Garen: 3,15 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Kälteleistung	6130 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	eigengekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Arbeitstemperatur	85 bis -40 °C
Einbringtemperatur	bis +90 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	263 kg | 245 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	433000109
Verkaufspreis	**26.282,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt	1
Füße, höhenverstellbar	4
GN-Schiene 1/1, Paar	12

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Feuchtigkeitsgenerator SKF 10, 15, 12F PLUS, Steuerung der Luftfeuchtigkeit mittels Ultraschallvernebelung	433001004	1.995,00 €
zusätzliche Auflageschienen, für SKF 12 F und SKF 12 F Plus	433R150700035	69,00 €



NOTIZEN

KÜHL- & TIEFKÜHLTISCHE



04

Unterbau-Kühltische 4/2

Unterbau-Tiefkühltische 4/5

Kühltische 4/7

Backwarenkühl- & -tiefkühltische 4/35

Tiefkühltische 4/38

Saladetten & Belegstationen 4/44

Pizzakühltische & Pizzakühltischaufsätze 4/53

Sushi- & Tapaskühler 4/57

Gastronormbehälter 4/60

4/2



Unterbau-Kühltische

4/5



Unterbau-Tiefkühltische

4/7



Kühltische

4/35



Backwarenkühl- & -tiefkühltische

4/38



Tiefkühltische

4/44



Saladetten & Belegstationen

4/53



Pizzakühltische & Pizzakühltischaufsätze

4/57



Sushi- & Tapaskühler

4/60



Gastronormbehälter

Unterbaukühltisch Serie UKT GN 1/1

- UKT 2ZG: 2 x Voll-Schublade
- UKT 1ZG 2ZK: 1 x Voll-Schublade, 2 x Halb-Schublade
- UKT 3ZG: 3 x Voll-Schublade
- UKT 2ZG 2ZK: 2 x Voll-Schublade, 2 x Halb-Schublade
- UKT 4ZG: 4 x Voll-Schublade
- Voll-Schublade, Nutzhöhe in mm: 405, maximale Höhe der GN-Behälter in mm: 200
- Halb-Schublade, Nutzhöhe in mm: 150, maximale Höhe der GN-Behälter in mm: 100
- Teleskopzüge, CNS
- Innenecken und Außenkanten, abgerundet
- frontale Belüftung
- Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



UKT 2ZG

	UKT 2ZG	UKT 1ZG 2ZK	UKT 3ZG	UKT 2ZG 2ZK	UKT 4ZG
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1200 x 700 x 660		1600 x 700 x 660		2000 x 700 x 660
innen (B x T x H)	780 x 575 x 410		1215 x 575 x 410		1650 x 575 x 410
Korpus (B x T x H)	1200 x 700 x 550		1600 x 700 x 550		2000 x 700 x 550
Tiefe mit geöffn. Schublade	1235				
LEISTUNGSDATEN					
Nettoinhalt	130 l	115 l	195 l	180 l	260 l
Bruttoinhalt	184 l		286 l		389 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B				C
Kälteleistung	357 W | -10 °C (VT)				477 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	613 kWh/annum	588 kWh/annum	712 kWh/annum	734 kWh/annum	880 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,68 kWh/24 h	1,61 kWh/24 h	1,95 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	2,41 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g		R-290 | 120 g		
Absicherung	1,3 A		1,9 A		1,3 A
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF				
Relative Luftfeuchtigkeit	80 %		78 %		81 %
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	124 kg | 94 kg	124 kg | 99 kg	160 kg | 128 kg	160 kg | 112 kg	191 kg | 128 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509				
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	46711113001-0-N-0	46711113001-0-N-A2	46711113002-0-N-0	46711113002-0-N-A3	46711113003-0-N-0
Verkaufspreis	**2.876,00 €**	**3.063,00 €**	**3.718,00 €**	**3.891,00 €**	**4.437,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	6

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Unterbaukühltisch Serie UBE 51 MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- CNS-Griffleiste, Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 365
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschienenfach, rechts

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 1 x 1/1 und 2 x 1/2. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar.
Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



UBE 1-51-1T MFR

	UBE 2-51-2T MFR	UBE 3-51-3T MFR	UBE 4-51-4T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 660 x 510	1570 x 660 x 510	2010 x 660 x 510
Korpus (B x T x H)	1130 x 660 x 510	1570 x 660 x 510	2010 x 660 x 510
Tiefe bei geöffneter Tür	1070		
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	126 l	189 l	251 l
Bruttoinhalt	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	170 W | -10 °C (VT)	235 W | -10 °C (VT)	300 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	761 kWh/annum	828 kWh/annum	1007 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,08 kWh/24 h	2,27 kWh/24 h	2,76 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	55 dB		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 122 kg	175 kg | 158 kg	232 kg | 209 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509, Sichtseiten matt geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485230004	485230014	485230064
Verkaufspreis	**5.076,00 €**	**6.012,00 €**	**7.386,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/4.



Zubehör für Serie UBE 51 MFR	UBE 2-51-2T MFR	UBE 3-51-3T MFR	UBE 4-51-4T MFR	Artikelnummer	Preis
Abdeckung für KTE 2, 40 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 40	o	–	–	485154821	642,00 €
Abdeckung für KTE 2, 50 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 50	o	–	–	485154831	642,00 €
Abdeckung für KTE 3, 40 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 40	–	o	–	485154822	933,00 €
Abdeckung für KTE 3, 50 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 50	–	o	–	485154832	933,00 €
Abdeckung für KTE 4, 40 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 40	–	–	o	485154823	1.167,00 €
Abdeckung für KTE 4, 50 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 50	–	–	o	485154833	1.167,00 €
Auflagegestell, kippsicher, CNS	o	o	o	485290005	80,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	o	o	o	485190010	54,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	485S290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	485S290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	–	485S290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	–	–	o	485S290087	438,00 €
Vollauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 380 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	485M290211	378,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe je 140 / 170 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	485M290221	769,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	o	o	o	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Unterbautiefkühltisch Serie UTKT

- UTKT 1200: 2 x Voll-Auszug
- UTKT 1600: 3 x Voll-Auszug
- Voll-Auszug, Nutzhöhe in mm: 271
- Teleskopzüge, CNS
- Innenecken und Außenkanten, abgerundet
- frontale Belüftung
- Heizdraht für Türrahmen, eingebettet
- Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen. Bestückung werkseitig auf Anfrage auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



UTKT 1200

	UTKT 1200	UTKT 1600
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1200 x 700 x 660	1600 x 700 x 660
innen (B x T x H)	780 x 575 x 410	1215 x 575 x 410
Korpus (B x T x H)	1200 x 700 x 550	1600 x 700 x 550
Tiefe mit geöffn. Schublade	1235	
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	130 l	195 l
Bruttoinhalt	184 l	286 l
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	490 W | -10 °C (VT)	573 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1679 kWh/annum	2015 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,60 kWh/24 h	5,52 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	R-290 | 110 g
Absicherung	2,1 A	2,6 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C bei 35 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	128 kg | -	169 kg | -
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46711117001-0-N-0	46711117002-0-N-0
Verkaufspreis	**3.728,00 €**	**4.794,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	6

Unterbautiefkühltisch Serie UTKE 51 MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- CNS-Griffleiste, Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 295
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschienenfach, rechts

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 1 x 1/1. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar



UTKE 1-51-1T MFR

	UTKE 1-51-1T MFR	UTKE 2-51-2T MFR	UTKE 3-51-3T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 660 x 510	1400 x 660 x 510	1900 x 660 x 510
Korpus (B x T x H)	1000 x 660 x 510	1400 x 660 x 510	1900 x 660 x 510
LEISTUNGSDATEN			
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	215 W | -30 °C (VT)	295 W | -30 °C (VT)	395 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1085 kWh/annum	1077 kWh/annum	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,97 kWh/24 h	3,39 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485235005	485235015	485235025
Verkaufspreis	**5.144,00 €**	**7.063,00 €**	**7.883,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Arbeitsplatte aus CNS 40/50 mm, p. lfd. Meter, glatt oder aufgekantet, bei Bestellung angeben	4850290050	578,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer	485190216	694,00 €
Quersteg, zur Unterteilung der Schublade GN 1/1, 325 mm	485290000	43,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	485S290091	572,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290087	438,00 €
Teleskopauszug 1 x 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 260 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	485M290230	548,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie KK 102

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden, für GN 1/1, fugenfrei mit Rückhaltestufe, 1/2" Reinigungsabfluss
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Magnetdichtung, Türrahmenheizung
- Offenstellung der Türen bei 95°, Magnetdichtung(en), Türrahmenheizung, CNS-Griffleisten
- KKSM 102: 2 x GN-Halb-Schublade 1/1
- KKSSM 102: 4 x GN-Halb-Schublade 1/1
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50 mm
- komplett herausziehbares Kälteaggregat
- eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung durch Kompressorabwärme



KKM 102

	KKM 102	KKSM 102	KKSSM 102
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	950 x 700 x 809	950 x 674 x 809	950 x 700 x 809
innen (B x T x H)	870 x 550 x 520		
Korpus (B x T x H)	950 x 614 x 800		
Tiefe mit geöffn. Schublade	1300		
Tiefe bei geöffneter Tür	1120		
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	140 l	117 l	94 l
Bruttoinhalt	250 l		
Anzahl Türen	2	1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	C	D	
Kälteleistung	314 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	853 kWh/annum	1100 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	3,00 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g		
Geräuschpegel			54 dB
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C	0 bis 10 °C	2 bis 10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	97 kg | 85 kg		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402729621	402729614	402729619
Verkaufspreis	**3.068,00 €**	**4.076,00 €**	**4.558,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, kippsicher	4
Füße, justierbar	4
Stellage, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881435	25,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse, verstärkte Ausführung	402880267	348,00 €





Kühltisch Serie GKTM 460 / GKTO 460




GKTM 2-460-2T

- Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- sockelfähig, für bis zu 5 GN-Tragroste 1/1 je Türabteil
- ergonomische Griffleiste, Abteil-Nutzhöhe in mm: 360, Magnetdichtung(en), werkzeugfrei wechselbar
- elektronische Steuerung, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: bis zu 50
- automatische Abtauung, elektrische Tauwasserverdunstung
- gerundete fugenfreie Innenwanne, Tauwasserrinne (innen / außen: 28 / 32 mm)
- GKTM 2-460-2T, GKTM 3-460-3T: korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut
- GKTO 2-460-2T, GKTO 3-460-3T, GKTO 4-460-4T: korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, Installationsfach, rechts verbaut, Anschlussleitungen nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm / mit Schlauch)

Hinweis:
Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladensatz, 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm	474064611	590,00 €
Schubladensatz, 2 x 1/2, Nutzhöhe 120 / 120 mm	474064612	587,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie GKTM 460 / GKTO 460

	GKTM 2-460-2T	GKTM 3-460-3T	GKTO 2-460-2T	GKTO 3-460-3T	GKTO 4-460-4T
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	2000 x 630 x 610
innen (B x T x H)	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	1320 x 530 x 360
Korpus (B x T x H)	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	2000 x 630 x 460
Einbau-Ausschnitt (B x T)	810 x 510	1240 x 510	810 x 510	1240 x 510	1640 x 510
Tiefe bei geöffneter Tür			1000		
LEISTUNGSDATEN					
Nettoinhalt	113 l	170 l	113 l	170 l	227 l
Bruttoinhalt	140 l	220 l	140 l	220 l	300 l
Anzahl Türen	2	3	2	3	4
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,39 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	A				
Kälteleistung	276 W | -10 °C (VT)	427 W | -10 °C (VT)	307 W | -10 °C (VT)		328 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Geräuschpegel	47 dB				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	85 kg | 75 kg	120 kg | 90 kg	81 kg | 68 kg	115 kg | 98 kg	140 kg | 120 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	47480446021	47480446031	4748044612	4748044613	4748044614
Verkaufspreis	**4.055,00 €**	**4.679,00 €**	**3.879,00 €**	**4.464,00 €**	**5.323,00 €**

SERIENZUBEHÖR	47480446021	47480446031	4748044612	4748044613	4748044614
Füße, CNS, höhenverstellbar	4	4	4	4	4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	2	3	2	3	4
Tragrosthalter, CNS, je Türabteil	2	2	2	2	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Adapter-Kabel für Kompressor, bei Anschluss eines bauseitigen Magnetventils	474BN16107001	auf Anfrage
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1200 x 650 x 40	474081200	486,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1600 x 650 x 40	474081600	564,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 2000 x 650 x 40	474082000	660,00 €
CNS-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170	474020174	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 2/1, Ausschnitt 474020171	474020175	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172	474020176	auf Anfrage
CNS-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173	474020177	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 1/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020170	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 2/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020171	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 3/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020172	auf Anfrage
Kühltisch-Ausschnitt GN 4/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben	474020173	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170	474020178	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 2/1, Ausschnitt 474020171	474020179	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172	474020180	auf Anfrage
Plexiglas-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173	474020181	auf Anfrage
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage

ÜBERBLICK – INDIVIDUALISIERBARE KÜHLTISCHE

ALPENINOX by NordCap®

SERIEN CLM & CLO

Top-Qualität in den zwei Korpushöhen 650 und 700 mm (Tiefe = 700 mm) sowie jeweils steckerfertig (CLM) oder zentralgekühlt (CLO).
Doch damit nicht genug: Sie können Ihren Kühltisch ganz individuell zusammenstellen.



Das sind die Möglichkeiten:

- 2, 3 oder 4 Abteile
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts
- Türen oder Schubladen (in 3 verschiedenen Ausführungungen)
- mit oder ohne Arbeitsplatte, die Arbeitsplatte optional mit Aufkantung
- mit Füßen oder Rollen

Für eine schnelle Lieferfähigkeit haben wir die gängigsten Modelle bereits für Sie vorkonfiguriert!

Mehr Infos auf den Seiten 4/12 bis 4/29

SERIEN CRIO HPM & CRIO HPO

Die Serien CRIO HPM & CRIO HPO gibt es in der Korpushöhe 700 mm (Tiefe = 700 mm) sowie jeweils steckerfertig (CRIO HPM) oder zentralgekühlt (CRIO HPO).

Es existieren die selben individuellen Ausstattungsmöglichkeiten, wie für die Serien CLM und CLO. Auch hier sind für eine schnelle Lieferfähigkeit die gängigsten Modelle bereits für Sie vorkonfiguriert!



SERIEN CLM & CLO VS. SERIEN CRIO HPM & CRIO HPO – DIE WESENTLICHEN UNTERSCHIEDE

	CLM & CLO	CRIO HPM & CRIO HPO
Abmessungen	Maschinenfach der Serie CLM ist 100 mm schmaler als bei der Serie CRIO HPM, Installationsfächer: gleiche Breite	
Nettoinhalt	höherer Nettoinhalt bei den Serien CRIO HPM & CRIO HPO	
Verdampfer	eingeschäumter Verdampfer	freiliegender Verdampfer

---

IDEAL AKE by NordCap®

SERIEN UBE & KTE VON IDEAL AKE BY NORDCAP

Flexibilität ohne Grenzen bieten die Kühltische der NordCap CONCEPT-LINE. Sie können für ein steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell aus 7 Korpushöhen von 460 bis 760 mm wählen – bei 4 Standardbreiten (auch 1-türig) oder einer beliebigen Breite!



Das sind die weiteren Möglichkeiten:

- beliebige Korpuskombination von GN 1/1, GN 2/1 oder Tiefkühlung
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts
- Türen oder Schubladen (in 4 verschiedenen Ausführungen)
- mit oder ohne Arbeitsplatte,
- die Arbeitsplatte optional mit Aufkantung
- mit Füßen, Rollen oder Sockel in beliebiger Höhe



Mehr Infos auf den Seiten 4/30 & 4/31

KÜHLTISCHE: FLEXIBLE GESTALTUNG NACH IHREM BEDARF SERIE CLM UND CLO VON ALPENINOX

SCHRITT 1: Die Grundausstattung ist ohne Arbeitsplatte,
Sie treffen die Wahl: steckerfertige oder zentralgekühlte Version, mit 2, 3 oder 4 Abteilen



SCHRITT 2: Position des Maschinenfachs bzw. des Installationsfach wählen. Seriemäßig ist die Anordnung links, rechts ist optional gegen Mehrpreis möglich.



SIE ENTSCHEIDEN:

1. Breite des Korpus:
zwei-, drei- oder viertürig?

2. Steckerfertig oder zum Anschluss an eine externe Kältemaschine?
Die zentralgekühlte Version hat ein schlankeres Installationsfach,
Platzersparnis: 130 mm.

3. Position des Maschinen- bzw. Installationsfachs links oder rechts?
Serienmäßig ist die Anordnung links, rechts ist optional gegen Mehrpreis möglich.

4. Statt eines Türabteils
2 x 1/2-Schublade,
3 x 1/3-Schublade oder
1 x 1/3-Schublade + 1 x 2/3-Schublade?
Im Pluskühlbereich ist jede Kombination möglich!

5. Die serienmäßige Lieferung erfolgt ohne Arbeitsplatte. Optional gibt es Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung

6. Mit höhenverstellbaren Füßen oder mit Rollen?

SCHRITT 3: indviduelle Konfiguration mit Schubladen und / oder Türen wählen



SCHRITT 4:
Auswahl der optionalen Arbeitsplatte (50 mm stark): allseitig abgekantet oder mit 100 mm rückseitiger Aufkantung



SCHRITT 5:
Serienmäßige Ausstattung mit 150 mm hohen CNS-Füßen (-10 / +60 mm) oder optional auch mit Rollensatz



ALPENINOX

Kühltisch Serie CLM 650 GN 1/1



CLM 650 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow"-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165	402881179	658,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68	402881186	929,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881246	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881247	790,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CLM 650 GN 1/1

	CLM 650 2-7001	CLM 650 3-7001	CLM 650 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1241 x 700 x 800	1695 x 700 x 800	2149 x 700 x 800
Korpus (B x T x H)	1241 x 700 x 650	1695 x 700 x 650	2149 x 700 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	164 l	245 l	327 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	A		B
Kälteleistung	358 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	400 kWh/annum	587 kWh/annum	810 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g	R-290 | 65 g	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 90 kg	125 kg | 110 kg	145 kg | 130 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402721094	402721123	402721160
Verkaufspreis	**3.885,00 €**	**4.611,00 €**	**5.588,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.265,00 €**
CLM 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.369,00 €**
CLM 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.069,00 €**
CLM 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.184,00 €**
CLM 650 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.147,00 €**
CLM 650 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.318,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881124	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881125	460,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881126	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881127	486,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881128	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881129	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650	402881187	668,00 €

Kühltisch Serie CLO 650 GN 1/1



CLO 650 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow"-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650	402881187	668,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165	402881179	658,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68	402881186	929,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881246	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881247	790,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CLO 650 GN 1/1

	CLO 650 2-7001	CLO 650 3-7001	CLO 650 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1103 x 700 x 800	1557 x 700 x 800	2011 x 700 x 800
Korpus (B x T x H)	1103 x 700 x 650	1557 x 700 x 650	2011 x 700 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür		1110	
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	164 l	245 l	327 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)		0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung		412 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich		-2 bis 10 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit		40 - 80 %	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	96 kg | 81 kg	101 kg | 86 kg	131 kg | 116 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402712604	402712631	402712666
Verkaufspreis	**3.662,00 €**	**4.558,00 €**	**5.453,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLO 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.044,00 €**
CLO 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.148,00 €**
CLO 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.015,00 €**
CLO 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.124,00 €**
CLO 650 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.014,00 €**
CLO 650 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.186,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881130	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881131	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881132	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881133	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881135	568,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881136	733,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung	402880028	158,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881121	627,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 4 Abteile	402881122	653,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €

SERIE CLM 650 VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CLM 650 2-7001



CLM 650 3-7001




CLM 650 4-7001



CLM 650 2-7011



CLM 650 3-7011

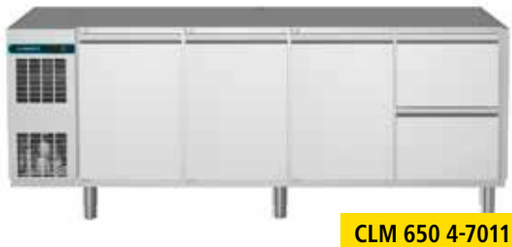

CLM 650 4-7011



CLM 650 2-7061



CLM 650 3-7031



CLM 650 4-7031



CLM 650 2-7031



CLM 650 3-7051



CLM 650 4-7051

	CLM 650 2-7001	CLM 650 2-7011	CLM 650 2-7061	CLM 650 2-7031	CLM 650 3-7001	CLM 650 3-7011	CLM 650 3-7031	CLM 650 3-7051	CLM 650 4-7001	CLM 650 4-7011	CLM 650 4-7031	CLM 650 4-7051
Art.-Nr.:	402721094	402721101	402721106	402721113	402721123	402721130	402721141	402721150	402721160	402721167	402721171	402721173
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

SERIE CLO 650 VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CLO 650 2-7001



CLO 650 3-7001



CLO 650 4-7001



CLO 650 2-7011



CLO 650 3-7011



CLO 650 4-7011



CLO 650 2-7061



CLO 650 3-7031



CLO 650 4-7031



CLO 650 2-7031



CLO 650 3-7051



CLO 650 4-7051

	CLO 650 2-7001	CLO 650 2-7011	CLO 650 2-7061	CLO 650 2-7031	CLO 650 3-7001	CLO 650 3-7011	CLO 650 3-7031	CLO 650 3-7051	CLO 650 4-7001	CLO 650 4-7011	CLO 650 4-7031	CLO 650 4-7051
Art.-Nr.:	402712604	402712609	402712614	402712621	402712631	402712636	402712647	402712656	402712666	402713337	402713294	402713329
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

ALPENINOX

Kühltisch Serie CLM 700 GN 1/1



CLM 700 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow"-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881243	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881244	790,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CLM 700 GN 1/1

	CLM 700 2-7001	CLM 700 3-7001	CLM 700 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1241 x 700 x 850	1695 x 700 x 850	2149 x 700 x 850
Korpus (B x T x H)	1241 x 700 x 700	1695 x 700 x 700	2149 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1110		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert 1 x Stellage mit 6 Schienen, kippsicher, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	181 l	271 l	362 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Energieeffizienzklasse	A		B
Kälteleistung	358 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	482 kWh/annum	610 kWh/annum	916 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g	R-290 | 65 g	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	40 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 90 kg	125 kg | 110 kg	145 kg | 130 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402721000	402721041	402721080
Verkaufspreis	**4.067,00 €**	**4.839,00 €**	**5.853,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.450,00 €**
CLM 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.555,00 €**
CLM 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.299,00 €**
CLM 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.411,00 €**
CLM 700 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.416,00 €**
CLM 700 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.588,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881124	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881125	460,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881126	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881127	486,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881128	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CLM 650 + 700	402881129	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €

Kühltisch Serie CLO 700 GN 1/1



CLO 700 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow"-System
- eingeschäumter Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar. Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-3 (1x pro Abteil benötigt)	402881243	603,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-4 (1x pro Abteil benötigt)	402881244	790,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CLO 700 GN 1/1

	CLO 700 2-7001	CLO 700 3-7001	CLO 700 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1103 x 700 x 850	1557 x 700 x 850	2011 x 700 x 850
Korpus (B x T x H)	1103 x 700 x 700	1557 x 700 x 700	2011 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür		1110	
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	181 l	271 l	362 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)		0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung		412 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich		-2 bis 10 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit		40 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	100 kg | 85 kg	105 kg | 90 kg	120 kg | 105 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402712107	402712137	402712168
Verkaufspreis	**3.847,00 €**	**4.769,00 €**	**5.723,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLO 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.232,00 €**
CLO 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.332,00 €**
CLO 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.228,00 €**
CLO 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.338,00 €**
CLO 700 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.285,00 €**
CLO 700 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.457,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881130	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881131	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881132	560,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881133	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881135	568,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CLM 650 + 700	402881136	733,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung	402880028	158,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881121	627,00 €
externe Maschine, für zentralgekühlte Kühltische CL 650 + 700 4 Abteile	402881122	653,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Laufrollen Satz (5 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 4 Abteile	402881194	507,00 €


SERIE CLM 700 VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CLM 700 2-7001



CLM 700 3-7001

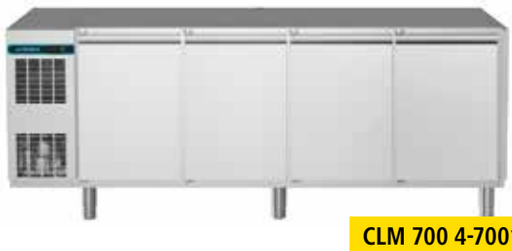


CLM 700 4-7001



CLM 700 2-7011



CLM 700 3-7011

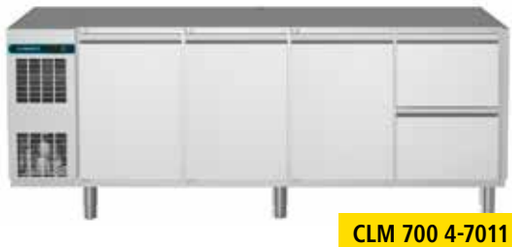

CLM 700 4-7011



CLM 700 2-7061



CLM 700 3-7031



CLM 700 4-7031



CLM 700 2-7031



CLM 700 3-7051



CLM 700 4-7051

	CLM 700 2-7001	CLM 700 2-7011	CLM 700 2-7061	CLM 700 2-7031	CLM 700 3-7001	CLM 700 3-7011	CLM 700 3-7031	CLM 700 3-7051	CLM 700 4-7001	CLM 700 4-7011	CLM 700 4-7031	CLM 700 4-7051
Art.-Nr.:	402721000	402721019	402721024	402721031	402721041	402721049	402721060	402721070	402721080	402721087	402721090	402721092
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

SERIE CLO 700 VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CLO 700 2-7001



CLO 700 3-7001



CLO 700 4-7001



CLO 700 2-7011



CLO 700 3-7011



CLO 700 4-7011



CLO 700 2-7061



CLO 700 3-7031



CLO 700 4-7031



CLO 700 2-7031



CLO 700 3-7051



CLO 700 4-7051

	CLO 700 2-7001	CLO 700 2-7011	CLO 700 2-7061	CLO 700 2-7031	CLO 700 3-7001	CLO 700 3-7011	CLO 700 3-7031	CLO 700 3-7051	CLO 700 4-7001	CLO 700 4-7011	CLO 700 4-7031	CLO 700 4-7051
Art.-Nr.:	402712107	402712113	402712118	402712127	402712137	402712143	402712153	402712158	402712168	402712174	402712184	402712189
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

Kühltisch Serie CRIO HPM GN 1/1




CRIO HPM 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Touch-Pad, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes „Airflow"-System
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- freiliegender Verdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CRIO HPM GN 1/1

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1341 x 700 x 850	1795 x 700 x 850	2249 x 700 x 850
innen (B x T x H)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
Korpus (B x T x H)	1341 x 700 x 700	1795 x 700 x 700	2249 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür		1110	
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	198 l	310 l	422 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)		0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse		A	B
Kälteleistung		320 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	456 kWh/annum	560 kWh/annum	824 kWh/annum
Kältemittel / -menge		R-290 | 70 g	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich		-2 bis 10 °C	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	115 kg | 100 kg	135 kg | 120 kg	175 kg | 160 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402712000	402712026	402712060
Verkaufspreis	**4.340,00 €**	**5.183,00 €**	**6.283,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CRIO HPM 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.721,00 €**
CRIO HPM 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.823,00 €**
CRIO HPM 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.640,00 €**
CRIO HPM 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.751,00 €**
CRIO HPM 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.840,00 €**
CRIO HPM 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**7.013,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881084	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881085	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881086	558,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881087	485,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881088	570,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line	402881090	732,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €

Kühltisch Serie CRIO HPO GN 1/1



CRIO HPO 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Türen, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen (ohne Werkzeug wechselbar)
- frontseitige Be- und -Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Touch-Pad, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes „Airflow"-System
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- freiliegender Verdampfer
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar. Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie CRIO HPO GN 1/1

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 4-7001
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850	2111 x 700 x 850
innen (B x T x H)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
Korpus (B x T x H)	1203 x 700 x 700	1657 x 700 x 700	2111 x 700 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür		1110	
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	4 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Nettoinhalt	198 l	310 l	423 l
Bruttoinhalt	265 l	420 l	590 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Kälteleistung	368 W | -10 °C (VT)		
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 90 kg	120 kg | 105 kg	160 kg | 145 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402712268	402712270	402712272
Verkaufspreis	**4.110,00 €**	**5.119,00 €**	**6.005,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CRIO HPO 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**4.489,00 €**
CRIO HPO 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**4.595,00 €**
CRIO HPO 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.581,00 €**
CRIO HPO 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.692,00 €**
CRIO HPO 4-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.566,00 €**
CRIO HPO 4-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.741,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €
Arbeitplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881104	485,00 €
Arbeitplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881105	570,00 €
Arbeitplatte mit Aufkantung, Höhe: 50 / 100 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881106	732,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 2-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881094	383,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 3-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881099	458,00 €
Arbeitsplatte allseitig, abgekantet, Höhe: 50 mm, für 4-türige zentralgekühlte Kühltische CRIO Line	402881103	558,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700	402881081	784,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €

SERIE CRIO HPM VON ALPENINOX – STECKERFERTIG



CRIO HPM 2-7001



CRIO HPM 3-7001



CRIO HPM 4-7001



CRIO HPM 2-7011



CRIO HPM 3-7011



CRIO HPM 4-7011



CRIO HPM 2-7061



CRIO HPM 3-7031



CRIO HPM 4-7031



CRIO HPM 2-7031



CRIO HPM 3-7051



CRIO HPM 4-7051

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 2-7011	CRIO HPM 2-7061	CRIO HPM 2-7031	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 3-7011	CRIO HPM 3-7031	CRIO HPM 3-7051	CRIO HPM 4-7001	CRIO HPM 4-7011	CRIO HPM 4-7031	CRIO HPM 4-7051
Art.-Nr.:	402712000	402712005	402712009	402712017	402712026	402712031	402712043	402712051	402712060	402712066	402712078	402712086
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

SERIE CRIO HPO VON ALPENINOX – ZENTRALGEKÜHLT



CRIO HPO 2-7001



CRIO HPO 3-7001



CRIO HPO 4-7001



CRIO HPO 2-7011



CRIO HPO 3-7011



CRIO HPO 4-7011



CRIO HPO 2-7061



CRIO HPO 3-7031



CRIO HPO 4-7031



CRIO HPO 2-7031



CRIO HPO 3-7051



CRIO HPO 4-7051

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 2-7011	CRIO HPO 2-7061	CRIO HPO 2-7031	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 3-7011	CRIO HPO 3-7031	CRIO HPO 3-7051	CRIO HPO 4-7001	CRIO HPO 4-7011	CRIO HPO 4-7031	CRIO HPO 4-7051
Art.-Nr.:	402712268	402713344	402713346	402712835	402712270	402713349	402712836	402712837	402712272	402713353	402712838	402712839
	Alle Modelle sind verfügbar als:											
	Grundmodell ohne Arbeitsplatte											
	Variante APL inkl. Arbeitsplatte 50 mm allseitig abgekantet											
	Variante APL-AK inkl. Arbeitsplatte 100 mm rückseitige Aufkantung											

SERIE KTE & UBE: VON EINZELNEN KOMPONENTEN. . .

Mit den Serien KTE & UBE können Sie sich Kühltische ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen.
Das Grundmodell ist generell mit Türen ausgestattet, aber ohne Abdeckung und Sockel.
Erweitern Sie die Kühltische mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen.
Für Mehrwert mit Spaß bei der Arbeit!

7 Korpushöhen
460 mm
510 mm
560 mm
650 mm
700 mm
710 mm
760 mm

mit oder ohne Abdeckung
wahlweise 40 oder 50 mm hoch



Installationsfach
für externen Kälteanschluss (links oder rechts)



Maschinenfach
für steckerfertige Geräte (links oder rechts)



Schubladen



Schublade 1/2 + 1/2



Schublade 1/3 + 2/3



Schublade 1/3 + 1/3 + 1/3

Bodenabschluss



Räder





Stellfüße und Sockel in beliebiger Höhe möglich

4 verschiedene Standardbreiten
von 1 Tür bis 4 Türen



VARIATIONSKORPUS: nahezu jede beliebige Breite ist möglich!
Individuelle Kombination von GN 1/1, GN 2/1, Backnorm oder Tiefkühlung

ohne Anschlussfach einsetzbar (bei begrenzten Platzverhältnissen)

viele weitere Zusatzausstattungen

Sie möchten Ihren individuellen Kühltisch konfigurieren? Sprechen Sie uns an!
Mehr Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website unter www.nordcap.de

. . . ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

UMLUFTVERDAMPFER



- **NEU:** optimierte Verdampferoberfläche aus CuCu mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit
- **NEU:** geruchsneutral und korrosionsbeständig, dank kataphoresischer Beschichtung
- **NEU:** höchster Korrosionsschutz,
  bis zu 1000 h Beständigkeit im Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227
- **NEU:** sehr große Verdampferoberfläche durch geringen Lamellenabstand
- **NEU:** Luftumwälzung mit energiesparenden 24 Volt-Lüftern für eine verbesserte Energieeffizienz
- **NEU:** optimierte Luftführung – minimiert Kälteverluste beim Öffnen der Türen und Laden
- Verdampfer und Lüfter geschützt im service- und wartungsfreundlich konstruierten CNS-Gehäuse
- optional: andere Verdampferausführung z.B. für CO_2

KÄLTEAGGREGAT



- minimierter Platzbedarf
- höchste Leistung auch bei 40 °C Umgebungstemperatur
- kürzeste Abtauzeiten dank Heißgasabtauung
- Kondensatorfilter leicht abnehmbar – zur Reinigung im Geschirrspüler
- automatische Tauwasserverdunstung durch Aggregatabwärme

KÄLTEMITTEL

- steckerfertig: mit dem klimafreundlichen Kältemittel Propan (R290)
- zentralgekühlt: R134a oder R452A oder alternativ: für Sole, CO_2

VERDAMPFUNGSTEMPERATUR

- auf Wunsch energieoptimierte Ausführung für zentralgekühlte Geräte: VT -5° C

INDIVIDUALITÄT

- beliebige Kombination von GN 1/1, 2/1 und Backnorm
- Hygieneausführung H3 möglich
- Normal- oder Tiefkühlung
- Türen- oder Ladenanordnung frei wählbar
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts anbaubar
- nachträglicher Umbau von Türen auf Schubladen (und umgekehrt) jederzeit möglich



BELEGESTATION

- einzigartige Luftführung mit Umluftkühlung der Schalen
- Temperatur von + 2 °C in den GN-Schalen
- wahlweise mit Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- isolierte Klappdeckel als Nachtabdeckung



SALADETTE

- CuCu-Verdampfer
- isolierter Klappdeckel
- ausklappbares und zur Reinigung abnehmbares Poly-Hygien-Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- Zwischenstege in fixierbaren Positionen

Kühltisch Serie KTE 65 MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 505
- CNS-Griffleiste, Türrahmenheizung, Magnetdichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf, bauseitiger Ablauf erforderlich
- beschichteter CuCu Verdampfer
- herausnehmbarer Drahtgewebefilter
- Maschinenfach, rechts

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



KTE 1-65-1T MFR

	KTE 1-65-1T MFR	KTE 2-65-2T MFR	KTE 3-65-3T MFR	KTE 4-65-4T MFR
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	770 x 660 x 650	1130 x 660 x 650	1570 x 660 x 650	2010 x 660 x 650
Korpus (B x T x H)	770 x 660 x 650	1130 x 660 x 650	1570 x 660 x 650	2010 x 660 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür	1070			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	89 l	179 l	269 l	358 l
Bruttoinhalt	112 l	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C	
Kälteleistung	135 W | -10 °C (VT)	210 W | -10 °C (VT)	300 W | -10 °C (VT)	385 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	657 kWh/annum	759 kWh/annum	1147 kWh/annum	1238 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h	2,08 kWh/24 h	3,14 kWh/24 h	3,39 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	55 dB			60 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	83 kg | 75 kg	138 kg | 110 kg	169 kg | 152 kg	216 kg | 194 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	485210014	485210514	485211014	485211514
Verkaufspreis	**4.237,00 €**	**6.039,00 €**	**7.044,00 €**	**8.324,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/34.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kühltisch Serie KTE 70 MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 505
- CNS-Griffleiste, Türrahmenheizung, Magnetdichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf, bauseitiger Ablauf erforderlich
- beschichteter CuCu Verdampfer
- herausnehmbarer Drahtgewebefilter
- Maschinenfach, rechts

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.



KTE 1-70-1T MFR

	KTE 1-70-1T MFR	KTE 2-70-2T MFR	KTE 3-70-3T MFR	KTE 4-70-4T MFR
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	770 x 660 x 700	1130 x 660 x 700	1570 x 660 x 700	2010 x 660 x 700
Korpus (B x T x H)	770 x 660 x 700	1130 x 660 x 700	1570 x 660 x 700	2010 x 660 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	1070			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	98 l	196 l	295 l	393 l
Bruttoinhalt	112 l	200 l	310 l	420 l
Anzahl Türen	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C	D	C
Kälteleistung	135 W | -10 °C (VT)	210 W | -10 °C (VT)	300 W | -10 °C (VT)	395 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	648 kWh/annum	997 kWh/annum	1365 kWh/annum	1248 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,77 kWh/24 h	2,73 kWh/24 h	3,74 kWh/24 h	3,42 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	55 dB			60 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	89 kg | 80 kg	144 kg | 118 kg	182 kg | 164 kg	232 kg | 209 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	485210034	485210534	485211034	485211534
Verkaufspreis	**4.340,00 €**	**6.193,00 €**	**7.223,00 €**	**8.548,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/34.



Zubehör für Serie KTE 65 MFR / KTE 70 MFR	KTE 1-65-1T MFR	KTE 2-65-2T MFR	KTE 3-65-3T MFR	KTE 4-65-4T MFR	KTE 1-70-1T MFR	KTE 2-70-2T MFR	KTE 3-70-3T MFR	KTE 4-70-4T MFR	Artikelnummer	Preis
Abdeckung für KTE 1, 40 mm, B x T x H in mm: 770 x 700 x 40	o	–	–	–	o	–	–	–	485154820	467,00 €
Abdeckung für KTE 1, 50 mm, B x T x H in mm: 770 x 700 x 50	o	–	–	–	o	–	–	–	485154830	467,00 €
Abdeckung für KTE 2, 40 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 40	–	o	–	–	–	o	–	–	485154821	642,00 €
Abdeckung für KTE 2, 50 mm, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 50	–	o	–	–	–	o	–	–	485154831	642,00 €
Abdeckung für KTE 3, 40 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 40	–	–	o	–	–	–	o	–	485154822	933,00 €
Abdeckung für KTE 3, 50 mm, B x T x H in mm: 1570 x 700 x 50	–	–	o	–	–	–	o	–	485154832	933,00 €
Abdeckung für KTE 4, 40 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 40	–	–	–	o	–	–	–	o	485154823	1.167,00 €
Abdeckung für KTE 4, 50 mm, B x T x H in mm: 2010 x 700 x 50	–	–	–	o	–	–	–	o	485154833	1.167,00 €
Auflagegestell, kippsicher, CNS	o	o	o	o	o	o	o	o	485290005	80,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	–	–	–	–	o	o	o	o	485S290091	572,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290087	438,00 €
Vollauszüge 1 x 1/3 + 1 x 2/3, GN 1/1, anstelle 1 Tür, Nutzhöhe 110 / 340 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	o	–	–	–	–	485M290380	855,00 €
Vollauszüge 1 x 1/3 + 1 x 2/3, GN 1/1, anstelle 1 Tür, Nutzhöhe 125 / 375 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	–	–	–	–	o	o	o	o	485M290381	892,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 210 / 240 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	o	–	–	–	–	485M290370	795,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	–	–	–	–	o	o	o	o	485M290371	826,00 €
Vollauszüge 3 x 1/3 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 110 / 140 / 140 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	o	–	–	–	–	485M290390	1.354,00 €
Vollauszüge 3 x 1/3 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 125 / 155 / 155 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	–	–	–	–	o	o	o	o	485M290391	1.400,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	o	o	o	o	o	o	o	o	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Backwarenkühltisch Serie BKT-M / BKT-0

- Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 100°, Magnetdichtungen
- für EN 600 x 400 mm, gerundete Innenkanten
- Energiesparisolierung in mm: 50
- Integrierter Feuchtigkeitsfühler
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Ethernet-Anschluss, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Türanschlag mittels Kit wechselbar.



BKT-M 2-800

	BKT-M 2-800	BKT-M 3-800	BKT-0 2-800	BKT-0 3-800
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1408 x 790 x 710	1947 x 790 x 710	1278 x 790 x 710	1817 x 790 x 710
innen (B x T x H)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
Korpus (B x T x H)	1408 x 730 x 710	1947 x 730 x 710	1278 x 730 x 710	1817 x 730 x 710
Tiefe bei geöffneter Tür	1250			
Höhe mit Füßen	900			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	226 l	340 l	226 l	340 l
Bruttoinhalt	320 l	510 l	320 l	510 l
Anzahl Türen	2	3	2	3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	368 W | -10 °C (VT)	555 W | -10 °C (VT)	365 W | -10 °C (VT)	424 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	526 kWh/annum	584 kWh/annum		
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Schutzart	IPX2 - tropfwassergeschützt			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)			
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	130 kg | -	160 kg | -	110 kg | -	140 kg | -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4746004005011	4746004005021	474600400503	474600400504
Verkaufspreis	**5.597,00 €**	**7.139,00 €**	**5.317,00 €**	**6.598,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	8
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/37.





Backwarenkühltisch Serie BTKT-M / BTKT-0

- Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 100°, Magnetdichtungen
- für EN 600 x 400 mm, gerundete Innenkanten
- Energiesparisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Ethernet-Anschluss, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Türanschlag mittels Kit wechselbar. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.



BTKT-M 2-800

	BTKT-M 2-800	BTKT-M 3-800	BTKT-0 2-800	BTKT-0 3-800
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1408 x 790 x 710	1947 x 790 x 710	1278 x 790 x 710	1817 x 790 x 710
innen (B x T x H)	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600	978 x 685 x 600	1517 x 685 x 600
Korpus (B x T x H)	1408 x 730 x 710	1947 x 730 x 710	1278 x 730 x 710	1817 x 730 x 710
Tiefe bei geöffneter Tür	1250			
Höhe mit Füßen	900			
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	226 l	340 l	226 l	340 l
Bruttoinhalt	320 l	510 l	320 l	510 l
Anzahl Türen	2	3	2	3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1008 W | -23 °C (VT)	1369 W | -30 °C (VT)	365 W | -23 °C (VT)	543 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2347 kWh/annum	3238 kWh/annum		
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)			
Temperaturbereich	-15 bis -20 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | -	180 kg | -	110 kg | -	140 kg | -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	47460040050511	47460040050611	4746004005071	4746004005081
Verkaufspreis	**6.042,00 €**	**7.276,00 €**	**5.820,00 €**	**6.940,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	8
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/37.



Zubehör für Serie BKT / BTKT	BKT-M 2-800	BKT-M 3-800	BKT-O 2-800	BKT-O 3-800	BTKT-M 2-800	BTKT-M 3-800	BTKT-O 2-800	BTKT-O 3-800	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte 1278 AK, für zentralgekühlte Modelle mit 2 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	–	–	o	–	–	–	o	–	474600933	auf Anfrage
Arbeitsplatte 1278, für zentralgekühlte Modelle mit 2 Türen	–	–	o	–	–	–	o	–	474600922	auf Anfrage
Arbeitsplatte 1408 AK, für steckerfertige Modelle mit 2 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	o	–	–	–	o	–	–	–	474600903	780,00 €
Arbeitsplatte 1408, für steckerfertige Modelle mit 2 Türen	o	–	–	–	o	–	–	–	474600902	720,00 €
Arbeitsplatte 1817 AK, für zentralgekühlte Modelle mit 3 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	–	–	–	o	–	–	–	o	474600955	804,00 €
Arbeitsplatte 1817, für zentralgekühlte Modelle mit 3 Türen	–	–	–	o	–	–	–	o	474600944	720,00 €
Arbeitsplatte 1947 AK, für steckerfertige Modelle mit 3 Türen rückseitige Aufkantung 50 mm	–	o	–	–	–	o	–	–	474600905	924,00 €
Arbeitsplatte 1947, für steckerfertige Modelle mit 3 Türen	–	o	–	–	–	o	–	–	474600904	840,00 €
Euronorm Behälter, B x T x H in mm: 600 x 400 x 70	o	o	o	o	o	o	o	o	474600910	auf Anfrage
Satz Laufrollen (4), davon 2 feststellbar Ø 125 mm, Höhe 158 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	474600912	232,00 €
Schubladensatz 2 x 1/2, Nutzhöhe je 240 mm - bereits montiert	o	o	o	o	–	–	–	–	474600906	auf Anfrage
Tragrost 600 x 400 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	474600911	57,00 €
Wechselkit für Türanschlag, Kühl- / Tiefkühltische	o	o	o	o	o	o	o	o	474600913	auf Anfrage

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Tiefkühltisch Serie GTTM 460 / GTTO 460



GTTM 2-460-2T

- sockelfähig, Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte
- gerundete fugenfreie Innenwanne, Tauwasserrinne
- Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen in mm: 28 / 32)
- Türen, Griffleiste, Magnetdichtung(en), werkzeugfrei wechselbar
- elektronische Steuerung, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: bis zu 50
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- GTTM 2-460-2T, GTTM 3-460-3T: komplett herausziehbares Kälteaggregat, rechts verbaut, korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- GTTO 2-460-2T, GTTO 3-460-3T, GTTO 4-460-4T: Installationsfach, rechts verbaut, korrosionsbeständiger Mittelverdampfer, Anschlussleitungen nach unten geführt

Hinweis:
Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.





Tiefkühltisch Serie GTTM 460 / GTTO 460

	GTTM 2-460-2T	GTTM 3-460-3T	GTTO 2-460-2T	GTTO 3-460-3T	GTTO 4-460-4T
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	1200 x 630 x 610	1600 x 630 x 610	2000 x 630 x 610
innen (B x T x H)	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	660 x 530 x 360	990 x 530 x 360	1320 x 530 x 360
Korpus (B x T x H)	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	1200 x 630 x 460	1600 x 630 x 460	2000 x 630 x 460
Tiefe bei geöffneter Tür	1000				
LEISTUNGSDATEN					
Nettoinhalt	113 l	170 l	113 l	170 l	227 l
Bruttoinhalt	140 l	220 l	140 l	220 l	300 l
Anzahl Türen	2	3	2	3	4
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	F			
Kälteleistung	890 W | -25 °C (VT)	1187 W | -25 °C (VT)	441 W | -25 °C (VT)		486 W | -25 °C (VT)
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Geräuschpegel	50 dB				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	85 kg | 75 kg	120 kg | 90 kg	81 kg | 68 kg	115 kg | 98 kg	140 kg | 120 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	47480546021	47480546031	4748054612	4748054613	4748054614
Verkaufspreis	**4.317,00 €**	**4.952,00 €**	**4.069,00 €**	**4.507,00 €**	**5.528,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	1
Tragrosthalter, CNS, je Türabteil	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Adapter-Kabel für Kompressor, bei Anschluss eines bauseitigen Magnetventils	474BN16107001	auf Anfrage
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1200 x 650 x 40	474081200	486,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 1600 x 650 x 40	474081600	564,00 €
Arbeitsplatte, abgekantet, B x T x H in mm: 2000 x 650 x 40	474082000	660,00 €
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)	474020200	auf Anfrage
Schubladensatz, 2 x 1/2, Nutzhöhe 120 / 120 mm	474064612	587,00 €

Tiefkühltisch Serie CLM-TK 650 / 700 GN 1/1



CLM-TK 700 2-7001

- sockelfähig, Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- Innenraum fugenfrei, abgerundete Ecken, für GN 1/1
- selbstschließende und nicht überstehend Tür(en), Offenstellung bei 95°
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, werkzeugfrei wechselbar
- CLM-TK 650 2-7011, CLM-TK 650 3-7011, CLM-TK 700 2-7011, CLM-TK 700 3-7011: 2 x GN 1/1-Teleskopschubladen
- elektronische Steuerung, intelligentes „Airflow"-System
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung in mm: bis 90 mm
- seitliche Lamellenverdampfer, Maschine komplett herausziehbar
- automatische Abtauung „IQ-Defrost"
- automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 2 x 1/2 oder 3 x 1/3. Nur werkseitig möglich, bitte bei Bestellung angeben.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881107	24,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Laufrollen Satz (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile	402881193	332,00 €
Schubladenset 2 x 1/2, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 190	402881079	932,00 €
Schubladenset 3 x 1/3, (nur werkseitig), für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 85	402881080	973,00 €
Set aus 1 Tragrost, grau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881109	76,00 €
Türschloss-Kit für CL 650-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881245	413,00 €
Türschloss-Kit für CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)	402881242	413,00 €

Tiefkühltisch Serie CLM-TK 650 / 700 GN 1/1

	CLM-TK 700 2-7001	CLM-TK 700 2-7011	CLM-TK 700 3-7001	CLM-TK 700 3-7011	CLM-TK 650 2-7001	CLM-TK 650 2-7011	CLM-TK 650 3-7001	CLM-TK 650 3-7011
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	1341 x 700 x 850		1795 x 700 x 850		1341 x 700 x 800		1795 x 700 x 800	
Korpus (B x T x H)	1341 x 700 x 700		1795 x 700 x 700		1341 x 700 x 650		1795 x 700 x 650	
Tiefe bei geöffneter Tür	1110							
LEISTUNGSDATEN								
Nettoinhalt	177 l	149 l	268 l	239 l	160 l	133 l	242 l	215 l
Bruttoinhalt	290 l		440 l		265 l		420 l	
Anzahl Türen	2		3		2	1	3	
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz							
Energieeffizienzklasse	C	D			C	D		
Kälteleistung	569 W | -10 °C (VT)							
Energieverbrauch (annum)	1564 kWh/annum	2190 kWh/annum	2242 kWh/annum	2500 kWh/annum	1600 kWh/annum	2190 kWh/annum	2195 kWh/annum	2500 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 145 g				R-290 | 140 g			
Geräuschpegel	65,5 dB							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-15 bis -22 °C							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	120 kg | 105 kg	132 kg | 117 kg	139 kg | 124 kg	141 kg | 126 kg	120 kg | 105 kg	118 kg | 103 kg	139 kg | 124 kg	141 kg | 126 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301							
Verkleidung innen	CNS 1.4301							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	402712195	402712197	402712199	402712201	402712675	402712678	402712679	402712681
Verkaufspreis	**5.304,00 €**	**5.986,00 €**	**6.266,00 €**	**6.940,00 €**	**5.014,00 €**	**5.670,00 €**	**6.017,00 €**	**6.667,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	1
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil	2
Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CLM-TK 700 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.681,00 €**
CLM-TK 700 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.788,00 €**
CLM-TK 700 2-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.369,00 €**
CLM-TK 700 2-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.449,00 €**
CLM-TK 700 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.709,00 €**
CLM-TK 700 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.838,00 €**
CLM-TK 700 3-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**7.400,00 €**
CLM-TK 700 3-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**7.507,00 €**
CLM-TK 650 2-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**5.395,00 €**
CLM-TK 650 2-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**5.495,00 €**
CLM-TK 650 2-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.048,00 €**
CLM-TK 650 2-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.152,00 €**
CLM-TK 650 3-7001	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**6.478,00 €**
CLM-TK 650 3-7001	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**6.589,00 €**
CLM-TK 650 3-7011	APL	inkl. Arbeitsplatte mit 50 mm allseitiger Abkantung	**7.128,00 €**
CLM-TK 650 3-7011	APL-AK	inkl. Arbeitsplatte mit 100 mm rückseitiger Aufkantung	**7.241,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)	402881108	47,00 €

Tiefkühltisch Serie TKE 65 MFR



TKE 1-65-1T MFR

- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- selbstschließende und nicht überstehende Tür(en), Offenstellung der Tür bei 95°, Nutzhöhe in mm: 435
- Türrahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- beschichteter CuCu Verdampfer
- Maschienenfach, rechts
- automatische Abtauung mittels Heizstab, inklusive Ablauf- und Rinnenheizung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme

Hinweis:
Bestückung wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschublade in der Aufteilung 1 x 1/1. Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) auf Anfrage lieferbar. Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar.

Tiefkühltisch Serie TKE 65 MFR

	TKE 1-65-1T MFR	TKE 2-65-2T MFR	TKE 3-65-3T MFR
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 660 x 650	1400 x 660 x 650	1900 x 660 x 650
Korpus (B x T x H)	1000 x 660 x 650	1400 x 660 x 650	1900 x 660 x 650
Tiefe bei geöffneter Tür		1080	
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	112 l	201 l	313 l
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		B	
Kälteleistung	240 W | -30 °C (VT)	340 W | -30 °C (VT)	455 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	932 kWh/annum	1184 kWh/annum	1416 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,55 kWh/24 h	3,24 kWh/24 h	3,88 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
Temperatur-Klassifizierung		L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich		-22 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	108 kg | 97 kg	151 kg | 136 kg	204 kg | 184 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485256005	485256045	485256085
Verkaufspreis	**5.592,00 €**	**7.712,00 €**	**8.651,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil	3
GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Abdeckung für TKE-1, 40 mm, B x T x H in mm: 1000 x 700 x 40	485154840	583,00 €
Abdeckung für TKE-1, 50 mm, B x T x H in mm: 1000 x 700 x 50	485154850	583,00 €
Abdeckung für TKE-2, 40 mm, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 40	485154841	816,00 €
Abdeckung für TKE-2, 50 mm, B x T x H in mm: 1400 x 700 x 50	485154851	816,00 €
Abdeckung für TKE-3, 40 mm, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 40	485154842	1.108,00 €
Abdeckung für TKE-3, 50 mm, B x T x H in mm: 1900 x 700 x 50	485154852	1.108,00 €
Auflagegestell, kippsicher, CNS	485290005	80,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer	485190216	694,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	485S290091	572,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	485S290087	438,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 190 / 170 mm	485M255200	1.312,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	485290006	77,00 €

Saladette SL 1

- Innenraum: abgerundete Ecken, für GN 1/1-100, GN 1/2-100 und GN 1/4-100, je Türabteil
- Abdeckung für GN 1/1, CNS, ineinanderschiebbar, B x T in mm: 790 x 510
- Schneidbrett, Kunststoff, bedienungsseitig, B x T x H in mm: 880 x 150 x 20
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- Griffleiste, CNS, Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- frontale Belüftung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Verdampfer, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Bestückungsvorschlag: außen 2 x GN 1/1-150, mittig 2 x GN 1/4-65. Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade auf Anfrage. Version BLACK mit schwarzen Türen und Frontblende ist auch auf Anfrage erhältlich. Variante ohne Maschine (OM) mit vorinstallierten Expansionsventil R-134a. Wahlweise auch mit Expansionsventil R-452a / R-449a möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



SL 1

	SL 1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	900 x 725 x 830
innen (B x T x H)	800 x 585 x 425
Tiefe bei geöffneter Tür	1105
LEISTUNGSDATEN	
Bestückungsvorschlag	1 x GN 1/1-100 2 x GN 1/2-100 2 x GN 1/4-100
Nettoinhalt	120 l
Bruttoinhalt	199 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	357 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	792 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,17 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 60 g
Absicherung	1,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	82 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	84 kg | 76 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	46711109013-0-N-0
Verkaufspreis	**2.190,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil	1
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530	1
Längssteg, zur Unterteilung des Ausschnitts, B in mm: 530	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	46761001070	66,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €

GN-Behälter finden Sie auf Seite 4/60.

Saladette SM 102

- Innenraum: tiefgezogener Boden, fugenfrei mit Rückhaltestufe und einem 1/2" Reinigungsabfluss
- ineinanderschiebbare Chromstahl-Abdeckung, Ausschnitt in der Abdeckung für GN 1/1 oder deren Unterteilung
- bedienungsseitig: lebensmittelechtes Schneidbrett, B x T in mm: 955 x 160
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 95°, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung in mm: 50
- eingeschäumter Verdampfer, herausziehbares Kälteaggregat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Tauwasserablaufrinne servicefreundlich oberhalb des Bodens in der Rückwand integriert



SM 102

	SM 102
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	950 x 700 x 863
innen (B x T x H)	870 x 550 x 520
Korpus (B x T x H)	950 x 612 x 788
Tiefe bei geöffneter Tür	1120
LEISTUNGSDATEN	
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/2-150 2 x GN 1/3-150 5 x GN 1/6-150
Nettoinhalt	140 l
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	314 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g
Geräuschpegel	54 dB
Schutzart	IPX3 - sprühwassergeschützt
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	75 kg | 64 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402729616
Verkaufspreis	**2.299,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, kippsicher	4
Stellage, je Türabteil	1
Verbindungssteg, 165 mm	4
Verbindungssteg, 328 mm	4
Verbindungssteg, 895 mm	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert	402881435	25,00 €
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33	402880252	143,00 €
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse, verstärkte Ausführung	402880267	348,00 €

Belegstation Serie SL-BLG

- SL 1-BLG: Granit-Arbeitsfläche, B x T x H in mm: 900 x 449 x 30
- SL 3-BLG: Granit-Arbeitsfläche, B x T x H in mm: 1350 x 449 x 30
- Granitart: Rosa Monção, gekühlt
- schräggestellter Ausschnitt in Abdeckung für GN-Behälter (Sonderzubehör)
- Türen, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en) leicht wechselbar
- Innenraum: abgerundete Ecken
- SL 1-BLG: leistungsstarker Mittelverdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade auf Anfrage. Ausführung mit schwarzem Granit, CNS-Arbeitsplatte oder ohne Arbeitsplatte auf Anfrage. Sprechen Sie uns an.



SL 1-BLG

	SL 1-BLG	SL 3-BLG
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	900 x 700 x 830	1350 x 700 x 830
innen (B x T x H)	800 x 585 x 425	1250 x 585 x 425
Arbeitsplatte (B x T)	900 x 449	1350 x 449
Korpus (B x T x H)	900 x 700 x 800	1350 x 700 x 800
Höhe mit Arbeitsplatte	840	
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	890	
Tiefe bei geöffneter Tür	1105	
LEISTUNGSDATEN		
Bestückungsvorschlag	5 x GN 1/6-100	7 x GN 1/6-100 1 x GN 1/9-100
Nettoinhalt	120 l	180 l
Bruttoinhalt	199 l	311 l
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	357 W | -10 °C (VT)	477 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	949 kWh/annum	767 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,60 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 60 g	R-290 | 100 g
Absicherung	1,4 A	1,8 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	114 kg | -	165 kg | -
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46711109033-0-N-0	46711109034-0-N-0
Verkaufspreis	**2.844,00 €**	**3.095,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	1
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30	46761001070	66,00 €
GN-Behälter 1/6 - 100, CNS	42216100	11,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	68,00 €

GN-Behälter finden Sie auf Seite 4/60.

Belegstation Serie BLGE 650

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- gerundete Innenwanne
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Kondensator-Metallfillter zur Reinigung entnehmbar
- automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung



BLGE 650-2

	BLGE 650-2	BLGE 650-3	BLGE 650-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür		1170	
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,67 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	370 W | -10 °C (VT)	480 W | -10 °C (VT)	600 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,65 kWh/24 h	3,49 kWh/24 h	4,22 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich		2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	186 kg | 167 kg	208 kg | 281 kg	334 kg | 301 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485275004	485275104	485275204
Verkaufspreis	**7.827,00 €**	**9.980,00 €**	**11.754,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.

Belegstation Serie BLGZ 650

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuereinheit, elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfillter zur Reinigung entnehmbar, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- gerundete Innenwanne mit Ablauf, automatische Heißgas-Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



BLGZ 650-2

	BLGZ 650-2	BLGZ 650-3	BLGZ 650-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 650	1660 x 800 x 650	2190 x 800 x 650
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür		1170	
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	370 W | -10 °C (VT)	480 W | -10 °C (VT)	600 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	186 kg | 167 kg	210 kg | 190 kg	334 kg | 301 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485276004	485276104	485276204
Verkaufspreis	**6.481,00 €**	**8.278,00 €**	**9.878,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.

Belegstation Serie BLGE 700

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- gerundete Innenwanne
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfillter zur Reinigung entnehmbar
- automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung



BLGE 700-2

	BLGE 700-2	BLGE 700-3	BLGE 700-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür		1170	
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,67 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	370 W | -10 °C (VT)	480 W | -10 °C (VT)	600 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,24 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	3,70 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)	
Temperaturbereich		2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	198 kg | 178 kg	331 kg | 298 kg	230 kg | 215 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485275005	485275105	485275205
Verkaufspreis	**7.976,00 €**	**10.153,00 €**	**11.967,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.

Belegstation Serie BLGZ 700

- Kühlraum passend für GN 1/1
- schräggestellter Ausschnitt mit optimaler Zwangsbelüftung und Hygieneblech zum Kühlraum, passend für 2 bis 4 GN 1/1-150 längs
- CNS-Klappdeckel, Stärke in mm: 50, CNS-Arbeitsfläche, Tiefe in mm: 350
- elektronische Steuereinheit, elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- Türen, Türanschlag wechselbar, Türrahmenheizung, Magnetdichtung(en), wechselbar
- Isolierung in mm: 40
- beschichteter CuCu Verdampfer, Metallfillter zur Reinigung entnehmbar, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- gerundete Innenwanne mit Ablauf, automatische Heißgas-Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



BLGZ 700-2

	BLGZ 700-2	BLGZ 700-3	BLGZ 700-4
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Korpus (B x T x H)	1130 x 800 x 700	1660 x 800 x 700	2190 x 800 x 700
Platten-Ausschnitt (B x T)	1040 x 305	1570 x 305	2100 x 305
Tiefe bei geöffneter Tür		1170	
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	2 x GN 1/1-150, längs	3 x GN 1/1-150, längs	4 x GN 1/1-150, längs
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	370 W | -10 °C (VT)	480 W | -10 °C (VT)	600 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	198 kg | 178 kg	331 kg | 298 kg	359 kg | 323 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485276005	485276105	485276205
Verkaufspreis	**6.631,00 €**	**8.451,00 €**	**10.088,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil	2
GN-Tragrost 1/1, CNS	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4/51.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Zubehör für die Serien BLGE 650 / 700 und BLGZ 650 / 700	BLGE 650-2	BLGZ 650-2	BLGE 650-3	BLGZ 650-3	BLGE 650-4	BLGZ 650-4	BLGE 700-2	BLGZ 700-2	BLGE 700-3	BLGZ 700-3	BLGE 700-4	BLGZ 700-4	Artikelnummer	Preis
Auflagegestell, kippsicher, CNS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485290005	80,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 2 Türen	o	o	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	485275910	131,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 3 Türen	–	–	o	o	–	–	–	–	o	o	–	–	485275911	197,00 €
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 4 Türen	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	o	o	485275912	262,00 €
Polyhygienschneidbrett, 2 tlg., für Belegstationen mit 2 Türen	o	o	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	485275900	324,00 €
Polyhygienschneidbrett, 3 tlg., für Belegstationen mit 3 Türen	–	–	o	o	–	–	o	–	o	o	–	–	485275901	489,00 €
Polyhygienschneidbrett, 4 tlg., für Belegstationen mit 4 Türen	–	–	–	–	o	o	o	–	–	–	o	o	485275902	664,00 €
Quersteg 325 mm, zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485290361	33,00 €
Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Fixierrollen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290091	572,00 €
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290150	287,00 €
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485S290100	249,00 €
Stellfüße (4 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	o	o	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	485S290086	292,00 €
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar 85 / 200 mm, Grundhöhe bei Bestellung angeben	–	–	o	o	o	o	–	–	o	o	o	o	485S290087	438,00 €
Vollauszug 2/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 340 mm	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	485M290384	447,00 €
Vollauszug 2/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 370 mm	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	485M290385	483,00 €
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 210 / 240 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	485M290370	795,00 €
Vollauszüge 2 x 1/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Korpushöhe 700 mm, Nutzhöhe 160/160 mm	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	485M290395	991,00 €
Vollauszüge 2 x 1/3 und Blende, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 130 / 130 mm	o	o	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	485M290394	946,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	–	–	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	485M290371	826,00 €
Zwischenrost GN 1/1, CNS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	485290006	77,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Pizza-Belegstation Serie APKTM

- umschaltbar (Umluftkühlung / statische Kühlung)
- Belegstation, in Arbeitsplatte integriert und separat gekühlt
- Arbeitsplatte, Nutztiefe in mm: 400
- Innenraum: abgerundete Ecken, separat gekühlt, für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Offenstellung der Türen bei 100°, Schließung automatisch, CNS-Griffleiste
- Magnetdichtung(en), leicht wechselbar
- Polyurethan-Isolierung in mm: 60
- Thermostat elektronisch programmierbar, Digitalanzeige
- Verdampfer, eingeschäumt, im Leerraum hinter den Türpfosten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Füße, CNS, höhenverstellbar




APKTM 2T

	APKTM 2T	APKTM 3T	APKTM 4T
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1480 x 800 x 740	2020 x 800 x 740	2560 x 800 x 740
innen (B x T x H)	960 x 630 x 570	1500 x 630 x 570	2040 x 630 x 570
Korpus (B x T x H)	1480 x 700 x 690	2020 x 700 x 690	2560 x 700 x 690
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung	1080		
Tiefe bei geöffneter Tür	1293		
Höhe mit Füßen	1080		
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	7 x GN 1/3-150 2 x GN 1/2-150	10 x GN 1/3-150	13 x GN 1/3-150
Nettoinhalt	250 + 39 l	375 + 58 l	500 + 78 l
Bruttoinhalt	345 l	539 l	733 l
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	477 W | -10 °C (VT)	621 W | -10 °C (VT)	714 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,14 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h	4,82 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g	R-290 | 120 g	R-290 | 140 g
Absicherung	1,7 A		2,6 A
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Aufsatz: 0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF Unterbau: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
Arbeitstemperatur	1 bis 4 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	80 %	82 %	84 %
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	164 kg | -	221 kg | -	262 kg | -
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
Verkleidung innen	Edelstahl 1.4509		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46711115001-0-N-0	46711115002-0-N-0	46711115003-0-N-0
Verkaufspreis	**4.781,00 €**	**6.192,00 €**	**7.655,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30, Abstand in mm: 72	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Auflageschiene, Paar, für APKTM, B x T x H in mm: 11 x 580 x 30	467606031335	49,00 €
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70	46742401015	75,00 €
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS	42212150	30,00 €
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS	42213150	24,00 €
Tragrost, EN 600 x 400, grau rilsaniert	46746502007	123,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Pizza-Kühltisch Serie PT

- umschaltbar (Umluftkühlung / statische Kühlung)
- Granit-Arbeitsfläche (Rosa Monção), H in mm: 30, Aufkantung hinten / seitlich in mm: 150
- Innenraum: abgerundete Ecken, für EN 600 x 400 mm
- 1 x Schublade, ungekühlt, über dem Maschinenfach
- PT 2, PT 2-C: 2 x selbstschließende Tür
- PT 2-1: 2 x selbstschließende Tür, 2 x Schublade, ungekühlt, links
- PT 3-1: 3 x selbstschließende Tür, 2 x Schublade, ungekühlt, links
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Füße, CNS, höhenverstellbar



PT 2

	PT 2	PT 2-C	PT 2-1	PT 3-1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1480 x 755 x 830	1610 x 755 x 830	2020 x 755 x 830	2560 x 755 x 830
innen (B x T x H)		960 x 630 x 570		1500 x 630 x 570
Korpus (B x T x H)	1480 x 755 x 725	1610 x 755 x 725	2020 x 755 x 725	2560 x 755 x 725
Tiefe mit geöffn. Schublade		1250		
Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung		980		
Tiefe bei geöffneter Tür		1250		
Höhe mit Füßen		980		
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt		246 l		369 l
Bruttoinhalt		345 l		539 l
Anzahl Türen		2		3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		B		
Kälteleistung		357 W | -10 °C (VT)		477 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)		617 kWh/annum		836 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)		1,69 kWh/24 h		2,29 kWh/24 h
Kältemittel / -menge		R-290 | 75 g		R-290 | 100 g
Absicherung	1,32 A	1,27 A	1,33 A	1,68 A
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart		steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse		5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich		0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
Arbeitstemperatur		1 bis 4 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit		82 - 84 %		
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	253 kg | -	268 kg | -	328 kg | -	392 kg | -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen		CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
Verkleidung innen		CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	46711106022-0-N-Z	46711106042-0-N-0	46711106032-0-N-Z	46711106033-0-N-Z
Verkaufspreis	**4.381,00 €**	**5.537,00 €**	**6.168,00 €**	**7.296,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70	46742401015	75,00 €
Paar Auflageschienen	46760602677	117,00 €
Rollenkit, Ø 80 mm, H in mm: 105	46710001067-0-0-0	auf Anfrage

Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A



A 1330

- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
- Schutz der Lebensmittel, bedien- und kundenseitig
- Polyurethan-Isolierung in mm: 42
- frontale Belüftung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische und manuelle Abtauung

Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A

	A 1330	A 1480	A 1610	A 1795	A 2020	A 2260	A 2560	A 2725
ABMESSUNGEN (MM)								
innen (B x T x H)	815 x 243 x 150	965 x 243 x 150	1095 x 243 x 150	1280 x 243 x 150	1505 x 243 x 150	1745 x 243 x 150	2045 x 243 x 150	2210 x 243 x 150
LEISTUNGSDATEN								
Bestückungsvorschlag	5 x GN 1/4-150	6 x GN 1/4-150	6 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	8 x GN 1/4-150	9 x GN 1/4-150	10 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	12 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100	13 x GN 1/4-150 1 x GN 1/9-100
Bruttoinhalt	30 l	36 l	41 l	47 l	56 l	65 l	76 l	82 l
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz					0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	237 W | -10 °C (VT)					357 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	821 kWh/annum	840 kWh/annum	858 kWh/annum	895 kWh/annum	902 kWh/annum	1056 kWh/annum	1168 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,25 kWh/24 h	2,30 kWh/24 h	2,35 kWh/24 h	2,45 kWh/24 h	2,47 kWh/24 h	2,90 kWh/24 h	3,20 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g	R-290 | 60 g			R-290 | 90 g	R-290 | 100 g		
Absicherung	1,2 A					1,0 A	1,2 A	1,1 A
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	75 kg | -	79 kg | -	84 kg | -	78 kg | -	96 kg | -	98 kg | -	115 kg | -	118 kg | -
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	46710307001-0-G-0	46710307011-0-G-0	46710307012-0-G-0	46710307002-0-G-0	46710307013-0-G-0	46710307003-0-G-0	46710307014-0-G-0	46710307004-0-G-0
Verkaufspreis	**1.615,00 €**	**1.644,00 €**	**1.712,00 €**	**1.798,00 €**	**1.899,00 €**	**1.959,00 €**	**1.984,00 €**	**2.119,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
A 1330	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.615,00 €**
A 1795	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.798,00 €**
A 2260	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.959,00 €**
A 2725	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**2.119,00 €**
A 1480	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.644,00 €**
A 1610	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.712,00 €**
A 2020	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.899,00 €**
A 2560	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.984,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS	42214150	20,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent	422191K	4,00 €
GN-Deckel 1/4, CNS	422141	8,00 €
GN-Deckel 1/4, transparent	422141K	6,00 €
GN-Deckel 1/9, CNS	422191	3,00 €

Pizzakühltisch-Aufsatz Serie A-1/1

	A 1330-1/1	A 1480-1/1	A 1610-1/1	A 1795-1/1	A 2020-1/1	A 2260-1/1	A 2560-1/1	A 2725-1/1
ABMESSUNGEN (MM)								
innen (B x T x H)	815 x 303 x 150	965 x 303 x 150	1095 x 303 x 150	1280 x 303 x 150	1505 x 303 x 150	1745 x 303 x 150	2045 x 303 x 150	2210 x 303 x 150
LEISTUNGSDATEN								
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	5 x GN 1/3-150	6 x GN 1/3-150	7 x GN 1/3-150	8 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	10 x GN 1/3-150	11 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100	12 x GN 1/3-150 1 x GN 1/9-100
Bruttoinhalt	37 l	44 l	50 l	59 l	69 l	80 l	94 l	102 l
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz				0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	237 W | -10 °C (VT)					357 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	840 kWh/annum	876 kWh/annum	931 kWh/annum		942 kWh/annum	1168 kWh/annum	1223 kWh/annum	1332 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,30 kWh/24 h	2,40 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h		2,58 kWh/24 h	3,20 kWh/24 h	3,35 kWh/24 h	3,65 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g	R-290 | 60 g			R-290 | 90 g	R-290 | 100 g		
Absicherung	1,2 A						1,0 A	1,2 A
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	70 kg | -	71 kg | -	91 kg | -	94 kg | -	105 kg | -	113 kg | -	124 kg | -	128 kg | -
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
Verkleidung innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	46710309001-0-G-0	46710309011-0-G-0	46710309012-0-G-0	46710309002-0-G-0	46710309013-0-G-0	46710309003-0-G-0	46710309014-0-G-0	46710309004-0-G-0
Verkaufspreis	**1.726,00 €**	**1.765,00 €**	**1.899,00 €**	**1.939,00 €**	**2.050,00 €**	**2.198,00 €**	**2.353,00 €**	**2.445,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
A 1330-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.726,00 €**
A 1795-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.939,00 €**
A 2260-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**2.198,00 €**
A 2725-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**2.445,00 €**
A 1480-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.765,00 €**
A 1610-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**1.899,00 €**
A 2020-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**2.050,00 €**
A 2560-1/1	CNSDeckel	mit CNS-Deckel	**2.353,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS	42213150	24,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent	422191K	4,00 €
GN-Deckel 1/3, CNS	422131	9,00 €
GN-Deckel 1/3, transparent	422131K	7,00 €
GN-Deckel 1/9, CNS	422191	3,00 €






Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Sushikühler Serie SUSHI GN

- Kühlaufsatz zur Sushi-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs
- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtauung



SUSHI 4 GN

	SUSHI 4 GN	SUSHI 6 GN	SUSHI 8 GN
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 410 x 230	1620 x 410 x 230	1972 x 410 x 230
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Bestückungsvorschlag	4 x Tablett, T in mm: 315	6 x Tablett, T in mm: 315	8 x Tablett, T in mm: 315
Nettoinhalt	41 l	52 l	63 l
Ausstellfläche	0,23 m^2	0,34 m^2	0,46 m^2
TDA [1]	6,25 m^2	6,26 m^2	6,27 m^2
Anzahl Türen	2		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz	0.40 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz	0,40 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz
Kälteleistung	169 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	1755 kWh/annum	1763 kWh/annum	1770 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,81 kWh/24 h	4,83 kWh/24 h	4,85 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g	R-290 | 100 g	R-290 | 130 g
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	1,64 A		1,65 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 51 kg	- | 56 kg	- | 60 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4794647041	4794647061	4794647101
Verkaufspreis	**1.955,00 €**	**2.169,00 €**	**2.379,00 €**

Tapaskühler Serie TAPAS GN

- Kühlaufsatz zur Tapas-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs
- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtauung



TAPAS 4 GN

	TAPAS 4 GN	TAPAS 6 GN	TAPAS 8 GN
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 410 x 230	1620 x 410 x 230	1972 x 410 x 230
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-40	6 x GN 1/3-40	8 x GN 1/3-40
Nettoinhalt	41 l	52 l	63 l
Ausstellfläche	0,23 m^2	0,34 m^2	0,46 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz	
Kälteleistung	169 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	653 kWh/annum	664 kWh/annum	672 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,79 kWh/24 h	1,82 kWh/24 h	1,84 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 65 g	R-600a | 70 g
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	0,63 A	0,64 A	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 49 kg	- | 56 kg	- | 64 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4794646041	4794646071	4794646131
Verkaufspreis	**1.474,00 €**	**1.649,00 €**	**1.817,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Tapaskühler Serie TAPAS GN-2

- Kühlaufsatz zur Tapas-Präsentation
- Sicherheitsglas, bedienseitig aufklappbar
- bedienseitige Schiebetüren
- Polyurethan-Isolierung, Hochdruckschaum
- LED-Innenbeleuchtung, oben im Rahmen und in der Mitte angeordnet
- innere Wasserableitung des Maschinenfachs
- Temperaturregelung, digitaler Regler
- elektronische Steuerung
- Verdunstungsspirale, oben im Maschinenfach integriert
- Kondensation, belüftet
- manuelle Abtauung



TAPAS 4 GN-2

	TAPAS 4 GN-2	TAPAS 6 GN-2	TAPAS 8 GN-2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1268 x 412 x 330	1620 x 412 x 330	1972 x 412 x 330
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/3-40	6 x GN 1/3-40	8 x GN 1/3-40
Nettoinhalt	72 l	92 l	112 l
Ausstellfläche	0,23 m^2	0,34 m^2	0,46 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz
Kälteleistung	169 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	675 kWh/annum	693 kWh/annum	715 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,85 kWh/24 h	1,90 kWh/24 h	1,96 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a		
Geräuschpegel	63 dB		
Absicherung	0,64 A	0,66 A	0,68 A
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 54 kg	- | 61 kg	- | 69 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Aluminium, silber eloxiert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4794646061	4794646121	4794646141
Verkaufspreis	**1.698,00 €**	**1.925,00 €**	**2.148,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4794646061	4794646121	4794646141
Füße, justierbar	4	4	4
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 1044 x 295	-	1	-
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 1396 x 295	-	-	1
Zwischenetage, Glas, B x T in mm: 692 x 295	1	-	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €

GN-Behälter, CNS (gem. EN 631 und DIN 66075)	Artikelnummer	Preis
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS	42211100	32,00 €
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS	42211150	47,00 €
GN-Behälter 1/1 - 200, CNS	42211200	57,00 €
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS	42211065	26,00 €
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS	42212100	20,00 €
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS	42212150	30,00 €
GN-Behälter 1/2 - 200, CNS	42212200	38,00 €
GN-Behälter 1/2 - 65, CNS	42212065	16,00 €
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS	42213100	17,00 €
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS	42213150	24,00 €
GN-Behälter 1/3 - 200, CNS	42213200	27,00 €
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS	42213040	10,00 €
GN-Behälter 1/3 - 65, CNS	42213065	13,00 €
GN-Behälter 1/4 - 100, CNS	42214100	15,00 €
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS	42214150	20,00 €
GN-Behälter 1/4 - 200, CNS	42214200	26,00 €
GN-Behälter 1/4 - 65, CNS	42214065	9,00 €
GN-Behälter 1/6 - 100, CNS	42216100	11,00 €
GN-Behälter 1/6 - 150, CNS	42216150	17,00 €
GN-Behälter 1/6 - 200, CNS	42216200	21,00 €
GN-Behälter 1/6 - 65, CNS	42216065	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - 100, CNS	42219100	8,00 €
GN-Behälter 1/9 - 150, CNS	42219150	14,00 €
GN-Behälter 1/9 - 65, CNS	42219065	7,00 €
GN-Behälter 1/9 - Deckel, transparent	422191K	4,00 €
GN-Behälter 2/3 - 100, CNS	42223100	27,00 €
GN-Behälter 2/3 - 150, CNS	42223150	42,00 €
GN-Behälter 2/3 - 200, CNS	42223200	48,00 €
GN-Behälter 2/3 - 65, CNS	42223065	21,00 €
GN-Deckel 1/1, CNS	422111	20,00 €
GN-Deckel 1/1, transparent	422111K	15,00 €
GN-Deckel 1/2, CNS	422121	10,00 €
GN-Deckel 1/2, transparent	422121K	8,00 €
GN-Deckel 1/3, CNS	422131	9,00 €
GN-Deckel 1/3, transparent	422131K	7,00 €
GN-Deckel 1/4, CNS	422141	8,00 €
GN-Deckel 1/4, transparent	422141K	6,00 €
GN-Deckel 1/6, CNS	422161	5,00 €
GN-Deckel 1/6, transparent	422161K	3,00 €
GN-Deckel 1/9, CNS	422191	3,00 €
GN-Deckel 2/3, CNS	422231	17,00 €
Längssteg, 530 mm Länge	42284190101	7,00 €
Quersteg, 325 mm Länge	42284190201	4,00 €

ZELLEN & ABFALLKÜHLER



05

Kühlzellen mit Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör) 5/4

Kühlzellen ohne Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör) 5/10

Tiefkühlzellen mit Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör) 5/16

Regaleinrichtungen 5/23

Kühl- & Tiefkühlzellen – Sonderbau 5/26

Kühl- & Tiefkühl-aggregate 5/28

Abfallkühler 5/34

5/4



Kühlzellen mit Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör)

5/10



Kühlzellen ohne Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör)

5/16



Tiefkühlzellen mit Paneelboden (inkl. Aggregate im Sonderzubehör)

5/23



Regaleinrichtungen

5/26



Kühl- & Tiefkühlzellen – Sonderbau

5/28



Kühl- & Tiefkühlaggregate

5/34



Abfallkühler

KÜHL- & TIEFKÜHLZELLEN SERIE „Z“
VIEL STAURAUM AUF WENIGEN QUADRATMETERN

1



Tür im lichten Maß von 600 oder 700 x 1910 mm mit robuster Kunststoffgriffmulde, Profi-Zylinderschloss und integrierter Innen-Notöffnung

2



elektronische Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte

3



leichte und schnelle Montage durch Nut- und Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern, 80 / 100 mm Wandpaneele im Rastermaß von 300 mm, bzw. Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm



4



Türanschlag rechts, wechselbar, Offenstellung bei 90°, Türscharnier in selbsthebender Ausführung

5



vollhygienischer Edelstahlboden DIN 1.4509 in kreisverpresst, rutschfest genoppter Ausführung, Flächenlast 2000 kg / m²

6



steckerfertig vorinstalliertes Kälteaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kälteaggregat entfällt, servicefreundlich mit automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung (Sonderzubehör)

KOMPAKTE RAUMWUNDER IN VIELEN VARIATIONEN

Die Kühl- und Tiefkühlzellen der Serie „Z“ umfassen insgesamt 62 Basisvarianten! Mit unterschiedlichen Kapazitäten und Wanderweiterungsmöglichkeiten – auch nachträglich – bietet Ihnen die Serie „Z“ Modularität pur.

Das ultimative Plus der Serie „Z“: das optionale Wandpaneel mit bereits vorinstalliertem, steckerfertigem Kühl- bzw. Tiefkühlaggregat und Feuchtraumleuchte. Der zeitaufwändige Ausschnitt für das Aggregat entfällt damit komplett.

Die weitere vorteilhafte Ausstattung:

- vollhygienischer Edelstahlboden, rutschfest genoppt
- Profi-Zylinderschloss
- Innen-Notöffnung
- elektronische Steuerung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- leichte und schnelle Montage durch Nut- und Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern

EFFIZIENT ENERGIE SPAREN MIT HEG®

Jetzt serienmäßig bei den NordCap-Zellen Serie Z

Mit dem Einsatz einer NordCap Kühl- oder Tiefkühlzelle senken Sie nicht nur Ihre Betriebskosten, sondern reduzieren auch die Emission von Kohlendioxid. Hierfür verantwortlich ist der Einsatz der hocheffizienten Kühlaggregate **HEG®**– „**H**igh **E**fficiency **G**enes“ mit denen die Zellen ab sofort serienmäßig ausgestattet sind.

Bis zu 50% Energieeinsparung mit HEG®!

Zwei Jahre intensive Forschung, Überwachung und Prüfung durch eine Gruppe von Ingenieuren des Cooling LAB® haben ergeben, dass mit den **HEG®** -Kühlaggregaten **der Energieverbrauch um durchschnittlich 50 Prozent sinkt.**

Zusätzlich wird die **Emission von Kohlendioxid deutlich reduziert**: in zehn Jahren des Gebrauchs um durchschnittlich mehr als fünf Tonnen! Mit den **HEG®**-Kühlaggregaten gelingt somit nicht nur eine entscheidende Senkung Ihrer Betriebskosten. Gleichteitig wird ein wertvoller Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas geleistet.

Ihr weiterer Vorteil: Durch die energieeffiziente Konzeption der **HEG®** -Aggregate a**rbeiten die Zellen auch in einer besonders warmen Umgebung einwandfrei** (ISO Klimaklasse 5: Umgebungstemperatur 40 °C, relative Luftfeuchte 40 %).





So senkt HEG® die Betriebskosten

HEG® setzt an verschiedenen Punkten an. Denn nur mit einer Kombination von unterschiedlichen, innovativen elektromechanischen Komponenten ist ein Einsparpotenzial in der Größenordnung wie von **HEG®** überhaupt erst möglich.

▷ **Kompressor mit hohem Wirkungsgrad**

Der hocheffiziente Kompressor hat eine um zwölf bis 15 Prozent verbesserte Kälteleistung.

▷ **Innovativer Lüftermotor**

Der bei **HEG®** eingesetzte Lüftermotor arbeitet dank ESM-Technologie besonders effizient (ESM = Energie-Spar-Motor).

▷ **Energieeffiziente Abtauung**

Die Abtauung verläuft bei **HEG®** effektiver und kürzer. So wird eine erhöhte Leistung bei verringertem Energiebedarf erreicht.

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)



Z 140-110

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
- Paneele im Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 bzw. 700 x 1910,
  ab Zellenbreite von 1700 mm beträgt die Breite der Tür in mm: 700
  (auf Anfrage ist eine Türbreite von 925 mm bei Zellen ab B x T in mm: 2000 x 2000
  gegen Aufpreis erhältlich)
- Tür mit Kunststoffgriff, Profi-Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar
- Offenstellung bei 90°, integrierte Innen-Notöffnung
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 80 mm
- Dichtigkeit in kg/m^3: 41
- Nut-Feder-System, Exzenter-Spannschlösser
- Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m^2: 2000
- Wandverkleidung aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, hellgrau

Planungshinweis:
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt!

Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.

Die Zellen und Aggregate sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 140-110	Z 140-140	Z 140-170	Z 140-200	Z 140-230	Z 170-110
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1400 x 1100 x 2110	1400 x 1400 x 2110	1400 x 1700 x 2110	1400 x 2000 x 2110	1400 x 2300 x 2110	1700 x 1100 x 2110
innen (B x T x H)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	1,08 m^2	1,44 m^2	1,80 m^2	2,16 m^2	2,52 m^2	1,35 m^2
Anzahl Türen	1					
Kühlvolumen	2,10 m^3	2,80 m^3	3,51 m^3	4,21 m^3	4,91 m^3	2,63 m^3
AGGREGAT (OPTION)						
Zellenaggregat	Typ 1 HEG (R-455 A)				Typ 3 HEG (R-455 A)	Typ 2 HEG (R-455 A)
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	215 kg | -	244 kg | -	276 kg | -	302 kg | -	353 kg | -	236 kg | -
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	46710702001-0-0-0	46710702002-0-0-0	46710702003-0-0-0	46710702004-0-0-0	46710702005-0-0-0	46710702006-0-0-0
Verkaufspreis	**2.856,00 €**	**3.248,00 €**	**3.676,00 €**	**3.992,00 €**	**4.451,00 €**	**3.268,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 140-110	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**5.589,00 €**
Z 140-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**5.981,00 €**
Z 140-170	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.409,00 €**
Z 140-200	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.726,00 €**
Z 140-230	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.544,00 €**
Z 170-110	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.001,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 600	46761601752	675,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Regalsystem Z 140-140 / 144-114, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1180	467901001	627,00 €
Regalsystem Z 140-170 / 144-174, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 770	467901002	1.065,00 €
Regalsystem Z 140-200 / 144-204, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 1180	467901003	1.149,00 €
Regalsystem Z 140-230 / 144-234, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060 und 1180	467901004	1.196,00 €
Regalsystem Z 170-140 / 174-144, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1480	467901005	701,00 €
Typ 1 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802001-G-F-0	2.733,00 €
Typ 2 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802002-G-F-0	2.733,00 €
Typ 3 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802003-G-F-0	3.091,00 €

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 170-140	Z 170-170	Z 170-290	Z 200-110	Z 200-140	Z 200-170
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1700 x 1400 x 2110	1700 x 1700 x 2110	1700 x 2900 x 2110	2000 x 1100 x 2110	2000 x 1400 x 2110	2000 x 1700 x 2110
innen (B x T x H)	1500 x 1200 x 1950	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	1,80 m^2	2,25 m^2	4,05 m^2	1,62 m^2	2,16 m^2	2,70 m^2
Anzahl Türen	1					
Kühlvolumen	3,51 m^3	4,38 m^3	7,89 m^3	3,15 m^3	4,21 m^3	5,26 m^3
AGGREGAT (OPTION)						
Zellenaggregat	Typ 2 HEG (R-455 A)		Typ 5 HEG (R-455 A)	Typ 2 HEG (R-455 A)		Typ 4 HEG (R-455 A)
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	274 kg | -	395 kg | -	454 kg | -	263 kg | -	309 kg | -	347 kg | -
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	46710702007-0-0-0	46710702008-0-0-0	46710702012-0-0-0	46710702013-0-0-0	46710702014-0-0-0	46710702009-0-0-0
Verkaufspreis	**3.616,00 €**	**3.985,00 €**	**5.838,00 €**	**3.689,00 €**	**3.951,00 €**	**4.286,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 170-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.349,00 €**
Z 170-170	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.718,00 €**
Z 200-170	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.390,00 €**
Z 170-290	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**9.331,00 €**
Z 200-110	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.422,00 €**
Z 200-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.684,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Regalsystem Z 170-140 / 174-144, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1480	467901005	701,00 €
Regalsystem Z 170-170 / 174-174, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060 und 650	467901050	1.636,00 €
Regalsystem Z 170-290 / 174-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 890, 1480 und 1060	467901054	2.298,00 €
Regalsystem Z 200-110 / 204-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180 und 650	467901011	1.108,00 €
Regalsystem Z 200-140 / 204-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, und 770	467901055	1.549,00 €
Regalsystem Z 200-170 / 204-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 650, 770 und 890	467901051	1.974,00 €
Typ 2 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802002-G-F-0	2.733,00 €
Typ 4 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802004-G-F-0	3.104,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 200-200	Z 230-110	Z 230-140	Z 230-170	Z 230-200	Z 230-230
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	2000 x 2000 x 2110	2300 x 1100 x 2110	2300 x 1400 x 2110	2300 x 1700 x 2110	2300 x 2000 x 2110	2300 x 2300 x 2110
innen (B x T x H)	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	3,24 m^2	1,89 m^2	2,52 m^2	3,15 m^2	3,78 m^2	4,41 m^2
Anzahl Türen	1					
Kühlvolumen	6,31 m^3	3,68 m^3	4,91 m^3	6,14 m^3	7,37 m^3	8,59 m^3
AGGREGAT (OPTION)						
Zellenaggregat	Typ 4 HEG (R-455 A)	Typ 2 HEG (R-455 A)	Typ 4 HEG (R-455 A)		Typ 5 HEG (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	376 kg | -	352 kg | -	358 kg | -	412 kg | -	436 kg | -	489 kg | -
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	46710702015-0-0-0	46710702019-0-0-0	46710702020-0-0-0	46710702010-0-0-0	46710702016-0-0-0	46710702021-0-0-0
Verkaufspreis	**4.650,00 €**	**3.928,00 €**	**4.257,00 €**	**4.636,00 €**	**5.150,00 €**	**5.558,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 230-170	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.740,00 €**
Z 200-200	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.753,00 €**
Z 230-200	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.643,00 €**
Z 230-110	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.661,00 €**
Z 230-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.362,00 €**
Z 230-230	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**9.051,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 200-200 / 204-204, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1300, und 1300	467901056	1.946,00 €
Regalsystem Z 200-230 / 204-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 770, 1060 und 1300	467901057	2.271,00 €
Regalsystem Z 230-110 / 234-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480 und 650	467901016	1.174,00 €
Regalsystem Z 230-140 / 234-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 1060, und 770	467901060	1.639,00 €
Regalsystem Z 230-170 / 234-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060, 650 und 1060	467901052	2.127,00 €
Regalsystem Z 230-230 / 234-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1060, 1060 und 1300	467901061	2.461,00 €
Typ 2 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802002-G-F-0	2.733,00 €
Typ 4 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802004-G-F-0	3.104,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 260-140	Z 260-170	Z 260-200	Z 260-230	Z 260-260
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	2600 x 1400 x 2110	2600 x 1700 x 2110	2600 x 2000 x 2110	2600 x 2300 x 2110	2600 x 2600 x 2110
innen (B x T x H)	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950
LEISTUNGSDATEN					
Ausstellfläche	2,88 m^2	3,60 m^2	4,32 m^2	5,04 m^2	5,76 m^2
Anzahl Türen			1		
Kühlvolumen	5,61 m^3	7,02 m^3	8,42 m^3	9,82 m^3	11,23 m^3
AGGREGAT (OPTION)					
Zellenaggregat	Typ 4 HEG (R-455 A)	Typ 5 HEG (R-455 A)		Typ 6 HEG (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	529 kg | -	444 kg | -	477 kg | -	527 kg | -	570 kg | -
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)				
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	46710702024-0-0-0	46710702011-0-0-0	46710702017-0-0-0	46710702022-0-0-0	46710702025-0-0-0
Verkaufspreis	**4.511,00 €**	**5.021,00 €**	**5.490,00 €**	**5.875,00 €**	**6.256,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 260-170	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.513,00 €**
Z 260-200	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.984,00 €**
Z 260-230	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.139,00 €**
Z 260-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.616,00 €**
Z 260-260	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.519,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 260-140 / 264-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1180, und 770	467901064	1.688,00 €
Regalsystem Z 260-170 / 264-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 940, 940, 1060 und 1060	467901053	2.260,00 €
Regalsystem Z 260-200 / 264-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, 1300 und 1300	467901058	2.330,00 €
Regalsystem Z 260-230 / 264-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 650, 1300 und 1300	467901062	2.402,00 €
Regalsystem Z 260-260 / 264-264, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 1180, 1180 und 1480	467901065	2.579,00 €
Typ 4 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802004-G-F-0	3.104,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €
Typ 6 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802006-G-F-0	4.265,00 €

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 290-140	Z 290-200	Z 290-230	Z 290-260
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	2900 x 1400 x 2110	2900 x 2000 x 2110	2900 x 2300 x 2110	2900 x 2600 x 2110
innen (B x T x H)	2700 x 1200 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950	2700 x 2400 x 1950
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	3,24 m^2	4,86 m^2	5,67 m^2	6,48 m^2
Anzahl Türen	1			
Kühlvolumen	6,31 m^3	9,47 m^3	11,05 m^3	12,63 m^3
AGGREGAT (OPTION)				
Zellenaggregat	Typ 5 HEG (R-455 A)	Typ 6 HEG (R-455 A)		
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)			
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	416 kg | -	492 kg | -	558 kg | -	590 kg | -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)			
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	46710702027-0-0-0	46710702018-0-0-0	46710702023-0-0-0	46710702026-0-0-0
Verkaufspreis	**5.352,00 €**	**5.822,00 €**	**6.357,00 €**	**7.624,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 290-200	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.087,00 €**
Z 290-230	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.621,00 €**
Z 290-260	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**11.887,00 €**
Z 290-140	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.846,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 260-290 / 264-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1600, 1060, 1300 und 1600	467901066	2.276,00 €
Regalsystem Z 290-140 / 294-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1300, 1300 und 770	467901067	1.750,00 €
Regalsystem Z 290-200 / 294-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 890, 1300 und 1300	467901059	2.373,00 €
Regalsystem Z 290-230 / 294-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1300, 770, 1600 und 1300	467901063	2.509,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €
Typ 6 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802006-G-F-0	4.265,00 €

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (ohne Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)



Z 140-110-0B

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
- Paneele im Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Tür mit Kunststoffgriff, Profi-Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar
- Offenstellung bei 90°, integrierte Innen-Notöffnung
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 80 mm
- Dichtigkeit in kg/m^3: 41
- Nut-Feder-System, Exzenter-Spannschlösser
- Wandverkleidung aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, hellgrau
- Z 140-110-0B, Z 140-140-0B, Z 140-170-0B, Z 140-200-0B, Z 140-230-0B: Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 x 1910
- Z 170-110-0B, Z 170-140-0B: Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910

Planungshinweis:
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Kühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Kühlaggregat komplett entfällt!

Ausstattung des optionalen Kühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung.

Die Zellen und Aggregate sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Kühlzelle Serie Z (ohne Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 140-110-0B	Z 140-140-0B	Z 140-170-0B	Z 140-200-0B	Z 140-230-0B	Z 170-110-0B	Z 170-140-0B
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	1400 x 1100 x 2010	1400 x 1400 x 2010	1400 x 1700 x 2010	1400 x 2000 x 2010	1400 x 2300 x 2010	1700 x 1100 x 2010	1700 x 1400 x 2010
innen (B x T x H)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950	1500 x 1200 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	1,08 m^2	1,44 m^2	1,80 m^2	2,16 m^2	2,52 m^2	1,35 m^2	1,80 m^2
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	2,10 m^3	2,80 m^3	3,51 m^3	4,21 m^3	4,91 m^3	2,63 m^3	3,51 m^3
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 1 HEG (R-455 A)				Typ 3 HEG (R-455 A)	Typ 2 HEG (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	194 kg | -	220 kg | -	248 kg | -	272 kg | -	318 kg | -	212 kg | -	247 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710602001-0-0-0	46710602002-0-0-0	46710602003-0-0-0	46710602004-0-0-0	46710602005-0-0-0	46710602006-0-0-0	46710602007-0-0-0
Verkaufspreis	**2.711,00 €**	**3.078,00 €**	**3.487,00 €**	**3.787,00 €**	**4.213,00 €**	**3.099,00 €**	**3.431,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 140-110-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**5.444,00 €**
Z 140-140-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**5.812,00 €**
Z 140-170-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.220,00 €**
Z 140-200-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.521,00 €**
Z 140-230-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.305,00 €**
Z 170-110-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**5.832,00 €**
Z 170-140-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.165,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 600	46761601752	675,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Regalsystem Z 140-140 / 144-114, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1180	467901001	627,00 €
Regalsystem Z 140-170 / 144-174, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 770	467901002	1.065,00 €
Regalsystem Z 140-200 / 144-204, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 1180	467901003	1.149,00 €
Regalsystem Z 140-230 / 144-234, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060 und 1180	467901004	1.196,00 €
Regalsystem Z 170-140 / 174-144, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1480	467901005	701,00 €
Typ 1 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802001-G-F-0	2.733,00 €
Typ 2 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802002-G-F-0	2.733,00 €
Typ 3 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802003-G-F-0	3.091,00 €
Tür für Umbau auf Linksanschlag, nur für Zellen ohne Boden mit Zellenbreite ab 1700 mm geeignet	46761606135	auf Anfrage

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (ohne Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 170-170-0B	Z 170-290-0B	Z 200-110-0B	Z 200-140-0B	Z 200-170-0B	Z 200-200-0B	Z 230-110-0B
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	1700 x 1700 x 2010	1700 x 2900 x 2010	2000 x 1100 x 2010	2000 x 1400 x 2010	2000 x 1700 x 2010	2000 x 2000 x 2010	2300 x 1100 x 2010
innen (B x T x H)	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	2,25 m^2	4,05 m^2	1,62 m^2	2,16 m^2	2,70 m^2	3,24 m^2	1,89 m^2
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	4,38 m^3	7,89 m^3	3,15 m^3	4,21 m^3	5,26 m^3	6,31 m^3	3,68 m^3
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 2 HEG (R-455 A)	Typ 5 HEG (R-455 A)	Typ 2 HEG (R-455 A)		Typ 4 HEG (R-455 A)		Typ 2 HEG (R-455 A)
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	277 kg | -	409 kg | -	237 kg | -	270 kg | -	302 kg | -	328 kg | -	317 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710602008-0-0-0	46710602012-0-0-0	46710602013-0-0-0	46710602014-0-0-0	46710602009-0-0-0	46710602015-0-0-0	46710602019-0-0-0
Verkaufspreis	**3.889,00 €**	**5.517,00 €**	**3.478,00 €**	**3.753,00 €**	**4.066,00 €**	**4.394,00 €**	**3.707,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 170-170-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.622,00 €**
Z 200-170-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.169,00 €**
Z 170-290-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**9.010,00 €**
Z 200-110-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.212,00 €**
Z 200-140-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.486,00 €**
Z 200-200-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.499,00 €**
Z 230-110-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**6.440,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 170-170 / 174-174, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060 und 650	467901050	1.636,00 €
Regalsystem Z 170-290 / 174-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 890, 1480 und 1060	467901054	2.298,00 €
Regalsystem Z 200-110 / 204-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180 und 650	467901011	1.108,00 €
Regalsystem Z 200-140 / 204-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, und 770	467901055	1.549,00 €
Regalsystem Z 200-170 / 204-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 650, 770 und 890	467901051	1.974,00 €
Regalsystem Z 200-200 / 204-204, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1300, und 1300	467901056	1.946,00 €
Regalsystem Z 230-110 / 234-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480 und 650	467901016	1.174,00 €
Typ 2 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802002-G-F-0	2.733,00 €
Typ 4 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802004-G-F-0	3.104,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €
Tür für Umbau auf Linksanschlag, nur für Zellen ohne Boden mit Zellenbreite ab 1700 mm geeignet	46761606135	auf Anfrage

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.






Kühlzelle Serie Z (ohne Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 230-140-0B	Z 230-170-0B	Z 230-200-0B	Z 230-230-0B	Z 260-140-0B	Z 260-170-0B	Z 260-200-0B
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	2300 x 1400 x 2010	2300 x 1700 x 2010	2300 x 2000 x 2010	2300 x 2300 x 2010	2600 x 1400 x 2010	2600 x 1700 x 2010	2600 x 2000 x 2010
innen (B x T x H)	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	2,52 m^2	3,15 m^2	3,78 m^2	4,41 m^2	2,88 m^2	3,60 m^2	4,32 m^2
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	4,91 m^3	6,14 m^3	7,37 m^3	8,59 m^3	5,61 m^3	7,02 m^3	8,42 m^3
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 4 HEG (R-455 A)		Typ 5 HEG (R-455 A)		Typ 4 HEG (R-455 A)	Typ 5 HEG (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	322 kg | -	371 kg | -	392 kg | -	440 kg | -	351 kg | -	400 kg | -	429 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710602020-0-0-0	46710602010-0-0-0	46710602016-0-0-0	46710602021-0-0-0	46710602024-0-0-0	46710602011-0-0-0	46710602017-0-0-0
Verkaufspreis	**4.039,00 €**	**4.375,00 €**	**4.884,00 €**	**5.265,00 €**	**4.274,00 €**	**4.732,00 €**	**5.150,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 230-170-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.478,00 €**
Z 260-170-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.226,00 €**
Z 230-200-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.376,00 €**
Z 260-200-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.643,00 €**
Z 230-140-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.143,00 €**
Z 230-230-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**8.757,00 €**
Z 260-140-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**7.377,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 200-230 / 204-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 770, 1060 und 1300	467901057	2.271,00 €
Regalsystem Z 230-140 / 234-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 1060, und 770	467901060	1.639,00 €
Regalsystem Z 230-170 / 234-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060, 650 und 1060	467901052	2.127,00 €
Regalsystem Z 230-230 / 234-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1060, 1060 und 1300	467901061	2.461,00 €
Regalsystem Z 260-140 / 264-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1180, und 770	467901064	1.688,00 €
Regalsystem Z 260-170 / 264-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 940, 940, 1060 und 1060	467901053	2.260,00 €
Regalsystem Z 260-200 / 264-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, 1300 und 1300	467901058	2.330,00 €
Typ 4 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802004-G-F-0	3.104,00 €
Typ 5 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802005-G-F-0	3.492,00 €
Tür für Umbau auf Linksanschlag, nur für Zellen ohne Boden mit Zellenbreite ab 1700 mm geeignet	46761606135	auf Anfrage

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.

Kühlzelle Serie Z (ohne Paneelboden / Grundausstattung ohne Kälteaggregat)

	Z 260-230-0B	Z 260-260-0B	Z 290-200-0B	Z 290-230-0B	Z 290-260-0B
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	2600 x 2300 x 2010	2600 x 2600 x 2010	2900 x 2000 x 2010	2900 x 2300 x 2010	2900 x 2600 x 2010
innen (B x T x H)	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950	2700 x 2400 x 1950
LEISTUNGSDATEN					
Ausstellfläche	5,04 m^2	5,76 m^2	4,86 m^2	5,67 m^2	6,48 m^2
Anzahl Türen			1		
Kühlvolumen	9,82 m^3	11,23 m^3	9,47 m^3	11,05 m^3	12,63 m^3
AGGREGAT (OPTION)					
Zellenaggregat	Typ 6 HEG (R-455 A)				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)				
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	474 kg | -	513 kg | -	443 kg | -	502 kg | -	531 kg | -
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)				
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	46710602022-0-0-0	46710602025-0-0-0	46710602018-0-0-0	46710602023-0-0-0	46710602026-0-0-0
Verkaufspreis	**5.545,00 €**	**5.916,00 €**	**5.490,00 €**	**5.999,00 €**	**7.159,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 290-200-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**9.755,00 €**
Z 260-230-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**9.809,00 €**
Z 290-230-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.264,00 €**
Z 260-260-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**10.180,00 €**
Z 290-260-0B	K-K-HEG	inkl. HEG-Kälteaggregat, 80 mm Isolierung	**11.424,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 260-230 / 264-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 650, 1300 und 1300	467901062	2.402,00 €
Regalsystem Z 260-260 / 264-264, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 1180, 1180 und 1480	467901065	2.579,00 €
Regalsystem Z 260-290 / 264-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1600, 1060, 1300 und 1600	467901066	2.276,00 €
Regalsystem Z 290-200 / 294-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 890, 1300 und 1300	467901059	2.373,00 €
Regalsystem Z 290-230 / 294-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1300, 770, 1600 und 1300	467901063	2.509,00 €
Typ 6 HEG, komplett integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710802006-G-F-0	4.265,00 €
Tür für Umbau auf Linksanschlag, nur für Zellen ohne Boden mit Zellenbreite ab 1700 mm geeignet	46761606135	auf Anfrage

Weiterführende Informationen zu den Kälteaggregaten finden Sie auf Seite 5/15.






Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Kälteaggregat Typ 1-6 HEG zu Serie Z und Z-OB

- komplett integrierbares Wandpaneel
- inkl. steckerfertig vorinstalliertes Kälteaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung mit Thermometer
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung

Achtung:
Nicht für Außenaufstellung geeignet!



Typ 1 HEG

	Typ 1 HEG	Typ 2 HEG	Typ 3 HEG
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	400 x 768 x 1910	600 x 768 x 1910	400 x 768 x 1910
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,67 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1116 W | -10 °C (VT)		1352 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,90 kWh/24 h		5,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-455 A | 470 g		R-455 A | 550 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	92 kg | -	93 kg | -	98 kg | -
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46710802001-G-F-0	46710802002-G-F-0	46710802003-G-F-0
Verkaufspreis	**2.733,00 €**	**2.733,00 €**	**3.091,00 €**

	Typ 4 HEG	Typ 5 HEG	Typ 6 HEG
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	600 x 768 x 1910	600 x 831 x 1910	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,88 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1352 W | -10 °C (VT)	1742 W | -10 °C (VT)	1928 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	5,80 kWh/24 h	6,90 kWh/24 h	8,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-455 A | 550 g	R-455 A | 750 g	R-455 A | 850 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	117 kg | -	116 kg | -	115 kg | -
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46710802004-G-F-0	46710802005-G-F-0	46710802006-G-F-0
Verkaufspreis	**3.104,00 €**	**3.492,00 €**	**4.265,00 €**

Tiefkühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat)



Z 144-114-TK

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
- Paneele im Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten von 300, 600, 900 und 1200 mm
- Tür mit Kunststoffgriff, Profi-Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar
- Offenstellung bei 90°, integrierte Innen-Notöffnung
- selbsthebendes Türscharnier
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 100 mm
- Dichtigkeit in kg/m^3: 41
- Nut-Feder-System, Exzenter-Spannschlösser
- Wandverkleidung aus lackiertem, speziell für den Lebensmittelbereich konzipiertem Blech, hellgrau
- Z 144-114-TK, Z 144-144-TK: Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 x 1910
- Z 144-174-TK, Z 144-204-TK, Z 144-234-TK, Z 174-114-TK, Z 174-144-TK: Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910

Planungshinweis:
Optional erhalten Sie ein im passenden Wandpaneel steckerfertig vorinstalliertes Tiefkühlaggregat inkl. Feuchtraumleuchte, wodurch der zeitaufwändige Ausschnitt für ein Tiefkühlaggregat komplett entfällt

Ausstattung des optionalen Tiefkühlaggregats inkl. elektronischer Steuerung mit Thermometer und Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatischer Tauwasserverdunstung, Heißgasabtauung und Druckausgleichsventil.

Falls Sie sich für den Anschluss an ein zentrales Kälteaggregat entscheiden, benötigen Sie zusätzlich ein Druckausgleichsventil sowie einen Verbindungsstecker für die Rahmenheizung (siehe Sonderzubehör).

Die Zellen und Aggregate sind nicht für Außenaufstellung geeignet!

Tiefkühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat)

	Z 144-114-TK	Z 144-144-TK	Z 144-174-TK	Z 144-204-TK	Z 144-234-TK	Z 174-114-TK	Z 174-144-TK
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	1440 x 1140 x 2150	1440 x 1440 x 2150	1440 x 1740 x 2150	1440 x 2040 x 2150	1440 x 2340 x 2150	1740 x 1140 x 2150	1740 x 1440 x 2150
innen (B x T x H)	1200 x 900 x 1950	1200 x 1200 x 1950	1200 x 1500 x 1950	1200 x 1800 x 1950	1200 x 2100 x 1950	1500 x 900 x 1950	1500 x 1200 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	1,08 m²	1,44 m²	1,80 m²	2,16 m²	2,52 m²	1,35 m²	1,80 m²
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	2,10 m³	2,80 m³	3,51 m³	4,21 m³	4,91 m³	2,63 m³	3,51 m³
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 1 HEG-TK (R-455 A)				Typ 3 HEG-TK (R-455 A)	Typ 2 HEG-TK (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	234 kg | -	267 kg | -	295 kg | -	328 kg | -	386 kg | -	259 kg | -	297 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710703001-B	46710703002-B	46710703003-B	46710703004-B	46710703005-B	46710703006-B	46710703007-B
Verkaufspreis	**3.572,00 €**	**4.018,00 €**	**4.168,00 €**	**4.879,00 €**	**5.412,00 €**	**4.055,00 €**	**4.441,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 144-114-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**7.102,00 €**
Z 144-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**7.549,00 €**
Z 144-174-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**7.699,00 €**
Z 144-204-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**8.407,00 €**
Z 144-234-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**9.686,00 €**
Z 174-114-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**7.585,00 €**
Z 174-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**7.972,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)	46746202010	186,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 600	46761601752	675,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Regalsystem Z 140-140 / 144-114, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1180	467901001	627,00 €
Regalsystem Z 140-170 / 144-174, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 770	467901002	1.065,00 €
Regalsystem Z 140-200 / 144-204, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890 und 1180	467901003	1.149,00 €
Regalsystem Z 140-230 / 144-234, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060 und 1180	467901004	1.196,00 €
Regalsystem Z 170-140 / 174-144, 1 Regalelement, mit 4 Regalböden, B in mm: 1480	467901005	701,00 €
Typ 1 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803001-G-F-0	3.529,00 €
Typ 2 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803002-G-F-0	3.529,00 €
Typ 3 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803003-G-F-0	4.274,00 €

Weiterführende Informationen zu den Tiefkühlaggregaten finden Sie auf Seite 5/21.

Tiefkühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat)

	Z 174-174-TK	Z 174-294-TK	Z 204-114-TK	Z 204-144-TK	Z 204-174-TK	Z 204-204-TK	Z 234-114-TK
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	1740 x 1740 x 2150	1740 x 2940 x 2150	2040 x 1140 x 2150	2040 x 1440 x 2150	2040 x 1740 x 2150	2040 x 2040 x 2150	2340 x 1140 x 2150
innen (B x T x H)	1500 x 1500 x 1950	1500 x 2700 x 1950	1800 x 900 x 1950	1800 x 1200 x 1950	1800 x 1500 x 1950	1800 x 1800 x 1950	2100 x 900 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	2,25 m^2	4,05 m^2	1,62 m^2	2,16 m^2	2,70 m^2	3,24 m^2	1,89 m^2
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	4,38 m^3	7,89 m^3	3,15 m^3	4,21 m^3	5,26 m^3	6,31 m^3	3,68 m^3
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 2 HEG-TK (R-455 A)	Typ 5 HEG-TK (R-455 A)	Typ 2 HEG-TK (R-455 A)		Typ 4 HEG-TK (R-455 A)		Typ 2 HEG-TK (R-455 A)
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	334 kg | -	472 kg | -	284 kg | -	324 kg | -	364 kg | -	394 kg | -	366 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710703008-B	46710703012-B	46710703013-B	46710703014-B	46710703009-B	46710703015-B	46710703019-B
Verkaufspreis	**4.937,00 €**	**6.733,00 €**	**4.523,00 €**	**4.820,00 €**	**5.281,00 €**	**5.832,00 €**	**4.828,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 174-174-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**8.467,00 €**
Z 204-174-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**9.525,00 €**
Z 174-294-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**11.460,00 €**
Z 204-114-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**8.051,00 €**
Z 204-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**8.351,00 €**
Z 204-204-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**10.079,00 €**
Z 234-114-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**8.358,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)	46746202010	186,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 170-170 / 174-174, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060 und 650	467901050	1.636,00 €
Regalsystem Z 170-290 / 174-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 890, 1480 und 1060	467901054	2.298,00 €
Regalsystem Z 200-110 / 204-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180 und 650	467901011	1.108,00 €
Regalsystem Z 200-140 / 204-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, und 770	467901055	1.549,00 €
Regalsystem Z 200-170 / 204-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 650, 770 und 890	467901051	1.974,00 €
Regalsystem Z 200-200 / 204-204, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1300, und 1300	467901056	1.946,00 €
Regalsystem Z 230-110 / 234-114, 2 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480 und 650	467901016	1.174,00 €
Typ 2 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803002-G-F-0	3.529,00 €
Typ 4 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803004-G-F-0	4.245,00 €
Typ 5 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803005-G-F-0	4.727,00 €

Weiterführende Informationen zu den Tiefkühlaggregaten finden Sie auf Seite 5/21.

Tiefkühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat)

	Z 234-144-TK	Z 234-174-TK	Z 234-204-TK	Z 234-234-TK	Z 264-144-TK	Z 264-174-TK	Z 264-204-TK
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	2340 x 1440 x 2150	2340 x 1740 x 2150	2340 x 2040 x 2150	2340 x 2340 x 2150	2640 x 1440 x 2150	2640 x 1740 x 2150	2640 x 2040 x 2150
innen (B x T x H)	2100 x 1200 x 1950	2100 x 1500 x 1950	2100 x 1800 x 1950	2100 x 2100 x 1950	2400 x 1200 x 1950	2400 x 1500 x 1950	2400 x 1800 x 1950
LEISTUNGSDATEN							
Ausstellfläche	2,52 m^2	3,15 m^2	3,78 m^2	4,41 m^2	2,88 m^2	3,60 m^2	4,32 m^2
Anzahl Türen				1			
Kühlvolumen	4,91 m^3	6,14 m^3	7,37 m^3	8,59 m^3	5,61 m^3	7,02 m^3	8,42 m^3
AGGREGAT (OPTION)							
Zellenaggregat	Typ 4 HEG-TK (R-455 A)		Typ 5 HEG-TK (R-455 A)		Typ 4 HEG-TK (R-455 A)	Typ 5 HEG-TK (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)						
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	385 kg | -	439 kg | -	469 kg | -	524 kg | -	419 kg | -	467 kg | -	513 kg | -
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	46710703020-B	46710703010-B	46710703016-B	46710703021-B	46710703024-B	46710703011-B	46710703017-B
Verkaufspreis	**5.236,00 €**	**5.641,00 €**	**6.197,00 €**	**7.166,00 €**	**5.597,00 €**	**6.058,00 €**	**6.650,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 234-174-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**9.886,00 €**
Z 264-174-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**10.785,00 €**
Z 234-204-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**10.922,00 €**
Z 264-204-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**11.377,00 €**
Z 234-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**9.482,00 €**
Z 234-234-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**11.894,00 €**
Z 264-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**9.841,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)	46746202010	186,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 200-230 / 204-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 770, 1060 und 1300	467901057	2.271,00 €
Regalsystem Z 230-140 / 234-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1060, 1060, und 770	467901060	1.639,00 €
Regalsystem Z 230-170 / 234-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 890, 1060, 650 und 1060	467901052	2.127,00 €
Regalsystem Z 230-230 / 234-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1060, 1060 und 1300	467901061	2.461,00 €
Regalsystem Z 260-140 / 264-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 1180, und 770	467901064	1.688,00 €
Regalsystem Z 260-170 / 264-174, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 940, 940, 1060 und 1060	467901053	2.260,00 €
Regalsystem Z 260-200 / 264-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, 1300 und 1300	467901058	2.330,00 €
Typ 4 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803004-G-F-0	4.245,00 €
Typ 5 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803005-G-F-0	4.727,00 €

Weiterführende Informationen zu den Tiefkühlaggregaten finden Sie auf Seite 5/21.

Tiefkühlzelle Serie Z (mit Paneelboden / Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat)

	Z 264-234-TK	Z 264-264-TK	Z 264-294-TK	Z 294-144-TK	Z 294-204-TK	Z 294-234-TK
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	2640 x 2340 x 2150	2640 x 2640 x 2150	2640 x 2940 x 2150	2940 x 1440 x 2150	2940 x 2040 x 2150	2940 x 2340 x 2150
innen (B x T x H)	2400 x 2100 x 1950	2400 x 2400 x 1950	2400 x 2700 x 1950	2700 x 1200 x 1950	2700 x 1800 x 1950	2700 x 2100 x 1950
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	5,04 m^2	5,76 m^2	6,48 m^2	3,24 m^2	4,86 m^2	5,67 m^2
Anzahl Türen	1					
Kühlvolumen	9,82 m^3	11,23 m^3	12,63 m^3	6,31 m^3	9,47 m^3	11,05 m^3
AGGREGAT (OPTION)						
Zellenaggregat	Typ 6 HEG-TK (R-455 A)			Typ 5 HEG-TK (R-455 A)	Typ 6 HEG-TK (R-455 A)	
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	561 kg | -	600 kg | -	630 kg | -	442 kg | -	529 kg | -	600 kg | -
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	46710703022-B	46710703025-B	46710703026-B	46710703027-B	46710703018-B	46710703023-B
Verkaufspreis	**7.110,00 €**	**7.683,00 €**	**9.009,00 €**	**6.102,00 €**	**6.990,00 €**	**7.733,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
Z 294-204-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**12.467,00 €**
Z 264-234-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**12.587,00 €**
Z 294-234-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**13.210,00 €**
Z 264-264-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**13.160,00 €**
Z 264-294-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**14.484,00 €**
Z 294-144-TK	K-TK-HEG	inkl. HEG-Tiefkühlaggregat und Bodenbelüftungsbalken, 100 mm Isolierung	**10.829,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Druckausgleichsventil, (nur notwendig bei Lieferung ohne Maschine, Montageaufwand erforderlich)	46746202010	186,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700	46761601753	770,00 €
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925	46761601754	993,00 €
Regalsystem Z 260-230 / 264-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 650, 1300 und 1300	467901062	2.402,00 €
Regalsystem Z 260-260 / 264-264, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1480, 1180, 1180 und 1480	467901065	2.579,00 €
Regalsystem Z 260-290 / 264-294, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1600, 1060, 1300 und 1600	467901066	2.276,00 €
Regalsystem Z 290-140 / 294-144, 3 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1300, 1300 und 770	467901067	1.750,00 €
Regalsystem Z 290-200 / 294-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 890, 1300 und 1300	467901059	2.373,00 €
Regalsystem Z 290-230 / 294-234, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1300, 770, 1600 und 1300	467901063	2.509,00 €
Typ 5 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803005-G-F-0	4.727,00 €
Typ 6 HEG-TK, integrierbares Wandpaneel inkl. steckerfertig vorinstalliertem Tiefkühlaggregat, Feuchtraumleuchte, elektronischer Steuerung mit Thermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung	46710803006-G-F-0	5.475,00 €

Weiterführende Informationen zu den Tiefkühlaggregaten finden Sie auf Seite 5/21.

Tiefkühlaggregat Typ 1-6 HEG-TK zu Serie Z-TK

- komplett integrierbares Wandpaneel
- inkl. steckerfertig vorinstalliertes Tiefkühlaggregat
- Feuchtraumleuchte
- elektronische Steuerung mit Thermometer
- Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung

Achtung:
Nicht für Außenaufstellung geeignet!



Typ 1 HEG-TK

	Typ 1 HEG-TK	Typ 2 HEG-TK	Typ 3 HEG-TK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	400 x 788 x 1910	600 x 788 x 1910	400 x 788 x 1910
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	936 W | -27 °C (VT)		1252 W | -27 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	12,20 kWh/24 h		14,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-455 A | 600 g		R-455 A | 640 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	96 kg | -	97 kg | -	98 kg | -
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46710803001-G-F-0	46710803002-G-F-0	46710803003-G-F-0
Verkaufspreis	**3.529,00 €**	**3.529,00 €**	**4.274,00 €**

	Typ 4 HEG-TK	Typ 5 HEG-TK	Typ 6 HEG-TK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	600 x 788 x 1910	600 x 851 x 1910	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1252 W | -27 °C (VT)	1993 W | -27 °C (VT)	2878 W | -27 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	14,40 kWh/24 h	17,90 kWh/24 h	21,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-455 A | 640 g	R-455 A | 800 g	R-455 A | 1000 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)		
Temperaturbereich	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | -	117 kg | -	119 kg | -
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46710803004-G-F-0	46710803005-G-F-0	46710803006-G-F-0
Verkaufspreis	**4.245,00 €**	**4.727,00 €**	**5.475,00 €**

ALUMINIUM-REGALEINRICHTUNGEN | SERIE Z, Z-OB & Z-TK

ÜBERSICHT DER AUFSTELLMÖGLICHKEITEN



AUF EINEN BLICK: AUFSTELLMÖGLICHKEITEN, VOLUMEN & LAGERFLÄCHE

Die obenstehende Übersicht zeigt Ihnen, welche Regalmöglichkeiten Sie jeweils für die einzelnen Zellentypen jeweils haben. Auf einen Blick lässt sich so auch gleich die zur Verfügung stehende Lagerfläche berechnen.



Regalsystem Z 140-140 / 144-114

Aluminium-Regalsystem zu Serie Z, Z-OB und Z-TK

- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Polyethylen-Regalböden (+/- 150 mm)
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hinweis:
Eine Übersicht der verfügbaren Regale und deren Aufstellformen für die entsprechenden Zellengrößen finden Sie auf Seite 5/22.

	Regalsystem Z 140-140 / 144-114	Regalsystem Z 140-170 / 144-174	Regalsystem Z 140-200 / 144-204	Regalsystem Z 140-230 / 144-234	Regalsystem Z 170-140 / 174-144
ABMESSUNGEN (MM)					
Regalmaße (B)	1180	890 und 770	890 und 1180	1060 und 1180	1480
Regalmaße (T x H)			je 370 x 1670		
LEISTUNGSDATEN					
Regalelemente	1		2		1
Regalböden	4		je 4		4
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	12 kg | -	13 kg | -	29 kg | -	32 kg | -	13 kg | -
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	467901001	467901002	467901003	467901004	467901005
Verkaufspreis	**627,00 €**	**1.065,00 €**	**1.149,00 €**	**1.196,00 €**	**701,00 €**



Regalsystem Z 170-170 / 174-174

Aluminium-Regalsystem zu Serie Z, Z-OB und Z-TK

- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Polyethylen-Regalböden (+/- 150 mm)
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hinweis:
Eine Übersicht der verfügbaren Regale und deren Aufstellformen für die entsprechenden Zellengrößen finden Sie auf Seite 5/22.

	Regalsystem Z 170-170 / 174-174	Regalsystem Z 170-290 / 174-294	Regalsystem Z 200-110 / 204-114	Regalsystem Z 200-140 / 204-144	Regalsystem Z 200-170 / 204-174
ABMESSUNGEN (MM)					
Regalmaße (B)	890, 1060 und 650	890, 890, 1480 und 1060	1180 und 650	1180, 650 und 770	890, 650, 770 und 890
Regalmaße (T x H)			je 370 x 1670		
LEISTUNGSDATEN					
Regalelemente	3	4	2	3	4
Regalböden			je 4		
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	29 kg | -	34 kg | -	22 kg | -	29 kg | -	34 kg | -
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	467901050	467901054	467901011	467901055	467901051
Verkaufspreis	**1.636,00 €**	**2.298,00 €**	**1.108,00 €**	**1.549,00 €**	**1.974,00 €**



Regalsystem Z 200-200 / 204-204

Aluminium-Regalsystem zu Serie Z, Z-OB und Z-TK

- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Polyethylen-Regalböden (+/- 150 mm)
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hinweis:
Eine Übersicht der verfügbaren Regale und deren Aufstellformen für die entsprechenden Zellengrößen finden Sie auf Seite 5/22.

	Regalsystem Z 200-200 / 204-204	**Regalsystem Z 200-230 / 204-234**	**Regalsystem Z 230-110 / 234-114**	**Regalsystem Z 230-140 / 234-144**	**Regalsystem Z 230-170 / 234-174**
ABMESSUNGEN (MM)					
Regalmaße (B)	1180, 1300 und 1300	1060, 770, 1060 und 1300	1480 und 650	1060, 1060 und 770	890, 1060, 650 und 1060
Regalmaße (T x H)			je 370 x 1670		
LEISTUNGSDATEN					
Regalelemente	3	4	2	3	4
Regalböden			je 4		
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	40 kg | -	34 kg | -	28 kg | -	32 kg | -	39 kg | -
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	467901056	467901057	467901016	467901060	467901052
Verkaufspreis	**1.946,00 €**	**2.271,00 €**	**1.174,00 €**	**1.639,00 €**	**2.127,00 €**



Regalsystem Z 230-230 / 234-234

Aluminium-Regalsystem zu Serie Z, Z-OB und Z-TK

- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Polyethylen-Regalböden (+/- 150 mm)
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hinweis:
Eine Übersicht der verfügbaren Regale und deren Aufstellformen für die entsprechenden Zellengrößen finden Sie auf Seite 5/22.

	Regalsystem Z 230-230 / 234-234	**Regalsystem Z 260-140 / 264-144**	**Regalsystem Z 260-170 / 264-174**	**Regalsystem Z 260-200 / 264-204**	**Regalsystem Z 260-230 / 264-234**
ABMESSUNGEN (MM)					
Regalmaße (B)	1180, 1060, 1060 und 1300	1180, 1180 und 770	940, 940, 1060 und 1060	1180, 650, 1300 und 1300	1480, 650, 1300 und 1300
Regalmaße (T x H)			je 370 x 1670		
LEISTUNGSDATEN					
Regalelemente	4	3	4		
Regalböden			je 4		
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	26 kg | -	34 kg | -	42 kg | -	43 kg | -	48 kg | -
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	467901061	467901064	467901053	467901058	467901062
Verkaufspreis	**2.461,00 €**	**1.688,00 €**	**2.260,00 €**	**2.330,00 €**	**2.402,00 €**



Regalsystem Z 260-260 / 264-264

Aluminium-Regalsystem zu Serie Z, Z-OB und Z-TK

- freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip
- Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar
- je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Polyethylen-Regalböden (+/- 150 mm)
- hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hinweis:
Eine Übersicht der verfügbaren Regale und deren Aufstellformen für die entsprechenden Zellengrößen finden Sie auf Seite 5/22.

	Regalsystem Z 260-260 / 264-264	**Regalsystem Z 260-290 / 264-294**	**Regalsystem Z 290-140 / 294-144**	**Regalsystem Z 290-200 / 294-204**	**Regalsystem Z 290-230 / 294-234**
ABMESSUNGEN (MM)					
Regalmaße (B)	1480, 1180, 1180 und 1480	1600, 1060, 1300 und 1600	1300, 1300 und 770	1180, 890, 1300 und 1300	1300, 770, 1600 und 1300
Regalmaße (T x H)	je 370 x 1670				
LEISTUNGSDATEN					
Regalelemente	4		3	4	
Regalböden	je 4				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	54 kg | -	58 kg | -	43 kg | -	48 kg | -	51 kg | -
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	467901065	467901066	467901067	467901059	467901063
Verkaufspreis	**2.579,00 €**	**2.276,00 €**	**1.750,00 €**	**2.373,00 €**	**2.509,00 €**



Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen!

Oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot über Ihre indivudelle Zelle an.

Das Formular gibt es online unter

www.nordcap.de/zellensonderbau.pdf



INDIVIDUELLER SONDERBAU VON KÜHL- & TIEFKÜHLZELLEN

Sie benötigen eine auf Maß gefertigte Zelle? Hinsichtlich der Ausführung gibt es ganz spezielle Anforderungen?

Auch in diesen Fällen sind wir Ihr Ansprechpartner.

Neben unserem Standard-Programm bieten wir Ihnen auch die individuelle Sonderanfertigung von Kühl- und Tiefkühlzellen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre individuelle Sonderzelle. Dazu einfach das entsprechende Formular ausfüllen und an die angegebene E-Mail-Adresse oder Faxnummer senden.

Das Formular finden Sie auf unserer Website oder unter dem QR-Code rechts.

www.nordcap.de/zellensonderbau.pdf

Sprechen Sie uns gerne an!

WANDAUFBAU

Elementverbindung durch selbstzentrierendes Nut / Feder-Dichtsystem, einfache Montage.

Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser zur kraftschlüssigen Verbindung der Elemente untereinander.

Die Exzenter-Spannschlösser sind in kältebrückenfreien Kunststoffgehäusen fest eingeschäumt.

Das NordCap Zellen-Programm für den individuellen Sonderbau besteht aus wärmebrückenfreien Zellenelementen – stabil und maßgenau.

TÜREN

Nach außen zu öffnende, einflügelige Drehtüren, aufliegend, mit säure- und fettbeschichtetem Dichtprofil und steigenden, einstellbaren Scharnieren.

Presshebel- oder Jumboverschluss, abschließbar, innen mit Notöffner. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts.

Türenausstattung im Tiefkühlbereich mit Türrahmenheizung und beheiztem Druckausgleichsventil. Türschwelle in Edelstahl, Tür- und Türrahmenprofile aus Spezialkunststoff extrudiert, hochschlagfest und geeignet für Temperaturen bis -65 °C.

LEITFADEN ZUR WAHL DES GEEIGNETEN KÄLTESYSTEMS

Die NordCap Kälteaggregate sind als Blocksystem aufgebaut, bestehend aus einer Verflüssigereinheit und einem Verdampfer sowie einer Bedienungs- und Steuereinheit. Dadurch sind sie von besonders leichter Handhabung, einfacher Inbetriebnahme und höchster Flexibilität.

HUCKEPACK-KÜHL- & TIEFKÜHLAGGREGATE DER SERIEN FAM UND FAL

Die Serien FAM und FAL wurden für die Wandmontage entwickelt. Der Einbauvorteil ergibt sich durch die Doppelnutzung nur einer Ausführung:

- Einbau als Huckepack-Aggregat in der Grundausführung
- Einbau als Stopfer-Aggregat durch ein Umrüstkit (Sonderzubehör)

Expansion durch Kapillarrohr.
Abtauung: Heißgas

SPLIT-KÜHL- & TIEFKÜHLAGGREGATE DER SERIEN FSM UND FSL

Kälteaggregate als Splitgeräte:
Der Verflüssigungssatz ist vom Verdampfer getrennt und wird außerhalb der Kühlzelle montiert. Der Verdampfer wird innerhalb der Kühlzelle montiert. Hierdurch können die beiden Komponenten auch in einem gewissen Abstand voneinander positioniert werden.

Die Geräte sind mit Kältemittel-Füllung und Schnellanschlüssen ausgestattet.
Im Sonderzubehör sind auch vorgefüllte Kältemittelleitungen erhältlich.

STOPFER-KÜHL- & TIEFKÜHLAGGREGATE DER SERIEN SFM UND SFL

Für die Serien SFM und SFL ist eine Deckenmontage vorgesehen. Der Vorteil: Das Zellenvolumen kann optimal genutzt werden.

Die Bedienung erfolgt über eine Fernschalttafel mit einer Kabellänge von fünf Metern. Expansion durch Kapillarrohr.
Abtauung: Heißgas

SPLIT-KÜHL- & TIEFKÜHLAGGREGATE DER SERIEN THUM UND THUL

Bei den Serien THUM und THUL handelt es sich um Splitgeräte, die für die gewerbliche Kühlung bei Normal- und Tiefkühltemperaturen entwickelt wurden. Sie weisen folgende Komponenten auf:

- Verflüssiger mit schallisoliertem Wetterschutz gehäuse zur Außenmontage sowie
- integrierter Steuerung
- Verdampfer aus Kupferrohr, getrennt von dem Verflüssiger zu montieren

Die überzeugenden Merkmale: kompakte Abmessungen, schnelle Inbetriebnahme, einfacher Zugang, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse für einen sicheren Außenbetrieb, niedriger Geräuschpegel.

NEU: MONOBLOCK-KÜHL- & TIEFKÜHLAGGREGATE DER SERIE BEST

Bei der Serie BEST handelt es sich um neu entwickelte Huckepack-Aggregate speziell für kleinere und mittelgroße Kühl- und Tiefkühlzellen. Die Monoblock-Aggregate arbeiten besonders energieeffizient und emissionsarm, lassen sich über eine App steuern und weisen die folgenden Merkmale auf:

- hermetischer Verdichter
- elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und am Verdampfer
- Heißgasabtauung
- Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite
- elektronische Steuerung, programmierbare Software, Bluetooth
- Smart Defrost, Leak Detector
- Steuerung und Kontrolle der Funktionalität durch die App
- auch für sehr hohe Umgebungstemperaturen von +43 °C geeignet



HUCKEPACK-KÜHLAGGREGAT FAM-006



STOPFER-KÜHLAGGREGAT SFM-006



SPLIT-KÜHLAGGREGAT FSM-006



SPLIT-KÜHLAGGREGAT THUM-135-1
(SPLITEINHEIT)



SPLIT-KÜHLAGGREGAT THUM-135-1
(VERDAMPFEREINHEIT)



HUCKEPACK-KÜHLAGGREGAT BEST 25
(VERDAMPFEREINHEIT)

Huckepack-Kühlaggregat Serie FAM

- Wärmetauscher, Kupfer / Aluminium
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung / Türkontaktschalter / Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz

Hinweis:
Die Geräte sind mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar.
Die Kühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



FAM-003-SLIM

	FAM-003-SLIM	FAM-006	FAM-009	FAM-016
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	330 x 796 x 714	400 x 796 x 714		650 x 887 x 814
LEISTUNGSDATEN				
Kühlvolumen	4,60 m^3	6,00 m^3	10,60 m^3	16,40 m^3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,97 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	664 W | 0 °C (VT)	975 W | 0 °C (VT)	1302 W | 0 °C (VT)	1960 W | 0 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A			
Absicherung		5,2 A	5,0 A	5,8 A
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	57 kg | 44 kg	62 kg | 49 kg	68 kg | 58 kg	101 kg | 76 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung			
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4391010041	4391010061	4391010091	4391010161
Verkaufspreis	**2.486,00 €**	**2.498,00 €**	**2.793,00 €**	**3.463,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Umrüstkit, von Huckepack auf Stopfer für Form A	439100001	232,00 €
Umrüstkit, von Huckepack auf Stopfer für Form B	439100002	232,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Huckepack-Tiefkühlaggregat Serie FAL

- Wärmetauscher, Kupfer / Aluminium
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung / Türkontaktschalter / Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz

Hinweis:
Die Geräte sind mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar.
Die Tiefkühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



FAL-003-SLIM

	FAL-003-SLIM	FAL-009	FAL-012	FAL-016
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	330 x 796 x 714	400 x 796 x 714	650 x 887 x 814	
LEISTUNGSDATEN				
Kühlvolumen	3,50 m^3	7,80 m^3	11,10 m^3	16,30 m^3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,42 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	664 W | -20 °C (VT)	953 W | -20 °C (VT)	1265 W | -20 °C (VT)	1577 W | -20 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A			
Absicherung		5,4 A	5,6 A	3,2 A
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	59 kg | 46 kg	73 kg | 60 kg	104 kg | 79 kg	116 kg | 91 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung			
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4391020081	4391020091	4391020121	4391020161
Verkaufspreis	**3.021,00 €**	**3.435,00 €**	**3.499,00 €**	**4.286,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Umrüstkit, von Huckepack auf Stopfer für Form A	439100001	232,00 €
Umrüstkit, von Huckepack auf Stopfer für Form B	439100002	232,00 €

Stopfer-Kühlaggregat Serie SFM

- Deckeneinbaugerät
- Wärmetauscher, Kupfer / Aluminium
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung / Türkontaktschalter / Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz

Hinweis:
Die Geräte sind mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar.
Die Kühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



SFM-006

	SFM-006	SFM-008	SFM-016
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	700 x 880 x 520		930 x 1000 x 480
Einbau-Ausschnitt (B x T)	390 x 590		515 x 815
LEISTUNGSDATEN			
Kühlvolumen	7,10 m³	9,50 m³	17,00 m³
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,84 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1074 W | 0 °C (VT)	1288 W | 0 °C (VT)	1996 W | 0 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A		
Absicherung	4,9 A	4,1 A	6,2 A
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	86 kg | 63 kg	93 kg | 70 kg	124 kg | 89 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4392010061	4392010081	4392010161
Verkaufspreis	**3.736,00 €**	**4.621,00 €**	**4.286,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SFM-006	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**4.075,00 €**
SFM-008	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**4.620,00 €**
SFM-016	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**4.865,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Stopfer-Tiefkühlaggregat Serie SFL

- Deckeneinbaugerät
- Wärmetauscher, Kupfer / Aluminium
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm
- Tauwasserauffangwanne, Heißgasabtauung
- Kapillarrohreinspritzung
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung / Türkontaktschalter / Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz

Hinweis:
Die Geräte sind mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar.
Die Tiefkühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



SFL-006

	SFL-006	SFL-009	SFL-016
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	700 x 880 x 520	930 x 1000 x 480	930 x 1110 x 620
Einbau-Ausschnitt (B x T)	390 x 590	515 x 815	
LEISTUNGSDATEN			
Kühlvolumen	6,70 m^3	10,40 m^3	17,30 m^3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,29 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	895 W | -20 °C (VT)	1268 W | -20 °C (VT)	1733 W | -20 °C (VT)
Kältemittel	R-452 A		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	77 kg | 54 kg	125 kg | 90 kg	156 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4392020061	4392020091	4392020161
Verkaufspreis	**4.173,00 €**	**4.653,00 €**	**6.840,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SFL-006	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**4.398,00 €**
SFL-009	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**4.998,00 €**
SFL-016	R290-LUFT	mit Kältemittel R-290 und luftgekühltem Verflüssiger	**7.416,00 €**

Huckepack-Kühlaggregat Serie BEST NK

- hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und am Verdampfer
- Heißgasabtauung, Verdungstungschale für Tauwasser
- Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite
- elektronische Steuerung, programmierbare Software, Bluetooth
- Smart Defrost, Leak Detector
- Steuerung und Kontrolle der Funktionalität durch die App
- LED-Display, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- 2,5 Meter Stromkabel
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung

Hinweis:
Die Liferung erfolgt mit CE-Stecker. Die Geräte sind nicht für Außenaufstellung geeignet.
Die Kühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



BEST-008-NK

	BEST-008-NK	BEST-011-NK	BEST-017-NK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	421 x 876 x 728		671 x 975 x 826
LEISTUNGSDATEN			
Kühlvolumen	8,20 m^3	11,80 m^3	17,90 m^3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	938 W | 0 °C (VT)	1256 W | 0 °C (VT)	1607 W | 0 °C (VT)
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	31,6 dB	31,4 dB	35,5 dB
Absicherung	5,3 A	5,7 A	6,8 A
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	0 bis 5 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 45 kg	- | 47 kg	- | 64 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4394010008	4394010011	4394010017
Verkaufspreis	**3.358,00 €**	**3.755,00 €**	**4.632,00 €**

Huckepack-Tiefkühlaggregat Serie BEST TK

- hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und am Verdampfer
- Heißgasabtauung, Verdungstungschale für Tauwasser
- Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite
- elektronische Steuerung, programmierbare Software, Bluetooth
- Smart Defrost, Leak Detector
- Steuerung und Kontrolle der Funktionalität durch die App
- LED-Display, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- 2,5 Meter Stromkabel
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung

Hinweis:
Die Liferung erfolgt mit CE-Stecker. Die Geräte sind nicht für Außenaufstellung geeignet.
Die Tiefkühlaggregate sind auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



BEST-007-TK

	BEST-007-TK	BEST-011-TK
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	421 x 876 x 728	671 x 975 x 826
LEISTUNGSDATEN		
Kühlvolumen	7,40 m^3	11,60 m^3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,19 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	919 W | -20 °C (VT)	1274 W | -20 °C (VT)
Kältemittel	R-290	
Geräuschpegel	32,8 dB	35,5 dB
Absicherung	7,4 A	5,1 A
TEMPERATURANGABEN		
Temperaturbereich	-20 bis -15 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	- | 54 kg	- | 68 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung	
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4394020007	4394020011
Verkaufspreis	**4.181,00 €**	**4.939,00 €**

Abfallkühler Serie KK

- KK 240-1: 1 x Flügeltür
- KK 480-2: 2 x Flügeltür
- Griffmulde, ergonomisch geformt, Magnetdichtung(en), Einfüllöffnung mit Deckel
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- PUR-Hartschaumisolierung
- seitlich zu montierende Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt zerlegt in Segmentbauweise, ohne Mülltonne.



KK 240-1

	KK 240-1	KK 480-2
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	920 x 870 x 1290	1750 x 870 x 1290
innen (B x T x H)	655 x 780 x 1130	1385 x 780 x 1130
Tiefe bei geöffneter Tür	1545	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bruttoinhalt	570 l	1190 l
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	478 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-455 A | 180 g	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	84 kg | 113 kg	134 kg | 168 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl	
Verkleidung innen	Edelstahl	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710405001-K	46710405002-K
Verkaufspreis	**3.386,00 €**	**4.739,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, justierbar	4

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Abfallkühler Serie AFK 120

- leistungsstarke Kühlmaschine, garantierte Abkühlung auf bis zu +2 °C
- fertig montiert, vorgezogene Decke als Wetterschutz
- AFK 120-1: 1 x Flügeltür
- AFK 120-2: 2 x Flügeltür
- Schloss, Magnetdichtung(en), Einfüllöffnung in der Decke
- CNS-Plattenverdampfer, korrosionsbeständig
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, hinter Blende
- robuste Mülltonnenarretierung für Positionierung der Mülltonne
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenfläche, glatt gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!



AFK 120-1

	AFK 120-1	AFK 120-2
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1000 x 730 x 1060	1650 x 730 x 1060
innen (B x T x H)	555 x 595 x 930	1200 x 595 x 930
Tiefe bei geöffneter Tür	1310	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nettoinhalt	120 l	240 l
Bruttoinhalt	390 l	730 l
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	414 W | -15 °C (VT)	430 W | -15 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	414 kWh/annum	590 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,13 kWh/24 h	1,62 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g
Geräuschpegel	56 dB	62 dB
Schutzart	innen: IPX5 - strahlwassergeschützt, außen: IPX2 - tropfwassergeschützt	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 120 kg	200 kg | 175 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	485103807	485103817
Verkaufspreis	**4.473,00 €**	**5.831,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen	4851930061	61,00 €
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen	485193006	61,00 €
Winterschaltung / Sumpfheizung, für Abfallkühler mit bis zu 2 Tonnen - 35 W	485193192	449,00 €

Abfallkühler Serie AFK 120-Z

- fertig montiert, vorgezogene Decke als Wetterschutz
- AFK 120-1 Z: 1 x Flügeltür
- AFK 120-2 Z: 2 x Flügeltür
- AFK 120-3 Z: 3 x Flügeltür
- Schloss, Magnetdichtung(en), Einfüllöffnung in der Decke
- CNS-Plattenverdampfer, korrosionsbeständig
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, hinter Blende
- robuste Mülltonnenarretierung für Positionierung der Mülltonne
- Innenfläche, glatt gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!



AFK 120-1 Z

	AFK 120-1 Z	AFK 120-2 Z	AFK 120-3 Z
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1000 x 730 x 1060	1650 x 730 x 1060	2300 x 730 x 1060
innen (B x T x H)	555 x 595 x 930	1200 x 595 x 930	1845 x 595 x 930
Tiefe bei geöffneter Tür	1310		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	1 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	3 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nettoinhalt	120 l	240 l	360 l
Bruttoinhalt	390 l	730 l	1210 l
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung	115 W | -15 °C (VT)	220 W | -15 °C (VT)	330 W | -15 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Schutzart	innen: IPX5 - strahlwassergeschützt, außen: IPX2 - tropfwassergeschützt		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	120 kg | 108 kg	180 kg | 162 kg	260 kg | 234 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485102837	485102847	485102857
Verkaufspreis	**3.326,00 €**	**4.739,00 €**	**6.212,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen	4851930061	61,00 €
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen	485193006	61,00 €

Abfallkühler Serie AFK 240

- fertig montiert, vorgezogene Decke als Wetterschutz
- AFK 240-1 Z: 1 x Flügeltür
- AFK 240-2 Z: 2 x Flügeltür
- AFK 240-3 Z: 3 x Flügeltür
- Schloss, Magnetdichtung(en), Einfüllöffnung in der Decke
- CNS-Plattenverdampfer, korrosionsbeständig
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, hinter Blende
- robuste Mülltonnenarretierung für Positionierung der Mülltonne
- Innenfläche, glatt gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!



AFK 240-1

	AFK 240-1	AFK 240-2
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1030 x 880 x 1200	1710 x 880 x 1200
innen (B x T x H)	585 x 740 x 1070	1260 x 740 x 1070
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nettoinhalt	240 l	480 l
Bruttoinhalt	520 l	1120 l
Anzahl Türen	1	2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	336 W | -15 °C (VT)	290 W | -15 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	537 kWh/annum	694 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,29 kWh/24 h	1,90 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g
Geräuschpegel	56 dB	62 dB
Schutzart	innen: IPX5 - strahlwassergeschützt, außen: IPX2 - tropfwassergeschützt	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	160 kg | 144 kg	233 kg | 206 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	485103802	485103812
Verkaufspreis	**4.821,00 €**	**6.026,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen	4851930061	61,00 €
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen	485193006	61,00 €
Winterschaltung / Sumpfheizung, für Abfallkühler mit bis zu 2 Tonnen - 35 W	485193192	449,00 €

Abfallkühler Serie AFK 240-Z

- fertig montiert, vorgezogene Decke als Wetterschutz
- AFK 240-1 Z: 1 x Flügeltür
- AFK 240-2 Z: 2 x Flügeltür
- AFK 240-3 Z: 3 x Flügeltür
- Schloss, Magnetdichtung(en), Einfüllöffnung in der Decke
- CNS-Plattenverdampfer, korrosionsbeständig
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, hinter Blende
- robuste Mülltonnenarretierung für Positionierung der Mülltonne
- Innenfläche, glatt gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!



AFK 240-1 Z

	AFK 240-1 Z	AFK 240-2 Z	AFK 240-3 Z
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1030 x 880 x 1200	1710 x 880 x 1200	2390 x 880 x 1200
innen (B x T x H)	585 x 740 x 1070	1260 x 740 x 1070	1935 x 740 x 1070
Tiefe bei geöffneter Tür	1510		
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	1 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)	3 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten)
Nettoinhalt	240 l	480 l	720 l
Bruttoinhalt	520 l	1120 l	1710 l
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung	150 W | -15 °C (VT)	290 W | -15 °C (VT)	430 W | -15 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Schutzart	innen: IPX5 - strahlwassergeschützt, außen: IPX2 - tropfwassergeschützt		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 126 kg	210 kg | 189 kg	280 kg | 252 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485102832	485102842	485102852
Verkaufspreis	**3.421,00 €**	**4.819,00 €**	**6.341,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen	4851930061	61,00 €
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen	485193006	61,00 €


GETRÄNKEKÜHLUNG

6/3

Designbar

6/4

Getränkekühlschränke

6/10

Getränketheken & Schanktischabdeckungen

6/24

Fasskühler

6/31

Begleitkühler

6/33

Fass- & Getränkekühler

6/36

Spirituosen-Tiefkühlbox

6/37

Rückbuffet-Unterbauschränke

6/40

Weinlager- & Weintemperierschränke

6/66

Konferenzkühlschrank

6/67

Minibars

6/68

Milchkühlschrank

06

Designbar 6/3

Getränkekühlschränke 6/4

Getränketheken 6/10

Schanktisch-abdeckungen 6/18

Einlassbecken & Mischbatterien 6/20

Fasskühler 6/24

Begleitkühler 6/31

Profi-Bierbar 6/32

Fass- & Getränkekühler 6/33

Flaschenkühlschrank 6/35

Spirituosen-Tiefkühlbox 6/36

Rückbuffet-Unterbauschränke 6/37

Weinlager- & Weintemperierschränke 6/40

Konferenzkühlschrank 6/66

Minibars 6/67

Milchkühlschrank 6/68

DESIGNBAR

Der schönste Platz ist an der Theke? Nicht mehr!

Denn mit der DESIGNBAR hat IDEAL AKE einen Konkurrenten ins Rennen geschickt, der mit vielen tollen Features der herkömmlichen Theke diesen Titel locker streitig macht!.


Dafür sorgt vor allem die frontseitige Panoramaverglasung und die LED-Beleuchtung in RGB Farben, mit der das Getränkeangebot in Szene gesetzt wird.







PRODUKTDETAILS

- durchgängige Arbeitsplatte aus Granit
- umlaufende Sockelblende, geschraubt
- bedienseitig von links nach rechts:
- Maschinenfach mit Jalousie
- Korpus gekühlt mit
  2 x Glastür mit je 1 x 3 und 1 x 2 Laden für Getränke
  Gläserkorbschrank mit 3 Vollauszügen
  Einbauschrank mit Eiswürfelbereiter
- Mülladenschrank ungekühlt mit Lade
  und Einwurfklappe
- Lamellenverdampfer

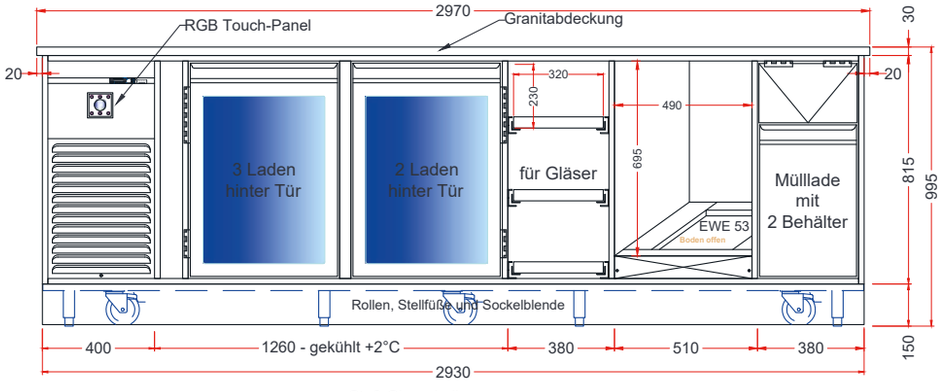

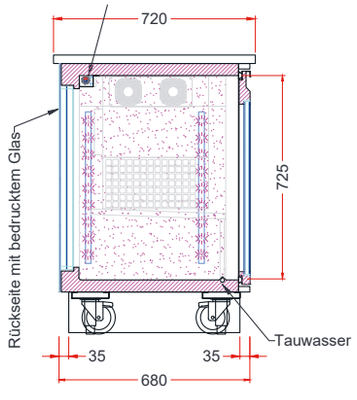

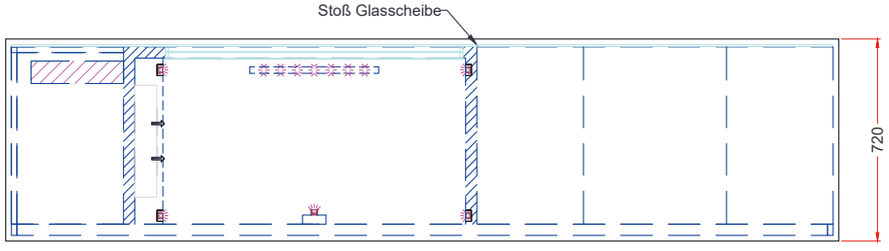

* Möbel außen komplett in RAL 9004 matt beschichtet
* Standardtüren (ohne aufgesetztem, bedruckten Glas)
* Rückseite komplett mit aufgesetztem, bedruckten Glas
* Innen komplett verspiegelt
* RBG LED- Beleuchtung 6 Stk. lt. Skizze
* LED Bedienpanel montiert
* Sockelblende 4-seitig
* Abdeckung aus Granit
* Kältemittel Propan

VD-SW groß-CUCU - 325x245x70mm-Nr. 73000902
2x Lüfter 24V - 8314NHU - Nr. 73000873
Verflüssigungssatz UEMC 3119U - Nr. 73001001

Designbar:
ASL 293-2GT-99 Sonder RAL Propan
[Art.Nr.: 80076613]

Sonderbau DESIGNBAR ASL 293-2GT-99

- durchgängige Arbeitsplatte aus Granit
- umlaufende Sockelblende, geschraubt
- kundenseitige Verglasung für Panorama-Blick auf die gelagerten Getränke
- bedienseitig von links nach rechts: Maschinenfach mit Jalousie, Korpus, gekühlt, 2 x Glastür mit je 1 x 3 und 1 x 2 Laden für Getränke, Gläserkorbschrank, 3 x Vollauszug, Einbauschrank, Eiswürfelbereiter
- Mülladenschrank ungekühlt mit Lade und Einwurfklappe
- LED-RGB Beleuchtung mit Bedienpanel
- Lamellenverdampfer

	Designbar ASL 293-2GT-99
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	2970 x 720 x 995
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	330 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	1905 kWh/annum
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301, pulverbeschichtet, Sichtseiten in RAL 9004 (mattschwarz)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	48580076613
Verkaufspreis	**33.050,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	8
Rollen, 2 davon feststellbar	8

GETRÄNKEKÜHLSCHRÄNKE BY NORDCAP

Bier und Erfrischungsgetränke schmecken am besten gut gekühlt. Hier ist auf die NordCap Getränkekühlschränke Verlass – auch bei heißen Sommertemperaturen. Mit einem Nettoinhalt von 85 bis zu 710 Litern bieten unsere Getränkekühlschränke reichlich Platz für Dosen und Flaschen in unterschiedlichsten Größen und Formen.

Volltür, eine oder zwei Glastüren, Glastüren zum Schieben oder zum Drehen, mit Werbedisplay, oder ohne: Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen eine Übersicht auf unsere gängigsten Modelle in diesem Bereich. Sie finden alle Schränke in unserem Register 01 „Kühlschränke & Kühltechnik für Bäckereien“.



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 85	
BxTxH in mm	493 x 625 x 841
Nettoinhalt	106 l
Wo zu finden?	Seite 1/4



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 95	
BxTxH in mm	595 x 572 x 820
Nettoinhalt	137 l
Wo zu finden?	Seite 1/4



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 95 BLACK	
BxTxH in mm	595 x 572 x 820
Nettoinhalt	137 l
Wo zu finden?	Seite 1/4



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 120 G	
BxTxH in mm	505 x 580 x 778
Nettoinhalt	85 l
Wo zu finden?	Seite 1/5



GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 145 G	
BxTxH in mm	505 x 590 x 855
Nettoinhalt	105 l
Wo zu finden?	Seite 1/6



GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 145 G	
BxTxH in mm	505 x 590 x 855
Nettoinhalt	105 l
Wo zu finden?	Seite 1/6



GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 185 L	
BxTxH in mm	602 x 600 x 850
Nettoinhalt	171 l
Wo zu finden?	Seite 1/11





GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 175 G-CP

BxTxH in mm	435 x 505 x 2013
Nettoinhalt	114 l
Wo zu finden?	Seite 1/12



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 175 G-CP BLACK

BxTxH in mm	435 x 505 x 2013
Nettoinhalt	114 l
Wo zu finden?	Seite 1/12



GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 380

BxTxH in mm	595 x 640 x 1840
Nettoinhalt	222 l
Wo zu finden?	Seite 1/15



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 380 2G

BxTxH in mm	595 x 640 x 1840
Nettoinhalt	347 l
Wo zu finden?	Seite 1/16



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 385 G BLACK

BxTxH in mm	595 x 640 x 1840
Nettoinhalt	347 l
Wo zu finden?	Seite 1/17



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 385 G-CP

BxTxH in mm	595 x 640 x 1980
Nettoinhalt	347 l
Wo zu finden?	Seite 1/17



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 407-G LED

BxTxH in mm	600 x 595 x 1850
Nettoinhalt	285 l
Wo zu finden?	Seite 1/19



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 407 2-G LED

BxTxH in mm	600 x 595 x 1850
Nettoinhalt	285 l
Wo zu finden?	Seite 1/19



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 450 G

BxTxH in mm	680 x 655 x 2090
Nettoinhalt	374 l
Wo zu finden?	Seite 1/22



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 180

BxTxH in mm	600 x 595 x 1860
Nettoinhalt	255 l
Wo zu finden?	Seite 1/23



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 185

BxTxH in mm	595 x 595 x 1850
Nettoinhalt	285 l
Wo zu finden?	Seite 1/24



GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 210

BxTxH in mm	595 x 595 x 2000
Nettoinhalt	333 l
Wo zu finden?	Seite 1/25



GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 550 W

BxTxH in mm	747 x 769 x 1684
Nettoinhalt	432 l
Wo zu finden?	Seite 1/26



GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 570 W

BxTxH in mm	750 x 750 x 1864
Nettoinhalt	437 l
Wo zu finden?	Seite 1/27



GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 640 W

BxTxH in mm	750 x 750 x 2064
Nettoinhalt	499 l
Wo zu finden?	Seite 1/28



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 1000 G-SD

BxTxH in mm	1000 x 735 x 1990
Nettoinhalt	540 l
Wo zu finden?	Seite 1/42



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 1200 G-SD	
BxTxH in mm	1200 x 735 x 1990
Nettoinhalt	660 l
Wo zu finden?	Seite 1/42



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 890 G-SD	
BxTxH in mm	890 x 740 x 1990
Nettoinhalt	462 l
Wo zu finden?	Seite 1/43



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 1950 G-SD	
BxTxH in mm	1110 x 825 x 2010
Nettoinhalt	710 l
Wo zu finden?	Seite 1/43



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 1950 G-DR	
BxTxH in mm	1110 x 875 x 2010
Nettoinhalt	710 l
Wo zu finden?	Seite 1/43

VON EINZELNEN KOMPONENTEN. . .

Der Bereich Getränketheken ist bei NordCap modulweise aufgebaut. So können Sie sich Ihre Theke nach Ihrem individuellen Bedarf zusammen- stellen. Das steckerfertige oder zentralgekühlte Grundmodell ist generell mit Türen, ohne Abdeckung und mit Sockel ausgestattet. Erweitern Sie die Getränketheke mit Schubladen in unterschiedlichen Nutzhöhen und wählen Sie praktische Zusatzausstattungen. Für Mehrwert mit Spaß an der Arbeit!

Schubladen
statt Türen möglich:



Schublade:
1/2 + 1/2



Schublade:
2/5 + 3/5



Schublade:
1/3 + 2/3



Schublade:
1/3 + 1/3 + 1/3

Flaschensumpf **Tropfmulde** **Spülbecken**



mit oder ohne Abdeckung
(wahlweise 40 oder 50 mm hoch)



3 Korpushöhen
- 480 mm
- 815 mm
- 865 mm



Installationsfach
links oder rechts



Maschinenfach in
3 verschiedenen Breiten
(350, 400 oder 750 mm)
links oder rechts



Räder



Stellfüße



Sockel



Tür mit
Zwischenetage



Isolierglastür mit
Zwischenetage



Doppeltür mit
verstärktem Boden



Fasstür mit
verstärktem Boden

DIE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE MODULARE ZUSAMMENSTELLUNG

- **3 Korpushöhen** (480, 815, 865 mm)
- **4 verschiedene Breiten**
  (1 Tür bis 4 Türen)
- **verschiedene Türelemente:**
  Türen mit Zwischenetage, Glastüren, Doppeltüren oder Fasstüren

- anstelle von Türen sind **Schubladen** mit verschiedenen, produktbezogenen Nutzhöhen möglich
- **Maschinenfach** für steckerfertige Geräte (links oder rechts)
- I**nstallationsfach** für externen Kälteanschluss (links oder rechts)

- **ohne Anschlussfach** einsetzbar bei begrenzten Platzverhältnissen
- **mit oder ohne Abdeckung**
  (wahlweise 40 oder 50 mm hoch)
- **Stellfüße, Sockel** oder fahrbar auf **Rollen**
- viele **weitere Zusatzausstattungen**

. . . ZU IHRER INDIVIDUELLEN GETRÄNKETHEKE

OPTIMALE PRÄSENTATION

- Präsentation und Lagerung sinnvoll kombiniert
- Isolierglaseinsatz für Türen und Schubladen
- verschiedene Farben zur Beleuchtung der Waren



PERFEKTE ORDNUNG

- volle Raumnutzung
- schneller, übersichtlicher Zugriff
- verschiedene, produktbezogene Schubladenhöhen
- abschließbare Schubladen



EFFIZIENTES KÄLTESYSTEM

- beschichteter Umluftverdampfer aus besonders korrosionsbeständigem Kupfer-Aluminium
- sehr große Verdampferoberfläche zwischen den Einbauten – gleichmäßige Luftumspülung der Waren
- optimierte Luftführung - minimiert Kälteverluste beim Öffnen der Türen und Schubladen



INDIVIDUALITÄT

- flexible Bauweise in nahezu beliebiger Formgebung, mit durchgehendem Kühlraum
- frei wählbare Türen- und Schubladenanordnung
- Kombination aus gekühlten und ungekühlten Möbeln
- verschiedene Temperaturbereiche wie bspw. für Weißwein, Rotwein oder Bier
- diverse Einbauschränke, zum Beispiel für Gläserspüler oder Eiswürfelbereiter
- Trockenschränke in vielen Varianten
- alle RAL-Farben bei Pulverbeschichtung möglich



HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

- verschiedene Breiten (350, 500 und 580 mm)
- unterschiedliche Höhen (480, 815 und 865 mm)
- drei mögliche Tiefen (580, 680 und 800 mm)
- 180° Öffnungswinkel der Türen
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts angeordnet
- frontbündige Türen und Schubladen
- Schankabdeckung mit tiefgezogenen Tropftassen und Einschweißbecken



Getränketheke mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken



BUDAPEST 2 LINKS

- BUDAPEST 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- BUDAPEST 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- ROM 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- ROM 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- MADRID 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 4 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- MADRID 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 4 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Energiesparisolierung in mm: 40
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.

Modelle ohne Maschine (OM) erhalten Sie auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

Getränketheke mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken

	BUDAPEST 2 LINKS	BUDAPEST 2 RECHTS	ROM 2 LINKS	ROM 2 RECHTS	MADRID 2 LINKS	MADRID 2 RECHTS
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1560 x 680 x 900					
Tiefe mit geöffn. Schublade	1120					
Höhe mit Arbeitsplatte	950					
Tiefe bei geöffneter Tür	1230					
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz					
Energieeffizienzklasse	B					
Kälteleistung	210 W | -10 °C (VT)					
Energieverbrauch (annum)	703 kWh/annum					
Energieverbrauch (24h)	1,93 kWh/24 h					
Kältemittel	R-290					
Geräuschpegel	61,5 dB					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	155 kg | 140 kg					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301					
Verkleidung innen	Edelstahl					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4851081040021	4851081040011	4851081100021	4851081100011	4851080020021	4851080020011
Verkaufspreis	**5.034,00 €**	**5.034,00 €**	**4.561,00 €**	**4.561,00 €**	**5.543,00 €**	**5.543,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI	4851062611	950,00 €
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen	4851062851	921,00 €
Flaschentrennstab	485190020	23,00 €
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801651	750,00 €
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801661	750,00 €
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung	485190030	158,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken	48609902	139,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken	48609912	175,00 €
SAD 1600-1 CNS, 1 Becken, wahlweise rechts oder links passend zu den Theken: Rom, Budapest, Madrid	496160000	1.470,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €

Getränketheke mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken



PRAG 2 RECHTS

- PRAG 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 4 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- PRAG 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 4 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- DUBLIN 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- DUBLIN 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- LONDON 2 RECHTS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- LONDON 2 LINKS: 2 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- Energiesparisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.


Modelle ohne Maschine (OM) erhalten Sie auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

Getränketheke mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken

	PRAG 2 RECHTS	PRAG 2 LINKS	DUBLIN 2 RECHTS	DUBLIN 2 LINKS	LONDON 2 RECHTS	LONDON 2 LINKS
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1910 x 680 x 900					
Tiefe mit geöffn. Schublade	1120					
Höhe mit Arbeitsplatte	950					
Tiefe bei geöffneter Tür	1230					
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz					
Energieeffizienzklasse	B					
Kälteleistung	210 W | -10 °C (VT)					
Energieverbrauch (annum)	703 kWh/annum					
Energieverbrauch (24h)	1,93 kWh/24 h					
Kältemittel	R-290					
Geräuschpegel	61,5 dB					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	190 kg | 171 kg					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301					
Verkleidung innen	Edelstahl					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4851080120011	4851080120021	4851080100011	4851080100021	4851080110011	4851080110021
Verkaufspreis	**5.950,00 €**	**5.950,00 €**	**4.957,00 €**	**4.957,00 €**	**5.450,00 €**	**5.450,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI	4851062611	950,00 €
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen	4851062851	921,00 €
Flaschentrennstab	485190020	23,00 €
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801651	750,00 €
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801661	750,00 €
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung	485190030	158,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken	48609903	183,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken	48609913	214,00 €
SAD 1950-2 CNS, 2 Becken, wahlweise rechts oder links passend zu den Theken: Dublin, London, Prag	496195000	1.669,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €

Getränketheke mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken

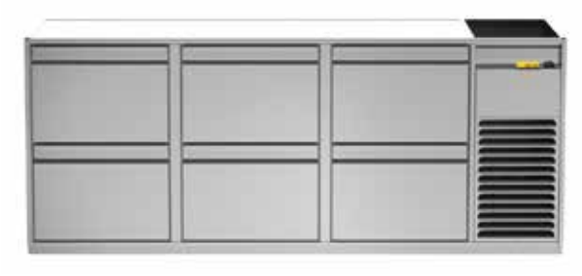

BERLIN 2 RECHTS

- BERLIN 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 6 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung)(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- BERLIN 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 6 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- PARIS 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 3 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- PARIS 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 3 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- WIEN 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- WIEN 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- ATHEN 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- ATHEN 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 1 Becken, links angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- Energiesparisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.


Modelle ohne Maschine (OM) erhalten Sie auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

Getränketheke mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken

	BERLIN 2 RECHTS	BERLIN 2 LINKS	PARIS 2 RECHTS	PARIS 2 LINKS	WIEN 2 RECHTS	WIEN 2 LINKS	ATHEN 2 RECHTS	ATHEN 2 LINKS
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	2140 x 680 x 900							
Tiefe mit geöffn. Schublade	1120							
Höhe mit Arbeitsplatte	950							
Tiefe bei geöffneter Tür	1230							
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz							
Energieeffizienzklasse	A							
Kälteleistung	320 W | -10 °C (VT)							
Energieverbrauch (annum)	698 kWh/annum							
Energieverbrauch (24h)	1,91 kWh/24 h							
Kältemittel	R-290							
Geräuschpegel	61,5 dB							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF 2 °C							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 189 kg							
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301							
Verkleidung innen	Edelstahl							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	4851081030011	4851081030021	4851081000011	4851081000021	4851081020011	4851081020021	4851081010011	4851081010021
Verkaufspreis	**7.306,00 €**	**7.306,00 €**	**5.413,00 €**	**5.413,00 €**	**6.572,00 €**	**6.572,00 €**	**5.856,00 €**	**5.856,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI	4851062611	950,00 €
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen	4851062851	921,00 €
Flaschentrennstab	485190020	23,00 €
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801651	750,00 €
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801661	750,00 €
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung	485190030	158,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken	48609902	139,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken	48609912	175,00 €
SAD 2180-1 CNS, 1 Becken, wahlweise rechts oder links passend zu den Theken: Paris, Athen, Wien, Berlin	496218000	1.815,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €

Getränketheke mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken

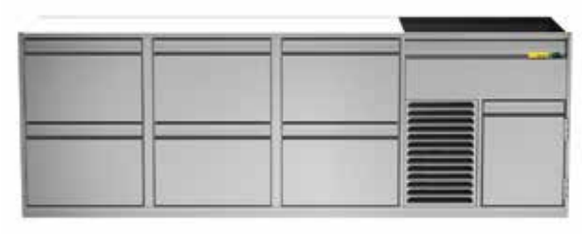

STOCKHOLM 2 RECHTS

- STOCKHOLM 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 6 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- STOCKHOLM 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 6 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- KOPENHAGEN 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 3 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- KOPENHAGEN 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 3 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- LUXEMBURG 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- LUXEMBURG 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 2 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- AMSTERDAM 2 RECHTS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- AMSTERDAM 2 LINKS: 3 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 1 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- Energiesparisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.


Modelle ohne Maschine (OM) erhalten Sie auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

Getränketheke mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken

	STOCKHOLM 2 RECHTS	STOCKHOLM 2 LINKS	KOPENHAGEN 2 RECHTS	KOPENHAGEN 2 LINKS	LUXEMBURG 2 RECHTS	LUXEMBURG 2 LINKS	AMSTERDAM 2 RECHTS	AMSTERDAM 2 LINKS
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	2490 x 680 x 900							
Tiefe mit geöffn. Schublade	1120							
Höhe mit Arbeitsplatte	950							
Tiefe bei geöffneter Tür	1230							
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz							
Energieeffizienzklasse	A							
Kälteleistung	320 W | -10 °C (VT)							
Energieverbrauch (annum)	698 kWh/annum							
Energieverbrauch (24h)	1,91 kWh/24 h							
Kältemittel	R-290							
Geräuschpegel	61,5 dB							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)							
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	245 kg | 221 kg							
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301							
Verkleidung innen	Edelstahl							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	4851081130011	4851081130021	4851081050011	4851081050021	4851081110011	4851081110021	4851081120011	4851081120021
Verkaufspreis	**7.285,00 €**	**7.285,00 €**	**5.794,00 €**	**5.794,00 €**	**6.298,00 €**	**6.298,00 €**	**6.652,00 €**	**6.652,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI	4851062611	950,00 €
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen	4851062851	921,00 €
Flaschentrennstab	485190020	23,00 €
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801651	750,00 €
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801661	750,00 €
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung	485190030	158,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken	48609903	183,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken	48609913	214,00 €
SAD 2530-2 CNS, 2 Becken, wahlweise rechts oder links passend zu den Theken: Kopenhagen, Luxemburg, Amsterdam, Stockholm	496253000	2.169,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €

Getränketheke mit 4 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken

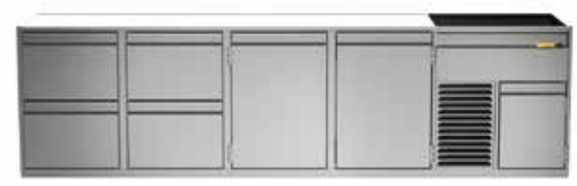

RIGA 2 RECHTS

- RIGA 2 RECHTS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- RIGA 2 LINKS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 2 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost, 4 x CNS-Teleskopschublade, gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- WARSCHAU 2 RECHTS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 4 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- WARSCHAU 2 LINKS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 4 x CNS-Flügeltür, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), Türen 180° öffnend, Zwischenrost
- NIKOSIA 2 RECHTS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, rechts angeordnet, 8 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- NIKOSIA 2 LINKS: 4 x Kühlabteil, Spülenunterbau für 2 Becken, links angeordnet, 8 x CNS-Teleskopschublade, leicht wechselbare Magnetdichtung(en), gelochte Seitenwände, Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 x Flaschentrennstab je Schublade
- Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
- Energiesparisolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, extra beschichtet

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.

Modelle ohne Maschine (OM) erhalten Sie auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

Getränketheke mit 4 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken

	RIGA 2 RECHTS	RIGA 2 LINKS	WARSCHAU 2 RECHTS	WARSCHAU 2 LINKS	NIKOSIA 2 RECHTS	NIKOSIA 2 LINKS
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	3070 x 680 x 900					
Tiefe mit geöffn. Schublade	1120					
Höhe mit Arbeitsplatte	950					
Tiefe bei geöffneter Tür	1230					
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz					
Energieeffizienzklasse	B					
Kälteleistung	420 W | -10 °C (VT)					
Energieverbrauch (annum)	1055 kWh/annum					
Energieverbrauch (24h)	2,89 kWh/24 h					
Kältemittel	R-290					
Geräuschpegel	61,5 dB					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 270 kg					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301					
Verkleidung innen	Edelstahl					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4851082120011	4851082120021	4851082100011	4851082100021	4851082140011	4851082140021
Verkaufspreis	**7.598,00 €**	**7.598,00 €**	**6.736,00 €**	**6.736,00 €**	**8.723,00 €**	**8.723,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anbau-Unterschrank Helsinki, für Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI	4851062611	950,00 €
Anbau-Unterschrank, für Eiswürfelbereiter oder Gläserspülmaschinen	4851062851	921,00 €
Flaschentrennstab	485190020	23,00 €
Glastürenelement G1 DIN links, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801651	750,00 €
Glastürenelement G2 DIN rechts, mit höhenverstellbarem Zwischenbord, Innenbeleuchtung, B x T in mm: 580 x 680	485NC1801661	750,00 €
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Innenbeleuchtung im Türabteil, nur werkseitig möglich, keine Nachrüstung	485190030	158,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken	48609903	183,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken	48609913	214,00 €
SAD 3110-2 CNS, 2 Becken, wahlweise rechts oder links passend zu den Theken: Warschau, Riga, Nikosia	496311000	2.639,00 €
Schloss (1) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut	485190010	54,00 €

Schanktischabdeckung mit 1 Becken links oder rechts

- 1 x Spülbecken, B x T in mm: 300 x 500
- umlaufender Wulstrand, B in mm: 50
- Tropfmulde, tiefgezogen, mit Lochplatte, Tiefe in mm: 300
- Ab- / Überlauf-Standrohrventil
- Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, Ø in mm: 22, mit Siphon
- SAD 1600-1 CNS: passend zu den Theken: Rom, Budapest, Madrid
- SAD 2180-1 CNS: passend zu den Theken: Paris, Athen, Wien, Berlin

Sie erhalten die Schanktischabdeckungen auch in folgenden Varianten:
- Variante mit Wulstrand - Becken links / rechts
- Variante mit Wulstrand + kundenseitiger Aufkantung, Becken rechts
- Variante mit tiefer Abdeckung in mm: 735, mit Wulstrand - Becken links / rechts



SAD 1600-1 CNS

	SAD 1600-1 CNS	SAD 2180-1 CNS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1600 x 700 x 50	2180 x 700 x 50
Becken (B x T x H)	300 x 500 x 300	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	40 kg | 35 kg	50 kg | 45 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	496160000	496218000
Verkaufspreis	**1.470,00 €**	**1.815,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SAD 1600-1 CNS	B-L-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken links	**1.470,00 €**
SAD 1600-1 CNS	B-L-WU	Wulstrand - Becken links	**1.470,00 €**
SAD 1600-1 CNS	B-R-WU	Wulstrand - Becken rechts	**1.470,00 €**
SAD 1600-1 CNS	735-B-L-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken links	**1.470,00 €**
SAD 1600-1 CNS	735-B-R-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken rechts	**1.470,00 €**
SAD 1600-1 CNS	B-R-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken rechts	**1.470,00 €**
SAD 2180-1 CNS	B-L-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken links	**1.815,00 €**
SAD 2180-1 CNS	B-L-WU	Wulstrand - Becken links	**1.815,00 €**
SAD 2180-1 CNS	B-R-WU	Wulstrand - Becken rechts	**1.815,00 €**
SAD 2180-1 CNS	735-B-L-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken links	**1.815,00 €**
SAD 2180-1 CNS	735-B-R-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken rechts	**1.815,00 €**
SAD 2180-1 CNS	B-R-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken rechts	**1.815,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken	48609902	139,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken	48609912	175,00 €
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250	49609642	26,00 €
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250	49609641	24,00 €

Mischbatterien finden Sie auf Seite 6/23.

Schanktischabdeckung mit 2 Becken links oder rechts

- 2 x Spülbecken, B x T in mm: 300 x 500
- umlaufender Wulstrand, B in mm: 50
- Tropfmulde, tiefgezogen, mit Lochplatte, Tiefe in mm: 300
- Ab- / Überlauf-Standrohrventil
- Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, Ø in mm: 22, mit Siphon
- SAD 1950-2 CNS: passend zu den Theken: Dublin, London, Prag
- SAD 2530-2 CNS: passend zu den Theken: Kopenhagen, Luxemburg, Amsterdam, Stockholm
- SAD 3110-2 CNS: passend zu den Theken: Warschau, Riga, Nikosia

Sie erhalten die Schanktischabdeckungen auch in folgenden Varianten:
- Variante mit Wulstrand - Becken links / rechts
- Variante mit Wulstrand + kundenseitiger Aufkantung, Becken rechts
- Variante mit tiefer Abdeckung in mm: 735, mit Wulstrand - Becken links / rechts



SAD 1950-2 CNS

	SAD 1950-2 CNS	SAD 2530-2 CNS	SAD 3110-2 CNS
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1950 x 700 x 50	2530 x 700 x 50	3110 x 700 x 50
Becken (B x T x H)		300 x 500 x 300	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	45 kg | 40 kg	61 kg | 55 kg	72 kg | 65 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	496195000	496253000	496311000
Verkaufspreis	**1.669,00 €**	**2.169,00 €**	**2.639,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SAD 1950-2 CNS	B-L-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken links	**1.669,00 €**
SAD 1950-2 CNS	B-L-WU	Wulstrand - Becken links	**1.669,00 €**
SAD 1950-2 CNS	B-R-WU	Wulstrand - Becken rechts	**1.669,00 €**
SAD 1950-2 CNS	735-B-L-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken links	**1.669,00 €**
SAD 1950-2 CNS	735-B-R-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken rechts	**1.669,00 €**
SAD 1950-2 CNS	B-R-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken rechts	**1.669,00 €**
SAD 2530-2 CNS	B-L-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken links	**2.169,00 €**
SAD 2530-2 CNS	B-L-WU	Wulstrand - Becken links	**2.169,00 €**
SAD 2530-2 CNS	B-R-WU	Wulstrand - Becken rechts	**2.169,00 €**
SAD 2530-2 CNS	735-B-L-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken links	**2.169,00 €**
SAD 2530-2 CNS	735-B-R-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken rechts	**2.169,00 €**
SAD 2530-2 CNS	B-R-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken rechts	**2.169,00 €**
SAD 3110-2 CNS	B-L-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken links	**2.639,00 €**
SAD 3110-2 CNS	B-L-WU	Wulstrand - Becken links	**2.639,00 €**
SAD 3110-2 CNS	B-R-WU	Wulstrand - Becken rechts	**2.639,00 €**
SAD 3110-2 CNS	735-B-L-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken links	**2.639,00 €**
SAD 3110-2 CNS	735-B-R-WU	Tiefe Abdeckung 735 mm, Wulstrand - Becken rechts	**2.639,00 €**
SAD 3110-2 CNS	B-R-AK	Wulstrand + kundenseitige Aufkantung - Becken rechts	**2.639,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Gläserdusche, bündig in Tropfmulde / Lochplatte integriert, inkl. 1 m Druckschlauch	496429180	252,00 €
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken	48609903	183,00 €
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken	48609913	214,00 €
Standrohr Edelstahl, 1 1/2", H in mm: 250	49609642	26,00 €
Standrohr Edelstahl, 1 1/4", H in mm: 250	49609641	24,00 €

Mischbatterien finden Sie auf Seite 6/23.

Edelstahl-Einlassbecken / Edelstahl-Standrohr


- Einlassbecken: Wandstärke in mm: 1
- Ablaufventil
- Standrohr: Kunststoff / Edelstahl



Einlassbecken 400 x 400 mm

	Einlassbecken 400 x 400 mm	Einlassbecken 300 x 500 mm
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	400 x 400 x 300	300 x 500 x 300
Becken (B x T x H)	400 x 400 x 300	300 x 500 x 300
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	9 kg | 4 kg	8 kg | 3 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	49640020	49640021
Verkaufspreis	**232,00 €**	**232,00 €**

	Standrohr Edelstahl, 1 1/2“	Standrohr Edelstahl, 1 1/4“
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)		
Becken (B x T x H)		
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	0,8 kg | 0,3 kg	0,5 kg | 0,2 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	49609642	49609641
Verkaufspreis	**26,00 €**	**24,00 €**

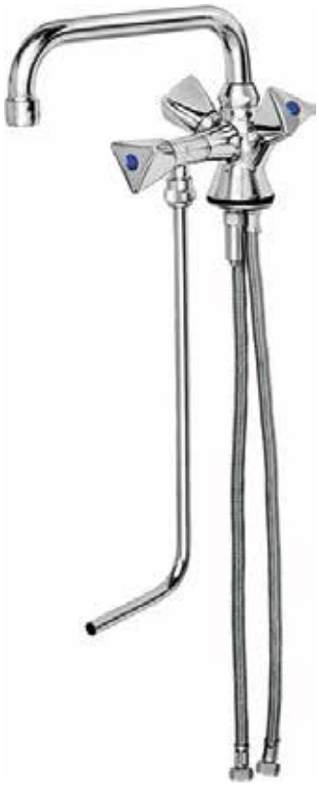

Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken

Premium Spültheken-Mischbatterie HOCHDRUCK (HD)

- Griffe, verchromt
- schwenkbarer Auslauf mit Ausladung in mm: 200, H in mm: 140
- Anschluss mit 2 Flexschläuchen
- Unterspülrohr für Beckentiefe in mm: 300
- stabile Befestigung
- Bohrung in mm: 35

	Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken	Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	48609902	48609903
Verkaufspreis	**139,00 €**	**183,00 €**



Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken

Premium Spültheken-Mischbatterie NIEDERDRUCK (ND)

- Griffe, verchromt
- schwenkbarer Auslauf mit Ausladung in mm: 200, H in mm: 140
- Anschluss mit 3 Flexschläuchen
- Unterspülrohr für Beckentiefe in mm: 300
- stabile Befestigung
- Bohrung in mm: 35
- für Boiler-Betrieb geeignet

	Mischbatterie Niederdruck, 1 Becken	Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	48609912	48609913
Verkaufspreis	**175,00 €**	**214,00 €**

Fasskühler FK 2-R-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).

- FK 2-R-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 2-R-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt



FK 2-R-XL

	FK 2-R-XL	FK 2-R-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1060 x 730 x 1060	1080 x 740 x 1080
innen (B x T x H)	980 x 620 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1205	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	2 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 4 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	92 kg | 62 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401001-0-0-0	46710407001-0-0-0
Verkaufspreis	**1.198,00 €**	**1.325,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler FK 3-R-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung
- FK 3-R-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 3-R-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).



FK 3-R-XL

	FK 3-R-XL	FK 3-R-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1465 x 730 x 1060	1485 x 740 x 1080
innen (B x T x H)	1385 x 620 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1408	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	3 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 6 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 79 kg	110 kg | 79 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401003-0-0-0	46710407003-0-0-0
Verkaufspreis	**1.489,00 €**	**1.646,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler FK 4-R-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung
- FK 4-R-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 4-R-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).



FK 4-R-XL

	FK 4-R-XL	FK 4-R-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1870 x 730 x 1060	1890 x 740 x 1080
innen (B x T x H)	1790 x 620 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1610	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 8 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 97 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401005-0-0-0	46710407005-0-0-0
Verkaufspreis	**1.843,00 €**	**2.035,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler FK 4-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung
- FK 4-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 4-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).



FK 4-XL

	FK 4-XL	FK 4-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1060 x 995 x 1060	1080 x 1005 x 1080
innen (B x T x H)	980 x 885 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1470	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 8 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 75 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401002-0-0-0	46710407002-0-0-0
Verkaufspreis	**1.298,00 €**	**1.534,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler FK 6-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung
- FK 6-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 6-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).



FK 6-XL

	FK 6-XL	FK 6-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1465 x 995 x 1060	1485 x 1005 x 1080
innen (B x T x H)	1385 x 885 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1673	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	6 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 12 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	126 kg | 96 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401004-0-0-0	46710407004-0-0-0
Verkaufspreis	**1.663,00 €**	**1.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler FK 8-XL

- Segmentbauweise, Boden innen mit CNS-Platte, zusätzlich verstärkt mit eingeschäumten Stahlplatten, B in mm: 2,5
- Deckel mit vorgestanztem Loch zum Durchführen der Bierleitungen
- 2 x gerundete Tür, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Magnetdichtung
- FK 8-XL: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- FK 8-XL PLUS: Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- Fässer in zwei Reihen gestapelt

Hinweis:
Maschinenaufsatz nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör).



FK 8-XL

	FK 8-XL	FK 8-XL PLUS
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1870 x 995 x 1060	1890 x 1005 x 1080
innen (B x T x H)	1790 x 885 x 980	
Tiefe bei geöffneter Tür	1875	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	8 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro) 16 x 30 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Anzahl Türen	2	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	156 kg | 123 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	46710401006-0-0-0	46710407006-0-0-0
Verkaufspreis	**1.845,00 €**	**2.289,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, von innen, verstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS, leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL	46710402005-0-0-0	1.498,00 €

Fasskühler - Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ergonomisch geformte Abdeckung, schlagfest, zu allen Seiten abgerundet
- Monoblock-Hochleistungs-Kühlsystem



Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS

	Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	675 x 500 x 295
Einbau-Ausschnitt (B x T)	370 x 420
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	555 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	5,42 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-455 A | 150 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 28 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	46710402005-0-0-0
Verkaufspreis	**1.498,00 €**

Begleitkühlanlage PK 1

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- ergonomisch geformte Abdeckung, schlagfest, zu allen Seiten abgerundet
- Monoblock-Hochleistungs-Kühlsystem
- 14 l-Wasserbad, Wasserstandsanzeige außen, Ablaufpumpe
- für ca. 12 m Förderhöhe / 60 m Pythonlänge



PK 1

	PK 1
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	455 x 515 x 415
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	272 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-455 A | 146 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	32 kg | 29 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
Verkleidung innen	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	46710403001-0-0-0
Verkaufspreis	**1.357,00 €**




Profi-Bierbar FKZ 1800

- 1 x Volltür, wechselbare Magnetdichtung(en), Bügelgriff, Türanschlag wechselbar
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest, einseitige Zapfsäule, Tropfschale
- Bierdruckanlage, CO^2-Flasche, Halter, Druckminderer, Manometer
- Sicherheitsventil, KEG-Flachzapfkopf
- Edelstahl-Bodenplatte, Fassrammschutz
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



FKZ 1800

	FKZ 1800
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 600 x 850
innen (B x T x H)	513 x 433 x 702
Tiefe bei geöffneter Tür	1153
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)
Nettoinhalt	160 l
Bruttoinhalt	180 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	243 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,70 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	46 kg | 43 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4051180001
Verkaufspreis	**1.665,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Dekorrahmen, Aluminium, naturfarben	4059910831	37,40 €
Dekorrahmen, weiß	4059910829	37,40 €
Fahrgestell, für Bierbar FKZ 1800 Ausstattung mit 4 Lenkrollen, vordere Räder sind feststellbar	496429202	589,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Universal-Fasskühlschrank Serie FKU 180

- unterbaufähig, abnehmbare Arbeitsplatte, Frontbelüftung, Unterbauhöhe in mm: 820
- 1 x Volltür, wechselbare Magnetdichtung(en), Bügelgriff, Türanschlag wechselbar
- Arbeitsfläche, schnitt- und kratzfest
- für Rosteinschub-Rippen, Abstand in mm: 30 (Lieferumfang ohne Tragroste)
- mechanische Steuerung, im Innenraum, digitale Temperaturanzeige, außen in der Tür
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



FKU 180 F1 / W

	FKU 180 F1 / W	FKU 180 F2 / W
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 600 x 850	
innen (B x T x H)	513 x 433 x 702	
Tiefe bei geöffneter Tür	1153	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)	
Abstell- und Lagerfläche	Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 30	
Nettoinhalt	160 l	
Bruttoinhalt	175 l	180 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	B	
Kälteleistung	243 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	204 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,70 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 100 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 31 kg	34 kg | 31 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	40518002	40518005
Verkaufspreis	**869,00 €**	**979,00 €**

SERIENZUBEHÖR	40518002	40518005
Bodenplatte, Edelstahl	1	1
Fassrammschutz	-	1
Füße, vorn	2	2
Schloss	1	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Dekorrahmen, Aluminium, naturfarben	4059910831	37,40 €
Dekorrahmen, weiß	4059910829	37,40 €
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	75,00 €
Fass-Rammschutz	496429150	109,00 €
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	22,40 €

Gewerbekühlschrank HAMBURG 2 180-2-Z

- unterbaufähig, Frontbelüftung
- 2 x CNS-verblendeter Zug, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- Schubaldenmaße: oben B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, max. 20 kg verteilte Last
- Schubaldenmaße: unten B x T x H in mm: 450 x 280 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. Die Tiefkühlversion Oberstdorf 2 180-2-Z finden Sie im Register 02.



HAMBURG 2 180-2-Z

	HAMBURG 2 180-2-Z
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 650 x 850
innen (B x T x H)	500 x 467 x 670
Tiefe mit geöffn. Schublade	1080
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	362 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 37 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	74 kg | 63 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge
Verkleidung innen	Kunststoff, weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	3081180002
Verkaufspreis	**2.874,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHWARZ	Farbton: schwarz	**3.042,00 €**
HAMBURG 2 180-2-Z	SCHW+SCHL	Farbton: schwarz, inkl. Schloss je Schublade	**3.257,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Flaschentrennstab Hamburg/ Oberstdorf II	3089000001	18,50 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Flaschenkühlschrank SCU 1425

- 1 x Glastür, rahmenlos, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, im Türrahmen
- mechanischer Regler
- Thermometer
- automatische Abtauung



SCU 1425

	SCU 1425
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 595 x 1990
innen (B x T x H)	505 x 462 x 1742
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	308 x 0,50 l Dose 238 x 0,50 l PET-Flasche 441 x 0,33 l Dose 441 x 0,33 l kan
Nettoinhalt	347 l
Bruttoinhalt	387 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	198 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	683 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,87 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 85 g
Geräuschpegel	45 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	97 kg | 86 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	RAL 9005 (tiefschwarz)
Verkleidung innen	Kunststoff, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4358001425
Verkaufspreis	**1.256,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Einlegeboden, schwarz	5
Füße, vorn	2
Rollen, hinten	2
Schloss	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SCU 1425	T-L	Türanschlag links	**1.379,00 €**

Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI-S

- 1 x Volltür, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar, Griffmulde
- Flaschen- / Gläsereinsatz mit aufgesetztem Ausgießer, L in mm: max. 310
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, in der Frontblende außen, Alarmfunktion
- manuelle Abtauung



HELSINKI - S

	HELSINKI - S
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	553 x 624 x 631
innen (B x T x H)	391 x 420 x 444
Tiefe bei geöffneter Tür	1129
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	10 x 1,00 l Spirituosen-Flasche, mit aufgesetztem Ausgießer, liegend 48 x Aquavit-Glas
Nettoinhalt	68 l
Bruttoinhalt	70 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	86 W | -25 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	195 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,53 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 39 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-7 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 31 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß)
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4055080823
Verkaufspreis	**679,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Flaschen- / Gläsereinsatz, B in mm: max. 310	1
Füße, vorn, justierbar	2





Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Rückbuffet-Unterbauschrank Serie RBS 87-D

- RBS 600-87-D: 1 x Doppelglas-Drehtür
- RBS 900-87-D: 2 x Doppelglas-Drehtür
- RBS 1355-87-D: 3 x Doppelglas-Drehtür
- Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung(en)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, 6 x Kühlstufe
- RBS 600-87-D, RBS 900-87-D: 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- RBS 1355-87-D: 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Modelle mit geschlossenen Volltüren auf Anfrage möglich.



RBS 600-87-D

	RBS 600-87-D	RBS 900-87-D	RBS 1355-87-D
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	600 x 520 x 870	900 x 520 x 870	1355 x 520 x 870
innen (B x T x H)	510 x 350 x 720	810 x 350 x 720	1257 x 345 x 720
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	161 x 0,33 l Dose 112 x 0,50 l Dose 84 x 0,33 l Glasflasche 84 x 0,50 l Glasflasche	276 x 0,33 l Dose 188 x 0,50 l Dose 143 x 0,33 l Glasflasche 143 x 0,50 l Glasflasche	380 x 0,33 l Dose 266 x 0,50 l Dose 214 x 0,33 l Glasflasche 214 x 0,50 l Glasflasche
Nettoinhalt	116 l	183 l	278 l
Bruttoinhalt	122 l	191 l	300 l
Anzahl Türen	1	2	3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C	
Energieverbrauch (annum)	612 kWh/annum	913 kWh/annum	1750 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,68 kWh/24 h	2,50 kWh/24 h	4,79 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 70 g	R-290 | 90 g
Geräuschpegel	45 dB		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	53 kg | 45 kg	73 kg | 68 kg	97 kg | 86 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	lackiert, schwarz		
Verkleidung innen	Aluminium, strukturiert		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4358701250	4358702000	4358703000
Verkaufspreis	**599,00 €**	**878,00 €**	**1.237,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Schloss	1
Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil	2

Rückbuffet-Unterbauschrank Serie RBS 87-S

- RBS 900-87-S: 2 x Doppelglas-Schiebetür
- RBS 1355-87-S: 3 x Doppelglas-Schiebetür
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, 6 x Kühlstufe
- RBS 900-87-S: 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- RBS 1355-87-S: 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



RBS 900-87-S

	RBS 900-87-S	RBS 1355-87-S3
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	900 x 515 x 870	1355 x 515 x 870
innen (B x T x H)	810 x 345 x 720	1257 x 345 x 720
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	276 x 0,33 l Dose 188 x 0,50 l Dose 143 x 0,33 l Glasflasche 143 x 0,50 l Glasflasche	380 x 0,33 l Dose 266 x 0,50 l Dose 218 x 0,33 l Glasflasche 218 x 0,50 l Glasflasche
Nettoinhalt	183 l	278 l
Bruttoinhalt	191 l	300 l
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Energieverbrauch (annum)	913 kWh/annum	1750 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,50 kWh/24 h	4,79 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 70 g	R-290 | 90 g
Geräuschpegel	45 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	70 kg | 65 kg	111 kg | 106 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, schwarz	
Verkleidung innen	Aluminium, strukturiert	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4358702100	4358703100
Verkaufspreis	**908,00 €**	**1.261,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Schloss	1
Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil	2

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023



NORDCAP WEINPROGRAMM

Perfekte Lagerung für vollen Weingenuss

Wein ist ein lebendiges und empfindliches Produkt, das sorgfältige Lagerung verlangt, um die besten Bedingungen für seine Reife und Entwicklung sicherzustellen.

TEMPERATUR

Die optimale Lagertemperatur für Wein liegt bei zirka 10 bis 14 °C – und zwar konstant, das ist wichtig.

LUFTFEUCHTIGKEIT

Ein Feuchtigkeitsniveau zwischen 50 bis 75% ist wichtig für die Dichtheit des Korkens und somit für seine Fähigkeit, Luft vom Wein fernzuhalten.

DUNKELHEIT

Die Flasche selbst schützt nicht ausreichend vor direktem Sonnenlicht. Vor allem ultraviolettes Licht kann dem Wein schaden. Darum sollte Wein dunkel gelagert werden.

VIBRATIONEN

Häufige Vibrationen stören den biochemischen Entwicklungsprozess des Weins. Meist sind Vibrationen daran schuld, wenn die besten Weine ihren Entwicklungshöhepunkt nicht erreichen.

BELÜFTUNG

Ständige Luftzirkulation und Frischluftzufuhr sind entscheidend, um die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen, Fäulnis und Schimmel zu vermeiden.

EMPFOHLENE SERVIERTEMPERATUREN FÜR DEN PERFEKTEN WEINGENUSS

8 bis 9 °C	leichte Weißweine und moussierende Weine z.B. süße, weiße Dessertweine
9 bis 12 °C	Fino Sherry
10 bis 11 °C	schwere Weißweine und moussierende Weine z.B. Champagner, Crémant, Cava
12 bis 13 °C	vollmundige Weißweine z.B. Chardonnay, Bourgogne, Jahrgangschampagner und Dessertweine wie Sauternes und Eiswein
14 °C	Portwein
14 bis 15 °C	leichte junge Rotweine z.B. Beaujolais, gewöhnlicher Pinot Noir
16 bis 17 °C	junge gehaltvolle Rotweine z.B. Bourgogne, Saint Emilion, Pomerol, Chianti, Barbaresco
18 bis 19 °C	schwere, vollmundige und reife Rotweine z.B. Rhône-Weine, Bordeaux Grand Cru Classé, Barolo, Rioja Gran Reserva

Einbau-Weinlagerschrank SOMMELIER 18

- nur für Einbau geeignet
- 1 x Isolierglastür, UV-Filter, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- LED-Innenbeleuchtung, energiesparend
- elektronische Steuerung im Innenraum, Digitalanzeige



SOMMELIER 18

	SOMMELIER 18
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	590 x 596 x 455
innen (B x T x H)	470 x 470 x 360
Einbau-Ausschnitt (B x T)	570 x 550
Einbau-Ausschnitt (H)	450
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	18 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Bruttoinhalt	50 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (annum)	128 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,63 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
Aufstellungsart	Einbaugerät
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	5 bis 20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	32 kg | 21 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301, schwarz
Verkleidung innen	schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	455464018
Verkaufspreis	**1.117,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 450 x 340	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag	4559990004	206,00 €

Weintemperierschrank W 32 COMPACT

- 1 x Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert
- Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 x Temperaturzone, elektronisch getrennt regelbar, Lüfter für Frischluftzufuhr
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei



W 32 compact

	W 32 compact
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	493 x 625 x 815
innen (B x T x H)	384 x 500 x 740
Höhe mit Füßen	841
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	19 + 19 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	2 + 3 x Tragrost, mit Holzfront
Nettoinhalt	114 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (annum)	142 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,39 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)
Temperaturbereich	oberer Bereich: 5 bis 10 °C unterer Bereich: 10 bis 18 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	44 kg | 40 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477800032
Verkaufspreis	**962,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, hinten, fest	2
Füße, vorn, justierbar	2
Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1
Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Holzfront für Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510202	15,00 €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag	4779990004	auf Anfrage
schwarz rilsaniertes Halb-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510200	14,00 €
schwarz rilsaniertes Voll-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510201	16,00 €

Weintemperierschrank W 38 COMPACT

- bedingt einbaufähig*
- 2 x Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 x Temperaturzone elektronisch getrennt regelbar, Lüfter für Frischluftzufuhr
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei

Hinweis:
* Bei Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank zu sorgen.



W 38 compact

	W 38 compact
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 573 x 890
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	19 + 19 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	6 + 6 x Tragrost, mit Holzfront
Nettoinhalt	120 l
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (annum)	142 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,53 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	42 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)
Temperaturbereich	linkes Abteil: 5 bis 18 °C rechtes Abteil: 5 bis 18 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	53 kg | 49 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477800038
Verkaufspreis	**1.325,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1
Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Holzfront für Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510202	15,00 €
schwarz rilsaniertes Halb-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510200	14,00 €
schwarz rilsaniertes Voll-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510201	16,00 €

Weintemperierschrank W 45 COMPACT

- bedingt einbaufähig*
- 1 x Glastür, wechselbar, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, wechselbar
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 x Temperaturzone elektronisch getrennt regelbar, Lüfter für Frischluftzufuhr
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei

Hinweis:
* Bei Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank zu sorgen.



W 45 compact

	W 45 compact
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 573 x 890
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	16 + 28 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	2 + 3 x Tragrost, mit Holzfront
Nettoinhalt	134 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (annum)	145 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,54 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a
Geräuschpegel	42 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)
Temperaturbereich	oberer Bereich: 5 bis 10 °C unterer Bereich: 10 bis 18 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	55 kg | 51 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477800045
Verkaufspreis	**1.273,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1
Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Holzfront für Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510202	15,00 €
schwarz rilsaniertes Halb-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510200	14,00 €
schwarz rilsaniertes Voll-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45	477510201	16,00 €

Weintemperierschrank Serie W

- bedingt einbaufähig*
- 1 x Glastür, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, Türanschlag rechts, wechselbar
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Aluminium-Griffleiste, Schloss
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 x Temperaturzone, elektronisch getrennt regelbar, wahlweise Monotemperatur oder Multitemperatur, Lüfter für Frischluftzufuhr
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar, Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei

Hinweis:
* Bei Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank zu sorgen.



W 155

	W 155	W 185
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	595 x 595 x 1550	600 x 595 x 1850
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	147 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	197 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	5 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar	6 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar
Bruttoinhalt	338 l	414 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	G	
Energieverbrauch (annum)	166 kWh/annum	175 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,45 kWh/24 h	0,48 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a	
Geräuschpegel	40 dB	39 dB
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)	
Temperaturbereich	5 bis 22 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	77 kg | 75 kg	90 kg | 87 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente oder als Variante Silber	
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477800155	477800185
Verkaufspreis	**1.715,00 €**	**1.819,00 €**

SERIENZUBEHÖR	477800155	477800185
Füße, vorn, justierbar	2	2
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 355	1	1
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 440	3	4
Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 525 x 230	1	1
Rollen, hinten	2	2

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
W 185	A-SILBER	Außengehäuse silber lackiert	**1.819,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Etagenthermometer, digital, aufsteckbar, zum Einsatz bei Multitemperaturbetrieb	477115800000	31,00 €
Präsentations-Holzrost, für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 355	4770-7438108	46,00 €
Präsentations-Holzrost, für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 440	4770-7438105	43,00 €
schrägstehendes Präsentations-Holzrost, für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 230	4770-7438107	46,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weinlagerschrank Serie WG

- bedingt einbaufähig*
- 1 x Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturzone elektronisch getrennt regelbar
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar, Lüfter für Frischluftzufuhr
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei

Hinweis:
* Bei Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank zu sorgen.



WG 32

	WG 32	WG 45
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	493 x 587 x 830	595 x 573 x 820
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	38 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	44 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	6 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar	5 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar
Nettoinhalt	114 l	134 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	G	
Energieverbrauch (annum)	142 kWh/annum	145 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,39 kWh/24 h	0,40 kWh/24 h
Kältemittel	R-600a	
Geräuschpegel	42 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
Temperaturbereich	5 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF 10 bis 18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	46 kg | 41 kg	52 kg | 48 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente	
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477700032	477700045
Verkaufspreis	**1.019,00 €**	**1.389,00 €**

SERIENZUBEHÖR	477700032	477700045
Füße, vorn, justierbar	2	2
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 355	-	1
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 440	6	3
Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 525 x 230	-	1
Rollen, hinten	2	2
Schloss	1	1

Weinlagerschrank Serie WG

- bedingt einbaufähig*
- 1 x Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 1 x Temperaturzone elektronisch getrennt regelbar, integrierte Heizelemente (wahlweise Monotemperatur / Multitemperatur), Lüfter für Frischluftzufuhr
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei, Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar

Hinweis:
* Bei Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank zu sorgen.



WG 155

	WG 155	WG 185
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	595 x 610 x 1550	595 x 595 x 1850
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	147 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	197 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	5 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar	6 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar
Nettoinhalt	298 l	368 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	G	
Energieverbrauch (annum)	175 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,35 kWh/24 h	0,48 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 59 g	R-600a | 65 g
Geräuschpegel	42 dB	39 dB
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)	
Temperaturbereich	5 bis 22 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	77 kg | 75 kg	90 kg | 87 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente	
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	477700155	477700185
Verkaufspreis	**1.835,00 €**	**1.919,00 €**

SERIENZUBEHÖR	477700155	477700185
Füße, vorn, justierbar	2	2
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 523 x 360	1	1
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 523 x 440	3	4
Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 523 x 230	1	1
Rollen, hinten	2	2

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weinlagerschrank VKG 571 LED

- Standmodell
- 1 x Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Aluminium-Griffleiste
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar
- Gerätelauf sehr leise und erschütterungsfrei



VKG 571 LED

	VKG 571 LED
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	595 x 595 x 1850
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	116 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Abstell- und Lagerfläche	5 x Präsentationsrost, Holz, höhenverstellbar
Nettoinhalt	355 l
Bruttoinhalt	377 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (annum)	137 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,37 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 125 g
Geräuschpegel	40 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
Temperaturbereich	6 bis 16 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	78 kg | 75 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	lackiert, schwarz
Verkleidung innen	plastifiziert, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477210571
Verkaufspreis	**1.379,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, vorn, justierbar	2
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 512 x 395	4
Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 512 x 415	1
Rollen, hinten	2
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag	4779990004	auf Anfrage
Präsentations-Holzrost für VKG 571 LED, B x T in mm: 512 x 395	4770-7438103	49,00 €
Präsentations-Holzrost für VKG 571 LED, B x T in mm: 512 x 415	4777438133	46,00 €

Weinlagerschrank VINO 470

- 1 x Glastür, Isolierglas, Rahmenheizung, Edelstahl-Stangengriff, Schloss
- Türanschlag werkseitig wechselbar
- Anti-Beschlag- / UV-Schutz-Beschichtung, Magnetdichtung(en)
- Isolierglas-Seitenwände, UV-Schutz-Beschichtung
- Innenbeleuchtung: LED-Lichtsäulen, vertikal angeordnet
- Energiesparisolierung in mm: 60
- Temperaturregelung, elektronisch, mittels Fernbedienung
- Multi- oder Mono-Temperaturzone getrennt regelbar
- oberes Abteil: für Rotwein geeignet (+10 bis +18 °C)
- mittleres / unteres Abteil: für Weißwein geeignet (+2 bis +10 °C)
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- exakte Temperierung / konstante Innentemperatur auch während Abtauzyklus
- Aktivkohlefilter, austauschbar



VINO 470

	VINO 470
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	668 x 781 x 2000
innen (B x T x H)	548 x 575 x 1516
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche, liegend 100 x 0,75 l Bordeaux-Flasche, stehend
Abstell- und Lagerfläche	4 x Tragrost, schwarz, verstellbar, B x T in mm: 548 x 457, Abstand in mm: 300 1 x Bodenrost
Nettoinhalt	317 l
Bruttoinhalt	470 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	344 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,24 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	oberes Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF mittleres / unteres Kühlabteil: für Weißwein geeignet: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	156 kg | 142 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, beschichtet, schwarz, Rückwand aus galvasiniertem Stahlblech
Verkleidung innen	Stahlblech, beschichtet, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	465300100
Verkaufspreis	**3.849,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	2
Transportrolle	4

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weintemperierschrank Serie WK

- 1 x Glastür, rahmenlos getönt, ergonomischer Griff
- Türanschlag, mittels mitgelieferten Scharnieren wechselbar
- 2 x Temperaturzone, voreingestellt / getrennt regelbar
- oberes Abteil: für Weißwein geeignet (+5 bis +10 °C)
- unteres Abteil: für Rotwein geeignet (+10 bis +18 °C)
- elektronische Steuerung, Thermometer
- Anti-Vibrations-Kühlsystem
- Aktivkohlefilter, austauschbar
- LED-Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



WK 275-2

	WK 275-2	WK 375-2
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	595 x 680 x 1390	595 x 680 x 1760
innen (B x T x H)	510 x 540 x 1130	515 x 532 x 1585
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	119 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	163 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Nettoinhalt	250 l	350 l
Bruttoinhalt	270 l	416 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G	
Energieverbrauch (annum)	150 kWh/annum	175 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,76 kWh/24 h	0,48 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 55 g
Geräuschpegel	40 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	oberes Kühlabteil: für Weißwein geeignet: 5 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF unteres Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	94 kg | 89 kg	111 kg | 106 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz	
Verkleidung innen	ABS-Kunststoff	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	435800003	435800004
Verkaufspreis	**1.822,00 €**	**1.985,00 €**

SERIENZUBEHÖR	435800003	435800004
Füße, höhenverstellbar	4	4
Präsentationsrost, Holz	10	14

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Kit für schrägstellbares Holz-Präsentationsrost für Serie WK	43514968	55,00 €

Weinlagerschrank Serie WKS




WKS 67-E

- geschlossene CNS-Rückwand, verspiegelt, Thermoglas-Seitenwände
- bedienseitig: selbstschließende Thermoglas-Drehtür(en), Schloss, Magnetdichtung(en), Edelstahl-Stangengriff
- Innenbeleuchtung: LED-Lichtsäulen, stehend, ohne störende Wärmeentwicklung, mittels Fernbedienung dimmbar
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Temperaturregelung, separat regelbar
- Drehzahlregelung der Lüfter, Licht- / Hauptschalter
- geringste Vibrationen im Unterbau, besonders leiser Betrieb
- beschichteter Lamellenverdampfer
- exakte Temperierung / konstante Innentemperatur auch während Abtauzyklus
- niedrigerer Temperaturbereich für Sekt und Champagner, optional
- WKS 67-E, WKS 134-E, WKS 201-E, WKS 268-E: automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- WKS 67-Z, WKS 134-Z, WKS 201-Z, WKS 268-Z: bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Auch als „Side by Side"-Einheit planbar. Zentralgekühlte Modelle je Abteil mit vorinstalliertem Expansionsventil R134a, Anschlussleitungen in das Installationsfach geführt.

Die Serie WKS wird ohne Innenausstattung / Regale geliefert. Individuelle Inneneinrichtung bieten wir Ihnen auf auf Anfrage.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weinlagerschrank Serie WKS

	WKS 67-E	WKS 134-E	WKS 201-E	WKS 268-E	WKS 67-Z	WKS 134-Z	WKS 201-Z	WKS 268-Z
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	670 x 715 x 2210	1340 x 715 x 2210	2010 x 715 x 2210	2680 x 715 x 2210	670 x 715 x 2210	1340 x 715 x 2210	2010 x 715 x 2210	2680 x 715 x 2210
LEISTUNGSDATEN								
Aufnahme (wahlweise)	168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	2 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	3 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	4 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	2 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	3 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	4 x 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Anzahl Türen	1	2	3	4	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,98 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G							
Kälteleistung	330 W | -10 °C (VT)	2 x 660 W | -10 °C (VT)	990 W | -10 °C (VT)	1320 W | -10 °C (VT)	330 W | -10 °C (VT)	2 x 660 W | -10 °C (VT)	990 W | -10 °C (VT)	1320 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1688 kWh/annum	3376 kWh/annum	5064 kWh/annum	6752 kWh/annum				
Kältemittel	R-290				Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig				zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	6 bis 18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)							
Verkleidung innen	CNS 1.4301, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	485384002	485384012	485384022	485384032	485384057	485384067	485384077	485384087
Verkaufspreis	**9.135,00 €**	**15.356,00 €**	**21.578,00 €**	**27.797,00 €**	**7.911,00 €**	**12.906,00 €**	**17.903,00 €**	**22.898,00 €**

Einrichtungen für Weinklimaschränke der Serie WKS finden Sie auf den folgenden Seiten.

EINRICHTUNG WEINLAGERSCHRÄNKE SERIE WKS

Nachfolgend finden Sie verschiedene Einrichtungssysteme für Ihren Weinlagerschrank der Serie WKS. Diese können frei miteinander kombiniert werden. **Wichtig: Je Abteil stehen dafür in der Höhe 79 Rasterpunkte zur Verfügung. Die Anzahl der jeweils benötigten Rasterpunkte können Sie der entsprechenden Tabellenspalte entnehmen.**

AUFLAGESYSTEM WKS

Schrägauflage für Größen von der Halbflasche bis zu Rieslingflasche; pulverbeschichtet; je Ebene 13 Flaschen; optional auf Vollauszügen

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	RASTERPUNKTE	ARTIKEL-NR.
	**Auflagesystem WKS** für Halbflaschen bis Riesling, je Ebene	6	485E-384904
	auf Vollauszügen	6	485E-384934
	**Auflagesystem MAXI** für große Flaschengrößen, je Ebene	6	485E-384902
	auf Vollauszügen	6	485E-384932
	**Auflagesystem PICCOLO** für kleine Flaschengrößen, je Ebene	6	485E-384903
	auf Vollauszügen	6	485E-384933


AUFLAGESYSTEM HZ

für noch flexiblere Nutzung, Präsentation und Lagerung auf einer Auflageschiene; aus hochglanzpoliertem CNS; optional auf Vollauszügen

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	RASTERPUNKTE	ARTIKEL-NR.
	**Auflagesystem HZ 1** für liegende Präsentation je Ebene 9 Flaschen	8	485E-384917
	auf Vollauszügen	8	485E-384909
	**Auflagesystem HZ 2** mit Bügel für schräge Präsentation je Ebene 12 Flaschen	16	485E-384920
	auf Vollauszügen	16	485E-384921

AUFLAGEBORDE WKS

für liegende oder stehende Lagerung, gelocht oder mit Flaschenausschnitten; pulverbeschichtet oder aus CNS; optional auf Vollauszügen

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	RASTERPUNKTE	ARTIKEL-NR.
	**Auflagebord WKS Lochung** je Ebene 9 Flaschen, inkl. Befestigungswinkel je Ebene		
	pulverbeschichtet	8	485E-384918
	CNS gebürstet	8	485E-384924
	**Auflagebord WKS Ausschnitt** je Ebene 8 Flaschen, inkl. Befestigungswinkel je Ebene		
	pulverbeschichtet	6	485E-384919
	pulverbeschichtet, auf Vollauszügen	6	485E-384935
	CNS gebürstet	6	485E-384925
	CNS gebürstet, auf Vollauszügen	6	485E-384936
	**Kleingebindekorb** für Lagerung von Piccolos, Weinzubehör etc., zum Einstellen auf Boden oder HZ 1, Höhe: 280 mm Preis je Stück	16	485E-384922

VOLLAUSZUG DOPPELMAGNUM

für die Lagerung und bequeme Entnahme von Magnum-Flaschen; pulverbeschichtet oder aus CNS; auf Vollauszügen

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	RASTERPUNKTE	ARTIKEL-NR.
	**Vollauszug Doppelmagnum WKS** je Ebene 3 Magnum-Flaschen		
	pulverbeschichtet, auf Vollauszügen	8	485E-384906
	CNS gebürstet, auf Vollauszügen	8	485E-384916



Anwendungsbeispiel: Auflagesystem WKS



Anwendungsbeispiel: Auflagesystem HZ 2

Weinlagerschrank Wine BLACK FIT SLIM

- 1 x Doppelglastür, Türanschlag links
- schalldämpfende Paneele in mm: 60
- Kondensatwanne, eingebaut
- Kühlung, belüftet
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, 4 x Betriebsart: Normal, Boost, Silence und Eco
- LED-Innenbeleuchtung
- hohe Energiesparisolierung
- automatische Abtauung

Hinweis:
Der Schrannk ist mit unterschiedlichen Innenausstattungen individualisierbar (Sonderzubehör). Die hier dargestellte Version ist eine Beispielkonfiguration. Je nach Zusammenstellung der Innenausstattung werden Regalhalter notwendig (Sonderzubehör). Bitte sprechen Sie uns an.



WINE BLACK FIT SLIM

	WINE BLACK FIT SLIM
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 556 x 1966
Tiefe bei geöffneter Tür	1103
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	96 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Nettoinhalt	350 l
Bruttoinhalt	508 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Kälteleistung	240 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	148 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,38 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Geräuschpegel	38 dB
Absicherung	1,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 15 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 110 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung innen	schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	436600200
Verkaufspreis	**5.726,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 24 Bordeaux-Flaschen	3
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Regal, flach, bis zu 24 Bordeaux-Flaschen	436900005	71,00 €
Schublade, bis zu 5 Bordeaux-Flaschen, liegend	436900006	212,00 €
Stahlrohrgestell, bis zu 18 Bordeaux-Flaschen	436900007	177,00 €

Weinlagerschrank Wine BLACK

- 1 x Doppelglastür, Türanschlag links
- Isolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Innenbeleuchtung, Farbton: warm-weiß
- verdampferfreier Innenraum
- automatische Abtauung

Hinweis:
Der Frontrahmen ist auch in hellem und dunklem Holz sowie dem Farbton Silber verfügbar. Der Korpus kann gegen Aufpreis in einem RAL Farbton lackiert werden.

Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull wird ein spezielles Ventil ab Werk benötigt. Bitte sprechen Sie uns an.
Der Schrank ist mit unterschiedlichen Innenausstattungen individualisierbar (Sonderzubehör). Die hier dargestellte Version ist eine Beispielkonfiguration. Je nach Zusammenstellung der Innenausstattung werden Regalhalter notwendig (Sonderzubehör). Bitte sprechen Sie uns an.



WINE BLACK

	WINE BLACK
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	820 x 756 x 1966
innen (B x T x H)	685 x 555 x 1400
Tiefe bei geöffneter Tür	1546
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	260 x 0,75 l Bordeaux-Flasche
Nettoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Kälteleistung	340 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	203 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,56 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g
Geräuschpegel	38 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | 135 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	ABS Kunststoff, schwarz
Verkleidung innen	schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	436600100
Verkaufspreis	**6.007,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 65 Bordeaux-Flaschen	3
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Regal, flach, bis zu 65 Bordeaux-Flaschen	436900001	78,00 €
Schublade, bis zu 14 Bordeaux-Flaschen, liegend	436900002	261,00 €
Schublade, Holz, bis zu 27 Bordeaux-Flaschen	436900003	762,00 €
Stahlrohrgestell, bis zu 40 Bordeaux-Flaschen	436900004	233,00 €

Modular & magnetisch = absolute Flexibilität in vollendeter Eleganz

Serie TMV – Präsentationslösungen so individuell wie jeder Wein



Farben & Dekore
Serie TMV


Die Serie TMV ist ein modulares System zur professionellen Präsentationslagerung von Weinsorten aller Art.

Alle Module sind so gestaltet, dass sie auch für die Einzelaufstellung geeignet sind.

Die flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten macht die Serie TMV zur idealen Lösung für Räumlichkeiten egal welcher Größe.

Für die Außenverkleidung gibt es Magnetabdeckungen (Cover) in zahlreichen verschiedenen Dekoren und 60 RAL-Farben. So kann die Serie TMV jedem Einrichtungsstil angepasst und / oder zu einem wichtigen Gestaltungselement werden.

Auch nachträglich lässt sich die Aufstellung und die Gestaltung der Serie TMV nach Belieben modifizieren und bietet so Spielraum für mögiche, spätere Umgestaltungspläne. Die Variabilität sorgt somit auch für die Langfristigkeit der Investition.

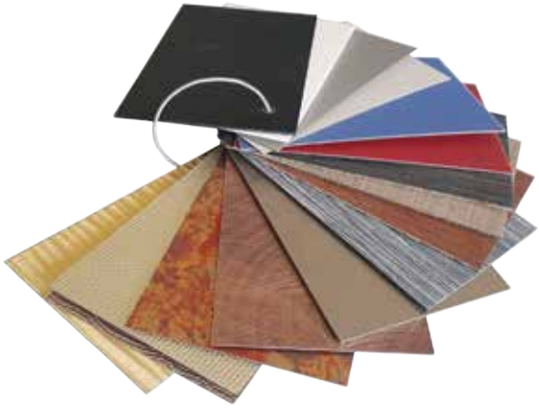

Eine Übersicht über alle möglichen Farben und Dekore finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf. Oder einfach den QR-Code oben scannen.

Die Anbringung der Cover ist magnetisch und denkbar einfach. Auf Anfrage können die Cover auch bereits ab Werk fixiert werden.

Mit dem flexiblen Klick-System kann die Serie TMV bei Bedarf immer wieder neu gestaltet werden und macht so auch alle Umgestaltungspläne mit.

Denkbar ist auch ein saisonbedingter Wechsel des Designs bzw. der Farben, oder für Promotionaktionen.



Die Möglichkeiten für die Module auf einen Blick

Die Bezeichnung gibt Aufschluss über die Eigenschaften eines jeden Moduls

C, M oder H – Aufstellung im Raum, oder an der Wand?

Die **C-Modelle** der Serie TMV sind auch geeignet, mitten im Raum zu stehen. Sie sind zu diesem Zweck vorne und hinten mit Schiebetüren ausgestattet.

Die **M-Modelle** wurden für die Wand-Installation konstruiert und haben nur vorne Schiebetüren, die Rückwand ist geschlossen.

Weinschränke mit **„H"** haben eine geringere Tiefe als die C- und M-Modelle. Die Serie TMV-H hat vorne Schiebeglastüren, ihre Rückwand ist geschlossen.



Serie TMV-C
Schiebeglastüren vorne und hinten



Serie TMV-M
Schiebeglastüren vorne, geschlossene Rückwand



Serie TMV-H
Reduzierte Tiefe, Schiebeglastüren vorne, geschlossene Rückwand

4 verschiedene Möglichkeiten der Innenausstattung

Egal ob C, M oder H: Für alle TMV-Serien gibt es vier verschiedene Möglichkeiten der Innenausstattung, denen jeweils eine entsprechende Zahl zugeordnet ist.


- **Serie TMV-*10** Flaschen werden **waagerecht** präsentiert
- **Serie TMV-*12** Flaschen werden **schräg-liegend** präsentiert
- **Serie TMV-*13** Flaschen werden **senkrecht** präsentiert
- **Serie TMV-*14** Innenausstattung kann **personalisiert** werden









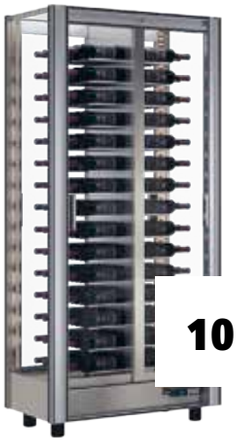








Weintemperierschrank Serie TMV - 10

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-H10 / TMV-M10: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C10: 4 x Glasschiebetür(vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- TMV-H10: Inverter Kompressor
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: reduzierte Tiefe (H), Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .

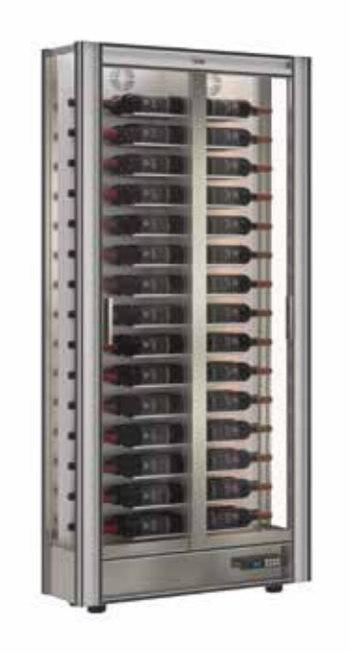

TMV-H10

	TMV-H10	TMV-M10	TMV-C10
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	860 x 361 x 1850	860 x 530 x 1853	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	60 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	120 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	293 l	540 l	570 l
Bruttoinhalt	565 l	828 l	
Anzahl Türen	2		4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)	635 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	289 kWh/annum	584 kWh/annum	635 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,79 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,74 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 52 g	R-290 | 95 g	
Geräuschpegel	42 dB	47 dB	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	4 bis 18 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 97 kg	132 kg | 107 kg	145 kg | 118 kg
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	446110001	446110002	446110003
Verkaufspreis	**6.229,00 €**	**7.258,00 €**	**7.908,00 €**

SERIENZUBEHÖR	446110001	446110002	446110003
Auflagebord, für je 2 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend	15	-	-
Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend	-	15	15
Füße	4	5	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weintemperierschrank Serie TMV - 12

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-M12: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C12: 4 x Glasschiebetür (vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-M12

	TMV-M12	TMV-C12
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	860 x 530 x 1853	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	112 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	540 l	570 l
Bruttoinhalt	828 l	
Anzahl Türen	2	4
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	635 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	584 kWh/annum	635 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,6 kWh/24 h	1,74 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g	
Geräuschpegel	47 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 18 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	132 kg | 107 kg	145 kg | 120 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	446112001	446112002
Verkaufspreis	**7.519,00 €**	**8.121,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflagebord, für je 7 Bordeaux-Flaschen rechts und links, schräg stehend	8
Füße	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Weintemperierschrank Serie TMV - 13

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-M13: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C13: 4 x Glasschiebetür (vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-M13

	TMV-M13	TMV-C13
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	860 x 530 x 1853	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	128 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	540 l	570 l
Bruttoinhalt	828 l	
Anzahl Türen	2	4
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	635 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	584 kWh/annum	635 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,6 kWh/24 h	1,74 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g	
Geräuschpegel	47 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 18 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	142 kg | 117 kg	173 kg | 151 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	446113001	446113002
Verkaufspreis	**7.258,00 €**	**7.853,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße	5
Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 16 Bordeaux-Flaschen, stehend	8

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weintemperierschrank Serie TMV - 14

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-H14 / TMV-M14: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C14: 4 x Glasschiebetür (je 2 vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen, LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- TMV-H14: Inverter-Kompressor
- automatisches Verdampfungssystem, automatische Abtauung
- Besonderheiten: reduzierte Tiefe (H), Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Die Innenausstattung ist nach jeweiliger Kapazität des Weintemperierschrankes individuell planbar und muss bei Bestellung stets angegeben werden (siehe Sonderzubehör).
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-H14

	TMV-H14	TMV-M14	TMV-C14
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	860 x 361 x 1850	860 x 530 x 1853	
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	293 l	540 l	570 l
Bruttoinhalt	565 l	828 l	
Anzahl Türen	2		4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)	635 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	289 kWh/annum	584 kWh/annum	635 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,79 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,74 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 52 g	R-290 | 95 g	
Geräuschpegel	42 dB	47 dB	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	4 bis 18 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 97 kg	132 kg | 103 kg	145 kg | 116 kg
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	446114001	446114002	446114003
Verkaufspreis	**6.012,00 €**	**6.987,00 €**	**7.691,00 €**

SERIENZUBEHÖR	446114001	446114002	446114003
Füße	4	5	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Abstellfläche, für Modelle der Serie TMV H14/24, für Flaschen, Gläser und Dekanter, stehend	446900005	43,00 €
Abstellfläche, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, für Flaschen, Gläser und Dekanter, stehend	446900004	54,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV H14/24, Plexiglas, für 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 80 x 350, schräg stehend	446900007	97,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, Plexiglas mit Aluminium-Rippen, für 4 + 3 Flaschen mit max Ø x H in mm: 85 x 400, schräg liegend	446900003	119,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, Plexisglas, für 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 85 x 360, liegend	446900001	119,00 €
Auflagesystem, für Modelle der Serie TMV H14/24, 3 Bords, Plexiglas, für je 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 90 x 370, seitlich liegend	446900006	108,00 €
Auflagesystem, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, 3 Bords, Plexiglas, für je 8 Flaschen mit max Ø x H in mm: 90 x 370, seitlich liegend	446900002	151,00 €
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Weintemperierschrank Serie TMV - 20

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-H20 / TMV-M20: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C20: 4 x Glasschiebetür (vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- TMV-H20: Inverter Kompressor
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: reduzierte Tiefe (H), Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-H20

	TMV-H20	TMV-M20	TMV-C20
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	860 x 361 x 895	860 x 530 x 898	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	24 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	48 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	114 l	220 l	234 l
Bruttoinhalt	274 l	401 l	
Anzahl Türen	2		4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Abzusichernder Anschlusswert	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	225 kWh/annum	318 kWh/annum	349 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,61 kWh/24 h	0,87 kWh/24 h	0,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 25 g	R-600a | 55 g	
Geräuschpegel	42 dB	47 dB	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	4 bis 18 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	77 kg | 59 kg	87 kg | 66 kg	94 kg | 73 kg
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	446120001	446120002	446120003
Verkaufspreis	**4.279,00 €**	**5.199,00 €**	**5.412,00 €**

SERIENZUBEHÖR	446120001	446120002	446120003
Auflagebord, für je 2 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend	6	-	-
Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend	-	6	6
Füße	4	5	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weintemperierschrank Serie TMV - 22

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-M22: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C22: 4 x Glasschiebetür (vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-M22

	TMV-M22	TMV-C22
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	860 x 530 x 898	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	42 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	220 l	234 l
Bruttoinhalt	401 l	
Anzahl Türen	2	4
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	318 kWh/annum	349 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,87 kWh/24 h	0,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 55 g	
Geräuschpegel	47 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 18 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	87 kg | 66 kg	94 kg | 73 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	446122001	446122002
Verkaufspreis	**5.470,00 €**	**5.687,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflagebord, für je 7 Bordeaux-Flaschen rechts und links, schräg stehend	3
Füße	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Weintemperierschrank Serie TMV - 23

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-M23: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C23: 4 x Glasschiebetür (vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- automatisches Verdampfungssystem
- automatische Abtauung
- Besonderheiten: Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-M23

	TMV-M23	TMV-C23
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	860 x 530 x 898	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	64 x 0,75 l Bordeaux-Flasche	
Nettoinhalt	220 l	234 l
Bruttoinhalt	401 l	
Anzahl Türen	2	4
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	318 kWh/annum	349 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,87 kWh/24 h	0,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 55 g	
Geräuschpegel	47 dB	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 18 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	87 kg | 70 kg	94 kg | 77 kg
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	446123001	446123002
Verkaufspreis	**5.199,00 €**	**5.412,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße	5
Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 16 Bordeaux-Flaschen, stehend	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Weintemperierschrank Serie TMV - 24

- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei Umluftkühlung (von 6 °C bis 12 °C oder von 14 °C bis 16 °C)
- 2 x Einstellungsmöglichkeit von Temperaturzonen bei statischer Kühlung (von 6 °C bis 16 °C oder von 14 °C bis 20 °C)
- TMV-H24 / TMV-M24: 2 x Glasschiebetür
- TMV-C24: 4 x Glasschiebetür (je 2 vorn und hinten)
- Griff, Schloss, beheizte Schienen, LED-Innenbeleuchtung, 4000 K
- Anti-UV-Schutz, Anti-Vibrations-Kühlsystem, Digitaler Temperaturregler
- TMV-H24: Inverter-Kompressor
- automatisches Verdampfungssystem, automatische Abtauung
- Besonderheiten: reduzierte Tiefe (H), Wand-Installation (M), Insel, zweiseitig (C)

Hinweis:
Die Innenausstattung ist nach jeweiliger Kapazität des Weintemperierschrankes individuell planbar und muss bei Bestellung stets angegeben werden (siehe Sonderzubehör).
Der zu bestellende Weintemperierschrank muss stets mit einer Magnetabdeckung (Cover) ergänzt werden. Die Artikelnummer der Cover ist immer mit der Beschreibung des Schrankes verknüpft. Falls mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss eine Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.
Eine Übersicht über alle möglichen Magnet-Cover, Farben und Dekore (gegen Aufpreis) finden Sie unter www.nordcap.de/dekore_farben_serie_tmv.pdf .



TMV-H24

	TMV-H24	TMV-M24	TMV-C24
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	860 x 361 x 895	860 x 530 x 898	
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	114 l	220 l	234 l
Bruttoinhalt	274 l	401 l	
Anzahl Türen	2		4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Abzusichernder Anschlusswert	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	416 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	225 kWh/annum	318 kWh/annum	349 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,61 kWh/24 h	0,87 kWh/24 h	0,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 25 g	R-600a | 55 g	
Geräuschpegel	42 dB	47 dB	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	4 bis 18 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	77 kg | 59 kg	87 kg | 62 kg	94 kg | 69 kg
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	446124001	446124002	446124003
Verkaufspreis	**4.170,00 €**	**5.037,00 €**	**5.254,00 €**

SERIENZUBEHÖR	446124001	446124002	446124003
Füße	4	5	5

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Abstellfläche, für Modelle der Serie TMV H14/24, für Flaschen, Gläser und Dekanter, stehend	446900005	43,00 €
Abstellfläche, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, für Flaschen, Gläser und Dekanter, stehend	446900004	54,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV H14/24, Plexiglas, für 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 80 x 350, schräg stehend	446900007	97,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, Plexiglas mit Aluminium-Rippen, für 4 + 3 Flaschen mit max Ø x H in mm: 85 x 400, schräg liegend	446900003	119,00 €
Auflagebord, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, Plexisglas, für 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 85 x 360, liegend	446900001	119,00 €
Auflagesystem, für Modelle der Serie TMV H14/24, 3 Bords, Plexiglas, für je 4 Flaschen mit max Ø x H in mm: 90 x 370, seitlich liegend	446900006	108,00 €
Auflagesystem, für Modelle der Serie TMV M14/24 und C14/24, 3 Bords, Plexiglas, für je 8 Flaschen mit max Ø x H in mm: 90 x 370, seitlich liegend	446900002	151,00 €
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standarter weißen LED-Beleuchtung (weißer Farbton 2700-6000 °K)	446900901	329,00 €
RGB-Beleuchtung, mit diversen Farben, Lichteffekten und Verdunkelungen (weißer Farbton 6000-6500 °K)	446900801	258,00 €

Konferenzkühlschrank CC90

- 1 x selbstschließende Glastür („soft close"-Mechanik)
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal links und rechts angeordnet
- Polyurethan-Energiesparisolierung
- digitales Display

Hinweis:
Abstellfläche des untersten Faches durch Kompressorstufe verringert.



CC90

	CC90
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	565 x 540 x 1180
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	70 x 0,25 l Glasflasche 40 x 0,33 l Glasflasche 96 x 0,33 l Dose 44 x 0,50 l PET-Flasche
Nettoinhalt	85 l
Bruttoinhalt	90 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	1,88 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 36 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	0 bis 6 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	105 kg | 75 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301, abgerundete Ecken, feuchtigkeitsableitende Oberflächen
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	44590000
Verkaufspreis	**2.220,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen, 2 davon feststellbar	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Stapelkit für 160 l-Unterbaugeräte	402880146	178,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Minibar Serie TM V

- 1 x Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- geräuscharme Absorbertechnik
- LED-Innenbeleuchtung, Farbton: hell
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung

Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.



TM 32-V

	TM 32-V	TM 42-V	TM 52-V
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	402 x 438 x 500	402 x 463 x 560	402 x 463 x 670
innen (B x T x H)	312 x 225 x 395	312 x 250 x 455	312 x 250 x 565
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	16 x 0,33 l Dose	28 x 0,33 l Dose	36 x 0,33 l Dose
Abstell- und Lagerfläche	1 x Tragrost, grau rilsaniert	2 x Tragrost, grau rilsaniert	
Nettoinhalt	27 l	34 l	40 l
Bruttoinhalt	29 l	36 l	45 l
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G		
Energieverbrauch (annum)	226 kWh/annum	230 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,75 kWh/24 h	0,80 kWh/24 h	0,91 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	Ammoniak NH3 | 70 g	Ammoniak NH3 | 72 g	Ammoniak NH3 | 80 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Absorberkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	17 kg | 13,5 kg	18,5 kg | 14,5 kg	21 kg | 16 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, beschichtet, schwarz		
Verkleidung innen	Kunststoff, RAL 7005 (mausgrau)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43560037	43560067	43560057
Verkaufspreis	**393,00 €**	**420,00 €**	**444,00 €**

SERIENZUBEHÖR	43560037	43560067	43560057
Schloss	1	1	1
Tragrost, grau rilsaniert, verstellbar	1	2	2

Milchkühlschrank MK 30

- für Kaffeeautomaten mit Löchern für Schläuche, Buchsen und Stopfen
- 1 x selbstschließende Glastür, Türanschlag rechts
- 6 x Führungsloch: 2 x oben, 2 x je Seite
- LED-Innenbeleuchtung



MK 30

	MK 30
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	356 x 406 x 491
innen (B x T x H)	280 x 271 x 380
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	für Kaffeeautomaten, mit Löchern (6 x Führungsloch: 2 x oben, 2 x je Seite) für Schläuche, Buchsen und Stopfen
Nettoinhalt	20 l
Bruttoinhalt	22 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	200 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,55 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 20 g
Geräuschpegel	44 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 10 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	25 kg | 23 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	beschichtet, lackiert, schwarz
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	43533237
Verkaufspreis	**487,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Schloss	1
Tragrost, schwarz rilsaniert	2

EISBEREITER





Eisbereiter – Hohlwürfel



Eisbereiter – Vollwürfel



Eisbereiter – Flockeneis



Eisbereiter – Crushed Ice



Eisbereiter – Nugget



Vorratsbehälter



Eiscrusher



Teilentsalzungsanlagen

07

Eisbereiter – Hohlwürfel	7 / 4
Eisbereiter – Vollwürfel	7 / 8
Eisbereiter – Flockeneis	7 / 14
Eisbereiter – Crushed Ice	7 / 18
Eisbereiter – Nugget	7 / 19
Vorratsbehälter	7 / 20
Eiscrusher	7 / 23
Teilentsalzungsanlagen	7 / 24

WASSERAUFBEREITUNG FÜR KRISTALLKLARE EISWÜRFEL
EXZELLENTE QUALITÄT FÜR GUTEN GESCHMACK



NordCap Teilentsalzungsanlage Serie Fresh



Eiswürfel sind bei zahlreichen Getränken das sprichwörtliche Sahnehäubchen.
Deshalb sollten sie keinen störenden Beigeschmack haben.

Die NordCap Teilentsalzungsanlagen der Serie Fresh garantieren exzellenten Genuss,
indem sie das Wasser von geschmacksverfremdenden Stoffen reinigen.

Zudem schützt die Serie Fresh Ihren Eiswürfelbereiter vor Verkalkung und gewährleistet so nicht
nur eine reibungslose Funktion, sondern verhindert gleichzeitig eine mögliche Erhöhung des Energieverbrauchs.

EINWANDFREIE HYGIENE – GANZ NATÜRLICH

NORDCAP-EISBEREITER MIT AGION® TECHNOLOGIE

Einwandfreie Hygiene – ganz natürlich:
Die Agion®-Technologie basiert auf der Beschichtung eines Produkts mit Silberionen.
Diese Ionen beseitigen Mikroben und verhindern ihr Wachstum.
Auch bei den NordCap-Eiswürfelbereitern kommt die Agion®-Technologie zum Einsatz
und unterstützt eine hygienische Eisproduktion.

HOHLWÜRFEL | **VOLLWÜRFEL** | **FLOCKENEIS**



Serie SDH | Serie SDE | Serie SCE XSAFE | Serie SVD | Serie SPR | Serie SP

SERIE SDH / SDE – HOHLWÜRFEL IN TOP-QUALITÄT

Unter Einsatz des Positiv-Sprühsystems produziert die Serie SDH / SDE Hohlwürfel von glasklarer, reiner und harter Qualität.

Die Serie SDH / SDE wartet mit zahlreichen Vorteilen auf: Agion®-Technologie, Luftfilter zum Schutz des Kondensators, Sprühbalken mit fixierten Düsen, versenkter Hauptschalter (nicht bei Geräten mit Kältemittel R 290), vereinfachte Reinigung des Pumpenfilters und Kantenschutz.




SERIE SCE XSAFE FÜR DIE PRODUKTION VON VOLLWÜRFELN

Für die Produktion von Vollwürfeln in nicht ganz so hoher Stückzahl wie bei der Serie SVD gibt es die Serie SCE XSAFE.
Die von der Serie SCE XSAFE produzierten Vollwürfel haben die folgende Würfelgröße: 30 x 30 x 34 Millimeter.

SERIE SVD – VOLLWÜRFEL IN HOHER STÜCKZAHL

Der Wabenverdampfer der Serie SVD dient der Produktion von glasklaren, reinen und harten Vollwürfeln.
Die Geräte haben hohe Tagesleistungen sowie Behälterkapazitäten und sind dadurch ideal für den Einsatz in Diskotheken, Fast-Food-Restaurants, Cocktail-Bars geeignet.



SERIE SPR & SERIE SP – SCHÜTTFÄHIGES FLOCKENEIS

Die Serien SPR & SP wurden zur Produktion von Flockeneis (Brucheis) entwickelt. Das unregelmäßig und kristallin geformte Flockeneis ist immer schüttfähig und hygienisch einwandfrei.
Einsatzbereiche von Flockeneisbereitern sind Metzgereibetriebe, Bäckereien, Laboratorien, Krankenhäuser sowie die Fischbranche und die Gastronomie.
Die Serien SPR & SP haben innen jeweils eine Agion® Antibacteria-Beschichtung.



Eiswürfelbereiter Serie SDH / SDE, luftgekühlt



SDH 30 L

- Positiv-Sprühsystem, integrierter Vorratsbehälter
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung: Sprühdüsen, Verdampferabdeckung, Pumpenschlauch
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter, doppeltes Abtausystem, installierter Abflussstutzen
- alle schmutzanfälligen Komponenten von vorn ausbaufähig

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Eiswürfelbereiter Serie SDH / SDE, luftgekühlt

	SDH 30 L	SDH 40 L	SDH 50 L	SDH 64 L	SDE 84 L	SDE 100 L	SDE 170 L	SDE 220 L
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	334 x 457 x 597	377 x 555 x 637	485 x 575 x 721	485 x 575 x 805	670 x 595 x 892		1042 x 575 x 892	1042 x 575 x 1042
Höhe mit Füßen	686	726	810	905	981		982	1132
LEISTUNGSDATEN								
Aufnahme (wahlweise)	1 x 6 kg Vorratsbehälter	1 x 12 kg Vorratsbehälter	1 x 14 kg Vorratsbehälter	1 x 20 kg Vorratsbehälter	1 x 30 kg Vorratsbehälter		1 x 50 kg Vorratsbehälter	1 x 68 kg Vorratsbehälter
Leistung	ca. 30 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 38 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 52 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 60 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 82 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 100 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 165 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 215 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36
Reinigungssystem	Serie							
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	5,95 kWh/24 h	7,00 kWh/24 h	7,10 kWh/24 h	8,90 kWh/24 h	11,90 kWh/24 h	13,00 kWh/24 h	21,80 kWh/24 h	33,60 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g			R-290 | 130 g	R-134a | 600 g	R-452 A | 450 g	R-452 A | 630 g	R-452 A | 660 g
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 28 kg	47 kg | 40 kg	53 kg | 45 kg	57 kg | 48 kg	72 kg | 63 kg	74 kg | 63 kg	110 kg | 94 kg	148 kg | 131 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz							
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41330301063	41330401063	41330510163	41330601063	41320851303	413209510001	413214515031	413221518031
Verkaufspreis	**1.385,00 €**	**2.158,00 €**	**2.289,00 €**	**2.969,00 €**	**3.498,00 €**	**3.698,00 €**	**4.859,00 €**	**8.298,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953009	869,00 €
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953001	468,00 €

Eiswürfelbereiter Serie SDE, wassergekühlt



SDE 30 W

- Positiv-Sprühsystem, integrierter Vorratsbehälter
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung: Sprühdüsen, Verdampferabdeckung, Pumpenschlauch
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter, doppeltes Abtausystem, installierter Abflussstutzen
- alle schmutzanfälligen Komponenten von vorn ausbaufähig

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Eiswürfelbereiter Serie SDE, wassergekühlt

	SDE 30 W	SDE 40 W	SDE 50 W	SDE 64 W	SDE 84 W	SDE 100 W	SDE 170 W	SDE 220 W
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	334 x 457 x 597	377 x 555 x 637	485 x 575 x 721	485 x 575 x 816	670 x 595 x 892		1042 x 575 x 892	1042 x 575 x 1042
Höhe mit Füßen	599	726	810	905	981		982	1132
LEISTUNGSDATEN								
Aufnahme (wahlweise)	1 x 6 kg Vorratsbehälter	1 x 10 kg Vorratsbehälter	1 x 17 kg Vorratsbehälter	1 x 20 kg Vorratsbehälter	1 x 30 kg Vorratsbehälter		1 x 50 kg Vorratsbehälter	1 x 68 kg Vorratsbehälter
Leistung	ca. 28 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 36 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 45 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 60 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 90 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 92 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 171 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36	ca. 215 kg Hohlwürfel / 24 h Hohlwürfelgröße B x T x H in mm: ca 35 x 29 x 36
Reinigungssystem	Serie							
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	5,50 kWh/24 h	6,80 kWh/24 h	6,30 kWh/24 h	9,00 kWh/24 h	10,50 kWh/24 h	12,50 kWh/24 h	21,00 kWh/24 h	32,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 170 g	R-134a | 240 g	R-134a | 280 g	R-134a | 240 g	R-134a | 400 g	R-452 A | 420 g	R-452 A | 550 g	R-452 A | 560 g
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Maschine)	Wasserkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 28 kg	47 kg | 40 kg	53 kg | 45 kg	57 kg | 48 kg	74 kg | 63 kg		110 kg | 94 kg	148 kg | 131 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz							
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41320250064	41320351104	41320451174	41320651204	41320851304	413209510011	413214515041	413221518041
Verkaufspreis	**1.395,00 €**	**2.159,00 €**	**2.289,00 €**	**2.975,00 €**	**3.539,00 €**	**3.729,00 €**	**4.887,00 €**	**8.335,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953009	869,00 €
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953001	468,00 €

Eiswürfelbereiter Serie SCE XSAFE, luftgekühlt



SCE 20 L

- Positiv-Sprühsystem, integrierter Vorratsbehälter
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung: Sprühdüsen, Verdampferabdeckung, Pumpenschlauch
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter, doppeltes Abtausystem, installierter Abflussstutzen
- alle schmutzanfälligen Komponenten von vorn ausbaufähig
- integriertes XSAFE-System: Beseitigung von 99% der Viren / Bakterien, Verhinderung der Bildung von Schleim / Schimmel, Erhöhung der Lebenszeit des Gerätes um ca. 30%

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bitte beachten: Durch die kompakte Form ist der SCE 20 für das XSAFE-System nicht geeignet, das daher für dieses Gerät weder einsetzbar oder nachrüstbar ist.

Eiswürfelbereiter Serie SCE XSAFE, luftgekühlt

	SCE 20 L	SCE 30 L XSAFE	SCE 40 L XSAFE	SCE 50 L XSAFE	SCE 65 L XSAFE	SCE 105 L XSAFE
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	333 x 457 x 599	390 x 515 x 640	467 x 570 x 690	467 x 570 x 880		700 x 600 x 1062
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	1 x 6 kg Vorratsbehälter	1 x 9 kg Vorratsbehälter	1 x 15 kg Vorratsbehälter	1 x 22 kg Vorratsbehälter		1 x 50 kg Vorratsbehälter
Leistung	ca. 20 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 31 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 40 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 48 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 58 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 88 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)
Reinigungssystem	Serie					
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	7,00 kWh/24 h		11,00 kWh/24 h	12,00 kWh/24 h	11,80 kWh/24 h	19,70 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 170 g	R-134a | 270 g	R-134a | 290 g	R-134a | 300 g	R-134a | 330 g	R-134a | 390 g
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 28 kg	37 kg | 31 kg	41 kg | 35 kg	44 kg | 38 kg	45 kg | 39 kg	68 kg | 56 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz					
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	413700020	413700030	413700040	413700050	413700065	413700105
Verkaufspreis	**1.325,00 €**	**1.715,00 €**	**2.079,00 €**	**2.279,00 €**	**2.539,00 €**	**3.639,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953001	468,00 €

Eiswürfelbereiter Serie SCE XSAFE, wassergekühlt



SCE 20 W

- Positiv-Sprühsystem, integrierter Vorratsbehälter
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung: Sprühdüsen, Verdampferabdeckung, Pumpenschlauch
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter, doppeltes Abtausystem, installierter Abflussstutzen
- alle schmutzanfälligen Komponenten von vorn ausbaufähig
- integriertes XSAFE-System: Beseitigung von 99% der Viren / Bakterien, Verhinderung der Bildung von Schleim / Schimmel, Erhöhung der Lebenszeit des Gerätes um ca. 30%

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bitte beachten: Durch die kompakte Form ist der SCE 20 für das XSAFE-System nicht geeignet, das daher für dieses Gerät weder einsetzbar oder nachrüstbar ist.

Eiswürfelbereiter Serie SCE XSAFE, wassergekühlt

	SCE 20 W	SCE 30 W XSAFE	SCE 40 W XSAFE	SCE 50 W XSAFE	SCE 65 W XSAFE	SCE 105 W XSAFE
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	333 x 457 x 599	390 x 515 x 640	467 x 570 x 690	467 x 570 x 880		700 x 600 x 1062
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	1 x 6 kg Vorratsbehälter	1 x 9 kg Vorratsbehälter	1 x 15 kg Vorratsbehälter	1 x 22 kg Vorratsbehälter		1 x 50 kg Vorratsbehälter
Leistung	ca. 20 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 28 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 38 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 50 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 63 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)	ca. 96 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 30 x 30 x 34 (Zylinderform)
Reinigungssystem	Serie					
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,53 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	5,00 kWh/24 h	14,50 kWh/24 h	10,00 kWh/24 h	9,60 kWh/24 h	10,50 kWh/24 h	17,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 170 g	R-134a | 240 g	R-134a | 250 g	R-134a | 270 g	R-134a | 290 g	R-134a | 400 g
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Maschine)	Wasserkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	33 kg | 28 kg	37 kg | 31 kg	41 kg | 35 kg	44 kg | 38 kg	45 kg | 39 kg	68 kg | 56 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz					
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	413701020	413701030	413701040	413701050	413701065	413701105
Verkaufspreis	**1.349,00 €**	**1.738,00 €**	**2.098,00 €**	**2.298,00 €**	**2.568,00 €**	**3.666,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953001	468,00 €

Eiswürfelbereiter Serie SVD, luftgekühlt

- Aufsatzgerät mit Wabenverdampfer, für separaten Vorratsbehälter
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22
- vollautomatische Produktionssteuerung, elektronische Steuerungsplatine
- integriertes Überwachungssystem
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.



SVD 152 L

	SVD 152 L	SVD 203 L	SVD 222 L	SVD 303 L	SVD 503 L
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	560 x 610 x 661	760 x 620 x 575	560 x 610 x 661	760 x 620 x 575	760 x 620 x 800
LEISTUNGSDATEN					
Leistung	ca. 160 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 215 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 250 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 280 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 485 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,95 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,50 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	15,90 kWh/24 h	15,60 kWh/24 h	13,60 kWh/24 h	16,30 kWh/24 h	13,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-452 A | 550 g	R-452 A | 700 g		R-452 A | 950 g	R-452 A | 1600 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	eigengekühlt				
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	70 kg | 55 kg	85 kg | 70 kg	80 kg | 65 kg	88 kg | 73 kg	116 kg | 104 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
Verkleidung innen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	413360152000	413360203000	413360222000	413360303000	413360503000
Verkaufspreis	**3.998,00 €**	**4.498,00 €**	**4.598,00 €**	**5.249,00 €**	**8.083,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/21.

Eiswürfelbereiter Serie SVD, wassergekühlt

- Aufsatzgerät mit Wabenverdampfer, für separaten Vorratsbehälter
- Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22
- vollautomatische Produktionssteuerung, elektronische Steuerungsplatine
- integriertes Überwachungssystem
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.



SVD 152 W

	SVD 152 W	SVD 203 W	SVD 222 W	SVD 303 W	SVD 503 W
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	560 x 610 x 661	760 x 620 x 575	560 x 610 x 661	760 x 620 x 575	760 x 620 x 800
LEISTUNGSDATEN					
Leistung	ca. 140 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 220 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 210 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 280 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22	ca. 450 kg Vollwürfel / 24 h Vollwürfelgröße B x T x H in mm: ca 22 x 22 x 22
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,95 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,10 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	12,30 kWh/24 h	9,50 kWh/24 h	9,70 kWh/24 h	12,60 kWh/24 h	12,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-452 A | 350 g	R-452 A | 550 g	R-452 A | 800 g	R-452 A | 550 g	R-452 A | 1200 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	eigengekühlt				
Kühlungsart (Maschine)	Wasserkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	70 kg | 55 kg	85 kg | 70 kg	79 kg | 64 kg	88 kg | 73 kg	115 kg | 103 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
Verkleidung innen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	413360152100	413360203100	413360222100	413360303100	413360503100
Verkaufspreis	**4.025,00 €**	**4.525,00 €**	**4.630,00 €**	**5.273,00 €**	**8.109,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Ablaufschlauch	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/21.



Flockeneisbereiter Serie SPR, luftgekühlt

- integrierter Vorratsbehälter
- Flocken- / Brucheis-Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- zylindrischer Spezialverdampfer

Hinweis:
Bauseitig sind 1 Wasser-Zulauf und 1 + 1 Wasser-Ablauf erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.



SPR 80 L

	SPR 80 L	SPR 120 L	SPR 200 L
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	529 x 626 x 791	920 x 594 x 778	
Höhe mit Füßen	880	867	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	1 x 25 kg Vorratsbehälter	1 x 55 kg Vorratsbehälter	
Leistung	ca. 70 kg Flockeneis / 24 h Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 120 kg Flockeneis / 24 h	ca. 190 kg Flockeneis / 24 h Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	7,50 kWh/24 h	15,20 kWh/24 h	18,20 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 370 g	R-134a | 440 g	R-452 A | 750 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	eigengekühlt	steckerfertig	
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	59 kg | 52 kg	78 kg | 69 kg	82 kg | 73 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz		
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	41320750600	41321200601	41322000701
Verkaufspreis	**3.925,00 €**	**4.725,00 €**	**5.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953009	869,00 €
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Umrüstkit SPR auf VE-Wasser, (demineralisiertes Wasser), auch für chemische oder biologische Anwendungen geeignet	413KITDEMINERALI	357,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Flockeneisbereiter Serie SPR, wassergekühlt

- integrierter Vorratsbehälter
- Flocken- / Brucheis-Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- zylindrischer Spezialverdampfer

Hinweis:
Bauseitig sind 2 Wasser-Zuläufe und 2 Wasser-Abläufe erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.



SPR 80 W

	SPR 80 W	SPR 120 W	SPR 200 W
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	529 x 626 x 791	920 x 594 x 778	
Höhe mit Füßen	880	867	
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	1 x 25 kg Vorratsbehälter	1 x 55 kg Vorratsbehälter	
Leistung	ca. 73 kg Flockeneis / 24 h Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 120 kg Flockeneis / 24 h	ca. 200 kg Flockeneis / 24 h Produktion mit Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	330 W | -10 °C (VT)	540 W | -10 °C (VT)	760 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	7,50 kWh/24 h	15,20 kWh/24 h	16,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 330 g	R-134a | 380 g	R-452 A | 590 g
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	eigengekühlt	steckerfertig	
Kühlungsart (Maschine)	Wasserkühlung		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	59 kg | 52 kg	78 kg | 69 kg	82 kg | 73 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz		
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	41320750601	41321200602	41322000702
Verkaufspreis	**3.949,00 €**	**4.749,00 €**	**6.039,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Anschlussschlauch	1
Eisschaufel	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953009	869,00 €
Fresh Maxi, Teilentsalzung bis 5.600 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953003	809,00 €
Umrüstkit SPR auf VE-Wasser, (demineralisiertes Wasser), auch für chemische oder biologische Anwendungen geeignet	413KITDEMINERALI	357,00 €

Flockeneisbereiter Serie SP, luftgekühlt

- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- Flocken- / Brucheis-Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- zylindrischer Spezialverdampfer

Hinweis:
Bauseitig sind 1 Wasser-Zulauf und 1 Wasser-Ablauf erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.



SP 125 L

	SP 125 L	SP 255 L	SP 405 L	SP 605 L	SP 1205 L
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	564 x 536 x 531		538 x 663 x 650	538 x 663 x 790	1065 x 698 x 850
LEISTUNGSDATEN					
Leistung	ca. 120 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 200 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 320 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 600 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 1.150 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,60 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	11,00 kWh/24 h	17,00 kWh/24 h	26,00 kWh/24 h	45,00 kWh/24 h	88,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 360 g	R-134a | 480 g	R-452 A | 750 g	R-452 A | 990 g	R-452 A | 2400 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				eigengekühlt
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	52 kg | 45 kg	56 kg | 49 kg	87 kg | 78 kg	103 kg | 94 kg	198 kg | 179 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
Verkleidung innen	AGION® Antibacteria-Beschichtung				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	41321100001	413225000011	413240000011	413260000011	41321200001
Verkaufspreis	**4.039,00 €**	**4.719,00 €**	**7.019,00 €**	**8.959,00 €**	**18.698,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Ablaufschlauch	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/22.



Flockeneisbereiter Serie SP, wassergekühlt

- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- Flocken- / Brucheis-Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- zylindrischer Spezialverdampfer

Hinweis:
Bauseitig sind 2 Wasser-Zuläufe und 2 Wasser-Abläufe erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.



SP 125 W

	SP 125 W	SP 255 W	SP 405 W	SP 605 W	SP 1205 W
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	563 x 536 x 542	564 x 536 x 531	538 x 663 x 650	538 x 663 x 790	1065 x 698 x 850
LEISTUNGSDATEN					
Leistung	ca. 120 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 205 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 330 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 600 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig	ca. 1.200 kg Flockeneis / 24 h Produktion bei Idealtemperatur von -0,5 °C, kristallin geformt, stets schüttfähig
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,60 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Kälteleistung	500 W | -10 °C (VT)	760 W | -10 °C (VT)	1200 W | -10 °C (VT)	2000 W | -10 °C (VT)	3900 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	11,00 kWh/24 h	17,00 kWh/24 h	26,00 kWh/24 h	45,00 kWh/24 h	88,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-134a | 310 g	R-134a | 260 g	R-452 A | 600 g	R-452 A | 820 g	R-452 A | 1200 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				eigengekühlt
Kühlungsart (Maschine)	Wasserkühlung				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	52 kg | 45 kg	56 kg | 50 kg	88 kg | 78 kg	103 kg | 94 kg	198 kg | 179 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz				
Verkleidung innen	AGION® Antibacteria-Beschichtung				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	41321100002	413225000021	413240000021	413260000021	41321200002
Verkaufspreis	**4.029,00 €**	**4.749,00 €**	**7.048,00 €**	**8.985,00 €**	**18.725,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Ablaufschlauch	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/22.



Crushed-Ice-Bereiter Serie SMI - Mojo

- Crushed-Ice mit nur 8% Wassergehalt, in unterschiedlichen Größen
- elektronische vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- Edelstahl-Schneckenzylinder
- installierter Abflussstutzen

Hinweis:
Bauseitig sind 1 Wasser-Zulauf und 1 Wasser-Ablauf erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.



SMI 80 L - Mojo

	SMI 80 L - Mojo	SMI 80 W - Mojo
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	529 x 626 x 791	529 x 629 x 791
Höhe mit Füßen	880	
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	1 x 25 kg Vorratsbehälter	
Leistung	85 kg Crushed-Ice / 24 h mit nur 8 % Wassergehalt, in unterschiedlichen Größen	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kältemittel / -menge	R-134a | 430 g	R-134a | 420 g
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	eigengekühlt	
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung	Wasserkühlung
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	59 kg | 51 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz	
Verkleidung innen	AGION® Antibacteria-Beschichtung	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	413400080001	413400081001
Verkaufspreis	**4.083,00 €**	**4.111,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Ablaufschlauch	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	4953004	1.049,00 €

Nuggeteisbereiter Serie SNM

- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- Eis-Nuggets in bester, trockener Qualität (92% trocken), 13 x 11 mm, stets schüttfähig
- elektronische vollautomatische Produktionssteuerung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- schmutzanfällige Komponenten leicht ausbaufähig
- Edelstahl-Schneckenzylinder
- installierter Abflussstutzen

Hinweis:
Bauseitig sind 2 Wasser-Zuläufe und 2 Wasser-Abläufe erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.



SNM 300

	SNM 300	SNM 500
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	538 x 663 x 650	538 x 663 x 790
LEISTUNGSDATEN		
Leistung	ca. 270 kg Nuggeteis / 24 h Eis-Nuggets in bester, trockener Qualität (92 % trocken), 13 x 11 mm, stets schüttfähig	ca. 485 kg Nuggeteis / 24 h Eis-Nuggets in bester, trockener Qualität (92 % trocken), 13 x 11 mm, stets schüttfähig
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	26,00 kWh/24 h	45,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-452 A | 750 g	R-452 A | 980 g
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	eigengekühlt	
Kühlungsart (Maschine)	Luftkühlung	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	87 kg | 78 kg	103 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz	
Verkleidung innen	AGION® Antibacteria-Beschichtung	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	413400300001	413400500001
Verkaufspreis	**7.995,00 €**	**10.465,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Ablaufschlauch	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/22.

Vorratsbehälter Serie R

- zur Kombination mit den Eisbereiterserien SVD, SP und SNM
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- robustes Edelstahl-Leitblech, Entnahmedeckel isoliert, Dichtungsrahmen, Edelstahlscharniere, senkrecht feststellbar
- flexibles Ablassrohr

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.



R 100 (129 kg)

	R 100 (129 kg)	R 130 (168 kg)
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	568 x 841 x 1045	566 x 874 x 1271
Tiefe bei geöffneter Klappe	1034	1153
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	50 kg | 36 kg	61 kg | 51 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	413100100	413130130
Verkaufspreis	**1.449,00 €**	**1.725,00 €**

	R 150 (181 kg)	R 190 (243 kg)
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	769 x 850 x 1048	768 x 866 x 1274
Tiefe bei geöffneter Klappe		1157
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	56 kg | 43 kg	70 kg | 55 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl 1.4509	
Verkleidung innen	Innenbehälter aus Polyethylen, AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	413150150	413190190
Verkaufspreis	**1.859,00 €**	**2.265,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße	4

Gerätezuordnungen finden Sie auf Seite 7/21 bis 7/22.

Sonderzubehör für Serie SVD	SVD 152 L	SVD 152 W	SVD 203 L	SVD 203 W	SVD 222 L	SVD 222 W	SVD 303 L	SVD 303 W	SVD 503 L	SVD 503 W	Artikelnummer	Preis
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	4953009	869,00 €
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	4953004	1.049,00 €
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit	o	o	–	–	o	o	–	–	–	–	413100100	1.449,00 €
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit	o	o	–	–	o	o	–	–	–	–	413130130	1.725,00 €
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EMCD	–	–	–	–	o	o	–	–	–	–	413150150123	2.389,00 €
R 150 (181 kg), ohne Abdeckungskit	–	–	o	o	–	–	o	o	o	o	413150150	1.859,00 €
R 190 (243 kg), ohne Abdeckungskit	–	–	o	o	–	–	o	o	o	o	413190190	2.265,00 €
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	413300300024	3.649,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für Serie SP und SNM	SP 125 L	SP 125 W	SP 255 L	SP 255 W	SP 405 L	SP 405 W	SP 605 L	SP 605 W	SP 1205 L	SP 1205 W	SNM 300	SNM 500	Artikelnummer	Preis
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4953009	869,00 €
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	o	4953004	1.049,00 €
R 100 (129 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD	–	–	–	–	o	o	o	o	–	–	o	o	413100100222	1.635,00 €
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	–	413100100	1.449,00 €
R 130 (168 kg), inkl. Abdeckungskit CBT22EFCD	–	–	–	–	o	o	o	o	–	–	o	o	413130130301	1.898,00 €
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit	o	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	–	413130130	1.725,00 €
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	o	o	413150150103	2.579,00 €
R 190 (243 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	o	o	413190190103	2.969,00 €
R 250 (252 kg), inkl. Abdeckungskit CBT42EFSD	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	o	o	413250250001	3.145,00 €
R 300 (406 kg), inkl. Abdeckungskit CBT48FMCD	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	o	413300300024	3.649,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Eiscrusher EC 3.5

- ideal für Cocktails, Fischvitrinen, Präsentiertabletts
- Crusheis-Verarbeitung unterschiedlichster Eiswürfeltypen in verschieden große, trockene Eissplitter
- vollautomatische Produktionssteuerung
- robuste und geschützte Ein- / Aus- / Produktionsschalter
- Regelschalter für Eissplitter-Größe
- Wasserauffangschale, herausnehmbar
- Sicherheitsmikroschalter am Deckel / Frontklappe
- für GN-Vorratsbehälter 1/3, ca. 3 - 3,5 kg Fassungsvermögen
- Produktionsleistung 6 kg / min = 360 kg / h



EC 3.5

	EC 3.5
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	240 x 430 x 490
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	1 x 3,5 kg Vorratsbehälter
Leistung	bis zu 360 kg Crushed-Ice / h
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	28 kg | 21 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	472245430590
Verkaufspreis	**1.849,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
GN-Behälter 1/3-100, Polycarbonat	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS	42213100	17,00 €
GN-Deckel 1/3, transparent	422131K	7,00 €

Teilentsalzungsanlage Serie FRESH

- Teilentsalzungsanlage, mengengesteuert
- Kalzium- und Magnesium-Ionen, die an Karbonathärte gebunden sind, werden gegen Wasserstoff-Ionen ausgetauscht und sorgen für Reduzierung der im Wasser enthaltenen Karbonathärte
- Teilentsalzung mit gesilberter Aktivkohle entnimmt unerwünschte negative Wasserinhaltsstoffe wie Chlor und verhindert Keimbildungen, wichtige Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten
- Durchflussleistung max. 1.000 Liter/h

Hinweis:
Die Regeneration der Behälter erfolgt über einen Abhol- und Lieferservice. Serviceinfo finden Sie auf der Kartusche.
Mit geringen laufenden Kosten lässt sich so langfristig eine professionelle Wasserqualität garantieren.

Abhol- und Lieferservice:
je Kartusche: 27,00 Euro
Regeneration / Kartusche:
Fresh Piccolo: 75,00 Euro
Fresh Mini: 75,00 Euro
Fresh Maxi: 122,00 Euro
Fresh Magnum: 164,00 Euro
Fresh Spezial: 244,00 Euro



Fresh Piccolo

	Fresh Piccolo	Fresh Mini	Fresh Maxi	Fresh Magnum	Fresh Spezial
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (Ø x H)	130 x 350	200 x 420	230 x 520	280 x 520	280 x 660
TECHNISCHE DATEN					
Wasserdruck	6 bar	8 bar			
TEMPERATURANGABEN					
Wasserzulauf	bis max. 50 °C, Warmwasserzufuhr		bis max. 60 °C, Warmwasserzufuhr		
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	4 kg | 4 kg	6 kg | 6 kg	10 kg | 10 kg	11 kg | 11 kg	19 kg | 19 kg
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	4953000	4953001	4953003	4953009	4953004
Verkaufspreis	**289,00 €**	**468,00 €**	**809,00 €**	**869,00 €**	**1.049,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Anschlussschlauch 1 m	4956101	37,00 €
Anschlussschlauch 1,5 m	4956102	43,00 €
Anschlussschlauch 2 m	4956103	49,00 €
Anschlussschlauch 2,5 m	4956104	58,00 €
Anschlussset für Enthäterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung, 3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler	4956111	126,00 €
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.	4956120	23,00 €
Teststäbchen Karbonathärte	4956122	54,00 €
Wasserzähler	4956703	59,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

WANDKÜHLREGALE



8/2

Module für die Präsentationslösung CALEO

8/11
die FRISCHE BOX
Abholsystem Frischebox

8/12

Wandkühl- & -tiefkühlregale

8/120

Fleischreifevitrinen

8/121

Käsekühlvitrinen

8/122

Fleischkühlvitrinen

8/128

Wärmeregale

Auf der Suche nach dem idealen Wandkühlregal?

Auf unserer Website halten wir unsere **„Auswahlhilfe Wandkühlregale"** für Sie zum Download bereit.
Der entsprechende Fragebogen berücksichtigt Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen und erleichtert Ihnen und uns so, das für Sie ideale Wandkühlregal zu finden.

Das entsprechende Formular finden Sie hier:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

08

Module für die Präsentationslösung CALEO 8/2

Abholsystem Frischebox 8/11

Wandkühl- & -tiefkühlregale 8/12

Fleischreifevitrinen 8/120

Käsekühlvitrinen 8/121

Fleischkühlvitrinen 8/122

Wärmeregale 8/128

CALEO – WARM. KALT. UNGEKÜHLT.
FLEXIBLE WARENPRÄSENTATION IN DER SHOP-MITTE

Caleo setzt Produkte perfekt in Szene und ist dabei beliebig kombinierbar. Vom heißen Snack zu frischem Sushi, von Salat oder Obst zu Brot oder Sandwiches - immer passend zur Tageszeit!

Das vielseitige Systemgerät, das vor allem Lösungen für den Wachstumsbereich in der Shopmitte liefert, schränkt durch seine geringe Bauhöhe die Rundumsicht der Kunden kaum ein.


Ob Warmes, Kaltes oder Ungekühltes: Durch die strategische Platzierung von Convenience Food in Armlänge, präsentiert Caleo Waren optimal für den Ganztagesbedarf, stellt Neuheiten oder frische Produkte in den Mittelpunkt und regt so zum schnellen Impulskauf an. Caleo setzt Produkte perfekt in Szene und ist dabei beliebig kombinierbar. Vom heißen Snack zu frischem Sushi, von Salat oder Obst zu Brot oder Sandwiches - immer passend zur Tageszeit!









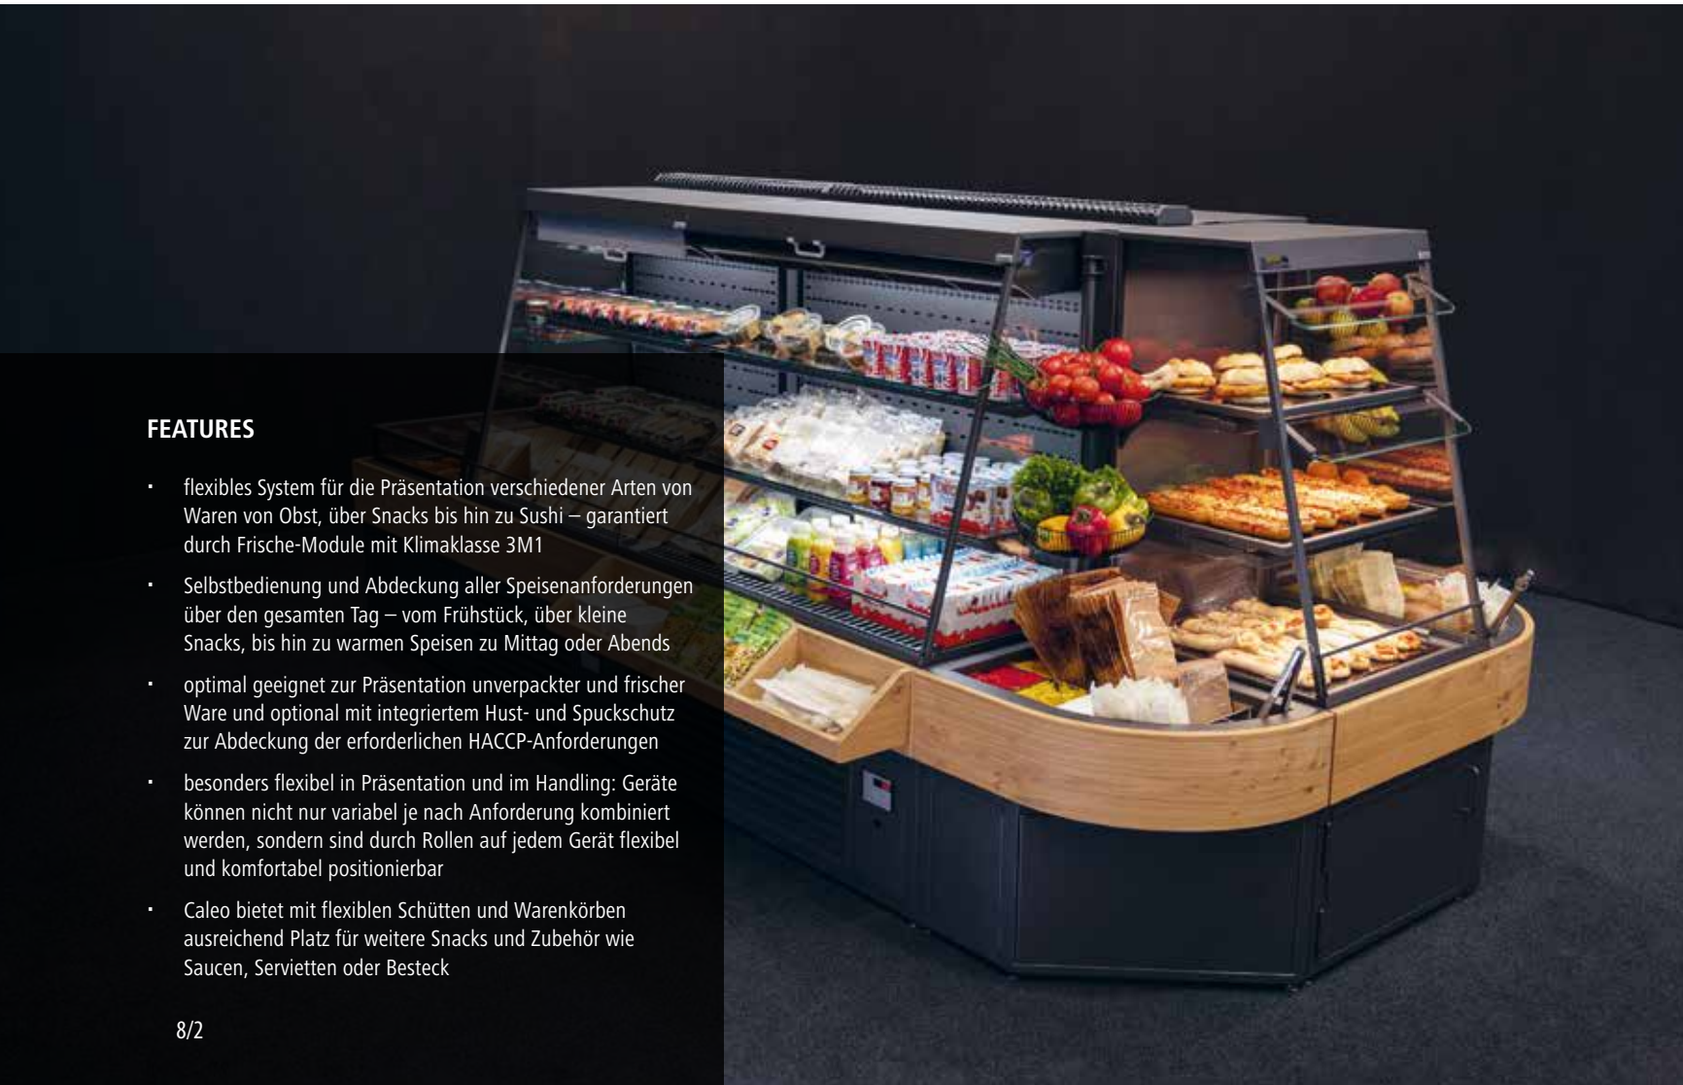

FEATURES

- flexibles System für die Präsentation verschiedener Arten von Waren von Obst, über Snacks bis hin zu Sushi – garantiert durch Frische-Module mit Klimaklasse 3M1
- Selbstbedienung und Abdeckung aller Speisenanforderungen über den gesamten Tag – vom Frühstück, über kleine Snacks, bis hin zu warmen Speisen zu Mittag oder Abends
- optimal geeignet zur Präsentation unverpackter und frischer Ware und optional mit integriertem Hust- und Spuckschutz zur Abdeckung der erforderlichen HACCP-Anforderungen
- besonders flexibel in Präsentation und im Handling: Geräte können nicht nur variabel je nach Anforderung kombiniert werden, sondern sind durch Rollen auf jedem Gerät flexibel und komfortabel positionierbar
- Caleo bietet mit flexiblen Schütten und Warenkörben ausreichend Platz für weitere Snacks und Zubehör wie Saucen, Servietten oder Besteck

Impuls-Kühlregal Serie CALEO COLD

- Standvitrine, Front offen
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Innenwanne, in Hygieneausführung dicht verschweißt
- Tauwasserablauf HD 30, tiefgezogen
- Innenbeleuchtung, je Etage
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- beschichteter Lamellenverdampfer, zum Reinigen hochklappbar
- drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO COLD 60

	CALEO COLD 60	CALEO COLD 80	CALEO COLD 120	CALEO COLD 142
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 662 x 1410	800 x 662 x 1410	1200 x 662 x 1410	1420 x 662 x 1410
Einbau-Ausschnitt (B x T)	497 x 436	697 x 436	1097 x 436	1317 x 436
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	851 W | -6 °C (VT)	1004 W | -6 °C (VT)	1419 W | -6 °C (VT)	1558 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2644 kWh/annum	2997 kWh/annum	3884 kWh/annum	4015 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,24 kWh/24 h	8,21 kWh/24 h	10,64 kWh/24 h	11,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484356600	484356601	484356602	484356603
Verkaufspreis	**7.987,00 €**	**8.782,00 €**	**9.977,00 €**	**10.916,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Glaszwischenbord, höhenverstellbar	2
Preisschildhalterung, je Zwischenbord	1
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO COLD 60	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**8.639,00 €**
CALEO COLD 80	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**9.526,00 €**
CALEO COLD 120	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**10.815,00 €**
CALEO COLD 142	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**11.861,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung	48400740001	925,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Kühlinsel CALEO AIR TOWER 142

- Standkühlwanne, bedienseitig hochgezogen, kundenseitig abgesenkt
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Innenwanne, in Hygieneausführung dicht verschweißt
- Tauwasserablauf HD 30, tiefgezogen
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- beschichteter Lamellenverdampfer, zum Reinigen hochklappbar
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO AIR TOWER 142

	CALEO AIR TOWER 142
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1420 x 662 x 742
Einbau-Ausschnitt (B x T)	1330 x 505
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1251 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,43 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	200 kg | -
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484356605
Verkaufspreis	**7.470,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO AIR TOWER 142	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**8.308,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung	48400740001	925,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Impuls-Wärmeregal Serie CALEO HOT

- Standwärmevitrine, mit trockener Wärme, Front offen
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- Heizplatte und Wärmebrücke, je Ausstellfläche
- Beleuchtung, hitzebeständig
- elektronische Steuerung, 7 Programme

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO HOT 60

	CALEO HOT 60	CALEO HOT 80	CALEO HOT 120	CALEO HOT 142
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 662 x 1410	800 x 662 x 1410	1200 x 662 x 1410	1420 x 662 x 1410
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,88 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484536300	484536301	484536302	484536303
Verkaufspreis	**7.432,00 €**	**8.260,00 €**	**9.765,00 €**	**11.499,00 €**

08

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Preisschildhalterung, je Zwischenbord	1
Rollen	4
Schwarzglaszwischenbord, höhenverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO HOT 60	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**8.084,00 €**
CALEO HOT 80	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**9.004,00 €**
CALEO HOT 120	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**10.603,00 €**
CALEO HOT 142	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**12.476,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung	48400740001	925,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Impuls-Wärmeregal Serie CALEO BASIC

- Standwärmevitrine, mit trockener Wärme, Front offen
- Hustenschutzgläser, je Ausstellfläche oben angeordnet
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- Heizplatte und Wärmebrücke, je Ausstellfläche
- Beleuchtung, hitzebeständig
- elektronische Steuerung, 7 Programme

Hinweis:
Durch Einsatz von 3 Wärmequellen (feuchte Wärme, Infrarot-Stützwärme, und Primärwärme) lässt sich die Standzeit der Speisen verlängern.

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO 60 BASIC

	CALEO 60 BASIC	CALEO 80 BASIC
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 662 x 1410	800 x 662 x 1410
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN		
Temperaturbereich	65 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484536310	484536311
Verkaufspreis	**8.996,00 €**	**9.824,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Preisschildhalterung, je Zwischenbord	1
Rollen	4
Schwarzglaszwischenbord, höhenverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO 60 BASIC	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**9.671,00 €**
CALEO 80 BASIC	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**10.568,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung	48400740001	925,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Neutral-Impulsregal Serie CALEO NEUTRAL

- Standvitrine, ungekühlt, Front offen
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Innenwanne, in Hygieneausführung dicht verschweißt
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- Innenbeleuchtung, je Etage

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO NEUTRAL 60

	CALEO NEUTRAL 60	CALEO NEUTRAL 80	CALEO NEUTRAL 120	CALEO NEUTRAL 142
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 662 x 1410	800 x 662 x 1410	1200 x 662 x 1410	1420 x 662 x 1410
innen (B x T x H)	500 x 558 x 85	700 x 558 x 85	1100 x 558 x 85	1320 x 558 x 85
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484356610	484356611	484356612	484356613
Verkaufspreis	**4.735,00 €**	**5.083,00 €**	**5.506,00 €**	**6.272,00 €**

08

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Glaszwischenbord, höhenverstellbar	3
Preisschildhalterung, je Zwischenbord	1
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO NEUTRAL 60	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**5.399,00 €**
CALEO NEUTRAL 80	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**5.827,00 €**
CALEO NEUTRAL 120	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**6.344,00 €**
CALEO NEUTRAL 142	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**7.269,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Neutral-Impulsregal Serie CALEO NEUTRAL PLUS

- Standvitrine, ungekühlt, Front offen
- schräge Glasaufbau-Ausführung, isolierte Seitenverglasung
- Innenwanne, in Hygieneausführung dicht verschweißt
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum
- Innenbeleuchtung, je Etage

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO NEUTRAL 60 PLUS

	CALEO NEUTRAL 60 PLUS	CALEO NEUTRAL 80 PLUS	CALEO NEUTRAL 120 PLUS	CALEO NEUTRAL 142 PLUS
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 662 x 1410	800 x 662 x 1410	1200 x 662 x 1410	1420 x 662 x 1410
innen (B x T x H)	500 x 597 x 146	700 x 597 x 146	1100 x 597 x 146	1320 x 597 x 146
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484356615	484356616	484356617	484356618
Verkaufspreis	**5.681,00 €**	**6.098,00 €**	**6.605,00 €**	**7.355,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Glaszwischenbord, höhenverstellbar	3
Preisschildhalterung, je Zwischenbord	1
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO NEUTRAL 60 PLUS	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**6.333,00 €**
CALEO NEUTRAL 80 PLUS	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**6.842,00 €**
CALEO NEUTRAL 120 PLUS	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**7.443,00 €**
CALEO NEUTRAL 142 PLUS	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**8.352,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 800 x 300 x 8	48400740002	403,00 €
Glasbord für Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8	48400740003	368,00 €
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Neutral-Eckmodul Serie CALEO NEUTRAL ECKMODUL

- vertiefte Wanne, ungekühlt
- eckige Ausführung für Einsatz an der Stirnseite
- Innenwanne, in Hygieneausführung dicht verschweißt
- Polyurethan-Isolierung, Hartschaum

Hinweis:
Für die Modulaufstellung werden 2 Stück benötigt.

Planungshinweis:
Zusätzliche Info dazu finden Sie unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



CALEO NEUTRAL ECKMODUL E-41-66

	CALEO NEUTRAL ECKMODUL E-41-66	CALEO NEUTRAL ECKMODUL S-41-66 rechts	CALEO NEUTRAL ECKMODUL S-41-66 links
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	662 x 662 x 562		
innen (B x T x H)	580 x 328 x 160		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484356620	484356621	484356622
Verkaufspreis	**1.490,00 €**	**1.993,00 €**	**1.993,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Füße, justierbar	4
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
CALEO NEUTRAL ECKMODUL E-41-66	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**2.049,00 €**
CALEO NEUTRAL ECKMODUL S-41-66 rechts	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**2.552,00 €**
CALEO NEUTRAL ECKMODUL S-41-66 links	PB	Sichtseiten des Korpus mit Pulverbeschichtung, in RAL Farbton	**2.552,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO	48400740004	152,00 €
Wandmodul Korb dreifach, für Serie CALEO - Eckmodule	484356623	859,00 €

DIE NORDCAP FRISCHEBOX

EINZIGARTIGES 24/7 ABHOLSYSTEM: IMMER FRISCH, IMMER GEÖFFNET!

Steigern Sie Ihren Umsatz!

- mehr verkaufen durch Abholung Ihrer Produkte rund um die Uhr
- Abholung nach Wunsch schafft neue Kundenbeziehungen

Entlastung von Stoßzeiten = höhere Rendite

- Vorbereitung Ihrer Bestellungen zu Zeiten geringerer Auslastung
- mehr verdienen, ohne länger zu arbeiten

Der perfekte Mitarbeiter

- längere Öffnungszeiten ohne zusätzliches Personal
- keine Ausfallzeiten



So einfach funktioniert´s

1



Sie erhalten eine Kundenbestellung

2




Sie platzieren die Bestellung in einem Fach der Frischebox

3



Ihr Kunde erhält per E-Mail oder SMS einen Code zum Öffnen seines Fachs

4



Der Kunde holt die Bestellung zu einem selbst gewählten Zeitpunkt ab



Abholsystem Serie FRISCHEBOX GK

- Fächer in Höhe erweiterbar und zusammenschaltbar
- Drehtür, selbstschließend, mit eingebautem Dämpfersystem, Türanschlag rechts
- Zugriff auf die Außentür und die Schließfächer per App
- Schließsystem vormontiert
- bedingt einbaufähig
- Temperatur-Einstellungen einheitlich über alle Fächer
- Tastatur und Tastaturschutzgehäuse, lose mitgeliefert
- beschichteter Cu-Al-Verdampfer an der Rückwand montiert
- Umluftabtauung durch Kompressorstop, Tauwasserverdunstung durch Aggregatabwärme
- Frischebox GK 8T, Frischebox GK 8T OS: 8 x Türschließfach
- Frischebox GK 14T, Frischebox GK 14T OS: 14 x Türschließfach
- Frischebox GK 8T, Frischebox GK 14T: inkl. Steuereinheit / Steuergerät; Anschlüsse: SIM-Karte (Standard), Netzwerk-Direktkabel, Wifi-Router
- Frischebox GK 8T OS, Frischebox GK 14T OS: Erweiterungsmodul ohne Steuereinheit (OS)

Hinweis:
Da das Schloss in der Außentür immer mit hinzugerechnet wird, benötigen die Geräte mit 8 Schließfächern eine 9-Schloss-Steuerung und die Geräte mit 14 Schließfächern benötigen eine 15-Schloss-Steuerung. Beim gemeinsamen Einsatz von mehreren Geräten bis zu 100 Schlössern ist nur eine einzige Steuereinheit bzw. ein Steuergerät notwendig. Die Geräte müssen dabei in unmittelbarer Nähe zueinander stehen und durch einen Direktkabel verbunden werden. Weitere Geräte können bis zum Erreichen dieser Anzahl an zu steuernden Schlössern als Erweiterungsmodul ohne Steuereinheit bestellt werden. Sprechen Sie uns an.



Frischebox GK 8T

	Frischebox GK 8T	Frischebox GK 8T OS	Frischebox GK 14T	Frischebox GK 14T OS
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	810 x 721 x 2056			
innen (B x T x H)	770 x 680 x 1460			
LEISTUNGSDATEN				
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Kälteleistung	295 W | -10 °C (VT)			
Kältemittel	R-134a			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	2 bis 19 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	- | 240 kg		- | 250 kg	
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Edelstahl			
Verkleidung innen	Edelstahl			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	485500008	485500009	485500014	485500015
Verkaufspreis	**14.129,00 €**	**12.995,00 €**	**16.150,00 €**	**15.039,00 €**

WANDKÜHLREGAL SERIE ALASKA ENERGY



Jalousien mit manueller Betätigung
oder motorisiert



LED-Beleuchtung für die
Regalböden und die Decke:
- energieeffizient
- hell
- ohne Wärmeentwicklung



Produktstopper, wahlweise
aus Glas oder aus Plexi-Glas



Regalböden
aus Glas
(auf Anfrage)

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Die Serie ALASKA Energy bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Wandkühlregal nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Die Serie ist mit folgenden Ausstattungs-merkmalen lieferbar

- in weiß oder in gebürstetem bzw. hochglanzpoliertem CNS
- außen und innen in allen RAL-Farbtönen
- mit verschiedenen Laminat-Außenverkleidungen
- in acht verschiedenen Breiten von 71 bis 360 cm, oder in Sondermaß
- mit umfangreichem Zubehör wie Produktstopper, Dosenrutschen, Jalousien, Nachtrollos, verschiedene Beleuchtungen, Dreh- oder Schiebetüren und beleuchtete Displayaufsätze



Nachtrollo



Schiebetüren: entweder Einfachverglasung oder Thermoverglasung, selbstschließend





Dosenrutschen – immer gut befüllte Verkaufsfront durch automatisches Nachrutschen der Dosen nach der Produktentnahme

SERIE ALASKA ENERGY– VIELFALT IN FARBE UND MATERIAL



WEISS, CNS, RAL-FARBE ODER LAMINIERT?

Das Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY wird je nach Ausführung standardmäßig in weiß oder in CNS geliefert. Dabei sind folgende Teile aus Aluminium: obere Frontblende, Seitenprofile, Maschinengitter

Wenn die Lackierung in einer beliebigen RAL-Farbe oder eine Laminierung (siehe rechts) gewünscht wird, sind diese Teile davon ausgenommen.
Eine Lackierung inklusive der ALU-Teile ist jedoch ebenfalls möglich (ohne Aufpreis).
Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 8/9.



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY



ALASKA 071 SLIM ENERGY

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY

	ALASKA 071 SLIM ENERGY	ALASKA 100 SLIM ENERGY	ALASKA 120 SLIM ENERGY	ALASKA 150 SLIM ENERGY	ALASKA 180 SLIM ENERGY	ALASKA 240 SLIM ENERGY	ALASKA 300 SLIM ENERGY	ALASKA 360 SLIM ENERGY
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2435 x 635 x 1950	2955 x 635 x 1950	3622 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 295, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 335							
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	0,97 m^2	1,35 m^2	1,79 m^2	2,18 m^2	2,70 m^2	3,58 m^2	4,37 m^2	5,40 m^2
TDA[1]	0,76 m^2	1,05 m^2	1,39 m^2	1,69 m^2	2,09 m^2	2,77 m^2	3,38 m^2	4,18 m^2
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3 x 1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E							
Kälteleistung	1400 W | -10 °C (VT)	1810 W | -10 °C (VT)	2166 W | -10 °C (VT)	2460 W | -10 °C (VT)	3620 W | -10 °C (VT)	2 x 2166 W | -10 °C (VT)	2 x 2640 W | -10 °C (VT)	3 x 2166 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	9,59 kWh/24 h	11,41 kWh/24 h	13,59 kWh/24 h	15,53 kWh/24 h	19,51 kWh/24 h	2 x 13,59 kWh/24 h	2 x 15,53 kWh/24 h	3 x 13,59 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 140 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 140 g	R-290 | 4 x 150 g	R-290 | 6 x 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	162 kg | 153 kg	188 kg | 179 kg	218 kg | 209 kg	250 kg | 241 kg	290 kg | 281 kg	371 kg | 362 kg	459 kg | 450 kg	600 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile							
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41863510071	41863510100	41863510120	41863510150	41863510180	41863510240	41863510300	41863510360
Verkaufspreis	**4.750,00 €**	**5.773,00 €**	**6.275,00 €**	**7.257,00 €**	**8.135,00 €**	**11.992,00 €**	**15.094,00 €**	**15.746,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**4.938,00 €**
ALASKA 100 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**5.988,00 €**
ALASKA 120 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**6.518,00 €**
ALASKA 150 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**7.574,00 €**
ALASKA 180 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**8.510,00 €**
ALASKA 240 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**12.498,00 €**
ALASKA 300 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**15.721,00 €**
ALASKA 360 SLIM ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**16.498,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/22 bis 8/25.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY CNS



ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- CNS-Korpus
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY CNS

	ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 100 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 120 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 150 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 180 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 240 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS	ALASKA 360 SLIM ENERGY CNS
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	709 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2436 x 635 x 1950	2956 x 635 x 1950	3622 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 295, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 335							
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	0,97 m²	1,35 m²	1,79 m²	2,18 m²	2,70 m²	3,58 m²	4,37 m²	5,40 m²
TDA [1]	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²	2,77 m²	3,38 m²	4,18 m²
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3 x 1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E							
Kälteleistung	1400 W | -10 °C (VT)	1810 W | -10 °C (VT)	2166 W | -10 °C (VT)	2640 W | -10 °C (VT)	3620 W | -10 °C (VT)	2 x 2166 W | -10 °C (VT)	2 x 2640 W | -10 °C (VT)	3 x 2166 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	9,59 kWh/24 h	11,41 kWh/24 h	13,59 kWh/24 h	15,53 kWh/24 h	19,51 kWh/24 h	2 x 13,59 kWh/24 h	2 x 15,53 kWh/24 h	3 x 13,59 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 140 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 140 g	R-290 | 4 x 150 g	R-290 | 6 x 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	162 kg | 153 kg	188 kg | 179 kg	218 kg | 209 kg	250 kg | 241 kg	290 kg | 281 kg	371 kg | 362 kg	459 kg | 450 kg	600 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Rückwand weiß							
Verkleidung innen	CNS 1.4301							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41863510071CNS	41863510100CNS	41863510120CNS	41863510150CNS	41863510180CNS	41863510240CNS	41863510300CNS	41863510360CNS
Verkaufspreis	**6.783,00 €**	**8.483,00 €**	**9.065,00 €**	**10.798,00 €**	**13.076,00 €**	**16.519,00 €**	**21.632,00 €**	**22.823,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage, CNS	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**6.971,00 €**
ALASKA 100 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**8.612,00 €**
ALASKA 120 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**9.330,00 €**
ALASKA 150 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**11.121,00 €**
ALASKA 180 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**12.399,00 €**
ALASKA 240 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**17.055,00 €**
ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**22.286,00 €**
ALASKA 360 SLIM ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**23.598,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/22 bis 8/25.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY - ohne Maschine



ALASKA 071 SLIM ENERGY OM

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Versionen ohne Maschine ist ein bauseitiger Tauwasserablauf zwingend erforderlich.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY - ohne Maschine

	ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY OM
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	709 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2436 x 635 x 1950	2956 x 635 x 1950	3648 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 295, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 335							
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	0,97 m²	1,35 m²	1,79 m²	2,18 m²	2,70 m²	3,58 m²	4,37 m²	5,40 m²
TDA [1]	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²	2,77 m²	3,38 m²	4,18 m²
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E						F	
Kälteleistung	1223 W | -10 °C (VT)	1307 W | -10 °C (VT)	1755 W | -10 °C (VT)	1997 W | -10 °C (VT)		3510 W | -10 °C (VT)	3994 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (24h)	10,10 kWh/24 h	10,22 kWh/24 h	12,58 kWh/24 h	14,71 kWh/24 h	17,49 kWh/24 h	22,23 kWh/24 h	26,49 kWh/24 h	32,05 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert							
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	zentralgekühlt							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 127 kg	182 kg | 173 kg		217 kg | 208 kg	245 kg | 236 kg	310 kg | 301 kg	354 kg | 345 kg	411 kg | 402 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile							
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41863510071-1	41863510100-1	41863510120-1	41863510150-1	41863510180-1	41863510240-1	41863510300-1	41863510360-1
Verkaufspreis	**3.766,00 €**	**4.377,00 €**	**4.781,00 €**	**5.874,00 €**	**6.238,00 €**	**8.823,00 €**	**11.919,00 €**	**12.857,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**3.938,00 €**
ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**4.613,00 €**
ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**5.034,00 €**
ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**6.173,00 €**
ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**6.598,00 €**
ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**9.333,00 €**
ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**12.550,00 €**
ALASKA 360 SLIM ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**13.598,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/26 bis 8/29.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY CNS - ohne Maschine



ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS OM

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- CNS-Korpus
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Bei Versionen ohne Maschine ist ein bauseitiger Tauwasserablauf zwingend erforderlich.

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM ENERGY CNS - ohne Maschine

	ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY CNS OM
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2436 x 635 x 1950	2956 x 635 x 1950	3648 x 635 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 295, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 335							
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	0,97 m^2	1,35 m^2	1,79 m^2	2,18 m^2	2,70 m^2	3,58 m^2	4,37 m^2	5,40 m^2
TDA [1]	0,76 m^2	1,05 m^2	1,39 m^2	1,69 m^2	2,09 m^2	2,77 m^2	3,38 m^2	4,18 m^2
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E						F	
Kälteleistung	1223 W | -10 °C (VT)	1307 W | -10 °C (VT)	1755 W | -10 °C (VT)	1997 W | -10 °C (VT)		3510 W | -10 °C (VT)	3994 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (24h)	10,10 kWh/24 h	10,22 kWh/24 h	12,58 kWh/24 h	14,71 kWh/24 h	17,49 kWh/24 h	22,23 kWh/24 h	26,49 kWh/24 h	32,05 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert							
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	zentralgekühlt							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 127 kg	182 kg | 173 kg		217 kg | 208 kg	245 kg | 236 kg	310 kg | 301 kg	354 kg | 345 kg	411 kg | 402 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Rückwand weiß							
Verkleidung innen	CNS 1.4301							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41863510071CNS-1	41863510100CNS-1	41863510120CNS-1	41863510150CNS-1	41863510180CNS-1	41863510240CNS-1	41863510300CNS-1	41863510360CNS-1
Verkaufspreis	**5.713,00 €**	**6.922,00 €**	**7.518,00 €**	**9.263,00 €**	**10.062,00 €**	**13.543,00 €**	**17.995,00 €**	**19.688,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage, CNS	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**5.896,00 €**
ALASKA 100 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**7.146,00 €**
ALASKA 120 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**7.780,00 €**
ALASKA 150 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**9.579,00 €**
ALASKA 180 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**10.451,00 €**
ALASKA 240 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**14.073,00 €**
ALASKA 300 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**18.641,00 €**
ALASKA 360 SLIM ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**20.465,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/26 bis 8/29.

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY	ALASKA 100 SLIM ENERGY	ALASKA 120 SLIM ENERGY	ALASKA 150 SLIM ENERGY	ALASKA 180 SLIM ENERGY	ALASKA 240 SLIM ENERGY	ALASKA 300 SLIM ENERGY	ALASKA 360 SLIM ENERGY	Artikelnummer	Preis
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710076	367,00 €
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100761	442,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A036508	443,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0365081	534,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A036509	461,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0365091	553,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A036510	480,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0365101	574,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A036511	513,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0365111	615,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A036512	556,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0365121	667,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A036513	598,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0365131	719,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A036514	628,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0365141	753,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050202000	209,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050202100	246,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 120 (1x), SLIM 240 (2x) und SLIM 360 (3x), 15 Unterteiler	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050202200	287,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 150, 18 Unterteiler	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050202300	332,00 €
Drehtür für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, 1 Drehtür, Türanschlag rechts	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050046600	986,00 €
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050046700	1.381,00 €
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050046800	1.478,00 €
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050046900	1.594,00 €
Drehtüren für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), frontseitig, 3 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, links, rechts	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050047000	2.482,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050058100	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057900	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050058000	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057800	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051400	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051300	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062400	4.285,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062600	4.285,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY	ALASKA 100 SLIM ENERGY	ALASKA 120 SLIM ENERGY	ALASKA 150 SLIM ENERGY	ALASKA 180 SLIM ENERGY	ALASKA 240 SLIM ENERGY	ALASKA 300 SLIM ENERGY	ALASKA 360 SLIM ENERGY	Artikelnummer	Preis
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062500	4.552,00 €
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062700	4.561,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710070	443,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100701	534,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A019508	482,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0195081	578,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A019509	502,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0195091	600,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A019510	526,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0195101	631,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A019511	559,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0195111	672,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A019512	918,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0195121	1.095,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A019513	970,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0195131	1.162,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A019514	1.038,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0195141	1.247,00 €
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS	o	o	o	o	o	o	o	o	41820030016300	127,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050029000	1.371,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050028200	1.315,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050029100	1.574,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050028300	1.380,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050029200	1.723,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050028400	1.487,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050029300	1.868,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050028500	1.521,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 071, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050053300	624,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 071, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050052800	601,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050053400	809,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050052400	677,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050048900	999,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050048800	732,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050053500	1.147,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050052600	801,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 180, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050053600	1.322,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 180, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050052700	851,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY	ALASKA 100 SLIM ENERGY	ALASKA 120 SLIM ENERGY	ALASKA 150 SLIM ENERGY	ALASKA 180 SLIM ENERGY	ALASKA 240 SLIM ENERGY	ALASKA 300 SLIM ENERGY	ALASKA 360 SLIM ENERGY	Artikelnummer	Preis
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049400	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060000	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049300	174,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050059900	203,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050193400	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050193500	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050193600	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050193700	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054700	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054600	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054500	117,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054400	151,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071	o	–	–	–	–	–	–	–	41840050004200	181,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100	–	o	–	–	–	–	–	–	41840050007800	206,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	41840050012200	245,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)	–	–	–	o	–	–	o	–	41840050016600	301,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)	–	–	–	–	o	–	–	o	41840050021000	361,00 €
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020003801	280,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056600	34,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056500	38,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050500	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050600	44,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060900	76,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060800	58,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	o	o	o	o	o	–	–	–	41860050050400	241,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	–	–	–	–	–	o	o	o	41860050065000	359,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür	o	o	o	o	o	o	o	o	41860050194600	137,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt	o	o	o	o	o	o	o	o	41890050037800	137,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	174,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 071 und SLIM 071 bereits serienmäßig enthalten	–	o	o	o	o	o	o	o	41860050050300	300,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, nicht selbstschließend	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057300	892,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057200	1.083,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 120 / SLIM 120, frontseitig, selbstschließend	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050051000	1.155,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 150 / SLIM 150, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050061500	1.230,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 180 / SLIM 180, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050061600	1.327,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	o	–	–	41860050061700	2.399,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 300 / SLIM 300, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	o	–	41860050061800	2.561,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 360 / SLIM 360, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	–	o	41860050061900	2.756,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057700	2.421,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057500	2.351,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY	ALASKA 100 SLIM ENERGY	ALASKA 120 SLIM ENERGY	ALASKA 150 SLIM ENERGY	ALASKA 180 SLIM ENERGY	ALASKA 240 SLIM ENERGY	ALASKA 300 SLIM ENERGY	ALASKA 360 SLIM ENERGY	Artikelnummer	Preis
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057600	3.227,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057400	3.130,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051200	3.393,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051100	3.282,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062200	3.571,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062000	3.438,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062300	3.772,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062100	3.609,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710076	367,00 €
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100761	442,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A036508	443,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0365081	534,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A036509	461,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0365091	553,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A036510	480,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0365101	574,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A036511	513,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0365111	615,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A036512	556,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0365121	667,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A036513	598,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0365131	719,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A036514	628,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0365141	753,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050202000	209,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050202100	246,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 120 (1x), SLIM 240 (2x) und SLIM 360 (3x), 15 Unterteiler	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050202200	287,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 150, 18 Unterteiler	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050202300	332,00 €
Drehtür für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, 1 Drehtür, Türanschlag rechts	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050046600	986,00 €
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050046700	1.381,00 €
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050046800	1.478,00 €
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050046900	1.594,00 €
Drehtüren für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), frontseitig, 3 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, links, rechts	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050047000	2.482,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050058100	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057900	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050058000	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057800	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051400	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051300	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062400	4.285,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062600	4.285,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062500	4.552,00 €
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062700	4.561,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710070	443,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100701	534,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A019508	482,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0195081	578,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A019509	502,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0195091	600,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A019510	526,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0195101	631,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A019511	559,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0195111	672,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A019512	918,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0195121	1.095,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A019513	970,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0195131	1.162,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A019514	1.038,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0195141	1.247,00 €
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS	o	o	o	o	o	o	o	o	41820030016300	127,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050029000	1.371,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050028200	1.315,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050029100	1.574,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050028300	1.380,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050029200	1.723,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050028400	1.487,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050029300	1.868,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050028500	1.521,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 071, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050053300	624,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 071, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050052800	601,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050053400	809,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050052400	677,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050048900	999,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 120, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050048800	732,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050053500	1.147,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050052600	801,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 180, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050053600	1.322,00 €
Jalousie für ALASKA SLIM 180, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050052700	851,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049400	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060000	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049300	174,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050059900	203,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050193400	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050193500	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050193600	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050193700	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054700	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054600	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054500	117,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054400	151,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071	o	–	–	–	–	–	–	–	41840050004200	181,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100	–	o	–	–	–	–	–	–	41840050007800	206,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	41840050012200	245,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)	–	–	–	o	–	–	o	–	41840050016600	301,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)	–	–	–	–	o	–	–	o	41840050021000	361,00 €
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020003801	280,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056600	34,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056500	38,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050500	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050600	44,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060900	76,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060800	58,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	o	o	o	o	o	–	–	–	41860050050400	241,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	–	–	–	–	–	o	o	o	41860050065000	359,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür	o	o	o	o	o	o	o	o	41860050194600	137,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt	o	o	o	o	o	o	o	o	41890050037800	137,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	174,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 071 und SLIM 071, bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050017800	351,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 100 / 120 / 240 (2x) und SLIM 100 / SLIM 120 / SLIM 240 (2x), bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	–	o	o	–	–	o	–	–	41860050017900	351,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 150 / 180 / 300 / 360 und SLIM 150 / SLIM 180 / SLIM 300 / SLIM 360, bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	–	–	–	o	o	–	o	o	41860050018000	351,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, nicht selbstschließend	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057300	892,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057200	1.083,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 120 / SLIM 120, frontseitig, selbstschließend	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050051000	1.155,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 150 / SLIM 150, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050061500	1.230,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 180 / SLIM 180, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050061600	1.327,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	o	–	–	41860050061700	2.399,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 300 / SLIM 300, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	o	–	41860050061800	2.561,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 360 / SLIM 360, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	–	o	41860050061900	2.756,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA SLIM ENERGY und ALASKA SLIM ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 SLIM ENERGY OM	ALASKA 100 SLIM ENERGY OM	ALASKA 120 SLIM ENERGY OM	ALASKA 150 SLIM ENERGY OM	ALASKA 180 SLIM ENERGY OM	ALASKA 240 SLIM ENERGY OM	ALASKA 300 SLIM ENERGY OM	ALASKA 360 SLIM ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057700	2.421,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057500	2.351,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057600	3.227,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057400	3.130,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051200	3.393,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051100	3.282,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062200	3.571,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062000	3.438,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062300	3.772,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062100	3.609,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY



ALASKA 071 ENERGY

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY

	ALASKA 071 ENERGY	ALASKA 100 ENERGY	ALASKA 120 ENERGY	ALASKA 150 ENERGY	ALASKA 180 ENERGY	ALASKA 240 ENERGY	ALASKA 300 ENERGY	ALASKA 360 ENERGY
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 790 x 1950	960 x 790 x 1950	1250 x 790 x 1950	1510 x 790 x 1950	1856 x 790 x 1950	2435 x 790 x 1950	2955 x 790 x 1950	3622 x 790 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 452, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 492							
Bruttoinhalt	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
Ausstellfläche	1,47 m²	2,05 m²	2,71 m²	3,31 m²	4,10 m²	5,43 m²	6,63 m²	8,20 m²
TDA[1]	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²	2,77 m²	3,38 m²	4,18 m²
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3 x 1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E				F	E		
Kälteleistung	1400 W | -10 °C (VT)	1810 W | -10 °C (VT)	2166 W | -10 °C (VT)	2640 W | -10 °C (VT)	3620 W | -10 °C (VT)	2 x 2166 W | -10 °C (VT)	2 x 2640 W | -10 °C (VT)	3 x 2166 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	10,43 kWh/24 h	12,39 kWh/24 h	14,75 kWh/24 h	16,85 kWh/24 h	21,18 kWh/24 h	2 x 14,75 kWh/24 h	2 x 16,85 kWh/24 h	3 x 14,75 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 140 g	R-290 | 2 x 150 g	R-290 | 4X130 g	R-290 | 4 x 140 g	R-290 | 4 x 130 g	R-290 | 6 x 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	162 kg | 153 kg	188 kg | 179 kg	276 kg | 250 kg	304 kg | 271 kg	290 kg | 281 kg	371 kg | 362 kg	459 kg | 450 kg	600 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile							
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41879010071	41879010100	41879010120	41879010150	41879010180	41879010240	41879010300	41879010360
Verkaufspreis	**4.855,00 €**	**5.836,00 €**	**6.462,00 €**	**7.459,00 €**	**8.287,00 €**	**12.043,00 €**	**15.551,00 €**	**16.211,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**5.032,00 €**
ALASKA 100 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**6.042,00 €**
ALASKA 120 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**6.714,00 €**
ALASKA 150 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**7.773,00 €**
ALASKA 180 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**8.664,00 €**
ALASKA 240 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**12.553,00 €**
ALASKA 300 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**16.171,00 €**
ALASKA 360 ENERGY	NR	inkl. Nachtrollo	**16.974,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/38 bis 8/41.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY CNS



ALASKA 071 ENERGY CNS

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- CNS-Korpus
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY CNS

	ALASKA 071 ENERGY CNS	ALASKA 100 ENERGY CNS	ALASKA 120 ENERGY CNS	ALASKA 150 ENERGY CNS	ALASKA 180 ENERGY CNS	ALASKA 240 ENERGY CNS	ALASKA 300 ENERGY CNS	ALASKA 360 ENERGY CNS
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 790 x 1950	960 x 790 x 1950	1250 x 790 x 1950	1510 x 790 x 1950	1856 x 790 x 1950	2435 x 790 x 1950	2955 x 790 x 1950	3622 x 790 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 452, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 492							
Bruttoinhalt	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
Ausstellfläche	1,47 m^2	2,05 m^2	2,71 m^2	3,31 m^2	4,10 m^2	5,43 m^2	6,63 m^2	8,20 m^2
TDA [1]	0,76 m^2	1,05 m^2	1,39 m^2	1,69 m^2	2,09 m^2	2,77 m^2	3,38 m^2	4,18 m^2
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2 x 1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3 x 1,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E				F	E		
Kälteleistung	1400 W | -10 °C (VT)	1810 W | -10 °C (VT)	2166 W | -10 °C (VT)	2640 W | -10 °C (VT)	3620 W | -10 °C (VT)	2 x 2166 W | -10 °C (VT)	2 x 2640 W | -10 °C (VT)	3 x 2166 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	10,43 kWh/24 h	12,39 kWh/24 h	14,75 kWh/24 h	16,85 kWh/24 h	21,18 kWh/24 h	2 x 14,75 kWh/24 h	2 x 16,85 kWh/24 h	3 x 14,75 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 140 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 140 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 140 g	R-290 | 4 x 150 g	R-290 | 6 x 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	steckerfertig							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	162 kg | 153 kg	188 kg | 179 kg	218 kg | 209 kg	250 kg | 241 kg	290 kg | 281 kg	371 kg | 362 kg	459 kg | 450 kg	600 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Rückwand weiß							
Verkleidung innen	CNS 1.4301							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41879010071CNS	41879010100CNS	41879010120CNS	41879010150CNS	41879010180CNS	41879010240CNS	41879010300CNS	41879010360CNS
Verkaufspreis	**6.898,00 €**	**8.476,00 €**	**9.296,00 €**	**10.998,00 €**	**12.388,00 €**	**17.198,00 €**	**22.087,00 €**	**24.798,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage, CNS	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**7.097,00 €**
ALASKA 100 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**8.697,00 €**
ALASKA 120 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**9.558,00 €**
ALASKA 150 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**11.340,00 €**
ALASKA 180 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**12.776,00 €**
ALASKA 240 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**17.728,00 €**
ALASKA 300 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**22.741,00 €**
ALASKA 360 ENERGY CNS	NR	inkl. Nachtrollo	**25.590,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/38 bis 8/41.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY - ohne Maschine



ALASKA 071 ENERGY OM

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Bei Versionen ohne Maschine ist ein bauseitiger Tauwasserablauf zwingend erforderlich.



Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY - ohne Maschine

	ALASKA 071 ENERGY OM	ALASKA 100 ENERGY OM	ALASKA 120 ENERGY OM	ALASKA 150 ENERGY OM	ALASKA 180 ENERGY OM	ALASKA 240 ENERGY OM	ALASKA 300 ENERGY OM	ALASKA 360 ENERGY OM
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 790 x 1950	960 x 790 x 1950	1250 x 790 x 1950	1510 x 790 x 1950	1856 x 790 x 1950	2435 x 790 x 1950	2955 x 790 x 1950	3648 x 790 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 452, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 492							
Bruttoinhalt	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
Ausstellfläche	1,47 m²	2,05 m²	2,71 m²	3,31 m²	4,10 m²	5,43 m²	6,63 m²	8,20 m²
TDA [1]	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²	2,77 m²	3,38 m²	4,18 m²
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			F				
Kälteleistung	1307 W | -10 °C (VT)		1755 W | -10 °C (VT)	1997 W | -10 °C (VT)	2604 W | -10 °C (VT)	3510 W | -10 °C (VT)	3994 W | -10 °C (VT)	5208 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	8,87 kWh/24 h	11,09 kWh/24 h	13,65 kWh/24 h	15,95 kWh/24 h	18,97 kWh/24 h	24,10 kWh/24 h	28,72 kWh/24 h	34,75 kWh/24 h
Kältemittel	ohne Expansionsventil	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert						
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	zentralgekühlt							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 127 kg	182 kg | 173 kg		217 kg | 208 kg	245 kg | 236 kg	310 kg | 301 kg	354 kg | 345 kg	411 kg | 402 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile							
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41879010071-1	41879010100-1	41879010120-1	41879010150-1	41879010180-1	41879010240-1	41879010300-1	41879010360-1
Verkaufspreis	**3.744,00 €**	**4.485,00 €**	**4.876,00 €**	**5.973,00 €**	**6.341,00 €**	**8.998,00 €**	**12.151,00 €**	**13.098,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**3.933,00 €**
ALASKA 100 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**4.696,00 €**
ALASKA 120 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**5.114,00 €**
ALASKA 150 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**6.295,00 €**
ALASKA 180 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**6.725,00 €**
ALASKA 240 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**9.498,00 €**
ALASKA 300 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**12.771,00 €**
ALASKA 360 ENERGY OM	NR	inkl. Nachtrollo	**13.860,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/42 bis 8/45.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY CNS - ohne Maschine



ALASKA 071 ENERGY CNS OM

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- CNS-Korpus
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Bei Versionen ohne Maschine ist ein bauseitiger Tauwasserablauf zwingend erforderlich.

Wandkühlregal Serie ALASKA ENERGY CNS - ohne Maschine

	ALASKA 071 ENERGY CNS OM	ALASKA 100 ENERGY CNS OM	ALASKA 120 ENERGY CNS OM	ALASKA 150 ENERGY CNS OM	ALASKA 180 ENERGY CNS OM	ALASKA 240 ENERGY CNS OM	ALASKA 300 ENERGY CNS OM	ALASKA 360 ENERGY CNS OM
ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 790 x 1950	960 x 790 x 1950	1250 x 790 x 1950	1510 x 790 x 1950	1856 x 790 x 1950	2435 x 790 x 1950	2955 x 790 x 1950	3648 x 790 x 1950
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)								
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 452, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 492							
Bruttoinhalt	320 l	444 l	588 l	717 l	889 l	1176 l	1434 l	1777 l
Ausstellfläche	1,47 m²	2,05 m²	2,71 m²	3,31 m²	4,10 m²	5,43 m²	6,63 m²	8,20 m²
TDA [1]	0,76 m²	1,05 m²	1,39 m²	1,69 m²	2,09 m²	2,77 m²	3,38 m²	4,18 m²
TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			F				
Kälteleistung	1307 W | -10 °C (VT)		1755 W | -10 °C (VT)	1997 W | -10 °C (VT)	2604 W | -10 °C (VT)	3510 W | -10 °C (VT)	3994 W | -10 °C (VT)	5208 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	8,87 kWh/24 h	11,09 kWh/24 h	13,65 kWh/24 h	15,95 kWh/24 h	18,97 kWh/24 h	24,10 kWh/24 h	28,72 kWh/24 h	34,75 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert							
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren							
EIGENSCHAFTEN								
Anschlussart	zentralgekühlt							
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung							
TEMPERATURANGABEN								
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)							
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF							
GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 127 kg	182 kg | 173 kg		217 kg | 208 kg	245 kg | 236 kg	310 kg | 301 kg	354 kg | 345 kg	411 kg | 402 kg
VERKLEIDUNG								
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Rückwand weiß							
Verkleidung innen	CNS 1.4301							
BESTELLINFOS								
Artikel-Nr.	41879010071CNS-1	41879010100CNS-1	41879010120CNS-1	41879010150CNS-1	41879010180CNS-1	41879010240CNS-1	41879010300CNS-1	41879010360CNS-1
Verkaufspreis	**5.874,00 €**	**7.232,00 €**	**7.960,00 €**	**9.585,00 €**	**10.659,00 €**	**14.446,00 €**	**19.051,00 €**	**20.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage, CNS	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ALASKA 071 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**6.059,00 €**
ALASKA 100 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**7.450,00 €**
ALASKA 120 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**8.226,00 €**
ALASKA 150 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**9.896,00 €**
ALASKA 180 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**11.044,00 €**
ALASKA 240 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**14.965,00 €**
ALASKA 300 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**19.683,00 €**
ALASKA 360 ENERGY CNS OM	NR	inkl. Nachtrollo	**21.778,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8/42 bis 8/45.

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 ENERGY	ALASKA 100 ENERGY	ALASKA 120 ENERGY	ALASKA 150 ENERGY	ALASKA 180 ENERGY	ALASKA 240 ENERGY	ALASKA 300 ENERGY	ALASKA 360 ENERGY	Artikelnummer	Preis
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710076	367,00 €
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100761	442,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A036508	443,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0365081	534,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A036509	461,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0365091	553,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A036510	480,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0365101	574,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A036511	513,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0365111	615,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A036512	556,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0365121	667,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A036513	598,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0365131	719,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A036514	628,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0365141	753,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 071, 9 Unterteiler	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050202400	229,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 100 (1x), 180 (2x) und 300 (3x), 12 Unterteiler	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050202500	273,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 120 (1x), 240 (2x) und 360 (3x), 15 Unterteiler	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050202600	329,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 150, 18 Unterteiler	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050202700	379,00 €
Drehtür für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, 1 Drehtür, Türanschlag rechts	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050046600	986,00 €
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050046700	1.381,00 €
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050046800	1.478,00 €
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050046900	1.594,00 €
Drehtüren für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), frontseitig, 3 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, links, rechts	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050047000	2.482,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050058100	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057900	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050058000	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057800	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051400	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051300	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062400	4.285,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062600	4.285,00 €
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062500	4.552,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 ENERGY	ALASKA 100 ENERGY	ALASKA 120 ENERGY	ALASKA 150 ENERGY	ALASKA 180 ENERGY	ALASKA 240 ENERGY	ALASKA 300 ENERGY	ALASKA 360 ENERGY	Artikelnummer	Preis
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062700	4.561,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710070	443,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100701	534,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A019508	482,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0195081	578,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A019509	502,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0195091	600,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A019510	526,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0195101	631,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A019511	559,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0195111	672,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A019512	918,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0195121	1.095,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A019513	970,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0195131	1.162,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A019514	1.038,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0195141	1.247,00 €
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA, Tiefe in mm: 800, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS	o	o	o	o	o	o	o	o	41820030018300	127,00 €
Jalousie für ALASKA 071, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050019500	624,00 €
Jalousie für ALASKA 071, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050019200	609,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050029000	1.371,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050028200	1.315,00 €
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050019600	809,00 €
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050019000	677,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050029100	1.574,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050028300	1.380,00 €
Jalousie für ALASKA 120, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050019400	999,00 €
Jalousie für ALASKA 120, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050018900	732,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050029200	1.723,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050028400	1.487,00 €
Jalousie für ALASKA 150, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050019700	1.147,00 €
Jalousie für ALASKA 150, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050019100	801,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050029300	1.868,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050028500	1.521,00 €
Jalousie für ALASKA 180, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050019800	1.322,00 €
Jalousie für ALASKA 180, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050019300	851,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura“, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049400	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura“, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060000	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß“, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049300	174,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 ENERGY	ALASKA 100 ENERGY	ALASKA 120 ENERGY	ALASKA 150 ENERGY	ALASKA 180 ENERGY	ALASKA 240 ENERGY	ALASKA 300 ENERGY	ALASKA 360 ENERGY	Artikelnummer	Preis
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.)„weiß", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050059900	203,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050193400	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050193500	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050193600	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050193700	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054700	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054600	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054500	117,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054400	151,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071	o	–	–	–	–	–	–	–	41840050004200	181,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100	–	o	–	–	–	–	–	–	41840050007800	206,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	41840050012200	245,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)	–	–	–	o	–	–	o	–	41840050016600	301,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)	–	–	–	–	o	–	–	o	41840050021000	361,00 €
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA, T in mm: 800, Mehrpreis	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020010801	323,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056600	34,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056500	38,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050500	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050600	44,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060900	76,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060800	58,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	o	o	o	o	o	–	–	–	41860050050400	241,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	–	–	–	–	–	o	o	o	41860050065000	359,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür	o	o	o	o	o	o	o	o	41860050194600	137,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt	o	o	o	o	o	o	o	o	41890050037800	137,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	174,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 071 und SLIM 071 bereits serienmäßig enthalten	–	o	o	o	o	o	o	o	41860050050300	300,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, nicht selbstschließend	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057300	892,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057200	1.083,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 120 / SLIM 120, frontseitig, selbstschließend	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050051000	1.155,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 150 / SLIM 150, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050061500	1.230,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 180 / SLIM 180, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050061600	1.327,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	o	–	–	41860050061700	2.399,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 300 / SLIM 300, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	o	–	41860050061800	2.561,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 360 / SLIM 360, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	–	o	41860050061900	2.756,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057700	2.421,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057500	2.351,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057600	3.227,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057400	3.130,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051200	3.393,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (steckerfertige Modelle)	ALASKA 071 ENERGY	ALASKA 100 ENERGY	ALASKA 120 ENERGY	ALASKA 150 ENERGY	ALASKA 180 ENERGY	ALASKA 240 ENERGY	ALASKA 300 ENERGY	ALASKA 360 ENERGY	Artikelnummer	Preis
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051100	3.282,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062200	3.571,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062000	3.438,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062300	3.772,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062100	3.609,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 ENERGY OM	ALASKA 100 ENERGY OM	ALASKA 120 ENERGY OM	ALASKA 150 ENERGY OM	ALASKA 180 ENERGY OM	ALASKA 240 ENERGY OM	ALASKA 300 ENERGY OM	ALASKA 360 ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710076	367,00 €
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100761	442,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A036508	443,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0365081	534,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A036509	461,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0365091	553,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A036510	480,00 €
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0365101	574,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A036511	513,00 €
Außenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0365111	615,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A036512	556,00 €
Außenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0365121	667,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A036513	598,00 €
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0365131	719,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A036514	628,00 €
Außenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0365141	753,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 071, 9 Unterteiler	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050202400	229,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 100 (1x), 180 (2x) und 300 (3x), 12 Unterteiler	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050202500	273,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 120 (1x), 240 (2x) und 360 (3x), 15 Unterteiler	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050202600	329,00 €
Dosenrutsche für ALASKA 150, 18 Unterteiler	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050202700	379,00 €
Drehtür für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, 1 Drehtür, Türanschlag rechts	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050046600	986,00 €
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050046700	1.381,00 €
Drehtüren für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, bei Modell 240 bitte Türanschlag angeben	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050046800	1.478,00 €
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050046900	1.594,00 €
Drehtüren für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), frontseitig, 3 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, links, rechts	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050047000	2.482,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050058100	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057900	2.893,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050058000	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057800	3.856,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051400	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051300	4.074,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062400	4.285,00 €
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062600	4.285,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 ENERGY OM	ALASKA 100 ENERGY OM	ALASKA 120 ENERGY OM	ALASKA 150 ENERGY OM	ALASKA 180 ENERGY OM	ALASKA 240 ENERGY OM	ALASKA 300 ENERGY OM	ALASKA 360 ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062500	4.552,00 €
Glastür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062700	4.561,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A710070	443,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	o	–	–	–	–	–	–	–	418A7100701	534,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A019508	482,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	o	–	–	–	–	–	–	418A0195081	578,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A019509	502,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	o	–	–	–	–	–	418A0195091	600,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A019510	526,00 €
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	o	–	–	–	–	418A0195101	631,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A019511	559,00 €
Innenlackierung ALASKA 180 / SLIM 180, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	o	–	–	–	418A0195111	672,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A019512	918,00 €
Innenlackierung ALASKA 240 / SLIM 240, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	o	–	–	418A0195121	1.095,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A019513	970,00 €
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	–	418A0195131	1.162,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A019514	1.038,00 €
Innenlackierung ALASKA 360 / SLIM 360, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	–	o	418A0195141	1.247,00 €
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA, Tiefe in mm: 800, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS	o	o	o	o	o	o	o	o	41820030018300	127,00 €
Jalousie für ALASKA 071, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050019500	624,00 €
Jalousie für ALASKA 071, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050019200	609,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050029000	1.371,00 €
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050028200	1.315,00 €
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050019600	809,00 €
Jalousie für ALASKA 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050019000	677,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050029100	1.574,00 €
Jalousie für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050028300	1.380,00 €
Jalousie für ALASKA 120, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050019400	999,00 €
Jalousie für ALASKA 120, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050018900	732,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050029200	1.723,00 €
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050028400	1.487,00 €
Jalousie für ALASKA 150, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050019700	1.147,00 €
Jalousie für ALASKA 150, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050019100	801,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050029300	1.868,00 €
Jalousie für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050028500	1.521,00 €
Jalousie für ALASKA 180, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050019800	1.322,00 €
Jalousie für ALASKA 180, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050019300	851,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 ENERGY OM	ALASKA 100 ENERGY OM	ALASKA 120 ENERGY OM	ALASKA 150 ENERGY OM	ALASKA 180 ENERGY OM	ALASKA 240 ENERGY OM	ALASKA 300 ENERGY OM	ALASKA 360 ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049400	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060000	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050049300	174,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050059900	203,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050193400	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050193500	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050193600	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050193700	205,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054700	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054600	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050054500	117,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050054400	151,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071	o	–	–	–	–	–	–	–	41840050004200	181,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100	–	o	–	–	–	–	–	–	41840050007800	206,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	41840050012200	245,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)	–	–	–	o	–	–	o	–	41840050016600	301,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)	–	–	–	–	o	–	–	o	41840050021000	361,00 €
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA, T in mm: 800, Mehrpreis	o	o	o	o	o	o	o	o	41860020010801	323,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050056600	34,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	o	–	–	o	–	o	–	41860050056500	38,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050500	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	o	–	–	o	–	o	41860050050600	44,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060900	76,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050060800	58,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	o	o	o	o	o	–	–	–	41860050050400	241,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	–	–	–	–	–	o	o	o	41860050065000	359,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür	o	o	o	o	o	o	o	o	41860050194600	137,00 €
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt	o	o	o	o	o	o	o	o	41890050037800	137,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	174,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 071 und SLIM 071, bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050017800	351,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 100 / 120 / 240 (2x) und SLIM 100 / SLIM 120 / SLIM 240 (2x), bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	–	o	o	–	–	o	–	–	41860050017900	351,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 150 / 180 / 300 / 360 und SLIM 150 / SLIM 180 / SLIM 300 / SLIM 360, bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt	–	–	–	o	o	–	o	o	41860050018000	351,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 071 / SLIM 071, frontseitig, nicht selbstschließend	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057300	892,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057200	1.083,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 120 / SLIM 120, frontseitig, selbstschließend	–	–	o	–	–	–	–	–	41860050051000	1.155,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 150 / SLIM 150, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	o	–	–	–	–	41860050061500	1.230,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 180 / SLIM 180, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	o	–	–	–	41860050061600	1.327,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 240 / SLIM 240, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	o	–	–	41860050061700	2.399,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 300 / SLIM 300, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	o	–	41860050061800	2.561,00 €
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 360 / SLIM 360, frontseitig, selbstschließend	–	–	–	–	–	–	–	o	41860050061900	2.756,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für die Serien ALASKA ENERGY und ALASKA ENERGY CNS (zentralgekühlte Modelle)	ALASKA 071 ENERGY OM	ALASKA 100 ENERGY OM	ALASKA 120 ENERGY OM	ALASKA 150 ENERGY OM	ALASKA 180 ENERGY OM	ALASKA 240 ENERGY OM	ALASKA 300 ENERGY OM	ALASKA 360 ENERGY OM	Artikelnummer	Preis
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057700	2.421,00 €
Volltür für ALASKA 071 / SLIM 071, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	o	–	–	–	–	–	–	–	41860050057500	2.351,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057600	3.227,00 €
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	o	–	–	–	–	–	–	41860050057400	3.130,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051200	3.393,00 €
Volltür für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x) und 240 / SLIM 240 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	o	–	–	o	–	–	41860050051100	3.282,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062200	3.571,00 €
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	o	–	–	o	–	41860050062000	3.438,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062300	3.772,00 €
Volltür für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x), rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis	–	–	–	–	o	–	–	o	41860050062100	3.609,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ALASKA VBN SLIM ENERGY



ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG

- umschaltbar von Temperaturklasse M1 auf M2
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- ALASKA VBN SLIM ENERGY SG: selbstschließende Schiebetüren, isoliert
- ALASKA VBN SLIM ENERGY DR: Drehtür(en), isoliert

Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Das Modell ist auch in einer Bautiefe von 790 mm erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne Weitere Farben sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	41860050056500	38,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	41860050050500	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	41860050050600	44,00 €
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 071 und SLIM 071 bereits serienmäßig enthalten	41860050050300	300,00 €



Wandkühlregal Serie ALASKA VBN SLIM ENERGY

	ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG	ALASKA 100 VBN SLIM ENERGY SG	ALASKA 120 VBN SLIM ENERGY SG	ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY DR	ALASKA 100 VBN SLIM ENERGY DR	ALASKA 120 VBN SLIM ENERGY DR
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	710 x 635 x 2095	960 x 635 x 2095	1250 x 635 x 2095	710 x 635 x 2095	960 x 635 x 2095	1250 x 635 x 2095
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 385					
Bruttoinhalt	290 l	405 l	538 l	290 l	405 l	538 l
Ausstellfläche	1,16 m²	1,61 m²	2,14 m²	1,16 m²	1,61 m²	2,14 m²
TDA[1]	0,73 m²	0,96 m²	1,36 m²	0,77 m²	1,01 m²	1,40 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D		C	D	
Kälteleistung	630 W | -10 °C (VT)	870 W | -10 °C (VT)	1050 W | -10 °C (VT)	630 W | -10 °C (VT)	870 W | -10 °C (VT)	1050 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	5,62 kWh/24 h	8,08 kWh/24 h	10,31 kWh/24 h	5,62 kWh/24 h	8,08 kWh/24 h	10,31 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	R-290 | 115 g	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	M1: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF M2: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	- | 188 kg	- | 223 kg	315 kg | 264 kg	- | 188 kg	- | 223 kg	- | 264 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile					
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4186350714	4186351004	4186351204	4186350715	4186351005	4186351205
Verkaufspreis	**5.776,00 €**	**7.061,00 €**	**7.715,00 €**	**5.878,00 €**	**7.364,00 €**	**8.054,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler	41860050202000	209,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler	41860050202100	246,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 120 (1x), SLIM 240 (2x) und SLIM 360 (3x), 15 Unterteiler	41860050202200	287,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „Natura“, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	41860050049400	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) „weiß“, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	41860050049300	174,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K	41860050193400	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	41860050193500	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 120 / SLIM 120 (1x), 240 / SLIM 240 (2x) und 360 / SLIM 360 (4x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K	41860050193600	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K	41860050054700	122,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K	41860050054600	154,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K	41860050054500	117,00 €
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K	41860050054400	151,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	41860050056600	34,00 €

FARBE AN DIE WAND!

Bringen Sie mit Ihrem Wandkühlregal Farbe an die Wand. Viele unserer Wandkühlregale sind preisgleich auch mit einer Innenausstattung und Außenlackierung in verschiedenen RAL-Farbtönen lieferbar. Gegen Aufpreis ist jede RAL-Farbe möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht.



Serie Encore
ab S. 8/81

FARBVARIANTEN FÜR DAS WANDKÜHLREGAL SERIE ENCORE

Mögliche preisgleiche Lackierung der oberen und unteren Frontblende:
White (D90), Platinum grey (D91), Black (D97), White Oak (D136),
Urban Wood (D137), Larchwood (D138) oder Red (D96).
Panorama-Seitenteile nur in Platinum grey (D91) oder Black (D97).
Bitte bei Bestellung angeben.



FARBVARIANTEN FÜR DIE SERIEN
GEM ECO | ONYX | EURO PUKET 2 | EURO BALI | ANGEL | CLIO | TIMOR 2 | AMBER | EURO BARBADOS

Für diese Serien beziehen sich die Farbvariationen auf die Front- und die Seitenblenden.
Der Innenraum ist wahlweise in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau) oder 9005 (schwarz)
sowie mit schwarzen Regalböden erhältlich.





Serie GEM ECO
ab S. 8/49



Serie ONYX
ab S. 8/54, S. 8/100
und S. 8/104



Serie EURO PUKET 2
ab S. 8/68



Serie EURO BALI
ab S. 8/74



Serie ANGEL
ab S. 8/82



Serie CLIO
S. 8/101



Serie TIMOR 2
ab S. 8/102



Serie AMBER
ab S. 8/107



Serie EURO BARBADOS
S. 8/109

Wandkühlregal GEM ECO 1250 M2

- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, Kunststoffprofil, lichtgrau
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021(gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



GEM 1250 ECO M2

	GEM 1250 ECO M2
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1310 x 845 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)	
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620
TDA [1]	2,94 m^2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	2,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F
Kälteleistung	3404 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	26,93 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 + 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet
Verkleidung innen	weiß
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4541511250
Verkaufspreis	**10.099,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Nachtrollo, elektrisch	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/53.

Wandkühlregal Serie GEM ECO mit Türen M1

- Drehtüren, Doppelverglasung
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, Kunststoffprofil, lichtgrau
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



GEM-T ECO 1250 M1

	GEM-T ECO 1250 M1	GEM-T ECO 1875 M1	GEM-T ECO 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1310 x 845 x 2000	1935 x 845 x 2000	2560 x 845 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620		
TDA [1]	2,91 m²	3,83 m²	4,75 m²
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	964 W | -10 °C (VT)	1304 W | -10 °C (VT)	1928 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	9,83 kWh/24 h	13,43 kWh/24 h	19,10 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	R-290 | 130 + 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4542501250	4542501875	4542502500
Verkaufspreis	**9.498,00 €**	**11.269,00 €**	**14.294,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/53.

Wandkühlregal Serie GEM ECO mit Türen M2

- Drehtüren, Doppelverglasung
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, Kunststoffprofil, lichtgrau
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



GEM-T ECO 1250 M2

	GEM-T ECO 1250 M2	GEM-T ECO 1875 M2	GEM-T ECO 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1310 x 845 x 2000	1935 x 845 x 2000	2560 x 845 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620		
TDA [1]	2,91 m^2	3,83 m^2	4,75 m^2
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		D	
Kälteleistung	964 W | -10 °C (VT)	1304 W | -10 °C (VT)	1928 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)		5114 kWh/annum	7183 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	9,09 kWh/24 h	12,35 kWh/24 h	17,47 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	R-290 | 130 + 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto			600 kg | -
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4542511250	4542511875	4542512500
Verkaufspreis	**9.185,00 €**	**10.839,00 €**	**13.897,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/53.

Wandkühlregal Serie GEM ECO mit Türen H1

- Drehtüren, Doppelverglasung
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, Kunststoffprofil, lichtgrau
- Spiegel oberhalb der Warenauslagen, schräg gestellt
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



GEM-T ECO 1250 H1

	GEM-T ECO 1250 H1	GEM-T ECO 1875 H1	GEM-T ECO 2500 H1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1310 x 845 x 2000	1935 x 845 x 2000	2560 x 845 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	2 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620		
TDA [1]	2,95 m^2	3,99 m^2	5,03 m^2
Anzahl Türen	2	3	4
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	964 W | -10 °C (VT)	1304 W | -10 °C (VT)	1928 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	8,10 kWh/24 h	10,87 kWh/24 h	15,49 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	R-290 | 130 + 130 g
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverlackbeschichtet	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet	
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4542521250	4542521875	4542522500
Verkaufspreis	**9.040,00 €**	**10.724,00 €**	**13.845,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/53.

Sonderzubehör für Serie GEM ECO	GEM 1250 ECO M2	GEM-T ECO 1250 M1	GEM-T ECO 1875 M1	GEM-T ECO 2500 M1	GEM-T ECO 1250 M2	GEM-T ECO 1875 M2	GEM-T ECO 2500 M2	GEM-T ECO 1250 H1	GEM-T ECO 1875 H1	GEM-T ECO 2500 H1	Artikelnummer	Preis
Einlegeboden, zusätzlich, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899010	96,00 €
Einlegeboden, zusätzlich, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899009	86,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1250	o	o	–	–	o	–	–	o	–	–	454899260	128,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1875	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899261	191,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 2500	–	–	–	o	–	–	o	–	–	o	454899262	253,00 €
Kanalisierungs-Kit für LG-TWIST, ECO TWIST, GEM und GEM-T	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899005	202,00 €
Kit für rahmenlose Türen, für B: 1250	o	o	–	–	o	–	–	o	–	–	4548991004	auf Anfrage
Kit für rahmenlose Türen, für B: 1875	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	4548991005	1.094,00 €
Kit für rahmenlose Türen, für B: 2500	–	–	–	o	–	–	o	–	–	o	4548991006	1.456,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 1 Etage, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900124	268,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 1 Etage, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900123	245,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 2 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900126	486,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 2 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900125	430,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 3 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900128	684,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 3 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900127	610,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900130	895,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900129	787,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 1 Etage, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900116	234,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 1 Etage, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900115	214,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 2 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900118	412,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 2 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900117	370,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 3 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900120	573,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 3 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900119	515,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 4 Etagen, für B: 1250 (1x), für B: 2500 (2x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454900122	748,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 4 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454900121	675,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1250	o	o	–	–	o	–	–	o	–	–	454899081	141,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1875	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899082	177,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 2500	–	–	–	o	–	–	o	–	–	o	454899258	227,00 €
Panorama-Seitenteil links für Serie GEM, B in mm: 30	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	454900101	1.027,00 €
Panorama-Seitenteil links für Serie GEM-T	–	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454900132	1.048,00 €
Panorama-Seitenteil rechts für Serie GEM, B in mm: 30	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	454900100	1.027,00 €
Panorama-Seitenteil rechts für Serie GEM-T	–	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454900131	1.048,00 €
Schiebetüren-Kit, für B: 1250	o	o	–	–	o	–	–	o	–	–	4548991001	440,00 €
Schiebetüren-Kit, für B: 1875	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	4548991002	466,00 €
Schiebetüren-Kit, für B: 2500	–	–	–	o	–	–	o	–	–	o	4548991003	876,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899264	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899267	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899270	33,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899269	31,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 40, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	4548991019	44,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 40, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	4548991018	43,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	454899273	44,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 60, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	o	–	o	o	–	o	o	–	o	4548991023	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 60, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	–	o	–	–	o	–	–	o	–	4548991022	46,00 €
Warentrenngitter für Regalboden, Plexi, T in mm: 450	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899085	21,00 €
Warentrenngitter für Regalboden, rilsaniert, T in mm: 450	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899014	21,00 €
Zwischenseitenwand Plexi für LG-TWIST, GEM und GEM-T, H in mm: 2000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899004	207,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ONYX M1

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, rosa (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX 937 M1

	ONYX 937 M1	ONYX 1250 M1	ONYX 1875 M1	ONYX 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,66 m²	2,22 m²	3,33 m²	4,44 m²
TDA [1]	2,30 m²	2,75 m²	3,63 m²	4,52 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			
Kälteleistung	1702 W | -10 °C (VT)	3404 W | -10 °C (VT)		6808 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	17,95 kWh/24 h	28,90 kWh/24 h	34,43 kWh/24 h	53,79 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703004	454703005	454703006	454703007
Verkaufspreis	**8.136,00 €**	**9.761,00 €**	**14.652,00 €**	**17.924,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Wandkühlregal Serie ONYX M2

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX 937 M2

	ONYX 937 M2	ONYX 1250 M2	ONYX 1875 M2	ONYX 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,66 m²	2,22 m²	3,33 m²	4,44 m²
TDA [1]	2,30 m²	2,75 m²	3,63 m²	4,52 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			
Kälteleistung	1702 W | -10 °C (VT)	3404 W | -10 °C (VT)		6808 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	17,22 kWh/24 h	27,39 kWh/24 h	32,96 kWh/24 h	50,78 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703000	454703001	454703002	454703003
Verkaufspreis	**8.136,00 €**	**9.761,00 €**	**14.652,00 €**	**17.924,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Wandkühlregal Serie ONYX H1

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Spiegel oberhalb der Warenauslagen, schräg gestellt

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX 937 H1

	ONYX 937 H1	ONYX 1250 H1	ONYX 1875 H1	ONYX 2500 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,33 m^2	1,78 m^2	2,67 m^2	3,56 m^2
TDA [1]	2,34 m^2	2,84 m^2	3,84 m^2	4,84 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			
Kälteleistung	1702 W | -10 °C (VT)	3404 W | -10 °C (VT)		6808 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	15,74 kWh/24 h	24,38 kWh/24 h	30,01 kWh/24 h	44,76 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703008	454703009	454703010	454703011
Verkaufspreis	**8.136,00 €**	**9.761,00 €**	**14.547,00 €**	**17.815,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Wandkühlregal Serie ONYX mit Türen M1

- anbaufähig
- kundenseitig Thermoglastüren, Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, rosa (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX-T 937 M1

	ONYX-T 937 M1	ONYX-T 1250 M1	ONYX-T 1875 M1	ONYX-T 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,66 m²	2,22 m²	3,33 m²	4,44 m²
TDA [1]	2,29 m²	2,75 m²	3,60 m²	4,48 m²
Anzahl Türen	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	F	C	
Kälteleistung	699 W | -10 °C (VT)	1149 W | -10 °C (VT)	1398 W | -10 °C (VT)	2298 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1621 kWh/annum	8136 kWh/annum	3066 kWh/annum	4213 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,20 kWh/24 h	5,89 kWh/24 h	8,05 kWh/24 h	11,24 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703016	454703017	454703018	454703019
Verkaufspreis	**9.310,00 €**	**9.865,00 €**	**12.398,00 €**	**13.784,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Wandkühlregal Serie ONYX mit Türen M2

- anbaufähig
- kundenseitig Thermoglastüren, Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX-T 937 M2

	ONYX-T 937 M2	ONYX-T 1250 M2	ONYX-T 1875 M2	ONYX-T 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,66 m^2	2,22 m^2	3,33 m^2	4,44 m^2
TDA [1]	2,29 m^2	2,73 m^2	3,60 m^2	4,48 m^2
Anzahl Türen	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		
Kälteleistung	699 W | -10 °C (VT)	1149 W | -10 °C (VT)	1398 W | -10 °C (VT)	2298 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1489 kWh/annum	2121 kWh/annum		4059 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,86 kWh/24 h	5,35 kWh/24 h	7,37 kWh/24 h	10,15 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703012	454703013	454703014	454703015
Verkaufspreis	**9.310,00 €**	**9.865,00 €**	**12.403,00 €**	**13.784,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Wandkühlregal Serie ONYX mit Türen H1

- anbaufähig
- kundenseitig Thermoglastüren, Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- Spiegel oberhalb der Warenauslagen, schräg gestellt
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Außenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar.
Innenlackierung ist preisgleich in GDR (weiß), RAL 7016 (dunkelgrau) oder RAL 9005 (matt-schwarz) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX-T 937 H1

	ONYX-T 937 H1	ONYX-T 1250 H1	ONYX-T 1875 H1	ONYX-T 2500 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	997 x 700 x 2000	1310 x 700 x 2000	1935 x 700 x 2000	2560 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376			
Ausstellfläche	1,33 m²	1,78 m²	2,67 m²	3,56 m²
TDA [1]	2,34 m²	2,84 m²	3,84 m²	4,84 m²
Anzahl Türen	1	2	3	4
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	699 W | -10 °C (VT)	1149 W | -10 °C (VT)	1398 W | -10 °C (VT)	2298 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,52 kWh/24 h	4,81 kWh/24 h	6,69 kWh/24 h	9,07 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	312 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454703020	454703021	454703022	454703023
Verkaufspreis	**9.298,00 €**	**9.865,00 €**	**12.398,00 €**	**13.784,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/60.

Sonderzubehör für Serie ONYX	ONYX 937 M1	ONYX 1250 M1	ONYX 1875 M1	ONYX 2500 M1	Artikelnummer	Preis
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454900028	1.039,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454900027	590,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1250	–	o	–	–	454899081	141,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1875	–	–	o	–	454899082	177,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 2500	–	–	–	o	454899258	227,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 937	o	–	–	–	454899080	134,00 €
Panorama-Seitenwand für Serie ONYX	o	o	o	o	454900023	695,00 €
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	454900034	21,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454899267	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454899270	33,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454899269	31,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 40, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	4548991019	44,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 40, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	4548991018	43,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	454899273	44,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 60, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	–	o	4548991023	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 60, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	o	–	4548991022	46,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 350 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	454900021	21,00 €
Zusammenbau-Kit für ONYX	o	o	o	o	454900026	75,00 €
Zwischenseitenwand aus Plexiglas für ONYX, H in mm: 2000	o	o	o	o	454900025	69,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie SLIM GD

- anbaufähig, Panorama-Seitenteile, B in mm: 23
- LED-Innenbeleuchtung an den Türen, 3000K
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A.
Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



SLIM GD 100

	SLIM GD 100	SLIM GD 130	SLIM GD 100 EXC	SLIM GD 130 EXC
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050
Tiefe bei geöffneter Tür	1230			
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 304			
Nettoinhalt	345 l	435 l	345 l	435 l
Bruttoinhalt	790 l	995 l	790 l	995 l
TDA [1]	2,19 m²	2,68 m²	2,19 m²	2,68 m²
Anzahl Türen	2			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung			800 W | -5 °C (VT)	1000 W | -5 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3413 kWh/annum	3913 kWh/annum		
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-452 A vorinstalliert	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		EXC*	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	255 kg | 235 kg	302 kg | 282 kg	203 kg | 181 kg	237 kg | 211 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	453SLM1100000L1	453SLM1130000L1	453SLM1100100L	453SLM1130100L
Verkaufspreis	**7.112,00 €**	**7.418,00 €**	**7.066,00 €**	**7.345,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil, B in mm: 23	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
SLIM GD 100 EXC	AIR-7	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 7 m Leitungsverlegung	auf Anfrage
SLIM GD 100 EXC	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	auf Anfrage
SLIM GD 130 EXC	AIR-7	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 7 m Leitungsverlegung	auf Anfrage
SLIM GD 130 EXC	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	auf Anfrage

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/67.

Wandkühlregal Serie OBLIQUE TN 205 SFX

- SMARTFLEX*-System
- anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren, Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung, weiß, im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.
Bei Annährung an das Gerät öffnet Smartflex schnell, effizient und leise ohne Zeitverlust. Smartflex ist die ideale Lösung für kleine Räumlichkeiten und schmale Gänge. Es bietet bis zu 40% Energieersparnis gegenüber offenen Kühlregalen.



OBLIQUE TN 205-940 SFX

	OBLIQUE TN 205-940 SFX	OBLIQUE TN 205-1250 SFX	OBLIQUE TN 205-1880 SFX
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 816 x 2050	1300 x 816 x 2050	1935 x 816 x 2050
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	2 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 3 x Regalboden, T in mm: 250, höhenverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376		
Nettoinhalt	355 l	453 l	665 l
Bruttoinhalt	396 l	754 l	1129 l
TDA [1]	2,12 m²	2,58 m²	3,51 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Energieverbrauch (annum)	5395 kWh/annum	6244 kWh/annum	8966 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	13,00 kWh/24 h	15,40 kWh/24 h	23,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	2 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	325 kg | 285 kg	385 kg | 345 kg	525 kg | 485 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Pulverlackbeschichtung		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453TOBQ3109400L	453TOBQ3112500L	453TOBQ3118800L
Verkaufspreis	**12.498,00 €**	**13.351,00 €**	**20.666,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Regalboden, T in mm: 250	3
Regalboden, T in mm: 300	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Außenverkleidung, H205, 940	45389900131	197,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 940	45389900110	182,00 €
Panoramaseitenteil, H205	45389900104	608,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 940	45389900119	48,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 940	45389900125	85,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 940	45389900113	36,00 €
Seitenteil, geschlossen, H205	45389900105	650,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, H205	45389900106	779,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Wandkühlregal Serie GALAXY TN OPEN

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



GALAXY TN 940 OPEN

	GALAXY TN 940 OPEN	GALAXY TN 1250 OPEN	GALAXY TN 1880 OPEN	GALAXY TN 2500 OPEN
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	993 x 908 x 2054	1300 x 908 x 2054	1935 x 908 x 2054	2550 x 908 x 2054
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 530			
Nettoinhalt	456 l	582 l	928 l	1164 l
Bruttoinhalt	767 l	970 l	1256 l	1940 l
TDA [1]	2,66 m²	3,14 m²	4,13 m²	5,10 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz		2,90 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	3,00 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	E	F	
Energieverbrauch (annum)	9046 kWh/annum	8691 kWh/annum	14807 kWh/annum	16352 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	25,0 kWh/24 h	24,1 kWh/24 h	36,0 kWh/24 h	2 x 24,1 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	61 dB		63 dB	61 dB
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	- | 240 kg	- | 295 kg	- | 425 kg	- | 475 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4538050205094	4538050205125	4538050205188	4538050205250
Verkaufspreis	**6.446,00 €**	**6.945,00 €**	**10.198,00 €**	**11.866,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Nachtrollo, manuell	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 400	1
Regalboden, T in mm: 450	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/67.

Wandkühlregal Serie GALAXY TN SGD

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- rahmenlose, selbstschließende Isolierglastüren
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



GALAXY TN 940 SGD

	GALAXY TN 940 SGD	GALAXY TN 1250 SGD	GALAXY TN 1880 SGD
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 908 x 2054	1300 x 908 x 2054	1935 x 908 x 2054
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 530		
Nettoinhalt	456 l	582 l	928 l
Bruttoinhalt	767 l	970 l	1256 l
TDA [1]	2,66 m²	3,14 m²	4,13 m²
Anzahl Türen	2		3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz		2,90 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Energieverbrauch (annum)	5761 kWh/annum	6756 kWh/annum	10062 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 285 kg	- | 345 kg	- | 485 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4538051205094	4538051205125	4538051205188
Verkaufspreis	**7.187,00 €**	**7.719,00 €**	**11.316,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 400	1
Regalboden, T in mm: 450	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/67.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Wandkühlregal Serie GALAXY TN GD

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- selbstschließende Isolierglastüren
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



GALAXY TN 940 GD

	GALAXY TN 940 GD	GALAXY TN 1250 GD	GALAXY TN 1880 GD
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 908 x 2054	1300 x 908 x 2054	1935 x 908 x 2054
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 4 x Regalboden, T in mm: 450, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 505		
Nettoinhalt	456 l	582 l	928 l
Bruttoinhalt	767 l	970 l	1256 l
TDA [1]	2,50 m²	2,97 m²	3,81 m²
Anzahl Türen	2		3
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz		0,85 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Energieverbrauch (annum)	3064 kWh/annum	3502 kWh/annum	5400 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	8,4 kWh/24 h	9,6 kWh/24 h	15,0 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	54 dB	55 dB	58 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 285 kg	- | 345 kg	- | 485 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4538052205094	4538052205125	4538052205188
Verkaufspreis	**7.899,00 €**	**8.349,00 €**	**11.663,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 400	1
Regalboden, T in mm: 450	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/67.

Wandkühlregal Serie GALAXY TN SFX

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- automatisches, berührungsloses Smartflex-Öffnungssystem
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.
Bei Annährung an das Gerät öffnet Smartflex schnell, effizient und leise ohne Zeitverlust. Smartflex ist die ideale Lösung für kleine Räumlichkeiten und schmale Gänge. Es bietet bis zu 40% Energieersparnis gegenüber offenen Kühlregalen.



GALAXY TN 940 SFX

	GALAXY TN 940 SFX	GALAXY TN 1250 SFX	GALAXY TN 1880 SFX
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 908 x 2054	1300 x 908 x 2054	1935 x 908 x 2054
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 382		
Nettoinhalt	335 l	453 l	665 l
Bruttoinhalt	596 l	754 l	1129 l
TDA [1]	2,28 m²	2,72 m²	3,63 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz		2,90 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		E
Energieverbrauch (annum)	5761 kWh/annum	6756 kWh/annum	10062 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 285 kg	- | 435 kg	- | 485 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4538053205094	4538053205125	4538053205188
Verkaufspreis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/67.

Sonderzubehör für die Serien SLIM GD und GALAXY TN	SLIM GD 100	SLIM GD 130	SLIM GD 100 EXC	SLIM GD 130 EXC	GALAXY TN 940 OPEN	GALAXY TN 1250 OPEN	GALAXY TN 1880 OPEN	GALAXY TN 940 SFX	GALAXY TN 1250 SFX	GALAXY TN 1880 SFX	Artikelnummer	Preis
CNS-Außenverkleidung, H205, 1250	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	45389900042	185,00 €
CNS-Außenverkleidung, H205, 1880	–	–	–	–	–	–	o	–	–	o	45389900043	308,00 €
CNS-Außenverkleidung, H205, 940	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900041	160,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 1250	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	45389900049	264,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 1880	–	–	–	–	–	–	o	–	–	o	45389900050	232,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 940	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900048	226,00 €
Frontgitter für SLIM GD 100, 1 Stück pro Regalboden nötig	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	4539004990101400	auf Anfrage
Frontgitter für SLIM GD 130, 1 Stück pro Regalboden nötig	–	o	–	o	–	–	–	–	–	–	4539004990100802	auf Anfrage
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 1250	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	45389900012	201,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 1880	–	–	–	–	–	–	o	–	–	o	45389900013	306,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 940	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900011	151,00 €
Panoramaseitenteil, H205	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	45389900004	733,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 1250	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	45389900027	44,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 1880	–	–	–	–	–	–	o	–	–	o	45389900028	88,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 940	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900026	44,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 1250	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	45389900035	92,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 1880	–	–	–	–	–	–	o	–	–	o	45389900036	143,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 940	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900034	71,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	45389900015	33,00 €
Seitenteil, geschlossen, H205	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	45389900005	667,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, H205	–	–	–	–	o	o	o	o	o	o	45389900006	617,00 €
Warentrenner	o	–	–	o	–	–	–	–	–	–	4539004990100801	auf Anfrage

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 M1

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, rosa (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET 2 950-206 1875 M1

	EURO PUKET 2 950-206 1875 M1	EURO PUKET 2 950-206 2500 M1	EURO PUKET 2 950-206 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Ausstellfläche	5,89 m²	7,86 m²	11,79 m²
TDA [1]	3,18 m²	4,24 m²	6,36 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,88 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	2360 W | -10 °C (VT)	3150 W | -10 °C (VT)	4730 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4710 kWh/annum		10305 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,12 kWh/24 h	4,45 kWh/24 h	6,25 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701605	454701606	454701607
Verkaufspreis	**10.398,00 €**	**11.391,00 €**	**13.892,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 M2

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET 2 950-206 1875 M2

	EURO PUKET 2 950-206 1875 M2	EURO PUKET 2 950-206 2500 M2	EURO PUKET 2 950-206 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Ausstellfläche	5,89 m²	7,86 m²	11,79 m²
TDA [1]	3,18 m²	4,24 m²	6,36 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	1900 W | -10 °C (VT)	2530 W | -10 °C (VT)	3800 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,94 kWh/24 h	2,94 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701608	454701609	454701610
Verkaufspreis	**9.798,00 €**	**10.647,00 €**	**13.023,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 H1

- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Spiegel oberhalb der Warenauslagen, schräg gestellt

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET 2 950-206 1875 H1

	EURO PUKET 2 950-206 1875 H1	EURO PUKET 2 950-206 2500 H1	EURO PUKET 2 950-206 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		1 x Bodenauslage, T in mm: 645 3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar
Ausstellfläche	4,02 m²	5,36 m²	8,04 m²
TDA [1]	3,52 m²	4,69 m²	7,03 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Kälteleistung	2310 W | -10 °C (VT)	3090 W | -10 °C (VT)	4630 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,94 kWh/24 h	2,94 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701611	454701612	454701613
Verkaufspreis	**9.755,00 €**	**10.598,00 €**	**12.887,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 mit Türen M1

- anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, rosa (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M1

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Ausstellfläche	5,89 m²	7,86 m²	11,79 m²
TDA [1]	4,62 m²	5,67 m²	7,76 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Kälteleistung	950 W | -10 °C (VT)	1260 W | -10 °C (VT)	1890 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4710 kWh/annum	6401 kWh/annum	10305 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,99 kWh/24 h	2,95 kWh/24 h	4,00 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701623	454701624	454701625
Verkaufspreis	**12.698,00 €**	**14.498,00 €**	**18.550,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 mit Türen M2

- anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M2

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M2	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M2	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Ausstellfläche	5,89 m²	7,86 m²	11,79 m²
TDA [1]	3,14 m²	4,19 m²	6,28 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Kälteleistung	760 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1520 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,94 kWh/24 h	2,94 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701626	454701627	454701628
Verkaufspreis	**12.118,00 €**	**13.796,00 €**	**17.698,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Wandkühlregal Serie EURO PUKET 2 mit Türen H1

- anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren
- Spiegel oberhalb der Warenauslagen, schräg gestellt
- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung, B in mm: 30
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Variante mit B in mm: 1250 auf Anfrage erhältlich.



EURO PUKET-T 2 950-206 1875 H1

	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 H1	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 H1	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1935 x 950 x 2060	2560 x 950 x 2060	3810 x 950 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 645		
Ausstellfläche	4,02 m²	5,36 m²	8,04 m²
TDA [1]	3,50 m²	4,66 m²	6,99 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Kälteleistung	760 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1520 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,94 kWh/24 h	2,94 kWh/24 h	3,98 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	520 kg | 455 kg	640 kg | 560 kg	920 kg | 810 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701629	454701630	454701631
Verkaufspreis	**12.054,00 €**	**13.717,00 €**	**17.554,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30	2
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/74.

Sonderzubehör für Serie EURO PUKET 2	EURO PUKET 2 950-206 1875 M1	EURO PUKET 2 950-206 2500 M1	EURO PUKET 2 950-206 3750 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 1875 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 2500 M1	EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M1	Artikelnummer	Preis
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 1875	o	–	–	o	–	–	454900018	327,00 €
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 2500	–	o	–	–	o	–	454900019	365,00 €
Anti-Beschlag-Scheibe, Front, B in mm: 3750	–	–	o	–	–	o	454900020	423,00 €
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 1875 und Kopfteil 1875	o	–	–	o	–	–	454899244	162,00 €
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 2500	–	o	–	–	o	–	454899246	245,00 €
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm/ 3750	–	–	o	–	–	o	454899247	355,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 1875	o	–	–	o	–	–	45489995004	594,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 2500	–	o	–	–	o	–	45489995005	688,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750	–	–	o	–	–	o	45489995006	768,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	4548993021	1.094,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	4548993022	963,00 €
Nachtrollo, automatisch, Master 1875	o	–	–	o	–	–	454899203	655,00 €
Nachtrollo, automatisch, Master 2500	–	o	–	–	o	–	454899204	724,00 €
Nachtrollo, automatisch, Master 3750	–	–	o	–	–	o	454899205	796,00 €
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 1875	o	–	–	o	–	–	454899206	278,00 €
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 2500	–	o	–	–	o	–	454899207	322,00 €
Nachtrollo, automatisch, Slave max. 3 x Slave 3750	–	–	o	–	–	o	454899208	371,00 €
Nachtrollo, manuell 1875	o	–	–	o	–	–	454899200	179,00 €
Nachtrollo, manuell 2500	–	o	–	–	o	–	454899201	232,00 €
Nachtrollo, manuell 3750	–	–	o	–	–	o	454899202	367,00 €
Panorama-Seitenwand links, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	o	o	o	454900015	947,00 €
Panorama-Seitenwand rechts, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	o	o	o	454900014	947,00 €
Regalboden, für 1875, T in mm: 500	o	–	–	o	–	–	454899216	174,00 €
Regalboden, für 2500, T in mm: 500	–	o	–	–	o	–	454899217	192,00 €
Regalboden, für 3750, T in mm: 500	–	–	o	–	–	o	454899218	287,00 €
Satz Bodengitter für 1875	o	–	–	o	–	–	45489995040	143,00 €
Satz Bodengitter für 2500	–	o	–	–	o	–	45489995041	230,00 €
Satz Bodengitter für 3750	–	–	o	–	–	o	45489995042	341,00 €
Seitenwand, geschlossen, links, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	–	–	–	454900133	1.436,00 €
Seitenwand, geschlossen, rechts, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	–	–	–	454900134	1.436,00 €
Seitenwand, links, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	–	–	–	454900135	1.573,00 €
Seitenwand, rechts, innen verspiegelt, für EURO PUKET 2.0	o	o	o	–	–	–	454900136	1.573,00 €
Steuerung, Full-System Dixell, notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden. HACCP-Schnittstelle, für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern, freie Programmierung der Abtauzeiten	o	o	o	o	o	o	454899430	482,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200	o	o	o	o	o	o	454899264	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899267	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899270	33,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899269	31,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	–	o	o	–	o	o	454899276	49,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899275	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	o	–	–	o	–	–	454899273	44,00 €
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	454899277	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	454899278	21,00 €
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200	o	o	o	o	o	o	45489995043	22,00 €
Zusammenbau-Kit für EURO PUKET 2.0	o	o	o	o	o	o	454900017	75,00 €
Zwischenseitenwand für EURO PUKET 2.0, H in mm: 2060, Plexiglas, zur Warentrennung innerhalb eines Gerätes, nicht zur thermischen Trennung bei Gerätekanalisierung verwendbar	o	o	o	o	o	o	454900016	247,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie EURO BALI M1

- anbaufähig, kanalisierbar
- Standard-Seitenteile mit Glaseinsatz
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali 890-2000 1250 M1

	Euro Bali 890-2000 1250 M1	Euro Bali 890-2000 1875 M1	Euro Bali 890-2000 2500 M1	Euro Bali 890-2000 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	3,90 m²	5,85 m²	7,80 m²	11,70 m²
TDA [1]	3,06 m²	4,07 m²	5,08 m²	7,09 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			E
Kälteleistung	2084 W | -10 °C (VT)	3132 W | -10 °C (VT)	4181 W | -10 °C (VT)	6265 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3070 kWh/annum	4588 kWh/annum	6101 kWh/annum	17333 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,10 kWh/24 h	3,20 kWh/24 h	4,30 kWh/24 h	6,50 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	375 kg | 325 kg	500 kg | 440 kg	615 kg | 550 kg	835 kg | 760 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014422	4547014432	4547014442	4547014452
Verkaufspreis	**6.411,00 €**	**7.235,00 €**	**7.992,00 €**	**9.934,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Regalboden	4
Seitenteil, Standard, mit Glaseinsatz	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Wandkühlregal Serie EURO BALI M2

- anbaufähig, kanalisierbar
- Standard-Seitenteile mit Glaseinsatz
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali 890-2000 1250 M2

	Euro Bali 890-2000 1250 M2	Euro Bali 890-2000 1875 M2	Euro Bali 890-2000 2500 M2	Euro Bali 890-2000 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	3,90 m²	5,85 m²	7,80 m²	11,70 m²
TDA [1]	3,06 m²	4,07 m²	5,08 m²	7,09 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		F	C
Kälteleistung	1670 W | -10 °C (VT)	2512 W | -10 °C (VT)	3353 W | -10 °C (VT)	5023 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)		6641 kWh/annum	5112 kWh/annum	7703 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,60 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	375 kg | 325 kg	500 kg | 440 kg	615 kg | 550 kg	650 kg | 590 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014421	4547014431	4547014441	4547014451
Verkaufspreis	**6.138,00 €**	**6.769,00 €**	**7.418,00 €**	**9.297,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	4
Seitenteil, Standard, mit Glaseinsatz	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Wandkühlregal Serie EURO BALI H1

- anbaufähig, kanalisierbar
- Standard-Seitenteile mit Glaseinsatz
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Spiegel unter dem Deckenteil

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali 890-2000 1250 H1

	Euro Bali 890-2000 1250 H1	Euro Bali 890-2000 1875 H1	Euro Bali 890-2000 2500 H1	Euro Bali 890-2000 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	2,65 m²	3,97 m²	5,30 m²	7,95 m²
TDA [1]	3,21 m²	4,28 m²	5,36 m²	7,52 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		F	C
Kälteleistung	1145 W | -10 °C (VT)	1711 W | -10 °C (VT)	2291 W | -10 °C (VT)	3422 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,60 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	375 kg | 325 kg	500 kg | 440 kg	615 kg | 550 kg	835 kg | 760 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014423	4547014433	4547014443	4547014453
Verkaufspreis	**6.039,00 €**	**6.594,00 €**	**7.222,00 €**	**8.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Regalboden	3
Seitenteil, Standard, mit Glaseinsatz	2
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Wandkühlregal Serie EURO BALI mit Türen M1

- anbaufähig, kanalisierbar
- kundenseitige Thermoglastüren, geschlossene Seitenteile
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali-T 890-2000 1250 M1

	Euro Bali-T 890-2000 1250 M1	Euro Bali-T 890-2000 1875 M1	Euro Bali-T 890-2000 2500 M1	Euro Bali-T 890-2000 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	3,90 m²	5,85 m²	7,80 m²	11,70 m²
TDA [1]	3,06 m²	4,07 m²	5,08 m²	7,09 m²
Anzahl Türen		3	4	
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	1145 W | -10 °C (VT)	1725 W | -10 °C (VT)	2291 W | -10 °C (VT)	3450 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,60 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	415 kg | 365 kg	565 kg | 505 kg	685 kg | 620 kg	885 kg | 855 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung		Stahlblech, pulverbeschichtet, verzinkt, weiß	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014501	4547014511	4547014521	4547014531
Verkaufspreis	**8.461,00 €**	**10.087,00 €**	**11.598,00 €**	**15.075,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	5
Seitenteil, geschlossen	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Wandkühlregal Serie EURO BALI mit Türen M2

- anbaufähig, kanalisierbar
- kundenseitige Thermoglastüren, geschlossene Seitenteile
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali-T 890-2000 1250 M2

	Euro Bali-T 890-2000 1250 M2	Euro Bali-T 890-2000 1875 M2	Euro Bali-T 890-2000 2500 M2	Euro Bali-T 890-2000 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	3,90 m²	5,85 m²	7,80 m²	11,70 m²
TDA [1]	3,06 m²	4,07 m²	5,08 m²	7,09 m²
Anzahl Türen		3		
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	925 W | -10 °C (VT)	1380 W | -10 °C (VT)	1849 W | -10 °C (VT)	2760 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,60 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	415 kg | 365 kg	565 kg | 505 kg	685 kg | 620 kg	885 kg | 855 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014502	4547014512	4547014522	4547014532
Verkaufspreis	**8.199,00 €**	**9.637,00 €**	**11.066,00 €**	**14.473,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	5
Seitenteil, geschlossen	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Wandkühlregal Serie EURO BALI mit Türen H1

- anbaufähig, kanalisierbar
- kundenseitige Thermoglastüren, geschlossene Seitenteile
- Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Spiegel unter dem Deckenteil

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Euro Bali-T 890-2000 1250 H1

	Euro Bali-T 890-2000 1250 H1	Euro Bali-T 890-2000 1875 H1	Euro Bali-T 890-2000 2500 H1	Euro Bali-T 890-2000 3750 H1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620			
Ausstellfläche	2,65 m²	3,98 m²	5,30 m²	7,95 m²
TDA [1]	3,06 m²	4,07 m²	5,08 m²	7,09 m²
Anzahl Türen	2	3		
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,66 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	635 W | -10 °C (VT)	938 W | -10 °C (VT)	1256 W | -10 °C (VT)	1890 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,60 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	415 kg | 365 kg	565 kg | 505 kg	685 kg | 620 kg	885 kg | 855 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, weiße Pulverbeschichtung			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014503	4547014513	4547014523	4547014533
Verkaufspreis	**7.998,00 €**	**9.299,00 €**	**10.689,00 €**	**13.915,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	3
Seitenteil, geschlossen	2
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/81.

Sonderzubehör für Serie EURO BALI	Euro Bali 890-2000 1250 M1	Euro Bali 890-2000 1875 M1	Euro Bali 890-2000 2500 M1	Euro Bali 890-2000 3750 M1	Euro Bali-T 890-2000 1250 M1	Euro Bali-T 890-2000 1875 M1	Euro Bali-T 890-2000 2500 M1	Euro Bali-T 890-2000 3750 M1	Artikelnummer	Preis
Beleuchtung T5 1250 M1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	o	–	–	–	454899602	1.253,00 €
Beleuchtung T5 1250 M2 / H1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	o	–	–	–	454899598	1.040,00 €
Beleuchtung T5 1875 M1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	o	–	–	454899603	2.192,00 €
Beleuchtung T5 1875 M2 / H1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	o	–	–	454899599	1.854,00 €
Beleuchtung T5 2500 M1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	–	o	–	454899604	2.496,00 €
Beleuchtung T5 2500 M2 / H1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	–	o	–	454899600	2.072,00 €
Beleuchtung T5 3750 M1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	–	–	o	454899605	3.839,00 €
Beleuchtung T5 3750 M2 / H1, Umrüstkit, 5 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	–	–	–	–	–	–	–	o	454899601	3.095,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	454899260	128,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	454899261	191,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	454899262	253,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	454899263	350,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 1250, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	o	–	–	–	–	–	–	–	454899594	1.054,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 1250, M2, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	o	–	–	–	–	–	–	–	454899590	879,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 1875, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	o	–	–	–	–	–	–	454899595	1.845,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 1875, M2, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	o	–	–	–	–	–	–	454899591	1.571,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 2500, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	–	o	–	–	–	–	–	454899596	2.100,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 2500, M2, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	–	o	–	–	–	–	–	454899592	1.750,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 3750, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	–	–	o	–	–	–	–	454899597	3.148,00 €
LED-Beleuchtung T5, für, BALI 3750, M2, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	–	–	–	o	–	–	–	–	454899593	2.624,00 €
Nachtrollo, manuell, für BALI 3750	–	–	–	o	–	–	–	–	454899259	367,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1250	o	–	–	–	–	–	–	–	454899081	141,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1875	–	o	–	–	–	–	–	–	454899082	177,00 €
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 2500	–	–	o	–	–	–	–	–	454899258	227,00 €
Panorama Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000	–	–	–	–	–	o	o	o	454899252	844,00 €
Panorama Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000	–	–	–	–	–	o	o	o	454899255	844,00 €
Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen	–	–	–	–	o	o	o	o	454899248	698,00 €
Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen	–	–	–	–	o	o	o	o	454899249	698,00 €
Standard Seitenteil links, B in mm: 40	o	o	o	o	–	–	–	–	454899626	388,00 €
Standard Seitenteil, rechts, B in mm: 40	o	o	o	o	–	–	–	–	454899627	388,00 €
Steuerung, Full-System Dixell, für EURO BALI, Notwendiges Zubehör. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden.	o	o	o	o	o	o	o	o	454899431	482,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200	o	o	o	o	o	o	o	o	454899264	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899267	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899270	33,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899269	31,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	–	o	–	o	–	454899276	49,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899275	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	o	–	o	–	o	454899273	44,00 €
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899277	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899278	21,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ANGEL M1

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 M1 1250

	ANGEL 950-206 M1 1250	ANGEL 950-206 M1 1875	ANGEL 950-206 M1 2500	ANGEL 950-206 M1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,19 m²	3,28 m²	4,37 m²	6,56 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1450 W | -10 °C (VT)	2180 W | -10 °C (VT)	2910 W | -10 °C (VT)	4360 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)			5369 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,89 kWh/24 h	1,70 kWh/24 h	2,11 kWh/24 h	3,34 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020614	45495020615	45495020616	45495020617
Verkaufspreis	**10.649,00 €**	**11.443,00 €**	**12.598,00 €**	**15.332,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Wandkühlregal Serie ANGEL M2

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 M2 1250

	ANGEL 950-206 M2 1250	ANGEL 950-206 M2 1875	ANGEL 950-206 M2 2500	ANGEL 950-206 M2 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,19 m²	3,28 m²	4,37 m²	6,56 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1150 W | -10 °C (VT)	1720 W | -10 °C (VT)	2300 W | -10 °C (VT)	3450 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)		3481 kWh/annum	4610 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	0,92 kWh/24 h	1,72 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020610	45495020611	45495020612	45495020613
Verkaufspreis	**10.649,00 €**	**11.443,00 €**	**12.598,00 €**	**15.332,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Wandkühlregal Serie ANGEL H1

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 H1 1250

	ANGEL 950-206 H1 1250	ANGEL 950-206 H1 1875	ANGEL 950-206 H1 2500	ANGEL 950-206 H1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,36 m²	3,53 m²	4,71 m²	7,07 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	940 W | -10 °C (VT)	1420 W | -10 °C (VT)	1890 W | -10 °C (VT)	2830 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,92 kWh/24 h	1,72 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020618	45495020619	45495020620	45495020621
Verkaufspreis	**10.649,00 €**	**11.443,00 €**	**12.598,00 €**	**15.332,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Wandkühlregal Serie ANGEL mit Türen M1

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 M1 1250 mit Türen

	ANGEL 950-206 M1 1250 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 1875 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 2500 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,14 m²	3,21 m²	4,28 m²	6,41 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	540 W | -10 °C (VT)	810 W | -10 °C (VT)	1170 W | -10 °C (VT)	1610 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,89 kWh/24 h	1,70 kWh/24 h	2,11 kWh/24 h	3,34 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020654	45495020655	45495020656	45495020657
Verkaufspreis	**11.574,00 €**	**13.244,00 €**	**15.244,00 €**	**19.628,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Füße, verstellbar	o
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden, verstellbar	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Wandkühlregal Serie ANGEL mit Türen M2

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 M2 1250 mit Türen

	ANGEL 950-206 M2 1250 mit Türen	ANGEL 950-206 M2 1875 mit Türen	ANGEL 950-206 M2 2500 mit Türen	ANGEL 950-206 M2 3750 mit Türen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,14 m²	3,21 m²	4,28 m²	6,41 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	440 W | -10 °C (VT)	660 W | -10 °C (VT)	880 W | -10 °C (VT)	1320 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,92 kWh/24 h	1,72 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020650	45495020651	45495020652	45495020653
Verkaufspreis	**11.574,00 €**	**13.244,00 €**	**15.244,00 €**	**19.628,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Wandkühlregal Serie ANGEL mit Türen H1

- Panorama-Seitenteile
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL 950-206 H1 1250 mit Türen

	ANGEL 950-206 H1 1250 mit Türen	ANGEL 950-206 H1 1875 mit Türen	ANGEL 950-206 H1 2500 mit Türen	ANGEL 950-206 H1 3750 mit Türen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1310 x 945 x 2060	1935 x 945 x 2060	2560 x 945 x 2060	3810 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 690			
Ausstellfläche	3,98 m²	5,98 m²	7,97 m²	11,96 m²
TDA [1]	2,36 m²	3,53 m²	4,71 m²	7,07 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	300 W | -10 °C (VT)	440 W | -10 °C (VT)	590 W | -10 °C (VT)	890 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,92 kWh/24 h	1,72 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45495020658	45495020659	45495020660	45495020661
Verkaufspreis	**11.574,00 €**	**13.244,00 €**	**15.244,00 €**	**19.628,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/88.

Sonderzubehör für Serie ANGEL	ANGEL 950-206 M1 1250	ANGEL 950-206 M1 1875	ANGEL 950-206 M1 2500	ANGEL 950-206 M1 3750	ANGEL 950-206 M1 1250 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 1875 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 2500 mit Türen	ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen	Artikelnummer	Preis
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995049	207,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	45489995003	450,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	45489995007	244,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	45489995008	318,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	45489995009	371,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	45489995010	494,00 €
Edelstahl Stoßleiste, für rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995014	251,00 €
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995011	351,00 €
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995013	251,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	45489995004	594,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	45489995005	688,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	45489995006	768,00 €
Klemmleiste, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995052	256,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	4548993021	1.094,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548993022	963,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	4548993018	912,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548993019	816,00 €
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, für ANGEL	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995002	247,00 €
Panoramaseitenteil ANGEL mit Türen, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950	–	–	–	–	o	o	o	o	45489995044	972,00 €
Panoramaseitenteil ANGEL, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950	o	o	o	o	–	–	–	–	45489995001	972,00 €
Satz Bodengitter für 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	45489995040	143,00 €
Satz Bodengitter für 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	45489995041	230,00 €
Satz Bodengitter für 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	45489995042	341,00 €
Satz Bodengitter, für ANGEL 1250 und ANGEL 1250 mit Türen	o	–	–	–	o	–	–	–	45489995039	128,00 €
Steuerung DIXELL VITA/FM 679K_5.x, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901628	1.149,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	454899271	37,00 €
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899277	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899278	21,00 €
Warentrenner für Wanne, H in mm: 200	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995043	22,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ANGEL LF M1

- energiesparende EC-Lüfter
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF 950-206 M1 1250

	ANGEL LF 950-206 M1 1250	ANGEL LF 950-206 M1 1875	ANGEL LF 950-206 M1 2500	ANGEL LF 950-206 M1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m²	7,79 m²	11,68 m²
TDA [1]	2,22 m²	3,32 m²	4,43 m²	6,65 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Kälteleistung	1800 W | -5 °C (VT)	2700 W | -5 °C (VT)	3590 W | -5 °C (VT)	5390 W | -5 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		25,6 kWh/24 h	33,58 kWh/24 h	50,42 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		420 kg | 384 kg	496 kg | 455 kg	660 kg | 580 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220614	454950220615	454950220616	454950220617
Verkaufspreis	**9.314,00 €**	**10.120,00 €**	**11.350,00 €**	**14.225,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Nachtrollo, elektrisch	1
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Wandkühlregal Serie ANGEL LF M2

- energiesparende EC-Lüfter
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF 950-206 M2 1250

	ANGEL LF 950-206 M2 1250	ANGEL LF 950-206 M2 1875	ANGEL LF 950-206 M2 2500	ANGEL LF 950-206 M2 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m²	7,79 m²	11,68 m²
TDA [1]	2,22 m²	3,32 m²	4,43 m²	6,65 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		E	
Kälteleistung	1530 W | -3 °C (VT)	2290 W | -3 °C (VT)	3060 W | -3 °C (VT)	4590 W | -3 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		19,93 kWh/24 h	26,16 kWh/24 h	39,24 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		420 kg | 384 kg	496 kg | 455 kg	660 kg | 580 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220610	454950220611	454950220612	454950220613
Verkaufspreis	**9.314,00 €**	**10.103,00 €**	**11.350,00 €**	**14.214,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Nachtrollo, elektrisch	1
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Wandkühlregal Serie ANGEL LF H1

- energiesparende EC-Lüfter
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit. Dieses ist auf Anfrage erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF 950-206 H1 1250

	ANGEL LF 950-206 H1 1250	ANGEL LF 950-206 H1 1875	ANGEL LF 950-206 H1 2500	ANGEL LF 950-206 H1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m²	7,79 m²	11,68 m²
TDA [1]	2,22 m²	3,32 m²	4,43 m²	6,65 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			E
Kälteleistung	1080 W | -2 °C (VT)	1620 W | -2 °C (VT)	2150 W | -2 °C (VT)	3230 W | -2 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		14,78 kWh/24 h	19,16 kWh/24 h	28,78 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		420 kg | 384 kg	496 kg | 455 kg	660 kg | 580 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220618	454950220619	454950220620	454950220621
Verkaufspreis	**9.454,00 €**	**10.125,00 €**	**11.359,00 €**	**14.148,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Nachtrollo, elektrisch	1
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Wandkühlregal Serie ANGEL LF mit Türen M1

- energiesparende EC-Lüfter
- Isolierglas-Drehtüren
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF-T 950-206 M1 1250

	ANGEL LF-T 950-206 M1 1250	ANGEL LF-T 950-206 M1 1875	ANGEL LF-T 950-206 M1 2500	ANGEL LF-T 950-206 M1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m^2	7,79 m^2	11,68 m^2
TDA [1]	2,21 m^2	3,31 m^2	4,42 m^2	6,63 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	760 W | -1,5 °C (VT)	1130 W | -1,5 °C (VT)	1510 W | -1,5 °C (VT)	2270 W | -1,5 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		11,44 kWh/24 h	14,28 kWh/24 h	22,27 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		477 kg | 441 kg	631 kg | 572 kg	694 kg | 674 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220654	454950220655	454950220656	454950220657
Verkaufspreis	**10.278,00 €**	**12.053,00 €**	**14.179,00 €**	**18.842,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Wandkühlregal Serie ANGEL LF mit Türen M2

- energiesparende EC-Lüfter
- Isolierglas-Drehtüren
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF-T 950-206 M2 1250

	ANGEL LF-T 950-206 M2 1250	ANGEL LF-T 950-206 M2 1875	ANGEL LF-T 950-206 M2 2500	ANGEL LF-T 950-206 M2 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m²	7,79 m²	11,68 m²
TDA [1]	2,21 m²	3,31 m²	4,42 m²	6,63 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	670 W | +0,5 °C (VT)	1010 W | +0,5 °C (VT)	1340 W | +0,5 °C (VT)	2020 W | +0,5 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		9,86 kWh/24 h	12,62 kWh/24 h	19,01 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		477 kg | 441 kg	631 kg | 572 kg	694 kg | 674 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220650	454950220651	454950220652	454950220653
Verkaufspreis	**10.278,00 €**	**12.053,00 €**	**14.179,00 €**	**18.842,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	5

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Wandkühlregal Serie ANGEL LF mit Türen H1

- energiesparende EC-Lüfter
- Isolierglas-Drehtüren
- LF = Low Front, niedrige Front H in mm: 252
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke
- ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil notwendig (Sonderzubehör).
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ANGEL LF-T 950-206 H1 1250

	ANGEL LF-T 950-206 H1 1250	ANGEL LF-T 950-206 H1 1875	ANGEL LF-T 950-206 H1 2500	ANGEL LF-T 950-206 H1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 945 x 2060	1875 x 945 x 2060	2500 x 945 x 2060	3750 x 945 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 615			
Bruttoinhalt	1059 l	1588 l	2117 l	3176 l
Ausstellfläche		5,84 m^2	7,79 m^2	11,68 m^2
TDA [1]	2,21 m^2	3,31 m^2	4,42 m^2	6,63 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	460 W | +1 °C (VT)	690 W | +1 °C (VT)	920 W | +1 °C (VT)	1400 W | +1 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		7,15 kWh/24 h	9,07 kWh/24 h	13,76 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto		477 kg | 441 kg	631 kg | 572 kg	694 kg | 674 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454950220658	454950220659	454950220660	454950220661
Verkaufspreis	**10.459,00 €**	**10.818,00 €**	**14.304,00 €**	**18.952,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	3
Spiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/95.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Sonderzubehör für Serie ANGEL LF	ANGEL LF 950-206 M1 1250	ANGEL LF 950-206 M1 1875	ANGEL LF 950-206 M1 2500	ANGEL LF 950-206 M1 3750	ANGEL LF-T 950-206 M1 1250	ANGEL LF-T 950-206 M1 1875	ANGEL LF-T 950-206 M1 2500	ANGEL LF-T 950-206 M1 3750	Artikelnummer	Preis
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF / LF-T 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	454901620	134,00 €
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF / LF-T 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	454901622	252,00 €
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF / LF-T 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	454901624	280,00 €
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF / LF-T 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	454901626	421,00 €
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF / LF-T 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	454901621	163,00 €
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF / LF-T 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	454901623	301,00 €
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF / LF-T 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	454901625	311,00 €
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF / LF-T 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	454901627	463,00 €
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995049	207,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, eckig, für ANGEL 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	45489995003	450,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1250	o	–	–	–	o	–	–	–	45489995007	244,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	45489995008	318,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	45489995009	371,00 €
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	45489995010	494,00 €
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen	o	o	o	o	o	o	o	o	45489995011	351,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 1875	–	o	–	–	–	o	–	–	45489995004	594,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 2500	–	–	o	–	–	–	o	–	45489995005	688,00 €
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750	–	–	–	o	–	–	–	o	45489995006	768,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	4548993021	1.094,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548993022	963,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	4548993018	912,00 €
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548993019	816,00 €
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901600	1.395,00 €
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901601	1.395,00 €
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	o	o	o	o	454901604	947,00 €
Steuerung DIXELL VITA/FM 679K_5.x, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901628	1.149,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	4548991015	auf Anfrage
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548991012	auf Anfrage
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548991014	auf Anfrage
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	o	o	–	o	o	454899276	49,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	4548991020	auf Anfrage
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	–	–	o	–	–	454899275	48,00 €
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899277	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	o	o	o	o	o	454899278	21,00 €
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901607	22,00 €
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901602	1.955,00 €
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206	o	o	o	o	o	o	o	o	454901603	2.226,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie ENCORE M1



ENCORE 900-S SHOW H208 M1 1250

- kanalisierbar
- Glastür(en), rahmenlos
- Panorama-Seitenteile
- LED-Beleuchtung im Deckenteil, 4000K
- Schalttafel mit Klemmleiste, optional Touch-Steuerung gegen Aufpreis möglich
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Mögliche preisgleiche Lackierung der oberen und unteren Frontblende: White (D90), Platinum grey (D91), Black (D97), White Oak (D136), Urban Wood (D137), Larchwood (D138) oder Red (D96). Panorama-Seitenteile nur in Platinum grey (D91) oder Black (D97) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Wandkühlregal Serie ENCORE M1

	ENCORE 900-S SHOW H208 M1 1250	ENCORE 900-S SHOW H208 M1 2500	ENCORE 900-S SHOW H208 M1 1875	ENCORE 900-S SHOW H208 M1 3750
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 920 x 2080	2500 x 920 x 2080	1875 x 920 x 2080	3750 x 920 x 2080
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 550, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 640			
TDA[1]	4,24 m²	8,42 m²	6,33 m²	12,66 m²
Anzahl Türen	2	4	3	6
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	1085 W | -10 °C (VT)	2110 W | -10 °C (VT)	1565 W | -10 °C (VT)	3230 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	0,59 kWh/24 h	1,14 kWh/24 h	0,85 kWh/24 h	1,71 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	- | 345 kg	- | 430 kg	- | 390 kg	- | 495 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Kunststoffbeschichtung			
Verkleidung innen	kunststoffbeschichtet, Auslageflächen aus verzinktem Blech in schwarz (RAL 9005)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4896002081250	4896002082500	4896002081875	4896002083750
Verkaufspreis	**8.698,00 €**	**13.746,00 €**	**11.118,00 €**	**17.787,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 1250, Edelstahl	48900027	1.110,00 €
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 1875, Edelstahl	48900028	1.397,00 €
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl	48900029	1.717,00 €
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 3750, Edelstahl	48900030	2.613,00 €
Elektrische Abtauung, für ENCORE 900 H208 M1 1250	48900050	99,00 €
Elektrische Abtauung, für ENCORE 900 H208 M1 1875	48900051	115,00 €
Elektrische Abtauung, für ENCORE 900 H208 M1 2500	48900052	121,00 €
Elektrische Abtauung, für ENCORE 900 H208 M1 3750	48900053	140,00 €
Front-Stoßleiste, für ENCORE 900 H208 M1 1250, Edelstahl	48900023	281,00 €
Front-Stoßleiste, für ENCORE 900 H208 M1 1875, Edelstahl	48900024	352,00 €
Front-Stoßleiste, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl	48900025	572,00 €
Front-Stoßleiste, für ENCORE 900 H208 M1 3750, Edelstahl	48900026	633,00 €
geschlossenes Seitenteil, 40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1	48900019	698,00 €
geschlossenes Seitenteil, mit Spiegel, 40 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1	48900020	1.112,00 €
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 1250, Edelstahl	48900031	390,00 €
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 1875, Edelstahl	48900032	480,00 €
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 2500, Edelstahl	48900033	618,00 €
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 3750, Edelstahl	48900034	889,00 €
Kanalisierungskit, für Serie ENCORE 900 H208 M1	48900018	355,00 €
Panorama-Seitenteil, 30 mm, für Serie ENCORE 900 H208 M1	48900021	864,00 €
Seitenteil-Stoßleiste, für Serie ENCORE 900 H208 M1, Edelstahl	48900022	304,00 €
Steuerung „Easy Touch“, für Serie ENCORE 900 H208 M1	48900017	397,00 €

Wandkühlregal Serie PANDA H205

- selbstschließende Isolierglas-Drehtür(en)
- inkl. Panorama-Seitenteile
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalthermometer, kundenseitig
- hermetischer Kompressor
- Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Varianten in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle in T in mm: 850 erhältlich. Innenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 mit Aufpreis lieferbar.
Außenverkleidung auch in Edelstahl und in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils mit Aufpreis lieferbar.



PANDA 125 2P H205

	PANDA 125 2P H205	PANDA 250 4P H205	PANDA 375 6P H205
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1330 x 1100 x 2125	2580 x 1100 x 2125	3830 x 1100 x 2125
Tiefe bei geöffneter Tür	1598		
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 656		
Nettoinhalt	1087 l	2174 l	3261 l
Bruttoinhalt	1510 l	3020 l	4531 l
TDA [1]	3,27 m²	5,24 m²	7,21 m²
Anzahl Türen	2	4	6
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,75 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,25 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C
Energieverbrauch (annum)	2893 kWh/annum	5092 kWh/annum	7135 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	425 kg | 405 kg	727 kg | 642 kg	940 kg | 893 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4536002051251	4536002052501	4536002053751
Verkaufspreis	**13.523,00 €**	**20.472,00 €**	**26.939,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Etagenbeleuchtung, L1250, PANDA 125 (1x je Etage)/, für PANDA 375 6P	453600007	2.146,00 €
LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 125 2P	453600005	715,00 €
LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 250 4P	453600006	1.431,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 125 2P	453600002	270,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 250 4P	453600003	540,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 375 6P	453600004	809,00 €
verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 125 2P H205, B in mm: 40	453600205011	1.452,00 €
verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 250 4P H205 und 375 6P H205, B in mm: 40	453600205012	1.452,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Wandkühlregal Serie PANDA H225

- selbstschließende Isolierglas-Drehtür(en)
- inkl. Panorama-Seitenteile
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalthermometer, kundenseitig
- hermetischer Kompressor
- Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Varianten in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle in T in mm: 850 erhältlich. Innenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 mit Aufpreis lieferbar.
Außenverkleidung auch in Edelstahl und in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils mit Aufpreis lieferbar.



PANDA 125 2P H225

	PANDA 125 2P H225	PANDA 250 4P H225	PANDA 375 6P H225
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1330 x 1100 x 2325	2580 x 1100 x 2325	3830 x 1100 x 2325
Tiefe bei geöffneter Tür	1598		
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 656		
Nettoinhalt	1224 l	2448 l	3671 l
Bruttoinhalt	1705 l	3410 l	5161 l
TDA [1]	3,68 m²	5,88 m²	8,09 m²
Anzahl Türen	2	4	6
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,75 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,25 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C
Energieverbrauch (annum)	2993 kWh/annum	5271 kWh/annum	7383 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	435 kg | 411 kg	710 kg | 672 kg	1000 kg | 957 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4536002251251	4536002252501	4536002253751
Verkaufspreis	**13.362,00 €**	**20.858,00 €**	**27.714,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Etagenbeleuchtung, L1250, PANDA 125 (1x je Etage)/, für PANDA 375 6P	453600007	2.146,00 €
LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 125 2P	453600005	715,00 €
LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 250 4P	453600006	1.431,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 125 2P	453600002	270,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 250 4P	453600003	540,00 €
Regal (1 Stk.), für PANDA 375 6P	453600004	809,00 €
verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 125 2P H225, B in mm: 40	453600205013	1.422,00 €
verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 250 4P H205 und 375 6P H225, B in mm: 40	453600205014	1.422,00 €

Tiefkühlregal Serie ONYX BT L1

- kanalisierbar
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- kundenseitige Thermoglastüren
- Fronthöhe in mm: 460
- PVC-Stoßleiste
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Kanalisierbar mit Kühlregal Regal ONYX-SV. Auf Anfrage auch in Ausführung Zentralgekühlt und Tiefe 850 mm erhältlich.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX BT 700-2000 937 L1

	ONYX BT 700-2000 937 L1	ONYX BT 700-2000 1250 L1	ONYX BT 700-2000 1875 L1	ONYX BT 700-2000 2500 L1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 2000	1250 x 700 x 2000	1875 x 700 x 2000	2500 x 700 x 2000
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 330, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 375			
Ausstellfläche	1,59 m²	2,12 m²	3,18 m²	4,24 m²
TDA [1]	1,11 m²	1,55 m²	2,22 m²	3,10 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,45 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,76 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,83 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,73 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	735 W | -30 °C (VT)	907 W | -30 °C (VT)	1470 W | -30 °C (VT)	1814 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	14,37 kWh/24 h	18,91 kWh/24 h	26,48 kWh/24 h	37,05 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g	
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau, ohne Seitenteile			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700200009371	454700200012501	454700200018751	454700200025001
Verkaufspreis	**10.864,00 €**	**11.751,00 €**	**17.390,00 €**	**19.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Seitenteil, innen verspiegelt 700-2000 links, für Serie ONYX H2000	454901300	1.226,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt 700-2000 rechts, für Serie ONYX H2000	454901301	1.226,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, 1875, für Serie ONYX BT H2000	454901305	115,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, 2500, für Serie ONYX BT H2000	454901306	139,00 €
Türrahmen, schwarz statt grau, 937, für Serie ONYX BT H2000	454901303	85,00 €
Zwischenseitenteil, verspiegelt 700-2000, für Serie ONYX H2000	454901302	1.594,00 €

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/103.

Tiefkühlregal Serie CLIO 2 L1

- anbaufähig, kanalisierbar
- kundenseitige Thermoglastüren, 3-fach verglast
- geschlossene Seitenteile, grau lackiert, B in mm: 50
- beidseitige Innenbeleuchtung, vertikal
- Kunststoffstoßleiste in grau und Stoßleiste aus Edelstahl
- Full-System-Dixell-Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Kanalisierbar mit Kühlregal Regal ONYX-SV. Auf Anfrage auch in Ausführung Zentralgekühlt und Tiefe 850 mm erhältlich.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



CLIO 2 L1 2065/ 1562

	CLIO 2 L1 2065/ 1562	CLIO 2 L1 2065/ 2343
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1662 x 970 x 2065	2443 x 970 x 2065
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Abstell- und Lagerfläche	5 x Regalboden, T in mm: 530, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 600	
Ausstellfläche	5,07 m²	7,61 m²
TDA [1]	2,03 m²	3,04 m²
Anzahl Türen	2	3
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	2,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	1470 W | -35 °C (VT)	1814 W | -35 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	21,95 kWh/24 h	29,87 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 + 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	570 kg | 480 kg	840 kg | 710 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet	
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	454701600	454701601
Verkaufspreis	**16.559,00 €**	**20.338,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	5
Seitenteil, geschlossen, B in mm: 50	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/103.

Tiefkühlregal Serie TIMOR 2 L1

- anbaufähig, kanalisierbar
- kundenseitige Thermoglastüren, geschlossene Seitenteile, isoliert
- 2 x Ventilator mit 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- beidseitige Innenbeleuchtung, vertikal
- Full-System-Dixell-Steuerung, Digitalanzeige
- für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



TIMOR 2 L1 2060/ 1562

	TIMOR 2 L1 2060/ 1562	TIMOR 2 L1 2060/ 2343	TIMOR 2 L1 2060/ 3124	TIMOR 2 L1 2060/ 3905
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1662 x 940 x 2060	2443 x 940 x 2060	3224 x 940 x 2060	4005 x 940 x 2060
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	4 x Regalboden, T in mm: 550, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 550			
Ausstellfläche	4,23 m²	6,34 m²	8,46 m²	10,57 m²
TDA [1]	2,05 m²	3,08 m²	4,10 m²	5,13 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,72 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	1,05 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	1,38 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	1,71 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	2,59 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	3,90 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	5,13 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	6,66 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		G		
Kälteleistung	1753 W | -35 °C (VT)	2470 W | -35 °C (VT)	3284 W | -35 °C (VT)	4112 W | -35 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	15422 kWh/annum	22242 kWh/annum	29263 kWh/annum	36481 kWh/annum
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	-15 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	440 kg | 400 kg	735 kg | 670 kg	895 kg | 825 kg	1075 kg | 1000 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4547014902	4547014912	4547014922	4547014932
Verkaufspreis	**13.758,00 €**	**16.448,00 €**	**19.335,00 €**	**22.123,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Regalboden	4
Seitenteil, geschlossen, isoliert	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/103.

Sonderzubehör für die Serien CLIO 2 und TIMOR 2	CLIO 2 L1 2065/ 1562	CLIO 2 L1 2065/ 2343	TIMOR 2 L1 2060/ 1562	TIMOR 2 L1 2060/ 2343	TIMOR 2 L1 2060/ 3124	TIMOR 2 L1 2060/ 3905	Artikelnummer	Preis
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 1562	o	–	o	–	–	–	454899359	113,00 €
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 2342	–	o	–	o	–	–	454899360	160,00 €
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 3124	–	–	–	–	o	–	454899361	213,00 €
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 3905	–	–	–	–	–	o	454899362	260,00 €
Bodenkorb mit Preisschiene	o	o	o	o	o	o	454899378	104,00 €
Geschlossene-Seitenwand links für CLIO 2	o	o	–	–	–	–	454900001	1.037,00 €
Geschlossene-Seitenwand rechts für CLIO 2	o	o	–	–	–	–	454900000	1.037,00 €
Regalboden, B x T in mm: 600 x 758, inkl. Preisschiene	o	o	o	o	o	o	454899377	194,00 €
Seitenteil, links, B in mm: 50	–	–	o	o	o	o	4548994022	1.057,00 €
Seitenteil, rechts, B in mm: 50	–	–	o	o	o	o	4548994012	1.057,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 1562	–	–	o	–	–	–	454899371	311,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 2343	–	–	–	o	–	–	454899372	364,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 3124	–	–	–	–	o	–	454899373	480,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 3905	–	–	–	–	–	o	454899374	512,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für linkes Seitenteil	–	–	o	o	o	o	454899375	263,00 €
Stoßleiste aus Edelstahl, für rechtes Seitenteil	–	–	o	o	o	o	454899376	263,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 3 Stück	o	–	o	–	–	–	454899363	81,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 5 Stück	–	o	–	o	–	–	454899364	133,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 6 Stück	–	–	–	–	o	–	454899365	162,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 8 Stück	–	–	–	–	–	o	454899366	215,00 €
Trenngitter für Regalböden, weiß, 3 Stück	o	–	o	–	–	–	454899367	67,00 €
Trenngitter für Regalböden, weiß, 5 Stück	–	o	–	o	–	–	454899368	111,00 €
Trenngitter für Regalböden, weiß, 6 Stück	–	–	–	–	o	–	454899369	133,00 €
Trenngitter für Regalböden, weiß, 8 Stück	–	–	–	–	–	o	454899370	180,00 €
Zwischenseitenwand für CLIO 2	o	o	–	–	–	–	454900002	1.183,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie ONYX SV M1

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile, Sonderzubehör
- Fronthöhe in mm: 460
- PVC-Stoßleiste
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Kanalisierbar mit Modell ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Auf Anfrage auch in Ausführung Zentralgekühlt und Tiefe 850 mm erhältlich.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX SV 700-1475 937 M1

	ONYX SV 700-1475 937 M1	ONYX SV 700-1475 1250 M1	ONYX SV 700-1475 1875 M1	ONYX SV 700-1475 2500 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 1475	1250 x 700 x 1475	1875 x 700 x 1475	2500 x 700 x 1475
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 485			
Ausstellfläche	1,20 m²	1,60 m²	2,40 m²	3,20 m²
TDA [1]	0,97 m²	1,29 m²	1,94 m²	2,58 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,67 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,34 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Kälteleistung	1702 W | -10 °C (VT)	3404 W | -10 °C (VT)		6808 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	26,51 kWh/24 h	39,20 kWh/24 h	53,02 kWh/24 h	78,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 150 g
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700147509371	454700147512501	454700147518751	454700147525001
Verkaufspreis	**6.512,00 €**	**8.112,00 €**	**12.848,00 €**	**16.057,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden, T in mm: 300	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/106.

Halbhohes Wandkühlregal Serie ONYX SV M2

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile, Sonderzubehör
- Fronthöhe in mm: 460
- PVC-Stoßleiste
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Kanalisierbar mit Modell ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Auf Anfrage auch in Ausführung Zentralgekühlt und Tiefe 850 mm erhältlich.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



ONYX SV 700-1475 937 M2

	ONYX SV 700-1475 937 M2	ONYX SV 700-1475 1250 M2	ONYX SV 700-1475 1875 M2	ONYX SV 700-1475 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 700 x 1475	1250 x 700 x 1475	1875 x 700 x 1475	2500 x 700 x 1475
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 485			
Ausstellfläche	1,20 m²	1,60 m²	2,40 m²	3,20 m²
TDA [1]	0,97 m²	1,29 m²	1,94 m²	2,58 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,67 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,34 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Kälteleistung	1702 W | -10 °C (VT)	3404 W | -10 °C (VT)		6808 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	24,87 kWh/24 h	36,80 kWh/24 h	49,74 kWh/24 h	73,60 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 150 g		R-290 | 4 x 150 g
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 240 kg	370 kg | 290 kg	470 kg | 370 kg	600 kg | 480 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454700147509372	454700147512502	454700147518752	454700147525002
Verkaufspreis	**6.512,00 €**	**8.112,00 €**	**12.842,00 €**	**16.057,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40	1
Regalboden, T in mm: 300	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/106.

Sonderzubehör für Serie ONYX SV	ONYX SV 700-1475 937 M1	ONYX SV 700-1475 1250 M1	ONYX SV 700-1475 1875 M1	ONYX SV 700-1475 2500 M1	ONYX SV 700-1475 937 M2	ONYX SV 700-1475 1250 M2	ONYX SV 700-1475 1875 M2	ONYX SV 700-1475 2500 M2	Artikelnummer	Preis
Etagenbeleuchtung, weiß, 1250, LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie ONYX SV 700-1475	–	o	–	o	–	o	–	o	454901347	455,00 €
Etagenbeleuchtung, weiß, 937, LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie ONYX SV 700-1475	o	–	o	–	o	–	o	–	454901346	429,00 €
Kanalisierungskit, für Serie ONYX SV 700-1475	o	o	o	o	o	o	o	o	454901349	40,00 €
Nachtrollo, manuell 1250, für Serie ONYX SV 700-1475	–	o	–	o	–	o	–	o	454901353	142,00 €
Nachtrollo, manuell 937, für Serie ONYX SV 700-1475	o	–	o	–	o	–	o	–	454901352	134,00 €
Seitenteil, geschlossen, 700-1475, für Serie ONYX SV 700-1475	o	o	o	o	o	o	o	o	454901340	841,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, 700-1475 links, für Serie ONYX SV 700-1475	o	o	o	o	o	o	o	o	454901344	956,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, 700-1475 rechts, für Serie ONYX SV 700-1475	o	o	o	o	o	o	o	o	454901345	956,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, 700-1475, für Serie ONYX SV 700-1475	o	o	o	o	o	o	o	o	454901343	687,00 €
Warenstopper, Plexi, 700 1250, für Serie ONYX SV 700, H in mm: 30	–	o	–	o	–	o	–	o	454901351	36,00 €
Warenstopper, Plexi, 700 937, für Serie ONYX SV 700, H in mm: 30	o	–	o	–	o	–	o	–	454901350	37,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie AMBER M2

- anbaufähig, kanalisierbar, niedrige Bauhöhe
- leichtgängige rahmenlose Glas-Schiebescheiben
- Panorama-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische ELIWELL-Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



AMBER 1250 M2

	AMBER 1250 M2	AMBER 1875 M2	AMBER 2500 M2
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1370 x 840 x 1652	1995 x 840 x 1652	2620 x 840 x 1652
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 500, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 620		
Ausstellfläche	2,27 m²	3,41 m²	4,55 m²
TDA [1]	2,31 m²	3,09 m²	3,88 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		D
Kälteleistung	964 W | -10 °C (VT)	1304 W | -10 °C (VT)	1928 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2716 kWh/annum	3690 kWh/annum	5296 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	R-290 | 130 + 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	235 kg | 160 kg	350 kg | 306 kg	490 kg | 342 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	454701602	454701603	454701604
Verkaufspreis	**7.338,00 €**	**8.758,00 €**	**11.117,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Regalboden, T in mm: 300	1
Regalboden, T in mm: 400	1
Regalboden, T in mm: 500	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/108.

Sonderzubehör für Serie AMBER	AMBER 1250 M2	AMBER 1875 M2	AMBER 2500 M2	Artikelnummer	Preis
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1250	o	–	–	454899260	128,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1875	–	o	–	454899261	191,00 €
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 2500	–	–	o	454899262	253,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 1 Etage, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)	o	–	o	454900008	227,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 1 Etage, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)	–	o	–	454900005	214,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 2 Etagen, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)	o	–	o	454900009	406,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 2 Etagen, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)	–	o	–	454900006	370,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 3 Etagen, für AMBER, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x)	o	–	o	454900010	569,00 €
LED-Beleuchtung T5, für 3 Etagen, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)	–	o	–	454900007	515,00 €
Panoramaseitenwand links	o	o	o	454899801	452,00 €
Panoramaseitenwand rechts	o	o	o	454899800	452,00 €
Satz Schiebetüren aus Isolierglas für AMBER M2 - 1250	o	–	–	454900011	1.342,00 €
Satz Schiebetüren aus Isolierglas für AMBER M2 - 1875	–	o	–	454900012	1.399,00 €
Satz Schiebetüren aus Isolierglas für AMBER M2 - 2500	–	–	o	454900013	2.536,00 €
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200	o	o	o	454899264	22,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899266	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899268	31,00 €
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899265	29,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899267	30,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899270	33,00 €
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899269	31,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899272	36,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899274	45,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)	o	–	o	454899276	49,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899271	37,00 €
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899275	48,00 €
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)	–	o	–	454899273	44,00 €
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	454899277	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 300 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	454899303	22,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 400 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	454899302	21,00 €
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)	o	o	o	454899278	21,00 €
Zusammenbau-Kit für AMBER	o	o	o	454900004	58,00 €
Zwischenseitenwand aus Plexiglas für AMBER	o	o	o	454900003	179,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie EURO BARBADOS 2 M1

- anbaufähig
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- PVC-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M1

	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1875 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 2500 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 705 x 1525	1875 x 705 x 1525	2500 x 705 x 1525	3750 x 705 x 1525
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 485			
TDA [1]	1,50 m^2	2,25 m^2	3,00 m^2	4,50 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,88 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,76 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1220 W | -10 °C (VT)	1830 W | -10 °C (VT)	2440 W | -10 °C (VT)	3660 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	14,18 kWh/24 h	21,26 kWh/24 h	28,35 kWh/24 h	42,53 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454300710152012501	454300710152018751	454300710152025001	454300710152037501
Verkaufspreis	**5.189,00 €**	**7.051,00 €**	**7.869,00 €**	**9.960,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Regalboden, T in mm: 300	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/111.

Halbhohes Wandkühlregal Serie EURO BARBADOS 2 M2

- anbaufähig
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil, weiß (T5), gesondert schaltbar
- PVC-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Innenraum in den RAL-Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) lieferbar. Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar. Weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M2

	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1875 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 2500 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 705 x 1525	1875 x 705 x 1525	2500 x 705 x 1525	3750 x 705 x 1525
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 485			
TDA [1]	1,50 m²	2,25 m²	3,00 m²	4,50 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,87 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,26 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	1040 W | -10 °C (VT)	1550 W | -10 °C (VT)	2070 W | -10 °C (VT)	3100 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	11,38 kWh/24 h	17,07 kWh/24 h	22,77 kWh/24 h	34,15 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454300710152012502	454300710152018752	454300710152025002	454300710152037502
Verkaufspreis	**5.067,00 €**	**6.594,00 €**	**7.343,00 €**	**9.321,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Regalboden, T in mm: 300	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/111.

Sonderzubehör für Serie BARBADOS 2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1875 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 2500 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 3750 M1	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1250 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 1875 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 2500 M2	EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 3750 M2	Artikelnummer	Preis
Deckenbeleuchtung weiß statt rosa, 1250, LED, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	–	–	–	o	–	–	–	454901009	auf Anfrage
Deckenbeleuchtung weiß statt rosa, 1875, LED, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	o	–	–	–	o	–	–	454901010	auf Anfrage
Deckenbeleuchtung weiß statt rosa, 2500, LED, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	o	–	–	–	o	–	454901011	auf Anfrage
Deckenbeleuchtung weiß statt rosa, 3750, LED, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	–	o	–	–	–	o	454901012	auf Anfrage
EC-Lüfter 1250, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	–	–	–	o	–	–	–	454901014	98,00 €
EC-Lüfter 1875, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	o	–	–	–	o	–	–	454901015	299,00 €
EC-Lüfter 2500, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	o	–	–	–	o	–	454901016	397,00 €
EC-Lüfter 3750, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	–	o	–	–	–	o	454901017	593,00 €
Etagenbeleuchtung, rosa, 1250, 2500 (2), 3750 (3), LED, 3 Etagen, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	–	o	o	o	–	o	o	454901007	678,00 €
Etagenbeleuchtung, rosa, 937, 1875 (2), LED, 3 Etagen, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	o	–	–	–	o	–	–	454901008	1.125,00 €
Etagenbeleuchtung, weiß, 1250, 2500 (2), 3750 (3), LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	–	o	o	o	–	o	o	454901005	569,00 €
Etagenbeleuchtung, weiß, 937, 1875 (2), LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	o	–	–	–	o	–	–	454901006	953,00 €
Kanalisierungskit, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901013	82,00 €
Nachtrollo, manuell 1250, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	–	–	–	o	–	–	–	454901019	168,00 €
Nachtrollo, manuell 1875, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	o	–	–	–	o	–	–	454901020	179,00 €
Nachtrollo, manuell 2500, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	o	–	–	–	o	–	454901021	233,00 €
Nachtrollo, manuell 3750, für Serie EURO BARBADOS 2.0	–	–	–	o	–	–	–	o	454901022	367,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901003	1.223,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901004	1.223,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901001	1.138,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901002	1.138,00 €
Steuerung, Full-System Dixell, für Serie EURO BARBADOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	o	454901018	481,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie MERCURY W M1

- kanalisierbar
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil / unter Regalböden, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) optional preisgleich erhältlich.
Zentralgekühlte Version auf Anfrage verfügbar. Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich.
Gegen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (anthrazitgrau), 9005 (tiefschwarz), 9006 (weißaluminum), 9007 (grau), 9010 (reinweiß) und 9011 (graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Planungshinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des MERCURY. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.
Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Rücken-an-Rücken-Konfigurationen oder als 360°-Insel konfigurierbar. Bei steckerfertigen Inseln muss ein Zwischenraum zwischen den Modulen von 20 cm für die Entlüftung berücksichtigt werden. Auf Anfrage kann eine Abdeckung für den Zwischenraum geliefert werden.



MERCURY W 071 H 1424 M1

	MERCURY W 071 H 1424 M1	MERCURY W 100 H 1424 M1	MERCURY W 135 H 1424 M1	MERCURY W 180 H 1424 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	705 x 622 x 1406	956 x 622 x 1406	1340 x 622 x 1406	1852 x 622 x 1406
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 200, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 385			
Bruttoinhalt	97 l	134 l	194 l	269 l
Ausstellfläche	0,50 m^2	0,70 m^2	1,00 m^2	1,40 m^2
TDA [1]	0,53 m^2	0,62 m^2	1,05 m^2	1,23 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D		E
Kälteleistung	934 W | -10 °C (VT)	1083 W | -10 °C (VT)	1868 W | -10 °C (VT)	2166 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,01 kWh/24 h	6,06 kWh/24 h	8,02 kWh/24 h	12,11 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 115 g	R-290 | 2 x 150 g
Geräuschpegel	40 dB	42 dB	45 dB	46 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	160 kg | 110 kg	185 kg | 140 kg	262 kg | 200 kg	340 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß			
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	418622000	418622001	418622002	418622003
Verkaufspreis	**4.894,00 €**	**5.975,00 €**	**7.429,00 €**	**9.297,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 200	1
Regalboden, T in mm: 300	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/114.





Halbhohes Wandkühlregal Serie MERCURY CNS M1

- kanalisierbar
- PVC-Rammschutz, frontseitig
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil / unter Regalböden, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) optional preisgleich erhältlich.
Zentralgekühlte Version auf Anfrage verfügbar. Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich.

Planungshinweis:
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des MERCURY. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.
Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Bei steckerfertigen Inseln muss ein Zwischenraum zwischen den Modulen von 20 cm für die Entlüftung berücksichtigt werden. Auf Anfrage kann eine Abdeckung für den Zwischenraum geliefert werden.



MERCURY CNS 071 H 1424 M1

	MERCURY CNS 071 H 1424 M1	MERCURY CNS 100 H 1424 M1	MERCURY CNS 135 H 1424 M1	MERCURY CNS 180 H 1424 M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	710 x 622 x 1406	960 x 622 x 1406	1350 x 622 x 1406	1852 x 622 x 1406
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 200, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 385			
Bruttoinhalt	97 l	134 l	194 l	269 l
Ausstellfläche	0,50 m²	0,70 m²	1,00 m²	1,40 m²
TDA [1]	0,63 m²	0,77 m²	0,98 m²	1,24 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D		E
Kälteleistung	630 W | -10 °C (VT)	870 W | -10 °C (VT)	1260 W | -10 °C (VT)	1740 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,01 kWh/24 h	6,06 kWh/24 h	8,02 kWh/24 h	12,11 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 110 g	R-290 | 2 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	160 kg | 110 kg	185 kg | 140 kg	262 kg | 200 kg	340 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	418622004	418622005	418622006	418622007
Verkaufspreis	**6.427,00 €**	**7.559,00 €**	**10.298,00 €**	**12.686,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 200	1
Regalboden, T in mm: 300	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/114.



Sonderzubehör für Serie MERCURY	MERCURY W 071 H 1424 M1	MERCURY CNS 071 H 1424 M1	MERCURY W 100 H 1424 M1	MERCURY CNS 100 H 1424 M1	MERCURY W 135 H 1424 M1	MERCURY CNS 135 H 1424 M1	MERCURY W 180 H 1424 M1	MERCURY CNS 180 H 1424 M1	Artikelnummer	Preis
Außenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton	o	o	–	–	–	–	–	–	418A710077	213,00 €
Außenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	o	–	–	–	–	418A036567	230,00 €
Außenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	o	–	–	418A036568	242,00 €
Außenlackierung MERCURY 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	o	418A036570	240,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler	o	o	–	–	o	o	–	–	41860050202000	209,00 €
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler	–	–	o	o	–	–	o	o	41860050202100	246,00 €
Innenlackierung MERCURY 071, in Standard-RAL-Farbton	o	o	–	–	–	–	–	–	418A710071	424,00 €
Innenlackierung MERCURY 071, SONDER-RAL-Farbton	o	o	–	–	–	–	–	–	418A7100711	486,00 €
Innenlackierung MERCURY 100, in Standard-RAL-Farbton	–	–	o	o	–	–	–	–	418A019559	430,00 €
Innenlackierung MERCURY 100, SONDER-RAL-Farbton	–	–	o	o	–	–	–	–	418A0195591	494,00 €
Innenlackierung MERCURY 135, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	o	–	–	418A019560	451,00 €
Innenlackierung MERCURY 135, SONDER-RAL-Farbton	–	–	–	–	o	o	–	–	418A0195601	523,00 €
Innenlackierung MERCURY 180, in Standard-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	o	418A019562	505,00 €
Innenlackierung MERCURY 180, SONDER-RAL-Farbton	–	–	–	–	–	–	o	o	418A0195621	585,00 €
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, CNS, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	o	–	–	–	–	–	–	41860050199500	635,00 €
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, hellgrau, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	o	–	–	–	–	–	–	41860050199400	601,00 €
Jalousie für MERCURY 071, abschließbar, weiß, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	o	o	–	–	–	–	–	–	41860050199300	601,00 €
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, CNS	–	–	o	o	–	–	–	–	41860050042400	820,00 €
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, hellgrau	–	–	o	o	–	–	–	–	41860050042500	661,00 €
Jalousie für MERCURY 100, abschließbar, weiß	–	–	o	o	–	–	–	–	41860050042300	661,00 €
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, CNS, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	o	–	–	41860050199800	1.165,00 €
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, hellgrau, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	o	–	–	41860050199700	777,00 €
Jalousie für MERCURY 135, abschließbar, weiß, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm	–	–	–	–	o	o	–	–	41860050199600	777,00 €
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, CNS	–	–	–	–	–	–	o	o	41860050043300	1.345,00 €
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, hellgrau	–	–	–	–	–	–	o	o	41860050043400	820,00 €
Jalousie für MERCURY 180, abschließbar, weiß	–	–	–	–	–	–	o	o	41860050043200	820,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 071 / SLIM 071	o	o	–	–	o	o	–	–	41840050004200	181,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100	–	–	o	o	–	–	–	–	41840050007800	206,00 €
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 180 / SLIM 180 (1x) und 360 / SLIM 360 (2x)	–	–	–	–	–	–	o	o	41840050021000	361,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	o	o	–	–	o	o	–	–	41860050056400	68,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	o	o	–	–	o	o	–	–	41860050056600	34,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80	–	–	o	o	–	–	o	o	41860050056300	67,00 €
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40	–	–	o	o	–	–	o	o	41860050056500	38,00 €
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	41860050050400	241,00 €
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	41860035006200	174,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie OBLIQUE TN SFX

- SMARTFLEX*-System
- anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren, Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- LED-Innenbeleuchtung, weiß, im Deckenteil, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (Dixell), Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.
Bei Annährung an das Gerät öffnet Smartflex schnell, effizient und leise ohne Zeitverlust. Smartflex ist die ideale Lösung für kleine Räumlichkeiten und schmale Gänge. Es bietet bis zu 40% Energieersparnis gegenüber offenen Kühlregalen.



OBLIQUE TN 150-940 SFX

	OBLIQUE TN 150-940 SFX	OBLIQUE TN 150-1250 SFX	OBLIQUE TN 150-1880 SFX
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	940 x 816 x 1500	1250 x 816 x 1500	1880 x 816 x 1500
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 300, höhen- / neigungsverstellbar 2 x Regalboden, T in mm: 250, höhenverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 376		
Ausstellfläche	1,10 m²	1,47 m²	2,21 m²
TDA [1]	1,41 m²	1,63 m²	2,10 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		
Energieverbrauch (24h)	9,90 kWh/24 h	10,50 kWh/24 h	18,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g		R-290 | 2 x 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	240 kg | 200 kg	280 kg | 240 kg	380 kg | 340 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet		
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, Pulverlackbeschichtung		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453TOBQ3009400L	453TOBQ3012500L	453TOBQ3018800L
Verkaufspreis	**11.770,00 €**	**12.439,00 €**	**19.459,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 250	2
Regalboden, T in mm: 300	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/116.

Sonderzubehör für Serie OBLIQUE TN SFX	OBLIQUE TN 150-940 SFX	OBLIQUE TN 150-1250 SFX	OBLIQUE TN 150-1880 SFX	Artikelnummer	Preis
CNS-Außenverkleidung, H150, 1250	–	o	–	45389900129	175,00 €
CNS-Außenverkleidung, H150, 1880	–	–	o	45389900130	213,00 €
CNS-Außenverkleidung, H150, 940	o	–	–	45389900128	166,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 1250	–	o	–	45389900108	147,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 1880	–	–	o	45389900109	224,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 940	o	–	–	45389900107	111,00 €
Panoramaseitenteil, H150	o	o	o	45389900101	573,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 1250	–	o	–	45389900117	29,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 1880	–	–	o	45389900118	58,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 940	o	–	–	45389900116	29,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 1250	–	o	–	45389900123	65,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 1880	–	–	o	45389900124	101,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 940	o	–	–	45389900122	50,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 1250	–	o	–	45389900114	36,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 1880	–	–	o	45389900115	49,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 940	o	–	–	45389900113	36,00 €
Seitenteil, geschlossen, H150	o	o	o	45389900102	669,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, H150	o	o	o	45389900103	789,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Halbhohes Wandkühlregal Serie GALAXY TN OPEN

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



GALAXY TN H150 940 OPEN

	GALAXY TN H150 940 OPEN	GALAXY TN H150 1250 OPEN	GALAXY TN H150 1880 OPEN
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 908 x 1510	1300 x 908 x 1510	1935 x 908 x 1510
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 2 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 503		
Nettoinhalt	386 l	512 l	773 l
Bruttoinhalt	491 l	651 l	983 l
TDA [1]	1,71 m²	2,05 m²	2,75 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,45 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,85 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		E
Kälteleistung	800 W | -8 °C (VT)	1000 W | -8 °C (VT)	1600 W | -8 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4018 kWh/annum	4849 kWh/annum	8556 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	53 dB	53,5 dB	56 dB
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 200 kg	- | 240 kg	- | 340 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4538050150094	4538050150125	4538050150188
Verkaufspreis	**6.176,00 €**	**6.312,00 €**	auf Anfrage

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Nachtrollo, manuell	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/119.

Halbhohes Wandkühlregal Serie GALAXY TN SLD

- kanalisierbar
- inkl. Panorama-Seitenteile
- selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
- LED-Kopfbeleuchtung 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag.
Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, ohne Aufpreis und in Edelstahl, mit Aufpreis lieferbar.



GALAXY TN H150 940 SLD

	GALAXY TN H150 940 SLD	GALAXY TN H150 1250 SLD	GALAXY TN H150 1880 SLD
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	993 x 908 x 1510	1300 x 908 x 1510	1935 x 908 x 1510
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 350, höhen- / neigungsverstellbar 2 x Regalboden, T in mm: 400, höhen- / neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 503		
Nettoinhalt	456 l	582 l	855 l
Bruttoinhalt	767 l	970 l	1453 l
TDA [1]	1,53 m²	1,85 m²	2,41 m²
Anzahl Türen	2		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,45 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,85 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		
Energieverbrauch (annum)	1716 kWh/annum	1935 kWh/annum	3030 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 240 kg	- | 295 kg	- | 452 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4538054150094	4538054150125	4538054150188
Verkaufspreis	**6.312,00 €**	**6.691,00 €**	auf Anfrage

SERIENZUBEHÖR

Bodenauslage	1
Panorama-Seitenteil	2
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39	1
Regalboden, T in mm: 350	1
Regalboden, T in mm: 400	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 8/119.

Sonderzubehör für Serie GALAXY TN	GALAXY TN H150 940 OPEN	GALAXY TN H150 1250 OPEN	GALAXY TN H150 1880 OPEN	GALAXY TN H150 940 SLD	GALAXY TN H150 1250 SLD	GALAXY TN H150 1880 SLD	Artikelnummer	Preis
CNS-Außenverkleidung, H150, 1250	–	o	–	–	–	–	45389900039	147,00 €
CNS-Außenverkleidung, H150, 1880	–	–	o	–	–	–	45389900040	200,00 €
CNS-Außenverkleidung, H150, 940	o	–	–	–	–	–	45389900038	141,00 €
CNS-Außenverkleidung, H205, 1250	–	–	–	–	o	–	45389900042	185,00 €
CNS-Außenverkleidung, H205, 1880	–	–	–	–	–	o	45389900043	308,00 €
CNS-Innenverkleidung, H150, 1250	–	o	–	–	–	–	45389900046	187,00 €
CNS-Innenverkleidung, H150, 1880	–	–	o	–	–	–	45389900047	331,00 €
CNS-Innenverkleidung, H150, 940	o	–	–	–	–	–	45389900045	166,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 1250	–	–	–	–	o	–	45389900049	264,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 1880	–	–	–	–	–	o	45389900050	232,00 €
CNS-Innenverkleidung, H205, 940	–	–	–	o	–	–	45389900048	226,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 1250	–	o	–	–	–	–	45389900008	119,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 1880	–	–	o	–	–	–	45389900009	179,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 940	o	–	–	–	–	–	45389900007	88,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 1250	–	–	–	–	o	–	45389900012	201,00 €
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 1880	–	–	–	–	–	o	45389900013	306,00 €
Panoramaseitenteil, H150	o	o	o	–	–	–	45389900001	433,00 €
Panoramaseitenteil, H205	–	–	–	o	o	o	45389900004	733,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 1250	–	o	–	–	–	–	45389900023	28,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 1880	–	–	o	–	–	–	45389900024	54,00 €
Preisschiene, 3 Etagen, 940	o	–	–	–	–	–	45389900022	28,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 1250	–	–	–	–	o	–	45389900027	44,00 €
Preisschiene, 5 Etagen, 1880	–	–	–	–	–	o	45389900028	88,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 1250	–	o	–	–	–	–	45389900031	54,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 1880	–	–	o	–	–	–	45389900032	85,00 €
Produktstopper, 3 Etagen, 940	o	–	–	–	–	–	45389900030	43,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 1250	–	–	–	–	o	–	45389900035	92,00 €
Produktstopper, 5 Etagen, 1880	–	–	–	–	–	o	45389900036	143,00 €
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen	–	–	–	–	o	–	45389900016	33,00 €
Seitenteil, geschlossen, H150	o	o	o	–	–	–	45389900002	544,00 €
Seitenteil, geschlossen, H205	–	–	–	o	o	o	45389900005	667,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, H150	o	o	o	–	–	–	45389900003	636,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, H205	–	–	–	o	o	o	45389900006	617,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Dry Aged Beef Vitrine Serie FRS

- speziell angepasste Zwischenborde
- Hygieneausführung, gerundete Innenwanne mit Auslaufschutz
- Isolierung in mm: 40
- Drehtüren, Isolierverglasung, Türrahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Steuereinheit, digitale Temperaturanzeige, stufenlose Temperaturregelung, Abtauregelung, Drehzahlregler
- Heißgas-Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf zwingend erforderlich
- Vorrichtung zur Aufhängung / Fleischreifeböden / Kombination (wählbar)

optional:
Steckdose für Fleischwolf als Zubehör 230 V oder 400 V. Seiten- oder Rückwand innen verspiegelt oder aus Isolierglas sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



FRS 110-FB-Z (Aufbau)

	FRS 110-FB-Z (Aufbau)	FRS 150-FB-Z (Aufbau)	FRS 198-FB-Z (Aufbau)
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1100 x 680 x 1300	1500 x 680 x 1300	1980 x 680 x 1300
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	287 l	453 l	607 l
TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung	460 W | -10 °C (VT)	540 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	Vitrine: 2 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	60 - 95 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	198 kg | 173 kg	289 kg | 255 kg	398 kg | 353 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	485303315-0M	485303316-0M	485303317-0M
Verkaufspreis	**13.980,00 €**	**15.948,00 €**	**18.321,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
gelochter Einlegeboden FRS 110-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren	485303365	382,00 €
gelochter Einlegeboden FRS 150-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren	485303366	455,00 €
gelochter Einlegeboden FRS 198-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren	485303367	609,00 €
gelochtes Zwischenbord, 2-teilig, inkl. Halter, für FRS 150-FB	485303361	735,00 €
gelochtes Zwischenbord, 2-teilig, inkl. Halter, für FRS 198-FB	485303362	834,00 €
gelochtes Zwischenbord, inkl. Halter, für FRS 110-FB	485303360	621,00 €
LED-Beleuchtung, unter Zwischenbord, für FRS 110-FB	485303370	578,00 €
LED-Beleuchtung, unter Zwischenbord, für FRS 150-FB	485303371	637,00 €
LED-Beleuchtung, unter Zwischenbord, für FRS 198-FB	485303372	714,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

KÄSE- & FLEISCHKÜHLVITRINEN VON IDEAL AKE
FÜR DEN SPEZIELLEN GENUSS – SPRECHEN SIE UNS AN

Käsekühlvitrine Serie KKV



Käsekühlvitrine KKV ohne Unterbau
auch als Version KKV-U mit Unterbau erhältlich

AUSFÜHRUNG

- zentralgekühlt
- innen und außen aus CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- 2 höhenverstellbare CNS-Zwischenetagen
- Isolierung aus Polyurethanhartschaum
- Vitrinenaufbau:
  beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, Innenbeleuchtung für Käsepräsentation, Schiebetüren aus Isolierglas
  Temperaturbereich: +2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Unterbau:
  CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft, Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen, 1 Zwischenrost
  Temperaturbereich: -2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Vitrinen und Unterbau mit E-Ventil für R 134a sowie elektronischer Regelung; vollautomatische Abtauung

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN

- 4 Breiten von 1100 bis 1980 mm
- mit oder ohne Unterbau
- 2 oder 3 Vollauszüge anstelle einer Tür
- Schloss für Tür oder Schublade im Unterbau
- Seitenwände verspiegelt oder aus Isolierglas
- ohne Zwischenborde
- Zwischenborde aus Glas (anstelle CNS)
- selbstschließende Schiebescheiben

Fleischkühlvitrine Serie FKV



Fleischkühlvitrine FKV-U mit Unterbau
auch als Version FKV ohne Unterbau erhältlich

AUSFÜHRUNG

- zentralgekühlt
- innen und außen aus CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- durchgehende Bodenabstellfäche: gekühlte Aufstellung für den Fleischwolf
- Isolierung aus Polyurethanhartschaum
- Vitrinenaufbau:
  beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, 1 Steckdose, Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation, Schiebetüren aus Isolierglas
  Temperaturbereich: +2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Unterbau:
  CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft, Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen, 1 Zwischenrost
  Temperaturbereich: -2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Vitrinen und Unterbau mit E-Ventil für R 134a sowie elektronischer Regelung; vollautomatische Abtauung

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN

- alternative Innenausstattung:
  2 Fleischhängeschienen mit Schiebehaken oder
  2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel oder
  2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel und Vorrichtung zur Aufhängung von Fleisch
- 3 Breiten von 1100 bis 1980 mm
- mit oder ohne Unterbau
- 2 oder 3 Vollauszüge anstelle einer Tür
- Schloss für Tür oder Schublade im Unterbau
- Seitenwände verspiegelt oder aus Isolierglas
- selbstschließende Schiebescheiben mit CNS-Einfassung

Fleischkühlvitrine Serie FKV-F



FKV-U-F-110 (Auf-/Unterbau)

Aufbau

- Fleischkühlvitrine mit Vorrichtung zur Aufhängung von Fleisch
- kundenseitig selbstschließende Schiebetüren, Isolierverglasung, CNS-Rahmen, Türrahmenheizung
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- durchgehende Bodenabstellfläche, Platz für Fleischwolf
- Innenbeleuchtung: Kaltlichtleuchte
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung
- Abtauregelung, Tauwasserauffangwanne, bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Unterbau

- GN-Unterbau-Kühltisch für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV
- selbstschließendes Türen-Element, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, Seitenwände gelocht
- CNS-Sockel, H in mm: 100
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Elektroleitungen bis zum Klemmkasten verlegt
- bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Fleischkühlvitrine Serie FKV-F

	FKV-U-F-110 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-F-150 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-F-198 (Auf-/ Unterbau)	FKV-F-110 (Aufbau)	FKV-F-150 (Aufbau)	FKV-F-198 (Aufbau)
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300
Tiefe mit geöffn. Schublade		1140				
LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	722 l	1022 l	1345 l	287 l	453 l	607 l
Anzahl Türen im Unterbau	2	3	4			
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	765 W | -10 °C (VT)	910 W | -10 °C (VT)	1180 W | -10 °C (VT)	460 W | -10 °C (VT)	540 W | -10 °C (VT)	880 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 80 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	392 kg | 353 kg	541 kg | 487 kg	709 kg | 638 kg	250 kg | 225 kg	175 kg | 155 kg	450 kg | 405 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	485304015	485304016	485304017	485303005	485303006	485303007
Verkaufspreis	**13.893,00 €**	**16.271,00 €**	**19.038,00 €**	**9.004,00 €**	**10.609,00 €**	**12.011,00 €**

SERIENZUBEHÖR	485304015	485304016	485304017	485303005	485303006	485303007
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, höhenverstellbar	3	3	3	-	-	-
GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil	1	1	1	-	-	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Schiebehaken	485303150	33,00 €
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	853,00 €
Steckdose 230 V	485303145	172,00 €
Steckdose 400 V	485303146	226,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	485M290371	826,00 €

Fleischkühlvitrine Serie FKV-S



FKV-U-S-110 (Auf-/Unterbau)

Aufbau

- Fleischkühlvitrine mit Spiegel und 2 schräggestellten Ebenen für GN-Schalen 1/1 oder beliebiger GN-Größe mit Querstegen
- kundenseitig selbstschließende Schiebetüren, Isolierverglasung, CNS-Rahmen, Türrahmenheizung
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- durchgehende Bodenabstellfläche, Platz für Fleischwolf
- Innenbeleuchtung: Kaltlichtleuchte
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung
- Abtauregelung, Tauwasserauffangwanne, bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Unterbau

- GN-Unterbau-Kühltisch für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV
- selbstschließendes Türen-Element, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, Seitenwände gelocht
- CNS-Sockel, H in mm: 100
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Elektroleitungen bis zum Klemmkasten verlegt
- bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Fleischkühlvitrine Serie FKV-S

	FKV-U-S-110 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-S-150 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-S-198 (Auf-/ Unterbau)	FKV-S-110 (Aufbau)	FKV-S-150 (Aufbau)	FKV-S-198 (Aufbau)
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300
Tiefe mit geöffn. Schublade		1140				
LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	722 l	1022 l	1345 l	287 l	453 l	607 l
Anzahl Türen im Unterbau	2	3	4			
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	765 W | -10 °C (VT)	910 W | -10 °C (VT)	1180 W | -10 °C (VT)	460 W | -10 °C (VT)	540 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 80 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	392 kg | 353 kg	541 kg | 487 kg	709 kg | 638 kg	250 kg | 225 kg	341 kg | 307 kg	450 kg | 405 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	485304115	485304116	485304117	485303105	485303106	485303107
Verkaufspreis	**14.831,00 €**	**17.279,00 €**	**20.122,00 €**	**9.942,00 €**	**11.617,00 €**	**13.097,00 €**

SERIENZUBEHÖR	485304115	485304116	485304117	485303105	485303106	485303107
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, höhenverstellbar	3	3	3	-	-	-
GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil	1	1	1	-	-	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Seiteninnenwände mit Spiegel, für Serie FKV	485303140	456,00 €
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	853,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	485M290371	826,00 €

Fleischkühlvitrine Serie FKV-FS



FKV-U-FS-110 (Auf-/Unterbau)

Aufbau

- Fleischkühlvitrine mit Vorrichtung zur Aufhängung von Fleisch und 2 schräggestellten Ebenen für GN-Schalen 1/1 oder beliebiger GN-Größe mit Querstegen
- kundenseitig selbstschließende Schiebetüren, Isolierverglasung, CNS-Rahmen, Türrahmenheizung
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- durchgehende Bodenabstellfläche, Platz für Fleischwolf
- Innenbeleuchtung: Kaltlichtleuchte
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung
- Abtauregelung, Tauwasserauffangwanne, bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Unterbau

- GN-Unterbau-Kühltisch für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV
- selbstschließendes Türen-Element, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, Seitenwände gelocht
- CNS-Sockel, H in mm: 100
- Expansionsventil R-134a vorinstalliert,
  Kältemittel-, Tauwasserleitungen zum Installationsfach geführt
- CNS-Lamellenverdampfer, beschichtet
- Hartschaum-Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Elektroleitungen bis zum Klemmkasten verlegt
- bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Fleischkühlvitrine Serie FKV-FS

	FKV-U-FS-110 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-FS-150 (Auf-/ Unterbau)	FKV-U-FS-198 (Auf-/ Unterbau)	FKV-FS-110 (Aufbau)	FKV-FS-150 (Aufbau)	FKV-FS-198 (Aufbau)
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300
Tiefe mit geöffn. Schublade	1140					
LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	722 l	1022 l	1345 l	287 l	453 l	607 l
Anzahl Türen im Unterbau	2	3	4			
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	765 W | -10 °C (VT)	910 W | -10 °C (VT)	1180 W | -10 °C (VT)	460 W | -10 °C (VT)	540 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 80 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	378 kg | 340 kg	522 kg | 470 kg	410 kg | 360 kg	236 kg | 212 kg	322 kg | 290 kg	425 kg | 383 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	485304215	485304216	485304217	485303205	485303206	485303207
Verkaufspreis	**14.999,00 €**	**17.470,00 €**	**20.380,00 €**	**10.111,00 €**	**11.808,00 €**	**13.354,00 €**

SERIENZUBEHÖR	485304215	485304216	485304217	485303205	485303206	485303207
Auflageschiene, Paar, je Türabteil, höhenverstellbar	3	3	3	-	-	-
GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil	1	1	1	-	-	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Schiebehaken	485303150	33,00 €
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	853,00 €
Steckdose 230 V	485303145	172,00 €
Steckdose 400 V	485303146	226,00 €
Vollauszüge 2 x GN-Schubladen 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 240 / 265 mm, CNS, zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern (Tragkraft 45 kg)	485M290371	826,00 €

Wärmeregal Serie SCARLET SLIM



SCARLET 071 SLIM

- Panorama-Seitenteile, Thermoverglasung
- 2 x Halogen-Wärmebrücke, unter der Decke und jedem Regalboden
- SCARLET 071 SLIM: 250 Watt je Wärmebrücke
- SCARLET 100 SLIM: 400 Watt je Wärmebrücke
- SCARLET 120 SLIM: 500 Watt je Wärmebrücke
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter

Hinweis:
Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne und Holz-Verkleidung sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Volltüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418030100	2.405,00 €
Volltüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418020100	2.338,00 €
Volltüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418030110	3.208,00 €
Volltüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418020110	3.108,00 €
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418030120	3.378,00 €
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418020120	3.265,00 €

Wärmeregal Serie SCARLET SLIM

	SCARLET 071 SLIM	SCARLET 100 SLIM	SCARLET 120 SLIM	SCARLET 071 SLIM CNS	SCARLET 100 SLIM CNS	SCARLET 120 SLIM CNS
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1855	960 x 635 x 1855	1250 x 635 x 1855	710 x 635 x 1855	960 x 635 x 1855	1250 x 635 x 1855
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
Abstell- und Lagerfläche	3 x Regalboden, T in mm: 465, neigungsverstellbar 1 x Bodenauslage, T in mm: 465					
Nettoinhalt	162 l	226 l	299 l	162 l	226 l	299 l
Bruttoinhalt	337 l	469 l	621 l	337 l	469 l	621 l
Ausstellfläche	1,32 m²	1,79 m²	2,33 m²	1,32 m²	1,79 m²	2,33 m²
TDA [1]	0,50 m²	0,69 m²	0,91 m²	0,50 m²	0,69 m²	0,91 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
TEMPERATURANGABEN						
Temperaturbereich	65 °C					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile			CNS 1.4301		
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			CNS 1.4301		
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	41863507110	41863510010	41863512010	41863507110CNS	41863510010CNS	41863512010CNS
Verkaufspreis	**7.746,00 €**	**8.998,00 €**	**9.298,00 €**	**10.898,00 €**	**12.281,00 €**	**13.561,00 €**

08

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage	1
Preisschiene, je Regalboden	1
Regalboden	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	418A710076	367,00 €
Außenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A7100761	442,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	418A036508	443,00 €
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A0365081	534,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton	418A036509	461,00 €
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A0365091	553,00 €
Drehtür für SCARLET 071 SLIM, frontseitig, 1 Drehtür, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben	418000100	983,00 €
Drehtüren für SCARLET 100 SLIM, frontseitig, 2 Drehtüren, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben	418000110	1.378,00 €
Drehtüren für SCARLET 120 SLIM, frontseitig, 2 Drehtüren, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben	418000120	1.478,00 €
Glastüren für SCARLET 071 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418040100	2.871,00 €
Glastüren für SCARLET 100 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418040110	3.841,00 €
Glastüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals	418040120	4.060,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	418A710070	443,00 €
Innenlackierung ALASKA 071 / SLIM 071 / SCARLET 071 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A7100701	534,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	418A019508	482,00 €
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A0195081	578,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton	418A019509	502,00 €
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton	418A0195091	600,00 €
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 071 SLIM	418010100	305,00 €
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 100 SLIM	418010110	343,00 €
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 120 SLIM	418010120	400,00 €
Panoramaseitenteil, für Serie SCARLET SLIM	418050100	248,00 €
Rollensatz, für Serie SCARLET SLIM	418060100	240,00 €
Tablettrutsche, für SCARLET 071 SLIM	418070100	436,00 €
Tablettrutsche, für SCARLET 100 SLIM	418070110	654,00 €
Tablettrutsche, für SCARLET 120 SLIM	418070120	757,00 €

Wärmeregal WT-58

- Heizplatte und Wärmebrücke über jedem Regalboden und der Bodenauslage
- kundenseitig offen, Rückwand mit gelochtem Spiegelblech geschlossen
- LED-Innenbeleuchtung unter der Decke und Regalböden
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Hinweis:
Verkleidung mit Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton oder Kühlversion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



WÄRMETURM WT-58

	WÄRMETURM WT-58
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	580 x 770 x 1840
innen (B x T x H)	490 x 670 x 1100
LEISTUNGSDATEN	
Ausstellfläche	1,00 m^2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	2,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
TEMPERATURANGABEN	
Temperaturbereich	65 bis 75 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301, Rückwand gelochtes Spiegelblech, Auslagen aus Schwarzglas
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484534200
Verkaufspreis	**10.587,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage, Schwarzglas, T in mm: 670	1
Regalboden, Schwarzglas, T in mm: 450	3

KÜHLTHEKEN



09

Lebensmittel- & Frischwarentheken, Freikühltheken, Heiße Theken 9/4

Konditorei- & Snacktheken 9/44

Fischtheken 9/45

9/4



Lebensmittel- & Frischwarentheken, Freikühltheken, Heiße Theken

9/44



Konditorei- & Snacktheken

9/45



Fischtheken

Auf der Suche nach der idealen Freikühltheke?

Auf unserer Website halten wir unsere **„Auswahlhilfe Freikühltheken"** für Sie zum Download bereit.
Der entsprechende Fragebogen berücksichtigt Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen und erleichtert Ihnen und uns so, die für Sie ideale Freikühltheke zu finden.

Das entsprechende Formular finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

LEBENSMITTELTHEKEN



FRISCHE PROFESSIONELL PRÄSENTIEREN

Für fast alle Lebensmittel ist die Kühlung ein probates Mittel zur Erhaltung der Frische bei kurz- bis mittelfristiger Lagerdauer. Kälte senkt die Temperatur der Lebensmittel und verlangsamt die physiologischen, biochemischen und mikrobiologischen Zerfallprozesse.

Weil der Handel zunehmend den Frischeaspekt der Waren in den Vordergrund stellt, hat es bei derBereitstellung leistungsadäquater Kühlgeräte in den letzten Jahren erhebliche Innovations- und Entwicklungsschritte gegeben.

Die Frischwarentheken von NordCap sind sowohl mit ihrer Technik und ihrer Funktionalität als auch mit ihrem Design richtungsweisend in der Kältebranche. Sie garantieren eine einwandfreie, auf die Bedürfnisse einzelner Lebensmittelgruppen genau abgestimmte Kühlung unter optimalen, hygienischen Bedingungen.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die richtigen Lagertemperaturen für Lebensmittel bekannt sind und auch eingehalten werden.

vorgeschriebene Lagertemperaturen	Lebensmittel	empfohlene Lagertemperaturen
0 bis +3 °C	Fleischwaren (Hackfleisch, Innereien, Fertiggerichte)	0 bis +2 °C (oder -1 bis +1 °C)
0 bis +4 °C	Geflügel, Kaninchen, Wildbret	0 bis +2 °C
0 bis +6 °C	Fleisch- und Wurstwaren	+2 bis +4 °C
0 bis +2 °C	Fisch, Muschelfleisch	0°C
+5 bis +15 °C	lebende Muscheln	+6 bis +10 °C
0 bis +3 °C	Fertiggerichte (mit Fleisch oder Fisch)	0 bis +2 °C (oder -1 bis +1 °C)
0 bis +6 °C	Milchprodukte	+4 bis +6 °C (oder +2 bis +4 °C)
0 bis +4 °C	Frischmilch	+2 bis +4 °C (oder 0 bis +2 °C)
0 bis +8 °C	Eier	+4 bis +6 °C
0 bis +8 °C	gekühltes Obst und Gemüse	+4 bis +8 °C

KORROSIONSSCHUTZ BEI SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN
PREMIUM-PAKET FÜR DIE OFFENE PRÄSENTATION SÄURE- & SALZHALTIGER WAR

Unsere Frischwarentheken sind optimal für die professionelle Präsentation von Molkereiprodukten (M2), Wurstwaren (M2), Fleisch (M1), Hackfleisch (M1) oder Geflügel (M1) ausgelegt.

Wenn in den Frischwarentheken die offene Präsentation von zum Beispiel Marinaden oder Fisch geplant ist, benötigen sie eine spezielle Ausrüstung, die sie vor Korrosion schützt. Denn so lecker und einladend Kräuteroliven, in Lake eingelegter Käse und marinierte Artischocken auch aussehen: Als säure- wie auch salzhaltige Produkte greifen sie nicht nur im direkten Kontakt, sondern auch über die Luft das Metall an.



Damit sich die Investition in Ihre Ladeneinrichtung voll rentieren kann, empfehlen wir für diese Zwecke unser sogenanntes PREMIUM-Paket. Hierin ist die korrosionsbeständige Ausführung aller direkt oder indirekt betroffenen Bestandteile enthalten, wie etwa Verdampferbeschichtung sowie die Warenauslage aus Chromnickelstahl und innenliegende Bauteile der Theke.

Sie finden die Angaben für die PREMIUM-Variante jeweils unter den Bestellinfos.



Frischwarentheke Serie MILOS 2 M1



MILOS 2.0 1250-M M1

- anbaufähig
- Ausstellfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 850
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, T in mm: 250
- Unterbaukühlung mit Tür(en)
- LED-Innenbeleuchtung
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, zur einfachen Reinigung hochklappbar
- elektronische Steuerung (serienmäßig), digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 30). Frontblenden sind auch in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL 9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) preisgleich lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Die Energieverbrauchswerte wurden werksseitig inklusive bedienseitiger Schiebescheiben (Sonderzubehör) ermittelt. Ein Betrieb ohne Schiebescheiben beeinflusst die Leistung des Gerätes nicht, kann aber zu abweichenden Energieverbrauchswerten führen.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M1

	MILOS 2.0 1250-M M1	MILOS 2.0 1562-M M1	MILOS 2.0 1875-M M1	MILOS 2.0 2500-M M1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 1120 x 1180	1562 x 1120 x 1180	1875 x 1120 x 1180	2500 x 1120 x 1180
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Bruttoinhalt	206 l	258 l	309 l	412 l
Ausstellfläche	1,06 m²	1,33 m²	1,59 m²	2,13 m²
TDA [1]	1,02 m²	1,28 m²	1,54 m²	2,05 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,92 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			G
Kälteleistung	648 W | -10 °C (VT)		1702 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	2321 kWh/annum	2828 kWh/annum	3051 kWh/annum	4011 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,29 kWh/24 h	8,91 kWh/24 h	9,59 kWh/24 h	12,64 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	200 kg | 174 kg	242 kg | 217 kg	297 kg | 252 kg	397 kg | 329 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	lackiert, Frontblnde in weiß (RAL 9016)			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45470612501	45470615621	45470618751	45470625001
Verkaufspreis	**8.126,00 €**	**8.969,00 €**	**9.724,00 €**	**10.916,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILOS 2.0 1250-M M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.614,00 €**
MILOS 2.0 1562-M M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.735,00 €**
MILOS 2.0 1875-M M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**11.817,00 €**
MILOS 2.0 2500-M M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**13.582,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/12.

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M2



MILOS 2.0 1250-M M2

- anbaufähig
- Ausstellfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 850
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, T in mm: 250
- Unterbaukühlung mit Tür(en)
- LED-Innenbeleuchtung
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, zur einfachen Reinigung hochklappbar
- elektronische Steuerung (serienmäßig), digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 30). Frontblenden sind auch preisgleich in GDR (weiß), RAL 1013 (beige), RAL 9006 (grau), RAL 7016 (dunkelgrau), RAL 9005 (matt-schwarz), RAL 1021 (gelb), RAL 2008 (orange), RAL 3020 (rot), RAL 6018 (grün) oder RAL 5012 (blau) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Die Energieverbrauchswerte wurden werksseitig inklusive bedienseitiger Schiebescheiben (Sonderzubehör) ermittelt. Ein Betrieb ohne Schiebescheiben beeinflusst die Leistung des Gerätes nicht, kann aber zu abweichenden Energieverbrauchswerten führen.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M2

	MILOS 2.0 1250-M M2	MILOS 2.0 1562-M M2	MILOS 2.0 1875-M M2	MILOS 2.0 2500-M M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1250 x 1120 x 1180	1562 x 1120 x 1180	1875 x 1120 x 1180	2500 x 1120 x 1180
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Bruttoinhalt	206 l	258 l	309 l	412 l
Ausstellfläche	1,06 m²	1,33 m²	1,59 m²	2,13 m²
TDA [1]	1,02 m²	1,28 m²	1,54 m²	2,05 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,92 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			G
Kälteleistung	648 W | -10 °C (VT)		1702 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	2135 kWh/annum	2595 kWh/annum	2803 kWh/annum	3679 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,69 kWh/24 h	8,16 kWh/24 h	8,79 kWh/24 h	11,57 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	200 kg | 174 kg	242 kg | 217 kg	297 kg | 252 kg	397 kg | 329 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	lackiert, Frontblnde in weiß (RAL 9016)			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45470612502	45470615622	45470618752	45470625002
Verkaufspreis	**7.998,00 €**	**8.785,00 €**	**9.529,00 €**	**10.713,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILOS 2.0 1250-M M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.472,00 €**
MILOS 2.0 1562-M M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.564,00 €**
MILOS 2.0 1875-M M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**11.617,00 €**
MILOS 2.0 2500-M M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**13.372,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/13.

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M1 - ohne Maschine



MILOS 2.0 937-0 M1

- Ausstattung ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 40), Sonderzubehör
- anbaufähig
- Ausstellfäche aus CNS 1.4301, T in mm: 850
- kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte, T in mm: 250
- Unterbaukühlung mit Tür(en)
- servicefreundliche, gerade Panoramafrontscheibe, zur einfachen Reinigung hochklappbar
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 40). Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau) oder 9005 (Tiefschwarz) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M1 - ohne Maschine

	MILOS 2.0 937-0 M1	MILOS 2.0 1250-0 M1	MILOS 2.0 1562-0 M1	MILOS 2.0 1875-0 M1	MILOS 2.0 2500-0 M1	MILOS 2.0 3125-0 M1	MILOS 2.0 3750-0 M1
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	937 x 1120 x 1180	1250 x 1120 x 1180	1562 x 1120 x 1180	1875 x 1120 x 1180	2500 x 1120 x 1180	3125 x 1120 x 1180	3750 x 1120 x 1180
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)							
TDA [1]	0,77 m^2	1,02 m^2	1,28 m^2	1,54 m^2	2,05 m^2	2,56 m^2	3,07 m^2
Anzahl Türen im Unterbau		1		2	3	4	
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E				F	G	
Kälteleistung	240 W | -10 °C (VT)	340 W | -10 °C (VT)	390 W | -10 °C (VT)	460 W | -10 °C (VT)	630 W | -10 °C (VT)	815 W | -10 °C (VT)	970 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	3,42 kWh/24 h	4,47 kWh/24 h	5,15 kWh/24 h	6,73 kWh/24 h	8,65 kWh/24 h	11,28 kWh/24 h	12,91 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert						
Geräuschpegel	52 dB						
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten						
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	zentralgekühlt						
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 70 kg	212 kg | 142 kg	275 kg | 205 kg	290 kg | 220 kg	396 kg | 299 kg	450 kg | 394 kg	499 kg | 472 kg
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	lackiert, Frontblnde in weiß (RAL 9016)						
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	45470509371	45470512501	45470515621	45470518751	45470525001	45470531251	45470537501
Verkaufspreis	**6.598,00 €**	**7.289,00 €**	**8.179,00 €**	**8.743,00 €**	**10.150,00 €**	**12.326,00 €**	**13.531,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILOS 2.0 937-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**7.821,00 €**
MILOS 2.0 1250-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**8.775,00 €**
MILOS 2.0 1562-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.898,00 €**
MILOS 2.0 1875-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.830,00 €**
MILOS 2.0 2500-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**12.815,00 €**
MILOS 2.0 3125-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**15.513,00 €**
MILOS 2.0 3750-0 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**17.297,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 9/14 bis 9/15.

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M2 - ohne Maschine



MILOS 2.0 937-0 M2

- Ausstattung ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 40), Sonderzubehör
- anbaufähig
- Ausstellfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 850
- kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte, T in mm: 250
- Unterbaukühlung mit Tür(en)
- servicefreundliche, gerade Panoramafrontscheibe, zur einfachen Reinigung hochklappbar
- helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne ABS-Seitenteile (B in mm: 40). Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau) oder 9005 (Tiefschwarz) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie MILOS 2 M2 - ohne Maschine

	MILOS 2.0 937-0 M2	MILOS 2.0 1250-0 M2	MILOS 2.0 1562-0 M2	MILOS 2.0 1875-0 M2	MILOS 2.0 2500-0 M2	MILOS 2.0 3125-0 M2	MILOS 2.0 3750-0 M2
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	937 x 1120 x 1180	1250 x 1120 x 1180	1562 x 1120 x 1180	1875 x 1120 x 1180	2500 x 1120 x 1180	3125 x 1120 x 1180	3750 x 1120 x 1180
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)							
TDA [1]	0,77 m²	1,02 m²	1,28 m²	1,54 m²	2,05 m²	2,56 m²	3,07 m²
Anzahl Türen im Unterbau		1		2	3	4	
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert (Elektro)	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E				F	G	
Kälteleistung	190 W | -10 °C (VT)	230 W | -10 °C (VT)	310 W | -10 °C (VT)	360 W | -10 °C (VT)	470 W | -10 °C (VT)	610 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,90 kWh/24 h	3,52 kWh/24 h	4,35 kWh/24 h	5,70 kWh/24 h	7,14 kWh/24 h	9,10 kWh/24 h	10,75 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert						
Geräuschpegel	52 dB						
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren						
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	zentralgekühlt						
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 70 kg	212 kg | 142 kg	275 kg | 205 kg	320 kg | 236 kg	412 kg | 315 kg	479 kg | 394 kg	420 kg | 393 kg
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	lackiert, Frontblnde in weiß (RAL 9016)						
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	45470509372	45470512502	45470515622	45470518752	45470525002	45470531252	45470537502
Verkaufspreis	**6.485,00 €**	**7.152,00 €**	**7.990,00 €**	**8.539,00 €**	**9.944,00 €**	**12.040,00 €**	**13.238,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILOS 2.0 937-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**7.695,00 €**
MILOS 2.0 1250-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**8.639,00 €**
MILOS 2.0 1562-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.765,00 €**
MILOS 2.0 1875-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.627,00 €**
MILOS 2.0 2500-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**12.609,00 €**
MILOS 2.0 3125-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**15.227,00 €**
MILOS 2.0 3750-0 M2	PREMIUM-M2	Premium-Version M2 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**16.998,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 9/16 bis 9/17.

Sonderzubehör für MILOS 2 M1 (steckerfertige Modelle)	MILOS 2.0 1250-M M1	MILOS 2.0 1562-M M1	MILOS 2.0 1875-M M1	MILOS 2.0 2500-M M1	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1250, aus Edelstahl, für MILOS 1250	o	–	–	–	454899514	148,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1562, aus Edelstahl, für MILOS 1562	–	o	–	–	454899515	169,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1875, aus Edelstahl, für MILOS 1875	–	–	o	–	454899516	214,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 2500, P250 - 2500	–	–	–	o	454899160	278,00 €
Drahtgitter niedrig, beweglich	o	o	o	o	454899126	22,00 €
EC-Lüfter 1875, 2500	–	–	o	o	454901391	355,00 €
EC-Lüfter 937, 1250, 1562	o	o	–	–	454901390	181,00 €
Frontscheibenbelüftung 1250	o	–	–	–	454901394	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1562	–	o	–	–	454901395	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1875	–	–	o	–	454901396	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 2500	–	–	–	o	454901397	147,00 €
Halterungsset für Waage/Schneidbrett	o	o	o	o	454901404	110,00 €
Kabelkanal mit 2 Steckdosen	o	o	o	o	454899137	163,00 €
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0	o	o	o	o	454901403	59,00 €
LED-Beleuchtung T5, M2, 937, ab Werk	o	–	–	–	454899567	111,00 €
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180	o	o	o	o	454899318	461,00 €
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter 880 mm	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter, Drahtgestell, Draht	o	o	o	o	454899136	30,00 €
Papierrollenhalter, B in mm: 440	o	o	o	o	454899319	138,00 €
Rückschiebescheiben 1250	o	–	–	–	454901369	189,00 €
Rückschiebescheiben 1562	–	o	–	–	454901370	218,00 €
Rückschiebescheiben 1875	–	–	o	–	454901371	305,00 €
Rückschiebescheiben 2500	–	–	–	o	454901372	342,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1250, bei CNS-Platte	o	–	–	–	454901380	16,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1875, bei CNS-Platte	–	–	o	–	454901382	17,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 2500, bei CNS-Platte	–	–	–	o	454901383	19,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links	o	o	o	o	454901362	1.257,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts	o	o	o	o	454901363	1.257,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	454901360	1.218,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	454901361	1.218,00 €
Verdampferbeschichtung 1250, für Serie KAI und MILOS P	o	–	–	–	4548999013	371,00 €
Verdampferbeschichtung 1562, für Serie KAI und MILOS P	–	o	–	–	4548999014	399,00 €
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie KAI und MILOS P	–	–	o	–	4548999015	422,00 €
Verdampferbeschichtung 2500, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	o	4548999016	448,00 €
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	454899503	auf Anfrage
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	454899129	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	454899502	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	454899127	auf Anfrage
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen	o	o	o	o	454901364	216,00 €
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen	o	o	o	o	454901366	233,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für MILOS 2 M2 (steckerfertige Modelle)	MILOS 2.0 1250-M M2	MILOS 2.0 1562-M M2	MILOS 2.0 1875-M M2	MILOS 2.0 2500-M M2	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1250, aus Edelstahl, für MILOS 1250	o	–	–	–	454899514	148,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1562, aus Edelstahl, für MILOS 1562	–	o	–	–	454899515	169,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1875, aus Edelstahl, für MILOS 1875	–	–	o	–	454899516	214,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 2500, P250 - 2500	–	–	–	o	454899160	278,00 €
Drahtgitter niedrig, beweglich	o	o	o	o	454899126	22,00 €
EC-Lüfter 1875, 2500	–	–	o	o	454901391	355,00 €
EC-Lüfter 937, 1250, 1562	o	o	–	–	454901390	181,00 €
Frontscheibenbelüftung 1250	o	–	–	–	454901394	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1562	–	o	–	–	454901395	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1875	–	–	o	–	454901396	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 2500	–	–	–	o	454901397	147,00 €
Halterungsset für Waage/Schneidbrett	o	o	o	o	454901404	110,00 €
Kabelkanal mit 2 Steckdosen	o	o	o	o	454899137	163,00 €
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0	o	o	o	o	454901403	59,00 €
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180	o	o	o	o	454899318	461,00 €
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter 880 mm	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter, Drahtgestell, Draht	o	o	o	o	454899136	30,00 €
Papierrollenhalter, B in mm: 440	o	o	o	o	454899319	138,00 €
Rückschiebescheiben 1250	o	–	–	–	454901369	189,00 €
Rückschiebescheiben 1562	–	o	–	–	454901370	218,00 €
Rückschiebescheiben 1875	–	–	o	–	454901371	305,00 €
Rückschiebescheiben 2500	–	–	–	o	454901372	342,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1250, bei CNS-Platte	o	–	–	–	454901380	16,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1875, bei CNS-Platte	–	–	o	–	454901382	17,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 2500, bei CNS-Platte	–	–	–	o	454901383	19,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links	o	o	o	o	454901362	1.257,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts	o	o	o	o	454901363	1.257,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	454901360	1.218,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	454901361	1.218,00 €
Verdampferbeschichtung 1250, für Serie KAI und MILOS P	o	–	–	–	4548999013	371,00 €
Verdampferbeschichtung 1562, für Serie KAI und MILOS P	–	o	–	–	4548999014	399,00 €
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie KAI und MILOS P	–	–	o	–	4548999015	422,00 €
Verdampferbeschichtung 2500, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	o	4548999016	448,00 €
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	454899503	auf Anfrage
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	454899129	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	454899502	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	454899127	auf Anfrage
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen	o	o	o	o	454901364	216,00 €
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen	o	o	o	o	454901366	233,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für MILOS 2 M1 (zentralgekühlte Modelle)	MILOS 2.0 937-O M1	MILOS 2.0 1250-O M1	MILOS 2.0 1562-O M1	MILOS 2.0 1875-O M1	MILOS 2.0 2500-O M1	MILOS 2.0 3125-O M1	MILOS 2.0 3750-O M1	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1250, aus Edelstahl, für MILOS 1250	–	o	–	–	–	–	–	454899514	148,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1562, aus Edelstahl, für MILOS 1562	–	–	o	–	–	–	–	454899515	169,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1875, aus Edelstahl, für MILOS 1875	–	–	–	o	–	–	–	454899516	214,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 2500, P250 - 2500	–	–	–	–	o	–	–	454899160	278,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 3125, aus Edelstahl, für MILOS 3125	–	–	–	–	–	o	–	454899518	287,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 3750, P250 - 3750	–	–	–	–	–	–	o	454899161	356,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 937, aus Edelstahl, für MILOS 937	o	–	–	–	–	o	–	454899513	141,00 €
Drahtgitter niedrig, beweglich	o	o	o	o	o	o	o	454899126	22,00 €
EC-Lüfter 1875, 2500	–	–	–	o	o	–	–	454901391	355,00 €
EC-Lüfter 3125, 3750	–	–	–	–	–	o	–	454901392	555,00 €
EC-Lüfter 937, 1250, 1562	o	o	o	–	–	o	–	454901390	181,00 €
Frontscheibenbelüftung 1250	–	o	–	–	–	–	–	454901394	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1562	–	–	o	–	–	–	–	454901395	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1875	–	–	–	o	–	–	–	454901396	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 2500	–	–	–	–	o	–	–	454901397	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 3125	–	–	–	–	–	o	–	454901398	157,00 €
Frontscheibenbelüftung 3750	–	–	–	–	–	–	o	454901399	227,00 €
Frontscheibenbelüftung 937	o	–	–	–	–	o	–	454901393	85,00 €
Halterungsset für Waage/Schneidbrett	o	o	o	o	o	o	o	454901404	110,00 €
Kabelkanal mit 2 Steckdosen	o	o	o	o	o	o	o	454899137	163,00 €
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	454901403	59,00 €
LED-Beleuchtung T5, M2, 937, ab Werk	o	o	o	o	o	o	o	454899567	111,00 €
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180	o	o	o	o	o	o	o	454899318	461,00 €
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter 880 mm	o	o	o	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter, Drahtgestell, Draht	o	o	o	o	o	o	o	454899136	30,00 €
Papierrollenhalter, B in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	454899319	138,00 €
Rückschiebescheiben 1250	–	o	–	–	–	–	–	454901369	189,00 €
Rückschiebescheiben 1562	–	–	o	–	–	–	–	454901370	218,00 €
Rückschiebescheiben 1875	–	–	–	o	–	–	–	454901371	305,00 €
Rückschiebescheiben 2500	–	–	–	–	o	–	–	454901372	342,00 €
Rückschiebescheiben 3125	–	–	–	–	–	o	–	454901373	397,00 €
Rückschiebescheiben 3750	–	–	–	–	–	–	o	454901374	515,00 €
Rückschiebescheiben 937	o	–	–	–	–	o	–	454901368	185,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1250, bei CNS-Platte	–	o	–	–	–	–	–	454901380	16,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1875, bei CNS-Platte	–	–	–	o	–	–	–	454901382	17,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 2500, bei CNS-Platte	–	–	–	–	o	–	–	454901383	19,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 3125, bei CNS-Platte	–	–	–	–	–	o	–	454901384	20,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 3750, bei CNS-Platte	–	–	–	–	–	–	o	454901385	21,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 937, bei CNS-Platte	o	–	–	–	–	o	–	454901379	17,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links	o	o	o	o	o	o	o	454901362	1.257,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts	o	o	o	o	o	o	o	454901363	1.257,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	o	o	o	454901360	1.218,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	o	o	o	454901361	1.218,00 €
Steuerung, Full-System Dixell	o	o	o	o	o	o	o	454901355	auf Anfrage
Verdampferbeschichtung 1250, für Serie KAI und MILOS P	–	o	–	–	–	–	–	4548999013	371,00 €
Verdampferbeschichtung 1562, für Serie KAI und MILOS P	–	–	o	–	–	–	–	4548999014	399,00 €
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	o	–	–	–	4548999015	422,00 €
Verdampferbeschichtung 2500, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	o	–	–	4548999016	448,00 €
Verdampferbeschichtung 3125, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	–	o	–	4548999017	471,00 €
Verdampferbeschichtung 3750, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	–	–	o	4548999018	509,00 €
Verdampferbeschichtung 937, für Serie KAI und MILOS P	o	–	–	–	–	o	–	4548999012	346,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für MILOS 2 M1 (zentralgekühlte Modelle)	MILOS 2.0 937-O M1	MILOS 2.0 1250-O M1	MILOS 2.0 1562-O M1	MILOS 2.0 1875-O M1	MILOS 2.0 2500-O M1	MILOS 2.0 3125-O M1	MILOS 2.0 3750-O M1	Artikelnummer	Preis
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	o	o	o	454899503	auf Anfrage
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	o	o	o	454899129	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	o	o	o	454899502	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	o	o	o	454899127	auf Anfrage
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen	o	o	o	o	o	o	o	454901364	216,00 €
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen	o	o	o	o	o	o	o	454901366	233,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für MILOS 2 M2 (zentralgekühlte Modelle)	MILOS 2.0 937-O M2	MILOS 2.0 1250-O M2	MILOS 2.0 1562-O M2	MILOS 2.0 1875-O M2	MILOS 2.0 2500-O M2	MILOS 2.0 3125-O M2	MILOS 2.0 3750-O M2	Artikelnummer	Preis
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1250, aus Edelstahl, für MILOS 1250	–	o	–	–	–	–	–	454899514	148,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1562, aus Edelstahl, für MILOS 1562	–	–	o	–	–	–	–	454899515	169,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1875, aus Edelstahl, für MILOS 1875	–	–	–	o	–	–	–	454899516	214,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 2500, P250 - 2500	–	–	–	–	o	–	–	454899160	278,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 3125, aus Edelstahl, für MILOS 3125	–	–	–	–	–	o	–	454899518	287,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 3750, P250 - 3750	–	–	–	–	–	–	o	454899161	356,00 €
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 937, aus Edelstahl, für MILOS 937	o	–	–	–	–	o	–	454899513	141,00 €
Drahtgitter niedrig, beweglich	o	o	o	o	o	o	o	454899126	22,00 €
EC-Lüfter 1875, 2500	–	–	–	o	o	–	–	454901391	355,00 €
EC-Lüfter 3125, 3750	–	–	–	–	–	o	–	454901392	555,00 €
EC-Lüfter 937, 1250, 1562	o	o	o	–	–	o	–	454901390	181,00 €
Frontscheibenbelüftung 1250	–	o	–	–	–	–	–	454901394	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1562	–	–	o	–	–	–	–	454901395	81,00 €
Frontscheibenbelüftung 1875	–	–	–	o	–	–	–	454901396	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 2500	–	–	–	–	o	–	–	454901397	147,00 €
Frontscheibenbelüftung 3125	–	–	–	–	–	o	–	454901398	157,00 €
Frontscheibenbelüftung 3750	–	–	–	–	–	–	o	454901399	227,00 €
Frontscheibenbelüftung 937	o	–	–	–	–	o	–	454901393	85,00 €
Halterungsset für Waage/Schneidbrett	o	o	o	o	o	o	o	454901404	110,00 €
Kabelkanal mit 2 Steckdosen	o	o	o	o	o	o	o	454899137	163,00 €
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0	o	o	o	o	o	o	o	454901403	59,00 €
LED-Beleuchtung T5, M2, 937, ab Werk	o	o	o	o	o	o	o	454899567	111,00 €
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180	o	o	o	o	o	o	o	454899318	461,00 €
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter 880 mm	o	o	o	o	o	o	o	454899317	292,00 €
Papierhalter, Drahtgestell, Draht	o	o	o	o	o	o	o	454899136	30,00 €
Papierrollenhalter, B in mm: 440	o	o	o	o	o	o	o	454899319	138,00 €
Rückschiebescheiben 1250	–	o	–	–	–	–	–	454901369	189,00 €
Rückschiebescheiben 1562	–	–	o	–	–	–	–	454901370	218,00 €
Rückschiebescheiben 1875	–	–	–	o	–	–	–	454901371	305,00 €
Rückschiebescheiben 2500	–	–	–	–	o	–	–	454901372	342,00 €
Rückschiebescheiben 3125	–	–	–	–	–	o	–	454901373	397,00 €
Rückschiebescheiben 3750	–	–	–	–	–	–	o	454901374	515,00 €
Rückschiebescheiben 937	o	–	–	–	–	o	–	454901368	185,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1250, bei CNS-Platte	–	o	–	–	–	–	–	454901380	16,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 1875, bei CNS-Platte	–	–	–	o	–	–	–	454901382	17,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 2500, bei CNS-Platte	–	–	–	–	o	–	–	454901383	19,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 3125, bei CNS-Platte	–	–	–	–	–	o	–	454901384	20,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 3750, bei CNS-Platte	–	–	–	–	–	–	o	454901385	21,00 €
Rückschiebescheiben-Kit 937, bei CNS-Platte	o	–	–	–	–	o	–	454901379	17,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links	o	o	o	o	o	o	o	454901362	1.257,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts	o	o	o	o	o	o	o	454901363	1.257,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	o	o	o	454901360	1.218,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006	o	o	o	o	o	o	o	454901361	1.218,00 €
Steuerung, Full-System Dixell	o	o	o	o	o	o	o	454901355	auf Anfrage
Verdampferbeschichtung 1250, für Serie KAI und MILOS P	–	o	–	–	–	–	–	4548999013	371,00 €
Verdampferbeschichtung 1562, für Serie KAI und MILOS P	–	–	o	–	–	–	–	4548999014	399,00 €
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	o	–	–	–	4548999015	422,00 €
Verdampferbeschichtung 2500, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	o	–	–	4548999016	448,00 €
Verdampferbeschichtung 3125, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	–	o	–	4548999017	471,00 €
Verdampferbeschichtung 3750, für Serie KAI und MILOS P	–	–	–	–	–	–	o	4548999018	509,00 €
Verdampferbeschichtung 937, für Serie KAI und MILOS P	o	–	–	–	–	o	–	4548999012	346,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Sonderzubehör für MILOS 2 M2 (zentralgekühlte Modelle)	MILOS 2.0 937-O M2	MILOS 2.0 1250-O M2	MILOS 2.0 1562-O M2	MILOS 2.0 1875-O M2	MILOS 2.0 2500-O M2	MILOS 2.0 3125-O M2	MILOS 2.0 3750-O M2	Artikelnummer	Preis
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	o	o	o	454899503	auf Anfrage
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	o	o	o	454899129	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm	o	o	o	o	o	o	o	454899502	auf Anfrage
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm	o	o	o	o	o	o	o	454899127	auf Anfrage
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen	o	o	o	o	o	o	o	454901364	216,00 €
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen	o	o	o	o	o	o	o	454901366	233,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Frischwarentheke Serie PORTHOS



PORTHOS 1500 UM

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Unterbaukühlung mit Tür(en), Nutzfläche T x H in mm: 560 x 220
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 860
- CNS-Arbeitsplatte, T in mm: 280
- LED-Innenbeleuchtung, rosafarbig, unter Glaszahlplatte (T in mm: 400), gesondert schaltbar
- PVC-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung, Kompressorstopp

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.
Frontblenden sind auch in Farbtönen D110 (weiß), D116 (grau), D96 (rot), D102 (orange), D113 (gelb), D101 (grün), D107 (hellblau) oder D103 (dunkelblau) lieferbar. Weitere Sonderlackierungen, Dekorvarianten sowie Ausführungen in SB, ungekühlt, Heiße Theke, Version mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung oder Version in zentralgekühlter Ausführung sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie PORTHOS

	PORTHOS 1500 UM	PORTHOS 2000 UM	PORTHOS 2500 UM	PORTHOS 3000 UM
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1500 x 1085 x 1280	2000 x 1085 x 1280	2500 x 1085 x 1280	3000 x 1085 x 1280
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	1,22 m^2	1,65 m^2	2,08 m^2	2,51 m^2
Anzahl Türen im Unterbau	1	2	3	
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E		F	G
Kälteleistung	690 W | -10 °C (VT)	873 W | -10 °C (VT)	1115 W | -10 °C (VT)	1358 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,00 kWh/24 h	7,00 kWh/24 h	9,00 kWh/24 h	11,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 110 g	R-290 | 150 g	R-290 | 147 g	R-290 | 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Seitenteile aus PVC			
Verkleidung innen	Auslageflächen aus Edelstahl			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	506070150	506070200	506070250	506070300
Verkaufspreis	**4.816,00 €**	**5.797,00 €**	**6.492,00 €**	**7.129,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 1500 UM	506500025	188,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2000 UM	506500026	217,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2500 UM	506500027	230,00 €
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 3000 UM	506500028	270,00 €
Arbeitsplatte aus Granit in schwarz, für PORTHOS 1500 UM	506500031	119,00 €
Arbeitsplatte aus Granit in schwarz, für PORTHOS 2000 UM	506500032	148,00 €
Arbeitsplatte aus Granit in schwarz, für PORTHOS 2500 UM	506500033	173,00 €
Arbeitsplatte aus Granit in schwarz, für PORTHOS 3000 UM	506500034	191,00 €
Beleuchtung weiß, Porthos 1500, Serie Porthos	5065000411500	484,00 €
Beleuchtung weiß, Porthos 2000, Serie Porthos	5065000412000	741,00 €
Beleuchtung weiß, Porthos 2500, Serie Porthos	5065000412500	722,00 €
Beleuchtung weiß, Porthos 3000, Serie Porthos	5065000413000	903,00 €
beweglicher Glastrenner, für Serie PORTHOS	506500024	132,00 €
elektrische Tauwasserverdunstung, Serie Porthos	506500035	177,00 €
Kanalisierungskit, Serie Porthos	506500038	392,00 €
Kunststoffablage, für Serie PORTHOS	506500023	101,00 €
Schneidbrett aus Polyäthylen, für Serie PORTHOS	506500029	151,00 €
Seitenteil links, schwarz, Serie Porthos	506500039	auf Anfrage
Seitenteil rechts, schwarz, Serie Porthos	506500040	auf Anfrage
Waagenhalter aus Edelstahl, für Serie PORTHOS	506500030	220,00 €

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 100 M2 mit Unterbaukühlung



ENIXE EN100-U 937 M2

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Front- und Seitenbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- bedienseitige Unterbaukühlung, Tür, Türanschlag links
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 100 M2 mit Unterbaukühlung

	ENIXE EN100-U 937 M2	ENIXE EN100-U 1250 M2	ENIXE EN100-U 1875 M2	ENIXE EN100-U 2500 M2	ENIXE EN100-U 3125 M2	ENIXE EN100-U 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	0,84 m^2	1,13 m^2	1,69 m^2	2,25 m^2	2,81 m^2	3,38 m^2
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	5
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,53 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)	425 W | -10 °C (VT)	615 W | -10 °C (VT)	815 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1200 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	6,72 kWh/24 h	6,86 kWh/24 h	12,10 kWh/24 h	16,44 kWh/24 h	17,33 kWh/24 h	23,26 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g	R-290 | 100 g	R-290 | 115 g	R-290 | 2 x 100 g		R-290 | 2 x 110 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	246 kg | 216 kg	257 kg | 227 kg	285 kg | 255 kg	350 kg | 320 kg	389 kg | 359 kg	433 kg | 403 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, weiß					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489100101	489100111	489100121	489100131	489100141	489100151
Verkaufspreis	**6.053,00 €**	**6.478,00 €**	**8.276,00 €**	**10.275,00 €**	**11.799,00 €**	**13.499,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Papierrollenhalter, grau lackiert	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/29.

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 100 M2 mit Unterbaukühlung - ohne Maschine



ENIXE EN100-M2 937 OM

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Front- und Seitenbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- bedienseitige Unterbaukühlung, Tür, Türanschlag links
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional „Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 100 M2 mit Unterbaukühlung - ohne Maschine

	ENIXE EN100-M2 937 0M	ENIXE EN100-M2 1250 0M	ENIXE EN100-M2 1875 0M	ENIXE EN100-M2 2500 0M	ENIXE EN100-M2 3125 0M	ENIXE EN100-M2 3750 0M
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
TDA [1]	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	5
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,46 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,72 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,96 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,38 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)	425 W | -10 °C (VT)	615 W | -10 °C (VT)	815 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1200 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	6,72 kWh/24 h	6,86 kWh/24 h	12,10 kWh/24 h	16,44 kWh/24 h	17,33 kWh/24 h	23,26 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert					
Geräuschpegel	52 dB					
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 180 kg	222 kg | 192 kg	255 kg | 225 kg	315 kg | 285 kg	354 kg | 324 kg	398 kg | 368 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, weiß					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489100105	489100115	489100125	489100135	489100145	489100155
Verkaufspreis	**5.085,00 €**	**5.479,00 €**	**7.243,00 €**	**8.698,00 €**	**10.378,00 €**	**12.049,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489100105	489100115	489100125	489100135	489100145	489100155
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2	3	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/29.

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 250 M1



ENIXE EN250-M1 937

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Front- und Seitenbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- leistungsstärkerer, beschichteter Verdampfer
- elektronische Steuerung WOW-Touch-Control, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 250 M1

	ENIXE EN250-M1 937	ENIXE EN250-M1 1250	ENIXE EN250-M1 1875	ENIXE EN250-M1 2500
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	0,84 m^2	1,13 m^2	1,69 m^2	2,25 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,64 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,52 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G			
Kälteleistung	360 W | -10 °C (VT)	450 W | -10 °C (VT)	675 W | -10 °C (VT)	900 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	7,03 kWh/24 h	7,15 kWh/24 h	12,72 kWh/24 h	17,28 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	246 kg | 216 kg	257 kg | 227 kg	285 kg | 255 kg	350 kg | 320 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	489250101	489250111	489250121	489250131
Verkaufspreis	**6.863,00 €**	**7.439,00 €**	**9.622,00 €**	**12.308,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489250101	489250111	489250121	489250131
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/29.

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 250 M1 - ohne Maschine



ENIXE EN250-M1 937 OM

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Front- und Seitenbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional „Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ENIXE EN 250 M1 - ohne Maschine

	ENIXE EN250-M1 937 0M	ENIXE EN250-M1 1250 0M	ENIXE EN250-M1 1875 0M	ENIXE EN250-M1 2500 0M	ENIXE EN250-M1 3125 0M	ENIXE EN250-M1 3750 0M
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1150 x 1190	1250 x 1150 x 1190	1875 x 1150 x 1190	2500 x 1150 x 1190	3125 x 1150 x 1190	3750 x 1150 x 1190
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
TDA [1]	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,46 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,72 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,92 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,38 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	360 W | -10 °C (VT)	450 W | -10 °C (VT)	675 W | -10 °C (VT)	900 W | -10 °C (VT)	1125 W | -10 °C (VT)	1350 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	7,03 kWh/24 h	7,15 kWh/24 h	12,72 kWh/24 h	17,28 kWh/24 h	18,17 kWh/24 h	24,46 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert					
Geräuschpegel	52 dB					
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 180 kg	222 kg | 192 kg	255 kg | 225 kg	315 kg | 285 kg	354 kg | 324 kg	398 kg | 368 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, weiß					
Verkleidung innen					CNS 1.4301	
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489250105	489250115	489250125	489250135	489250145	489250155
Verkaufspreis	**6.475,00 €**	**6.433,00 €**	**8.571,00 €**	**10.407,00 €**	**11.712,00 €**	**13.472,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489250105	489250115	489250125	489250135	489250145	489250155
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2	3	3

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/29.

Heiße Theke Serie ENIXE EN 450 HOT

- kanalisierbar
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Infrarot-Heizstrahler oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- Anti-Beschlag Front- und Seitenbelüftung
- Auslagefläche, T in mm: 720 zur Aufnahme von GN-Behältern
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, T in mm: 290
- elektronische Steuerung für Auslagebereich und Heizstrahler
- Kondenswasserwanne mit automatischer Verdunstung
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör). Je nach Bestückung wird die Verwendung rückseitiger Schiebescheiben empfohlen.
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf



ENIXE EN450 HOT H-COMBI 1250

	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 1250	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 1875	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 2500
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1250 x 1167 x 1190	1875 x 1167 x 1190	2500 x 1167 x 1190
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/2-100 1 x GN 1/1-100 3 x GN 1/3-100	6 x GN 1/2-100 2 x GN 1/1-100 3 x GN 1/3-100	8 x GN 1/2-100 2 x GN 1/1-100 6 x GN 1/3-100
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	5,36 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	8,68 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	10,72 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	195 kg | 165 kg	230 kg | 200 kg	280 kg | 250 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	489280111	489280121	489280131
Verkaufspreis	**12.176,00 €**	**15.395,00 €**	**22.178,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/29.

Sonderzubehör für Serie ENIXE EN	ENIXE EN100-U 937 M2	ENIXE EN100-U 1250 M2	ENIXE EN100-U 1875 M2	ENIXE EN100-U 2500 M2	ENIXE EN100-U 3125 M2	ENIXE EN100-U 3750 M2	ENIXE EN250-M1 937	ENIXE EN250-M1 1250	ENIXE EN250-M1 1875	ENIXE EN250-M1 2500	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 1250	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 1875	ENIXE EN450 HOT H-COMBI 2500	Artikelnummer	Preis
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899000161250	96,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899000161875	116,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899000162500	121,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000163125	131,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000163750	141,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900016937	96,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	4899000981250	613,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	4899000981875	856,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899000982500	1.181,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000983125	1.453,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000983750	1.747,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900098937	481,00 €
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 3750, Edelstahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	48900030	2.613,00 €
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	42211100	32,00 €
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	42212100	20,00 €
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	42213100	17,00 €
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 1250, Edelstahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	48900031	390,00 €
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	48900003	150,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899000681250	450,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899000681875	558,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899000682500	892,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000683125	1.008,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000683750	1.079,00 €
Nachtrollo, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900068937	390,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899000281250	405,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	4899000281875	593,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899000282500	775,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000283125	907,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000283750	1.149,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	o	–	–	489900028937	349,00 €
Schneidbrett, Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	489900031	143,00 €
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	48900004	506,00 €
Steckdose, 1 Phase, ab Werk	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	489900017	132,00 €
Steuerung „Easy Touch", für Serie ENCORE 900 H208 M1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	48900017	397,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899000701250	208,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899000701875	279,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899000702500	375,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000703125	481,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000703750	552,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900070937	157,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	4899000351250	339,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	4899000351875	450,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899000352500	679,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899000353125	897,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899000353750	1.497,00 €
Taschenablage, Serie ENIXE 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900035937	279,00 €
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	48900002	186,00 €
Tauwasserschale, manuell, Serie ENIXE	o	–	o	o	–	o	o	–	o	o	–	–	–	489900111	40,00 €
Waagenhalter, Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	489900030	186,00 €
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900038	120,00 €
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900095	424,00 €
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900032	95,00 €
Zwischenseitenteil, 40 mm, verspiegelt, ENIXE HOT	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	o	489900127	876,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 100 M2 mit Unterbaukühlung



ELECTA EC100-M2 937

- kanalisierbar
- gewölbte Panoramafrontscheibe mit Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Frontbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- bedienseitige Unterbaukühlung, Tür, Türanschlag links, Nutzfläche T x H in mm: 600 x 200
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 160) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- elektronische Steuerung WOW-Touch-Control, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 100 M2 mit Unterbaukühlung

	ELECTA EC100-M2 937	ELECTA EC100-M2 1250	ELECTA EC100-M2 1875	ELECTA EC100-M2 2500	ELECTA EC100-M2 3125	ELECTA EC100-M2 3750
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1190 x 1254	1250 x 1190 x 1254	1875 x 1190 x 1254	2500 x 1190 x 1254	3125 x 1190 x 1254	3750 x 1190 x 1254
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
TDA [1]	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	5
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,74 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,78 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)	425 W | -10 °C (VT)	615 W | -10 °C (VT)	815 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1200 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,80 kWh/24 h	2,86 kWh/24 h	5,04 kWh/24 h	6,85 kWh/24 h	7,22 kWh/24 h	9,69 kWh/24 h
Kältemittel	R-290					
Geräuschpegel	52 dB					
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	246 kg | 216 kg	257 kg | 227 kg	285 kg | 255 kg	350 kg | 320 kg	389 kg | 359 kg	433 kg | 403 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß, Sockelblende aus Edelstahl					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489800101	489800111	489800121	489800131	489800141	489800151
Verkaufspreis	**6.178,00 €**	**6.868,00 €**	**8.332,00 €**	**11.673,00 €**	**12.886,00 €**	**14.257,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489800101	489800111	489800121	489800131	489800141	489800151
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2	3	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/39.

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 100 M2 mit Unterbaukühlung - ohne Maschine



ELECTA EC100-M2 937 OM

- kanalisierbar
- gewölbte Panoramafrontscheibe mit Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Frontbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- bedienseitige Unterbaukühlung, Tür, Türanschlag links, Nutzfläche T x H in mm: 600 x 200
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 160) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional „Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 100 M2 mit Unterbaukühlung - ohne Maschine

	ELECTA EC100-M2 937 0M	ELECTA EC100-M2 1250 0M	ELECTA EC100-M2 1875 0M	ELECTA EC100-M2 2500 0M	ELECTA EC100-M2 3125 0M	ELECTA EC100-M2 3750 0M
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1190 x 1254	1250 x 1190 x 1254	1875 x 1190 x 1254	2500 x 1190 x 1254	3125 x 1190 x 1254	3750 x 1190 x 1254
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
TDA [1]	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1		2	3	4	5
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,92 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	315 W | -10 °C (VT)	425 W | -10 °C (VT)	615 W | -10 °C (VT)	815 W | -10 °C (VT)	1010 W | -10 °C (VT)	1200 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,80 kWh/24 h	2,86 kWh/24 h	5,04 kWh/24 h	6,85 kWh/24 h	7,22 kWh/24 h	9,69 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert					
Geräuschpegel	52 dB					
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 180 kg	222 kg | 192 kg	255 kg | 225 kg	315 kg | 285 kg	354 kg | 324 kg	398 kg | 368 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß, Sockelblende aus Edelstahl					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489800105	489800115	489800125	489800135	489800145	489800155
Verkaufspreis	**5.394,00 €**	**8.834,00 €**	**7.320,00 €**	**9.395,00 €**	**10.783,00 €**	**12.110,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489800105	489800115	489800125	489800135	489800145	489800155
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2	3	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/39.

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 250 M1



ELECTA EC250-M1 937

- kanalisierbar
- gewölbte Panoramafrontscheibe mit Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Frontbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 160) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- elektronische Steuerung WOW-Touch-Control, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 250 M1

	ELECTA EC250-M1 937	ELECTA EC250-M1 1250	ELECTA EC250-M1 1875	ELECTA EC250-M1 2500
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	937 x 1190 x 1254	1250 x 1190 x 1254	1875 x 1190 x 1254	2500 x 1190 x 1254
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	0,84 m^2	1,13 m^2	1,69 m^2	2,25 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,74 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G			
Kälteleistung	360 W | -10 °C (VT)	450 W | -10 °C (VT)	675 W | -10 °C (VT)	900 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,93 kWh/24 h	2,98 kWh/24 h	5,30 kWh/24 h	7,20 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	52 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 3 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	246 kg | 216 kg	257 kg | 227 kg	285 kg | 255 kg	350 kg | 320 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß, Sockelblende aus Edelstahl			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	489800201	489800211	489800221	489800231
Verkaufspreis	**6.534,00 €**	**7.243,00 €**	**9.113,00 €**	**11.950,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489800201	489800211	489800221	489800231
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/39.

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 250 M1 - ohne Maschine



ELECTA EC250-M1 937 OM

- kanalisierbar
- gewölbte Panoramafrontscheibe mit Hebemechanismus, hochklappbar
- Antibeschlag Frontbelüftung
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 290
- helle CrioLED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 160) montiert, gesondert schaltbar
- Verdampfer, beschichtet
- Schalttafel mit Klemmleiste (optional „Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör).
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie ELECTA EC 250 M1 - ohne Maschine

	ELECTA EC250-M1 937 0M	ELECTA EC250-M1 1250 0M	ELECTA EC250-M1 1875 0M	ELECTA EC250-M1 2500 0M	ELECTA EC250-M1 3125 0M	ELECTA EC250-M1 3750 0M
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1190 x 1254	1250 x 1190 x 1254	1875 x 1190 x 1254	2500 x 1190 x 1254	3125 x 1190 x 1254	3750 x 1190 x 1254
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)						
TDA [1]	0,84 m²	1,13 m²	1,69 m²	2,25 m²	2,81 m²	3,38 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,92 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G					
Kälteleistung	360 W | -10 °C (VT)	450 W | -10 °C (VT)	675 W | -10 °C (VT)	900 W | -10 °C (VT)	1125 W | -10 °C (VT)	1350 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,93 kWh/24 h	2,98 kWh/24 h	5,30 kWh/24 h	7,20 kWh/24 h	7,57 kWh/24 h	10,19 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert					
Geräuschpegel	52 dB					
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	0 bis 3 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 180 kg	222 kg | 192 kg	255 kg | 225 kg	315 kg | 285 kg	354 kg | 324 kg	398 kg | 368 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß, Sockelblende aus Edelstahl					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	489800205	489800215	489800225	489800235	489800245	489800255
Verkaufspreis	**6.038,00 €**	**6.544,00 €**	**8.299,00 €**	**10.509,00 €**	**11.874,00 €**	**13.623,00 €**

SERIENZUBEHÖR	489800205	489800215	489800225	489800235	489800245	489800255
Papierrollenhalter, grau lackiert	1	1	1	2	3	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/39.

Heiße Theke Serie ELECTA EC 450 HOT

- kanalisierbar
- gewölbte Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Infrarot-Heizstrahler oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 160) montiert, gesondert schaltbar
- Anti-Beschlag Frontbelüftung
- Auslagefläche, T in mm: 680 zur Aufnahme von GN-Behältern
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, T in mm: 290
- elektronische Steuerung für Auslagebereich und Heizstrahler
- Kondenswasserwanne mit automatischer Verdunstung
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Seitenteile (Sonderzubehör). Je nach Bestückung wird die Verwendung rückseitiger Schiebescheiben empfohlen.
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile sind auch in den anderen Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weitere Ausführungen in SB, Ecklösung oder ungekühlt sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf



ELECTA EC450 HOT H-COMBI 1250

	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 1250	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 1875	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 2500
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1250 x 1190 x 1254	1875 x 1190 x 1254	2500 x 1190 x 1254
LEISTUNGSDATEN			
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/2-100 1 x GN 1/1-100 3 x GN 1/3-100	6 x GN 1/2-100 2 x GN 1/1-100 3 x GN 1/3-100	8 x GN 1/2-100 2 x GN 1/1-100 6 x GN 1/3-100
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	5,36 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	8,68 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	10,72 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	195 kg | 165 kg	230 kg | 200 kg	280 kg | 250 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Frontblende kunststoffbeschichtet, weiß, Sockelblende aus Edelstahl		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	489850121	489850131	489850141
Verkaufspreis	**11.887,00 €**	**14.638,00 €**	**20.233,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/39.



Sonderzubehör für Serie ELECTA EC	ELECTA EC100-M2 937	ELECTA EC100-M2 1250	ELECTA EC100-M2 1875	ELECTA EC100-M2 2500	ELECTA EC100-M2 3125	ELECTA EC100-M2 3750	ELECTA EC250-M1 937	ELECTA EC250-M1 1250	ELECTA EC250-M1 1875	ELECTA EC250-M1 2500	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 1250	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 1875	ELECTA EC450 HOT H-COMBI 2500	Artikelnummer	Preis
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899002001250	106,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899002001875	121,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899002002500	131,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899002003125	141,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899002003750	152,00 €
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900200937	101,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	4899003101250	259,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	4899003101875	319,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899003102500	375,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899003103125	420,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899003103750	466,00 €
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900310937	238,00 €
Kanalisierungskit, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	489900123	116,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899001541250	481,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899001541875	598,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899001542500	957,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899001543125	1.089,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900154937	420,00 €
Nachtrollo, Serie ELECTA3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899001543750	1.165,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	4899001581250	435,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899001581875	638,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899001582500	835,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899001583125	978,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899001583750	1.241,00 €
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900158937	380,00 €
Schneidbrett, Serie ELECTA	o	o	o	–	o	o	o	o	o	–	o	o	o	489900210	157,00 €
Seitenteil, 30mm, glatt, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	489900320	542,00 €
Seitenteil, 70mm, abgesetzt, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	489900330	542,00 €
Steckdose, 1 Phase, ab Werk	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	489900230	146,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899002901250	223,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899002901875	304,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899002902500	405,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899002903125	512,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899002903750	593,00 €
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900290937	168,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	4899003001250	456,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	4899003001875	674,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	4899003002500	897,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899003003125	1.159,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899003003750	1.352,00 €
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900300937	410,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 1250	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	–	4899002401250	370,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 1875	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	–	4899002401875	486,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 2500	–	–	–	o	–	–	–	–	–	o	–	–	o	4899002402500	734,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 3125	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	4899002403125	968,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 3750	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	4899002403750	1.616,00 €
Taschenablage, Serie ELECTA 937	o	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	489900240937	92,00 €
Waagenhalter, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	489900220	198,00 €
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900270	126,00 €
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900250	415,00 €
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ELECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	–	489900280	101,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Frischwarentheke Serie PATMOS 2 M1




PATMOS 2.0 937 M1

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile (B in mm: 30), Sonderzubehör
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 180
- LED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 350) montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne Seitenteile (B in mm: 40).
Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz) preisgleich lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.
Weitere Farben sowie Ausführungen: Selbstbedienung, Brotwaren oder Ausführung mit Kippscheibe sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf



Frischwarentheke Serie PATMOS 2 M1

	PATMOS 2.0 937 M1	PATMOS 2.0 1250 M1	PATMOS 2.0 1562 M1	PATMOS 2.0 1875 M1	PATMOS 2.0 2500 M1	PATMOS 2.0 3125 M1	PATMOS 2.0 3750 M1
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	937 x 1195 x 1145	1250 x 1195 x 1145	1562 x 1195 x 1145	1875 x 1195 x 1145	2500 x 1195 x 1145	3125 x 1195 x 1145	3750 x 1195 x 1145
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)							
TDA [1]	0,94 m^2	1,25 m^2	1,56 m^2	1,88 m^2	2,50 m^2	3,13 m^2	3,75 m^2
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,66 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,99 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,65 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,25 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,94 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E						
Kälteleistung	250 W | -8 °C (VT)	340 W | -8 °C (VT)	420 W | -8 °C (VT)	510 W | -8 °C (VT)	680 W | -8 °C (VT)	840 W | -8 °C (VT)	1010 W | -8 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	5,57 kWh/24 h	7,28 kWh/24 h	9,30 kWh/24 h	11,21 kWh/24 h	15,00 kWh/24 h	18,28 kWh/24 h	22,23 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert						
Geräuschpegel	52 dB						
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten						
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	zentralgekühlt						
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Frontblende lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), ohne Seitenteile						
Verkleidung innen	CNS 1.4301						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	45470209371	45470212501	45470215621	45470218751	45470225001	45470231251	45470237501
Verkaufspreis	**5.923,00 €**	**7.098,00 €**	**7.978,00 €**	**8.887,00 €**	**10.484,00 €**	**12.598,00 €**	**13.876,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PATMOS 2.0 937 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**6.981,00 €**
PATMOS 2.0 1250 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**8.429,00 €**
PATMOS 2.0 1562 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.565,00 €**
PATMOS 2.0 1875 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.734,00 €**
PATMOS 2.0 2500 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**12.870,00 €**
PATMOS 2.0 3125 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**15.598,00 €**
PATMOS 2.0 3750 M1	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**17.452,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/45.

Frischwarentheke Serie PATMOS 2 M2



PATMOS 2.0 937 M2

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile (B in mm: 30), Sonderzubehör
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 180
- LED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 350) montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne Seitenteile (B in mm: 40).
Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz) preisgleich lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.
Weitere Farben sowie Ausführungen: Selbstbedienung, Brotwaren oder Ausführung mit Kippscheibe sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau von Frischwarentheken finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Frischwarentheke Serie PATMOS 2 M2

	PATMOS 2.0 937 M2	PATMOS 2.0 1250 M2	PATMOS 2.0 1562 M2	PATMOS 2.0 1875 M2	PATMOS 2.0 2500 M2	PATMOS 2.0 3125 M2	PATMOS 2.0 3750 M2
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	937 x 1195 x 1145	1250 x 1195 x 1145	1562 x 1195 x 1145	1875 x 1195 x 1145	2500 x 1195 x 1145	3125 x 1195 x 1145	3750 x 1195 x 1145
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)							
TDA [1]	0,94 m^2	1,25 m^2	1,56 m^2	1,88 m^2	2,50 m^2	3,13 m^2	3,75 m^2
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,65 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,75 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E						
Kälteleistung	240 W | -6 °C (VT)	320 W | -6 °C (VT)	410 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	650 W | -6 °C (VT)	810 W | -6 °C (VT)	980 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,47 kWh/24 h	5,74 kWh/24 h	7,50 kWh/24 h	8,94 kWh/24 h	12,01 kWh/24 h	14,58 kWh/24 h	17,69 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-449 A vorinstalliert						
Geräuschpegel	52 dB						
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren						
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	zentralgekühlt						
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	Frontblende lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), ohne Seitenteile						
Verkleidung innen	CNS 1.4301						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	45470209372	45470212502	45470215622	45470218752	45470225002	45470231252	45470237502
Verkaufspreis	**5.744,00 €**	**6.915,00 €**	**7.783,00 €**	**8.678,00 €**	**10.187,00 €**	**12.332,00 €**	**13.591,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PATMOS 2.0 937 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**6.798,00 €**
PATMOS 2.0 1250 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**8.236,00 €**
PATMOS 2.0 1562 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**9.370,00 €**
PATMOS 2.0 1875 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**10.525,00 €**
PATMOS 2.0 2500 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**12.575,00 €**
PATMOS 2.0 3125 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**15.328,00 €**
PATMOS 2.0 3750 M2	PREMIUM-M1	Premium-Version M1 für Präsentation marinierter / salzhaltiger Ware	**17.167,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/45.

Heiße Theke Serie PATMOS 2 TC HOT

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile (40 mm breit), Sonderzubehör
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- Infrarot-Heizstrahler oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- CNS-Ausstellfläche, beheizt, T in mm: 743
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, T in mm: 180
- elektronische Steuerung für Auslagebereich und Heizstrahler
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag und ohne Seitenteile (B in mm: 40).
Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau) oder 9005 (Tiefschwarz) preisgleich lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.
Weitere Farben sowie Ausführungen: Selbstbedienung, Brotwaren oder Ausführung mit Kippscheibe sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Planungshinweis:
Die Planungsunterstützung für die Einrichtung und das Service-Angebot bei NordCap zum fachmännischen Aufbau finden Sie unter:
www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf



PATMOS 2.0 TC 937 HOT

	PATMOS 2.0 TC 937 HOT	PATMOS 2.0 TC 1250 HOT	PATMOS 2.0 TC 1562 HOT
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	937 x 1195 x 1145	1250 x 1195 x 1145	1562 x 1195 x 1145
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,70 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	2,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz	3,15 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
TEMPERATURANGABEN			
Arbeitstemperatur	bis 65 °C		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Frontblende lackiert, RAL 9006 (Weiß-Aluminium), ohne Seitenteile		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4547040937	4547041250	4547041562
Verkaufspreis	**9.248,00 €**	**11.633,00 €**	**12.851,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4547040937	4547041250	4547041562
Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert	1	1	1
Infrarot-Wärmelampe	3	3	4

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9/45.



Sonderzubehör für Serie PATMOS 2	PATMOS 2.0 TC 937 HOT	PATMOS 2.0 TC 1250 HOT	PATMOS 2.0 TC 1562 HOT	PATMOS 2.0 937 M1	PATMOS 2.0 1250 M1	PATMOS 2.0 1562 M1	PATMOS 2.0 1875 M1	PATMOS 2.0 2500 M1	PATMOS 2.0 3125 M1	PATMOS 2.0 3750 M1	Artikelnummer	Preis
EC-Lüfter 1562, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	454901220	451,00 €
EC-Lüfter 1875, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	454901221	594,00 €
EC-Lüfter 2500, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	454901222	746,00 €
EC-Lüfter 3125, 3750, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	o	o	454901223	1.044,00 €
EC-Lüfter 937, 1250, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	–	–	–	–	–	454901219	299,00 €
Rückschiebescheiben 1250	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	454901278	325,00 €
Rückschiebescheiben 1250, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	454901213	346,00 €
Rückschiebescheiben 1562	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	454901279	356,00 €
Rückschiebescheiben 1562, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	454901214	363,00 €
Rückschiebescheiben 1875, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	454901215	408,00 €
Rückschiebescheiben 2500, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	454901216	538,00 €
Rückschiebescheiben 3125, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	o	–	454901217	651,00 €
Rückschiebescheiben 3750, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	454901218	783,00 €
Rückschiebescheiben 937	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	454901277	311,00 €
Rückschiebescheiben 937, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	–	–	–	–	–	–	454901212	274,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901202	1.343,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, links, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901272	1.438,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901203	1.343,00 €
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901273	1.438,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901198	1.342,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, links, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901270	1.395,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901199	1.342,00 €
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901271	1.395,00 €
Steuerung, Serie Patmos 2.0 TC	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901276	470,00 €
Verdampferbeschichtung 1250, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	o	–	–	–	–	–	454901206	371,00 €
Verdampferbeschichtung 1562, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	o	–	–	–	–	454901207	399,00 €
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	o	–	–	–	454901208	421,00 €
Verdampferbeschichtung 2500, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	o	–	–	454901209	485,00 €
Verdampferbeschichtung 3125, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	o	–	454901210	621,00 €
Verdampferbeschichtung 3750, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	454901211	728,00 €
Zwischenseitenteil, beidseitig verspiegelt, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901274	3.046,00 €
Zwischenseitenteil, mit Glasscheibe, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–	454901275	2.709,00 €
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901204	1.657,00 €
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen, für Serie PATMOS 2.0	–	–	–	o	o	o	o	o	o	o	454901205	1.895,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Konditoreitheke Serie FLANTASTIC GREEN



FLANTASTIC GREEN L GS-92-69-E R-290

- Isolierglasaufbau, kundenseitig geschlossen, 12° angeschrägt
- LED-Innenbeleuchtung, unter Glasdecke / Zwischenetagen, Farbton passend für Bäckereiprodukte
- 3 x bedienseitige Klappe mit ausziehbaren Glasborden, Sichtfenster, innen verspiegelt, untere Auslage für EN, Plexiglas-Preisschildhalterungen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung, Lüfterstopp bei Klappenöffnung
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD 30
- beschichteter Lamellenverdampfer, hochklappbar
- Maschienfach im Unterbau

Hinweis:
Frontblenden sind auch in den RAL-Farbtönen 1013 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz) oder 9006 (Weißaluminium) lieferbar. Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Konditoreitheke Serie FLANTASTIC GREEN

	FLANTASTIC GREEN L GS-92-69-E R-290	FLANTASTIC GREEN L GS-132-69-E R-290	FLANTASTIC GREEN L GS-92-69-Z	FLANTASTIC GREEN L GS-132-69-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	920 x 800 x 1415	1325 x 800 x 1415	920 x 800 x 1415	1325 x 800 x 1415
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	1,17 m^2	1,56 m^2	1,17 m^2	1,56 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1507 kWh/annum	1814 kWh/annum	1356 kWh/annum	1632 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,13 kWh/24 h	4,97 kWh/24 h	3,72 kWh/24 h	4,47 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	295 kg | 265 kg	350 kg | 325 kg	295 kg | 255 kg	350 kg | 310 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357410	484357411	484357415	484357416
Verkaufspreis	**14.513,00 €**	**16.885,00 €**	**12.537,00 €**	**14.642,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, CNS, höhenverstellbar	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Bröseltasse, pro Stück	484309031	70,00 €
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord	484309046	165,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schloss (1) für Schiebetüren	484309040	164,00 €
Schloss (2) für Flügeltüren	484309041	247,00 €
Schneidbrett CNS, pro lfm.	484309030	492,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Fischkühltheke Serie SAIGON

- berohrte Kühlwanne zur Präsentation von frischem Fisch auf Eis oder in Schalen
- gebogene Panoramafrontscheibe
- säurebeständige CNS-Auslagefläche, Tiefe in mm: 860
- Granit-Arbeitsplatte, Dekor Rosa Beta, Tiefe in mm: 280
- mechanische Steuerung
- Reinigungsablauf, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich



SAIGON 1500 ST

	SAIGON 1500 ST	SAIGON 2000 ST	SAIGON 2500 ST	SAIGON 3000 ST
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1500 x 1200 x 1180	2000 x 1200 x 1180	2500 x 1200 x 1180	3000 x 1200 x 1180
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	1,24 m^2	1,69 m^2	2,33 m^2	2,56 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F			
Kälteleistung	690 W | -10 °C (VT)	873 W | -10 °C (VT)	1115 W | -10 °C (VT)	1358 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)			11,90 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	R-290 | 115 g	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 207 kg	236 kg | 223 kg	348 kg | 313 kg	406 kg | 365 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Edelstahl, ABS-Kunststoff-Seitenteile in weiß			
Verkleidung innen	Auslagefläche aus CNS 1.4401			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	5060503161501	5060503162001	5060503162501	5060503163001
Verkaufspreis	**3.795,00 €**	**4.429,00 €**	**5.255,00 €**	**5.373,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Fischkühltheke Serie EMERALD A

- gebogene Panoramafrontscheibe aus gehärtetem Glas, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar
- CrioLED Beleuchtung, unter der Zahlplatte (T in mm: 160 mm)
- säurebeständige CNS-Auslagefläche, Tiefe in mm: 930
- säurebeständige CNS-Arbeitsplatte, T in mm: 280
- mechanische Steuerung
- Reinigungsablauf mit Sieb, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- säurebeständige CNS-Stollenfüße, dreieckige Form

Hinweis:
Die Geräte sind auf Anfrage auch mit Expansionsventil R 407F, R 448A und R 449 lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

Planungshinweis:
Individuelle Planung auf Länge und mit Ecken möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



EMERALD A 937

	EMERALD A 937	EMERALD A 1250	EMERALD A 1875	EMERALD A 2500	EMERALD A 3125	EMERALD A 3750
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	937 x 1290 x 1230	1250 x 1290 x 1230	1875 x 1290 x 1230	2500 x 1290 x 1230	3125 x 1290 x 1230	3750 x 1290 x 1230
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	206 W | -10 °C (VT)	275 W | -10 °C (VT)	413 W | -10 °C (VT)	550 W | -10 °C (VT)	688 W | -10 °C (VT)	756 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | 100 kg	200 kg | 125 kg	250 kg | 185 kg	300 kg | 250 kg	350 kg | 310 kg	400 kg | 370 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4401					
Verkleidung innen	CNS 1.4401					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4893001001	4893001101	4893001201	4893001301	4893001401	4893001501
Verkaufspreis	**8.241,00 €**	**9.690,00 €**	**11.489,00 €**	**14.168,00 €**	**16.492,00 €**	**19.362,00 €**

NOTIZEN

TRUHEN & INSELN



10/2



Gewerbe-Tiefkühltruhen

10/6



Energiespartruhen

10/8



Kühl- & Tiefkühltruhen
– umschaltbar

10/10



Impuls-Tiefkühltruhen

10/12



Impulskühl- & -tiefkühltruhen
– umschaltbar

10/14



Labortiefkühltruhen

10/20



Kühlinseln

10/27



Kühl- & Tiefkühlinseln
– umschaltbar

10

Gewerbe-Tiefkühltruhen 10/2

Energiespartruhen 10/6

Kühl- & Tiefkühltruhen
– umschaltbar 10/8

Impuls-Tiefkühltruhen 10/10

Impulskühl- &
-tiefkühltruhen
– umschaltbar 10/12

Labortiefkühltruhen 10/14

Kühlinseln 10/20

Kühl- & Tiefkühlinseln
– umschaltbar 10/27

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie EL NC



EL 22-NC

- geschäumter Klappdeckel, CNS-Verkleidung, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 60
- Trennwand, abnehmbar
- Temperaturanzeige, an Frontseite montiert

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie EL NC

	EL 22-NC	EL 35-NC	EL 45-NC	EL 53-NC	EL 61-NC	EL 71-NC
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865	1805 x 695 x 865
innen (B x T x H)	606 | 406 x 536 x 697 | 447	936 | 736 x 536 x 697 | 447	1186 | 986 x 536 x 697 | 447	1386 | 1186 x 536 x 697 | 447	1586 | 1386 x 536 x 697 | 447	1686 | 1486 x 576 x 741 | 491
LEISTUNGSDATEN						
Abstell- und Lagerfläche	2 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör		3 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	4 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör		6 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör
Bruttoinhalt	215 l	347 l	447 l	527 l	607 l	701 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B					C
Kälteleistung	68 W | -10 °C (VT)	99 W | -10 °C (VT)		144 W | -10 °C (VT)		245 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	344 kWh/annum	447 kWh/annum	543 kWh/annum	717 kWh/annum	738 kWh/annum	1167 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,71 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h	1,04 kWh/24 h	1,31 kWh/24 h	1,52 kWh/24 h	1,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 80 g		R-600a | 108 g	R-600a | 110 g	R-600a | 115 g
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	-18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	46 kg | 43 kg	58 kg | 54 kg	68 kg | 64 kg	71 kg | 67 kg	82 kg | 77 kg	89 kg | 85 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß					
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4124521222	4124521352	4124521452	4124521532	4124521612	4124521712
Verkaufspreis	**919,00 €**	**1.079,00 €**	**1.168,00 €**	**1.329,00 €**	**1.379,00 €**	**1.409,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4124521222	4124521352	4124521452	4124521532	4124521612	4124521712
Korb, B x T x H in mm: 278 x 565 x 195	-	-	-	-	-	3
Korb, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195	1	2	2	3	3	-
Schloss	1	1	1	1	1	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL 35 bis 61, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195	412442303	33,00 €
Korb für EL 71, B x T x H in mm: 278 x 565 x 195	4124429971	39,00 €
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt	412442001	49,00 €

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie EL CNS



EL 22 CNS

- geschäumter Klappdeckel, CNS-Verkleidung, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 60
- Trennwand, abnehmbar
- Temperaturanzeige, an Frontseite montiert

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie EL CNS

	EL 22 CNS	EL 35 CNS	EL 45 CNS	EL 53 CNS	EL 61 CNS	EL 71 CNS
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865	1805 x 655 x 865
innen (B x T x H)	606 | 406 x 536 x 697 | 447	936 | 736 x 536 x 697 | 447	1186 | 986 x 536 x 697 | 447	1386 | 1186 x 536 x 697 | 447	1586 | 1386 x 536 x 697 | 447	1686 | 1486 x 576 x 741 | 491
LEISTUNGSDATEN						
Abstell- und Lagerfläche	2 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör		3 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	4 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör		6 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör
Bruttoinhalt	215 l	347 l	447 l	527 l	607 l	701 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B					C
Kälteleistung	68 W | -10 °C (VT)	99 W | -10 °C (VT)		144 W | -10 °C (VT)		245 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	344 kWh/annum	447 kWh/annum	543 kWh/annum	717 kWh/annum	738 kWh/annum	1167 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,71 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h	1,05 kWh/24 h	1,30 kWh/24 h	1,52 kWh/24 h	1,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 80 g		R-600a | 108 g	R-600a | 110 g	R-600a | 310 g
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	-18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	46 kg | 43 kg	58 kg | 54 kg	68 kg | 64 kg	71 kg | 67 kg	82 kg | 77 kg	89 kg | 85 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß					
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4124531222	4124531352	4124531452	4124531532	4124531612	4124531712
Verkaufspreis	**909,00 €**	**1.098,00 €**	**1.209,00 €**	**1.355,00 €**	**1.439,00 €**	**1.669,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4124531222	4124531352	4124531452	4124531532	4124531612	4124531712
Korb, B x T x H in mm: 278 x 565 x 195	-	-	-	-	-	3
Korb, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195	1	2	2	3	3	-
Schloss	1	1	1	1	1	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL 35 bis 61, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195	412442303	33,00 €
Korb für EL 71, B x T x H in mm: 278 x 565 x 195	4124429971	39,00 €
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt	412442001	49,00 €

Gewerbe-Energiespar-Tiefkühltruhe Serie EL XLE



EL 11 XLE

- geschäumter Klappdeckel, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 100
- Temperatur thermostatisch regelbar, Bedienungsschalter, übersichtlich beleuchtet
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- Trennwand, abnehmbar

Gewerbe-Energiespar-Tiefkühltruhe Serie EL XLE

	EL 11 XLE	EL 21 XLE	EL 31 XLE	EL 41 XLE	EL 51 XLE
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865
innen (B x T x H)	520 | 320 x 450 x 650 | 400	850 | 650 x 450 x 650 | 400	1100 | 900 x 450 x 650 | 400	1300 | 1100 x 450 x 650 | 400	1500 | 1300 x 450 x 650 | 400
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	2 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	3 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	4 x Korb max. möglich, siehe Serien-/ Sonder-Zubehör	
Bruttoinhalt	130 l	226 l	300 l	360 l	416 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			E	
Energieverbrauch (annum)	157 kWh/annum	201 kWh/annum	234 kWh/annum	263 kWh/annum	296 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	0,43 kWh/24 h	0,55 kWh/24 h	0,64 kWh/24 h	0,72 kWh/24 h	0,81 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 65 g	R-600a | 75 g	R-600a | 88 g	R-600a | 105 g	R-600a | 106 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	-18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	46 kg | 43 kg	58 kg | 54 kg	68 kg | 64 kg	71 kg | 67 kg	82 kg | 77 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
Verkleidung innen	Aluminium, strukturiert				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	412452211	412452221	412452231	412452241	412452251
Verkaufspreis	**967,00 €**	**1.099,00 €**	**1.219,00 €**	**1.298,00 €**	**1.389,00 €**

SERIENZUBEHÖR	412452211	412452221	412452231	412452241	412452251
Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175	1	2	3	4	4
Schloss	1	1	1	1	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175	412442304	29,00 €
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt	412442001	49,00 €

Kühl- / -Tiefkühlkombination Serie CUBE COMBI



CUBE COMBI 22

- umschaltbar
- geschäumter Schiebedeckel, Aluminiumrahmen, Vorbereitung für Schloss
- Energiesparisolierung in mm: 60
- Thermostat, Zugriffschutz
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers

Kühl- / -Tiefkühlkombination Serie CUBE COMBI

	CUBE COMBI 22	CUBE COMBI 35	CUBE COMBI 45	CUBE COMBI 53	CUBE COMBI 61
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	764 x 694 x 867	1094 x 694 x 867	1344 x 694 x 867	1544 x 694 x 867	1804 x 694 x 867
innen (B x T x H)	606 | 406 x 536 x 688 | 438	936 | 736 x 536 x 688 | 438	1186 | 986 x 536 x 688 | 438	1386 | 1186 x 536 x 688 | 438	1646 | 1446 x 536 x 688 | 438
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	2 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	3 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	4 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	5 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	6 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)
Nettoinhalt	163 l	267 l	345 l	408 l	489 l
Bruttoinhalt	205 l	331 l	426 l	503 l	602 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D	E		D
Kälteleistung	162 W | -10 °C (VT)	303 W | -10 °C (VT)		455 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	996 kWh/annum	1383 kWh/annum		1402 kWh/annum	1425 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,92 kWh/24 h	2,73 kWh/24 h	3,79 kWh/24 h	3,84 kWh/24 h	4,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 65 g	R-600a | 73 g	R-600a | 80 g	R-290 | 100 g	
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF Tiefkühlung: -18 bis -23 °C bei 30 °C UT und 55 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	48 kg | 45 kg	57 kg | 53 kg	65 kg | 61 kg	72 kg | 68 kg	75 kg | 71 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
Verkleidung innen	Stahlblech				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	412642722	412642735	412642745	412642753	412642761
Verkaufspreis	**1.035,00 €**	**1.098,00 €**	**1.298,00 €**	**1.439,00 €**	**1.539,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, lose beigelegt	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für NOVA und CUBE COMBI 22 bis 61, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235	412442999	27,00 €
Steckschloss	412442503	54,00 €
Trenngitter für Korb	4124429982	21,00 €

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie NOVA



NOVA 22

- Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen, Vorbereitung für Schloss
- Thermostat, Zugriffschutz
- Energiesparisolierung in mm: 77
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Sie möchten mit der Serie NOVA Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gerne bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an. Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Gewerbe-Tiefkühltruhe Serie NOVA

	NOVA 22	NOVA 35	NOVA 45	NOVA 53	NOVA 61
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	764 x 694 x 867	1094 x 694 x 867	1344 x 694 x 867	1544 x 694 x 867	1804 x 694 x 867
innen (B x T x H)	606 | 406 x 536 x 688 | 438	936 | 736 x 536 x 688 | 438	1186 | 986 x 536 x 688 | 438	1386 | 1186 x 536 x 688 | 438	1646 | 1446 x 536 x 688 | 438
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	2 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	3 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	4 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	5 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	6 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)
Nettoinhalt	163 l	267 l	345 l	408 l	489 l
Bruttoinhalt	205 l	331 l	426 l	503 l	602 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D	E	D	
Kälteleistung	162 W | -10 °C (VT)	303 W | -10 °C (VT)		455 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	531 kWh/annum	996 kWh/annum	1383 kWh/annum	1402 kWh/annum	1425 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,90 kWh/24 h	2,50 kWh/24 h	2,90 kWh/24 h	4,00 kWh/24 h	4,80 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 65 g	R-600a | 73 g	R-600a | 80 g	R-290 | 100 g	
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -23 °C bei 30 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	50 kg | 47 kg	60 kg | 56 kg	69 kg | 65 kg	76 kg | 72 kg	80 kg | 76 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	4124426221	4124426351	4124426451	4124426531	4124426611
Verkaufspreis	**998,00 €**	**1.169,00 €**	**1.289,00 €**	**1.349,00 €**	**1.539,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, lose beigelegt	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
NOVA 22	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.219,00 €**
NOVA 35	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.359,00 €**
NOVA 45	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.459,00 €**
NOVA 53	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.519,00 €**
NOVA 61	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.689,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Glasaufbau für NOVA 22 Speiseeis	412442122	617,00 €
Glasaufbau für NOVA 35 Speiseeis	412442135	666,00 €
Glasaufbau für NOVA 45 Speiseeis	412442145	690,00 €
Glasaufbau für NOVA 53 Speiseeis	412442153	728,00 €
Glasaufbau für NOVA 61 Speiseeis	412442161	769,00 €
Korb für NOVA und CUBE COMBI 22 bis 61, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235	412442999	27,00 €
Steckschloss	412442503	54,00 €
Trenngitter für Korb	4124429982	21,00 €

Kühl- / -Tiefkühl-Impulstruhe Serie FOCUS LED



FOCUS 73 LED

- rahmenloser Glasschiebedeckel, schräg gewölbt
- Dichtungsprofile, Vorbereitung für Schloss
- LED-Innenbeleuchtung, hell
- Energiesparisolierung in mm: 75
- Temperaturanzeige, an Frontseite montiert
- Kühl- / Tiefkühlmodus, einfach umstellbar

Hinweis:
Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren/ verkaufen? Gerne bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an. Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Kühl- / -Tiefkühl-Impulstruhe Serie FOCUS LED

	FOCUS 73 LED	FOCUS 106 LED	FOCUS 131 LED	FOCUS 151 LED	FOCUS 171 LED
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	726 x 656 x 850	1056 x 656 x 850	1306 x 656 x 850	1506 x 656 x 850	1706 x 656 x 850
innen (B x T x H)	570 | 370 x 500 x 670 | 420	900 | 700 x 500 x 670 | 420	1150 | 950 x 500 x 670 | 420	1350 | 1150 x 500 x 670 | 420	1550 | 1350 x 500 x 670 | 420
Höhe mit Rollen	850				
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	3 x Korb, B in mm: 185 (max. möglich nur mit Sonderzubehör) 2 x Korb, B in mm: 215 (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	4 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	5 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	6 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	7 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)
Nettoinhalt	113 l	193 l	254 l	302 l	351 l
Bruttoinhalt	161 l	270 l	352 l	418 l	484 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	D	E			
Kälteleistung	162 W | -10 °C (VT)	303 W | -10 °C (VT)		455 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	665 kWh/annum	926 kWh/annum	1033 kWh/annum	1293 kWh/annum	1545 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,90 kWh/24 h	2,50 kWh/24 h	2,80 kWh/24 h	3,70 kWh/24 h	4,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-600a | 60 g	R-600a | 75 g	R-600a | 85 g	R-290 | 85 g	R-290 | 96 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF Tiefkühlung: -18 bis -24 °C bei 30 °C UT und 55 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	47 kg | 44 kg	58 kg | 54 kg	66 kg | 62 kg	73 kg | 68 kg	79 kg | 73 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunstoffrahmen blau inkl. integrierter Rahmenheizung				
Verkleidung innen	Aluminium, strukturiert				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	4126620732	4126621062	4126621312	4126621512	4126621712
Verkaufspreis	**1.089,00 €**	**1.198,00 €**	**1.355,00 €**	**1.535,00 €**	**1.645,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, lose beigelegt	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
FOCUS 73 LED	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.299,00 €**
FOCUS 106 LED	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.416,00 €**
FOCUS 131 LED	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.558,00 €**
FOCUS 151 LED	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.738,00 €**
FOCUS 171 LED	SPEISEEIS	umgerüstet auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C	**1.852,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Korb für FOCUS 106 bis 171, B x T x H in mm: 215 x 485 x 226	412662906	29,00 €
Korb für FOCUS 73, B x T x H in mm: 185 x 485 x 226	412662905	27,00 €
Korb-Trenngitter für FOCUS 106 bis 171	4124429984	18,00 €
Korb-Trenngitter für FOCUS 73	4124429989	18,00 €
Steckschloss, mit 1 Schlüssel	412442502	44,00 €

Labor-Tiefkühltruhe Serie EL LT



EL 11 LT

- geschäumter Klappdeckel, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 100
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- akustische und optische Alarmfunktion
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers

Labor-Tiefkühltruhe Serie EL LT

	EL 11 LT	EL 21 LT	EL 31 LT	EL 41 LT	EL 51 LT
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865
innen (B x T x H)	520 | 320 x 450 x 650 | 400	850 | 650 x 450 x 650 | 400	1100 | 900 x 450 x 650 | 400	1300 | 1100 x 450 x 650 | 400	1500 | 1300 x 450 x 650 | 400
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	2 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	3 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	4 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	
Bruttoinhalt	130 l	226 l	300 l	360 l	416 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	75 W | -10 °C (VT)	130 W | -10 °C (VT)	166 W | -10 °C (VT)	240 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	690 kWh/annum	1088 kWh/annum	1124 kWh/annum		
Energieverbrauch (24h)	3,10 kWh/24 h	4,10 kWh/24 h	4,90 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h	6,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 65 g	R-290 | 74 g	R-290 | 81 g	R-290 | 90 g	R-290 | 95 g
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	-10 bis -45 °C bei 30 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	49 kg | 46 kg	62 kg | 59 kg	71 kg | 67 kg	78 kg | 74 kg	85 kg | 80 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	412442211	412442221	412442231	412442241	412442251
Verkaufspreis	**1.498,00 €**	**1.698,00 €**	**1.729,00 €**	**1.959,00 €**	**2.129,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175	412442304	29,00 €
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt	412442001	49,00 €

Labor-Tiefkühltruhe Serie PRO



PRO 11

- geschäumter Klappdeckel, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 80
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- akustische und optische Alarmfunktion
- Digitalthermometer
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers





Labor-Tiefkühltruhe Serie PRO

	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865
innen (B x T x H)	520 | 320 x 450 x 650 | 400	850 | 650 x 450 x 650 | 400	1100 | 900 x 450 x 650 | 400	1300 | 1100 x 450 x 650 | 400	1540 | 1340 x 490 x 670 | 420
Höhe mit Rollen	920				
LEISTUNGSDATEN					
Abstell- und Lagerfläche	1 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	2 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	3 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	4 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	
Bruttoinhalt	130 l	226 l	300 l	360 l	481 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	4,30 kWh/24 h	5,00 kWh/24 h	5,20 kWh/24 h	6,10 kWh/24 h	9,20 kWh/24 h
Kältemittel	Mix: R-600a / R-1150				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)				
Temperaturbereich	-30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	63 kg | 56 kg	74 kg | 67 kg	88 kg | 80 kg	97 kg | 89 kg	104 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß				
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, weiß				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	412306011	412306021	412306031	412306041	412306060
Verkaufspreis	**3.043,00 €**	**3.689,00 €**	**4.129,00 €**	**4.369,00 €**	**4.659,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, feststellbar	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175	412442304	29,00 €

Labor-Tiefkühltruhe Serie LAB

- geschäumter Klappdeckel, Schloss im Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 100
- Abkühlung von +25°C auf -85°C in 5 Stunden
- elektronische Steuerung, extern auslesbar / protokollierbar, Digitalanzeige, Alarmfunktion
- Feinjustierung im 0,1°-Bereich, Regelbereich von -50°C bis -85°C
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers



LAB 11

	LAB 11	LAB 31
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	725 x 655 x 865	1305 x 655 x 865
innen (B x T x H)	520 | 320 x 450 x 650 | 400	1100 | 900 x 450 x 650 | 400
Höhe mit Rollen	920	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)	3 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)
Bruttoinhalt	130 l	300 l
Leistung	Abkühlung von +25 °C auf -85 °C in 5 Stunden	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieverbrauch (24h)	5,80 kWh/24 h	8,50 kWh/24 h
Kältemittel	Mix: R-50 / R-600a / R-1150	Mix: R-50 / R-600a / R-1150 / 165 g
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	Feinjustierung im 0,1°-Bereich: -50 bis -85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	63 kg | 56 kg	88 kg | 80 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
Verkleidung innen	Stahlblech, glatt lackiert, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	412608511	412608531
Verkaufspreis	**5.959,00 €**	**8.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, feststellbar	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175	412442304	29,00 €

Tiefkühltruhe Serie OASI

- LED-Beleuchtung, horizontale LED-Innenbeleuchtung
- ergonomischer Handgriff
- Energiesparisolierung in mm: 90
- digitales Thermometer
- mechanischer Thermostat
- manuelle Abtauung



Oasi 150-W LED

	Oasi 150-W LED	Oasi 200-W LED	Oasi 250-W LED
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1544 x 964 x 826	2044 x 964 x 826	2544 x 964 x 826
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	436 l	626 l	814 l
Bruttoinhalt	551 l	783 l	1015 l
TDA [1]	1,03 m²	1,42 m²	1,72 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	250 W | -10 °C (VT)	410 W | -10 °C (VT)	440 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	4,0 kWh/24 h	6,9 kWh/24 h	8,0 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	-25 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	113 kg | 92 kg	136 kg | 106 kg	160 kg | 121 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, weiß		
Verkleidung innen	Stahlblech, lackiert, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4658600150	4658600200	4658600250
Verkaufspreis	**2.278,00 €**	**2.630,00 €**	**3.118,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Korbsatz für OASI 150 M, 8 Stück	4658808206	316,00 €
Korbsatz für OASI 200 M, 12 Stück	4658808207	457,00 €
Korbsatz für OASI 250 M, 16 Stück	4658808208	617,00 €

Panorama-Kühlinsel Serie AMETHYST

- elektronische Steuerung
- umlaufende Edelstahl-Wagenstoßleiste
- automatische Abtauung
- Tauwasserwanne, manuelle Entleerung



AMETHYST 937 M1

	AMETHYST 937 M1	AMETHYST 1250 M1	AMETHYST 937 M2	AMETHYST 1250 M2
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1075 x 1140 x 975	1388 x 1140 x 975	1075 x 1140 x 975	1388 x 1140 x 975
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	1,34 m²	1,71 m²	1,52 m²	1,92 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	657 W | -15 °C (VT)			
Energieverbrauch (24h)	5,35 kWh/24 h	5,54 kWh/24 h	5,64 kWh/24 h	5,99 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	172 kg | 165 kg	188 kg | 178 kg	172 kg | 165 kg	188 kg | 178 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, schwarz			
Verkleidung innen	schwarz			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454860937	4548601250	454861937	4548611250
Verkaufspreis	**6.568,00 €**	**6.918,00 €**	**6.568,00 €**	**6.918,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4

Panorama-Kühlinsel Serie EASY

- EASY EA 100 M1 SCHWARZ: flache Auslage, Tiefe in mm: 920
- EASY EA 130 M2 SCHWARZ: flache Auslage, Tiefe in mm: 940, 2 x Zwischenetage
- Plexiglas-Seitenteile
- „Easy Touch"-Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp



EASY EA 100 M1 SCHWARZ

	EASY EA 100 M1 SCHWARZ	EASY EA 130 M2 SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1290 x 1216 x 870	1290 x 1216 x 1300
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	1,16 m²	2,03 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G	F
Kälteleistung	643 W | -10 °C (VT)	562 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3113 kWh/annum	6537 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	168 kg | 160 kg	194 kg | 186 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Kunststoffbeschichtung	
Verkleidung innen	Kunststoffbeschichtet, Ablageflächen aus verzinktem Stahlbech	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	489700125100	489700125130
Verkaufspreis	**5.088,00 €**	**6.253,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EASY EA 100 M1 SCHWARZ	WEISS	weiß	**5.088,00 €**
EASY EA 130 M2 SCHWARZ	WEISS	weiß	**6.253,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kanalisierungskit, für EASY 125 EA 1000 M1	48900015	149,00 €
Kanalisierungskit, für EASY 125 EA 1300 M2	48900016	4.532,00 €
Rollensatz, für Serie EASY 125 EA	489700900000	339,00 €

Panorama-Kühlinsel Serie Thea

- Plexiglas-Panoramaseitenwände
- Thea TN 110 GD, Thea TN 140 GD: Glasschiebedeckel
- Edelstahl-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung



THEA TN 110

	THEA TN 110	THEA TN 110 GD	THEA TN 140	THEA TN 140 GD
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1200 x 1200 x 920		1500 x 1200 x 920	
innen (B x T x H)	1000 x 840 x 220		1300 x 840 x 220	
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Nettoinhalt	228 l		292 l	
Bruttoinhalt	345 l		445 l	
TDA [1]	1,44 m²		1,79 m²	
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,42 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz		0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	F		E	
Kälteleistung	45 W | -8 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	2489 kWh/annum		2811 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	6,80 kWh/24 h			
Kältemittel	R-290			
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C		2 bis 4 °C	
Arbeitstemperatur	-1 bis 5 °C		-1 bis 7 °C	
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	- | 154 kg		- | 192 kg	
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 9005 (tiefschwarz)			
Verkleidung innen	Stahlblech, lackiert, RAL 9005 (tiefschwarz)			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	453900920110	453900921110	453900920140	453900921140
Verkaufspreis	**5.836,00 €**	**6.394,00 €**	**6.398,00 €**	**6.998,00 €**

SERIENZUBEHÖR	453900920110	453900921110	453900920140	453900921140
Füße, höhenverstellbar	4	4	4	4
Glasschiebedeckel	-	2	-	2



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Panorama-Kühlinsel Serie ERIN EM 100

- flache Auslage, T in mm: 940, verglaste Seitenteile
- „Easy Touch"-Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp



ERIN EM 100 1250 SCHWARZ

	ERIN EM 100 1250 SCHWARZ	ERIN EM 100 1875 SCHWARZ	ERIN EM 100 2500 SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1306 x 1150 x 920	1931 x 1150 x 920	2556 x 1150 x 920
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	1,18 m^2	1,76 m^2	2,36 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	F	G	
Kälteleistung	696 W | -10 °C (VT)	1203 W | -10 °C (VT)	1391 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2847 kWh/annum	5060 kWh/annum	5913 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	195 kg | 175 kg	237 kg | 220 kg	330 kg | 310 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung innen	Korpus innen kunststoffbeschichtet, Ablageflächen aus verzinktem Stahlblech in schwarz (RAL 9005)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4895001001250	4895001001875	4895001002500
Verkaufspreis	**6.113,00 €**	**6.309,00 €**	**9.160,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ERIN EM 100 1250 SCHWARZ	WEISS	weiß	**6.113,00 €**
ERIN EM 100 1875 SCHWARZ	WEISS	weiß	**6.309,00 €**
ERIN EM 100 2500 SCHWARZ	WEISS	weiß	**9.160,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	1.459,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	2.325,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	3.360,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1250	48900054	99,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1875	48900055	115,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500	48900056	121,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1250	48900047	473,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1875	48900048	946,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 2500	48900049	946,00 €
Seitenteil, für Serie ERIN EM 100	48900038	318,00 €

Panorama-Kühlinsel Serie ERIN EM 120

- 2 x gekühlte Auslage, T in mm: 430
- 1 x gekühlte Zwischenetage pro Seite, T in mm: je 250
- verglaste Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung, im Deckenteil
- „Easy Touch"-Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp



ERIN EM 120 1250 SCHWARZ

	ERIN EM 120 1250 SCHWARZ	ERIN EM 120 1875 SCHWARZ	ERIN EM 120 2500 SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1306 x 1150 x 1210	1931 x 1150 x 1210	2556 x 1150 x 1210
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	1,70 m^2	2,55 m^2	3,40 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G		
Kälteleistung	1203 W | -10 °C (VT)	1929 W | -10 °C (VT)	2405 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3548 kWh/annum	5676 kWh/annum	14454 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	224 kg | 211 kg	370 kg | 356 kg	493 kg | 475 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung innen	Korpus innen kunststoffbeschichtet, Ablageflächen aus verzinktem Stahlblech in schwarz (RAL 9005)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4895001201250	4895001201875	4895001202500
Verkaufspreis	**7.752,00 €**	**11.577,00 €**	**14.374,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ERIN EM 120 1250 SCHWARZ	WEISS	weiß	**7.752,00 €**
ERIN EM 120 1875 SCHWARZ	WEISS	weiß	**11.577,00 €**
ERIN EM 120 2500 SCHWARZ	WEISS	weiß	**14.374,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	1.459,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	2.325,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	3.360,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1250	48900054	99,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1875	48900055	115,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500	48900056	121,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 120 1250	48900041	165,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 120 1875	48900042	239,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 120 2500	48900043	304,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1250	48900047	473,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1875	48900048	946,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 2500	48900049	946,00 €
Seitenteil, für Serie ERIN EM 120	48900039	505,00 €



Panorama-Kühlinsel Serie ERIN EM 140

- 2 x gekühlte Auslage, T in mm: 430
- 2 x gekühlte Zwischenetage pro Seite, T in mm: oben 250, unten 250
- verglaste Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung, im Deckenteil
- „Easy Touch"-Steuerung
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp



ERIN EM 140 1250 SCHWARZ

	ERIN EM 140 1250 SCHWARZ	ERIN EM 140 1875 SCHWARZ	ERIN EM 140 2500 SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1306 x 1150 x 1390	1931 x 1150 x 1390	2556 x 1150 x 1390
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	2,33 m^2	3,49 m^2	4,65 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G		
Kälteleistung	1203 W | -10 °C (VT)	1929 W | -10 °C (VT)	2405 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	9548 kWh/annum	13885 kWh/annum	17338 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	240 kg | 228 kg	398 kg | 383 kg	525 kg | 510 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung innen	Korpus innen kunststoffbeschichtet, Ablageflächen aus verzinktem Stahlblech in schwarz (RAL 9005)		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4895001401250	4895001401875	4895001402500
Verkaufspreis	**8.284,00 €**	**12.379,00 €**	**15.310,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ERIN EM 140 1250 SCHWARZ	WEISS	weiß	**8.284,00 €**
ERIN EM 140 1875 SCHWARZ	WEISS	weiß	**12.379,00 €**
ERIN EM 140 2500 SCHWARZ	WEISS	weiß	**15.310,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1250	48900035	1.459,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1875	48900036	2.325,00 €
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500	48900037	3.360,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1250	48900054	99,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 1875	48900055	115,00 €
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500	48900056	121,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 140 1250	48900044	328,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 140 1875	48900045	476,00 €
Etagenbeleuchtung 4000° K, für ERIN EM 140 2500	48900046	608,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1250	48900047	473,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 1875	48900048	946,00 €
Reinigungssystem, für ERIN EM 2500	48900049	946,00 €
Seitenteil, für Serie ERIN EM 140	48900040	548,00 €

Panorama-Kühlinsel Serie DIAMOND NT

- leichtgängige Glasschiebedeckel, energiesparend, Stapelhöhe in mm: 255
- Kunststoff-Kantenschutz, schlag- und stoßfest
- obere Verblendung als umlaufender Thermoglaseinsatz
- Kunststoff-Wagenstoßleiste, schlag- und stoßfest
- elektronische Steuerung, Digitalthermometer
- automatische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



DIAMOND NT 1500

	DIAMOND NT 1500	DIAMOND NT 2000
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1500 x 1005 x 940	2000 x 1005 x 940
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	1,12 m²	1,55 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,86 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	1020 W | -10 °C (VT)	1350 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1902 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	4,60 kWh/24 h	6,40 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	270 kg | 190 kg	280 kg | 200 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, beschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	454953500	454954000
Verkaufspreis	**5.421,00 €**	**6.351,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 1500	4548991027	96,00 €
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 2000	4548991028	117,00 €
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 1500	4548991029	159,00 €
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 2000	4548991030	207,00 €
plastifiziertes Trenngitter, für DIAMOND, B x H in mm: 748 x 240	4548991031	19,00 €
Rollenkit (4 Stück)	4548991024	174,00 €

Kühl- / Tiefkühlinsel Serie ELBA BT / TN SG

- rundum Seitenscheiben ab Auslageboden für maximale Sichtbarkeit der ausgestellten Ware
- Stapelhöhe in mm: 320
- energiesparende, leichtgängige Glasschiebedeckel
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Heißgas

Hinweis:
Farblackierungen preisgleich oder gegen Aufpreis finden Sie auf Seite 16. Bitte bei Bestellung angeben.



ELBA BT/TN SG 1000

	ELBA BT/TN SG 1000	ELBA BT/TN SG 1200	ELBA BT/TN SG 1500	ELBA BT/TN SG 2000
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1108 x 1067 x 950	1308 x 1067 x 950	1608 x 1067 x 950	2108 x 1067 x 950
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Bruttoinhalt	224 l	274 l	349 l	475 l
TDA [1]	1,71 m²	1,99 m²	2,4 m²	3,09 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Abzusichernder Anschlusswert	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	425 W | -35 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	K: 945 / TK: 1846 kWh/annum	K: 1032 / TK: 2142 kWh/annum	K: 1277 / TK: 2671 kWh/annum	K: 1536 / TK: 3547 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	K: 2,57 / TK: 5,05 kWh/24 h	K: 2,82 / TK: 5,86 kWh/24 h	K: 3,50 / TK: 7,31 kWh/24 h	K: 4,24 / TK: 9,72 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g			
Absicherung	1,65 A			
Temperatur-Klassifizierung	M1 / L1 umschaltbar: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten / L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454740950100	454740950120	454740950150	454740950200
Verkaufspreis	**8.362,00 €**	**8.798,00 €**	**9.439,00 €**	**10.498,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Bodengitter Kit, justierbar, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1000	454901702	121,00 €
Bodengitter Kit, justierbar, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1200	454901704	128,00 €
Bodengitter Kit, justierbar, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1500	454901706	129,00 €
Bodengitter Kit, justierbar, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 2000	454901708	163,00 €
Bodengitter Kit, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1000	454901703	87,00 €
Bodengitter Kit, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1200	454901705	89,00 €
Bodengitter Kit, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 1500	454901707	88,00 €
Bodengitter Kit, RAL 9005, B x T in mm: 1000 x 1005, für ELBA 2000	454901709	116,00 €
Warentrenner, dreieckig, plastifiziert, T in mm: 740, für Serie ELBA	454901701	22,00 €
Warentrenner, Plexiglas, T in mm: 1067, für Serie ELBA	454901700	60,00 €

Panorama-Kühl- / -Tiefkühlinsel UHD 200-P BLACK

- umschaltbar
- LED-Innenbeleuchtung, horizontal angeordnet
- umlaufender Kantenschutz, vierseitiger Glaseinblick
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung



UHD 200-P BLACK

	UHD 200-P BLACK
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1255 x 1015 x 962
innen (B x T x H)	1075 x 705 x 295
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	165 l
Bruttoinhalt	200 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,66 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G
Kälteleistung	900 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	5030 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	13,78 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 310 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 / L1 umschaltbar: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten / L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturbereich	-2 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -24 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	142 kg | 132 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	RAL 9005 (tiefschwarz)
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	43587200
Verkaufspreis	**4.224,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Schiebeglasdeckel, für UHD 200-P BLACK, Farbton: schwarz	43513141	580,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Panorama-Kühl- / -Tiefkühlinsel Serie KOS

- umschaltbar
- 3-fach verglaste Panorama-Seitenwände
- Glasschiebedeckel
- LED-Beleuchtung
- umlaufende Kunsttoff-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Heißgasabtauung

Hinweis:
Weitere Innenverkleidungen sind auch in den RAL Farbtönen 7022 (Umbragrau), 7024 (Graphitgrau), 9005 (Tiefschwarz) oder 9006 (Weißaluminium) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Die Geräte sind ebenfalls in Ausführung BLACK (innen/außen, Rahmen und Glasdeckel in Schwarz) auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



KOS RV TB/TN 100

	KOS RV TB/TN 100	KOS RV TB/TN 150	KOS RV TB/TN 170	KOS RV TB/TN 210
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1000 x 840 x 936	1500 x 840 x 936	1700 x 840 x 936	2100 x 840 x 936
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Nettoinhalt	133 l	197 l	227 l	287 l
Bruttoinhalt	270 l	390 l	446 l	559 l
TDA [1]	1,35 m^2	1,57 m^2	1,77 m^2	2,16 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,30 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,32 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E			
Energieverbrauch (annum)	4950 kWh/annum	5110 kWh/annum	5840 kWh/annum	6570 kWh/annum
Kältemittel	R-290			
Geräuschpegel	52 dB			53 dB
Temperatur-Klassifizierung	M1 / L1 umschaltbar: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten / L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -18 bis -16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	172 kg | 154 kg	185 kg | 168 kg	216 kg | 194 kg	265 kg | 246 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	45390094084100	45390094084150	45390094084170	45390094084210
Verkaufspreis	**4.443,00 €**	**5.579,00 €**	**5.692,00 €**	**6.110,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	4

Panorama-Kühl- / -Tiefkühlinsel Serie YALOS

- umschaltbar
- Panorama-Seitenwände
- LED-Beleuchtung, beidseitig
- umlaufende Kunsttoff-Stoßleiste
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Heißgasabtauung

Hinweis:
Weitere Innenverkleidungen sind auch in den RAL Farbtönen 7022 (Umbragrau), 7024 (Graphitgrau), 9005 (Tiefschwarz) oder 9006 (Weißaluminium) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Die Geräte sind ebenfalls in Ausführung BLACK (innen/außen, Rahmen und Glasdeckel in Schwarz) auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



YALOS TB/TN 150

	YALOS TB/TN 150	YALOS TB/TN 210	YALOS TB/TN 250
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1500 x 936 x 1040	2100 x 936 x 1040	2500 x 936 x 1040
innen (B x T x H)	1312 x 784 x 468	1912 x 784 x 468	2312 x 784 x 468
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	267 l	390 l	472 l
Bruttoinhalt	509 l	730 l	877 l
TDA [1]	1,95 m²	2,66 m²	3,14 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,30 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	F	E
Kälteleistung	2300 W | -35 °C (VT)	2400 W | -35 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	6567 kWh/annum	8359 kWh/annum	9125 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Geräuschpegel	52 dB	53 dB	
Temperatur-Klassifizierung	M1 / L1 umschaltbar: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten / L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -23 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	- | 187 kg	- | 274 kg	- | 316 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech / Kunststoff, lackiert		
Verkleidung innen	Stahlblech, lackiert		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453YAL0015000L	453YAL0021000L	453YAL0025000L
Verkaufspreis	**6.111,00 €**	**6.773,00 €**	**7.916,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, höhenverstellbar	4

Panorama-Kühl- / -Tiefkühlinsel Serie DIAMOND NT-TK

- leichtgängige Glasschiebedeckel, energiesparend, Stapelhöhe in mm: 255
- Kunststoff-Kantenschutz, schlag- und stoßfest
- obere Verblendung als umlaufender Thermoglaseinsatz
- Kunststoff-Wagenstoßleiste, schlag- und stoßfest
- elektronische Steuerung, Digitalthermometer
- elektrische Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung



DIAMOND NT-TK 1500

	DIAMOND NT-TK 1500	DIAMOND NT-TK 2000
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1500 x 1005 x 940	2000 x 1005 x 940
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	1,12 m²	1,55 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	NT: 0,41 / TK: 0,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	NT: 0,50 / TK: 1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	2,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,95 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	
Kälteleistung	976 W | -30 °C (VT)	1098 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3719 kWh/annum	4552 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	NT: 3,70 / TK: 9,10 kWh/24 h	NT: 4,60 / TK: 11,0 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 + 80 g	R-290 | 90 + 90 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 / L1 umschaltbar: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten / L1 zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	235 kg | 205 kg	245 kg | 215 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	Stahlblech, verzinkt, beschichtet, schlag- und stoßfest, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	454951500	454952000
Verkaufspreis	**5.995,00 €**	**7.103,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 1500	4548991027	96,00 €
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 2000	4548991028	117,00 €
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 1500	4548991029	159,00 €
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 2000	4548991030	207,00 €
plastifiziertes Trenngitter, für DIAMOND, B x H in mm: 748 x 240	4548991031	19,00 €
Rollenkit (4 Stück)	4548991024	174,00 €




NOTIZEN

KÜHL- & TIEFKÜHLWANNEN



11 / 4



Einbaukühlwannen
statische Kühlung

11 / 8



Crushed-Ice-Wannen

11 / 10



Einbaukühlwannen
Umluftkühlung

11 / 14



Einbaukühlwannen
mit Hustenschutz

11 / 16



Einbaukühlwannen für
Bäckerei-Euronorm

11 / 28



Kontaktkühlplatten

11 / 32



Heizplatten

11 / 33



Bain-Maries

11 / 34



Einbau-Tiefkühlwannen

11

Einbaukühlwannen
statische Kühlung 11 / 4

Crushed-Ice-Wannen 11 / 8

Einbaukühlwannen
Umluftkühlung 11 / 10

Einbaukühlwannen
mirt Hustenschutz 11 / 14

Einbaukühlwannen für
Bäckerei-Euronorm 11 / 16

Kontaktkühlplatten 11 / 28

Heizplatten 11 / 32

Bain-Maries 11 / 33

Einbau-
Tiefkühlwannen 11 / 34

INDIVIDUELLE KÜHL- & TIEFKÜHLWANNEN

Finden Sie Ihre multifunktionale Kühl- oder Tiefkühlwanne und präsentieren Sie damit verschiedenste Waren (Pralinen, Torten, Snacks, Salat etc.) optimal mit statischer Kühlung oder mit Umluftkühlung durch einen schonenden Luftschleier gekühlt. Ob tiefe Kühlwanne, flache Ausstellfläche oder erhöhter Luftauslass, ob für GN- oder Euronorm-Abmessungen – für alle Anwendungen bieten wir das richtige Produkt.

MODELLVARIANTEN



▷ **EBW Kühlwanne**
statische Kühlung
seitliche Kontaktberohrung



▷ **CRUSHED ICE Wanne**
ungekühlt zur Lagerung
auf Crushed Ice



▷ **UKW Kühlwanne**
Umluftkühlung
variable Ausstellfläche



▷ **BAKERY**
Umluftkühlung
tischebene Präsentation



▷ **BAKERY H**
Umluftkühlung
hoher Luftauslass



▷ **BAKERY schräg**
Umluftkühlung
wahlweise gerade oder
geneigte Warenpräsentation



▷ **EURO Kühlwanne**
Umluftkühlung
Präsentation von bis zu
180 mm hohen Backwaren





▷ **KP-EURO Kühlplatte**
für Bleche EN 600 x 400 mm




▷ **KP-EURO Kühlplatte**
für Bleche GN 1/1




▷ **EIS-TKW Tiefkühlwanne**
für Eisschalen


MONTAGEVARIANTEN




Drop-in




Unterbau



Slide-in




Auftisch



PRO

MONTAGE & EINBAUHINWEISE


EINFACHE MONTAGE



- umlaufender Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt (Drop in)


- für schwere Geräte empfiehlt sich der Einschub mit dem optional erhältlichen Fußgestell (Slide in)





Füße höhenverstellbar

BE- & ENTLÜFTUNG



- optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregats Öffnungen um 50% größer als die Kondensatorfläche

STANDARD:

- Belüftung von der Bedienseite aus, Entlüftung an der Kundenseite

SONDERBAU:

- Be- und Entlüftung an der Bedienseite



Be- und Entlüftung an der Bedienseite ist nur mit optional erhältlichem Fußgestell oder breitem Maschinenfach möglich

DIESE OPTIONEN BITTE VOR DER BESTELLUNG BERÜCKSICHTIGEN!

DIE STEUERUNG

- Bedienteil für Montage in Möbelfront abnehmbar
- spritzwassergeschützt
- stufenlos regulierbarer Luftstrom



Bedienteil in der Möbelfront

TAUWASSERENTSORGUNG

- Kühlwannen steckerfertig oder mit externem Kälteanschluss – Entsorgung des Tauwassers durch:
  - Anschluss an das örtliche Kanalnetz
  - Tauwasserschale zur manuellen Entleerung (Zubehör)
  - elektrische Tauwasserverdunsterschale (Zubehör)



manuelle TW-Schale

KONDENSATORSCHUTZ

ZUBEHÖR:

- Filter schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Verletzung
- leichte Reinigung im Geschirrspüler



abnehmbarer Schmutzfilter

EINFACHE REINIGUNG

- Hebeverdampfer für leichte Reinigung des Vwerdampfers und der Innenwanne mit Wasser oder Handbrause



Zugang für leichtes Reinigen

Einbaukühlwanne Serie EBW-S



EBW 1/1 S

- stabiler Einhängerand, abnehmbarer Einbaurahmen, seitliche Kontaktberohrung zur Kühlung
- dicht verschweißte Innenkanten, Korpushöhe in mm: 535
- Ausstellfläche für GN 1/1, Stapelgrenze in mm: bis 150
- elektronische Steuerung
- Hygieneausführung mit gerundeten Bodenkanten
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar
- automatische Tauwasserverdunstung
- EBW 2/1 S, EBW 2/1 L S: längs / mittig montiertes Aggregat

Hinweis:
Für Modell EBW 2/1 S verwenden Sie bitte nur den 2/1 Boden (484253601).

Einbaukühlwanne Serie EBW-S

	EBW 1/1 S	EBW 2/1 S	EBW 2/1 L S	EBW 3/1 S	EBW 4/1 S	EBW 5/1 S	EBW 6/1 S
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	392 x 596 x 540	717 x 596 x 540	1132 x 392 x 540	1042 x 596 x 540	1367 x 596 x 540	1692 x 596 x 540	2017 x 596 x 540
innen (B x T x H)	302 x 508 x 210	630 x 508 x 210	1045 x 302 x 210	955 x 508 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbau-Ausschnitt (B x T)	402 x 607	727 x 607	1142 x 402	1052 x 607	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
LEISTUNGSDATEN							
Nettoinhalt	32 l	67 l	66 l	102 l	136 l	171 l	206 l
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	190 W | -10 °C (VT)			330 W | -10 °C (VT)			480 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,61 kWh/24 h			2,82 kWh/24 h			4,15 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 60 g	R-290 | 75 g		R-290 | 80 g	R-290 | 85 g	R-290 | 95 g	R-290 | 105 g
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	steckerfertig						
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung						
Aufstellungsart	Einbaugerät						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	52 kg | 43 kg	67 kg | 55 kg	67 kg | 60 kg	85 kg | 73 kg	115 kg | 80 kg	133 kg | 95 kg	135 kg | 105 kg
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen						
Verkleidung innen	CNS 1.4301						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	484253301	484253311	484253321	484253331	484253341	484253351	484253361
Verkaufspreis	**2.443,00 €**	**2.897,00 €**	**2.998,00 €**	**3.141,00 €**	**3.425,00 €**	**3.760,00 €**	**4.166,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EBW 1/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.393,00 €**
EBW 2/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.939,00 €**
EBW 2/1 L S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.133,00 €**
EBW 3/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.381,00 €**
EBW 4/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.695,00 €**
EBW 5/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.979,00 €**
EBW 6/1 S	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.416,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
höhenverst. Einlegeboden 1/1, für 2/1 bis 6/1, B x T x H in mm: 314 x 500 x 27	484253600	149,00 €
höhenverst. Einlegeboden 2/1	484253601	198,00 €
höhenverst. Einlegeboden 2/1 L	484253605	198,00 €
Tauwasserschale (EBS 2/1 L), für ca. 12 l	484253654	103,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlwanne Serie EBW-Z



EBW 1/1 Z

- stabiler Einhängerand, abnehmbarer Einbaurahmen, seitliche Kontaktberohrung zur Kühlung
- dicht verschweißte Innenkanten, Korpushöhe in mm: 255
- Ausstellfläche für GN 1/1, Stapelgrenze in mm: bis 150
- Kontaktfühlerrohr, nach unten herausgeführt, Rohrleistungsausgänge, B x T in mm: 2 x 8, CU-Rohr, Leerrohr (innen Ø in mm: 8), Aufnahme des Thermostatfühlers
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Hygieneausführung mit gerundeten Bodenkanten
- ohne Thermostat / Expansionsventil

Hinweis:
Für Modell EBW 2/1 Z verwenden Sie bitte nur den 2/1 Boden (484253601).

Einbaukühlwanne Serie EBW-Z

	EBW 1/1 Z	EBW 2/1 Z	EBW 2/1 L Z	EBW 3/1 Z	EBW 4/1 Z	EBW 5/1 Z	EBW 6/1 Z
ABMESSUNGEN (MM)							
außen (B x T x H)	392 x 596 x 260	717 x 596 x 260	1132 x 392 x 260	1042 x 596 x 260	1367 x 596 x 260	1692 x 596 x 260	2017 x 596 x 260
innen (B x T x H)	302 x 508 x 210	630 x 508 x 210	1045 x 302 x 210	955 x 508 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbau-Ausschnitt (B x T)	402 x 607	727 x 607	1142 x 402	1052 x 607	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
LEISTUNGSDATEN							
Nettoinhalt	32 l	67 l	66 l	102 l	136 l	171 l	206 l
TECHNISCHE DATEN							
Kälteleistung	190 W | -10 °C (VT)			330 W | -10 °C (VT)			480 W | -10 °C (VT)
Kältemittel	ohne Expansionsventil						
EIGENSCHAFTEN							
Anschlussart	zentralgekühlt						
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung						
Aufstellungsart	Einbaugerät						
TEMPERATURANGABEN							
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)						
Temperaturbereich	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht Brutto | Netto	38 kg | 22 kg	40 kg | 25 kg	42 kg | 37 kg	72 kg | 40 kg	75 kg | 65 kg	92 kg | 75 kg	105 kg | 87 kg
VERKLEIDUNG							
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen						
Verkleidung innen	CNS 1.4301						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	484253401	484253411	484253421	484253431	484253441	484253451	484253456
Verkaufspreis	**1.159,00 €**	**1.386,00 €**	**1.479,00 €**	**1.610,00 €**	**1.873,00 €**	**2.198,00 €**	**2.548,00 €**

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EBW 1/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**1.071,00 €**
EBW 2/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**1.367,00 €**
EBW 2/1 L Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**1.451,00 €**
EBW 3/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**1.668,00 €**
EBW 4/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**1.939,00 €**
EBW 5/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.281,00 €**
EBW 6/1 Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.549,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
elektronisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle	484253626	416,00 €
Expansionsventil, am Verdampfer montiert, Kälteleitungen herausgeführt Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ:	484190210	227,00 €
höhenverst. Einlegeboden 1/1, für 2/1 bis 6/1, B x T x H in mm: 314 x 500 x 27	484253600	149,00 €
höhenverst. Einlegeboden 2/1	484253601	198,00 €
mechanisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle	484253625	160,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Crushed-Ice-Wanne Serie CRUSH



CRUSH 1/1

- ungekühlt
- stabiler Einhängerand, abnehmbarer Einbaurahmen
- dicht verschweißte Innenkanten, Korpushöhe in mm: 255
- bauseitiger Ablauf erforderlich, Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen Bodenablauf mit Siebblech,
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Hygieneausführung mit gerundeten Bodenkanten

Hinweis:
Crushed Ice Wannen eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich.

Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Crushed-Ice-Wanne Serie CRUSH

	CRUSH 1/1	CRUSH 2/1	CRUSH 3/1	CRUSH 4/1	CRUSH 5/1	CRUSH 6/1
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	392 x 596 x 260	717 x 596 x 260	1042 x 596 x 260	1367 x 596 x 260	1692 x 596 x 260	2017 x 596 x 260
innen (B x T x H)	305 x 509 x 210	630 x 508 x 210	955 x 508 x 210	1280 x 508 x 210	1605 x 508 x 210	1930 x 508 x 210
Einbau-Ausschnitt (B x T)	402 x 607	727 x 607	1052 x 607	1377 x 607	1702 x 607	2027 x 607
LEISTUNGSDATEN						
Nettoinhalt	32 l	67 l	102 l	136 l	171 l	206 l
EIGENSCHAFTEN						
Aufstellungsart	Einbaugerät					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	38 kg | 31 kg	40 kg | 25 kg	58 kg | 43 kg	75 kg | 60 kg	92 kg | 77 kg	110 kg | 90 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484253490	484253491	484253493	484253494	484253495	484253496
Verkaufspreis	**1.303,00 €**	**1.636,00 €**	**2.008,00 €**	**2.346,00 €**	**2.741,00 €**	**3.060,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Einlegeboden 1/1 pro 1/1-Einheit, B x T x H in mm: 305 x 498 x 25	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Absperrventil für Bodenablauf	484253650	243,00 €

Einbaukühlwanne Serie UKW-E



UKW 1/1-E

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche für GN 1/1, Stapelgrenze in mm: bis 150
- Innenwanne in Hygieneausführung, tiefgezogen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- Luftleitbleche kipp- / aushängbar
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar

Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crusheis. Schonende Kühlung durch einen Luftschleier.

Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Einbaukühlwanne Serie UKW-E

	UKW 1/1-E	UKW 2/1-E	UKW 3/1-E	UKW 4/1-E	UKW 5/1-E	UKW 6/1-E
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	400 x 660 x 708	725 x 660 x 655	1050 x 660 x 655	1375 x 660 x 655	1700 x 660 x 700	2025 x 660 x 700
innen (B x T x H)	330 x 535 x 175	655 x 535 x 175	980 x 535 x 175	1305 x 535 x 175	1630 x 535 x 175	1955 x 535 x 175
Einbau-Ausschnitt (B x T)	410 x 665	735 x 665	1060 x 665	1385 x 665	1710 x 665	2035 x 665
LEISTUNGSDATEN						
Nettoinhalt	32 l	63 l	94 l	126 l	157 l	188 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			E		
Kälteleistung	190 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)	730 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	628 kWh/annum	1114 kWh/annum	1307 kWh/annum	1574 kWh/annum	1570 kWh/annum	1846 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,72 kWh/24 h	3,05 kWh/24 h	3,58 kWh/24 h	4,31 kWh/24 h	4,30 kWh/24 h	5,06 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g	R-290 | 115 g	R-290 | 100 g		R-290 | 130 g	R-290 | 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	80 kg | 70 kg	93 kg | 81 kg	128 kg | 115 kg	159 kg | 144 kg	183 kg | 163 kg	215 kg | 195 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484253691	484253701	484253711	484253721	484253727	484253728
Verkaufspreis	**4.198,00 €**	**4.394,00 €**	**5.222,00 €**	**5.863,00 €**	**6.731,00 €**	**8.076,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484253691	484253701	484253711	484253721	484253727	484253728
GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar	1	2	3	4	5	6

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
UKW 1/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.279,00 €**
UKW 2/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.797,00 €**
UKW 3/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**5.644,00 €**
UKW 4/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**6.274,00 €**
UKW 5/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**7.188,00 €**
UKW 6/1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**7.961,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Längssteg (Mitte), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)	484253674	39,00 €
Längssteg (Seite), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)	484253668	39,00 €
Quersteg, zur Auflage von GN-Behältern (325 mm)	484253681	33,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie UKW-Z



UKW 1/1-Z

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche für GN 1/1, Korpushöhe in mm: 390, Stapelgrenze in mm: bis 150
- Innenwanne in Hygieneausführung, tiefgezogen
- Luftleitbleche kipp- / aushängbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar

Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crushed Ice. Schonende Kühlung durch einen Luftschleier.

Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich.

Einbaukühlwanne Serie UKW-Z

	UKW 1/1-Z	UKW 2/1-Z	UKW 3/1-Z	UKW 4/1-Z	UKW 5/1-Z	UKW 6/1-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	400 x 660 x 390	725 x 660 x 390	1050 x 660 x 390	1375 x 660 x 390	1700 x 660 x 390	2025 x 660 x 390
innen (B x T x H)	330 x 535 x 175	655 x 535 x 175	980 x 535 x 175	1305 x 535 x 175	1630 x 535 x 175	1955 x 535 x 175
Einbau-Ausschnitt (B x T)	410 x 665	735 x 665	1060 x 665	1385 x 665	1710 x 665	2035 x 665
LEISTUNGSDATEN						
Nettoinhalt	32 l	63 l	94 l	126 l	157 l	188 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz				0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	D	E				
Kälteleistung	190 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)	730 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	566 kWh/annum	1002 kWh/annum	1176 kWh/annum	1416 kWh/annum	1413 kWh/annum	1661 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,55 kWh/24 h	2,75 kWh/24 h	3,22 kWh/24 h	3,88 kWh/24 h	3,87 kWh/24 h	4,55 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert					
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	zentralgekühlt					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	60 kg | 50 kg	62 kg | 52 kg	98 kg | 75 kg	130 kg | 115 kg	144 kg | 120 kg	180 kg | 160 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484253791	484253801	484253811	484253821	484253827	484253828
Verkaufspreis	**2.933,00 €**	**2.992,00 €**	**3.672,00 €**	**4.246,00 €**	**5.039,00 €**	**5.659,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484253791	484253801	484253811	484253821	484253827	484253828
GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar	1	2	3	4	5	6

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
UKW 1/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.723,00 €**
UKW 2/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.043,00 €**
UKW 3/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.726,00 €**
UKW 4/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.286,00 €**
UKW 5/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**5.118,00 €**
UKW 6/1-Z	0-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**5.765,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Längssteg (Mitte), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)	484253674	39,00 €
Längssteg (Seite), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)	484253668	39,00 €
Quersteg, zur Auflage von GN-Behältern (325 mm)	484253681	33,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie UKW mit Hustenschutz



UKW SB 2-1-E mit HS-2-1-45 D

- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- gerades Deckglas
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- drehzahlgeregelter Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- vollautomatische Abtauung
- tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
- über Wanne mit Hustenschutzaufsatz (Deckglas) und seitlichen Rundrohrstehern Ø in mm: 38 - an der Wanne festverbaut

Einbaukühlwanne Serie UKW mit Hustenschutz

	UKW SB 2-1-E mit HS-2-1-45 D	UKW SB 3-1-E mit HS-3-1-45 D	UKW SB 2-1-Z mit HS-2-1-45 D	UKW SB 3-1-Z mit HS-3-1-45 D
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	770 x 705 x 1105	1095 x 705 x 1105	770 x 705 x 840	1095 x 705 x 840
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	63 l	94 l	63 l	94 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,16 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,23 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,02 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	
Kälteleistung	340 W | -10 °C (VT)	490 W | -10 °C (VT)	340 W | -10 °C (VT)	490 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1017,91 kWh/annum	1502,34 kWh/annum	916,11 kWh/annum	1352 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,79 kWh/24 h	4,12 kWh/24 h	2,51 kWh/24 h	3,7 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 100 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358150	484358151	484358155	484358156
Verkaufspreis	**6.465,00 €**	**7.517,00 €**	**4.677,00 €**	**5.562,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484358150	484358151	484358155	484358156
GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar	2	3	2	3

Einbaukühlwanne Serie BAKERY-E



BAKERY 1,5-E

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche für EN 600 x 400 mm, Stapelgrenze in mm: bis 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne
- Innenwanne in Hygieneausführung, tiefgezogen
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziehbar
- optional mit Einlegeböden aus Edelstahl oder anderen Dekoreinlagen

Hinweis:
Die Umlufteinbaukühlwanne ist nur in Verbindung mit einem 150 mm hohen mind. 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig. Dieser muss bauseitig realisiert werden.

Einbaukühlwanne Serie BAKERY-E

	BAKERY 1,5-E	BAKERY 2-E	BAKERY 3-E	BAKERY 4-E
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	680 x 760 x 470	880 x 760 x 470	1285 x 760 x 470	1690 x 760 x 515
innen (B x T x H)	610 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbau-Ausschnitt (B x T)	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1,5 x EN 600 x 400 mm	2 x EN 600 x 400 mm	3 x EN 600 x 400 mm	4 x EN 600 x 400 mm
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E	F	E
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	926 kWh/annum	1362 kWh/annum	1727 kWh/annum	1779 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,54 kWh/24 h	3,73 kWh/24 h	4,73 kWh/24 h	4,87 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g	R-290 | 90 g	R-290 | 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	95 kg | 73 kg	112 kg | 91 kg	130 kg | 105 kg	175 kg | 151 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484254193	484254201	484254211	484254221
Verkaufspreis	**4.043,00 €**	**4.482,00 €**	**5.136,00 €**	**5.995,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm	484253676	89,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm, gerade	484253679	71,00 €
Kondensatorschutz	484253610	103,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie BAKERY-Z



BAKERY 1,5-Z

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche, EN 1/1 geeignet, für Produkte, Korpushöhe in mm : 210, Stapelgrenze in mm: bis 180
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Möbelfront, abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Leitungen nach unten herausgeführt
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitig erforderlich
- Expansionsventil für R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne
- Innenwanne, tiefgezogen, Hygieneausführung
- optional mit Einlegeböden aus Edelstahl oder anderen Dekoreinlagen

Hinweis:
Die Umlufteinbaukühlwanne ist nur in Verbindung mit einem 150 mm hohen mind. 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig. Dieser muss bauseitig realisiert werden.

Einbaukühlwanne Serie BAKERY-Z

	BAKERY 1,5-Z	BAKERY 2-Z	BAKERY 3-Z	BAKERY 4-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	680 x 760 x 205	880 x 760 x 205	1285 x 760 x 205	1690 x 760 x 205
innen (B x T x H)	610 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbau-Ausschnitt (B x T)	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E		
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	834 kWh/annum	1226 kWh/annum	1364 kWh/annum	1601 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,28 kWh/24 h	3,36 kWh/24 h	3,73 kWh/24 h	4,38 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	65 kg | 49 kg	82 kg | 67 kg	125 kg | 101 kg	145 kg | 120 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484254293	484254301	484254311	484254321
Verkaufspreis	**2.932,00 €**	**3.058,00 €**	**3.498,00 €**	**4.373,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm	484253676	89,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm, gerade	484253679	71,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie BAKERY H-38-E



BAKERY H 1,5-38-E

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche, Euro-Norm geeignet, für Produkte, Stapelgrenze in mm: bis 180
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Möbelfront, abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitig erforderlich
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne
- Innenwanne, tiefgezogen, Hygieneausführung

Hinweis:
Die Umlufteinbaukühlwanne ist nur in Verbindung mit einem 170 mm hohen mind. 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig. Dieser kann bauseitig realisiert oder über das Sonderzubehör bestellt werden. Dreiseitige Glaseinfassung erhalten Sie auf Anfrage.
Nicht für GN Schalen geeignet.

Einbaukühlwanne Serie BAKERY H-38-E

	BAKERY H 1,5-38-E	BAKERY H 2-38-E	BAKERY H 3-38-E	BAKERY H 4-38-E	BAKERY H 5-38-E
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	680 x 760 x 646	880 x 760 x 646	1285 x 760 x 646	1690 x 760 x 691	2095 x 760 x 691
Einbau-Ausschnitt (B x T)	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	1696 x 765	2101 x 765
LEISTUNGSDATEN					
Aufnahme (wahlweise)	1,5 x EN 600 x 400 mm	2 x EN 600 x 400 mm	3 x EN 600 x 400 mm	4 x EN 600 x 400 mm	5 x EN 600 x 400 mm
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		D		E
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)	730 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	730 kWh/annum	837 kWh/annum	1376 kWh/annum	1597 kWh/annum	2249 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,00 kWh/24 h	2,29 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	4,37 kWh/24 h	6,16 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g	R-290 | 090 g	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
Aufstellungsart	Einbaugerät				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	87 kg | 71 kg	115 kg | 95 kg	135 kg | 110 kg	165 kg | 140 kg	220 kg | 111 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	484254950	484254951	484254952	484254953	484254954
Verkaufspreis	**5.730,00 €**	**6.649,00 €**	**7.644,00 €**	**8.473,00 €**	**9.615,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 1,5 32/38	484254481	426,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 2 32/38	484254482	444,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 3 32/38	484254483	548,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 4 32/38	484254484	751,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 5 32/38	484254485	864,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm	484253676	89,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm, gerade	484253679	71,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie BAKERY H-38-Z



BAKERY H 1,5-38-Z

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche, EN 1/1 geeignet, für Produkte, Korpushöhe in mm: 380, Stapelgrenze in mm: bis 180
- Innenwanne, tiefgezogen, Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Möbelfront, abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Leitungen nach unten herausgeführt
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitig erforderlich
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne

Hinweis:
Die Umlufteinbaukühlwanne ist nur in Verbindung mit einem 170 mm hohen mind. 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig. Dieser kann bauseitig realisiert werden.

Einbaukühlwanne Serie BAKERY H-38-Z

	BAKERY H 1,5-38-Z	BAKERY H 2-38-Z	BAKERY H 3-38-Z	BAKERY H 4-38-Z	BAKERY H 5-38-Z
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	680 x 760 x 381	880 x 760 x 381	1285 x 760 x 381	1690 x 760 x 381	2095 x 760 x 381
Einbau-Ausschnitt (B x T)	686 x 765	886 x 765	1291 x 765	850 x 1850	2101 x 765
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	C		D		E
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)	940 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	657 kWh/annum	753 kWh/annum	1239 kWh/annum	1437 kWh/annum	2024 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,8 kWh/24 h	2,06 kWh/24 h	3,39 kWh/24 h	3,94 kWh/24 h	5,54 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert				
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	zentralgekühlt				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
Aufstellungsart	Einbaugerät				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)				
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	57 kg | 50 kg	85 kg | 80 kg	110 kg | 95 kg	135 kg | 110 kg	190 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen				
Verkleidung innen	CNS 1.4301				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	484254890	484254891	484254892	484254893	484254894
Verkaufspreis	**4.175,00 €**	**4.863,00 €**	**5.626,00 €**	**6.394,00 €**	**7.421,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 1,5 32/38	484254481	426,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 2 32/38	484254482	444,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 3 32/38	484254483	548,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 4 32/38	484254484	751,00 €
Einbaurahmen für Modell, BAKERY-H 5 32/38	484254485	864,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm	484253676	89,00 €
Einlegeblech 600 x 400 mm, gerade	484253679	71,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie EURO-E



EURO 1-E

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Ausstellfläche, EN 1/1 geeignet, für Produkte, Stapelgrenze in mm: bis 180
- Innenwanne, tiefgezogen, Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Möbelfront, abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitig erforderlich
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne

Einbaukühlwanne Serie EURO-E

	EURO 1-E	EURO 2-E	EURO 3-E	EURO 4-E
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	520 x 780 x 720	925 x 780 x 655	1330 x 780 x 655	1735 x 780 x 700
innen (B x T x H)	405 x 610 x 172	810 x 610 x 172	1215 x 610 x 172	1620 x 610 x 172
Einbau-Ausschnitt (B x T)	485 x 740	890 x 740	1295 x 740	1700 x 740
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	44 l	89 l	133 l	178 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E		F
Kälteleistung	190 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	737 kWh/annum	1118 kWh/annum	1513 kWh/annum	1880 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,02 kWh/24 h	3,06 kWh/24 h	4,14 kWh/24 h	5,15 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g	R-290 | 110 g	R-290 | 90 g	R-290 | 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	90 kg | 74 kg	100 kg | 82 kg	120 kg | 104 kg	140 kg | 118 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484253751	484253761	484253771	484253781
Verkaufspreis	**4.677,00 €**	**5.278,00 €**	**6.440,00 €**	**7.820,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484253751	484253761	484253771	484253781
EN-Einlegeboden 600 x 400 mm, höhenverstellbar	1	2	3	4

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
EURO 1-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.401,00 €**
EURO 2-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**4.921,00 €**
EURO 3-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**6.000,00 €**
EURO 4-E	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**7.216,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Einbaukühlwanne Serie EURO-Z



EURO 1-Z

- zum Einhängen mit Einhängerand oder unterbaufähig
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Innenwanne, tiefgezogen, Hygieneausführung
- Ausstellfläche, EN 1/1 geeignet, für Produkte, Korpushöhe in mm: 390, Stapelgrenze in mm: bis 180
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Möbelfront, abnehmbar (2 m Leitung), inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Leitungen nach unten herausgeführt
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitig erforderlich
- Lamellenverdampfer, großflächig beschichtet, hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, Lüfters und CNS-Innenwanne

Einbaukühlwanne Serie EURO-Z

	EURO 1-Z	EURO 2-Z	EURO 3-Z	EURO 4-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	520 x 780 x 390	925 x 780 x 390	1330 x 780 x 390	1735 x 780 x 390
innen (B x T x H)	405 x 610 x 172	810 x 610 x 172	1215 x 610 x 172	1620 x 610 x 172
Einbau-Ausschnitt (B x T)	485 x 740	890 x 740	1295 x 740	1700 x 740
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	44 l	89 l	133 l	178 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D		E	
Kälteleistung	190 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	757 kWh/annum	1226 kWh/annum	1364 kWh/annum	1601 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,07 kWh/24 h	3,36 kWh/24 h	3,73 kWh/24 h	4,38 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	80 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	60 kg | 51 kg	70 kg | 59 kg	90 kg | 76 kg	110 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484253851	484253861	484253871	484253881
Verkaufspreis	**3.124,00 €**	**3.493,00 €**	**4.424,00 €**	**5.739,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484253851	484253861	484253871	484253881
EN-Einlegeboden 600 x 400 mm, höhenverstellbar	1	2	3	4

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
EURO 1-Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**2.848,00 €**
EURO 2-Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.136,00 €**
EURO 3-Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**3.984,00 €**
EURO 4-Z	O-RAHMEN	ohne Einbaurahmen für den Unterbau, bitte Ausschnittmaß beachten.	**5.135,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €
Untergestell SLIDE-IN KW 0, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter	484303925	841,00 €

Kontaktkühlplatte Serie KP-EN



KP-EN 1

- EN-Aufteilung, 4 x Befestigungslasche
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- elektronische Steuerung
- KP-EN 1, KP-EN 2, KP-EN 3: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, Leitungen unten
- KP-EN 1-Z, KP-EN 2-Z, KP-EN 3-Z: ohne Expansionsventil, Kälteleitungen Ø in mm: 8, nach unten herausgeführt

Hinweis:
Kontaktkühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich.

Kontaktkühlplatte Serie KP-EN

	KP-EN 1	KP-EN 2	KP-EN 3	KP-EN 1-Z	KP-EN 2-Z	KP-EN 3-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	475 x 675 x 392	875 x 675 x 392	1275 x 675 x 392	475 x 675 x 57	875 x 675 x 57	1275 x 675 x 57
Einbau-Ausschnitt (B x T)	445 x 645	845 x 645	1245 x 645	445 x 645	845 x 645	1245 x 645
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	1 x EN 600 x 400 mm	2 x EN 600 x 400 mm	3 x EN 600 x 400 mm	1 x EN 600 x 400 mm	2 x EN 600 x 400 mm	3 x EN 600 x 400 mm
Ausstellfläche	0,24 m^2	0,48 m^2	0,72 m^2	0,24 m^2	0,48 m^2	0,72 m^2
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Kälteleistung	145 W | -10 °C (VT)	185 W | -10 °C (VT)	370 W | -10 °C (VT)	145 W | -10 °C (VT)	185 W | -10 °C (VT)	370 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,16 kWh/24 h	2,45 kWh/24 h	4,68 kWh/24 h			
Kältemittel / -menge	R-290 | 55 g	R-290 | 80 g	R-290 | 90 g	ohne Expansionsventil		
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	39 kg | 29 kg	46 kg | 36 kg	53 kg | 43 kg	24 kg | 14 kg	32 kg | 22 kg	39 kg | 29 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484356550	484356551	484356552	484253485	484253486	484253487
Verkaufspreis	**2.636,00 €**	**3.198,00 €**	**3.721,00 €**	**1.632,00 €**	**1.915,00 €**	**1.976,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Expansionsventil, am Verdampfer montiert, Kälteleitungen herausgeführt Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ:	484190210	227,00 €

Kontaktkühlplatte Serie KP-GN



KP-GN 1/1

- GN-Aufteilung, 4 x Befestigungslasche
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- KP-GN 1/1, KP-GN 2/1, KP-GN 3/1: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, Leitungen unten
- KP-GN 1/1-Z, KP-GN 2/1-Z, KP-GN 3/1-Z: ohne Expansionsventil, Kälteleitungen Ø in mm: 8, nach unten herausgeführt

Hinweis:
Kontaktkühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich.

Kontaktkühlplatte Serie KP-GN

	KP-GN 1/1	KP-GN 2/1	KP-GN 3/1	KP-GN 1/1-Z	KP-GN 2/1-Z	KP-GN 3/1-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	320 x 525 x 339	645 x 525 x 339	970 x 525 x 339	320 x 525 x 59	645 x 525 x 59	970 x 525 x 59
Einbau-Ausschnitt (B x T)	335 x 540	660 x 540	985 x 540	335 x 540	660 x 540	985 x 540
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,54 m^2	0,17 m^2	0,35 m^2	0,54 m^2
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		
Kälteleistung	190 W | -10 °C (VT)		330 W | -10 °C (VT)	190 W | -10 °C (VT)		330 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	2,16 kWh/24 h	2,45 kWh/24 h	3,96 kWh/24 h			
Kältemittel / -menge	R-290 | 50 g	R-290 | 55 g	R-290 | 60 g	ohne Expansionsventil		
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	35 kg | 27 kg	65 kg | 38 kg	68 kg | 53 kg	25 kg | 15 kg	30 kg | 22 kg	53 kg | 43 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484255470	484255471	484255472	484255474	484255475	484255476
Verkaufspreis	**2.442,00 €**	**2.966,00 €**	**3.449,00 €**	**1.513,00 €**	**1.772,00 €**	**1.829,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
elektronisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle	484253626	416,00 €
Expansionsventil, am Verdampfer montiert, Kälteleitungen herausgeführt Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ:	484190210	227,00 €

Heizplatte Serie HP-GN

- GN-Aufteilung, umlaufender Einhängerand
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Ausstellfläche, Schwarzglas, darunterliegende Heizplatte

Hinweis:
Verwendbare Hustenschutze finden Sie auf Seite 12c/2.



HP-GN 1/1

	HP-GN 1/1	HP-GN 2/1	HP-GN 3/1	HP-GN 4/1
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	475 x 695 x 120	800 x 695 x 120	1125 x 695 x 120	1450 x 695 x 120
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,76 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	55 bis 75 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	21 kg | -	34 kg | -	49 kg | -	60 kg | -
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484530080	484530081	484530082	484530083
Verkaufspreis	**1.103,00 €**	**1.528,00 €**	**1.952,00 €**	**2.376,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Bain-Marie Serie SOUL-RED

- Kompaktgerät, Einbau in vorhandene Arbeitsplatte
- für GN 1/1 Behälter in mm: bis 200
- doppelwandig isoliert
- Wannenrand abgekantet in mm: 70
- Korpushöhe in mm: 290
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, lose anhängend mit Einbaugehäuse (Einbaumaße B x H in mm: 366 x 90), Leitungslänge ca. 1,2 Meter
- Wasserablauf nach unten herausgeführt
- Wanne indirekt beheizt, Heizkörper unter Wannenboden
- automatische Wasserbefüllung
- Alarm bei niedrigem Wasserstand

Hinweis:
Bei Einzelbestellung eines passenden Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand.



SOUL-RED 2/1

	SOUL-RED 2/1	SOUL-RED 3/1	SOUL-RED 4/1
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	844 x 650 x 290	1169 x 650 x 290	1494 x 650 x 290
innen (B x T x H)	660 x 510 x 210	985 x 510 x 210	1310 x 510 x 210
Einbau-Ausschnitt (B x T)	814 x 620	1139 x 620	1464 x 620
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-200	3 x GN 1/1-200	4 x GN 1/1-200
Ausstellfläche	0,33 m²	0,50 m²	0,67 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 + 0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 + 1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	60 bis 99 °C		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	37 kg | 31 kg	50 kg | 38 kg	64 kg | 52 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	434800001	434800011	434800021
Verkaufspreis	**2.223,00 €**	**2.382,00 €**	**2.636,00 €**

SERIENZUBEHÖR	434800001	434800011	434800021
Längssteg, B in mm: 325	1	2	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Hustenschutz, für SOUL RED 2/1, 1 Halogen Lampe, 200 Watt, B x T x H in mm: 844 x 540 x 437 (ACHTUNG: bei Einzelbestellung des Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!)	43473500400	732,00 €
Hustenschutz, für SOUL RED 3/1, 2 Halogen Lampen, 400 Watt, B x T x H in mm: 1169 x 540 x 437 (ACHTUNG: bei Einzelbestellung des Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!)	43473500402	867,00 €
Hustenschutz, für SOUL RED 4/1, 3 Halogen Lampen, 600 Watt, B x T x H in mm: 1494 x 540 x 437 (ACHTUNG: bei Einzelbestellung des Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!)	43473500404	1.118,00 €
Untergestell, verchromt, für SOUL RED 2/1, mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar	434747100	817,00 €
Untergestell, verchromt, für SOUL RED 3/1, mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar	434747110	817,00 €
Untergestell, verchromt, für SOUL RED 4/1, mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar	434747120	838,00 €

Einbau-Tiefkühlwanne Serie EIS-TKW



EIS-TKW 67-E

- zum Einhängen, 20 mm Einhängerand, 4-seitige Kontaktberohrung
- EIS-TKW 67-E, EIS-TKW 67-Z: Klappdeckel
- EIS-TKW 83-E, EIS-TKW 123-E, EIS-TKW 83-Z, EIS-TKW 123-Z: Schiebedeckel, druckgeschäumt, Kunststoffgleitschienen
- dicht verschweißte Innenkanten
- Isolierung in mm: 40
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- EIS-TKW 67-E, EIS-TKW 83-E, EIS-TKW 123-E: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, Leitungen unten herausgeführt
- EIS-TKW 67-Z, EIS-TKW 83-Z, EIS-TKW 123-Z: mit Expansionsventil, Leitungen nach unten herausgeführt
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 22, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)

Hinweis:
Geeignet für die Aufnahme von Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan. Bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf.
Ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Deckel ist nicht möglich.

Einbau-Tiefkühlwanne Serie EIS-TKW

	EIS-TKW 67-E	EIS-TKW 83-E	EIS-TKW 123-E	EIS-TKW 67-Z	EIS-TKW 83-Z	EIS-TKW 123-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	670 x 620 x 815	830 x 620 x 815	1230 x 620 x 815	670 x 620 x 540	830 x 620 x 540	1230 x 620 x 540
innen (B x T x H)	550 x 500 x 320	710 x 500 x 320	1110 x 500 x 320	550 x 500 x 320	710 x 500 x 320	1110 x 500 x 320
Einbau-Ausschnitt (B x T)	680 x 630	840 x 630	1240 x 630	680 x 630	840 x 630	1240 x 630
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	3 x 9,0 l Eisschale	4 x 9,0 l Eisschale	6 x 9,0 l Eisschale	3 x 9,0 l Eisschale	4 x 9,0 l Eisschale	6 x 9,0 l Eisschale
Nettoinhalt	88 l	114 l	172 l	88 l	114 l	172 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	155 W | -30 °C (VT)	205 W | -30 °C (VT)	290 W | -30 °C (VT)	155 W | -30 °C (VT)	205 W | -30 °C (VT)	290 W | -30 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)		2,25 kWh/24 h	3,87 kWh/24 h			
Kältemittel / -menge	R-290 | 75 g	R-290 | 115 g	R-290 | 162 g	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Geräuschpegel	61,5 dB		63,5 dB			
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	-14 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	100 kg | 85 kg	111 kg | 96 kg	131 kg | 116 kg	77 kg | 62 kg	90 kg | 75 kg	98 kg | 90 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	48531000486	48531000487	48531000488	48531000489	48531000490	48531000491
Verkaufspreis	**5.076,00 €**	**5.825,00 €**	**6.510,00 €**	**3.749,00 €**	**4.436,00 €**	**4.895,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aufpreis für Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz	485265901	306,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 400 W, mit Schwimmer	485190216	694,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	485253655	133,00 €

NOTIZEN

KÜHLVITRINEN





Einbaukühlvitrinen
mit Unterbau



Einbaukühlvitrinen
(sortiert nach Glasaufbauhöhe)



Vitrinen für
Bäckerei- & Konditoreiprodukte



Sushivitrinen



Vitrinen für „Grab & Go"



Fleischkühlvitrinen



Panoramakühl- &
Panoramatiefkühlvitrinen



Aufsatzkühlvitrinen

12a

Einbaukühlvitrinen mit Unterbau 12a/4

Einbaukühlvitrinen (nach Glasaufbauhöhe) 12a/8

Vitrinen für Bäckerei- & Konditoreiprodukte 12a/48

Sushivitrinen 12a/56

Vitrinen für Grab & Go 12a/59

Fleischkühlvitrinen 12a/61

Panoramakühl- & Panoramatiefkühlvitrinen 12a/62

Aufsatzkühlvitrinen 12a/71

VARIO FOOD COUNTER COLD
PERFEKT INSZENIERTE FRISCHE



Der Vario Food Counter Cold ist ein neues Kombinationsgerät, welches Antworten auf den derzeit vorherrschenden Trend von frisch zubereiteten und individualisierten Gerichten in Schüsseln liefert.

Die optimierte Luftströmung und der erhöhte Glasaufsatz garantieren das Erreichen der Temperaturklasse M1; der zusätzliche Kühlunterbau sorgt für die nötige Lagerkapazität speziell in Hochfrequenzzeiten.

PRODUKTDETAILS

- erhöhte Bedienseite für optimales Handling bzw. zur möglichen Kombination mit weiteren Geräten wie dem Vario Food Counter Hot
- maximale Transparenz bei optimiertem Temperaturbereich M1
- praktische Einsätze und Zubehör für schnelles und effizientes Handling
- optimales Kombinationsgerät zur frischen Zubereitung und Lagerung

AUSSTATTUNG


- druckgeschäumte Innenwanne in Hygieneausführung
- beschichteter, hochklapp- und abspülbarer Umluftlamellenverdampfer, Lüfter in Niederspannung




INDIVIDUALISIERBAR!

Mit einer breiten Palette an Zubehör lässt sich der Vario Food Counter an individuelle Bedürfnisse anpassen:

- Arbeitsbord CNS
- Messerabstreifer eingebaut
- Papierhalter
- Schiebeschneidbrett eckig
- Schiebeschneidbrett rund
- Einlegerahmen für Bowlbestückung
- Eingehängerahmen 1-1
- Stufenauslage
- Serviettenhalter
- Einlegebodenablage

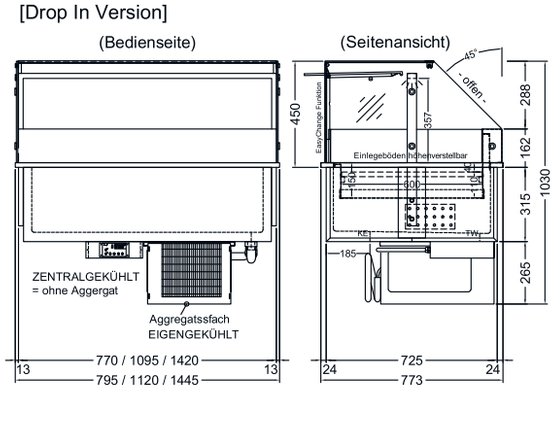

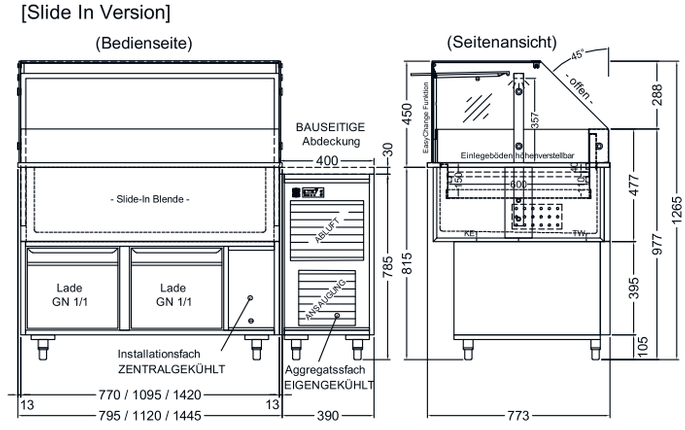

VARIO FOOD COUNTER HOT
OPTIMALE WÄRME



Dieses neue Wärmegerät liefert Lösungen für den derzeit vorherrschenden Trend zu frisch zubereiteten und warmen Speisen mit der zusätzlichen Möglichkeit der Lagerung durch einen integrierten Wärmeunterbau.

Die perfekt abgestimmte Vitrine sorgt für ein optimales Warmhalten von Speisen und durch zwei zusätzlich eingebaute Heizplatten können Produkte wie Reis qualitativ warm gehalten werden (gesonderte Bedampfung).

PRODUKTDETAILS

- erhöhte Bedienseite für optimales Handling bzw. zur möglichen Kombination mit weiteren Geräten wie dem Vario Food Counter Cool
- Glasaufsatz max. transparent konzipiert für die optimale Einsicht auf Kundenseite
- zwei zusätzliche Heizplatten mit gesonderter Bedampfung liefern neue Möglichkeiten für das Angebot an frischen warmen Speisen

AUSSTATTUNG

- Quarz-Wärmebrücke für perfekte Produktinnentemperatur
- Piktogrammsteuerung im Rahmen montiert; Primärwärme und Stützwärme getrennt regelbar

Sie finden den Vario Food Counter Hot in Register 12B auf Seite 46.




INDIVIDUALISIERBAR!

Eine breite Palette an Zubehör ermöglicht die Anpassung des Vario Food Counters an indivdiduelle Bedürfnisse:


- Arbeitsbord CNS
- Messerabstreifer eingebaut
- Papierhalter
- Schiebeschneidbrett eckig
- Schiebeschneidbrett
- Serviettenhalter

[Drop In Version]

(Bedienseite)




(Seitenansicht)




[Slide In Version]

(Bedienseite)

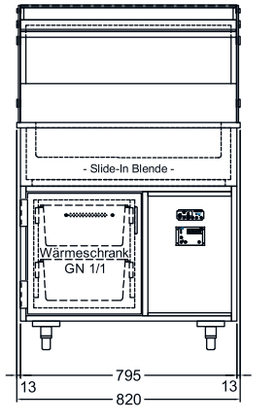

(Seitenansicht)

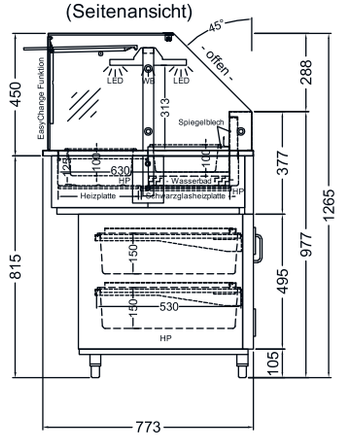

Einbaukühlvitrine mit Kühlunterbau Serie VARIO-E



Vario Food Counter Cool 79-E UB

- Kombinationsgerät zur frischen Zubereitung und Lagerung
- Glasaufbau: eckige Ausführung (H in mm: 450) mit Normalverglasung, EasyChange-Funktion
- Cool 79-E UB, Cool 79-Z UB: Unterbau: 1 gekühlte Schublade, Vollauszug, GN 1/1, zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet
- Cool 112-E UB, Cool 144-E UB, Cool 112-Z UB, Cool 144-Z UB: Unterbau: 2 gekühlte Schubladen, Vollauszug, GN 1/1, Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, hochklappbar, abspülbar
- drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- vollautomatische Abtauung
- tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
- Innenbeleuchtung an der Decke

Einbaukühlvitrine mit Kühlunterbau Serie VARIO-E

	Vario Food Counter Cool 79-E UB	Vario Food Counter Cool 112-E UB	Vario Food Counter Cool 144-E UB	Vario Food Counter Cool 79-Z UB	Vario Food Counter Cool 112-Z UB	Vario Food Counter Cool 144-Z UB
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1185 x 773 x 1265	1510 x 773 x 1265	1835 x 773 x 1265	795 x 773 x 1265	1120 x 773 x 1265	1445 x 773 x 1265
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	0,39 m^2	0,59 m^2	0,78 m^2	0,39 m^2	0,59 m^2	0,78 m^2
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,43 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1N | 50 Hz		0,22 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D					
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	540 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	835,12 kWh/annum	979,66 kWh/annum	1124,74 kWh/annum	751,54 kWh/annum	881,48 kWh/annum	1010,32 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,29 kWh/24 h	2,68 kWh/24 h	3,08 kWh/24 h	2,06 kWh/24 h	2,42 kWh/24 h	2,77 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 115 g	R-290 | 100 g		Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484358110	484358111	484358112	484358115	484358116	484358117
Verkaufspreis	**15.342,00 €**	**18.325,00 €**	**20.227,00 €**	**11.027,00 €**	**13.844,00 €**	**15.824,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Bröseltasse, pro Stück	484309031	70,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord	484309046	165,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schneidbrett CNS, pro lfm.	484309030	492,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

INDIVIDUELLE KÜHLVITRINEN

DAS DESIGN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)



rund



eckig



schräg*)



PRO eckig



PRO rund

*) bei Isolierglasvitrinen auf Anfrage

DIE GRÖSSEN IM EINSATZ




GN GASTRO-NORM



Gastronorm
(2 bis 5 Schalen bis max. 150 mm)



EN BACKNORM/ EURONORM



Euronorm
(1 bis 4 Bleche)

DIE HÖHEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)

530 mm
370 mm *)



700 mm
370 mm *)



870 mm
370 mm *)




*) optional flache Innenwannen mit 195 mm möglich

MONTAGEVARIANTEN (Gerätefotos als Beispiel für geschlossene Vitrinen)



Drop-in




Slide-in



Stand



Auftisch



PRO

EINFACHE MONTAGE


Drop-in:
umlaufender Einhängerand
für die Montage von oben in den
Thekenausschnitt



Slide-in:
optional erhältliches Fußgestell für
einfachen und komfortablen Einbau




Füße höhenverstellbar



BE- UND ENTLÜFTUNG

optimale Be- und Entlüftung des Kälteaggregates durch Öffnungen, die um 50 Prozent größer sind als die Kondensatorfläche

Standard
Belüftung von der Bedienerseite
und Entlüftung an der
Kundenseite



Sonderbau
Be- und Entlüftung an der Bedienerseite

Die Be- und Entlüftung an der Bedienerseite ist nur mit optional erhältlichem Fußgestell oder breitem Maschinenfach möglich.



Vor Bestellung berücksichtigen:
Optionales Fußgestell und Maschinenfach

DIE STEUERUNG

- Bedienteil für Montage in Möbelfront abnehmbar
- spritzwassersicher



TAUWASSERENTSORGUNG

- steckerfertige und geschlossene Kühlvitrinen mit vollautomatischer Tauwasserverdunstung
- leichte Reinigung der TW-Schale
- externer Kälteanschluss und offene Vitrinen:



manuelle TW-Schale

1) Anschluss an örtliches Kanalnetz
2) Tauwasserschale zur manuellen Entleerung (Zubehör)
3) elektrische Tauwasserverdunsterschale (Zubehör)

KONDENSATORSCHUTZ

- optionaler Filter schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Verletzung
- leichte Reinigung im Geschirrspüler



abnehmbarer Schmutzfilter

EINFACHE REINIGUNG

spielend einfache Reinigung des Verdampfers und der Innenwanne dank integriertem Hebemechanismus



Zugang für leichtes Reinigen



Frontscheibe kippbar



Deckglas leicht zu reinigen

12a

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5 - Front geschlossen



EPV 80-5 R-290 Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 530, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kippbar / abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5 - Front geschlossen

	EPV 80-5 R-290 Front geschlossen	EPV 112-5 R-290 Front geschlossen	EPV 145-5 R-290 Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1205	1125 x 695 x 1205	1450 x 695 x 1205
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,43 m²	0,58 m²	0,74 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1077 kWh/annum	1526 kWh/annum	1636 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,95 kWh/24 h	4,18 kWh/24 h	4,48 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	190 kg | 170 kg	220 kg | 195 kg	262 kg | 240 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357000	484357001	484357002
Verkaufspreis	**5.737,00 €**	**6.798,00 €**	**8.176,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-5 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.737,00 €**
EPV 80-5 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**5.897,00 €**
EPV 112-5 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.798,00 €**
EPV 112-5 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.980,00 €**
EPV 145-5 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.176,00 €**
EPV 145-5 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.395,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schloss (1) für Schiebetüren	484309040	164,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-Z - Front geschlossen



EPV 80-5-Z Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 530, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kippbar / abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-Z - Front geschlossen

	EPV 80-5-Z Front geschlossen	EPV 112-5-Z Front geschlossen	EPV 145-5-Z Front geschlossen	EPV 177-5-Z Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 900	1125 x 695 x 900	1450 x 695 x 900	1775 x 695 x 900
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,43 m²	0,58 m²	0,74 m²	0,89 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	971 kWh/annum	1372 kWh/annum	1471 kWh/annum	1664 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,66 kWh/24 h	3,76 kWh/24 h	4,03 kWh/24 h	4,56 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	140 kg | 120 kg	218 kg | 196 kg	232 kg | 212 kg	290 kg | 270 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357005	484357006	484357007	484357008
Verkaufspreis	**4.415,00 €**	**5.453,00 €**	**6.659,00 €**	**8.142,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-5-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**4.415,00 €**
EPV 80-5-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**4.557,00 €**
EPV 112-5-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.453,00 €**
EPV 112-5-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**5.594,00 €**
EPV 145-5-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.660,00 €**
EPV 145-5-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.843,00 €**
EPV 177-5-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.979,00 €**
EPV 177-5-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.979,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 5



GLR 80-5

- runder Glasaufbau, H in mm: 540, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kippbar / abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- GLR 80-5-Z, GLR 112-5-Z, GLR 145-5-Z: bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- GLR 80-5, GLR 112-5, GLR 145-5 : zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar
- GLR 80-5-Z, GLR 112-5-Z, GLR 145-5-Z: Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 5

	GLR 80-5	GLR 112-5	GLR 145-5	GLR 80-5-Z	GLR 112-5-Z	GLR 145-5-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1220	1125 x 695 x 1220	1450 x 695 x 1220	800 x 695 x 915	1125 x 695 x 915	1450 x 695 x 915
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	740 x 670	1065 x 670	900 x 1600
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,83 m²	1,10 m²	1,38 m²	0,83 m²	1,10 m²	1,38 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B					
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1259 kWh/annum	1621 kWh/annum	1717 kWh/annum	1133 kWh/annum	1459 kWh/annum	1545 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,45 kWh/24 h	4,44 kWh/24 h	4,70 kWh/24 h	3,10 kWh/24 h	4,00 kWh/24 h	4,23 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g		Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	220 kg | 205 kg	240 kg | 220 kg	264 kg | 239 kg	190 kg | 175 kg	202 kg | 190 kg	234 kg | 209 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484356300	484356301	484356302	484356410	484356411	484356412
Verkaufspreis	**7.050,00 €**	**8.310,00 €**	**9.958,00 €**	**5.300,00 €**	**6.508,00 €**	**7.958,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
GLR 80-5	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.734,00 €**
GLR 112-5	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.939,00 €**
GLR 145-5	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.511,00 €**
GLR 80-5-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.058,00 €**
GLR 112-5-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.210,00 €**
GLR 145-5-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.595,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-KL SB-Klappen



EPV 80-5-KL 4 SB-Klappen

- runder Glasaufbau, H in mm: 530, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig selbstschließende Acrylglas-Entnahmeklappen, Seitenscheiben / Decke aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-KL SB-Klappen

	EPV 80-5-KL 4 SB-Klappen	EPV 112-5-KL 6 SB-Klappen	EPV 145-5-KL 8 SB-Klappen	EPV 177-5-KL 10 SB-Klappen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1205	1125 x 695 x 1205	1450 x 695 x 1205	1775 x 695 x 1205
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,43 m²	0,58 m²	0,74 m²	0,89 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,66 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		560 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1077 kWh/annum	1526 kWh/annum	1635 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,95 kWh/24 h	4,18 kWh/24 h	4,48 kWh/24 h	9,55 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g		R-290
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 110 kg	230 kg | 210 kg	185 kg | 160 kg	205 kg | 175 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357800	484357801	484357802	484357803
Verkaufspreis	**6.682,00 €**	**7.998,00 €**	**9.463,00 €**	**11.639,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-5-KL 4 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.878,00 €**
EPV 80-5-KL 4 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.684,00 €**
EPV 112-5-KL 6 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.998,00 €**
EPV 112-5-KL 6 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.001,00 €**
EPV 145-5-KL 8 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.463,00 €**
EPV 145-5-KL 8 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.470,00 €**
EPV 177-5-KL 10 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.116,00 €**
EPV 177-5-KL 10 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.116,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schloss (1) für Schiebetüren	484309040	164,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-KL-Z SB-Klappen



EPV 80-5-KL-Z 4 SB-Klappen

- runder Glasaufbau, H in mm: 530, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig selbstschließende Acrylglas-Entnahmeklappen, Seitenscheiben / Decke aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 5-KL-Z SB-Klappen

	EPV 80-5-KL-Z 4 SB-Klappen	EPV 112-5-KL-Z 6 SB-Klappen	EPV 145-5-KL-Z 8 SB-Klappen	EPV 177-5-KL-Z 10 SB-Klappen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 900	1125 x 695 x 900	1450 x 695 x 900	1775 x 695 x 900
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,43 m²	0,58 m²	0,74 m²	0,89 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	971 kWh/annum	1372 kWh/annum	1471 kWh/annum	1664 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,66 kWh/24 h	3,76 kWh/24 h	4,03 kWh/24 h	4,56 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	100 kg | 85 kg	135 kg | 115 kg	160 kg | 135 kg	185 kg | 155 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357805	484357806	484357807	484357808
Verkaufspreis	**5.379,00 €**	**6.647,00 €**	**7.947,00 €**	**9.782,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-5-KL-Z 4 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.379,00 €**
EPV 80-5-KL-Z 4 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**5.379,00 €**
EPV 112-5-KL-Z 6 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.647,00 €**
EPV 112-5-KL-Z 6 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.652,00 €**
EPV 145-5-KL-Z 8 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.947,00 €**
EPV 145-5-KL-Z 8 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.955,00 €**
EPV 177-5-KL-Z 10 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.342,00 €**
EPV 177-5-KL-Z 10 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.342,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie OPV 5-M2 - Front offen



OPV 80-5-M2 Front offen

- runder Glasaufbau, H in mm: 545, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Einbaukühlvitrine Serie OPV 5-M2 - Front offen

	OPV 80-5-M2 Front offen	OPV 112-5-M2 Front offen	OPV 145-5-M2 Front offen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1225	1125 x 695 x 1225	1450 x 695 x 1225
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,55 m²	0,80 m²	1,05 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,58 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	G	
Kälteleistung	920 W | -6 °C (VT)		1320 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3183 kWh/annum	4567 kWh/annum	5489 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	8,72 kWh/24 h	12,51 kWh/24 h	15,04 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 140 g	R-290 | 130 g
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	191 kg | 150 kg	230 kg | 207 kg	166 kg | 149 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357500	484357501	484357502
Verkaufspreis	**9.012,00 €**	**10.766,00 €**	**12.602,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OPV 80-5-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.828,00 €**
OPV 80-5-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.828,00 €**
OPV 112-5-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.547,00 €**
OPV 112-5-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**10.547,00 €**
OPV 145-5-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**12.345,00 €**
OPV 145-5-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**12.345,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie OPV 5-M2-Z - Front offen



OPV 80-5-M2-Z Front offen

- runder Glasaufbau, H in mm: 545, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Einbaukühlvitrine Serie OPV 5-M2-Z - Front offen

	OPV 80-5-M2-Z Front offen	OPV 112-5-M2-Z Front offen	OPV 145-5-M2-Z Front offen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 915	1125 x 695 x 915	1450 x 695 x 915
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,55 m²	0,80 m²	1,05 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	G	
Kälteleistung	920 W | -6 °C (VT)		1320 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2865 kWh/annum	4110 kWh/annum	4938 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,85 kWh/24 h	11,26 kWh/24 h	13,53 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	72 kg | 65 kg	106 kg | 95 kg	132 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357505	484357506	484357507
Verkaufspreis	**7.526,00 €**	**9.050,00 €**	**10.703,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OPV 80-5-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.372,00 €**
OPV 80-5-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.372,00 €**
OPV 112-5-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.863,00 €**
OPV 112-5-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.863,00 €**
OPV 145-5-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.486,00 €**
OPV 145-5-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**10.486,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7 - Front geschlossen



EPV 80-7 R-290 Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 700, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, kippbar / abnehmbar, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7 - Front geschlossen

	EPV 80-7 R-290 Front geschlossen	EPV 112-7 R-290 Front geschlossen	EPV 145-7 R-290 Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1375	1125 x 695 x 1375	1450 x 695 x 1375
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,54 m²	0,70 m²	0,87 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1493 kWh/annum	1588 kWh/annum	1840 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,09 kWh/24 h	4,35 kWh/24 h	5,04 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290	R-290 | 100 g	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	200 kg | 180 kg	227 kg | 207 kg	330 kg | 310 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357050	484357051	484357052
Verkaufspreis	**6.724,00 €**	**8.049,00 €**	**9.388,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-7 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.724,00 €**
EPV 80-7 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.901,00 €**
EPV 112-7 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.049,00 €**
EPV 112-7 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.276,00 €**
EPV 145-7 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.388,00 €**
EPV 145-7 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.637,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schloss (1) für Schiebetüren	484309040	164,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-Z - Front geschlossen



EPV 80-7-Z Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 700, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, kippbar / abnehmbar, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-Z - Front geschlossen

	EPV 80-7-Z Front geschlossen	EPV 112-7-Z Front geschlossen	EPV 145-7-Z Front geschlossen	EPV 177-7-Z Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1070	1125 x 695 x 1070	1450 x 695 x 1070	1775 x 695 x 1070
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,54 m²	0,70 m²	0,87 m²	1,04 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			D
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)	720 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1344 kWh/annum	1428 kWh/annum	1658 kWh/annum	1957 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,68 kWh/24 h	3,91 kWh/24 h	4,54 kWh/24 h	5,36 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	200 kg | 180 kg	228 kg | 208 kg	286 kg | 266 kg	310 kg | 290 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357055	484357056	484357057	484357058
Verkaufspreis	**5.368,00 €**	**6.497,00 €**	**7.664,00 €**	**9.164,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-7-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.368,00 €**
EPV 80-7-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**5.511,00 €**
EPV 112-7-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.497,00 €**
EPV 112-7-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.707,00 €**
EPV 145-7-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.664,00 €**
EPV 145-7-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.866,00 €**
EPV 177-7-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.982,00 €**
EPV 177-7-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.982,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 7



GLR 80-7

- runder Glasaufbau, H in mm: 710, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, kippbar / abnehmbar, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- GLR 80-7-Z, GLR 112-7-Z, GLR 145-7-Z: bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- GLR 80-7, GLR 112-7, GLR 145-7: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar
- GLR 80-7-Z,GLR 112-7-Z, GLR 145-7-Z: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 7

	GLR 80-7	GLR 112-7	GLR 145-7	GLR 80-7-Z	GLR 112-7-Z	GLR 145-7-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1390	1125 x 695 x 1390	1450 x 695 x 1390	800 x 695 x 1085	1125 x 695 x 1085	1450 x 695 x 1085
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,73 m²	0,93 m²	1,13 m²	0,73 m²	0,93 m²	1,13 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		B	C	
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1219 kWh/annum	1643 kWh/annum	1840 kWh/annum	1097 kWh/annum	1478 kWh/annum	1656 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,34 kWh/24 h	4,50 kWh/24 h	5,04 kWh/24 h	3,01 kWh/24 h	4,05 kWh/24 h	4,54 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	R-290 | 100 g	R-290 | 140 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	185 kg | 170 kg	250 kg | 230 kg	280 kg | 255 kg	155 kg | 140 kg	227 kg | 199 kg	245 kg | 220 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484356320	484356321	484356322	484356430	484356431	484356432
Verkaufspreis	**8.216,00 €**	**9.816,00 €**	**11.401,00 €**	**6.408,00 €**	**7.802,00 €**	**9.151,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
GLR 80-7	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.847,00 €**
GLR 112-7	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.377,00 €**
GLR 145-7	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.886,00 €**
GLR 80-7-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.117,00 €**
GLR 112-7-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.446,00 €**
GLR 145-7-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.732,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-KL SB-Klappen



EPV 80-7-KL 6 SB-Klappen

- runder Glasaufbau, H in mm: 700, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Acrylglas-Entnahmeklappen, selbstschließend, Seitenscheiben / Decke aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-KL SB-Klappen

	EPV 80-7-KL 6 SB-Klappen	EPV 112-7-KL 9 SB-Klappen	EPV 145-7-KL 12 SB-Klappen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1375	1125 x 695 x 1375	1450 x 695 x 1375
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,54 m²	0,70 m²	0,87 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1493 kWh/annum	1588 kWh/annum	1840 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,09 kWh/24 h	4,35 kWh/24 h	5,04 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	R-290 | 110 g	R-290 | 100 g
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	196 kg | 103 kg	250 kg | 235 kg	248 kg | 200 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357850	484357851	484357852
Verkaufspreis	**8.109,00 €**	**9.684,00 €**	**11.507,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-7-KL 6 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.109,00 €**
EPV 80-7-KL 6 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.109,00 €**
EPV 112-7-KL 9 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.684,00 €**
EPV 112-7-KL 9 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.691,00 €**
EPV 145-7-KL 12 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.507,00 €**
EPV 145-7-KL 12 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.507,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schloss (1) für Schiebetüren	484309040	164,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-KL-Z SB-Klappen



EPV 80-7-KL-Z 6 SB-Klappen

- runder Glasaufbau, H in mm: 700, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren
- kundenseitig Acrylglas-Entnahmeklappen, selbstschließend, Seitenscheiben / Decke aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 7-KL-Z SB-Klappen

	EPV 80-7-KL-Z 6 SB-Klappen	EPV 112-7-KL-Z 9 SB-Klappen	EPV 145-7-KL-Z 12 SB-Klappen	EPV 177-7-KL-Z 15 SB-Klappen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1070	1125 x 695 x 1070	1450 x 695 x 1070	1775 x 695 x 1070
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,54 m²	0,70 m²	0,87 m²	1,04 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			D
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)	720 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1343 kWh/annum	1427 kWh/annum	1657 kWh/annum	1956 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,68 kWh/24 h	3,91 kWh/24 h	4,54 kWh/24 h	5,36 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	86 kg | 77 kg	233 kg | 210 kg	273 kg | 245 kg	189 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357855	484357856	484357857	484357858
Verkaufspreis	**6.748,00 €**	**8.161,00 €**	**9.579,00 €**	**11.576,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-7-KL-Z 6 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.748,00 €**
EPV 80-7-KL-Z 6 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.755,00 €**
EPV 112-7-KL-Z 9 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.161,00 €**
EPV 112-7-KL-Z 9 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.161,00 €**
EPV 145-7-KL-Z 12 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.579,00 €**
EPV 145-7-KL-Z 12 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.582,00 €**
EPV 177-7-KL-Z 15 SB-Klappen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.055,00 €**
EPV 177-7-KL-Z 15 SB-Klappen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.055,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie OPV 7-M2 - Front offen



OPV 80-7-M2 Front offen

- runder Glasaufbau, H in mm: 715, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- bedienseitig Isolierglas-Drehtüren, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Einbaukühlvitrine Serie OPV 7-M2 - Front offen

	OPV 80-7-M2 Front offen	OPV 112-7-M2 Front offen	OPV 145-7-M2 Front offen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1395	1125 x 695 x 1395	1450 x 695 x 1395
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,78 m²	1,15 m²	1,50 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,77 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	G	
Kälteleistung	920 W | -6 °C (VT)	1020 W | -6 °C (VT)	1570 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3773 kWh/annum	5282 kWh/annum	6188 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	10,34 kWh/24 h	14,47 kWh/24 h	16,95 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 130 g	R-290 | 150 g	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	110 kg | 99 kg	151 kg | 136 kg	180 kg | 162 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357600	484357601	484357602
Verkaufspreis	**9.782,00 €**	**11.689,00 €**	**13.634,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OPV 80-7-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.584,00 €**
OPV 80-7-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.584,00 €**
OPV 112-7-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.451,00 €**
OPV 112-7-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.451,00 €**
OPV 145-7-M2 Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**13.356,00 €**
OPV 145-7-M2 Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**13.356,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie OPV 7-M2-Z - Front offen



OPV 80-7-M2-Z Front offen

- runder Glasaufbau, H in mm: 715, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- bedienseitig Isolierglas-Flügeltüren, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm, höhenverstellbare Einlegeböden
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Einbaukühlvitrine Serie OPV 7-M2-Z - Front offen

	OPV 80-7-M2-Z Front offen	OPV 112-7-M2-Z Front offen	OPV 145-7-M2-Z Front offen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1085	1125 x 695 x 1085	1450 x 695 x 1085
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,78 m²	1,15 m²	1,50 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	G	
Kälteleistung	920 W | -6 °C (VT)	1020 W | -6 °C (VT)	1570 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	3395 kWh/annum	4753 kWh/annum	5570 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	9,30 kWh/24 h	13,02 kWh/24 h	15,26 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-452 A vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	82 kg | 74 kg	119 kg | 107 kg	144 kg | 130 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357605	484357606	484357607
Verkaufspreis	**8.212,00 €**	**9.875,00 €**	**11.702,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OPV 80-7-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.045,00 €**
OPV 80-7-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.045,00 €**
OPV 112-7-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.672,00 €**
OPV 112-7-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.672,00 €**
OPV 145-7-M2-Z Front offen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.465,00 €**
OPV 145-7-M2-Z Front offen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.465,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 1000 W, mit Schwimmer	484190220	809,00 €
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 87 - Front geschlossen



EPV 80-87 R-290 Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 870, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren, kundenseitig Sicherheitsglas- Panoramascheibe, kipp- / abnehmbar, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 87 - Front geschlossen

	EPV 80-87 R-290 Front geschlossen	EPV 112-87 R-290 Front geschlossen	EPV 145-87 R-290 Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1545	1125 x 695 x 1545	1450 x 695 x 1590
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,68 m²	0,88 m²	1,07 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		
Kälteleistung	590 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1650 kWh/annum	1767 kWh/annum	2147 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,52 kWh/24 h	4,84 kWh/24 h	5,88 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 210 kg	315 kg | 295 kg	360 kg | 340 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357100	484357101	484357102
Verkaufspreis	**7.977,00 €**	**9.481,00 €**	**10.968,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-87 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.817,00 €**
EPV 80-87 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.817,00 €**
EPV 112-87 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.292,00 €**
EPV 112-87 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.292,00 €**
EPV 145-87 R-290 Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.747,00 €**
EPV 145-87 R-290 Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**10.747,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schiebegläser selbstschließend	484303898	592,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie EPV 87-Z - Front geschlossen



EPV 80-87-Z Front geschlossen

- runder Glasaufbau, H in mm: 870, Panorama-Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- bedienseitig, Isolierglas-Schiebetüren, kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kipp- / abnehmbar, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm, höhenverstellbare Einlegeböden
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie EPV 87-Z - Front geschlossen

	EPV 80-87-Z Front geschlossen	EPV 112-87-Z Front geschlossen	EPV 145-87-Z Front geschlossen	EPV 177-87-Z Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1240	1125 x 695 x 1240	1450 x 695 x 1240	1775 x 695 x 1240
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	1630 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	1715 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,68 m²	0,88 m²	1,07 m²	1,27 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			D
Kälteleistung	590 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)	820 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1486 kWh/annum	1588 kWh/annum	1931 kWh/annum	2234 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,07 kWh/24 h	4,35 kWh/24 h	5,29 kWh/24 h	6,12 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	215 kg | 205 kg	285 kg | 265 kg	330 kg | 310 kg	350 kg | 330 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357105	484357106	484357107	484357108
Verkaufspreis	**6.463,00 €**	**7.766,00 €**	**9.035,00 €**	**10.252,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
EPV 80-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.331,00 €**
EPV 80-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.331,00 €**
EPV 112-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.609,00 €**
EPV 112-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.609,00 €**
EPV 145-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.853,00 €**
EPV 145-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.853,00 €**
EPV 177-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.049,00 €**
EPV 177-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**10.049,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schiebegläser selbstschließend	484303898	592,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 88



GLR 80-88

- Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig Schiebetüren, kundenseitig Panoramascheibe, kippbar
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150mm, höhenverstellbare Einlegeböden
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke / den Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unerhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Bei gewünschter Verwendung von GN-Behälter 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine GLR 88

	GLR 80-88	GLR 112-88	GLR 145-88	GLR 80-88-Z	GLR 112-88-Z	GLR 145-88-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1560	1125 x 695 x 1561	1450 x 695 x 1605	800 x 695 x 1255	1125 x 695 x 1255	1450 x 695 x 1255
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215	655 x 535 x 215	980 x 535 x 215	1305 x 535 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670	740 x 670	1065 x 670	1390 x 670
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,89 m²	1,10 m²	1,31 m²	0,89 m²	1,10 m²	1,31 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C		B	C	
Kälteleistung	590 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)	590 W | -6 °C (VT)		700 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1585 kWh/annum	2026 kWh/annum	2124 kWh/annum	1426 kWh/annum	1823 kWh/annum	1912 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,34 kWh/24 h	5,55 kWh/24 h	5,82 kWh/24 h	3,91 kWh/24 h	5,00 kWh/24 h	5,24 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 90 g	R-290 | 120 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Einbaugerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	266 kg | 251 kg	296 kg | 276 kg	336 kg | 311 kg	236 kg | 221 kg	266 kg | 246 kg	296 kg | 271 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484356340	484356341	484356342	484356450	484356451	484356452
Verkaufspreis	**8.864,00 €**	**10.503,00 €**	**12.120,00 €**	**7.032,00 €**	**8.448,00 €**	**9.827,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord	484309046	165,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie HCG 87-E - Front geschlossen



HCG 80-87-E Front geschlossen

- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren, kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kipp- / abnehmbar, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- runder Glasaufbau, H in mm: 870
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt
- für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
HCG 80-87-E: bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie HCG 87-E - Front geschlossen

	HCG 80-87-E Front geschlossen	HCG 112-87-E Front geschlossen	HCG 145-87-E Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 770 x 1545	1125 x 770 x 1590	1450 x 770 x 1590
innen (B x T x H)	655 x 610 x 215	980 x 610 x 215	1305 x 610 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,74 m²	0,96 m²	1,18 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,94 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		D	
Kälteleistung	700 W | -6 °C (VT)	730 W | -6 °C (VT)	940 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1873 kWh/annum	2913 kWh/annum	3070 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,13 kWh/24 h	7,98 kWh/24 h	8,41 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
Temperatur-Klassifizierung		H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
Aufstellungsart		Einbaugerät	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich		6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit		70 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	190 kg | 170 kg	275 kg | 255 kg	320 kg | 300 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484357150	484357151	484357152
Verkaufspreis	**8.523,00 €**	**10.128,00 €**	**11.716,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar, besonders tief	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
HCG 80-87-E Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.347,00 €**
HCG 80-87-E Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.347,00 €**
HCG 112-87-E Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.922,00 €**
HCG 112-87-E Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.922,00 €**
HCG 145-87-E Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**11.475,00 €**
HCG 145-87-E Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**11.475,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schiebegläser selbstschließend	484303898	592,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

Einbaukühlvitrine Serie HCG 87-Z - Front geschlossen



HCG 80-87-Z Front geschlossen

- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig Isolierglas-Schiebetüren, kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kipp- / abnehmbar, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- runder Glasaufbau, H in mm: 870
- Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt
- für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung), Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
HCG 80-87-Z: bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.

Einbaukühlvitrine Serie HCG 87-Z - Front geschlossen

	HCG 80-87-Z Front geschlossen	HCG 112-87-Z Front geschlossen	HCG 145-87-Z Front geschlossen	HCG 177-87-Z Front geschlossen
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 770 x 1240	1125 x 770 x 1240	1450 x 770 x 1240	1775 x 770 x 1240
innen (B x T x H)	655 x 610 x 215	980 x 610 x 215	1305 x 610 x 215	1630 x 610 x 215
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 745	1065 x 745	1390 x 745	1715 x 745
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	5 x GN 1/1-150
Ausstellfläche	0,74 m²	0,96 m²	1,18 m²	1,41 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D			
Kälteleistung	700 W | -6 °C (VT)	730 W | -6 °C (VT)		960 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1683 kWh/annum	2621 kWh/annum	2764 kWh/annum	3132 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,61 kWh/24 h	7,18 kWh/24 h	7,57 kWh/24 h	8,58 kWh/24 h
Kältemittel	Expansionsventil R-134a vorinstalliert			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	zentralgekühlt			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	160 kg | 140 kg	218 kg | 198 kg	276 kg | 256 kg	300 kg | 280 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357155	484357156	484357157	484357158
Verkaufspreis	**6.966,00 €**	**8.373,00 €**	**9.738,00 €**	**11.051,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, Glas, höhen- / neigungsverstellbar, besonders tief	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
HCG 80-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.824,00 €**
HCG 80-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.824,00 €**
HCG 112-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.202,00 €**
HCG 112-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**8.202,00 €**
HCG 145-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.541,00 €**
HCG 145-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.541,00 €**
HCG 177-87-Z Front geschlossen	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.827,00 €**
HCG 177-87-Z Front geschlossen	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**10.827,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schiebegläser selbstschließend	484303898	592,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €
Tauwasserschale, für ca. 12 l	484253655	103,00 €

SONDERAUSSTATTUNG SLIDE-IN






Fußgestell SLIDE-IN für die Kombination mit den Panorama-Kühlvitrinen

Ausführung: Formrohrgestell rundum mit CNS 1.4301 verkleidet. Mit höhenverstellbaren (+/- 12 mm) Stellfüßen.




SLIDE-IN - Steckerfertige Kombination: Fußgestell rundum mit CNS verkleidet. Aggregat vom Kühlgerät in Formrohrgestell eingebaut (mit Jalousieblenden). Aggregat-Ansaugung und Abluftführung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

SLIDE-IN - Zentralgekühlte Kombination: Fußgestell mit CNS verkleidet, mit Installationsfach. Darüber liegender Wannenkorpus des Kühlgerätes mit Sichtblende. Steuerungsdisplay in Bedienblende eingebaut.

UNVERBLENDET: Fußgestell rundum offen (bauseitige Verkleidung).

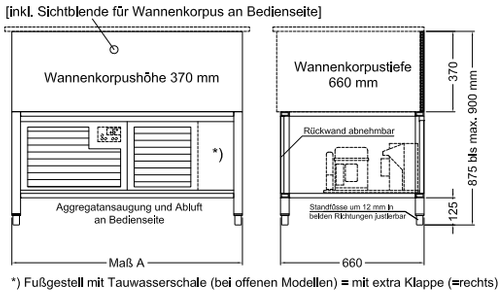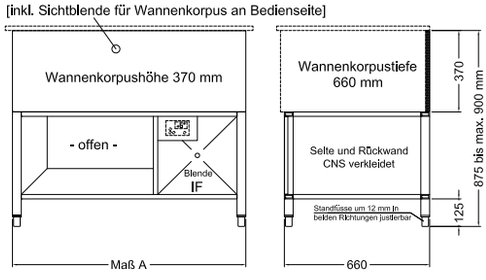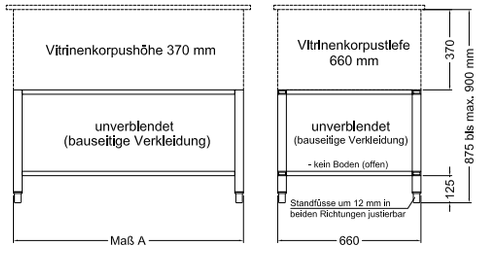MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN A x T x H	ART.-NR.
FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM | TIEFE 660 MM			
Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)			
 *) Fußgestell mit Tauwasserschale (bei offenen Modellen) = mit extra Klappe (=rechts)	Untergestell SLIDE-IN 80 E	735 x 660 x 875 / 900 mm	484309930
	Untergestell SLIDE-IN 112 E	1060 x 660 x 875 / 900 mm	484309931
	Untergestell SLIDE-IN 145 E	1385 x 660 x 875 / 900 mm	484309932
	Untergestell SLIDE-IN 177 E	1710 x 660 x 875 / 900 mm	484309933
Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)			
	Untergestell SLIDE-IN 80 Z	735 x 660 x 875 / 900 mm	484309935
	Untergestell SLIDE-IN 112 Z	1060 x 660 x 875 / 900 mm	484309936
	Untergestell SLIDE-IN 145 Z	1385 x 660 x 875 / 900 mm	484309937
	Untergestell SLIDE-IN 177 Z	1710 x 660 x 875 / 900 mm	484309938
Unverblendet			
	Untergestell SLIDE-IN 80 O	735 x 660 x 875 / 900 mm	484309940
	Untergestell SLIDE-IN 112 O	1060 x 660 x 875 / 900 mm	484309941
	Untergestell SLIDE-IN 145 O	1385 x 660 x 875 / 900 mm	484309942
	Untergestell SLIDE-IN 177 O	1710 x 660 x 875 / 900 mm	484309943

SONDERAUSSTATTUNG SLIDE-IN

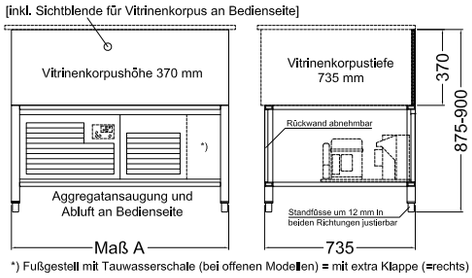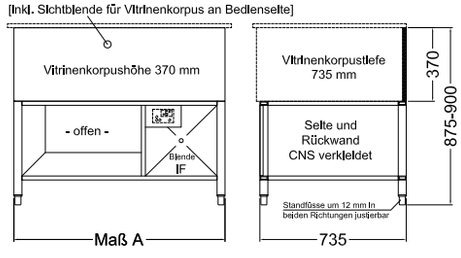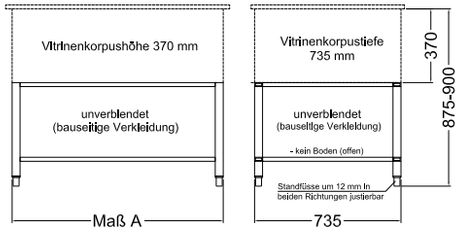MODELL	BENENNUNG	ABMESSUNGEN A x T x H	ART.-NR.
FÜR VITRINENKORPUS MIT HÖHE 370 MM | TIEFE 735 MM			
Für steckerfertige Modelle (SLIDE-IN)			
			
	Untergestell SLIDE-IN HC-80 E	735 x 735 x 875 / 900 mm	484309950
	Untergestell SLIDE-IN HC-112 E	1060 x 735 x 875 / 900 mm	484309951
	Untergestell SLIDE-IN HC-145 E	1385 x 735 x 875 / 900 mm	484309952
	Untergestell SLIDE-IN HC-177 E	1710 x 735 x 875 / 900 mm	484309953
Für zentralgekühlte Modelle (SLIDE-IN)			
			
	Untergestell SLIDE-IN HC-80 Z	735 x 735 x 875 / 900 mm	484309955
	Untergestell SLIDE-IN HC-112 Z	1060 x 735 x 875 / 900 mm	484309956
	Untergestell SLIDE-IN HC-145 Z	1385 x 735 x 875 / 900 mm	484309957
	Untergestell SLIDE-IN HC-177 Z	1710 x 735 x 875 / 900 mm	484309958
Unverblendet			
			
	Untergestell SLIDE-IN HC-80 O	735 x 735 x 875 / 900 mm	484309960
	Untergestell SLIDE-IN HC-112 O	1060 x 735 x 875 / 900 mm	484309961
	Untergestell SLIDE-IN HC-145 O	1385 x 735 x 875 / 900 mm	484309962
	Untergestell SLIDE-IN HC-177 O	1710 x 735 x 875 / 900 mm	484309963

Einbaukühlvitrine Serie BAK-E



BAK 51-53-E R-290

- kundenseitig geschlossene Sicherheitsglas-Panoramascheibe, abnehmbar, bedienseitig Isolierglas-Drehtüren, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- BAK 173-53-E R-290: kundenseitig Sicherheitsglas-Panoramascheibe, abnehmbar, bedienseitig Schiebetüren, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- Innenwanne dicht verschweißt
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Drehzahlregler (über Display regelbar), Steuereinheit abnehmbar (2 Meter Leitung)
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, im untergebauten Maschinenfach, leicht herausnehmbar, großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer, hochklappbar

Einbaukühlvitrine Serie BAK-E

	BAK 51-53-E R-290	BAK 92-53-E R-290	BAK 132-53-E R-290	BAK 173-53-E R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	515 x 785 x 1080	920 x 770 x 1030	1325 x 770 x 1030	1730 x 770 x 1030
innen (B x T x H)	405 x 610 x 40	810 x 610 x 40	1215 x 610 x 40	1620 x 610 x 40
Einbau-Ausschnitt (B x T)	495 x 745	900 x 745	1305 x 745	1710 x 745
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1 x EN 600 x 800 mm	2 x EN 600 x 800 mm	3 x EN 600 x 800 mm	4 x EN 600 x 800 mm
Ausstellfläche	0,37 m²	0,51 m²	0,70 m²	0,88 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)		590 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	945 kWh/annum	1482 kWh/annum	1588 kWh/annum	1851 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,59 kWh/24 h	4,06 kWh/24 h	4,35 kWh/24 h	5,07 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 90 g	R-290	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	180 kg | 160 kg	200 kg | 180 kg	230 kg | 210 kg	280 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357200	484357201	484357202	484357203
Verkaufspreis	**5.100,00 €**	**6.701,00 €**	**7.844,00 €**	**9.412,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenbord, Sicherheitsglas, höhen- / schrägverstellbar, T in mm: 415	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
BAK 51-53-E R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**4.997,00 €**
BAK 51-53-E R-290	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**4.997,00 €**
BAK 92-53-E R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.567,00 €**
BAK 92-53-E R-290	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.567,00 €**
BAK 132-53-E R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.688,00 €**
BAK 132-53-E R-290	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.688,00 €**
BAK 173-53-E R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**9.224,00 €**
BAK 173-53-E R-290	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**9.224,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
breites Maschinenfach ab Typ 112, 860 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253981	502,00 €
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm, für einseitige Be- und Entlüftung	484253980	456,00 €
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW	484309002	305,00 €
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW	484309001	271,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine CAKE-52



CAKE 80-52 mit Isolierglas R-290

- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig oberhalb Schiebetüren ohne Bodenschiene, kundenseitig Panoramascheibe, kippbar
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- Innenwanne dicht verschweißt
- runder Isolierglasaufbau, H in mm: 520, Tortenauszug
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetage
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- CAKE 80-52, CAKE 112-52 R-290: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- CAKE 80-52-Z, CAKE 112-52-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich(oder Tauwasserschale als Sonderausstattung), Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- CAKE 80-52, CAKE 112-52 R-290: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnetes, großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, hochklappbar
- CAKE 80-52-Z, CAKE 112-52-Z: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.



Einbaukühlvitrine Serie GreenLine CAKE-52

	CAKE 80-52 mit Isolierglas R-290	CAKE 112-52 mit Isolierglas R-290	CAKE 80-52-Z mit Isolierglas	CAKE 112-52-Z mit Isolierglas
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 795 x 1080	1125 x 795 x 1080	800 x 795 x 775	1125 x 795 x 775
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	2,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	1,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	2,5 x EN-Blech 600 x 400 mm
Ausstellfläche	0,82 m²	1,10 m²	0,75 m²	1,10 m²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,39 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C		B	
Kälteleistung	520 W | -10 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	2404 kWh/annum	2649 kWh/annum	1393 kWh/annum	1570 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,59 kWh/24 h	7,26 kWh/24 h	3,82 kWh/24 h	4,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	270 kg | 255 kg	290 kg | 270 kg	250 kg | 235 kg	270 kg | 250 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357420	484357421	484357425	484357426
Verkaufspreis	**7.710,00 €**	**9.093,00 €**	**6.151,00 €**	**7.483,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484357420	484357421	484357425	484357426
Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610	1	-	1	-
Tortenauszug, zur Aufnahme von 2,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 1010 x 610	-	1	-	1
Zwischenbord, Glas, T in mm: 350	1	1	1	1

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
CAKE 80-52 mit Isolierglas R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.394,00 €**
CAKE 112-52 mit Isolierglas R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.723,00 €**
CAKE 80-52-Z mit Isolierglas	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.908,00 €**
CAKE 112-52-Z mit Isolierglas	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.184,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Ablagebord für Typ 112	484301906	546,00 €
Ablagebord für Typ 80	484301905	493,00 €
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord	484309046	165,00 €
Papierhalter für Typ 112, auf Auszug montiert	484301891	208,00 €
Papierhalter für Typ 80, auf Auszug montiert	484301890	147,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine CAKE-69



CAKE 80-69 R-290

- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig oberhalb Schiebetüren ohne Bodenschiene, kundenseitig Panoramascheibe, kippbar
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- runder Isolierglasaufbau, H in mm: 690, Tortenauszug
- Innenwanne dicht verschweißt
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetage
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- CAKE 80-69 R-290, CAKE 112-69 R290: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnetes, großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, hochklappbar
- CAKE 80-69-Z, CAKE 112-69-Z: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, großflächiger, beschichteter Umluft-Lamellenverdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.

Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Einbaukühlvitrine Serie GreenLine CAKE-69

	CAKE 80-69 R-290	CAKE 112-69 R-290	CAKE 80-69-Z	CAKE 112-69-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	800 x 795 x 1250	1125 x 795 x 1295	800 x 795 x 945	1125 x 795 x 945
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	1,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	2,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	1,5 x EN-Blech 600 x 400 mm	2,5 x EN-Blech 600 x 400 mm
Ausstellfläche	1,00 m^2	1,47 m^2	1,00 m^2	1,47 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	590 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)	590 W | -10 °C (VT)	720 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2042 kWh/annum	2569 kWh/annum	1577 kWh/annum	1932 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	4,80 kWh/24 h	5,88 kWh/24 h	4,32 kWh/24 h	5,29 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	138 kg | 124 kg	189 kg | 170 kg	117 kg | 105 kg	168 kg | 151 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357440	484357441	484357445	484357446
Verkaufspreis	**8.877,00 €**	**10.600,00 €**	**7.261,00 €**	**8.775,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484357440	484357441	484357445	484357446
Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610	1	-	1	-
Tortenauszug, zur Aufnahme von 2,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 1010 x 610	-	1	-	1
Zwischenbord, Glas, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450)	1	1	1	1
Zwischenbord, Glas, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig: 450)	1	1	1	1

VARIANTEN	**Code**	**Ausführung**	**Verkaufspreis**
CAKE 80-69 R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.507,00 €**
CAKE 112-69 R-290	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**10.160,00 €**
CAKE 80-69-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.966,00 €**
CAKE 112-69-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**8.419,00 €**

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Ablagebord für Typ 112	484301906	546,00 €
Ablagebord für Typ 80	484301905	493,00 €
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord	484309046	165,00 €
Papierhalter für Typ 112, auf Auszug montiert	484301891	208,00 €
Papierhalter für Typ 80, auf Auszug montiert	484301890	147,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Schiebegläser selbstschließend	484303898	592,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €

Einbaukühlvitrine Serie CAKE-TOWER



CAKE TOWER 53-E

- 5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig Drehtür, kundenseitig Panoramascheibe,kippbar
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- eckiger Isolierglasaufbau, H in mm: 880
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- CAKE TOWER 53-E, CAKE TOWER 78-E: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- CAKE TOWER 53-Z, CAKE TOWER 78-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung), Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- CAKE TOWER 53-E, CAKE TOWER 78-E: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet,beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- CAKE TOWER 53-Z, CAKE TOWER 78-Z: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Einbaukühlvitrine Serie CAKE-TOWER

	CAKE TOWER 53-E	CAKE TOWER 78-E	CAKE TOWER 53-Z	CAKE TOWER 78-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	516 x 530 x 1485	516 x 785 x 1485	516 x 530 x 1080	516 x 785 x 1080
innen (B x T x H)	410 x 360 x 35	410 x 610 x 35	410 x 360 x 35	
Einbau-Ausschnitt (B x T)	495 x 495	495 x 745	495 x 495	495 x 745
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
TDA [1]	0,66 m²	0,94 m²	0,66 m²	0,94 m²
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	960 kWh/annum	1185 kWh/annum	864 kWh/annum	1066 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,63 kWh/24 h	3,25 kWh/24 h	2,37 kWh/24 h	2,92 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g	R-290 | 70 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	145 kg | 125 kg	165 kg | 145 kg	105 kg | 95 kg	135 kg | 120 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484356400	484356401	484356405	484356406
Verkaufspreis	**7.317,00 €**	**7.711,00 €**	**6.212,00 €**	**6.539,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484356400	484356401	484356405	484356406
Zwischenetage, ESG, auf robustem Schienensystem herausziehbar, T in mm: 325	3	-	3	-
Zwischenetage, ESG, auf robustem Schienensystem herausziehbar, T in mm: 510	-	3	-	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €

Einbaukühlvitrine Serie SUSHI-TOWER



SUSHI TOWER 78-E KL R-290

- 5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung, bedienseitig Drehtür, kundenseitig Plexiglas-Entnahmeklappen
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- eckiger Isolierglasaufbau, H in mm: 880
- Innenwanne dicht verschweißt
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- SUSHI TOWER 78-E KL R-290: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, unterhalb angeordnet, beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- SUSHI TOWER 78-E KL R-290: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung, Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- SUSHI TOWER 78-Z KL: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt, beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- SUSHI TOWER 78-Z KL: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung), Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:
Energieeffizient durch den Einsatz von Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten Kältemaschine. So können auch Produkte, welche eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter Umgebungstemperatur gelagert werden.



Einbaukühlvitrine Serie SUSHI-TOWER

	SUSHI TOWER 78-E KL R-290	SUSHI TOWER 78-Z KL
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	515 x 785 x 1470	515 x 785 x 1075
innen (B x T x H)	410 x 610 x 20	
Einbau-Ausschnitt (B x T)	495 x 745	
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	0,92 m^2	
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1185 kWh/annum	1066 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,25 kWh/24 h	2,92 kWh/24 h
Kältemittel	R-290	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
Aufstellungsart	Einbaugerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	210 kg | 190 kg	180 kg | 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484357390	484357395
Verkaufspreis	**8.962,00 €**	**7.978,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenetage, ESG, neigungsverstellbar	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400	484309025	88,00 €
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200	484309026	77,00 €

Einbaukühlvitrine Serie DELICIOUS SUSHI

- Glasaufbau: eckige Ausführung mit isolierter Seitenverglasung
- Temperaturklasse Ware: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- Rückwand geschlossen, Mirror-Effekt, hochglanzpoliert
- Kundenseite: offen (Grab & Go) mit Glaseinfassung
- stufenförmige Präsentationsflächen aus Isolierglas mit hoher Transparenz
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- Innenwannentasse herausnehmbar
- LED-Innenbeleuchtung, durchgehend
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)+
- drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- vollautomatische Abtauung
- tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30



Delicious Sushi 150-E

	Delicious Sushi 150-E	Delicious Sushi 180-E	Delicious Sushi 150-Z	Delicious Sushi 180-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1500 x 900 x 1160	1800 x 900 x 1160	1500 x 900 x 1160	1800 x 900 x 1160
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	1,35 m^2	1,56 m^2	1,35 m^2	1,56 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,82 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,11 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,08 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,1 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	F	D	F
Kälteleistung	1570 W | -6 °C (VT)	1830 W | -6 °C (VT)	1570 W | -6 °C (VT)	1830 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	4925 kWh/annum	7523 kWh/annum	4433 kWh/annum	6770 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	13,49 kWh/24 h	20,61 kWh/24 h	12,14 kWh/24 h	18,55 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2x 150 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Standgerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358510	484358511	484358515	484358516
Verkaufspreis	**13.781,00 €**	**17.018,00 €**	**11.436,00 €**	**13.722,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenauslage, Preisschildhalterung, T in mm: 655	1
Zwischenbord, Isolierglas, höhen- / neigungsverstellbar, Preisschildhalterung, T in mm: 200	1
Zwischenbord, Isolierglas, höhen- / neigungsverstellbar, Preisschildhalterung, T in mm: 415	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Prallglaseinheit Delicious Sushi 180	48486025742	96,00 €
Prallglaseinheit Sushi Delicious Sushi 150	48486025411	107,00 €
Seitenscheibeneinheit Delicious Sushi	48486025410	190,00 €
Zwischenbordeinheit 200mm Delicious Sushi 180	48486025692	103,00 €
Zwischenbordeinheit 280mm Delicious Sushi 150	48486025438	166,00 €
Zwischenbordeinheit 400mm Delicious Sushi 150	48486025439	324,00 €
Zwischenbordeinheit 415mm Delicious Sushi 180	48486025689	121,00 €



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Einbaukühlvitrine Serie COLD FLAPS

- Innenraum für GN 1/1 geeignet
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- Cold Flaps 70-E, Cold Flaps 70-Z: 700 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- Cold Flaps 87-E, Cold Flaps 87-Z: 870 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- kundenseitig mit Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
- bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- hochklappbarer Verdampfer für leichte Reinigung



Cold Flaps 70-E

	Cold Flaps 70-E	Cold Flaps 87-E	Cold Flaps 70-Z	Cold Flaps 87-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	600 x 710 x 1335	600 x 710 x 1505	600 x 710 x 960	600 x 710 x 1130
innen (B x T x H)	490 x 535 x 100			
Einbau-Ausschnitt (B x T)	580 x 670			
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar	1 x Regalboden, T in mm: 370, neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar	1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar	1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 370, neigungsverstellbar
Ausstellfläche	0,77 m^2	0,79 m^2	0,77 m^2	0,79 m^2
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	1325 kWh/annum	1814 kWh/annum	1192 kWh/annum	1632 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,63 kWh/24 h	4,97 kWh/24 h	3,27 kWh/24 h	4,47 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484357460	484357461	484357465	484357466
Verkaufspreis	**8.765,00 €**	**9.772,00 €**	**7.413,00 €**	**8.291,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484357460	484357461	484357465	484357466
Zwischenetage, geneigt, T in mm: 370	-	1	-	1
Zwischenetage, geneigt, T in mm: 415	1	1	1	1

Kühlvitrine Serie TAKE AWAY COOL

- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Take Away Cool GE-77-E R290, Take Away Cool GE-77-Z: 434 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- Take Away Cool GS-77-E R290, Take Away Cool GS-77-Z: 434 mm hoher, schräger Glasaufbau
- oberer Bereich für Aufnahme von gekühlten Snacks, Innenraum für GN 1/1 geeignet, unterer Bereich mit Flaschenrutsche
- bedienseitig: oberer Bereich mit 2 abnehmbaren Drehtüren mit Spionglas und abklappbare Arbeitsfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 165, unterer Bereich mit Schublade
- kundenseitig: oberer Bereich mit einschiebbarem Frontglas für Nutzung als Bedien- oder Selbstbedienungsvitrine, Rückwand innen verspiegelt, unterer Bereich offen
- LED-Innenbeleuchtung im oberen und Flaschenbereich
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Lüfter-Drehzahlsteuerung, Ein- und Ausschalter
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Take Away Cool GE-77-Z, Take Away Cool GS-77-Z: Leitungen ins Installationsfach geführt

Hinweis:
Die Kombinationsvitrine Take Away BASIC finden Sie im Register 12b.



Take Away Cool GE-77-E R290

	Take Away Cool GE-77-E R290	Take Away Cool GS-77-E R290	Take Away Cool GE-77-Z	Take Away Cool GS-77-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1205 x 1065 x 1334		955 x 1065 x 1334	
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	81 x 0,50 l PET-Flasche			
Ausstellfläche	0,65 m^2			
Anzahl Türen	2			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,55 kW | 230 V | 1N | 50 Hz		0,2 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	D		E	
Kälteleistung	830 W | -6 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	2719 kWh/annum			
Energieverbrauch (24h)	7,45 kWh/24 h			
Kältemittel / -menge	R-290 | 100/85 g		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535160	484535170	484535165	484535175
Verkaufspreis	**16.917,00 €**	**16.917,00 €**	**12.942,00 €**	**12.942,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	6

Fleischkühlvitrine Serie GREEN FSV GE

- eckiger Isolierglasaufbau, H in mm: 880, umlaufender Einhängerand
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- kundenseitig Isolierglas, bedienseitig Isolierglas-Drehtüren, innen Spiegelblech
- Glasdeckel, mit Gasdruckfedern hochklappbar, Deckel aus Normalglas, darunter Isolierdecke
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- LED-Innenbeleuchtung, unter Decke / Zwischenetage, Farbton: rosa
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer, hochklappbar



Green FSV GE 80-88-E R-290

	Green FSV GE 80-88-E R-290	Green FSV GE 80-88-Z
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 1555	800 x 695 x 1250
innen (B x T x H)	655 x 535 x 215	
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	0,65 m^2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Kälteleistung	590 W | -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1833 kWh/annum	1650 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,02 kWh/24 h	4,52 kWh/24 h
Kältemittel	R-290	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	205 kg | 180 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484357380	484357385
Verkaufspreis	**9.244,00 €**	**7.599,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Stange, Edelstahl, zur Aufhängung von Fleisch	1
Zwischenetage, mit Auflagerost, höhenverstellbar	1



Panorama-Kühlvitrine PV 100 LED

- 4-seitiger Glaseinblick, Thermoverglasung
- Tür, Magnetdichtung, Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts (ab Werk wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), Tauwasserverdunstung
- Hochleistungskompressor, geräuscharmer Laufbetrieb
- Luftleitblenden, einheitliche Temperatur im gesamten Innenraum

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an. Die Vitrinen der Serie „PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. Tiefkühlmodelle der Serie „PV" sind auf Anfrage lieferbar.



PV 100 LED

	PV 100 LED
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	551 x 492 x 1125
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	120 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	792 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,10 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	2 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	88 kg | 78 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Aluminium, lackiert, silber
Verkleidung innen	Kunststoff, lichtgrau
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	45511002
Verkaufspreis	**3.725,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen, 2 davon feststellbar	4
Sicherheitsglas-Etage, höhenverstellbar, B x T in mm: 320 x 445	3

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PV 100 LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**4.169,00 €**
PV 100 LED	SCHLOSS	mit Schloss	**3.959,00 €**

Panorama-Kühlvitrine PV 250 LED

- für EN 600 x 400 mm geeignet
- 4-seitiger Glaseinblick, Thermoverglasung
- Tür, Magnetdichtung, Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts (ab Werk wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), Tauwasserverdunstung
- Hochleistungskompressor, geräuscharmer Laufbetrieb
- Luftleitblenden, einheitliche Temperatur im gesamten Innenraum

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an. Die Vitrinen der Serie „PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. Tiefkühlmodelle der Serie „PV" sind auf Anfrage lieferbar.



PV 250 LED

	PV 250 LED
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	811 x 642 x 1218
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	250 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	1690 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	8,20 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	150 kg | 132 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Aluminium, lackiert, silber
Verkleidung innen	Kunststoff, lichtgrau
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	45512502
Verkaufspreis	**3.919,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Rollen, 2 davon feststellbar	4
Sicherheitsglas-Etage, höhenverstellbar, B x T in mm: 600 x 400	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PV 250 LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**4.427,00 €**
PV 250 LED	SCHLOSS	mit Schloss	**4.163,00 €**

Panorama-Kühlvitrine Serie PV LED

- 4-seitiger Glaseinblick, Thermoverglasung
- Tür, Magnetdichtung, Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts (ab Werk wechselbar)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), Tauwasserverdunstung
- Hochleistungskompressor, geräuscharmer Laufbetrieb
- Luftleitblenden, einheitliche Temperatur im gesamten Innenraum

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an. Die Vitrinen der Serie „PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. Tiefkühlmodelle der Serie „PV" sind auf Anfrage lieferbar.



PV 350 LED

	PV 350 LED	PV 450 LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	594 x 654 x 1804	699 x 768 x 1780
Tiefe bei geöffneter Tür	1091	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	350 l	500 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	
Energieverbrauch (annum)	2049 kWh/annum	1690 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	10,03 kWh/24 h	9,00 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	2 bis 6 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	169 kg | 143 kg	185 kg | 169 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Aluminium, lackiert, silber	
Verkleidung innen	Kunststoff, lichtgrau	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45513502	45514502
Verkaufspreis	**3.899,00 €**	**4.842,00 €**

SERIENZUBEHÖR	45513502	45514502
Rollen, 2 davon feststellbar	4	4
Sicherheitsglas-Etage, höhenverstellbar, B x T in mm: 450 x 450	5	-
Sicherheitsglas-Etage, höhenverstellbar, B x T in mm: 560 x 555	-	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PV 350 LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**4.398,00 €**
PV 350 LED	SCHLOSS	mit Schloss	**4.142,00 €**
PV 450 LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**5.393,00 €**
PV 450 LED	SCHLOSS	mit Schloss	**5.089,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Spiegelglas (1), seitlich, für PV 350 / 350 R	455466946	132,00 €
Spiegelglas (1), seitlich, für PV 450 / 450 R	4554669461	149,00 €
Spiegelglas, rückseitig, für PV 350 / 350 R	455466947	132,00 €
Spiegelglas, rückseitig, für PV 450 / 450 R	4554669471	149,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Panorama-Kühlvitrine Serie PV R LED

- 4-seitiger Glaseinblick, Thermoverglasung
- Tür, Magnetdichtung, Türgriff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts (ab Werk wechselbar)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Spritzwasserschutz
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), Tauwasserverdunstung
- Hochleistungskompressor, geräuscharmer Laufbetrieb
- Luftleitblenden, einheitliche Temperatur im gesamten Innenraum

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an. Die Vitrinen der Serie „PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben. Tiefkühlmodelle der Serie „PV" sind auf Anfrage lieferbar.



PV 350 R LED

	PV 350 R LED	PV 450 R LED
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	594 x 654 x 1804	699 x 768 x 1780
Tiefe bei geöffneter Tür	1243	1374
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	350 l	500 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	D
Energieverbrauch (annum)	1809 kWh/annum	2215 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	11,23 kWh/24 h	9,50 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	2 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Relative Luftfeuchtigkeit	75 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	166 kg | 141 kg	200 kg | 173 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Aluminium, lackiert, silber	
Verkleidung innen	Kunststoff, lichtgrau	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45523502	45524502
Verkaufspreis	**4.215,00 €**	**4.789,00 €**

SERIENZUBEHÖR	45523502	45524502
Drehgestell	1	1
Glastablett, rund, fixiert, unteres mit Spiegel, Ø in mm: 430	6	-
Glastablett, rund, fixiert, unteres mit Spiegel, Ø in mm: 535	-	6
Rollen, 2 davon feststellbar	4	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
PV 350 R LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**4.690,00 €**
PV 350 R LED	SCHLOSS	mit Schloss	**4.429,00 €**
PV 450 R LED	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**5.289,00 €**
PV 450 R LED	SCHLOSS	mit Schloss	**4.964,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Spiegelglas (1), seitlich, für PV 350 / 350 R	455466946	132,00 €
Spiegelglas (1), seitlich, für PV 450 / 450 R	4554669461	149,00 €
Spiegelglas, rückseitig, für PV 350 / 350 R	455466947	132,00 €
Spiegelglas, rückseitig, für PV 450 / 450 R	4554669471	149,00 €




Panorama-Kühlvitrine Serie CRISTAL TOWER 750 BLACK

- 4-seitiger Glaseinblick
- Tür, Magnetdichtung, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- geräuscharmer Laufbetrieb, hermetischer Hochleistungskompressor



CRISTAL TOWER 750 RV TN BLACK

	CRISTAL TOWER 750 RV TN BLACK	CRISTAL TOWER 750 RV CH BLACK	CRISTAL TOWER 750 RV TB / TN BLACK
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	750 x 745 x 2062		
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	373 l		
Bruttoinhalt	565 l		
TDA [1]	2,31 m²		2,31 m²
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C
Energieverbrauch (annum)	1805 kWh/annum		7256 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Confiserie- und Schokoladenprodukte: 14 bis 16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 288 kg	306 kg | 288 kg	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Konstruktion vollflächig in schwarz, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet		
Verkleidung innen	schwarz		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4537014175012000	4537014175012005	4537014175013000
Verkaufspreis	**5.724,00 €**	**6.891,00 €**	**7.627,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 605 x 389	1
Glasetage, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 554 x 509	5
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Halterung für 12 Cupcakes, (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000016	auf Anfrage
Halterung für 12 Cupcakes, (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000015	auf Anfrage
Touch Pad Türöffnung, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Panorama-Kühlvitrine Serie CRISTAL TOWER 930 BLACK

- 4-seitiger Glaseinblick
- Tür, Magnetdichtung, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Kompressorstopp
- geräuscharmer Laufbetrieb, hermetischer Hochleistungskompressor



CRISTAL TOWER 930 RV TB / TN BLACK

	CRISTAL TOWER 930 RV TB / TN BLACK	CRISTAL TOWER 930 RV TN BLACK	CRISTAL TOWER 930 LH RV TB / TN BLACK	CRISTAL TOWER 930 LH RV TN BLACK
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	930 x 745 x 2062		930 x 745 x 1611	
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Nettoinhalt	494 l		322 l	332 l
Bruttoinhalt	718 l		473 l	
TDA [1]	2,75 m²		1,74 m²	
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	B	C	B
Energieverbrauch (annum)	7256 kWh/annum	2632 kWh/annum	5639 kWh/annum	1767 kWh/annum
Kältemittel	R-290			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	325 kg | 310 kg		308 kg | 215 kg	289 kg | 215 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Konstruktion vollflächig in schwarz, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet			
Verkleidung innen	schwarz			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4537014193013000	4537014193012000	4537014193013002	4537014193012002
Verkaufspreis	**8.533,00 €**	**6.290,00 €**	**8.123,00 €**	**5.766,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 785 x 389	1
Glasetage, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 734 x 509	5
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Halterung für 12 Cupcakes, (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000016	auf Anfrage
Halterung für 12 Cupcakes, (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000015	auf Anfrage
Touch Pad Türöffnung, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	auf Anfrage

Panorama-Kühlvitrine Serie CRISTAL TOWER 750 WHITE

- 4-seitiger Glaseinblick
- Tür, Magnetdichtung, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- geräuscharmer Laufbetrieb, hermetischer Hochleistungskompressor
- CRISTAL TOWER 750 RV TN WHITE, CRISTAL TOWER 750 RV CH WHITE: automatische Abtauung, Kompressorstopp
- CRISTAL TOWER 750 RV TB / TN WHITE: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis



CRISTAL TOWER 750 RV TN WHITE

	CRISTAL TOWER 750 RV TN WHITE	CRISTAL TOWER 750 RV CH WHITE	CRISTAL TOWER 750 RV TB / TN WHITE
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	750 x 745 x 2062		
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	373 l		
Bruttoinhalt	565 l		
TDA [1]	2,31 m²		2,31 m²
Anzahl Türen	1		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C
Energieverbrauch (annum)	1805 kWh/annum		7256 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)		
Temperaturbereich	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Confiserie- und Schokoladenprodukte: 14 bis 16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	300 kg | 288 kg	306 kg | 288 kg	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Konstruktion vollflächig in weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet		
Verkleidung innen	weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4537014175012001	4537014175012006	4537014175013001
Verkaufspreis	**5.724,00 €**	**6.891,00 €**	**7.627,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 605 x 389	1
Glasetage, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 554 x 509	5
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Halterung für 12 Cupcakes, (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000016	auf Anfrage
Halterung für 12 Cupcakes, (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000015	auf Anfrage
Touch Pad Türöffnung, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Panorama-Kühlvitrine Serie CRISTAL TOWER 930 WHITE

- 4-seitiger Glaseinblick
- Tür, Magnetdichtung, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- geräuscharmer Laufbetrieb, hermetischer Hochleistungskompressor
- CRISTAL TOWER 930 RV TN WHITE, CRISTAL TOWER 930 LH RV TN WHITE: automatische Abtauung, Kompressorstopp
- CRISTAL TOWER 930 RV TB / TN WHITE, CRISTAL TOWER 930 LH RV TB / TN WHITE: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis



CRISTAL TOWER 930 RV TN WHITE

	CRISTAL TOWER 930 RV TN WHITE	CRISTAL TOWER 930 RV TB / TN WHITE	CRISTAL TOWER 930 LH RV TN WHITE	CRISTAL TOWER 930 LH RV TB / TN WHITE
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	930 x 745 x 2062		930 x 745 x 1611	
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Nettoinhalt	494 l		332 l	322 l
Bruttoinhalt	718 l		473 l	
TDA [1]	2,75 m²		1,74 m²	
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,52 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C	B	C
Energieverbrauch (annum)	2632 kWh/annum	7256 kWh/annum	1767 kWh/annum	5639 kWh/annum
Kältemittel	R-290			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	325 kg | 310 kg		230 kg | 215 kg	
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Konstruktion vollflächig in weiß, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet			
Verkleidung innen	weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4537014193012001	4537014193013001	4537014193012003	4537014193013003
Verkaufspreis	**6.290,00 €**	**8.533,00 €**	**5.766,00 €**	**8.123,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 785 x 389	1
Glasetage, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 734 x 509	5
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Halterung für 12 Cupcakes, (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000016	auf Anfrage
Halterung für 12 Cupcakes, (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30	453990000015	auf Anfrage
Touch Pad Türöffnung, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43	45399000013	auf Anfrage

Panorama-Kühlvitrine Serie LUXOR

- 4-seitiger Glaseinblick, Thermoverglasung
- Tür, Magnetdichtung, Griffleiste, Türanschlag rechts (nur werkseitig wechselbar)
- LED-Lichtleisten, gesondert schaltbar, 3000, 4000, 5000 oder 6000 Kelvin
- Näherungssensor PIR Sense (Lichtintensität ändert sich bei Annäherung eines Kunden)
- elektronische Steuerung, Digital-Display im Unterbau, HACCP-Kontrollfunktion, optischer / akustischer Service-Alarm
- automatische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung durch Kompressorstopp bei laufenden Lüftern

Hinweis:
Versionen für Tiefkühlung oder Pralinen / Schokolade sind ebenfalls erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Vitrine ist für Aufstellung bis zu 800 Meter Höhe ausgelegt.
Bei Aufstellung in über 800 Meter Höhe ist ein Sonderbau erforderlich.



LUXOR SLIM SCHWARZ

	LUXOR SLIM SCHWARZ	LUXOR SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 650 x 1845	805 x 650 x 1845
Korpus (B x T x H)	600 x 650 x 1800	805 x 650 x 1800
Tiefe bei geöffneter Tür	1220	1440
Höhe mit Rollen	1840	
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	5 x Etage, Glas, B x T in mm: 490 x 470, bis 12 kg belastbar	5 x Etage, Glas, B x T in mm: 700 x 470, bis 12 kg belastbar
Bruttoinhalt	324 l	457 l
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	C
Kälteleistung	632 W | -10 °C (VT)	734 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1840 kWh/annum	2116 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	8,16 kWh/24 h	
Kältemittel	R-290	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 10 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	198 kg | 178 kg	247 kg | 222 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Edelstahl, Anti-Fingerabdruckbeschichtung im unteren Bereich	
Verkleidung innen	Innengestell für Glasetagen aus CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	458100102	458100120
Verkaufspreis	**6.262,00 €**	**6.957,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Glasetage, höhenverstellbar, bis zu 12 kg belastbar (auf Anfrage Sonderversion mit bis zu 25 kg Belastbarkeit erhältlich)	5
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
LUXOR SLIM SCHWARZ	WEISS	weiß	**6.262,00 €**
LUXOR SCHWARZ	WEISS	weiß	**6.957,00 €**

Aufsatzkühlvitrine Serie AKV-S

- 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig mit Isolierglas
- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft, Maschinenfach bedienseitig links angebaut
- helle LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



AKV-S 96 R-290

	AKV-S 96 R-290	AKV-S 116 R-290	AKV-S 146 R-290	AKV-S 147 R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	910 x 510 x 545	1110 x 510 x 545	1410 x 510 x 545	1410 x 510 x 695
innen (B x T x H)	600 x 450 x 455	800 x 450 x 455	1100 x 450 x 455	1100 x 450 x 605
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt, höhenverstellbar		2 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt, höhenverstellbar	
Nettoinhalt	119 l	160 l	221 l	302 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz		0,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	220 W | -10 °C (VT)			370 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	657,00 kWh/annum	766,50 kWh/annum	854,10 kWh/annum	1266,55 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h	2,34 kWh/24 h	3,47 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 105 g			R-290 | 110 g
Geräuschpegel	52,2 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Aufsatzgerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	101 kg | 67 kg	111 kg | 74 kg	130 kg | 93 kg	160 kg | 110 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358520	484358521	484358522	484358523
Verkaufspreis	**3.172,00 €**	**3.428,00 €**	**3.649,00 €**	**4.027,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484358520	484358521	484358522	484358523
Zwischenetage, Glas, gehärtet, höhenverstellbar	1	1	1	2

Aufsatzkühlvitrine Serie AKV-S-KL

- 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- AKV-S 96-KLR-290: kundenseitig mit 2 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- AKV-S 116-KLR-290, AKV-S 146-KLR-290: kundenseitig mit 4 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- AKV-S 147-KLR-290: kundenseitig mit 6 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft, Maschinenfach bedienseitig links angebaut
- helle LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



AKV-S 96-KL R-290

	AKV-S 96-KL R-290	AKV-S 116-KL R-290	AKV-S 146-KL R-290	AKV-S 147-KL R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	910 x 510 x 545	1110 x 510 x 545	1410 x 510 x 545	1410 x 510 x 695
innen (B x T x H)	600 x 450 x 455	800 x 450 x 455	1110 x 450 x 455	1110 x 450 x 605
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt, höhenverstellbar			2 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt, höhenverstellbar
Nettoinhalt	119 l	160 l	221 l	302 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz		0,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,21 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			C
Kälteleistung	220 W | -10 °C (VT)			370 W | -10 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	620,50 kWh/annum	788,40 kWh/annum	799,35 kWh/annum	1205 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,70 kWh/24 h	2,16 kWh/24 h	2,19 kWh/24 h	3,30 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 105 g			R-290 | 110 g
Geräuschpegel	52,2 dB			
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Aufsatzgerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	98 kg | 64 kg	105 kg | 71 kg	125 kg | 87 kg	150 kg | 101 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358525	484358526	484358527	484358528
Verkaufspreis	**3.595,00 €**	**3.941,00 €**	**4.212,00 €**	**4.668,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484358525	484358526	484358527	484358528
Zwischenetage, Glas, gehärtet, höhenverstellbar	1	1	1	2

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Aufsatzkühlvitrine Serie AKV-U

- einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau
- bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben
- AKV-U 65 R-290, AKV-U 85 R-290: Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- AKV-U 65-KL R-290, AKV-U 85-KL R-290: Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- AKV-U 65 R-290, AKV-U 85 R-290: kundenseitig geschlossen
- AKV-U 65-KL R-290: kundenseitig mit 2 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- AKV-U 85-KL R-290: kundenseitig mit 4 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- helle LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige im Unterbau
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft



AKV-U 65 R-290

	AKV-U 65 R-290	AKV-U 85 R-290	AKV-U 65-KL R-290	AKV-U 85-KL R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	643 x 610 x 795	843 x 610 x 795	643 x 610 x 795	843 x 610 x 795
innen (B x T x H)	583 x 550 x 455	783 x 550 x 455	583 x 550 x 455	783 x 550 x 455
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt			
Nettoinhalt	141 l	190 l	141 l	190 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	220 W | -10 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	533 kWh/annum	752 kWh/annum	493 kWh/annum	701 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,46 kWh/24 h	2,06 kWh/24 h	1,35 kWh/24 h	1,92 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 105 g			
Geräuschpegel	52,2 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	104 kg | 74 kg	125 kg | 87 kg	102 kg | 71 kg	120 kg | 81 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358540	484358541	484358545	484358546
Verkaufspreis	**3.421,00 €**	**3.649,00 €**	**3.738,00 €**	**4.244,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenetage, Glas, gehärtet	1

Aufsatzkühlvitrine Serie LINUS

- bedienseitig 2 x Glasschiebetür, Bügelgriffe
- Maschinenfach oben auf der Vitrine
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Kundenseitige Glasschiebescheiben mit Griffen erhalten Sie gegen Mehrpreis auf Anfrage.



LINUS 150

	LINUS 150	LINUS 200
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 438 x 934	1000 x 438 x 934
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	2 x Etage, B x T in mm: 685 x 292	2 x Etage, B x T in mm: 899 x 292
Anzahl Türen	2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	C
Kälteleistung	336 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1955 kWh/annum	1544 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
Aufstellungsart	Aufsatzgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	70 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	80 kg | 70 kg	90 kg | 80 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
Verkleidung innen	CNS 1.4301, RAL 9006 (Weiß-Aluminium)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45517151	45517251
Verkaufspreis	**3.968,00 €**	**4.138,00 €**

SERIENZUBEHÖR	45517151	45517251
Etage, B x T in mm: 685 x 292	2	-
Etage, B x T in mm: 899 x 292	-	2
Füße	4	4

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Aufsatzkühlvitrine Serie GREEN AE

- 5-seitiger Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- kundenseitig Isolierglas-Panoramascheibe, hochklappbar
- bedienseitig Schiebetüren
- 1 schrägstellbares Zwischenbord aus ESG
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht je Etage, geschützt angeordnet, Standardfarbe weiß
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, rückseitig angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:
Standardfarbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.



GREEN AE-80-67-E

	GREEN AE-80-67-E	GREEN AE-112-67-E
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 810 x 675	1125 x 810 x 675
innen (B x T x H)	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	0,61 m^2	0,81 m^2
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B	
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1132 kWh/annum	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,10 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 125 g	R-290 | 140 g
Temperatur-Klassifizierung	M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
Aufstellungsart	Aufsatzgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Relative Luftfeuchtigkeit	75 - 85 %	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	149 kg | 140 kg	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484356380	484356381
Verkaufspreis	**6.487,00 €**	**7.660,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenetage, ESG, neigungsverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
GREEN AE-80-67-E	RAL9005-P	alle Sichtseiten pulverbeschichtet in RAL9005 matt schwarz	**7.015,00 €**
GREEN AE-112-67-E	RAL9005-P	alle Sichtseiten pulverbeschichtet in RAL9005 matt schwarz	**8.403,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

Small Shop Solutions Serie APV



APV-2

- 5-seitiger Glaseinblick
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- kundenseitig Panoramascheibe aus gehärtetem Glas, hochklappbar
- bedienseitig Schiebetüren
- Zwischenbord / Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, herausnehmbar
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter der Decke
- Lüfter in Niederspannung, gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- APV-2, APV-3, APV-4: automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- APV-2-Z, APV-3-Z, APV-4-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- APV-2, APV-3, APV-4: zwangsbelüftetes Kälteaggregat, rückseitig angeordnet, beschichteter Verdampfer, hochklappbar
- APV-2-Z, APV-3-Z, APV-4-Z: Expansionsventil vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, beschichteter Verdampfer, hochklappbar

Small Shop Solutions Serie APV

	APV-2	APV-3	APV-4	APV-2-Z	APV-3-Z	APV-4-Z
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	800 x 810 x 655	1125 x 810 x 655	1450 x 810 x 655	800 x 810 x 655	1125 x 810 x 655	1450 x 810 x 655
innen (B x T x H)	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15	1360 x 445 x 15	710 x 445 x 15	1035 x 445 x 15	1360 x 445 x 15
LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	0,50 m²	0,66 m²	0,82 m²	0,50 m²	0,66 m²	0,82 m²
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B		C	B		C
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)		490 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)		490 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	898 kWh/annum	964 kWh/annum	1694 kWh/annum	811 kWh/annum	866 kWh/annum	1523 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	2,46 kWh/24 h	2,64 kWh/24 h	4,64 kWh/24 h	2,22 kWh/24 h	2,37 kWh/24 h	4,17 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 125 g	R-290 | 140 g	R-290 | 100 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert		
Temperatur-Klassifizierung	H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig			zentralgekühlt		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
Aufstellungsart	Aufsatzgerät					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Relative Luftfeuchtigkeit	60 %					
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	484356350	484356351	484356352	484356355	484356356	484356357
Verkaufspreis	**4.852,00 €**	**5.752,00 €**	**7.992,00 €**	**3.777,00 €**	**4.742,00 €**	**6.220,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenbord, höhenverstellbar	1

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
APV-2	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**4.852,00 €**
APV-2	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**5.405,00 €**
APV-3	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**5.752,00 €**
APV-3	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.373,00 €**
APV-4	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**7.992,00 €**
APV-4	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**7.992,00 €**
APV-2-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**3.697,00 €**
APV-2-Z	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**3.697,00 €**
APV-3-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**4.643,00 €**
APV-3-Z	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**4.643,00 €**
APV-4-Z	GE-LED	mit eckigem Glasaufbau	**6.091,00 €**
APV-4-Z	GS-LED	mit schrägem Glasaufbau (10°)	**6.091,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Aluminium-Tauwasserverdunsterschale, elektrisch, 300 W	484190215	328,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325	484309020	82,00 €
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162	484309021	71,00 €

NOTIZEN

WÄRMEVITRINEN & KOMBINATIONSVITRINEN



12b/4



Einbauwärmevitrinen BASIC & BASIC Plus mit einstellbarem Wärmeklima

12b/14



Einbauwärmevitrinen Flat COMFORT mit einstellbarem Wärmeklima

12b/18



Einbauwärmevitrinen Deep COMFORT mit einstellbarem Wärmeklima

12b/24



Einbauwärmevitrinen mit Wärmebrücken

12b/33



Wärme-Präsentationsvitrine

12b/34



Kombintaionsvitrinen

12b/43



Auftischvitrinen Small Shop Solutions

12b/46



Einbauwärmevitrinen mit Unterbau

12b

Einbauwärmevitrinen BASIC mit einstellbarem Wärmeklima 12b/4

Einbauwärmevitrinen Flat COMFORT mit einstellbarem Wärmeklima 12b/14

Einbauwärmevitrinen Deep COMFORT mit einstellbarem Wärmeklima 12b/18

Einbauwärmevitrinen mit Wärmebrücken 12b/24

Wärme-Präsentationsvitrine 12b/33

Kombinationsvitrinen 12b/34

Auftischvitrinen Small Shop Solutions 12b/43


Einbauwärmevitrinen mit Unterbau 12b/46

WÄRMEVITRINEN BASIC LINE & COMFORT LINE



Perfektes Klima – *perfekter Geschmack*

Ein völlig neues Prinzip revolutioniert die Welt der Wärmegeräte! Durch die neuartige Technologie werden feinste Wassertröpfchen im Inneren der Vitrine gleichmäßig verteilt, sodass ein spezielles Wärmeklima entsteht. Es schützt die Speisen vor Austrocknung, erhält ihre hochwertige Qualität, und sie wirken länger frisch!

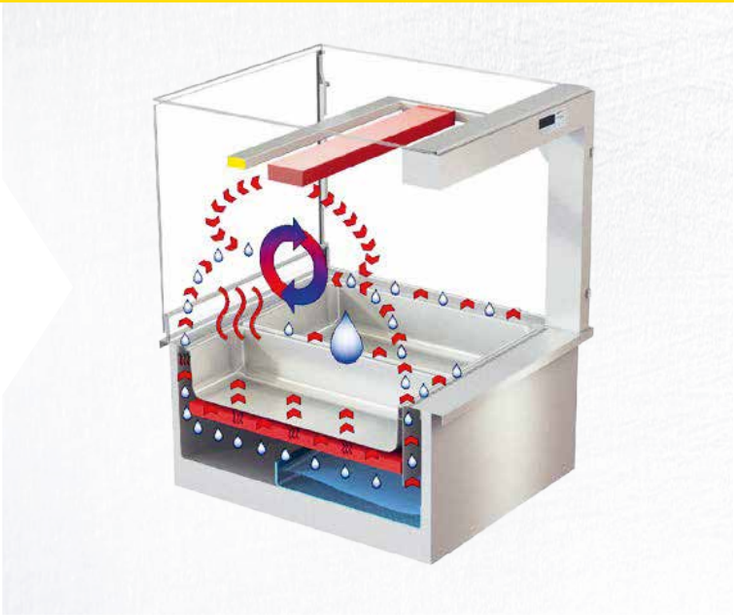



3 Klima-Arten – *ein einziges Gerät*

Wählen Sie zwischen „feuchter Wärme“, „trockener Wärme“ oder „warmer Feuchte“ mittels Piktogrammsteuerung. Durch das Wärmeklima bleibt die Kernwärme Ihrer Speisen perfekt erhalten. Oder nutzen Sie die Vitrine einfach als „neutrale“ Ausstellfläche. So optimieren Sie die Nutzung mit einem einzigen Gerät während Ihrer Öffnungszeiten!

Easy Filling – *einmal für (fast) immer*

Die Wärmevitrine **BASIC Line** erinnert Sie automatisch optisch und akustisch alle drei bis vier Stunden an das Wassernachfüllen – Dazu müssen Sie die Speisenpräsentation nicht einmal ausräumen!
Bei der **BASIC Plus** mit Tanksystem reicht der Wasservorrat sogar für zwölf Stunden und mehr. Ein Festwasseranschluss zur automatischen Nachfüllung ist ebenfalls möglich.



Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 45 SLIDE IN

- zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-45 - Slide in

	BASIC E-44-45 - Slide in	BASIC E-78-45 - Slide in	BASIC E-112-45 - Slide in	BASIC E-146-45 - Slide in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 918 x 757	785 x 918 x 757	1125 x 918 x 757	1465 x 918 x 757
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 646	760 x 646	1105 x 646	1445 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	98 kg | 74 kg	165 kg | 107 kg	210 kg | 142 kg	236 kg | 190 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484520310	484520311	484520312	484520313
Verkaufspreis	**5.140,00 €**	**7.890,00 €**	**9.654,00 €**	**11.513,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 45 DROP IN

- zum Einlassen von oben in bauseitige Verkleidung (ohne bedienseitiges Schneidbrett und Spiegel)
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-45 - Drop in

	BASIC E-44-45 - Drop in	BASIC E-78-45 - Drop in	BASIC E-112-45 - Drop in	BASIC E-146-45 - Drop in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 695 x 757	785 x 695 x 757	1125 x 695 x 757	1465 x 695 x 757
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 646	765 x 646	1105 x 646	1445 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	95 kg | 67 kg	150 kg | 99 kg	198 kg | 128 kg	250 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484522310	484522311	484522312	484522313
Verkaufspreis	**4.623,00 €**	**7.281,00 €**	**8.887,00 €**	**10.531,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 45 PRO

- geschliffener Korpus, zum Einbauen ohne bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-45 PRO

	BASIC E-44-45 PRO	BASIC E-78-45 PRO	BASIC E-112-45 PRO	BASIC E-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	435 x 918 x 757	775 x 918 x 757	1115 x 918 x 757	1455 x 918 x 757
Einbau-Ausschnitt (B x T)	435 x 646	775 x 646	1115 x 646	1455 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	124 kg | 96 kg	176 kg | 114 kg	205 kg | 135 kg	258 kg | 198 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484521310	484521311	484521312	484521313
Verkaufspreis	**5.550,00 €**	**8.475,00 €**	**10.367,00 €**	**12.360,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 53 SLIDE IN

- zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-53 - Slide in

	BASIC E-44-53 - Slide in	BASIC E-78-53 - Slide in	BASIC E-112-53 - Slide in	BASIC E-146-53 - Slide in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 918 x 837	785 x 918 x 837	1125 x 918 x 837	1465 x 918 x 837
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 646	765 x 646	1105 x 646	1445 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	99 kg | 80 kg	145 kg | 114 kg	190 kg | 155 kg	234 kg | 195 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484520110	484520111	484520112	484520113
Verkaufspreis	**5.245,00 €**	**8.052,00 €**	**9.852,00 €**	**11.744,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 53 DROP IN

- zum Einlassen von oben in bauseitige Verkleidung (ohne bedienseitiges Schneidbrett und Spiegel)
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-53 - Drop in

	BASIC E-44-53 - Drop in	BASIC E-78-53 - Drop in	BASIC E-112-53 - Drop in	BASIC E-146-53 - Drop in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 695 x 837	785 x 695 x 837	1125 x 695 x 837	1465 x 695 x 837
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 646	765 x 646	1105 x 646	1445 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	116 kg | 73 kg	165 kg | 104 kg	210 kg | 133 kg	235 kg | 175 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484522110	484522111	484522112	484522113
Verkaufspreis	**4.728,00 €**	**7.443,00 €**	**9.085,00 €**	**10.766,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC E 53 PRO

- geschliffener Korpus, zum Einbauen ohne bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, bedienseitig Wassernachfüllbehälter
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.Unterbauten für die Serie BASIC Line sind auf Anfrage erhältlich.



BASIC E-44-53 PRO

	BASIC E-44-53 PRO	BASIC E-78-53 PRO	BASIC E-112-53 PRO	BASIC E-146-53 PRO
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 918 x 837	775 x 918 x 830	1115 x 918 x 837	1455 x 918 x 837
Einbau-Ausschnitt (B x T)	435 x 646	775 x 646	1115 x 646	1445 x 646
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	128 kg | 87 kg	182 kg | 118 kg	208 kg | 148 kg	245 kg | 198 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484521110	484521111	484521112	484521113
Verkaufspreis	**5.665,00 €**	**8.648,00 €**	**10.580,00 €**	**12.608,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Wassernachfüllbehälter	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC PLUS E 45 SLIDE IN

- zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung, Systemunterbau inkl. Wassertank, Wasserpumpe, Aufnahme für abnehmbare Flügeltüren
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.



BASIC Plus E-44-45 - Slide in

	BASIC Plus E-44-45 - Slide in	BASIC Plus E-78-45 - Slide in	BASIC Plus E-112-45 - Slide in	BASIC Plus E-146-45 - Slide in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 918 x 1357	785 x 918 x 1357	1125 x 918 x 1357	1465 x 918 x 1357
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484520410	484520411	484520412	484520413
Verkaufspreis	**6.852,00 €**	**9.992,00 €**	**11.966,00 €**	**14.262,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC PLUS E 45 PRO

- geschliffener Korpus, zum Einbauen ohne bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung, Systemunterbau inkl. Wassertank, Wasserpumpe, Aufnahme für abnehmbare Flügeltüren
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.



BASIC Plus E-44-45 PRO

	BASIC Plus E-44-45 PRO	BASIC Plus E-78-45 PRO	BASIC Plus E-112-45 PRO	BASIC Plus E-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	435 x 918 x 1357	775 x 918 x 1357	1115 x 918 x 1357	1455 x 918 x 1357
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	8,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484521410	484521411	484521412	484521413
Verkaufspreis	**7.263,00 €**	**10.578,00 €**	**12.678,00 €**	**15.105,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC PLUS E 53 SLIDE IN

- zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung, Systemunterbau inkl. Wassertank, Wasserpumpe, Aufnahme für abnehmbare Flügeltüren
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.



BASIC Plus E-44-53 - Slide in

	BASIC Plus E-44-53 - Slide in	BASIC Plus E-78-53 - Slide in	BASIC Plus E-112-53 - Slide in	BASIC Plus E-146-53 - Slide in
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 918 x 1437	785 x 918 x 1437	1125 x 918 x 1437	1465 x 918 x 1437
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484520210	484520211	484520212	484520213
Verkaufspreis	**6.993,00 €**	**10.197,00 €**	**12.211,00 €**	**14.554,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie BASIC PLUS E 53 PRO

- geschliffener Korpus, zum Einbauen ohne bauseitige Verkleidung
- einschiebbares Frontglas, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- 3 Klima-Arten in einem Gerät, regelbare Feuchtigkeitszufuhr
- bedienseitig Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig Verspiegelung, Systemunterbau inkl. Wassertank, Wasserpumpe, Aufnahme für abnehmbare Flügeltüren
- Heizplatte, hochklappbar, Glasdeckel
- visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme / Feuchtigkeit
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig – 2700 Kelvin

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.



BASIC Plus E-44-53 PRO

	BASIC Plus E-44-53 PRO	BASIC Plus E-78-53 PRO	BASIC Plus E-112-53 PRO	BASIC Plus E-146-53 PRO
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	435 x 918 x 1437	775 x 918 x 1437	1115 x 918 x 1437	1455 x 918 x 1437
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,17 m^2	0,35 m^2	0,52 m^2	0,69 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,96 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484521210	484521211	484521212	484521213
Verkaufspreis	**7.413,00 €**	**10.792,00 €**	**12.937,00 €**	**15.414,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 12b/32.

Einbauwärmevitrine Serie FLAT COMFORT E 45 SLIDE IN

- eckiger Glasaufbau
- Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- Wasserzufuhr über Festwasseranschluß
- Heizplatte am Boden
- Wärmebrücke inkl. hitzebeständiger Beleuchtung pro Ausstellfläche

Hinweis:
Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Flat Comfort E-78-45 Slide in

	Flat Comfort E-78-45 Slide in	Flat Comfort E-112-45 Slide in	Flat Comfort E-146-45 Slide in
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m^2	0,56 m^2	0,68 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535380	484535381	484535382
Verkaufspreis	**10.372,00 €**	**12.346,00 €**	**14.642,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

Einbauwärmevitrine Serie FLAT COMFORT E 45 PRO

- Glasaufbau: eckige Ausführung mit Normalverglasung
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Luftbefeuchtung über Dampfgenerator
- Wasserzufuhr über Festwasseranschluß
- mit Heizplatte (Primärwärme) am Boden
- Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung pro Ausstellfläche
- digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme)

Hinweis:
Abbildung ähnlich - Produktabbildung zeigt Modell Flat Comfort. Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Flat Comfort E-78-45 PRO

	Flat Comfort E-78-45 PRO	Flat Comfort E-112-45 PRO	Flat Comfort E-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m^2	0,56 m^2	0,68 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535480	484535481	484535482
Verkaufspreis	**10.957,00 €**	**13.057,00 €**	**15.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Festwasseranschluss, für Basic Plus + Comfort Line	484529112	1.145,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Rollen anstelle von Stellfüßen, davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, montiert, H in mm: 105, für Serie BASIC PLUS und COMFORT	484529120	568,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

Einbauwärmevitrine Serie FLAT COMFORT S 45 SLIDE IN

- leicht vertiefte Wanne mit Schwarzglasauslage, Bestückung der Wanne mit maximaler Schalenhöhe bis 40 mm möglich
- Luftbefeuchtung über Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- Kundenseite: Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich)
- Bedienseite: Flügeltür in Spionspiegel
- mit Heizplatte (Primärwärme) am Boden
- Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung
- Standard-Nutztiefe bis GN 100 mm, mit optionalem Einhängerahmen bis GN 150 mm möglich
- Grundausstattung mit GN-Einhängerahmen 100 mm mit Lochung, Trennsteg für GN 2/4 und Windblech sowie Entkalkungssystem
- optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich

Hinweis:
Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Flat Comfort S-78-45 Slide in

	Flat Comfort S-78-45 Slide in	Flat Comfort S-112-45 Slide in	Flat Comfort S-146-45 Slide in
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m²	0,56 m²	0,68 m²
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535385	484535386	484535387
Verkaufspreis	**10.372,00 €**	**12.346,00 €**	**14.642,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Einbauwärmevitrine Serie FLAT COMFORT S 45 PRO

- leicht vertiefte Wanne mit Schwarzglasauslage, Bestückung der Wanne mit maximaler Schalenhöhe bis 40 mm möglich
- Luftbefeuchtung über Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- Kundenseite: Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich)
- Bedienseite: Flügeltür in Spionspiegel
- mit Heizplatte (Primärwärme) am Boden
- Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung
- Standard-Nutztiefe bis GN 100 mm, mit optionalem Einhängerahmen bis GN 150 mm möglich
- Grundausstattung mit GN-Einhängerahmen 100 mm mit Lochung, Trennsteg für GN 2/4 und Windblech sowie Entkalkungssystem
- optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich

Hinweis:
Abbildung ähnlich - Produktabbildung zeigt Modell Flat Comfort. Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Flat Comfort S-78-45 PRO

	Flat Comfort S-78-45 PRO	Flat Comfort S-112-45 PRO	Flat Comfort S-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m^2	0,56 m^2	0,68 m^2
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart		Einbaugerät	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535485	484535486	484535487
Verkaufspreis	**10.957,00 €**	**13.057,00 €**	**15.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

12b

Einbauwärmevitrine Serie DEEP COMFORT E 45 SLIDE IN

- Schwarzglaswanne, Schalenhöhe in mm: max 100
- Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- kundseitig: Frontglas, Easy-Change-System
- bedienseitig: Drehtüren, verspiegelt
- Heizplatte am Boden
- Wärmebrücke inkl. hitzebeständiger Beleuchtung

Hinweis:
Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Deep Comfort E-78-45 Slide in

	Deep Comfort E-78-45 Slide in	Deep Comfort E-112-45 Slide in	Deep Comfort E-146-45 Slide in
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m²	0,56 m²	0,68 m²
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart		Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart		Einbaugerät	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535390	484535391	484535392
Verkaufspreis	**10.372,00 €**	**12.346,00 €**	**14.642,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

Einbauwärmevitrine Serie DEEP COMFORT E 45 PRO

- Schwarzglaswanne, Schalenhöhe in mm: max 100
- Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- kundseitig: Frontglas, Easy-Change-System
- bedienseitig: Drehtüren, verspiegelt
- Heizplatte am Boden
- Wärmebrücke inkl. hitzebeständiger Beleuchtung

Hinweis:
Abbildung ähnlich - Produktabbildung zeigt Modell Deep Comfort. Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Deep Comfort E-78-45 PRO

	Deep Comfort E-78-45 PRO	Deep Comfort E-112-45 PRO	Deep Comfort E-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m²	0,56 m²	0,68 m²
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart		Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart		Einbaugerät	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535490	484535491	484535492
Verkaufspreis	**10.957,00 €**	**13.057,00 €**	**15.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Festwasseranschluss, für Basic Plus + Comfort Line	484529112	1.145,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Rollen anstelle von Stellfüßen, davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, montiert, H in mm: 105, für Serie BASIC PLUS und COMFORT	484529120	568,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

Einbauwärmevitrine Serie DEEP COMFORT S 45 SLIDE IN

- Schwarzglaswanne, Schalenhöhe in mm: max 100
- Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- kundseitig: Frontglas, Easy-Change-System
- bedienseitig: Drehtüren, verspiegelt
- Heizplatte am Boden
- Wärmebrücke inkl. hitzebeständiger Beleuchtung

Hinweis:
Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Deep Comfort S-78-45 Slide in

	Deep Comfort S-78-45 Slide in	Deep Comfort S-112-45 Slide in	Deep Comfort S-146-45 Slide in
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m²	0,56 m²	0,68 m²
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart		Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart		Einbaugerät	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535395	484535396	484535397
Verkaufspreis	**10.372,00 €**	**12.346,00 €**	**14.642,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

Einbauwärmevitrine Serie DEEP COMFORT S 45 PRO

- Schwarzglaswanne, Schalenhöhe in mm: max 100
- Dampfgenerator
- digitale Piktogrammsteuerung
- kundseitig: Frontglas, Easy-Change-System
- bedienseitig: Drehtüren, verspiegelt
- Heizplatte am Boden
- Wärmebrücke inkl. hitzebeständiger Beleuchtung

Hinweis:
Abbildung ähnlich - Produktabbildung zeigt Modell Deep Comfort. Optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns bitte an.



Deep Comfort S-78-45 PRO

	Deep Comfort S-78-45 PRO	Deep Comfort S-112-45 PRO	Deep Comfort S-146-45 PRO
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	785 x 918 x 1305	1125 x 918 x 1305	1465 x 918 x 1305
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,45 m²	0,56 m²	0,68 m²
Anzahl Türen		1	
TECHNISCHE DATEN			
Energieart		Elektro	
Anschlusswert (Elektro)	2,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	4,07 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart		Einbaugerät	
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535495	484535496	484535497
Verkaufspreis	**10.957,00 €**	**13.057,00 €**	**15.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Schneidbrett, integrierter Klappspiegel	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Festwasseranschluss, für Basic Plus + Comfort Line	484529112	1.145,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	484529512	148,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	484529520	35,00 €
Rollen anstelle von Stellfüßen, davon 2 x Lenk- und 2 x Fixrollen, montiert, H in mm: 105, für Serie BASIC PLUS und COMFORT	484529120	568,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	484529518	60,00 €

INDIVIDUELLE WÄRMEVITRINEN

Durch Infrarotwärme wird eine gleichmäßige Temperatur in der Vitrine ermöglicht.
Quarz-Infrarotwärmestrahler pro Ausstellfläche gewährleisten die geforderte Produktkerntemperatur.
Ob als Drop-in, Slide-in, Auftisch, Stand, bis hin zur Hot-Marie, wo immer Sie unsere Produkte auch einsetzen, sämtliche warme Speisen finden Ihren Platz.

DAS DESIGN


rund


eckig


schräg


PRO eckig


PRO rund

DIE MÖGLICHKEITEN DER AUSSTELLFLÄCHEN

HOT MARIE
für GN-Schalen
bis 100 mm Höhe





GN-Behälter
(1/1 – 4/1)

HEIZPLATTE
mit flacher Innenwanne







Heizplatte
(1/1 – 4/1)

DIE HÖHEN

*) optional tiefe Innenwanne mit 220 mm möglich (= Hot-Marie)



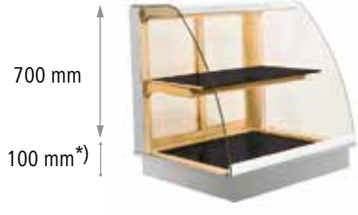

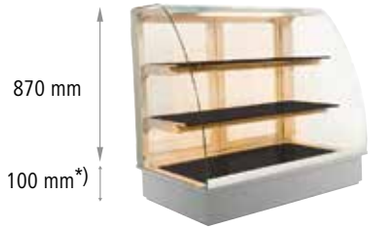

DIE MÖGLICHKEITEN DER KUNDENSEITE



geschlossen



offen




Entnahmeklappen



Schiebetüren

MONTAGEVARIANTEN



Drop-in




Slide-in



Stand



Auftisch



PRO

Einbauwärmevitrine Serie WT 0-53

- runder Glasaufbau, H in mm: 530
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.

- umlaufender Einhängerand
- WT 0-80-53: bedienseitig Drehtüren, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- WT 0-112-53, WT 0-145-53: bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas



WT 0-80-53

	WT 0-80-53	WT 0-112-53	WT 0-145-53
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 630	1125 x 695 x 630	1450 x 695 x 630
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,72 m^2	1,04 m^2	1,38 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,93 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	118 kg | 80 kg	147 kg | 118 kg	179 kg | 158 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530111	484530112	484530113
Verkaufspreis	**6.193,00 €**	**8.255,00 €**	**9.811,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie WT G-53

- runder Glasaufbau, H in mm: 530
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- bedienseitig offen, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig geschlossen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.



WT G-2/1-53

	WT G-2/1-53	WT G-3/1-53	WT G-4/1-53
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 630	1125 x 695 x 630	1450 x 695 x 630
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,70 m^2	1,00 m^2	1,35 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,33 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	120 kg | 84 kg	150 kg | 122 kg	180 kg | 162 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530121	484530122	484530123
Verkaufspreis	**5.785,00 €**	**7.712,00 €**	**9.171,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie WT 0-70

- runder Glasaufbau, H in mm: 700
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- bedienseitig Drehtüren, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.



WT 0-2/1-70

	WT 0-2/1-70	WT 0-3/1-70	WT 0-4/1-70
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 800	1125 x 695 x 800	1450 x 695 x 800
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,72 m^2	1,04 m^2	1,38 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,93 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	135 kg | 105 kg	168 kg | 142 kg	198 kg | 170 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530411	484530412	484530413
Verkaufspreis	**6.966,00 €**	**9.116,00 €**	**10.585,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie WT G-70

- runder Glasaufbau, H in mm: 700
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- bedienseitig offen, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig geschlossen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.



WT G-2/1-70

	WT G-2/1-70	WT G-3/1-70	WT G-4/1-70
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 800	1125 x 695 x 800	1450 x 695 x 800
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,70 m^2	1,00 m^2	1,35 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	1,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,75 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,33 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	144 kg | 108 kg	174 kg | 146 kg	204 kg | 178 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530421	484530422	484530423
Verkaufspreis	**6.505,00 €**	**8.513,00 €**	**9.886,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie WT 0-87

- runder Glasaufbau, H in mm: 870
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.

- umlaufender Einhängerand
- WT 0-2/1-87: bedienseitig Drehtüren, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- WT 0-3/1-87, WT 0-4/1-87: bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas



WT 0-2/1-87

	WT 0-2/1-87	WT 0-3/1-87	WT 0-4/1-87
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 970	1125 x 695 x 970	1450 x 695 x 970
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,95 m^2	1,40 m^2	1,85 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	5,20 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530711	484530712	484530713
Verkaufspreis	**8.668,00 €**	**11.639,00 €**	**13.566,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter	484303894	244,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie WT G-87

- runder Glasaufbau, H in mm: 870
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten
- bedienseitig offen, voll für GN 1/1 nutzbar, kundenseitig geschlossen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt
- Ausstellfläche / 1 x Zwischenetage, gehärtetes Schwarzglas, darunter angeordnete Heizplatte, Edelstahlverkleidung
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.



WT G-2/1-87

	WT G-2/1-87	WT G-3/1-87	WT G-4/1-87
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 695 x 970	1125 x 695 x 970	1450 x 695 x 970
Einbau-Ausschnitt (B x T)	780 x 670	1105 x 670	1430 x 670
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	0,95 m^2	1,40 m^2	1,85 m^2
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	2,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	5,20 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN			
Aufstellungsart	Einbaugerät		
TEMPERATURANGABEN			
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR		
Verkleidung innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484530721	484530722	484530723
Verkaufspreis	**8.123,00 €**	**10.912,00 €**	**12.721,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie HOT MARIE W G-45

- eckiger Glasaufbau, H in mm: 454
- Innenwanne für GN 1/1 Behälter bis zu H in mm: 100
- kundenseitig einschiebbare Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Rückwand innen verspiegelt, bedienseitig abnehmbare Drehtüren aus Spionageglas
- Quartz-Wärmebrücken
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Piktogrammsteuerung, Primärwärme / Stützwärme separat regelbar
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Vitrinen mit Glasaufbau in schräger Ausführung auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



HOT MARIE W GE-44-45 EC

	HOT MARIE W GE-44-45 EC	HOT MARIE W GE-78-45 EC	HOT MARIE W GE-112-45 EC	HOT MARIE W GE-146-45 EC
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 695 x 644	785 x 695 x 644	1125 x 695 x 644	1465 x 695 x 644
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 655	765 x 655	1105 x 655	1445 x 655
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,20 m^2	0,40 m^2	0,60 m^2	0,81 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,27 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484533040	484533041	484533042	484533043
Verkaufspreis	**4.332,00 €**	**5.603,00 €**	**7.041,00 €**	**8.114,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ceranplatte GN 1/1, für Ausstellfläche	484393920	336,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Einbauwärmevitrine Serie HOT MARIE W G-53

- eckiger Glasaufbau, H in mm: 534
- Innenwanne für GN 1/1 Behälter bis zu H in mm: 100
- kundenseitig einschiebbare Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Rückwand innen verspiegelt, bedienseitig abnehmbare Drehtüren aus Spionageglas
- Quartz-Wärmebrücken
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, warme Farbwiedergabe
- elektronische Piktogrammsteuerung, Primärwärme / Stützwärme separat regelbar
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Vitrinen mit Glasaufbau in schräger Ausführung auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.



HOT MARIE W GE-44-53 EC

	HOT MARIE W GE-44-53 EC	HOT MARIE W GE-78-53 EC	HOT MARIE W GE-112-53 EC	HOT MARIE W GE-146-53 EC
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	445 x 695 x 724	785 x 695 x 724	1125 x 695 x 724	1465 x 695 x 724
Einbau-Ausschnitt (B x T)	425 x 655	765 x 655	1105 x 655	1445 x 655
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,20 m^2	0,40 m^2	0,60 m^2	0,81 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,27 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Aufstellungsart	Einbaugerät			
TEMPERATURANGABEN				
Temperaturbereich	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484533140	484533141	484533142	484533143
Verkaufspreis	**4.652,00 €**	**6.051,00 €**	**7.617,00 €**	**8.800,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ceranplatte GN 1/1, für Ausstellfläche	484393920	336,00 €
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)	484303899	70,00 €

Zubehör für Einbauwärmevitrinen und Kombivitrinen	EINBAUWÄRMEVITRINEN	KOMBIVITRINEN (KALT / WARM)	Artikelnummer	Preis
Burger-Rutsche für Serie SNACKY	–	o	484529500	82,00 €
Einsatz GN 1/1 für Becher und Wraps	o	o	484529501	157,00 €
Einsatz GN 1/1 für GN-Behälter	o	o	484529508	168,00 €
Einsatz GN 1/1 für große, ovale Schale	o	o	484529504	138,00 €
Einsatz GN 1/1 für kleine, ovale Schale	o	o	484529505	138,00 €
Einsatz GN 1/1 für Wok	o	o	484529509	138,00 €
Einsatz GN 1/1, für kleine, ovale Schale und GN-Behälter	o	o	484529506	145,00 €
Einsatz GN 2/1 für Paellapfanne	o	o	484529507	240,00 €
Entkalkungssystem, zur Wasseraufbereitung	o	o	484529113	453,00 €
Festwasseranschluss, für Basic Plus + Comfort Line	o	–	484529112	1.145,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100	o	o	484529510	133,00 €
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150	o	o	484529513	168,00 €
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150	o	o	484529512	148,00 €
GN-Trockenrahmen 100 mm, mit Lochung	o	o	484529511	152,00 €
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325	o	o	484529521	63,00 €
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325	o	o	484529520	35,00 €
Grill-Deko-Einsatz hoch, für Multifunktionswanne	o	o	484529515	99,00 €
Grill-Deko-Einsatz tief, für Multifunktionswanne	o	o	484529514	82,00 €
Multifunktionswanne Edelstahl, 100 mm tief, für Einsatz GN 1/1 für Becher, Wraps und Grill-Deko-Einsatz in BASIC Line und COMFORT Line	o	–	484529522	182,00 €
Multifunktionswanne Edelstahl, 50 mm tief, für Einsatz GN 1/1 für Becher, Wraps und Grill-Deko-Einsatz in BASIC Line und COMFORT Line	o	o	484529502	157,00 €
Pommes-Schütte	o	o	484529516	386,00 €
Rollen, 4 Stück, für TB-KS 511	–	o	308000100	auf Anfrage
Systemunterbau mit Flügeltüren, (mit Aufnahmemöglichkeit für Zubehör) nur BASIC LINE Modelle 112er Breite, B x T x H in mm: 1089 x 643 x 495/600	o	–	484529102	1.352,00 €
Systemunterbau mit Flügeltüren, (mit Aufnahmemöglichkeit für Zubehör) nur BASIC LINE Modelle 146er Breite, B x T x H in mm: 1429 x 643 x 495/600	o	–	484529103	1.802,00 €
Systemunterbau mit Flügeltüren, (mit Aufnahmemöglichkeit für Zubehör) nur BASIC LINE Modelle 44er Breite, B x T x H in mm: 409 x 643 x 495/600	o	–	484529100	741,00 €
Systemunterbau mit Flügeltüren, (mit Aufnahmemöglichkeit für Zubehör) nur BASIC LINE Modelle 78er Breite, B x T x H in mm: 749 x 643 x 495/600	o	–	484529101	1.140,00 €
Trennschiene für Serie SNACKY kalt	–	o	484529517	74,00 €
Trennsteg für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung	o	o	484529518	60,00 €
Trennsteg, für Einhängerahmen GN 2/4, mit Lochung	o	o	484529519	77,00 €
Wasserablauf für Wanne, inkl. Durchführung montiert, für alle Modelle	o	–	484529111	425,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Wärme-Präsentationsvitrine Serie HOT FLAPS

- schräger Glasaufbau, H in mm: 700
- 3 x Wärmemodus: feuchte Wärme, Infrarotwärme, Primärwärme
- Innenraum für GN 1/1
- kundenseitig ESG-Entnahmeklappen mit Soft-Close-System, bedienseitig Spionglas-Drehtür
- LED-Innenbeleuchtung / Wärmebrücke, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen
- Piktogrammsteuerung für Feuchtigkeit, Infrarot-Stützwärme, Primärwärme
- akustische / optische Anzeige des Wasserbedarfs, Wasserschale kann ohne Ausräumen der Vitrine aufgefüllt werden



Hot Flaps 70

	Hot Flaps 70	Hot Flaps 87
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 710 x 965	600 x 710 x 1135
Einbau-Ausschnitt (B x T)	580 x 670	
LEISTUNGSDATEN		
Ausstellfläche	0,47 m^2	0,67 m^2
Anzahl Türen	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,95 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN		
Temperaturbereich	65 bis 85 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	136 kg | 93 kg	148 kg | 107 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484512700	484512705
Verkaufspreis	**7.732,00 €**	**8.741,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484512700	484512705
Zwischenetage, Schwarzglas, geneigt, T in mm: 370	-	1
Zwischenetage, Schwarzglas, geneigt, T in mm: 415	1	1

Kombinationsvitrine Serie KGW GR-53



KGW GR-127-53-E R-290

- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür
- kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas
- Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- Polyurethan-Isolierung
- Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150
- Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas im Kühlabteil
- KGW GR-127-53-E R-290, KGW GR-160-53-E R-290: unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- KGW GR-127-53-Z, KGW GR-160-53-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Das Modell erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Kombinationsvitrine Serie KGW GR-53

	KGW GR-127-53-E R-290	KGW GR-160-53-E R-290	KGW GR-127-53-Z	KGW GR-160-53-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1275 x 695 x 1205	1600 x 695 x 1205	1275 x 695 x 900	1600 x 695 x 900
Einbau-Ausschnitt (B x T)	1225 x 670	1550 x 670	1225 x 670	1550 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,86 m^2	1,01 m^2	0,86 m^2	1,01 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,03 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,15 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,89 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,91 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	490 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (24h)	6,02 kWh/24 h	20,28 kWh/24 h	6,02 kWh/24 h	20,28 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 70 g	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 113 kg	164 kg | 148 kg	97 kg | 87 kg	132 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535400	484535401	484535405	484535406
Verkaufspreis	**10.071,00 €**	**11.178,00 €**	**8.703,00 €**	**9.763,00 €**

Kombinationsvitrine Serie KGU GR-53



KGU GR-120-53-E R-290

- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- Temperaturklasse Ware: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - ohne Bodenschiene, ungekühlter Teil offen
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- Lüfter in Niederspannung
- höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord, Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Innenwanne dicht verschweißt
- KGU GR-120-53-E R-290, KGU GR-152-53-E R-290: unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat,
- KGU GR-120-53-E R-290, KGU GR-152-53-E R-290: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- KGU GR-120-53-Z, KGU GR-152-53-Z: externer Anschluss mit Expansionsventil und Steuerung, Leitungen herausgeführt
- KGU GR-120-53-Z, KGU GR-152-53-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Kombinationsvitrine Serie KGU GR-53

	KGU GR-120-53-E R-290	KGU GR-152-53-E R-290	KGU GR-120-53-Z	KGU GR-152-53-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1200 x 695 x 1205	1525 x 695 x 1205	1200 x 695 x 900	1525 x 695 x 900
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	740 x 670	1065 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,94 m^2	1,24 m^2	0,94 m^2	1,24 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,24 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,32 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,1 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,11 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	340 W | -6 °C (VT)	500 W | -6 °C (VT)	340 W | -6 °C (VT)	500 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1077 kWh/annum			
Energieverbrauch (24h)	4,62 kWh/24 h	3,85 kWh/24 h		5,38 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	213 kg | 200 kg	164 kg | 148 kg	180 kg | 165 kg	132 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535200	484535201	484535205	484535206
Verkaufspreis	**7.572,00 €**	**8.657,00 €**	**6.231,00 €**	**7.269,00 €**

Kombinationsvitrine Serie KGW GR-70



KGW GR-127-70-E R-290

- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür
- kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas
- Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende
- Polyurethan-Isolierung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- Seitenscheiben sowie 2 höhen- und schrägstellbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas im Kühlabteil
- Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150
- unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Kombinationsvitrine Serie KGW GR-70

	KGW GR-127-70-E R-290	KGW GR-160-70-E R-290	KGW GR-127-70-Z	KGW GR-160-70-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1275 x 695 x 1375	1600 x 695 x 1375	1275 x 695 x 1070	1600 x 695 x 1070
Einbau-Ausschnitt (B x T)	1225 x 670	1550 x 670	1225 x 670	1550 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,86 m^2	1,02 m^2	0,86 m^2	1,02 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,20 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,22 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,99 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,01 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)			
Energieverbrauch (24h)	6,02 kWh/24 h		6,02 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	R-290 | 110 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 113 kg	164 kg | 148 kg	97 kg | 87 kg	132 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535450	484535451	484535455	484535456
Verkaufspreis	**11.808,00 €**	**13.212,00 €**	**10.393,00 €**	**11.611,00 €**

Kombinationsvitrine Serie KGU GR-70



KGU GR-120-70-E R-290

- Temperaturklasse Ware: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - ohne Bodenschiene, ungekühlter Teil offen
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende (Niederspannung), abnehmbar zur Montage in Möbelfront
- Lüfter in Niederspannung
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Seitenscheiben sowie 2 höhen- und schrägstellbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas im Kühlabteil
- Innenwanne dicht verschweißt
- KGU GR-120-70-E R-290, KGU GR-152-70-E R-290: unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- KGU GR-120-70-E R-290, KGU GR-152-70-E R-290: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- KGU GR-120-70-Z, KGU GR-152-70-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.

Kombinationsvitrine Serie KGU GR-70

	KGU GR-120-70-E R-290	KGU GR-152-70-E R-290	KGU GR-120-70-Z	KGU GR-152-70-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1200 x 695 x 1375	1525 x 695 x 1375	1200 x 695 x 1070	1525 x 695 x 1070
Einbau-Ausschnitt (B x T)	740 x 670	1065 x 670	740 x 670	1065 x 670
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	1,32 m^2	1,72 m^2	1,32 m^2	1,72 m^2
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,29 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,12 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	0,14 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)			500 W | -6 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	1730 kWh/annum	1964 kWh/annum		
Energieverbrauch (24h)	5,47 kWh/24 h	7,8 kWh/24 h		5,38 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 90 g	R-290 | 100 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig		zentralgekühlt	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Relative Luftfeuchtigkeit	70 - 85 %			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 113 kg	164 kg | 148 kg	97 kg | 87 kg	132 kg | 119 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535260	484535261	484535265	484535266
Verkaufspreis	**8.680,00 €**	**10.057,00 €**	**7.293,00 €**	**8.488,00 €**

Kombinationsvitrine Serie TAKE AWAY BASIC

- Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- Take Away Basic GE-77-E, Take Away Basic GE-77-Z: 434 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- Take Away Basic GS-77-E, Take Away Basic GS-77-Z: 434 mm hoher, schräger Glasaufbau
- mit 3 Wärmemodi: feuchte Wärme, Infrarot-Wärme und Primärwärme
- oberer Bereich für Aufnahme von warmen Speisen, Innenraum für GN 1/1 geeignet, unterer Bereich mit Flaschenrutsche
- kundenseitig: oberer Bereich mit einschiebbarem Frontglas für Nutzung als Bedien- oder Selbstbedienungsvitrine, unterer Bereich offen
- bedienseitig: oberer Bereich mit 2 abnehmbaren Drehtüren mit Spionglas und herausnehmbarem Kunststoff-Schneidbrett mit aufklappbarem Spiegel zur Speisenvervielfältigung, T in mm: 185, unterer Bereich mit Schublade
- LED-Innenbeleuchtung im oberen und unteren Bereich
- Vitrinenaufbau mit Wärmebrücke
- Piktogrammsteuerung für Feuchtigkeit, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme
- akustische und optische Anzeige des Wasserbedarfs, Lüfter-Drehzahlsteuerung, Ein- und Ausschalter
- zentralgekühlte Geräte: Leitungen ins Installationsfach geführt
- Wasserschale kann ohne Ausräumen der Vitrine aufgefüllt werden
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:
Die passende Kühlvitrine TAKE AWAY COOL finden Sie im Register 12a.



Take Away Basic GE-77-E

	Take Away Basic GE-77-E	Take Away Basic GE-77-Z	Take Away Basic GS-77-E	Take Away Basic GS-77-Z
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1205 x 1085 x 1334	955 x 1085 x 1334	1205 x 1085 x 1334	955 x 1085 x 1334
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,65 m^2			
Anzahl Türen	2			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	2,22 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,01 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,22 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	2,01 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Kälteleistung	490 W | -6 °C (VT)			
Kältemittel / -menge	R-290 | 85 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert	R-290 | 85 g	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig	zentralgekühlt	steckerfertig	zentralgekühlt
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535180	484535185	484535190	484535195
Verkaufspreis	**18.667,00 €**	**16.142,00 €**	**18.667,00 €**	**16.142,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Auftisch-Wärmevitrine Serie BASIC A (Small Shop Solutions)

- 3 x Klima-Art in einem Gerät, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit
- Feuchtezufuhr, regelbar
- kundenseitig: einschiebbares Frontglas, zwischen Bedien- und Selbstbedienungsvitrine wechselbar
- bedienseitig: Flügeltür in Spionspiegel, herausnehmbares Schneidbrett, Glasaufsatz
- Deckglas an Bedienseite einschiebbar für barrierefreien Eingriff (ohne Querstrebe)
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig (2700 Kelvin)
- visuelle / akustische Anzeige
- Ausstellfläche in Schwarzglas

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.



Basic A-43-59

	Basic A-43-59	Basic A-59-59	Basic A-77-59	Basic A-111-59
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	435 x 865 x 590	590 x 865 x 590	775 x 865 x 590	1115 x 865 x 590
LEISTUNGSDATEN				
Anzahl Türen	1			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,66 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,99 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,04 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Absicherung	16			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Aufstellungsart	Tischgerät			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	60 kg | 48 kg	97 kg | 75 kg	114 kg | 88 kg	125 kg | 99 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535100	484535101	484535102	484535103
Verkaufspreis	**4.718,00 €**	**5.961,00 €**	**7.204,00 €**	**8.814,00 €**

Auftisch-Wärmevitrine Serie BASIC A RG (Small Shop Solutions)

- 3 x Klima-Art in einem Gerät, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit
- Feuchtezufuhr, regelbar
- kundenseitig: einschiebbares Frontglas
- bedienseitig: CNS geschlossen mit angebautem Steuerungskasten
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig (2700 Kelvin)
- visuelle / akustische Anzeige
- einfache Wassernachfüllung über Vorderseite - inkl. Wassernachfüllbehälter
- Heizplatte / Deckglas, hochklappbar
- Ausstellfläche in Schwarzglas

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell.



Basic A-43-59 RG

	Basic A-43-59 RG	Basic A-59-59 RG	Basic A-77-59 RG	Basic A-111-59 RG
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	435 x 750 x 625	590 x 750 x 625	775 x 750 x 625	1115 x 750 x 625
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	1,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,66 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	1,91 kW | 230 V | 1N | 50 Hz	3,04 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Absicherung	16			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Aufstellungsart	Tischgerät			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	64 kg | 51 kg	99 kg | 79 kg	117 kg | 90 kg	127 kg | 98 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484535105	484535106	484535107	484535108
Verkaufspreis	**4.441,00 €**	**5.610,00 €**	**6.780,00 €**	**8.294,00 €**

Auftisch-Wärmevitrine W AE-41-53 (Small Shop Solutions)

- Nutzung als Bedienungs- oder Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas
- Glasaufbau: eckige Ausführung mit Normalverglasung
- Wärmevitrine mit trockener Wärme
- Heizplatte (Primärwärme) aus gehärtetem Schwarzglas, unterhalb angeordnet
- Schneidbretteinheit, fest verbaut

Hinweis:
Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich.



W AE-41-53

	W AE-41-53
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	410 x 847 x 530
LEISTUNGSDATEN	
Ausstellfläche	0,19 m^2
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,96 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Absicherung	16
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Aufstellungsart	Tischgerät
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	72 kg | 50 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484531240
Verkaufspreis	**4.428,00 €**

Warenpräsentationsvitrine VARIO FOOD COUNTER HOT 82 UB

- Verkaufs-/Selbstbedienungswärmevitrine (Drop In) mit Normalverglasung, für Speisenbevorratung
- Wasserbadgehäuse in Spiegelblech, inkl. gelochten GN-Schalen 1/2 für befeuchtete Speisenwarmhaltung bzw. mit GN 1/1 Einsatz inkl. Auflagestegen für trockene Wärme
- Heizplatten (Primärwärme) am Boden, Wärmebrücke (Stützwärme)
- doppelte LED-Beleuchtung an der Decke
- reinigungsfreundlicher Glasaufbau, H in mm: 450
- wahlweise offener oder geschlossener Betrieb, kundenseitig: Easy-Change-Frontglas, bedienseitig: offen
- elektronische Regelung, digitale Temperaturanzeige
- Polyurethan-Hartschaum-Isolierung (druckgeschäumt)

Hinweis:
Optimale Warenpräsentation in einem Gerät als ideale Lösung für z. B. Kaffeehäuser oder Shops. Die Modelle erhalten Sie auf Anfrage auch als Standmodell (siehe Abbildung).
Sonderzubehöre wie bspw. Schiebeschneidbrett, Serviettenhalter und Stufenauslagen erhalten Sie auf auf Anfrage.



Vario Food Counter Hot 82 UB

	Vario Food Counter Hot 82 UB
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	820 x 773 x 1265
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	3,18 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN	
Aufstellungsart	Einbaugerät
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	- | 152 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484535121
Verkaufspreis	**12.798,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Einlegerahmen quer, für GN 1/1 Schale	1
Füße	4
GN 1/2-100 Behälter, gelocht	2

HUSTENSCHUTZE & UNGEKÜHLTE GLASAUFBAUTEN



12c

Hustenschutze	12c / 2
ungekühlte Glasaufbauten	12c / 5
neutrale SB-Vitrinen	12c / 11

12c / 2



Hustenschutze

12c / 5



ungekühlte Glasaufbauten

12c / 11



neutrale SB-Vitrinen

Hustenschutz mit Wärmebrücke Serie WB HS-40

- zur ausschließlichen Verwendung mit Geräten der Serie HP GN
- Bauhöhe in mm: 400
- gerade Scheibe, ESG
- hitzbeständige LED-Beleuchtung, warme Farbwiedergabe
- elektrische Verkabelung, nach unten herausgeführt
- Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Heizplatten der Serie HP-GN finden Sie auf Seite 11/32.



WB HS E-2/1-40

	WB HS E-2/1-40	WB HS E-3/1-40
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	870 x 620 x 400	1200 x 620 x 400
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,86 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484535016	484535017
Verkaufspreis	**2.287,00 €**	**2.853,00 €**

	WB HS E-4/1-40
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1550 x 620 x 400
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484535018
Verkaufspreis	**3.428,00 €**

Hustenschutz mit Wärmebrücke Serie WB HS-45

- zur Montage über Wärmegeräten wie z.B. Bain-Maries oder Wärmeplatten
- Bauhöhe in mm: 450
- WB HS-45: einseitig gebogene Scheibe, ESG
- WB HS-45 D: beidseitig gebogene Scheibe, ESG
- hitzbeständige LED-Beleuchtung, warme Farbwiedergabe
- elektrische Verkabelung, nach unten lose herausgeführt
- Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer.



WB HS-2/1-45

	WB HS-2/1-45	WB HS-3/1-45	WB HS-4/1-45
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	830 x 430 x 450	1160 x 430 x 450	1510 x 430 x 450
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,86 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	36 kg | 26 kg	50 kg | 40 kg	60 kg | 48 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535001	484535002	484535003
Verkaufspreis	**2.293,00 €**	**2.856,00 €**	**3.432,00 €**

	WB HS-2/1-45 D	WB HS-3/1-45 D	WB HS-4/1-45 D
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	830 x 668 x 450	1160 x 668 x 450	1510 x 668 x 450
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,86 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	42 kg | 32 kg	52 kg | 42 kg	72 kg | 58 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		CNS 1.4301	
Verkleidung innen		CNS 1.4301	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	484535021	484535022	484535023
Verkaufspreis	**2.621,00 €**	**3.220,00 €**	**3.798,00 €**

Hustenschutz Serie HS 40

- Bauhöhe in mm: 400
- 1 x Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in Tiefe wahlweise fixierbar
- LED-Beleuchtung, waagerecht unter Decke
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt
- Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Ausführungen mit geraden und schrägen Scheiben erhalten Sie auf Anfrage.



HS 2/1-40

	HS 2/1-40	HS 3/1-40
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	830 x 430 x 400	1160 x 430 x 400
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	36 kg | 26 kg	50 kg | 40 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484311000	484311001
Verkaufspreis	**1.209,00 €**	**1.351,00 €**

	HS 4/1-40	HS 5/1-40
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1510 x 430 x 400	1900 x 430 x 400
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	60 kg | 48 kg	100 kg | 75 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484311002	484311003
Verkaufspreis	**1.542,00 €**	**1.723,00 €**

Hustenschutz Serie HS 45

- Bauhöhe in mm: 450
- 1 x Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in Tiefe wahlweise fixierbar
- LED-Beleuchtung, waagerecht unter Decke
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt
- Rundrohrträger, Ø in mm: 38
- Kontergewinde M20 zur Verschraubung in bauseitige Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Ausführungen mit geraden und schrägen Scheiben erhalten Sie auf Anfrage.



HS 2/1-45

	HS 2/1-45	HS 3/1-45
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	830 x 430 x 450	1160 x 430 x 450
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	38 kg | 28 kg	48 kg | 38 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484311200	484311201
Verkaufspreis	**1.229,00 €**	**1.374,00 €**

	HS 4/1-45	HS 5/1-45
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1510 x 430 x 450	1900 x 430 x 450
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	66 kg | 52 kg	108 kg | 80 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484311202	484311203
Verkaufspreis	**1.568,00 €**	**1.754,00 €**

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK 53

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 530
- kundenseitig: geschlossen, Panoramascheibe, zur Reinigung abnehmbar
- bedienseitig: Isolierglas-Schiebetüren
- Sicherheitsglas-Seitenscheiben, höhenverstellbar / schrägstellbar
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß, (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Bei GN 1/1-Bestückung der Modelle sind Drehtüren notwendig (kein Aufpreis). Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK 2/1-53

	GUK 2/1-53	GUK 3/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	113 kg | 88 kg	145 kg | 120 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310500	484310501
Verkaufspreis	**3.416,00 €**	**4.026,00 €**

	GUK 4/1-53	GUK 5/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 530	1775 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	177 kg | 157 kg	209 kg | 179 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310502	484310503
Verkaufspreis	**4.789,00 €**	**5.423,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK-KL 53

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 530
- GUK-KL 2/1-53: kundenseitig: 4 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 3/1-53: kundenseitig: 6 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 4/1-53: kundenseitig: 8 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 5/1-53: kundenseitig: 10 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- bedienseitig: Isolierglas-Schiebetüren
- Sicherheitsglas-Seitenscheiben, höhenverstellbar / schrägstellbar
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Bei GN 1/1-Bestückung der Modelle sind Drehtüren notwendig (kein Aufpreis). Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK-KL 2/1-53

	GUK-KL 2/1-53	GUK-KL 3/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 450 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	113 kg | 88 kg	145 kg | 131 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310530	484310531
Verkaufspreis	**4.381,00 €**	**5.258,00 €**

	GUK-KL 4/1-53	GUK-KL 5/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 530	1775 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 450 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	177 kg | 159 kg	209 kg | 188 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310532	484310533
Verkaufspreis	**6.109,00 €**	**7.033,00 €**

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK-O 53

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 530
- kundenseitig: offen
- bedienseitig: offen
- Sicherheitsglas-Seitenscheiben, höhenverstellbar / schrägstellbar
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK-O 2/1-53

	GUK-O 2/1-53	GUK-O 3/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 530	1125 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	113 kg | 102 kg	145 kg | 131 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310560	484310561
Verkaufspreis	**3.212,00 €**	**3.788,00 €**

	GUK-O 4/1-53	GUK-O 5/1-53
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 530	1775 x 695 x 530
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	177 kg | 159 kg	209 kg | 188 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310562	484310563
Verkaufspreis	**4.504,00 €**	**5.101,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK 70

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 700
- kundenseitig: Panoramascheibe, abnehmbar
- bedienseitig: Isolierglas-Schiebetüren
- Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Bei GN 1/1-Bestückung der Modelle sind Drehtüren notwendig (kein Aufpreis). Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK 2/1-70

	GUK 2/1-70	GUK 3/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 280 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 415 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 100 kg	153 kg | 133 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310510	484310511
Verkaufspreis	**4.135,00 €**	**4.829,00 €**

	GUK 4/1-70	GUK 5/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 700	1775 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 280 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 415 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	180 kg | 155 kg	220 kg | 190 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310512	484310513
Verkaufspreis	**5.509,00 €**	**6.106,00 €**

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK-KL 70

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 700
- GUK-KL 2/1-70: kundenseitig: 6 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 3/1-70: kundenseitig: 9 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 4/1-70: kundenseitig: 12 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- GUK-KL 5/1-70: kundenseitig: 15 x Acrylglas-Entnahmeklappe
- kundenseitig: Acrylglas-Entnahmeklappen
- bedienseitig: Isolierglas-Schiebetüren, Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Bei GN 1/1-Bestückung der Modelle sind Drehtüren notwendig (kein Aufpreis). Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK-KL 2/1-70

	GUK-KL 2/1-70	GUK-KL 3/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450 / schräg: 415 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 450 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 113 kg	153 kg | 138 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310540	484310541
Verkaufspreis	**5.554,00 €**	**6.497,00 €**

	GUK-KL 4/1-70	GUK-KL 5/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 700	1775 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450 / schräg: 415 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 450 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	180 kg | 162 kg	220 kg | 198 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310542	484310543
Verkaufspreis	**7.474,00 €**	**8.470,00 €**

Glasaufbau (ungekühlt) Serie GUK-O 70

- Innenraum für GN 1/1 geeignet, runder Glasaufbau, H in mm: 700
- kundenseitig: offen
- bedienseitig: offen
- Sicherheitsglas-Seitenscheiben
- elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen, Leuchtmittel weiß (auf Anfrage auch spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte)
- Bodenplatte geschlossen

Hinweis:
Modelle mit eckigem oder schrägem Glasaufbau erhalten Sie auf Anfrage.



GUK-O 2/1-70

	GUK-O 2/1-70	GUK-O 3/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	800 x 695 x 700	1125 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 280 (bei Glasaufbau eckig: 415 / schräg: 350 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 415 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	125 kg | 113 kg	153 kg | 138 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310570	484310571
Verkaufspreis	**3.970,00 €**	**4.638,00 €**

	GUK-O 4/1-70	GUK-O 5/1-70
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1450 x 695 x 700	1775 x 695 x 700
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, oben, T in mm: 280 (bei Glasaufbau eckig: 415 / schräg: 350 (auf Anfrage)) 1 x Zwischenetage, unten, T in mm: 415 (bei Glasaufbau eckig / schräg: 415 (auf Anfrage))	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	180 kg | 162 kg	220 kg | 198 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484310572	484310573
Verkaufspreis	**5.287,00 €**	**5.861,00 €**

Präsentationsvitrine (ungekühlt) Serie NEUTRAL FLAPS

- Innenraum für GN 1/1 geeignet
- Neutral Flaps 70: eckiger Glasaufbau, H in mm: 700
- Neutral Flaps 87: eckiger Glasaufbau, H in mm: 870
- kundenseitig: ESG-Entnahmeklappen (Soft-Close-System)
- bedienseitig: Spionglas-Drehtür, innen verspiegelt
- LED-Innenbeleuchtung, waagerecht unter Decke / Zwischenetagen



Neutral Flaps 70

	Neutral Flaps 70
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 710 x 700
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar
Ausstellfläche	0,47 m²
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	95 kg | 83 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484310790
Verkaufspreis	**6.176,00 €**

	Neutral Flaps 87
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 710 x 870
LEISTUNGSDATEN	
Abstell- und Lagerfläche	1 x Regalboden, T in mm: 415, neigungsverstellbar 1 x Regalboden, T in mm: 370, neigungsverstellbar
Ausstellfläche	0,67 m²
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	115 kg | 95 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484310795
Verkaufspreis	**7.184,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

BUFFETS & OUTDOORLÖSUNGEN

13/4



















Mobile Kühl- & Wärmegeräte – flexibel gerüstet für ein Genussangebot rund um die Uhr

13/10



Salatbars

13/20



Bain-Maries

13/24



Ausgabestrecken – warm

13

Module für flexible Genussangebote 13/4

Salatbars 13/10

Bain-Maries 13/20

Ausgabestrecken – warm 13/24

Tellerspender 13/25

MOBILE KÜHL- & WÄRMEGERÄTE
FLEXIBEL GERÜSTET FÜR EIN GENUSSANGEBOT RUND UM DIE UHR

Das wird Ihre Outdoor-Saison!

Frische Speisen flexibel präsentieren und dabei alle Ansprüche an die moderne und abwechslungsreiche Gastronomie von heute erfüllen?

Kalte oder warme Köstlichkeiten rund um die Uhr und vor den Augen der Gäste anregend in Szene gesetzt?

Unsere neue Gerätelinie macht es möglich! Drinnen oder draußen, in Bedienung oder zur Selbstentnahme. Das alles mobil und damit an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbar.

Einfache und benutzerfreundliche Bedienung und elegante Präsentation für Ihre Kunden und Gäste.



Vitrinen (warm/kalt)



mobiler Unterbau

+



Wärmewanne

=



individuelle Lösung



Zutatenwanne

BEDIENUNG | SELBSTBEDIENUNG





FLEXIBEL GERÜSTET FÜR EIN GENUSSANGEBOT RUND UM DIE UHR





Ausführung & Möglichkeiten

- großzügige Stauräume und vielseitiges Zubehör wie Schütten und Warenkörbe für Snacks, Servietten, Extras und Besteck
- optional modulares Schneidbrett, Arbeitsplatte oder Tablettrutsche
- robust, flexibel, energieeffizient, einfach transportierbar und schnell einsatzbereit
- die Geräte passen bequem durch alle Türen in der mittleren DIN von 86 cm
- hochwertige Edelstahl- und Glas-Vitrinen bieten Pflegevorteile und Investitionssicherheit
- Zwischenlagerung von Waren im gekühlten Unterbau für Zeitersparnis zu Stoßzeiten
- integrierte Steckdose für z.B.: Mixer, Waffeleisen, Rührstab, Reiskocher, etc.
- Kunden- und Serviceseite können beliebig gewechselt oder aktiviert werden
- Reklametafeln und Beleuchtung für Markenpräsenz und Verkaufssteigerung optional

KALT | WARM





OUTDOOR - mobiler Unterbau KTE 2-65-2T für Auftisch-Systemgeräte

- Innenraum für GN 1/1 geeignet
- Korpushöhe in mm: 650
- 3 Abteile bedienseitig:
- links oben: Hauptschalter, 2 x Steckdose
- links unten: offen, Auflagegestell für bis zu 3 x GN 1/1, ungekühlt, höhenverstellbar
- rechts mittig: je 1 Volltür, Griffleisten
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Heißgasabtauung



KTE 2-65-2T Outdoor

	KTE 2-65-2T Outdoor
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1530 x 660 x 800
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	485358501
Verkaufspreis	**9.448,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Ablageboard CNS, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740043	522,00 €
Schneidbrett Polyhygien, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740042	261,00 €
Tablettrutsche, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740044	557,00 €
Werbetafel mit Beleuchtung, kundenseitig, für KTE 2-65-2T Outdoor	48400740045	882,00 €

OUTDOOR - Aufsatzkühlvitrine Serie AKV-S

- kundenseitig: Zuluft
- bedienseitig: Abluft, Maschinenfach, angebaut links
- LED-Innenbeleuchtung, hell, splittergeschützt und gesondert schaltbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 40
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- AKV-S 96, AKV-S 116: Temperaturklasse Luftstrom: M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
- AKV-S 96, AKV-S 116: 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig mit Isolierglas
- AKV-S 96-KL, AKV-S 116-KL: Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
- AKV-S 96-KL, AKV-S 116-KL: 3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben
- AKV-S 96-KL, AKV-S 116-KL: kundenseitig mit 2 bis 6 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



AKV-S 96 R-290

	AKV-S 96 R-290	AKV-S 116 R-290	AKV-S 96-KL R-290	AKV-S 116-KL R-290
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	910 x 510 x 545	1110 x 510 x 545	910 x 510 x 545	1110 x 510 x 545
innen (B x T x H)	600 x 450 x 455	800 x 450 x 455	600 x 450 x 455	800 x 450 x 455
LEISTUNGSDATEN				
Abstell- und Lagerfläche	1 x Zwischenetage, gehärtetes Glas, gekühlt, höhenverstellbar			
Nettoinhalt	119 l	160 l	119 l	160 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz			
Energieeffizienzklasse	B			
Kälteleistung	220 W | -10 °C (VT)			
Energieverbrauch (annum)	657,00 kWh/annum	766,50 kWh/annum	620,50 kWh/annum	788,40 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	1,80 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h	1,70 kWh/24 h	2,16 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 105 g			
Geräuschpegel	52,2 dB			
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren		H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse	
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
Aufstellungsart	Aufsatzgerät			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)			
Temperaturbereich	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	101 kg | 67 kg	111 kg | 74 kg	98 kg | 64 kg	105 kg | 71 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301			
Verkleidung innen	CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	484358520	484358521	484358525	484358526
Verkaufspreis	**3.172,00 €**	**3.428,00 €**	**3.595,00 €**	**3.941,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Zwischenetage, Glas, gehärtet, höhenverstellbar	1

OUTDOOR - Auftischwärmevitrine AWV-S 116

- trockene Wärme
- Glasaufbau mit Isolierverglasung
- bedienseitig: Schiebescheiben, elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- kundenseitig: geschlossen
- Beleuchtung, hitzebeständig pro Ausstellfläche
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, druckgeschäumt
- Ausstellflächen aus Schwarzglas
- Heizplatte (Primärwärme) am Boden, Wärmebrücke (Stützwärme)



AWV-S 116

	AWV-S 116
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	960 x 510 x 545
LEISTUNGSDATEN	
Anzahl Türen	2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,98 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung	16
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
Aufstellungsart	Tischgerät
TEMPERATURANGABEN	
Temperaturbereich	65 bis 75 °C
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484535370
Verkaufspreis	**4.485,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Zwischenetage	1

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

OUTDOOR - Wärmewanne HM GN 2-1 mit - Hustenschutz WB HS 2-1-45

- Wärmewannen-Hustenschutz-Kombination, geeignet für 2 x GN 1/1, bis zu 65 mm hoch
- Wanne zum Einhängen (inkl. Einbaurahmen), vertieft
- Wärmehustenschutzaufsatz, fest verbaut und einseitig gebogen
- Doppelbeleuchtung, hitzebeständig
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, druckgeschäumt
- Ausstellflächen aus Schwarzglas
- seitliche Rundrohrträger Ø in mm: 38
- Wärmebrücke (Stützwärme)



HM GN 2-1 mit WB HS-2-1-45

	HM GN 2-1 mit WB HS-2-1-45
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	925 x 657 x 575
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Temperaturbereich	65 °C
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484535375
Verkaufspreis	**4.668,00 €**

OUTDOOR - Zutatenaufsatz AZ GN 2-1 E L

- angeschrägte Kühlwanne mit seitlicher Kontaktberohrung
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Edelstahl-Klappdeckel, abnehmbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, druckgeschäumt
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Maschinenfach rechts



AZ GN 2-1 E L

	AZ GN 2-1 E L
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1414 x 450 x 312
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	2 x GN 1/1-150, längs
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E
Kälteleistung	190 W | -6 °C (VT)
Kältemittel	R-290
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung
Aufstellungsart	Tischgerät
TEMPERATURANGABEN	
Temperaturbereich	2 bis 12 °C
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	484358505
Verkaufspreis	**4.281,00 €**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

OUTDOOR - Salatbar GN 4/1-E Single

- Einbaukühlvitrine mit schrägem Glasaufbau, für 4x GN 1/1 geeignet
- schräggestellte Auslage
- kundenseitig: Entnahmeklappen aus ESG, Gasdruckdämpfer, Offenstellung
- druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung, umlaufender Einhängerand
- Entnahmeklappen dienen im geöffneten Zustand als Hustenschutz
- eletronische Steuerung, Digitalanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, Ein-/Aus-Schalter
- LED-Innenbeleuchtung, natürliche Farbwiedergabe
- beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspühlbar
- Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, leicht herausziebar

Hinweis:
OUTDOOR Single: Bauseitiger Tauwasserablauf HD30 erforderlich.
Für optimale Outdoor-Nutzung empfehlen wir folgende Sonderzubehöre: bedienseitiger Serviettenhalter, Utensilienbehälter und Haltevorrichtung für 2 GN Schalen.



Salatbar GN 4/1-E Single

	Salatbar GN 4/1-E Single	Systemunterbau GN 4/1
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1415 x 695 x 1103	1465 x 995 x 845
LEISTUNGSDATEN		
Bestückungsvorschlag	4 x GN 1/1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Temperatur-Klassifizierung	M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung
Aufstellungsart	Einbaugerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	Luft: -1 bis 7 °C Produkt: 5 °C	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	484386004	484358500
Verkaufspreis	**9.311,00 €**	**1.892,00 €**

SERIENZUBEHÖR	484386004	484358500
Lenkrollen, feststellbar	-	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Ablageboard CNS, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740043	522,00 €
Besteck- und Zangenaufnahmeneinheit, für Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740050	232,00 €
CNS-Abdeckung, für Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740047	1.071,00 €
Schalenhalter, für die Aufnahme von 2 GN 1/3 Schalen (nicht im Lieferumfang enthalten), für Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740052	190,00 €
Schneidbrett Polyhygien, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740042	261,00 €
Serviettenhalter, für Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740051	94,00 €
Tablettrutsche, laufender Meter, für KTE 2-65-2T Outdoor und Systemunterbau 4/1 Outdoor	48400740044	557,00 €

Salatbar Serie ISOLA M

- für GN-Behälter, H in mm: 100 - 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Achtung: Tablettrutschen in RAL haben einen Aufpreis (auf Anfrage).



ISOLA 4 M

	ISOLA 4 M	ISOLA 6 M
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1422 x 750 x 1526	2062 x 750 x 1526
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	430 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel	R-290	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	161 kg | 137 kg	194 kg | 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Holzdekor, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554648002	4554648022
Verkaufspreis	**5.439,00 €**	**6.138,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4554648002	4554648022
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 325	8	12
Steg, Edelstahl, B in mm: 532	7	11

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ISOLA 4 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**5.439,00 €**
ISOLA 4 M	Cod.05	Nussbaum hell	**5.439,00 €**
ISOLA 4 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**5.546,00 €**
ISOLA 4 M	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**5.967,00 €**
ISOLA 6 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**6.138,00 €**
ISOLA 6 M	Cod.05	Nussbaum hell	**6.138,00 €**
ISOLA 6 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**6.259,00 €**
ISOLA 6 M	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.659,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 4	455464913	113,00 €
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 6	455464914	175,00 €
kurze Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4 und 6, abklappbar, B x T in mm: 750 x 250	455464901	213,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464902	291,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 6, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464903	426,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Salatbar Serie ISOLA M UM

- für GN-Behälter, H in mm: 100 - 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Achtung: Tablettrutschen in RAL haben einen Aufpreis (auf Anfrage).



ISOLA 4 M UM

	ISOLA 4 M UM	ISOLA 6 M UM
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1422 x 750 x 1525	2062 x 750 x 1525
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,63 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	R-290 | 95 g
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	165 kg | 140 kg	208 kg | 179 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Holzdekor, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554642093	4554642103
Verkaufspreis	**5.999,00 €**	**7.069,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4554642093	4554642103
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 325	8	12
Steg, Edelstahl, B in mm: 532	7	11

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ISOLA 4 M UM	Cod.04	Nussbaum dunkel	**5.999,00 €**
ISOLA 4 M UM	Cod.05	Nussbaum hell	**5.999,00 €**
ISOLA 4 M UM	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**6.125,00 €**
ISOLA 4 M UM	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.584,00 €**
ISOLA 6 M UM	Cod.04	Nussbaum dunkel	**7.069,00 €**
ISOLA 6 M UM	Cod.05	Nussbaum hell	**7.069,00 €**
ISOLA 6 M UM	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**7.198,00 €**
ISOLA 6 M UM	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**7.798,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 4	455464913	113,00 €
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 6	455464914	175,00 €
kurze Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4 und 6, abklappbar, B x T in mm: 750 x 250	455464901	213,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464902	291,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 6, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464903	426,00 €

Salatbar Serie ISOLA M INOX UM

- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle LED-Beleuchtung (3000 K / 6000 K), im Auslagebereich, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Soft-Touch, Digital-Thermometer außen
- Polyethylenschaum-Isolierung in mm: 40
- austauschbarer Kondensatorfilter, Kondensatorfilter-Reinigungsalarm
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung
- manuelle Tauwasserentleerung



ISOLA 4 M INOX UM

	ISOLA 4 M INOX UM	ISOLA 6 M INOX UM
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1505 x 750 x 1487	2185 x 750 x 1487
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
Nettoinhalt	90 l	135 l
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	430 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (24h)	8,80 kWh/24 h	11,70 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	R-290 | 120 g
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	153 kg | 126 kg	197 kg | 162 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554642042	4554642052
Verkaufspreis	**7.750,00 €**	**8.726,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4554642042	4554642052
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4 + 4	4 + 4
Steg, Edelstahl, B in mm: 325	4	6
Steg, Edelstahl, B in mm: 532	2	3

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
lange Tablettrutsche aus Inox, für Modell ISOLA 4 M INOX UM, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464211	388,00 €
lange Tablettrutsche, Inox, für Modell ISOLA 6 M INOX UM, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464212	512,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Salatbar Serie MURALE

- für GN-Behälter, H in mm: 100 - 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar, verspiegelte Rückseite
- helle Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Achtung: Tablettrutschen in RAL haben einen Aufpreis (auf Anfrage).



MURALE 4 M

	MURALE 4 M	MURALE 6 M
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1422 x 755 x 1546	2062 x 751 x 1560
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	174 kg | 150 kg	229 kg | 193 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Holzdekor, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	45546480620	45546480720
Verkaufspreis	**6.598,00 €**	**7.413,00 €**

SERIENZUBEHÖR	45546480620	45546480720
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 325	8	12
Steg, Edelstahl, B in mm: 532	7	11

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MURALE 4 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**6.598,00 €**
MURALE 4 M	Cod.05	Nussbaum hell	**6.598,00 €**
MURALE 4 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**6.729,00 €**
MURALE 6 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**7.413,00 €**
MURALE 6 M	Cod.05	Nussbaum hell	**7.413,00 €**
MURALE 6 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**7.562,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 4	455464913	113,00 €
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 6	455464914	175,00 €
kurze Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4 und 6, abklappbar, B x T in mm: 750 x 250	455464901	213,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464902	291,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 6, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464903	426,00 €

Salatbar Serie OASI

- Innenwanne für GN-Behälter, H in mm: 100 - 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- OASI 4 M: elektronische Steuerung, Digital-Thermometer außen
- OASI 8 M: elektronische Steuerung
- beschichteter Verdampfer
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Achtung: Tablettrutschen in RAL haben einen Aufpreis (auf Anfrage).



OASI 4 M

	OASI 4 M	OASI 8 M
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1080 x 1080 x 1742	1400 x 1400 x 1742
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	8 x GN 1/1-150
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	410 W | -10 °C (VT)	650 W | -10 °C (VT)
Kältemittel / -menge	R-290 | 120 g	R-290
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	157 kg | 134 kg	220 kg | 176 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Holzdekor, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554648081	4554648091
Verkaufspreis	**7.944,00 €**	**8.774,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4
Steg, B in mm: 532	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 532	8

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
OASI 4 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**7.944,00 €**
OASI 4 M	Cod.05	Nussbaum hell	**7.944,00 €**
OASI 4 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**8.098,00 €**
OASI 4 M	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**8.750,00 €**
OASI 8 M	Cod.04	Nussbaum dunkel	**8.774,00 €**
OASI 8 M	Cod.05	Nussbaum hell	**8.774,00 €**
OASI 8 M	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**8.950,00 €**
OASI 8 M	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**9.710,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
lange Tablettrutsche aus Holz, für Modell OASI 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464904	275,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für Modell OASI 8, abklappbar	455464905	277,00 €

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

FARBVARIANTEN FÜR DIE TR-SERIEN

Für die Salatbars, Bain-Maries und Speisenausgaben der TR-Serien ab Seite 13/10 bieten wir vielfältige Farbvarianten an. Damit sind alle Möglichkeiten offen. Entweder lässt sich die TR-Serie durch die Farbwahl harmonisch in die bestehende Umgebung einfügen, oder sie bietet durch eine besondere Farbgebung einen echten „eyecatcher"! Wie wäre es zum Beispiel mit einer Salatbar in einem kräftigen, richtig „gesunden" Grün?



Farbton WENGE
Der warme dunkle Farbton WENGE passt eigentlich immer. Deshalb bildet er auch unsere Standardfarbe.



Farbton HEMLOCK
Die Verkleidung aus dem Holz der Kanadischen Hemlocktanne hat eine helle Farbgebung und eine feine Maserung. Damit verleiht sie den Salatbars und Bain-Maries einen edlen und zugleich freundlichen Look.



Varianten CNS-Optik und CNS
Modern und designorientiert: Für alle Modelle gibt es auch eine Außenverkleidung aus Holzlaminat in CNS-Optik.
Wem das nicht reicht: Einige Geräte sind auch komplett in CNS verfügbar (Serien TR-GREEN, TR-BLUE und TR-RED, jeweils mit Ausnahme der Service-Modelle).



RAL-Farbe nach Wahl
Hier kommt Farbe ins Spiel:
Alle Modelle der TR-Serien können auch in jeder beliebigen RAL-Farbe bestellt werden.

Salatbar Serie TR-GREEN



TR-GREEN 3/1

- für GN-Behälter mit einer Höhe bis 200 mm
- TR-GREEN 3/1, TR-GREEN 4/1, TR-GREEN 6/1: Plexiglas-Hustenschutz, elektrische Absenkfunktion, offener Unterbau
- TR-GREEN 3/1 SERVICE, TR-GREEN 4/1 SERVICE, TR-GREEN 6/1 SERVICE: feststehende Glasabdeckung, kundenseitige Frontverglasung, geschlossener Unterbau
- helle LED-Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter, Digitalanzeige
- dicht verschweißte Innenwanne, abgerundete Kanten, Diagonalkantung für Wasserablauf
- Maschine, leicht entnehmbar
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Größere Rollen auf Anfrage erhältlich.

Salatbar Serie TR-GREEN

	TR-GREEN 3/1	TR-GREEN 4/1	TR-GREEN 6/1	TR-GREEN 3/1 SERVICE	TR-GREEN 4/1 SERVICE	TR-GREEN 6/1 SERVICE
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1169 x 650 x 1488	1494 x 650 x 1488	2144 x 650 x 1488	1169 x 650 x 1288	1494 x 650 x 1288	2144 x 650 x 1288
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	3 x GN 1/1-200	4 x GN 1/1-200	6 x GN 1/1-200	3 x GN 1/1-200	4 x GN 1/1-200	6 x GN 1/1-200
Unterbau	offen			geschlossen		
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz					
Kälteleistung	522 W | -10 °C (VT)					
Kältemittel / -menge	R-290 | 80 g	R-290 | 90 g	R-290 | 110 g	R-290 | 80 g	R-290 | 90 g	R-290 | 110 g
Absicherung	5,03 A					
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	4 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	133 kg | 120 kg	151 kg | 136 kg	188 kg | 169 kg	134 kg | 121 kg	153 kg | 138 kg	204 kg | 184 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Holzstruktur, furniert, Farbton: WENGE					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	434700501	434702001	434703501	434700801	434702801	434703801
Verkaufspreis	**5.728,00 €**	**6.087,00 €**	**6.926,00 €**	**5.382,00 €**	**5.789,00 €**	**7.595,00 €**

SERIENZUBEHÖR	434700501	434702001	434703501	434700801	434702801	434703801
Rollen	4	4	4	4	4	4
Steg für Innenwanne	2	3	5	-	-	-

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TR-GREEN 3/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.309,00 €**
TR-GREEN 3/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**5.728,00 €**
TR-GREEN 3/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-GREEN 3/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**5.382,00 €**
TR-GREEN 4/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.693,00 €**
TR-GREEN 4/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.087,00 €**
TR-GREEN 4/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-GREEN 4/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**5.791,00 €**
TR-GREEN 6/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**7.614,00 €**
TR-GREEN 6/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.926,00 €**
TR-GREEN 6/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-GREEN 6/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**7.595,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13/28 bis 13/30.

Salatbar Serie TR-BLUE



TR-BLUE 3/1-UMLUFT

- Innenwanne mit Luftleitblechen zur Aufnahme von GN-Behältern bis 150 mm Höhe
- TR-BLUE 3/1-UMLUFT, TR-BLUE 4/1-UMLUFT, TR-BLUE 6/1-UMLUFT: Plexiglas-Hustenschutz, elektrische Absenkfunktion, offener Unterbau
- TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE, TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE: feststehende Glasabdeckung, kundenseitige Frontverglasung, geschlossener Unterbau
- helle LED-Beleuchtung, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter, Digitalanzeige
- Maschine, leicht entnehmbar
- Tauwasserschale unter der Innenwanne
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Größere Rollen auf Anfrage erhältlich.

Salatbar Serie TR-BLUE

	TR-BLUE 3/1-UMLUFT	TR-BLUE 4/1-UMLUFT	TR-BLUE 6/1-UMLUFT	TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1169 x 760 x 1488	1494 x 760 x 1488	2144 x 760 x 1488	1169 x 760 x 1288	1494 x 760 x 1288	2144 x 760 x 1288
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
Unterbau	offen			geschlossen		
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz		0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kälteleistung	522 W | -10 °C (VT)	1044 W | -10 °C (VT)		522 W | -10 °C (VT)	1044 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 100 g	R-290 | 2 x 150 g	R-290 | 150 g	R-290 | 2 x 100 g	R-290 | 2 x 150 g
Absicherung	5,03 A	10,06 A		5,03 A	10,06 A	
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)					
Temperaturbereich	4 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	181 kg | 163 kg	211 kg | 190 kg	282 kg | 254 kg	192 kg | 173 kg	229 kg | 206 kg	316 kg | 284 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Holzstruktur, furniert, Farbton: WENGE					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	434714001	434715501	434717001	434714801	434715801	434717801
Verkaufspreis	**8.736,00 €**	**9.381,00 €**	**11.934,00 €**	**8.214,00 €**	**9.105,00 €**	**12.083,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**9.282,00 €**
TR-BLUE 3/1-UMLUFT	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**8.736,00 €**
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**8.214,00 €**
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**10.311,00 €**
TR-BLUE 4/1-UMLUFT	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**9.381,00 €**
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**9.105,00 €**
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**13.042,00 €**
TR-BLUE 6/1-UMLUFT	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**11.934,00 €**
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**12.083,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13/28 bis 13/30.

Salatbar / Bain Marie / warme Speisenausgabe Serie TIFFANY



TIFFANY 4 M UM

- LCD-Touch-Display
- elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz

TIFFANY M UM: steckerfertige Salatbar mit Umluftkühlung
- Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von mindestens 40 mm, maximal 150 mm
- LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

TIFFANY M BM: Ausgabestrecke Bain-Marie
- Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von genau 150 mm
- 4 M BM: 3 Wärmestrahler
- 6 M BM: 4 Wärmestrahler

TIFFANY M HOT: warme Speisenausgabe
- Glaskeramik-Feld für GN-Behälter mit einer Höhe von mindestens 20 mm, maximal 65 mm
- 4 M HOT: 3 Wärmestrahler
- 6 M HOT: 4 Wärmestrahler

Hinweis:
2 Geräte der Serie TIFFANY können Rücken an Rücken aneinander gebaut werden (Kühlen, Bain-Marie, Hot frei kombinierbar) und ergeben ein komplettes Inselelement.

Tablettrutschen können in unterschiedlichen Konstellationen verwendet werden (Sonderzubehör).

Weitere Informationen über mögliche Konfigurationen finden Sie auf www.nordcap.de



Salatbar / Bain Marie / warme Speisenausgabe Serie TIFFANY

	TIFFANY 4 M UM	TIFFANY 6 M UM	TIFFANY 4 M BM	TIFFANY 6 M BM	TIFFANY 4 M HOT	TIFFANY 6 M HOT
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1601 x 750 x 1560	2281 x 750 x 1555	1601 x 750 x 1555	2281 x 750 x 1555	1601 x 749 x 1553	2281 x 750 x 1555
LEISTUNGSDATEN						
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-65	6 x GN 1/1-65
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,90 kW | 400 V | 3 | 50 Hz	2,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Kälteleistung	817 W | -10 °C (VT)	1315 W | -10 °C (VT)				
Kältemittel / -menge	R-290 | 100 g	R-290 | 120 g				
EIGENSCHAFTEN						
Anschlussart	steckerfertig					
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung					
TEMPERATURANGABEN						
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)					
Temperaturbereich	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		30 bis 90 °C			
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	195 kg | 175 kg	230 kg | 213 kg	165 kg | 145 kg	205 kg | 183 kg	155 kg | 135 kg	193 kg | 173 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	CNS 1.4301					
Verkleidung innen	CNS 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	455470101	455470151	455470200	455470250	455470300	455470350
Verkaufspreis	**8.463,00 €**	**10.457,00 €**	**8.069,00 €**	**9.412,00 €**	**7.698,00 €**	**9.998,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4+6, 2 Stück, B x T x H in mm: 790 x 200 x 10	455475100	381,00 €
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4, 2 Stück B x T x H in mm: 790 x 200 x 10 und 1000 x 200 x 10	455475120	236,00 €
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 4, 2 Stück, B x T x H in mm: 1000 x 200 x 10	455475110	427,00 €
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10	455475130	458,00 €
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10 und 1340 x 200 x 10	455475150	476,00 €
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1340 x 200 x 10	455475140	480,00 €

Bain-Marie Serie TR-RED



TR-RED 3/1

- Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von maximal 200 mm
- TR-RED 3/1, TR-RED 4/1, TR-RED 6/1: Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, offener Unterbau
- TR-RED 3/1 SERVICE, TR-RED 4/1 SERVICE, TR-RED 6/1 SERVICE: feststehende Glasabdeckung, kundenseitige Frontverglasung, geschlossener Unterbau
- helle Halogenheizstrahler, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Wasserpegelkontrolle mit Warnleuchte, automatische Betriebsunterbrechung bei Wassermangel
- dicht verschweißte Innenwanne, gerundete Kanten, Diagonalkantung für den Wasserablauf
- manuelle Befüllung, Wasserabfluss mit Überlaufschlauch

Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Größere Rollen auf Anfrage erhältlich.

Bain-Marie Serie TR-RED

	TR-RED 3/1	TR-RED 4/1	TR-RED 6/1	TR-RED 3/1 SERVICE	TR-RED 4/1 SERVICE	TR-RED 6/1 SERVICE
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1169 x 650 x 1488	1494 x 650 x 1488	2144 x 650 x 1488	1169 x 650 x 1288	1494 x 650 x 1288	2144 x 650 x 1288
LEISTUNGSDATEN						
Unterbau	offen			geschlossen		
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert (Elektro)	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung	9,56 A	13,26 A	19,13 A	9,56 A	13,26 A	19,13 A
TEMPERATURANGABEN						
Temperaturbereich	30 bis 99 °C					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto | Netto	120 kg | 108 kg	139 kg | 125 kg	185 kg | 166 kg	126 kg | 113 kg	147 kg | 132 kg	206 kg | 185 kg
VERKLEIDUNG						
Verkleidung außen	Außenverkleidung / Unterbau:, Holzdekor, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	434724501	434726001	434727501	434724801	434726801	434727801
Verkaufspreis	**5.947,00 €**	**6.591,00 €**	**8.287,00 €**	**6.116,00 €**	**6.916,00 €**	**8.898,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TR-RED 3/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.542,00 €**
TR-RED 3/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**5.947,00 €**
TR-RED 3/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-RED 3/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.116,00 €**
TR-RED 4/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**7.184,00 €**
TR-RED 4/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.591,00 €**
TR-RED 4/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-RED 4/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.910,00 €**
TR-RED 6/1	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**9.099,00 €**
TR-RED 6/1	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**8.287,00 €**
TR-RED 6/1 SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-RED 6/1 SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**8.898,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13/28 bis 13/30.

Speisenausgabe Serie TR-BROWN WARM



TR-BROWN 3/1 WARM

- Warmhalteplatten aus Hartglas
- TR-BROWN 3/1 WARM, TR-BROWN 4/1 WARM, TR-BROWN 6/1 WARM: feststehender Plexiglas-Hustenschutz, offener Unterbau
- TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE,TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE: feststehende Glasabdeckung, kundenseitige Frontverglasung, geschlossener Unterbau
- helle Halogenheizstrahler, unter oberer Ablage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Sicherheitsthermostate mit Überhitzungsschutz
- TR-BROWN 6/1 WARM: benötigt einen 400 V / 50 Hz / 3N + T-Anschluss
- Maschine, leicht entnehmbar

Hinweis.
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben. Größere Rollen auf Anfrage erhältlich.

Speisenausgabe Serie TR-BROWN WARM

	TR-BROWN 3/1 WARM	TR-BROWN 4/1 WARM	TR-BROWN 6/1 WARM	TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1139 x 650 x 1488	1558 x 650 x 1488	2144 x 650 x 1488	1139 x 650 x 1288	1494 x 650 x 1288
LEISTUNGSDATEN					
Unterbau	offen			geschlossen	
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	1,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	3,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung	6,76 A	9,52 A	13,52 A	6,76 A	9,52 A
TEMPERATURANGABEN					
Temperaturbereich	60 bis 100 °C				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	116 kg | 104 kg	134 kg | 121 kg	187 kg | 168 kg	123 kg | 111 kg	142 kg | 128 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Außenverkleidung / Unterbau, Holzstruktur, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	434732001	434733501	434735001	434732801	434733801
Verkaufspreis	**6.036,00 €**	**6.799,00 €**	**8.409,00 €**	**6.116,00 €**	**6.953,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
TR-BROWN 3/1 WARM	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**6.643,00 €**
TR-BROWN 3/1 WARM	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.036,00 €**
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.116,00 €**
TR-BROWN 4/1 WARM	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**7.498,00 €**
TR-BROWN 4/1 WARM	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.799,00 €**
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	RAL	lackiert in RAL-Farbe	auf Anfrage
TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**6.953,00 €**
TR-BROWN 6/1 WARM	RAL	lackiert in RAL-Farbe	**9.250,00 €**
TR-BROWN 6/1 WARM	HEMLOCK	Farbton Hemlock, mit funierter Holzstruktur	**8.409,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13/28 bis 13/30.

Bain-Marie Serie ISOLA M BM

- Innenwanne nur für GN-Behälter mit H in mm: 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle, energieeffiziente Beleuchtung, unter oberer Abdeckung / in Auslage, gesondert schaltbar

Hinweis:
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben.

- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Reinigungs- / Wasserablauf, außen, mittels Hahn / Verschlussstopfen



ISOLA 4 M BM

	ISOLA 4 M BM	ISOLA 6 M BM
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1408 x 750 x 1517	2038 x 750 x 1517
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	3,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,40 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN		
Temperaturbereich	30 bis 90 °C bei 25 °C UT	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	138 kg | 112 kg	150 kg | 121 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Holz, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554645081	4554645091
Verkaufspreis	**5.557,00 €**	**6.886,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4554645081	4554645091
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 324	2	2
Steg, Edelstahl, B in mm: 325	2	4
Steg, Edelstahl, B in mm: 534	3	5

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
ISOLA 4 M BM	Cod.04	Nussbaum dunkel	**5.557,00 €**
ISOLA 4 M BM	Cod.05	Nussbaum hell	**5.557,00 €**
ISOLA 4 M BM	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**5.666,00 €**
ISOLA 6 M BM	Cod.04	Nussbaum dunkel	**6.886,00 €**
ISOLA 6 M BM	Cod.05	Nussbaum hell	**6.886,00 €**
ISOLA 6 M BM	Cod.07	ungebeizt (Tulpenholz)	**7.025,00 €**

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 4	455464913	113,00 €
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 6	455464914	175,00 €
kurze Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4 und 6, abklappbar, B x T in mm: 750 x 250	455464901	213,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464902	291,00 €
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 6, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464903	426,00 €

400 V

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

gültig ab 01.03.2023

Bain-Marie Serie ISOLA BM INOX

- Innenwanne nur für GN-Behälter mit H in mm: 150
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar
- helle, energieeffeziente Wärmelampe, unter oberer Abdeckung / in Auslage, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Reinigungs- / Wasserablauf, außen, mittels Hahn und Verschlussstopfen



ISOLA 4 BM INOX

	ISOLA 4 BM INOX	ISOLA 6 BM INOX
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1502 x 750 x 1491	2182 x 750 x 1488
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	4 x GN 1/1-150	6 x GN 1/1-150
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	3,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,80 kW | 400 V | 3 | 50 Hz
TEMPERATURANGABEN		
Temperaturbereich	30 bis 90 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	161 kg | 137 kg	197 kg | 165 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4554642071	4554642081
Verkaufspreis	**6.752,00 €**	**8.069,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4554642071	4554642081
Lenkrollen, 2 davon feststellbar	4	4 + 4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
lange Tablettrutsche aus Inox, für Modell ISOLA 4 M INOX UM, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250	455464211	388,00 €
lange Tablettrutsche, Inox, für Modell ISOLA 6 M INOX UM, abklappbar, B x T in mm: 2065 x 250	455464212	512,00 €



Zubehör für Reihe TR	TR-GREEN 3/1	TR-GREEN 4/1	TR-GREEN 6/1	TR-GREEN 3/1 SERVICE	TR-GREEN 4/1 SERVICE	TR-GREEN 6/1 SERVICE	Artikelnummer	Preis
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.	o	o	o	–	–	–	434999001	2.839,00 €
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN	o	o	o	o	o	o	43473678010	336,00 €
Tablettrutsche kurz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton WENGE	o	o	o	–	–	–	43473678086	296,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	o	o	–	–	–	43473678080	345,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 3/1 Modelle	o	–	–	–	–	–	43473678002	395,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 4/1 Modelle, sowie SQUARE 8/1	–	o	–	–	–	–	43473678004	397,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 6/1 Modelle	–	–	o	–	–	–	43473678008	617,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	o	–	–	–	–	–	43473678045	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: WENGE	o	–	–	–	–	–	43473678046	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	–	–	o	–	–	–	43473678075	481,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: WENGE	–	–	o	–	–	–	43473678076	481,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	–	–	–	43473678040	393,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: HEMLOCK	–	o	–	–	–	–	43473678055	428,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: RAL	–	o	–	–	–	–	43473678050	492,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: WENGE	–	o	–	–	–	–	43473678056	447,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: RAL	–	–	o	–	–	–	43473678070	504,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	–	–	–	43473679750	656,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	o	–	–	–	–	–	43473679756	571,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	o	o	–	–	–	43473679760	806,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	–	o	o	–	–	–	43473679766	702,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 3/1 Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	–	–	–	43473679680	436,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	o	o	–	–	–	43473679690	522,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: WENGE	–	o	o	–	–	–	43473679696	452,00 €
zusätzliche Seitenverglasung, rechts / links, nur für SERVICE-Modelle	–	–	–	o	o	o	43473679930	289,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Zubehör für Reihe TR	TR-BLUE 3/1-UMLUFT	TR-BLUE 4/1-UMLUFT	TR-BLUE 6/1-UMLUFT	TR-BLUE 3/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE	TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE	TR-RED 3/1	TR-RED 4/1	TR-RED 6/1	Artikelnummer	Preis
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.	o	o	o	–	–	–	o	o	o	434999001	2.839,00 €
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN	–	–	–	–	–	–	o	o	o	43473678010	336,00 €
Tablettrutsche kurz, CNS, für Modell BLUE	o	o	o	o	o	o	–	–	–	43473678014	387,00 €
Tablettrutsche kurz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton WENGE	–	–	–	–	–	–	o	o	o	43473678086	296,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	–	–	–	o	o	o	43473678080	345,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton HEMLOCK	o	o	o	–	–	–	–	–	–	43473678095	345,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton WENGE	o	o	o	–	–	–	–	–	–	43473678096	345,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	o	o	–	–	–	–	–	–	43473678090	398,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 3/1 Modelle	o	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678002	395,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 4/1 Modelle, sowie SQUARE 8/1	–	o	–	–	–	–	–	o	–	43473678004	397,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 6/1 Modelle	–	–	o	–	–	–	–	–	o	43473678008	617,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	o	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678045	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: WENGE	o	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678046	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	–	–	o	–	–	–	–	–	o	43473678075	481,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: WENGE	–	–	o	–	–	–	–	–	o	43473678076	481,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678040	393,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: HEMLOCK	–	o	–	–	–	–	–	o	–	43473678055	428,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: RAL	–	o	–	–	–	–	–	o	–	43473678050	492,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: WENGE	–	o	–	–	–	–	–	o	–	43473678056	447,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: RAL	–	–	o	–	–	–	–	–	o	43473678070	504,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	–	–	–	o	–	–	43473679750	656,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	–	–	–	–	–	–	o	–	–	43473679756	571,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	–	–	–	–	o	o	43473679760	806,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	–	–	–	–	–	–	–	o	o	43473679766	702,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 3/1 Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	–	–	–	o	–	–	43473679680	436,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	–	–	–	–	o	o	43473679690	522,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: WENGE	–	–	–	–	–	–	–	o	o	43473679696	452,00 €
zusätzliche Seitenverglasung, rechts / links, nur für SERVICE-Modelle	–	–	–	o	o	o	–	–	–	43473679930	289,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Zubehör für Reihe TR	TR-RED 3/1 SERVICE	TR-RED 4/1 SERVICE	TR-RED 6/1 SERVICE	TR-BROWN 3/1 WARM	TR-BROWN 4/1 WARM	TR-BROWN 6/1 WARM	TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE	TR-BROWN 4/1 WARM SERVICE	Artikelnummer	Preis
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.	–	–	–	o	o	o	–	–	434999001	2.839,00 €
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN	o	o	o	o	o	o	o	o	43473678010	336,00 €
Tablettrutsche kurz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton WENGE	–	–	–	o	o	o	–	–	43473678086	296,00 €
Tablettrutsche kurz, Holz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	o	o	o	–	–	43473678080	345,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 3/1 Modelle	–	–	–	o	–	–	–	–	43473678002	395,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 4/1 Modelle, sowie SQUARE 8/1	–	–	–	–	o	–	–	–	43473678004	397,00 €
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 6/1 Modelle	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678008	617,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	–	–	–	o	–	–	–	–	43473678045	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: WENGE	–	–	–	o	–	–	–	–	43473678046	345,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678075	481,00 €
Tablettrutsche lang, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: WENGE	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678076	481,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	–	–	o	–	–	–	–	43473678040	393,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: HEMLOCK	–	–	–	–	o	–	–	–	43473678055	428,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: RAL	–	–	–	–	o	–	–	–	43473678050	492,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: WENGE	–	–	–	–	o	–	–	–	43473678056	447,00 €
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 6/1 Modelle, Farbton: RAL	–	–	–	–	–	o	–	–	43473678070	504,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	o	–	–	o	–	43473679750	656,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	o	–	–	o	–	–	o	–	43473679756	571,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	o	o	–	o	o	–	o	43473679760	806,00 €
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE	–	o	o	–	o	o	–	o	43473679766	702,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 3/1 Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	o	–	–	o	–	–	o	–	43473679680	436,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl	–	o	o	–	o	o	–	o	43473679690	522,00 €
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE, Farbton: WENGE	–	o	o	–	o	o	–	o	43473679696	452,00 €
zusätzliche Seitenverglasung, rechts / links, nur für SERVICE-Modelle	o	o	o	–	–	–	o	o	43473679930	289,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

Tellerspender-Schrank offen (neutral oder beheizt)

- 3 x Etage
- bis zu 60 Teller mit Ø in mm: 278



Tellerspender-Schrank, neutral

	Tellerspender-Schrank, neutral	Tellerspender-Schrank, neutral	Tellerspender-Schrank, neutral
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 650 x 880		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	60 x Teller, Ø in mm: 278		
Abstell- und Lagerfläche	3 x Staufach im Unterbau		
Unterbau	offen, 3-seitig verkleidet		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Farbton: Hemlock	Farbton: Wenge	Farbton: RAL
Verkleidung innen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43477001265	43477001266	43477001260
Verkaufspreis	**1.864,00 €**	**1.864,00 €**	**2.025,00 €**

	Tellerspender-Schrank, beheizt	Tellerspender-Schrank, beheizt	Tellerspender-Schrank, beheizt
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 650 x 880		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	60 x Teller, Ø in mm: 278		
Abstell- und Lagerfläche	3 x Staufach im Unterbau		
Unterbau	offen, 3-seitig verkleidet		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
Verkleidung innen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43477001275	43477001276	43477001270
Verkaufspreis	**2.890,00 €**	**2.890,00 €**	**3.308,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4

Tellerspender-Schrank geschlossen (neutral oder beheizt)

- 3 x Etage
- bis zu 60 Teller mit Ø in mm: 338



Tellerspender-Schrank, neutral

	Tellerspender-Schrank, neutral	Tellerspender-Schrank, neutral	Tellerspender-Schrank, neutral
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 650 x 880		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	60 x Teller, Ø in mm: 338		
Abstell- und Lagerfläche	3 x Staufach im Unterbau		
Unterbau	geschlossen		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
Verkleidung innen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43477001285	43477001286	43477001280
Verkaufspreis	**2.041,00 €**	**2.041,00 €**	**2.335,00 €**

	Tellerspender-Schrank, beheizt	Tellerspender-Schrank, beheizt	Tellerspender-Schrank, beheizt
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	450 x 650 x 880		
LEISTUNGSDATEN			
Aufnahme (wahlweise)	60 x Teller, Ø in mm: 338		
Abstell- und Lagerfläche	3 x Staufach im Unterbau		
Unterbau	geschlossen		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
Verkleidung innen	Farbton: HEMLOCK	Farbton: WENGE	Farbton: RAL
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43477001295	43477001296	43477001290
Verkaufspreis	**3.277,00 €**	**3.277,00 €**	**3.314,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4


SPEISEEISTECHNIK

14/6

Auftisch-Vitrine für Speiseeis

14/8

Speiseeis- & Kuchenvitrinen

14/9

Modulares Shopsystem ABACO by ISA

14/53

Raumoptimierungskonzept HIZONE

14/57

Eisschalen

14/59

Portionierspülen

DAS PRODUKTPROGRAMM ISA BY NORDCAP

Das italienische Traditionsunternehmen ISA steht für Präsentationslösungen und Einrichtungskonzepte, die in puncto Design immer wieder überraschen und hinsichtlich ihrer technischen Raffinesse und Ergonomität überzeugen.

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick auf das ISA-Produktprogramm und stellen Ihnen einige Produkte im Detail vor.

Weitergehende Informationen erhalten Sie in unserer **Broschüre Gelato Professional 2023**.

Hier präsentieren wir Ihnen auf 128 Seiten alles, was ISA zu bieten hat: Design, Technik, Inspiration und Möglichkeiten für die Präsentation von Speiseeis, aber auch für das Angebot von Patisserieprodukten, Kuchen, Torten und Snacks.



Sie finden die Broschüre Gelato Professional 2023 online unter www.nordcap.de/kataloge und unter dem untenstehenden QR-Code. Sprechen Sie auch gerne unsere Produktmanagerin für Speiseeistechnik, Maren Klose, an.

Kontakt:
Maren Klose
Mobil: +49 172 1599763
E-Mail: maren.klose@nordcap.de

14/61

Eiscreme-Lagerschränke



14

Auftisch-Vitrinen für Speiseeis 14/6

Speiseeis- & Kuchenvitrinen 14/8

Modulares Shopsystem ABACO by ISA 14/9

Raumoptimierungskonzept HIZONE 14/53

Eisschalen 14/57

Portionierspülen 14/59

Eiscreme-Lagerschränke 14/61

ÜBERSICHT PRODUKTPROGRAMM ISA BY NORDCAP

PROFESSIONELLE SPEISEEISVITRINEN



Stratos



Supercapri



Diva



Kaleido



Millennium



Oneshow Free/Built-in



Oneshow Base



Oneshow Stand



Supershow



Weitergehende Informationen erhalten Sie in unserer **Broschüre Gelato Professional 2022**.

Sie finden die Broschüre online unter **www.nordcap.de/kataloge** oder unter dem nebenstehenden **QR-Code**.

PROFESSIONELLE SPEISEEISVITRINEN



3DShow



Delta



Kelly



DLT80



Cristal Tower 75 LH



Cristal Tower 75



Cristal Tower 93 LH



Cristal Tower 93



Il Carrettino Classic



Il Carrettino Carapine

ÜBERSICHT PRODUKTPROGRAMM ISA BY NORDCAP

PROFESSIONELLE KUCHENVITRINEN



Stratos Pas



Supercapri Pas



Diva Pas



Kaleido Pas



Millennium Pas



Oneshow Free/Built



Oneshow Base



Oneshow Stand



Supershow Pas



Weitergehende Informationen erhalten Sie in unserer **Broschüre Gelato Professional 2022**.

Sie finden die Broschüre online unter **www.nordcap.de/kataloge** oder unter dem nebenstehenden **QR-Code**.

PROFESSIONELLE KUCHENVITRINEN



3DShow Pas



Kelly



Cristal Tower 75 LH



Cristal Tower 75



Cristal Tower 93 LH



Cristal Tower 93



Metro ST



Metro ST Self



Metro Combi

Speiseeisvitrine Serie MINI CREAM 3V LED

- schließbare Glashaube mit Dichtungsprofil
- LED-Beleuchtung
- MINI CREAM 3V LED CP: beleuchtetes Werbe-Display
- PUR-Hartschaumisolierung, bis zu in mm: 60
- mechanisches Thermostat
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.



MINI CREAM 3V LED

	MINI CREAM 3V LED	MINI CREAM 3V LED CP
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	654 x 790 x 345	654 x 790 x 470
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	3 x 5,0 l Eisschale	
TDA [1]	0,18 m^2	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	A	
Energieverbrauch (annum)	1044 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	2,87 kWh/24 h	
Kältemittel / -menge	R-600a | 25 g	
Temperatur-Klassifizierung		L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-10 bis -22 °C bei 35 °C UT und 70 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	36 kg | 32 kg	40 kg | 35 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß	
Verkleidung innen	CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	465500300	465500301
Verkaufspreis	**1.387,00 €**	**1.769,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Trenngitter für Edelstahl-Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120	4877020120	33,00 €

Speiseeisvitrine Serie MICROGEL

- herausnehmbarer Verflüssigerfilter mit Reinigungsalarm
- Frontscheibe gebogen, aufklappbares Plexiglas mit verchromten Griffen bedienseitig
- LED-Innenbeleuchtung mit höher Lichtausbeute und Energieeinsparung
- elektronische Steuerung mit Display und integriertem Bedienfeld
- digitales Außen-Thermometer
- Polyurethan-Energiesparisolierung, in mm: 50
- manuelle Abtauung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.



MICROGEL 3

	MICROGEL 3	MICROGEL 4
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	900 x 560 x 470	1075 x 560 x 470
LEISTUNGSDATEN		
Aufnahme (wahlweise)	3 x 5 l Eisschale, B x T x H in mm: 330 x 165 x 120 (nur mit Sonderzubehör)	4 x 5 l Eisschale, B x T x H in mm: 330 x 165 x 120 (nur mit Sonderzubehör)
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Kältemittel / -menge	R-290 | 30 g	
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
Aufstellungsart	Tischgerät	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich	-18 bis -15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	49 kg | 35 kg	56 kg | 40 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	CNS 1.4301 und Plexiglas	
Verkleidung innen	CNS 1.4301 und Plexiglas	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	455900027	455900019
Verkaufspreis	**3.178,00 €**	**3.237,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4

Speiseeisvitrine Serie DOLCE VITA LX

- elektronische Steuerung
- mechanisches Thermometer
- manuelle Abtauung
- DOLCE VITA 4-LX: 4 + 4 runde Eisbehälter bis Ø in mm: 200 (nur mit Sonderzubehör)
- DOLCE VITA 6-LX: 6 + 6 runde Eisbehälter bis Ø in mm: 200 (nur mit Sonderzubehör)
- DOLCE VITA 8-LX: 8 + 8 runde Eisbehälter bis Ø in mm: 200 (nur mit Sonderzubehör)
- DOLCE VITA 10-LX: 10 + 10 runde Eisbehälter bis Ø in mm: 200 (nur mit Sonderzubehör)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen.
Der Plexiglas Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind NICHT im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).



DOLCE VITA 4-LX

	DOLCE VITA 4-LX	DOLCE VITA 6-LX	DOLCE VITA 8-LX	DOLCE VITA 10-LX
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	654 x 758 x 1285	965 x 758 x 1285	1105 x 807 x 1285	1435 x 807 x 1285
LEISTUNGSDATEN				
Aufnahme (wahlweise)	4 + 4 x Eisschale, rund, Ø in mm: 200	6 + 6 x Eisschale, rund, Ø in mm: 200	8 + 8 x Eisschale, rund, Ø in mm: 200	10 + 10 x Eisschale, rund, Ø in mm: 200
Abstell- und Lagerfläche	ohne Reservefach			
Nettoinhalt	130 l	220 l	245 l	355 l
Bruttoinhalt	146 l	240 l	305 l	410 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,48 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C			
Energieverbrauch (24h)	2,21 kWh/24 h	4,79 kWh/24 h	5,90 kWh/24 h	7,37 kWh/24 h
Kältemittel	R-290			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	88 kg | 78 kg	105 kg | 94 kg	121 kg | 106 kg	142 kg | 127 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	Korpus aus CNS 1.4301, Abdeckung, grauer Kunststoff			
Verkleidung innen	plastifiziertes Stahlblech, weiß			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	46543690050	46543690100	46543690200	46543690300
Verkaufspreis	**2.897,00 €**	**3.298,00 €**	**3.726,00 €**	**4.269,00 €**

SERIENZUBEHÖR	46543690050	46543690100	46543690200	46543690300
Behälterabdeckung, Edelstahl, rund	4	6	8	10
Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich)	4	4	4	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Eisschale 7,3 l rund, CNS-Eis-Einsatz, Ø x H in mm: 200 x 240	4877132070	90,00 €
LED Beleuchtungskit DOLCE VITA 10	4658998457F	189,00 €
LED Beleuchtungskit DOLCE VITA 6 / 8	4658998456F	160,00 €
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 10-LX	4658998455F	326,00 €
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 4-LX	4658998579F	214,00 €
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 6-LX	4658998487F	227,00 €
Plexiglas Hustenschutz, für DOLCE VITA 8-LX	4658998454F	258,00 €
Rollenbremse für DOLCE VITA	4658998458F	237,00 €

ABACO – KOMPLETTES SORTIMENT FÜR JEDE SHOPIDEE

ABACO by ISA ist ein komplettes Sortiment, mit dem sich für jede Shopidee eine Layoutlösung verwirklichen lässt. Egal ob Bar, Eisdiele, Konditorei, Bäckerei, Snackbar oder Selbstbedienungsrestaurant: Die verschiedenen Module lassen sich in jedes System implementieren.

Mit zeitlosem Design, hochwertigen Materialien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit durch die Verwendung natürlicher Kältemittel wie R290 antwortet ABACO auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit und garantiert Ihnen die Langlebigkeit Ihrer Investition. Sprechen Sie uns an!



CELLE REFRIGERATE
H77-86
P58-65



DPN80
DROP-IN
H117-135
P80



BANCHI BAR
H96-105
P58-65



SNK80
VETRINE
SNACK
H117-135
P80



RETROBANCHI
H96-105
P40-58-65



DLT80
VETRINA
GELATO
H117
P80









Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP LX



ISETTA TP LX 4

- Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas, bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung, elektrisch
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- umlaufender Schutzrahmen aus Kunststoff
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP LX

	ISETTA TP LX 4	ISETTA TP LX 6R	ISETTA TP LX 7R
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Aufnahme (wahlweise)	6 x 4,7 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale	10 x 4,7 l Eisschale 6 + 6 x 5,0 l Eisschale 6 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 4 + 4 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach	11 x 4,7 l Eisschale 7 + 7 x 5,0 l Eisschale 8 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 6 + 6 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach
Abstell- und Lagerfläche	ohne Reservefach extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet	
Nettoinhalt	79 l	119 l	138 l
Bruttoinhalt	245 l	372 l	432 l
TDA [1]	0,24 m²	0,36 m²	0,42 m²
Anzahl Türen im Unterbau		1	
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	4,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	5,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert		0,81 kW | 230 V | 1 | 50 hz	
Energieeffizienzklasse		B	
Kälteleistung	402 W | -38 °C (VT)	455 W | -38 °C (VT)	485 W | -38 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2062 kWh/annum	2475 kWh/annum	2665 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	5,30 kWh/24 h	9,10 kWh/24 h	9,40 kWh/24 h
Kältemittel		R-290	
Absicherung	3,8 A		4,1 A
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		7 (+35 °C UT und 75 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF kein Reservefach	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF Reservefach bis zu -16 °C	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	111 kg | 69 kg	115 kg | 97 kg	130 kg | 102 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, optional Dekor	
Verkleidung innen		Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4530231004001	4530231006001	4530231007001
Verkaufspreis	**2.898,00 €**	**3.098,00 €**	**3.277,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Doppellenkrollen	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modelle ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	80,00 €
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für STD / LX 4	453090930400	65,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für STD / LX 6R	453090930600	79,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für STD / LX 7R	453090930700	79,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	341,00 €
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416	48812751	29,00 €

Speiseeisvitrine Serie FIJI 2.0



Fiji 4 - 2.0

- Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas inkl. Prallscheibe, bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Blende mit LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeisvitrine Serie FIJI 2.0

	Fiji 4 - 2.0	Fiji 6 - 2.0	Fiji 7 - 2.0
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Aufnahme (wahlweise)	4 x 4,7 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale	6 x 4,7 l Eisschale 6 + 6 x 5,0 l Eisschale	7 x 4,7 l Eisschale 7 + 7 x 5,0 l Eisschale
Abstell- und Lagerfläche	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt ohne Reservefach		
Nettoinhalt	119 l	185 l	209 l
Bruttoinhalt	218 l	339 l	383 l
TDA[1]	0,24 m²	0,36 m²	0,42 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	
Abzusichernder Anschlusswert	1,43 kW | 230 V | 1 | 50 hz	1,86 kW | 230 V | 1 | 50 hz	
Energieeffizienzklasse	C		
Energieverbrauch (annum)	2373 kWh/annum	3099 kWh/annum	3468 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	6,30 kWh/24 h	8,50 kWh/24 h	9,50 kWh/24 h
Kältemittel	R-290		
Absicherung	6,5 A	7,5 A	
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)		
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	94 kg | 67 kg	116 kg | 99 kg	125 kg | 110 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	plastifiziertes Stahlblech, weiß		
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4530505600401	4530505600601	4530505600701
Verkaufspreis	**3.042,00 €**	**3.498,00 €**	**3.630,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Rollen	4

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modelle ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	80,00 €
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für Modell 4	453090960400	65,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für Modell 6	453090960600	79,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für Modell 7	453090960700	79,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	341,00 €
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416	48812751	29,00 €

Speiseeisvitrine Serie ISABELLA LX



ISABELLA LX 13

- Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung mit Aluminiumverblendung, 5700 K
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeisvitrine Serie ISABELLA LX

	ISABELLA LX 13	ISABELLA LX 10
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1317 x 906 x 1372	1647 x 906 x 1372
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	18 x 4,7 l Eisschale 13 + 13 x 5,0 l Eisschale 10 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 7 + 7 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach	17 x 4,7 l Eisschale 10 + 10 x 5,0 l Eisschale 8 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 5 + 5 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach
Abstell- und Lagerfläche	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet	
Nettoinhalt	237 l	185 l
Bruttoinhalt	660 l	520 l
TDA [1]	0,77 m^2	
Anzahl Türen im Unterbau	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,98 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,24 kW | 230 V | 1 | 50 hz	1,11 kW | 230 V | 1 | 50 hz
Energieeffizienzklasse	C	
Energieverbrauch (annum)	4322 kWh/annum	
Energieverbrauch (24h)	16,50 kWh/24 h	9,20 kWh/24 h
Kältemittel	R-290	
Absicherung	5,8 A	5,2 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF Reservefach bis zu -16 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	231 kg | 192 kg	180 kg | 132 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Frontblende in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4532000018001	4532000014001
Verkaufspreis	**6.229,00 €**	**5.230,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Doppellenkrollen	4
Nachtrollo, bedienseitig	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modelle ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	80,00 €
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für LX 10	453090940140	79,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für LX 13	453090940180	88,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	341,00 €
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416	48812751	29,00 €

Speiseeisvitrine Serie BERMUDA LX UM



BERMUDA LX 10 UM

- mit 2 Kompressoren
- Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas mit Frontscheibenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur
- Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180 oder für Eisschalen bis H in mm: 120
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeisvitrine Serie BERMUDA LX UM

	BERMUDA LX 10 UM	BERMUDA LX 13 UM
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1340 x 799 x 1343	1670 x 799 x 1343
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	14 x 4,7 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale 8 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 5 + 5 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach	18 x 4,7 l Eisschale 13 x 5,0 l Eisschale 10 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach 7 + 7 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach
Abstell- und Lagerfläche	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180 oder für Eisschalen bis H in mm: 120 Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet	
Nettoinhalt	255 l	325 l
Bruttoinhalt	300 l	395 l
TDA [1]	0,59 m^2	0,77 m^2
Anzahl Türen im Unterbau	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	0,77 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,41 kW | 230 V | 1 | 50 hz	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 hz
Energieeffizienzklasse	E	
Energieverbrauch (annum)	8103 kWh/annum	9563 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	20,60 kWh/24 h	23,90 kWh/24 h
Kältemittel	R-290	
Absicherung	6,9 A	10,4 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF Reservefach bis zu -16 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	201 kg | 190 kg	227 kg | 200 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Frontblende in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453200001410	453200001810
Verkaufspreis	**6.762,00 €**	**7.692,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Doppellenkrollen	4
Nachtrollo, bedienseitig	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modelle ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	80,00 €
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für LX 10	453090940140	79,00 €
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für LX 13	453090940180	88,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	341,00 €
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416	48812751	29,00 €

Speiseeisvitrine Serie BERMUDA VIEW LX UM



BERMUDA VIEW LX 10 UM

- Kippbare Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung durch auf energiesparender Heißgasbasis
- doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 150
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Hinweis:
Weitere Dekorblenden gegen Mehrpreis auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeisvitrine Serie BERMUDA VIEW LX UM

	BERMUDA VIEW LX 10 UM	BERMUDA VIEW LX 13 UM
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1340 x 814 x 1354	1670 x 814 x 1354
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	10 x 5,0 l Eisschale 5 + 5 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach 6 x 5,0 l Eisschale, flach	8 x 5,0 l Eisschale, flach 13 x 5,0 l Eisschale 7 + 7 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach
Abstell- und Lagerfläche	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 150 Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet	
Nettoinhalt	255 l	325 l
Bruttoinhalt	300 l	395 l
TDA [1]	0,65 m²	0,84 m²
Anzahl Türen im Unterbau	1	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	E	D
Energieverbrauch (annum)	8213 kWh/annum	8322 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Absicherung	6,6 A	10,0 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF Reservefach bis zu -16 °C	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	220 kg | 195 kg	250 kg | 225 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Frontblende in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht	
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453101011004	453101311003
Verkaufspreis	**7.675,00 €**	**8.676,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	341,00 €
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416	48812751	29,00 €

Speiseeiswagen Serie CARRETTINO



CARRETTINO BEIGE

- gerader, temperierter Glasaufbau mit Plexiglas-Klappscheibe, LED-Beleuchtung, 5700 K
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- Dach aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbeständig extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- schwenkbare Tür im Heck

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeiswagen Serie CARRETTINO

	CARRETTINO BEIGE	CARRETTINO BRAUN	CARRETTINO WEISS	CARRETTINO SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	2000 x 1285 x 2081			
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Aufnahme (wahlweise)	10 x 4,7 l Eisschale 6 + 6 x 5,0 l Eisschale			
Abstell- und Lagerfläche	extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt ohne Reservefach			
TDA [1]	0,36 m^2			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Abzusichernder Anschlusswert	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 hz			
Energieeffizienzklasse	C			
Energieverbrauch (annum)	3,285 kWh/annum			
Energieverbrauch (24h)	10,60 kWh/24 h			
Kältemittel	R-290			
Absicherung	3,5 A			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	231 kg | 205 kg	190 kg | 205 kg		231 kg | 205 kg
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	cremegelb, mit Dekor	braun, mit Dekor	weiß, mit Dekor	cremegelb, mit Dekor
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Innenwanne aus CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4531155060921	4531155060021	4531155060931	4531155060941
Verkaufspreis	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Portionierspüle, mit Wasserhahn	1
Pumpe	1
Sonnenabdeckung	1
Wasserkanister, 10l	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
CARRETTINO Wasserkanister, für Spüleneinheit	45350190006100	auf Anfrage
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €

Speiseeiswagen Serie CARRETTINO CARAPINE



CARRETTINO CARAPINE BEIGE

- gerader, temperierter Glasaufbau mit Plexiglas-Klappscheibe, LED-Beleuchtung, 5700 K
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- Dach aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbestänig
- extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250, Durchmesser in mm: 200

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Speiseeiswagen Serie CARRETTINO CARAPINE

	CARRETTINO CARAPINE BEIGE	CARRETTINO CARAPINE BRAUN	CARRETTINO CARAPINE WEISS	CARRETTINO CARAPINE SCHWARZ
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	2000 x 1285 x 2081			
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)				
Aufnahme (wahlweise)	8 x 7,0 l Eisschale, rund, Ø x H in mm: 200 x 250			
Abstell- und Lagerfläche	ohne Reservefach extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250, Durchmesser in mm: 200	1 x extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250, Durchmesser in mm: 200 ohne Reservefach	extra hohe Innenwanne für runde Eisbehälter bis H in mm: 250, Durchmesser in mm: 200 ohne Reservefach	
Nettoinhalt	104 l			
Bruttoinhalt	260 l			
TDA [1]	0,36 m²			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (Elektro)	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz			
Abzusichernder Anschlusswert	0,75 kW | 230 V | 1 | 50 hz			
Energieeffizienzklasse	C			
Energieverbrauch (annum)	3285 kWh/annum			
Energieverbrauch (24h)	10,60 kWh/24 h			
Kältemittel	R-290			
Absicherung	3,5 A			
EIGENSCHAFTEN				
Anschlussart	steckerfertig			
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung			
TEMPERATURANGABEN				
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)			
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto | Netto	231 kg | 205 kg			
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	cremegelb, mit Dekor	braun, mit Dekor	weiß, mit Dekor	schwarz, mit Dekor
Verkleidung innen	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Innenwanne aus CNS 1.4301			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	453115506097	453115506095	453115506096	453115506094
Verkaufspreis	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**	**10.774,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Portionierspüle, mit Wasserhahn	1
Pumpe	1
Sonnenabdeckung	1
Wasserkanister, 10l	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
CARRETTINO Wasserkanister, für Spüleneinheit	45350190006100	auf Anfrage
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 135 x 135 x 500	488127204	247,00 €
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche: B x T x H in mm: 250 x 130 x 500	488127208	333,00 €
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x Ø 26 mm, 3 x Ø 31 mm, Fläche B x T in mm: 240 x 120, Höhe in mm: 480	488127808	216,00 €

Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN



DELTA VG TB/TN

- Duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung / Kühlung), einsetzbar für Eis/Eis, Eis/Kuchen, Kuchen/Kuchen
- Doppelreihen-Auslage für Eisschalen bis H in mm: 150
- Querstrom-Luftführung
- Nachtmodus: unterbricht die automatische Abtauung, damit das Speiseeis über Nacht in der Vitrine gelagert werden kann
- beheizte Kippscheibe, kundenseitig
- Seitenscheiben doppelt verglast, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 3000 K
- Energiesparisolierung, bis 45 mm
- 2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche
- automatische Abtauung, Heißgasbasis

Hinweis:
Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche. Nachtverschluss-System mit isolierten Paneelen, die mit dem Regler zusammenwirken, der die Abtauung deaktiviert. Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und die perfekte Konservierung von Speiseeis. Wir empfehlen dennoch einen Speiseeislagerschrank.

Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN

	DELTA VG TB/TN
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1276 x 831 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)	
Aufnahme (wahlweise)	6 + 6 x 5,0 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 + 4 x Stieleis-Tablett 4 + 4 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	130 l
Bruttoinhalt	180 l
TDA [1]	0,71 m²
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	5621 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	18,20 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g
Absicherung	7,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	linkes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF rechtes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	-16 bis -14 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	- | 150 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4531201305
Verkaufspreis	**11.598,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtabdeckung	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1
Seitenteil, weiß	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Anbauportionierspüle, CNS, für DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	453497000948000	auf Anfrage
Kit Kuchenauslage 120, für Vitrinen mit PLUS2-System, und DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	4539001700000052	545,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43	453990000014	80,00 €

Speiseeisvitrine DLT 80 VG TB/TN



DLT 80 VG TB/TN

- Duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung / Kühlung), einsetzbar für Eis/Eis, Eis/Kuchen, Kuchen/Kuchen
- Doppelreihen-Auslage für Eisschalen bis H in mm: 150
- Querstrom-Luftführung
- Nachtmodus: unterbricht die automatische Abtauung, damit das Speiseeis über Nacht in der Vitrine gelagert werden kann
- beheizte Kippscheibe, kundenseitig
- Seitenscheiben doppelt verglast, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 3000 K
- Energiesparisolierung, bis 45 mm
- 2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche
- automatische Abtauung, Heißgasbasis

Hinweis:
Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche. Nachtverschluss-System mit isolierten Paneelen, die mit dem Regler zusammenwirken, der die Abtauung deaktiviert. Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und die perfekte Konservierung von Speiseeis. Wir empfehlen dennoch einen Speiseeislagerschrank.

Speiseeisvitrine DLT 80 VG TB/TN

	DLT 80 VG TB/TN
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1250 x 819 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)	
Aufnahme (wahlweise)	6 + 6 x 5,0 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 + 4 x Stieleis-Tablett 4 + 4 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	130 l
Bruttoinhalt	180 l
TDA [1]	0,71 m^2
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	5621 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	18,20 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g
Absicherung	7,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	linkes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF rechtes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	230 kg | 150 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Edelstahl
Verkleidung innen	Edelstahl
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4531210015
Verkaufspreis	**10.026,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Nachtabdeckung	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Anbauportionierspüle, CNS, für DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	453497000948000	auf Anfrage
Kit Kuchenauslage 120, für Vitrinen mit PLUS2-System, und DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	4539001700000052	545,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43	453990000014	80,00 €

Speiseeisvitrine KELLY GELATO VG TB/TN



KELLY GELATO VG TB/TN

- Duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung / Kühlung), einsetzbar für Eis/Eis, Eis/Kuchen, Kuchen/Kuchen
- Doppelreihen-Auslage (Tiefe in mm: 831), für Eisschalen bis H in mm: 150
- Querstrom-Luftführung
- Nachtmodus: unterbricht die automatische Abtauung, damit das Speiseeis über Nacht in der Vitrine gelagert werden kann
- kundenseitig mit beheizter, geklebter Glastheke
- Seitenscheiben doppelt verglast, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 3000 K
- Energiesparisolierung, bis 45 mm
- 2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche
- automatische Abtauung, Heißgasbasis

Hinweis:
Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche. Nachtverschluss-System mit isolierten Paneelen, die mit dem Regler zusammenwirken, der die Abtauung deaktiviert. Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und die perfekte Konservierung von Speiseeis. Wir empfehlen dennoch einen Speiseeislagerschrank.

Speiseeisvitrine KELLY GELATO VG TB/TN

	KELLY GELATO VG TB/TN
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1250 x 810 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)	
Aufnahme (wahlweise)	6 +6 x 5,0 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 + 4 x Stieleis-Tablett 4 + 4 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	130 l
Bruttoinhalt	180 l
TDA [1]	0,71 m²
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (annum)	5621 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g
Absicherung	7,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturbereich	linkes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF rechtes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Arbeitstemperatur	-16 bis -14 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	- | 150 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Edelstahl
Verkleidung innen	Edelstahl
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	453122125
Verkaufspreis	**12.288,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Nachtabdeckung	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Anbauportionierspüle, CNS, für DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	453497000948000	auf Anfrage
Kit Kuchenauslage 120, für Vitrinen mit PLUS2-System, und DELTA, KELLY GELATO, DLT 80	4539001700000052	545,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43	453990000014	80,00 €

SPEISEEISVITRINE MILLENNIUM2.0




PLUS, MINUS oder DUAL TEMPERATURE (umschaltbar PLUS / MINUS)


Die Serie MILLENNIUM gibt es als Speiseeisvitrine sowie auch als Version PASTRY mit Plus-Kühlung für die Präsentation von Konditoreiprodukten.
Mit der Option **DUAL TEMPERATURE** erhalten Sie eine Vitrine, die sich von Minus- auf Plus-Kühlung umschalten lässt. Für erfrischendes Speiseeis im Sommer und leckeren Kuchen im Winter . . .


H135 | H117

LX

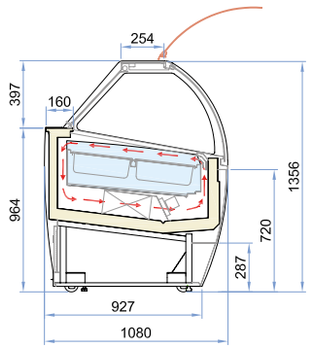

ST





Farbvarianten

Frontblende (1) und Gitter (2)

- RAL 9003
- RAL auf Anfrage
- serienmäßig

Seitenblende (3)

- RAL 9003
- RAL auf Anfrage
- serienmäßig

Lieferung erfolgt inkl. Frontdekor




COCCO
MELONE
LIMONE
MENTA
COOKIES
ERBA
MERINGA
FARGHIATTE
NOCCIOLA
ANANASNA
FRAGOLA



Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE H117



MILLENNIUM 2.0 GE 120 H117

- Glasaufbau, eckig
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature" Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature" kann gegen Aufpreis eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE H117

	MILLENNIUM 2.0 GE 120 H117	MILLENNIUM 2.0 GE 155 H117	MILLENNIUM 2.0 GE 170 H117	MILLENNIUM 2.0 GE 190 H117	MILLENNIUM 2.0 GE 220 H117
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1170	1496 x 1054 x 1170	1661 x 1054 x 1170	1826 x 1054 x 1170	2156 x 1054 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m^2	0,95 m^2	1,07 m^2	1,19 m^2	1,43 m^2
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E	D		
Kälteleistung	577 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	6911 kWh/annum	10775 kWh/annum	9882 kWh/annum	10320 kWh/annum	11826 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 148 g	R-290 | 148 + 148 g			
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
Absicherung	6,6 A	12,4 A	13,3 A	13,6 A	14,0 A
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	261 kg | 195 kg	359 kg | 224 kg	361 kg | 252 kg	380 kg | 300 kg	505 kg | 348 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL011712051	453MIL011715551	453MIL011717051	453MIL011719051	453MIL011722051
Verkaufspreis	**13.408,00 €**	**14.332,00 €**	**15.525,00 €**	**17.350,00 €**	**18.710,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1
Seitenteil, weiß	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR H135



MILLENNIUM 2.0 GR 120 H135

- Glasaufbau, rund
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature" Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature" können gegen Aufpreis bis zu zwei Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR H135

	MILLENNIUM 2.0 GR 120 H135	MILLENNIUM 2.0 GR 155 H135	MILLENNIUM 2.0 GR 170 H135	MILLENNIUM 2.0 GR 190 H135	MILLENNIUM 2.0 GR 220 H135
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1080 x 1356	1496 x 1080 x 1356	1661 x 1080 x 1356	1826 x 1080 x 1356	2156 x 1080 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m^2	0,95 m^2	1,07 m^2	1,19 m^2	1,43 m^2
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E	D		
Kälteleistung	577 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	7456 kWh/annum	11504 kWh/annum	10445 kWh/annum	11076 kWh/annum	12410 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 148 g	R-290 | 148 + 148 g			
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
Absicherung	6,6 A	12,4 A	13,3 A	13,6 A	14,0 A
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	259 kg | 200 kg	359 kg | 230 kg	361 kg | 260 kg	380 kg | 310 kg	505 kg | 360 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL019120	453MIL019155	453MIL019170	453MIL019190	453MIL019220
Verkaufspreis	**13.984,00 €**	**14.996,00 €**	**16.250,00 €**	**18.089,00 €**	**19.498,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE H135



MILLENNIUM 2.0 GE 120 H135

- Glasaufbau, eckig
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature" Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature" können gegen Aufpreis bis zu zwei Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE H135

	MILLENNIUM 2.0 GE 120 H135	MILLENNIUM 2.0 GE 155 H135	MILLENNIUM 2.0 GE 170 H135	MILLENNIUM 2.0 GE 190 H135	MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1356	1496 x 1054 x 1356	1661 x 1054 x 1356	1826 x 1054 x 1356	2156 x 1054 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m^2	0,95 m^2	1,07 m^2	1,19 m^2	1,43 m^2
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,69 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	2,64 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D	E	D		
Kälteleistung	577 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	7239 kWh/annum	11169 kWh/annum	10342 kWh/annum	10859 kWh/annum	12410 kWh/annum
Kältemittel / -menge	R-290 | 148 g	R-290 | 148 + 148 g			
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
Absicherung	6,6 A	12,4 A	13,3 A	13,6 A	14,0 A
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	steckerfertig				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	261 kg | 200 kg	359 kg | 230 kg	361 kg | 260 kg	380 kg | 310 kg	505 kg | 360 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL0191205	453MIL0191555	453MIL0191705	453MIL0191905	453MIL0192205
Verkaufspreis	**13.984,00 €**	**14.996,00 €**	**16.250,00 €**	**18.089,00 €**	**19.498,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE EXC H117 AIR-20



MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H117 AIR-20

- Glasaufbau, eckig
- luftgekühlte, hermetische Maschine bis 20 m Leitungsverlegung
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Die Version EXC wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert.

Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature“ Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature“ kann gegen Aufpreis eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE EXC H117 AIR-20

	MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 155 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 170 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 190 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H117 AIR-20
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1170	1496 x 1054 x 1170	1661 x 1054 x 1170	1826 x 1054 x 1170	2156 x 1054 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m²	0,95 m²	1,07 m²	1,19 m²	1,43 m²
TECHNISCHE DATEN					
Kälteleistung	557 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Kältemittel	externe Maschine AIR-20, R-452 A				
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	EXC - inkl. externer Maschine AIR-20				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	238 kg | 212 kg	285 kg | 229 kg	288 kg | 277 kg	325 kg | 293 kg	381 kg | 313 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL111712051	453MIL111715551	453MIL111717051	453MIL111719051	453MIL111722051
Verkaufspreis	**14.373,00 €**	**15.499,00 €**	**16.698,00 €**	**18.742,00 €**	**20.123,00 €**

SERIENZUBEHÖR

Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1
Seitenteil, weiß	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H117 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**15.798,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 155 EXC H117 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**16.221,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 170 EXC H117 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**17.428,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 190 EXC H117 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**20.099,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H117 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**21.487,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 EXC GR H135 AIR-20



MILLENNIUM 2.0 GR 120 EXC H135 AIR-20

- Glasaufbau, rund
- luftgekühlte, hermetische Maschine bis 20 m Leitungsverlegung
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Die Version EXC wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert.

Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature“ Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature“ kann gegen Aufpreis eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 EXC GR H135 AIR-20

	MILLENNIUM 2.0 GR 120 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR 155 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR 170 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR 190 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR 220 EXC H135 AIR-20
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1080 x 1356	1496 x 1080 x 1356	1661 x 1080 x 1356	1826 x 1080 x 1356	2156 x 1080 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m^2	0,95 m^2	1,07 m^2	1,19 m^2	1,43 m^2
TECHNISCHE DATEN					
Kälteleistung	557 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Kältemittel	externe Maschine AIR-20, R-452 A				
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	EXC - inkl. externer Maschine AIR-20				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	238 kg | 212 kg	285 kg | 229 kg	308 kg | 277 kg	325 kg | 293 kg	381 kg | 313 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL1191201	453MIL1191551	453MIL1191701	453MIL1191901	453MIL1192201
Verkaufspreis	**14.998,00 €**	**16.212,00 €**	**17.488,00 €**	**19.556,00 €**	**20.997,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILLENNIUM 2.0 GR 120 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**16.483,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GR 155 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**16.934,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GR 170 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**18.198,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GR 190 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**20.920,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GR 220 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**22.360,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 EXC GE H135 AIR-20



MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H135 AIR-20

- Glasaufbau, eckig
- luftgekühlte, hermetische Maschine bis 20 m Leitungsverlegung
- kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der Zahlplatte (T in mm: 470)
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- automatische Abtauung, Zyklusinversion
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- Unterbau frontseitig mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Die Version EXC wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert.

Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie Millennium ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der „Dual-Temperature“ Funktion erhältlich. Dadurch können die Vitrinen umschaltbar im Kühl- oder Tiefkühlbereich betrieben werden (für den Wechsel von Speiseis und Kuchen in der Präsentationsauslage). Bitte sprechen Sie uns an.
Bei Nutzung der Version „Dual Temperature“ kann gegen Aufpreis eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen nachgerüstet werden.

Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 EXC GE H135 AIR-20

	MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 155 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 170 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 190 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H135 AIR-20
ABMESSUNGEN (MM)					
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1356	1496 x 1054 x 1356	1661 x 1054 x 1356	1826 x 1054 x 1356	2156 x 1054 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)					
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale 8 x 5,0 l Eisschale, flach 8 x Stieleis-Tablett 8 x Monoporzioni-Tablett	16 x 5,0 l Eisschale 10 x 5,0 l Eisschale, flach 10 x Stieleis-Tablett 10 x Monoporzioni-Tablett	18 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	20 x 5,0 l Eisschale 12 x 5,0 l Eisschale, flach 12 x Stieleis-Tablett 12 x Monoporzioni-Tablett	24 x 5,0 l Eisschale 16 x 5,0 l Eisschale, flach 16 x Stieleis-Tablett 16 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l
TDA [1]	0,71 m^2	0,95 m^2	1,07 m^2	1,19 m^2	1,43 m^2
TECHNISCHE DATEN					
Kälteleistung	557 W | -40 °C (VT)	876 W | -40 °C (VT)		1154 W | -40 °C (VT)	
Kältemittel	externe Maschine AIR-20, R-452 A				
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm				
EIGENSCHAFTEN					
Anschlussart	EXC - inkl. externer Maschine AIR-20				
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung				
TEMPERATURANGABEN					
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75 % RF)				
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto | Netto	238 kg | 212 kg	285 kg | 229 kg	288 kg | 277 kg	325 kg | 293 kg	381 kg | 313 kg
VERKLEIDUNG					
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)				
Verkleidung innen	Wanne aus CNS 1.4301, schräg				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453MIL11912051	453MIL11915551	453MIL11917051	453MIL11919051	453MIL11922051
Verkaufspreis	**14.998,00 €**	**16.212,00 €**	**17.488,00 €**	**19.556,00 €**	**20.997,00 €**

SERIENZUBEHÖR	453MIL11912051	453MIL11915551	453MIL11917051	453MIL11919051	453MIL11922051
Frontpaneel, weiß	1	1	1	1	1
Füße, justierbar	4	4	4	4	4
Nachtrollo, bedienseitig	1	1	1	-	1
Nachtrollo, beidseitig	-	-	-	1	-
Rollen	2	2	2	2	2
Rollen, mit Bremse	2	2	2	2	2
Seitenteil, weiß	2	2	2	2	2

VARIANTEN	Code	Ausführung	Verkaufspreis
MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**16.483,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 155 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**16.934,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 170 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**18.198,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 190 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**20.920,00 €**
MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H135 AIR-20	AIR-35	inkl. luftgekühlter, halbhermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung, Kältemittel R-452A. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	**22.360,00 €**

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/52.

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY H117



MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117

- Glasaufbau, eckig, kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- helle LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Die Abbildungen zeigen das Modell MILLENNIUM PASTRY H135 mit zwei Zwischenetagen, Modell H117 ist mit einer Zwischenetage ausgestattet.

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY H117

	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 170 H117	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 220 H117
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1170	1661 x 1054 x 1170	2156 x 1054 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	150 l	220 l	300 l
Bruttoinhalt	400 l	590 l	700 l
TDA [1]	0,34 m²	0,50 m²	0,66 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse		G	
Kälteleistung		850 W | -10 °C (VT)	
Energieverbrauch (annum)	1643 kWh/annum	2014 kWh/annum	2332 kWh/annum
Kältemittel		R-290	
Schutzart		IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm	
Absicherung	3,0 A	5,8 A	6,0 A
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart		steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)		Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse		3 (+25 °C UT und 60 % RF)	
Temperaturbereich		1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	225 kg | 200 kg	260 kg | 230 kg	295 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen		Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)	
Verkleidung innen		CHR	
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453MIL21171205	453MIL21171705	453MIL21172205
Verkaufspreis	**6.785,00 €**	**8.410,00 €**	**10.216,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1
Seitenteil, weiß	2
Zwischenbord, Glas	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 120, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 120)	4539001700000049	545,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 170, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 170)	4539001700000050	585,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 220, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 220)	4539001700000051	654,00 €
MILLENNIUM 2.0 120 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119120999	415,00 €
MILLENNIUM 2.0 170 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119170999	456,00 €
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119220999	513,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY H135



MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 H135

- Glasaufbau, rund, kundenseitig Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY H135

	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 H135	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 220 H135
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1166 x 1080 x 1356	1661 x 1080 x 1356	2156 x 1080 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	150 l	220 l	300 l
Bruttoinhalt	400 l	590 l	700 l
TDA [1]	0,34 m²	0,51 m²	0,68 m²
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (Elektro)	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	G		
Kälteleistung	850 W | -10 °C (VT)		
Energieverbrauch (annum)	1826 kWh/annum	2238 kWh/annum	2592 kWh/annum
Kältemittel	R-290		
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm		
Absicherung	3,0 A	5,8 A	6,0 A
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	steckerfertig		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	225 kg | 200 kg	260 kg | 230 kg	295 kg | 260 kg
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)		
Verkleidung innen	CHR		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	45377600110071	45377600164071	45377600218071
Verkaufspreis	**7.810,00 €**	**9.559,00 €**	**11.406,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2
Zwischenbord, Glas	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 120, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 120)	4539001700000049	545,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 170, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 170)	4539001700000050	585,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 220, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 220)	4539001700000051	654,00 €
MILLENNIUM 2.0 120 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119120999	415,00 €
MILLENNIUM 2.0 170 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119170999	456,00 €
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119220999	513,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €

Kuchenvitrine Serie MILLENIUM 2.0 GE PASTRY EXC H117 AIR-20



MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 EXC H117 AIR-20

- Glasaufbau, eckig, kundenseitig Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar und höhenverstellbaren Füßen

Hinweis:
Die Version EXC wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert.

EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Varianten mit separater Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser) sind auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Die Abbildungen zeigen das Modell MILLENNIUM PASTRY H135 mit zwei Zwischenetagen, Modell H117 ist mit einer Zwischenetage ausgestattet.

Kuchenvitrine Serie MILLENIUM 2.0 GE PASTRY EXC H117 AIR-20

	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 170 EXC H117 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 220 EXC H117 AIR-20
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1166 x 1054 x 1170	1661 x 1054 x 1170	2156 x 1054 x 1170
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	150 l	220 l	300 l
Bruttoinhalt	400 l	590 l	700 l
TDA [1]	0,34 m²	0,50 m²	0,66 m²
TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung		850 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel	externe Maschine AIR-20, R-452 A		
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	EXC - inkl. externer Maschine AIR-20		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	1 bis 10 °C		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)		
Verkleidung innen	CHR		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453MIL31171205	453MIL31171705	453MIL31172205
Verkaufspreis	**7.554,00 €**	**9.081,00 €**	**10.886,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig	1
Seitenteil, weiß	2
Zwischenbord, Glas	1

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 120, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 120)	4539001700000049	545,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 170, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 170)	4539001700000050	585,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 220, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 220)	4539001700000051	654,00 €
MILLENNIUM 2.0 120 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119120999	415,00 €
MILLENNIUM 2.0 170 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119170999	456,00 €
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119220999	513,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY EXC H135 AIR-20



MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 EXC H135 AIR-20

- Glasaufbau, rund, kundenseitig Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- helle LED-Warenausleuchtung, 5700 K, unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung in mm: 50
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung

Hinweis:
Die Version EXC wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert.

EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Varianten mit separater Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser) sind auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY EXC H135 AIR-20

	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 EXC H135 AIR-20	MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 220 EXC H135 AIR-20
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1166 x 1080 x 1356	1661 x 1080 x 1356	2156 x 1080 x 1356
LEISTUNGSDATEN ([1]TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)			
Nettoinhalt	150 l	220 l	300 l
Bruttoinhalt	400 l	590 l	700 l
TDA [1]	0,34 m²	0,51 m²	0,68 m²
TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung		850 W | -10 °C (VT)	
Kältemittel	externe Maschine AIR-20, R-452 A		
Schutzart	IP2X - geschützt gegen feste Fremdkörper mit Ø ab 12,5 mm		
EIGENSCHAFTEN			
Anschlussart	EXC - inkl. externer Maschine AIR-20		
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung		
TEMPERATURANGABEN			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)		
Temperaturbereich	1 bis 10 °C		
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß)		
Verkleidung innen	CHR		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	453775001100711	453775001640711	453775002180711
Verkaufspreis	**9.055,00 €**	**10.891,00 €**	**12.807,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Nachtrollo, bedienseitig	1
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2
Zwischenbord, Glas	2

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 120, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 120)	4539001700000049	545,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 170, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 170)	4539001700000050	585,00 €
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 220, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 220)	4539001700000051	654,00 €
MILLENNIUM 2.0 120 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119120999	415,00 €
MILLENNIUM 2.0 170 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119170999	456,00 €
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	453119220999	513,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €

Sonderzubehör für Serie Millennium Gelato	Serie MILLENNIUM GELATO 120	Serie MILLENNIUM GELATO 155	Serie MILLENNIUM GELATO 170	Serie MILLENNIUM GELATO 190	Serie MILLENNIUM GELATO 220	Artikelnummer	Preis
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM	o	o	o	o	o	4539001920000273	1.128,00 €
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modell MILLENNIUM	o	o	o	o	o	48812703	85,00 €
MILLENNIUM 2.0 120 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	o	–	–	–	–	453119120999	415,00 €
MILLENNIUM 2.0 155 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	–	o	–	–	–	453119155999	440,00 €
MILLENNIUM 2.0 170 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	–	–	o	–	–	453119170999	456,00 €
MILLENNIUM 2.0 190 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	–	–	–	o	–	453119190999	479,00 €
MILLENNIUM 2.0 220 Frontpaneel Lackierung in RAL Farbton	–	–	–	–	o	453119220999	513,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	o	o	o	o	o	453390900816	112,00 €
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	o	o	o	o	o	48812754	148,00 €
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	o	o	o	o	o	4881275416	341,00 €
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43	o	o	o	o	o	453990000014	80,00 €

o optionale Sonderausstattung – nicht für das Modell verfügbar

DEFINIEREN SIE IHRE HI(GHTECH-)ZONE



HIZONE

HIZONE ist das innovative System an **Schockfrostern**, **Schränken**, **Kühl- und gewöhnlichen Theken**, um professionelle Eisdielen, Konditoreien, Küchen und Gastronomiebetriebe auszustatten.

Das Konzept HIZONE verfügt über die fortschrittlichsten Technologien für maximale **Effizienz in der Nutzung**, **Optimierung des Platzes** und **Erweiterung über die Zeit**

EIN PROJEKT, DAS LINEARITÄT UND EINHEITLICHKEIT GARANTIERT

Das Projekt setzt sich aus zwei Schlüsselelementen zusammen: **THEKEN** und **SCHRÄNKE**.

Dank der beiden verfügbaren Höhen **890 cm** und **2.160 cm** ist es möglich die Einrichtungsgegenstände gleichmäßig anzuordnen.

Die auf derselben Höhe angebrachten Gitter und Griffe verleihen dem Projekt Linearität.

EIN ERGONOMISCHES & FUNKTIONALES PROJEKT

HIZONE ist ein Projekt, das zur **OPTIMIERUNG** des zur Verfügung stehenden Platzes entstand. Der offene Arbeitsplatz erhöht nicht nur das Engagement des Konsumenten durch das Beobachten der Zubereitung, sondern fördert auch die Verbindung der Räumlichkeiten, die der Zubereitung gewidmet sind, und den Räumlichkeiten, die der Präsentation gewidmet sind. So kann der Platz, der als Bindeglied zwischen diesen Räumlichkeiten erforderlich ist, verkleinert werden. Der Schrank HIZONE kann für bis zu 3 Funktionen eingesetzt werden, sodass der von ihm eingenommene Platz bestmöglich genutzt wird.

82 cm

87 cm

SCHOCKFROSTER + VAKUUM + KONSERVIERUNG

AUF WENIGER ALS 1 m²



Sie möchten Ihre Raumkapazitäten optimal nutzen und so Platz für neue Möglichkeiten schaffen? Sprechen Sie uns an!

Speiseeisvitrine ONESHOW FREE

- für Kühlung und Präsentation von Speiseeis geeignet
- Hebescheibe, Sicherheitsglas, bedienseitig
- Antibeschlag-Verglasung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K, unter Arbeitsfläche und an der Front
- elektronische Steuerung
- 1 hermetischer Kompressor
- automatische Abtauung, Zyklus-Inversion

Hinweis:
Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Gerne beraten wir Sie zu den Erfordernissen. Das Gerät ist auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich erhältlich. Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit der Aufrüstung zur Version TB / TN (Sonderzubehör), die die Umschaltung des Temperaturbereichs zur Kühlung von Kuchen oder Speiseeis erlaubt.



ONESHOW FREE REGULAR

	ONESHOW FREE REGULAR	ONESHOW FREE LARGE
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1200 x 740 x 960	1705 x 740 x 960
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	10 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 6 x 5,0 l Eisschale 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 x Stieleis-Tablett 4 x Monoporzioni-Tablett	16 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 9 x 5,0 l Eisschale 6 x 5,0 l Eisschale, flach 6 x Stieleis-Tablett 6 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	69 l	102 l
Bruttoinhalt	273 l	402 l
TDA [1]	0,48 m²	0,70 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,27 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,13 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	870 W | -35 °C (VT)	1300 W | -35 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	7118 kWh/annum	8026 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Absicherung	5,6 A	6,6 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	250 kg | 210 kg	280 kg | 280 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Front- und Seitenpaneele in RAL 9003	
Verkleidung innen	Innenwanne aus Edelstahl	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4535109601203	4535109601703
Verkaufspreis	**8.750,00 €**	**10.218,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, weiß	1
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2
Seitenteil, weiß	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/55, transparente Eisschalen finden Sie auf Seite 14/58.

Speiseeisvitrine ONESHOW BUILT-IN

- für Kühlung und Präsentation von Speiseeis geeignet
- Hebescheibe, Sicherheitsglas, bedienseitig, Antibeschlag-Verglasung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- LED-Innenbeleuchtung, 5700K, unter Arbeitsfläche und an der Front
- elektronische Steuerung, 1 hermetischer Kompressor
- automatische Abtauung, Zyklus-Inversion

Hinweis:
Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Gerne beraten wir Sie zu den Erfordernissen. Das Gerät ist auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich erhältlich. Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit der Aufrüstung zur Version TB / TN (Sonderzubehör), die die Umschaltung des Temperaturbereichs zur Kühlung von Kuchen oder Speiseeis erlaubt.



ONESHOW BUILT-IN REGULAR

	ONESHOW BUILT-IN REGULAR	ONESHOW BUILT-IN LARGE
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1200 x 740 x 960	1705 x 740 x 960
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	6 x 5,0 l Eisschale 10 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 x Stieleis-Tablett 4 x Monoporzioni-Tablett	16 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 9 x 5,0 l Eisschale 6 x 5,0 l Eisschale, flach 6 x Stieleis-Tablett 6 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	69 l	102 l
Bruttoinhalt	273 l	402 l
TDA [1]	0,48 m²	0,70 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	1,27 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	1,13 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz
Energieeffizienzklasse	D	
Kälteleistung	870 W | -35 °C (VT)	1300 W | -35 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	7118 kWh/annum	8026 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Absicherung	5,6 A	6,6 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	250 kg | 210 kg	320 kg | 280 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Korpus aus Edelstahl (für bauseitige Verkleidung)	
Verkleidung innen	Innenwanne aus Edelstahl	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4535009601203	4535009601703
Verkaufspreis	**8.216,00 €**	**9.412,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
Rollen	2
Rollen, mit Bremse	2

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Eisschale 3,5 l rund, Ø x H in mm: 154 x 160	4539002140011001	95,00 €
Eisschale 5,0 l breit, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	453991000007	63,00 €
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120	453991000006	45,00 €
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten	453390900816	112,00 €
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43	453990000014	80,00 €
TB / TN (werkseitig) für Serie ONESHOW, Aufpreis für wechselbaren Temperaturbereich (Kühlung / Tiefkühlung)	453500960001	auf Anfrage

Transparente Eisschalen finden Sie auf Seite 14/58.

Speiseeisvitrine ONESHOW BASE

- für Kühlung und Präsentation von Speiseeis geeignet
- Hebescheibe, Sicherheitsglas, bedienseitig
- 2 getrennt steuerbare Abteile
- Antibeschlag-Verglasung
- Energiesparisolierung in mm: 60
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K, unter Arbeitsfläche und an der Front
- 2 elektronische Steuerungen
- 2 hermetische Kompressoren
- automatische Abtauung, Zyklus-Inversion

Hinweis:
Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Gerne beraten wir Sie zu den Erfordernissen. Das Gerät ist auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich erhältlich. Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit der Aufrüstung zur Version TB / TN (Sonderzubehör), die die Umschaltung des Temperaturbereichs zur Kühlung von Kuchen oder Speiseeis erlaubt.



ONESHOW BASE REGULAR

	ONESHOW BASE REGULAR	ONESHOW BASE LARGE
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	2360 x 740 x 960	3370 x 740 x 960
LEISTUNGSDATEN ([1] TDA = Total Display Area. EN 23953-2:2016)		
Aufnahme (wahlweise)	10 + 10 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 6 + 6 x 5,0 l Eisschale 4 + 4 x 5,0 l Eisschale, flach 4 + 4 x Stieleis-Tablett 4 + 4 x Monoporzioni-Tablett	16 + 16 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit 9 + 9 x 5,0 l Eisschale 6 + 6 x 5,0 l Eisschale, flach 6 + 6 x Stieleis-Tablett 6 + 6 x Monoporzioni-Tablett
Nettoinhalt	138 l	204 l
Bruttoinhalt	545 l	804 l
TDA [1]	0,94 m²	1,42 m²
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (Elektro)	2,10 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz	2,54 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert	2,26 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz	2,70 kW | 230 V | 1 Ph | 50 hz
Energieeffizienzklasse	F	E
Kälteleistung	1740 W | -35 °C (VT)	2600 W | -35 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	14235 kWh/annum	16053 kWh/annum
Kältemittel	R-290	
Absicherung	11,2 A	13,2 A
EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart	steckerfertig	
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung	
TEMPERATURANGABEN		
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)	
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto	420 kg | 380 kg	550 kg | 510 kg
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Front- und Seitenpaneele Fenix™ 0030 White Alaska	
Verkleidung innen	Innenwanne aus Edelstahl	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4535309601203	4535309601703
Verkaufspreis	**17.851,00 €**	**20.787,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Frontpaneel, Fenix™ 0030 White Alaska	1
Füße, justierbar	4
Seitenteil, Fenix™ 0030 White Alaska	2

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 14/55, transparente Eisschalen finden Sie auf Seite 14/58.

Eisschalen (Edelstahl)



Eisschale 4,7 l

	Eisschale 4,7 l	Eisschale 5,0 l	Eisschale 5,0 l flach	Eisschale 6,5 l
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	265 x 160 x 170	360 x 165 x 120	360 x 250 x 80	360 x 165 x 150
Arbeitsplatte (B x T)	265 x 160	360 x 165	360 x 250	360 x 165
LEISTUNGSDATEN				
Nettoinhalt	4,70 l	5,00 l		6,50 l
Bruttoinhalt	4,7 l	5,0 l		6,5 l
VERKLEIDUNG				
Verkleidung außen	CNS 1.4301, seidenmatt poliert			
Verkleidung innen	CNS 1.4301, seidenmatt poliert			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4877130170	4877020120	4877025080	4877020150
Verkaufspreis	**35,00 €**	**33,00 €**	**31,00 €**	**46,00 €**

	Eisschale 7,7 l	Eisschale 8,0 l	Eisschale 10,5 l
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	360 x 250 x 180	360 x 250 x 120	360 x 250 x 150
Arbeitsplatte (B x T)	360 x 165	360 x 250	360 x 165
LEISTUNGSDATEN			
Nettoinhalt	7,70 l	8,00 l	10,50 l
Bruttoinhalt	7,7 l	8,0 l	10,5 l
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	CNS 1.4301, seidenmatt poliert		
Verkleidung innen	CNS 1.4301, seidenmatt poliert		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4877020170	4877025120	4877025150
Verkaufspreis	**46,00 €**	**49,00 €**	**52,00 €**

Eisschalen (Plexiglas, transparent)



Eisschale 5,0 l

	Eisschale 5,0 l	Eisschale 5,0 l breit
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	360 x 165 x 120	360 x 250 x 80
außen (Ø x H)		
Arbeitsplatte (B x T)	360 x 165	360 x 250
LEISTUNGSDATEN		
Nettoinhalt	5,00 l	
Bruttoinhalt	5,0 l	
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Plexiglas, transparent	
Verkleidung innen	Plexiglas, transparent	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453991000006	453991000007
Verkaufspreis	**45,00 €**	**63,00 €**

	Eisschale 3,5 l rund
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	
außen (Ø x H)	154 x 160
Arbeitsplatte (B x T)	
LEISTUNGSDATEN	
Nettoinhalt	3,50 l
Bruttoinhalt	3,5 l
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	Plexiglas, transparent
Verkleidung innen	Plexiglas, transparent
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4539002140011001
Verkaufspreis	**95,00 €**

Speiseies Zubehör Anbau-Portionierspülen

- Typ 5416: mit Portionierdusche und regelbarem Wasserdurchlauf
- Typ 54: mit regelbarem Wasserdurchlauf
- Standrohr
- robuste Kunststoff-Abklopfkante
- Typ 5416: Wasserzulauf 3/8 Zoll-Innengewinde am serienmäßigen Kugelhahn
- Typ 54: Wasserzulauf CU-Rohr, Ø in mm: 8, mit Quetschverschraubung
- Wasserablauf über 3/4 Zoll-Schlauch oder GeschirrspülerAblaufschlauch

Hinweis:
Bauseitig ist gemäß DVGW ein Rückschlagventil für den Wasserzulauf erforderlich.



Portionierspüle Typ 5416

	Portionierspüle Typ 5416	Portionierspüle Typ 54	Schwammablage
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	270 x 110 x 115		
Einbau-Ausschnitt (B x T)	253 x 94		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	1,4 kg | 1,2 kg	0,8 kg | 0,8 kg	1 kg | -
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	4881275416	48812754	48812751
Verkaufspreis	**341,00 €**	**148,00 €**	**29,00 €**

SERIENZUBEHÖR	4881275416	48812754	48812751
Kugelhahn	1	-	-

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modell MILLENNIUM	48812703	85,00 €
Edelstahl-Halterung, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, Modelle ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA / BERMUDA	48812702	80,00 €

Speiseies Zubehör Eishörnchensilo Serie EHS



Eishörnchensilo EHS 4

	Eishörnchensilo EHS 4	Eishörnchensilo EHS 8	Eishörnchensilo EHS 9
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	135 x 135 x 500	250 x 130 x 500	200 x 200 x 500
Arbeitsplatte (B x T)	135 x 135	250 x 130	200 x 200
LEISTUNGSDATEN			
Abstell- und Lagerfläche	4 x Hörnchenhalter	8 x Hörnchenhalter	9 x Hörnchenhalter
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto | Netto	3 kg | -	4 kg | -	5 kg | -
VERKLEIDUNG			
Verkleidung außen	Plexiglas 5 mm und CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	488127204	488127208	488127209
Verkaufspreis	**247,00 €**	**333,00 €**	**361,00 €**

	Eishörnchensilo EHS 12	Eishörnchensilo EHS 808
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	260 x 200 x 600	240 x 120 x 480
Arbeitsplatte (B x T)	260 x 200	240 x 120
LEISTUNGSDATEN		
Abstell- und Lagerfläche	12 x Hörnchenhalter	1 x Krümelblech, entnehmbar
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto | Netto		3 kg | -
VERKLEIDUNG		
Verkleidung außen	Plexiglas 5 mm und CNS 1.4301	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	488127212	488127808
Verkaufspreis	**453,00 €**	**216,00 €**

Eiscreme-Lagerschrank LABOR 70 RS-TB-CNS

- 1 Volltür, Schloss, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Griffmulde
- Energiesparisolierung in mm: 60
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung, Tauwasserablauf mittels Stopfen
- wartungsfreundliches Kälteaggregat oben außerhalb des Innenraums
- Lüfter separat zuschaltbar



LABOR 70 RS-TB-CNS

	LABOR 70 RS-TB-CNS
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 951 x 2092
innen (B x T x H)	550 x 795 x 1467
Tiefe bei geöffneter Tür	1595
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	bis zu 41 x 9,0 l Eisschale bis zu 60 x 5,0 l Eisschale
Nettoinhalt	522 l
Bruttoinhalt	641 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch (annum)	2577 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	7,70 kWh/24 h
Kältemittel	R-290
Geräuschpegel	52 dB
Absicherung	2,4 A
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-18 bis -15 °C
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	160 kg | 135 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	4531475400162
Verkaufspreis	**3.625,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Füße, justierbar	4
GN-Tragrost 2/1, plastifiziert, B x T in mm: 530 x 720	5

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis
CNS-Tragrost für Serie LABOR, B x T in mm: 720 x 534, inkl. 4 Halter	453100000100	101,00 €

Eiscreme-Lagerschrank LF 620 INOX ECO POWER

- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- PUR-Hartschaumisolierung in mm: 90
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Kälteaggregat, außen angeordnet
- Lüfter, separat zuschaltbar
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung



LF 620 INOX ECO POWER

	LF 620 INOX ECO POWER
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	730 x 934 x 1985
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1441
Tiefe bei geöffneter Tür	1500
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	45 x 5,00 l Eisschale, flach
Nettoinhalt	451 l
Bruttoinhalt	600 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (annum)	1277 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	3,50 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 95 g
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	151 kg | 137 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	465150610
Verkaufspreis	**3.129,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, Paar	5
Füße, justierbar	2
GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert	5
Rollen	4
Schloss	1

SONDERZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**	**Preis**
4 Stellfüße, für LF 620 ECO POWER	4658998044	128,00 €
Auflageschiene links	4659015532	17,00 €
Auflageschiene rechts	4659015531	17,00 €
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80	4877025080	31,00 €
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	4650621094	30,00 €
Konditorei-Kit, für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner	4658998077F	452,00 €
Rollensatz, für LF 620 ECO POWER, 4 Stück, 2 davon feststellbar	4658998091F	130,00 €
Wechselkit für Türanschlag, für LF 620 INOX und LF 620-U INOX	4658998628F	126,00 €

Eiscreme-Lagerschrank ELF 680

- selbstschließende Volltür, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Griffmulde, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Isolierung bis zu in mm: 75
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, akustisch und visuell
- automatische Abtauung, energiesparende Heißgasbasis
- automatische Tauwasserverdunstung
- Kälteaggregat außerhalb des Innenraums angeordnet



ELF 680 R-290

	ELF 680 R-290
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	750 x 900 x 2040
Tiefe bei geöffneter Tür	1575
LEISTUNGSDATEN	
Aufnahme (wahlweise)	54 x 5 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Nettoinhalt	538 l
Bruttoinhalt	682 l
Anzahl Türen	1
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (Elektro)	1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse	D
Kälteleistung	935 W | -23,3 °C (VT)
Energieverbrauch (annum)	2960 kWh/annum
Energieverbrauch (24h)	8,11 kWh/24 h
Kältemittel / -menge	R-290 | 150 g
Geräuschpegel	62 dB
EIGENSCHAFTEN	
Anschlussart	steckerfertig
Kühlungsart (Produkt)	Umluftkühlung
TEMPERATURANGABEN	
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturbereich	-12 bis -24 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto | Netto	172 kg | 155 kg
VERKLEIDUNG	
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Verkleidung innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	458300110
Verkaufspreis	**5.615,00 €**

SERIENZUBEHÖR	
Auflageschiene, CNS, Paar	6
Füße, CNS, höhenverstellbar	4
Tragrost, CNS	6

NOTIZEN

SPOTTED by NordCap

Von Profis für Profis

Unsere vielfältigen Referenzen zeigen, wie aus Technik Gastfreunsdschaft wird.
Hier geben wir Ihnen bereits einen kleinen Überblick.
Entdecken Sie auf unserer Website weitere Geräte und Konzeptlösungen von uns in realen Einbausituationen verschiedenster Locations der Gastronomie.
Lassen Sie sich aus den Bereichen Bäckerei, Café und Eiscafé, Gemeinschaftsverpflegung, Metzgerei, Bar, Bistro, Shop, Gastroküche, Lebensmitteleinzelhandel, Sonderbau und Ladenbau inspirieren.

www.nordcap.de/ueber-nordcap/referenzenuebersicht



Objekt: Immer Grün, Bremen



Objekt: ESSO, Rostock



Objekt: Perfect Day, Frankfurter Flughafen



Objekt: Wohnstift, Hanau



Objekt: Culina+, Hamburg Foto: Jan Meier, Bremen

© NordCap GmbH & Co. KG – Thalenhorststr. 15 – 28307 Bremen